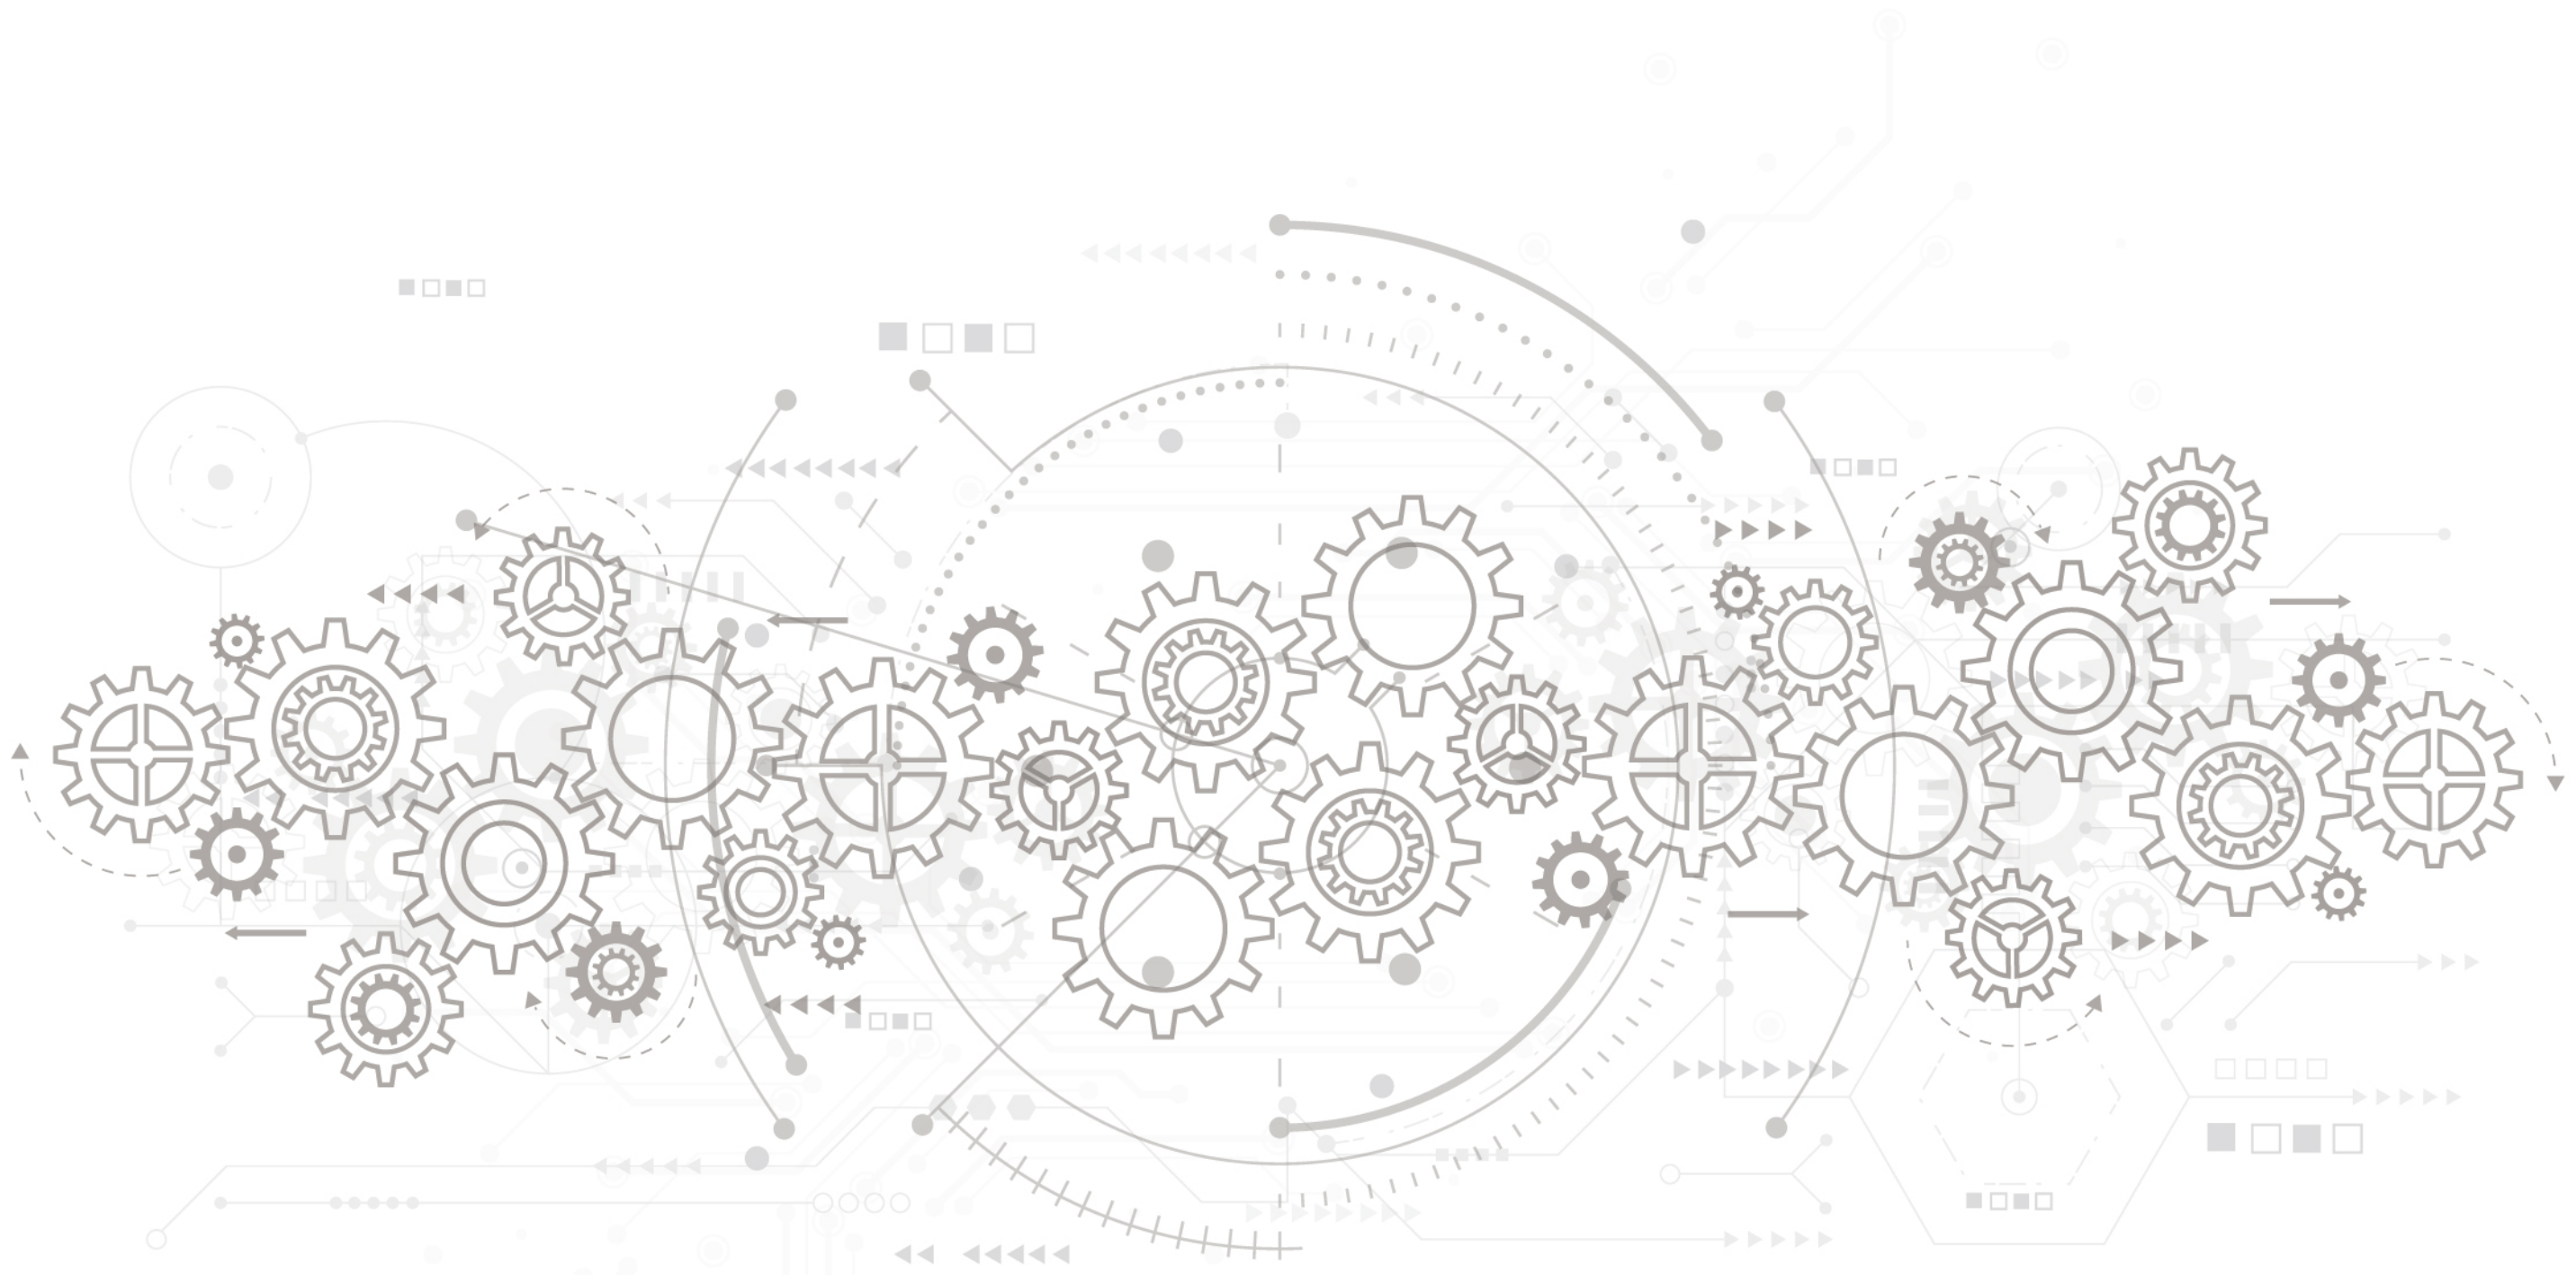

长泽传动设备（江苏）有限公司

电话：**0512-67268503**
传真：**0512-67269503**
地址：苏州市吴中区木渎镇230省道888号标准厂房西
网址：苏州长泽传动 szczcd.com

NAGASAWA

Planetary Gear Reducer

行星减速机

- 高速比和高效率 Multiple speed ratio and high efficiency
- 结构紧凑体积小 Compact and small in size
- 运转平稳噪声低 Smooth running, low noise
- 使用可靠寿命长 Reliable use, long service life

Ver: 2021

WHO WE ARE

日本長澤是专业生产，研发，销售为一体的精密行星生产厂家，为了积极的参与中国市场，为中国客户提供更优质高效的服务，日本長澤株式会社 2020 年 11 月在苏州正式建立生产，研发基地。我们拥有该领域的核心技术团队和先进加工设备，通过消化整合世界前沿生产工艺流程，现已形成独有体系，是大陆地区较早投入研发制造高精密减速机的厂家。现产品配套范围已涵盖弯管机械、机床专机、切割机械、木工机械、玻璃、化纤、纺织、包装、机器人等自动化领域，广获好评。

行星齿轮减速机适配松下、三菱、施耐德、台达、西门子、东元、富士等国内外厂商的伺服、步进马达，并提供特殊非标领域技术支持，热忱欢迎您的来电来函，携手精诚合作!

我们一贯秉承视品质为企业灵魂，着眼于细微，精营内功。我们致力于搭建对客户负责、让员工实现自我价值、为投资者回报的企业平台而努力。

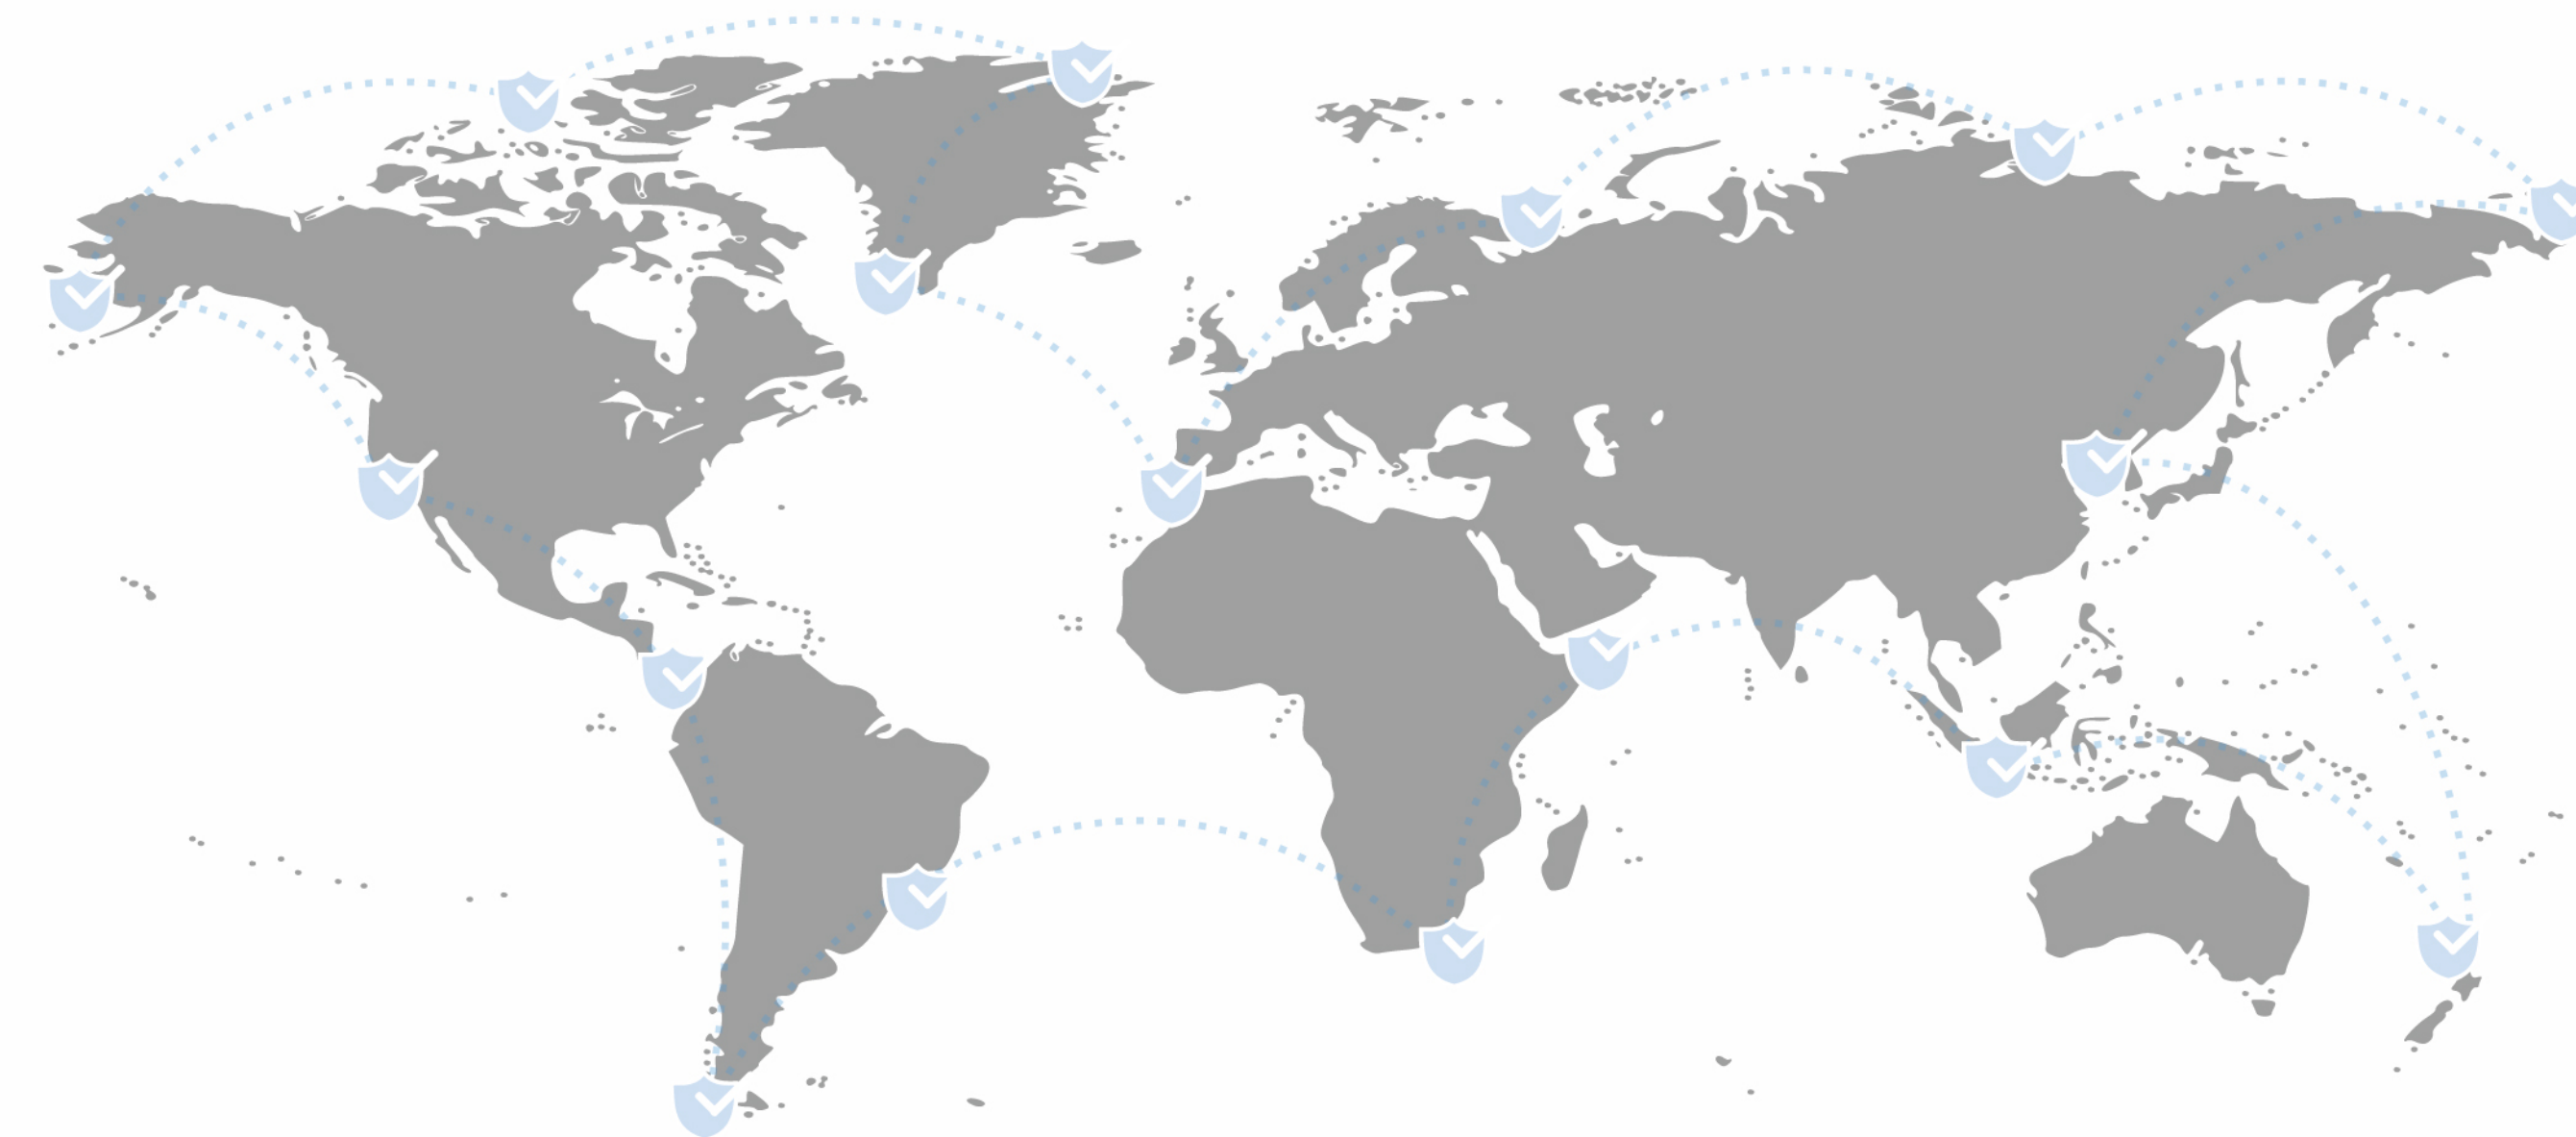

CONTENT 目 录

产品特性
PRODUCTS FEATURES

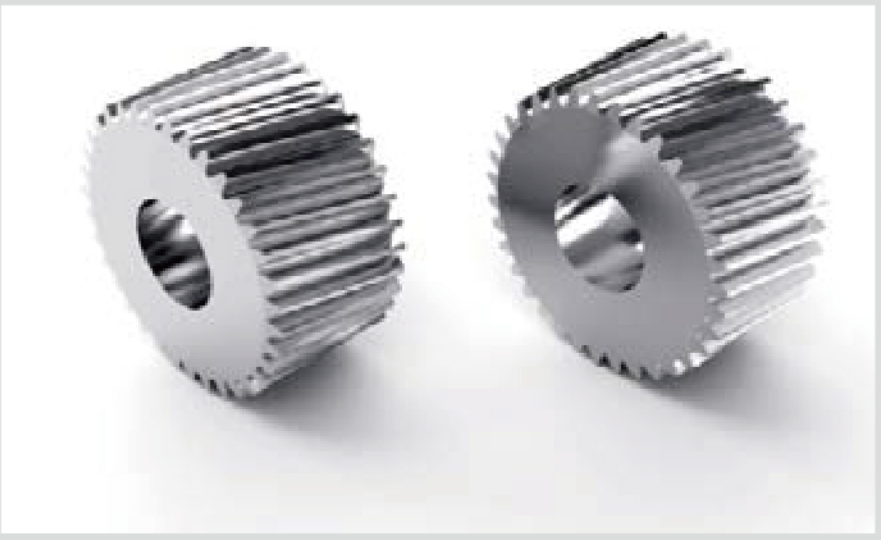

齿轮材料采用优质合金钢，经碳一氮共渗处理，从而获得最佳的耐摩性和耐冲击韧性

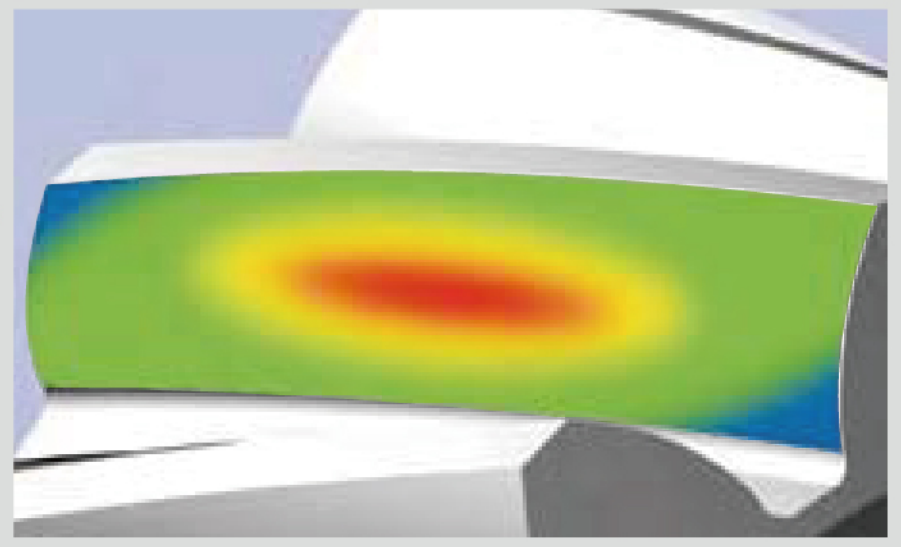

利用 ANSYS 技术对齿轮强度进行有限元分析，同时对齿面作齿形及导程修整，以减低齿轮啮合的冲击和噪音，增加齿轮系的使用寿命

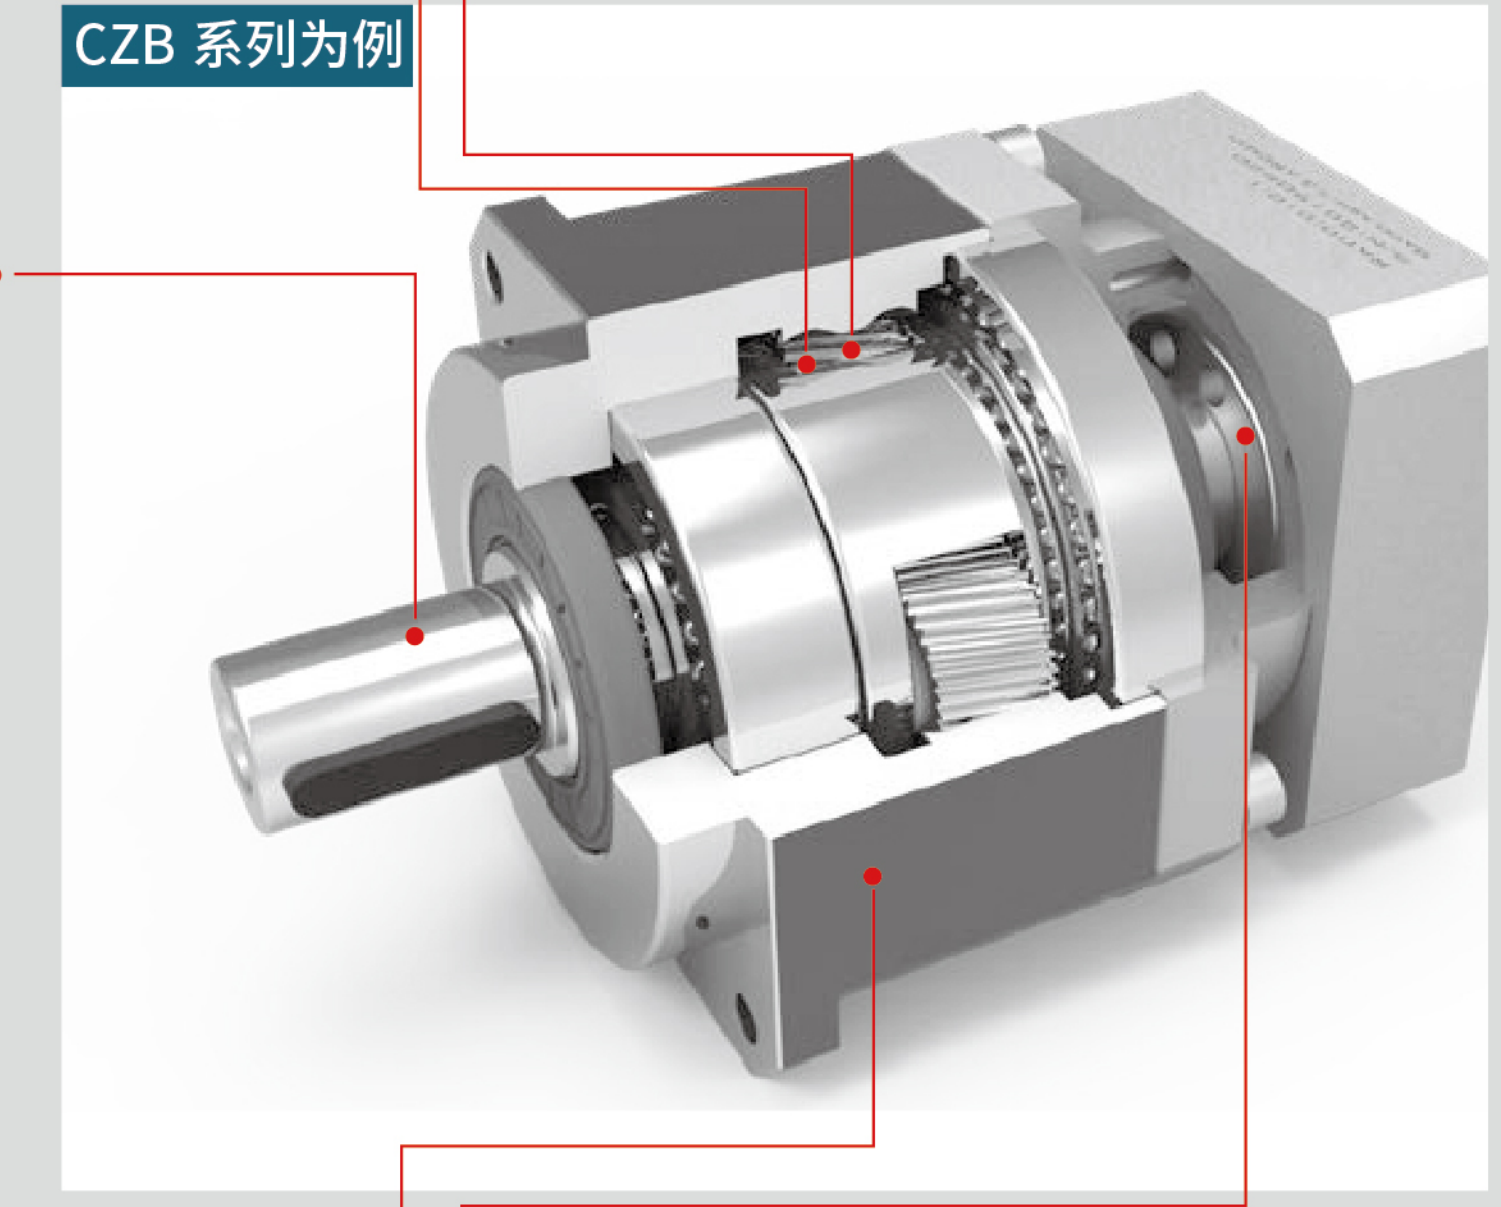

输出行星架采用一体式（双支撑）的结构设计，前后轴承大跨距分布于箱体内，形成稳定的一体式结构，以确保较高的扭转刚性和精度

齿圈与输出壳体采用一体化设计，采用优质钢材，经热锻成形，从而获得较高的辅料密度。一体化设计能保证所有几何尺寸一次性加工完成，与其它内嵌式、夹装式等结构相比具有更高的精度和强度

输入轴与制紧装置采用一体化设计，双螺栓对称分布，达到动平衡的同时，通过双螺栓的强力锁死，有效防止电机轴传动打滑，实现高精度零背隙的动力传送。

产品特性
PRODUCTS FEATURES

精密行星齿轮减速机是我公司自主研发的新一代实用性产品，融合了国内外先进的技术，具有以下一些主要特点：

1. 低噪音：低于 65db
2. 低背隙：单级可达 3 弧分内，双级可达 5 弧分内
3. 高效率：单段式在 95% 以上，双段式在 92% 以上
4. 高输入转速：可达 8000RPM
5. 高扭矩：比一般标准行星减速机扭矩高
6. 高稳定性：采用高强度合金钢材，整颗齿轮经硬化处理，非只再表面硬化，确保使用寿命及长期使用仍保持最初的精度
7. 高减速比：采用模组化设计，行星齿箱可相互连结，速比可达1/1000 以上

Precision planetary gear reduce is a new-generation of product developed by our company,with a compromise of advanced technology both at home and abroad,its main features are as follows:

1. Low Noise: Under 65db.
2. Low Backlash: Backlash is under 3 arcmin.Backlash for 2-stage speed reduction is within 5 arcmin.
3. High Efficiency: Efficiency for 1-stage model exceeds 95%,for2-stage model exceeds 92%.
4. High Input Speed: Input speed allows for up to 8000 RPM.
5. High Torque: Higher torque output than that of conventional planetary gear reducers.
6. High Stability: Employs high tensile strength alloy steel. Gear hardening is made for the entire gear instead of only surface hardening,which extends gear service life and maintain high accuracy as new after a long period of operation.
7. High Speed Reduction Ratio: The gear reducer is a modular deign.The planetary gear box can be connected.Speed reduction ratio is over 1/1000.

产品用途
PRECISION USAGE

精密行星齿轮减速机被广泛应用于以下领域：

1. 航空航天、军事产业
2. 医疗卫生、电引言息技术产业
3. 工业机器人、生产自动化、数控机床制造产业
4. 汽车制造、纺织、印刷、食品、冶金、环保工程、仓储物流等产业

Precision Planetary Gear Reducer is widely used in the following domain:

1. Aerospace, military industry.
2. Medical health. electronic information industry.
3. Industrial robots, Production automation, CNC machine tool manufacturing industry.
4. Motor, textile, printing, food, metallurgical, environmental protection engineering, warehouse logistics industr.

Ratio 减速比	Input speed/Output speed输出转速比上输入转速
额定输入转速 n1[rpm]	减速机的驱动速度，若减速机与电机直接相连，则转速值与电机转速相同。本书中的额定转入转速是在环境温度为20° C 的条件下测得的。环境温度较高时请降低转速n1
输出转速 n2[rpm]	输出转速按照下列公式通过输入转速n_1 和传动比 i 计算出来：$n_2=n_1/i$
Poles 段 / 级数	The number of set of planetary gear.Oweing to one set planetary gear can’t satisfy bigger transmission ratio, two or three sets can meet Users, equirements of bigger transimission ratio. Since increasing the gear quantity .the length of two or three poles moto will increase accordindly, of course,the efficiency will reduce accordingly. 行星齿轮的套数。由于一套行星齿轮无法满足较大的传动比，有时需要两套或者三套来满足用户对较大传动比的需求，也就是说，减速比越大段/级数越多。由于增加了行星齿轮的数量，所以二级或者三级减速机的长度会有所增加，效率会有所下降。
Efficiency 传动效率	If refers to the gearing efficiency of the gearboxes in the case of the largest load. 指在额定负载情况下，减速机的传输效率。减速比越大，级数越多，效率越低。
Average lifetime 平均寿命	Refers to the continuous working time of the gearboxes of the highestinputrev 指减速机在额定负载下，额定输入转速是减速机的连续工作时间。
Precise positioning 定位精度	In high-speed reciprocating mechanical movement achieve precise positioning is the key to minimizing the movement through the angular deviation, positioning accuracy depends on the two values, with a load of the deflection angle, involving a return to space with torsion stiffness, and the other is control of the movement and rotation angle, involving partial synchronization the problem worse. 在高速机械往复运动中做到精确定位的关键在于尽量减小通过运动产生的角偏差。定位精度取决于两个值，一个是与加载有关的偏转角，涉及到回程间隙和扭转刚度；另一个是运动控制有关的偏转角，涉及到同步偏差问题。
Backlash 回程间隙背隙	减速机输出轴与输入轴的最大偏差角，测量时先将齿轮输入轴固定住，然后再输出轴用力矩仪加载一定力矩（2%T2N），以克服减速机内的摩擦力。 
迟滞曲线	迟滞曲线是为了得出减速机的扭转刚度，通过检测得到迟滞曲线。检测时先将减速机输入端固定住，然后再输出端的两个旋转方向分别持续地加载到T2B 最大输出力矩，继而逐步卸载，用一起纪律下力矩的偏差角，得到的曲线是一条闭合曲线，从中可以计算出减速机制回程间隙（j_t）和扭转刚度（C_{t21}）。 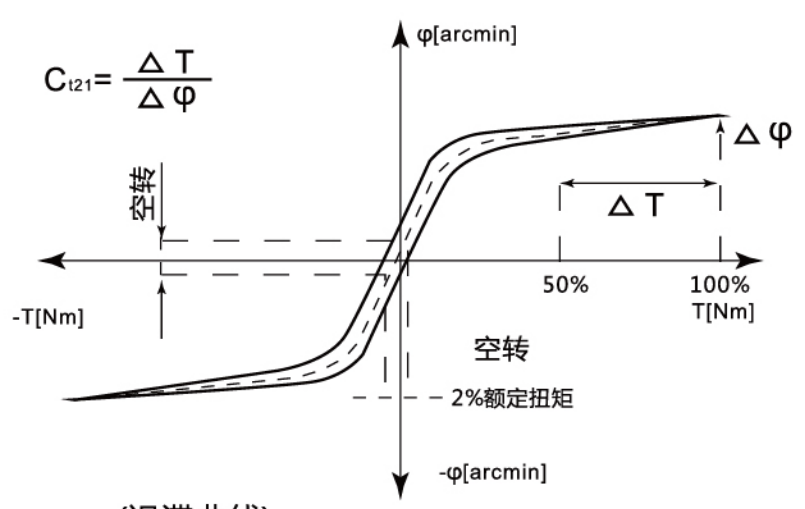 (迟滞曲线)
Inertia 转动惯性	Moment of the rotary inertiain this description refers to that at the input terminal. Said an object strive to maintain their rotational state (or a stationary of rotating) characteristics of a value. 本说明书中的该值均指输入端。表示一个物体尽量保持自己转动状态（或静止或转动）特征的一个值。
The proportion of inertia 惯量比	Refer to the ration of load inertia and inertia drive system(motor with gearbox).This ratio determines the controllable of the λ value,the greater is the moment of inertia greater margin, high dynamic action on zhe more difficult process of precision control, The values can be control in 5, gearboxes can be used to reduce load 1/i2. 是指负载惯量与传动系统惯量（电机加上减速机）之间的比值。这个比值决定了系统的可控性。λ值越大，也就是各种转动惯量差值越大，高动态的动作过程就越难精确控制，建议尽可能将λ值控制在＜5。齿轮箱可以将负载惯量降低1/i2。
Noise 噪音	The unit is decibel(dB), The value is measured when the input rev is 1500~3000r/m without load and at the distance of one meter from the gearboxes. 单位是分贝（dB）。此数值是在输入转速为1500~3000 转 / 分时，不带负载，距离减速机一米距离时测量的。

Operating conditions 工作条件		
	Operating temp/ 工作温度° C	-10° C~+90 ° C
	Degree of protection/ 防护等级	IP65
	Lubrication/润滑	Life time lubrication/长效润滑，整个试用期内无需添加润滑剂
	Mounting position/安装方式	Any/ 任意

额定输出扭矩 T_{2N}[Nm]	T_{2N}[Nm] 减速机长时间（连续工作制）可以加载的力矩（无磨损），条件应满足负载均匀，安全系数 S=l,CZB142 以下机型，理论寿命为20000 小时：CZB180 以上机型理论寿命为10000 小时：T_N 值遵守 ISODP6336 齿轮标准与 ISO281 轴承标准。
加速扭矩 [Nm]	指工作周期每小时少于1000 次时允许短时间加载到输出端的最大力矩。工作周期每小时大于1000 次时，须考虑冲击因素。加速扭转是周期工作制选型时的一个最大值，实际使用中的加速力矩必须小于T_{2B}，否则会缩短减速机的寿命。
紧急制动扭矩 [Nm]	指减速输出端所能加载的最大力矩，这个力矩可在减速机寿命期内加载1000 次，绝对不能超过1000 次（备注：CZF160/ CZB142 以下机墨为 $T_{2HOT}=2•T_{2B}$ CZB180 以上机型为 $T_{2HOT}=1.5•T_{2B}$)
空载扭矩 T_{012}[Nm]	指加载到减速机上的以克服减速机内摩擦力的力矩。
最大输出扭矩 T_{2B}	指减速机在静态条件或频繁启动条件下所能承受的输出扭矩，通常指峰值负载或启动负载。
实际所需扭矩 T_2[Nm]	所需扭矩取决于应用场合的实际工况，拟选减速机的额定扭矩T_{2N} 必须大于这个扭矩。
计算用扭矩 T_{c2}[Nm]	会在选择减速机时被用到，可以由实际所需转矩T_2 和系数 f_s，接以下公式得出 $T_{c2}=T_2*f_s\leq T_N$
侧倾扭矩 [Nm]	指轴向力和径向力作用于输出端轴承上径向受力点的力矩。其计算公式为：$M_{2kmax}=[Fa*y_2+F_r*(X_2+z_2)]$ /1000
轴向力 Fa[N]	是指平行于轴心的一个力，它的作用点与输出轴端有一定的轴向偏差（Y_2）时，会形成一个额外的弯挠力矩。轴向力超过样本所示的额定值时，须用联轴节来抵消这种弯挠力。
径向力 Fr[N]	指垂直作用于轴向的一个力，它平行于输出轴，它的作用点与轴端有一定的轴向距离（X_2）。这个点成一个杠杆点，横向力形成一个弯挠力矩。
轴伸径向载荷 轴向载荷	选择减速机的附加依据是输出轴伸出端上的径向载荷和轴向载荷。轴的强度和轴承的承载能力决定了许用轴伸的径向载荷。产品样本中给出的最大允许值是指在最不利的方向作用在轴伸出端中点（即1/2L处）的力。当作用力不在中点时，越接近轴肩，允许的径向载荷就越大；相反，作用点力轴肩越远，允许的径向载荷就越小。
安全系数 s	安全系数等于减速机的额定输入功率与电机功率的比值。
使用系数 f_1	使用系数表现减速机的应用特征，它考虑到减速机的负载类型和每日工作时间。
扭转刚度 C_{t21} [Nm/Arcmin]	由加载力矩和所产生的扭转角之间的比率来定义。$C_{t21}=\triangle T/\triangle$它说明需要用多大的力矩才能把输出轴转懂一弧分。扭转刚度是从迟滞曲线得出的。在曲线图上只需要关注T2B 的 50% 到 100% 这个范围，在这个范围内，曲线可看成是一条直线。
安装力矩 [Nm]	减速机的组装以及电机与减速机连接安装（输入轴采用弹性联轴器要求），都是有力矩要求。建议使用力矩扳手来完成安装步骤。
Special Notice 特别注意	You can only refer to the input terminal dimension given in this book, special dimension is depend on the shaft extension terminal of chosen motor,practical object’s dimension will be difference with these in book，the practical is depend on the finished product, the output terminal dimension is according to these given in this book if not sign. The weight of reduce motor given in this book is approximation,the practica is depend on the finished product . 本书给出的所有减速机输入端尺寸仅供参考，具体尺寸有适配电机的轴伸端尺寸决定，因此实物外形尺寸与本手册有所差异，应以订购货品的标准图纸为准，在没有特殊指定状态下减速机的输出端尺寸以本书为准。 本书给出的所有减速机重量为近似值，实际重量以实物为准。书中错误之处还请见谅。

CZB　90　10　S2　P2　ECMA-C20604

产品系列名称
CZB, CZBR, CZD, CZDR, CZF, CZFR, CZE, CZER

减速比
3, 4, 5, 7, 10, 15, 20

输出方式
S1 平滑直轴
S2 附键直轴

电机代号
电机制造及型号

外壳尺寸
42, 60, 90, 115, 142, 180, 220, 280, 330

侧隙选项
P1 精密侧隙
P2 标准侧隙

选用范例：CZB90-20-S2-P1-BCH1304N11A

表示 CZB 型减速机的外径（或边长）是90，速比 20，轴键输出型，精密侧隙，配施耐德BCH1304N11A 电机

01

斜齿系列
Helical teeth series

CZB SERIES
系列

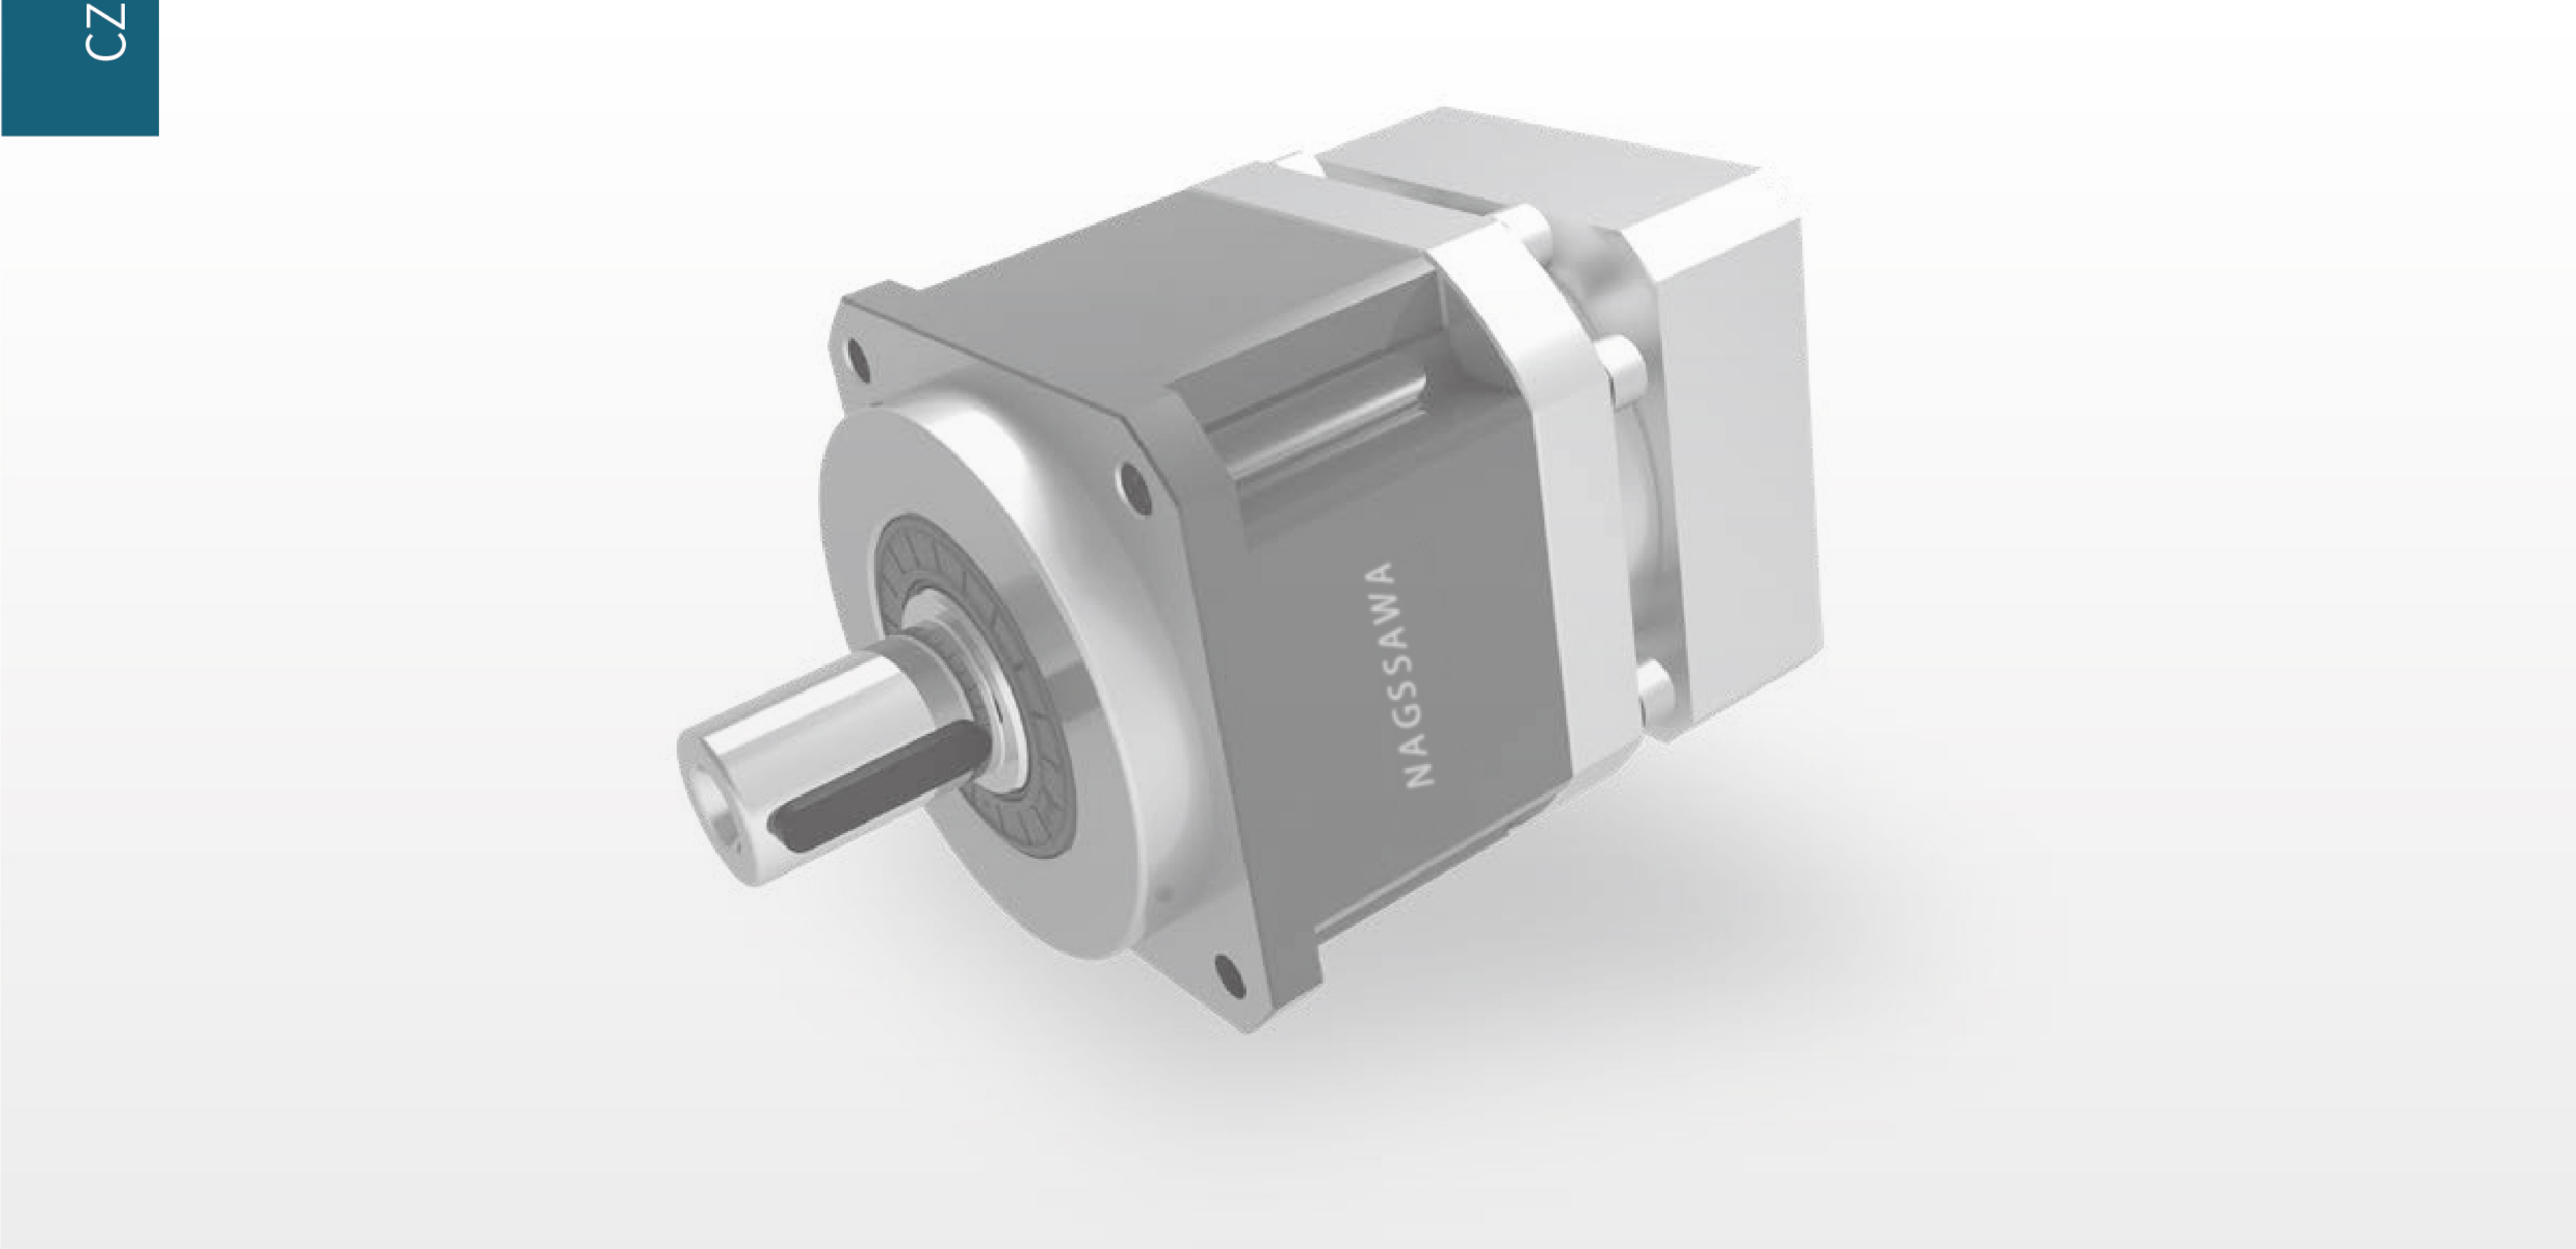

性能特点 FUTURE

- 极低的回程间隙
- 高的扭转刚性
- 极高的输出扭矩
- 高效率
- 低噪音
- 油脂润滑免维护

1.Extremely low-backlash
2.Highest torsional rigidity
3.Extremely output torque
4.High efficiency
5.Low noise
6.Maintenance-free grease lubrication

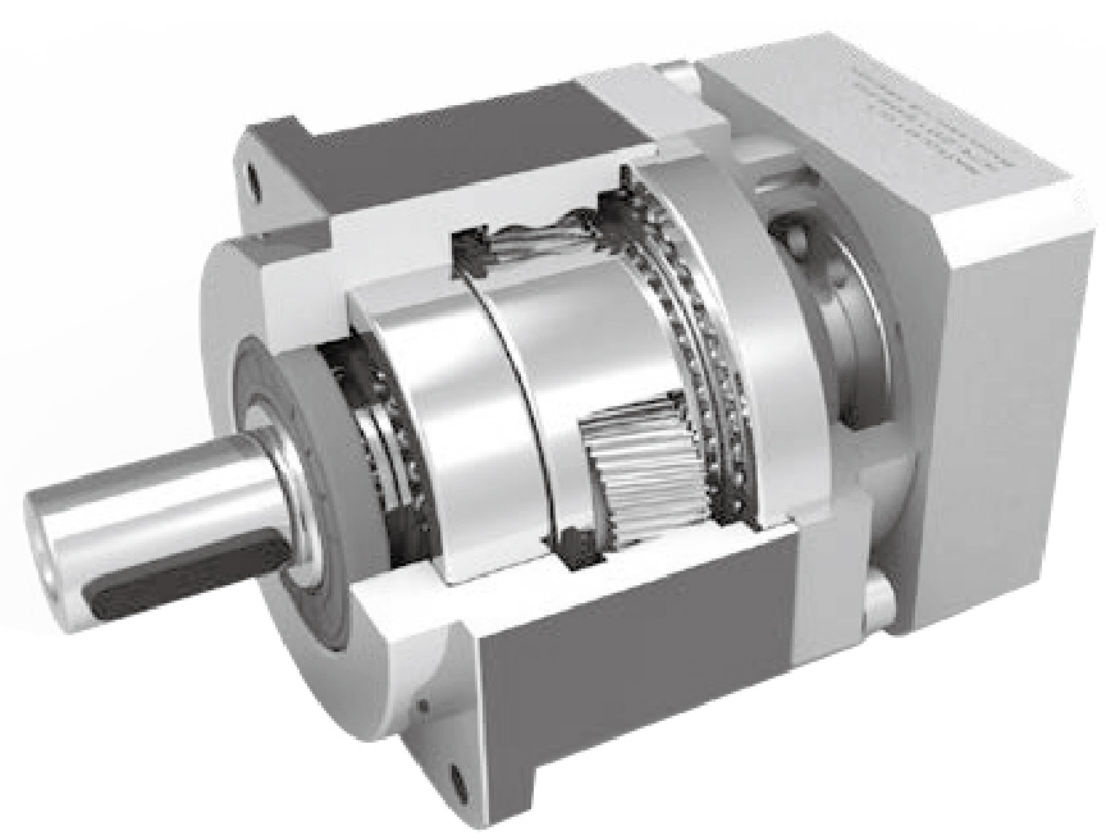

CZB 系列性能参数表 / CZB Series Performance Table

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZB042	CZB060	CZB090	CZB115	CZB142	CZB180	CZB220
额定输出力矩 Rated output torqueT2N	Nm	1	3	20	35	130	208	342	588	1140
			4	19	50	140	290	542	1050	1700
			5	22	60	160	330	650	1200	2000
			6	20	55	150	310	600	1100	1900
			7	19	50	140	300	550	1100	1800
			8	17	45	120	260	500	1000	1600
			10	14	40	100	230	450	900	1500
		2	12	20	55	160	290	542	1050	1700
			15	20	55	140	208	342	588	1140
			16	20	55	140	208	342	588	1140
			20	19	50	140	290	542	1050	1700
			25	22	60	160	330	650	1200	2000
			30	20	55	150	310	600	1100	1900
			35	19	50	140	300	550	1100	1800
			40	17	45	120	260	500	1000	1600
			50	22	60	160	330	650	1200	2000
			60	20	55	150	310	600	1100	1900
			70	19	50	140	300	550	1100	1800
				17	45	120	260	500	1000	1600
			100	14	40	100	230	450	900	1500
急停扭矩 Emergency stop torqueT_{2NOT}	Nm	1,2	3 -100	三倍额定输出力矩 / Triple rated output torque						
额定输入转速 Rated input speedη_{1N}	rpm	1,2	3-100	5000	5000	4000	4000	3000	3000	2000
最大输入转速 Maximum input speedη_{1B}	rpm	1,2	3-100	10000	10000	8000	8000	6000	6000	4000
精密背隙 Precision backlashP1	arcmin	1	3-10	⩽3	⩽3	⩽3	⩽3	⩽3	⩽3	⩽3
		2	12-100	⩽5	⩽5	⩽5	⩽5	⩽5	⩽5	⩽5
扭转刚性 Torsional rigidity	Nm/arcmin	1,2	3-100	3	7	14	25	50	145	225
容许径向力 Allowable radial force F_{2aB}	N	1,2	3-100	780	1530	3250	6700	9400	14500	50000
容许轴向力 Allowable axial force F_{2aB}	N	1,2	3-100	390	765	1625	3350	4700	7250	25000
使用寿命 Sevice life	hrs	1,2	3-100	20000						
效率 Efficiency	%	1	3-10	⩾97%						
		2	12-100	⩾94%						
重量 Gross weight	kg	1	3-10	0.6	1.3	3.7	7.8	14.5	29	48
		2	12-100	0.8	1.5	4.1	9	17.5	33	60
使用温度 Working temperature	° C	1,2	3-100	-10° C~90° C						
润滑 Lubricating		1,2	3-100	合成润滑油脂 / Synthetic lubricating grease						
防护等级 IP Grade		1,2	3-100	IP65						
安装方向 Installation direction		1,2	3-100	任意方向 / In any direction						
噪音值 (n1=3000rpm,无负载) Noise level (η1=3000rpm,off load)	dB	1,2	3-100	⩽60	⩽63	⩽65	⩽68	⩽70	⩽73	⩽75

转动惯量斜齿 Helical Tooth with Moment of Inertia

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZB042	CZB060	CZB090	CZB115	CZB142	CZB180	CZB220
转动惯量 J_1	kg.cm²	1	3	0.03	0.16	0.61	3.25	9.21	28.98	69.61
			4	0.03	0.14	0.48	2.74	7.54	23.67	54.37
			5	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29	53.27
			6	0.03	0.13	0.45	2.65	7.25	22.75	51.72
			7	0.03	0.13	0.45	2.62	7.14	22.48	50.97
			8	0.03	0.13	0.44	2.58	7.07	22.59	50.84
			10	0.03	0.13	0.44	2.57	7.04	22.51	50.63
		2	12	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			15	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			16	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			20	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			25	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			30	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			35	0.03	0.03	0.13	0.44	2.71	7.42	23.29
			40	0.03	0.03	0.13	0.44	2.71	7.42	23.29
			50	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
			60	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
			70	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
			80	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
			100	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51

CZB042-L1 外形图 Profile

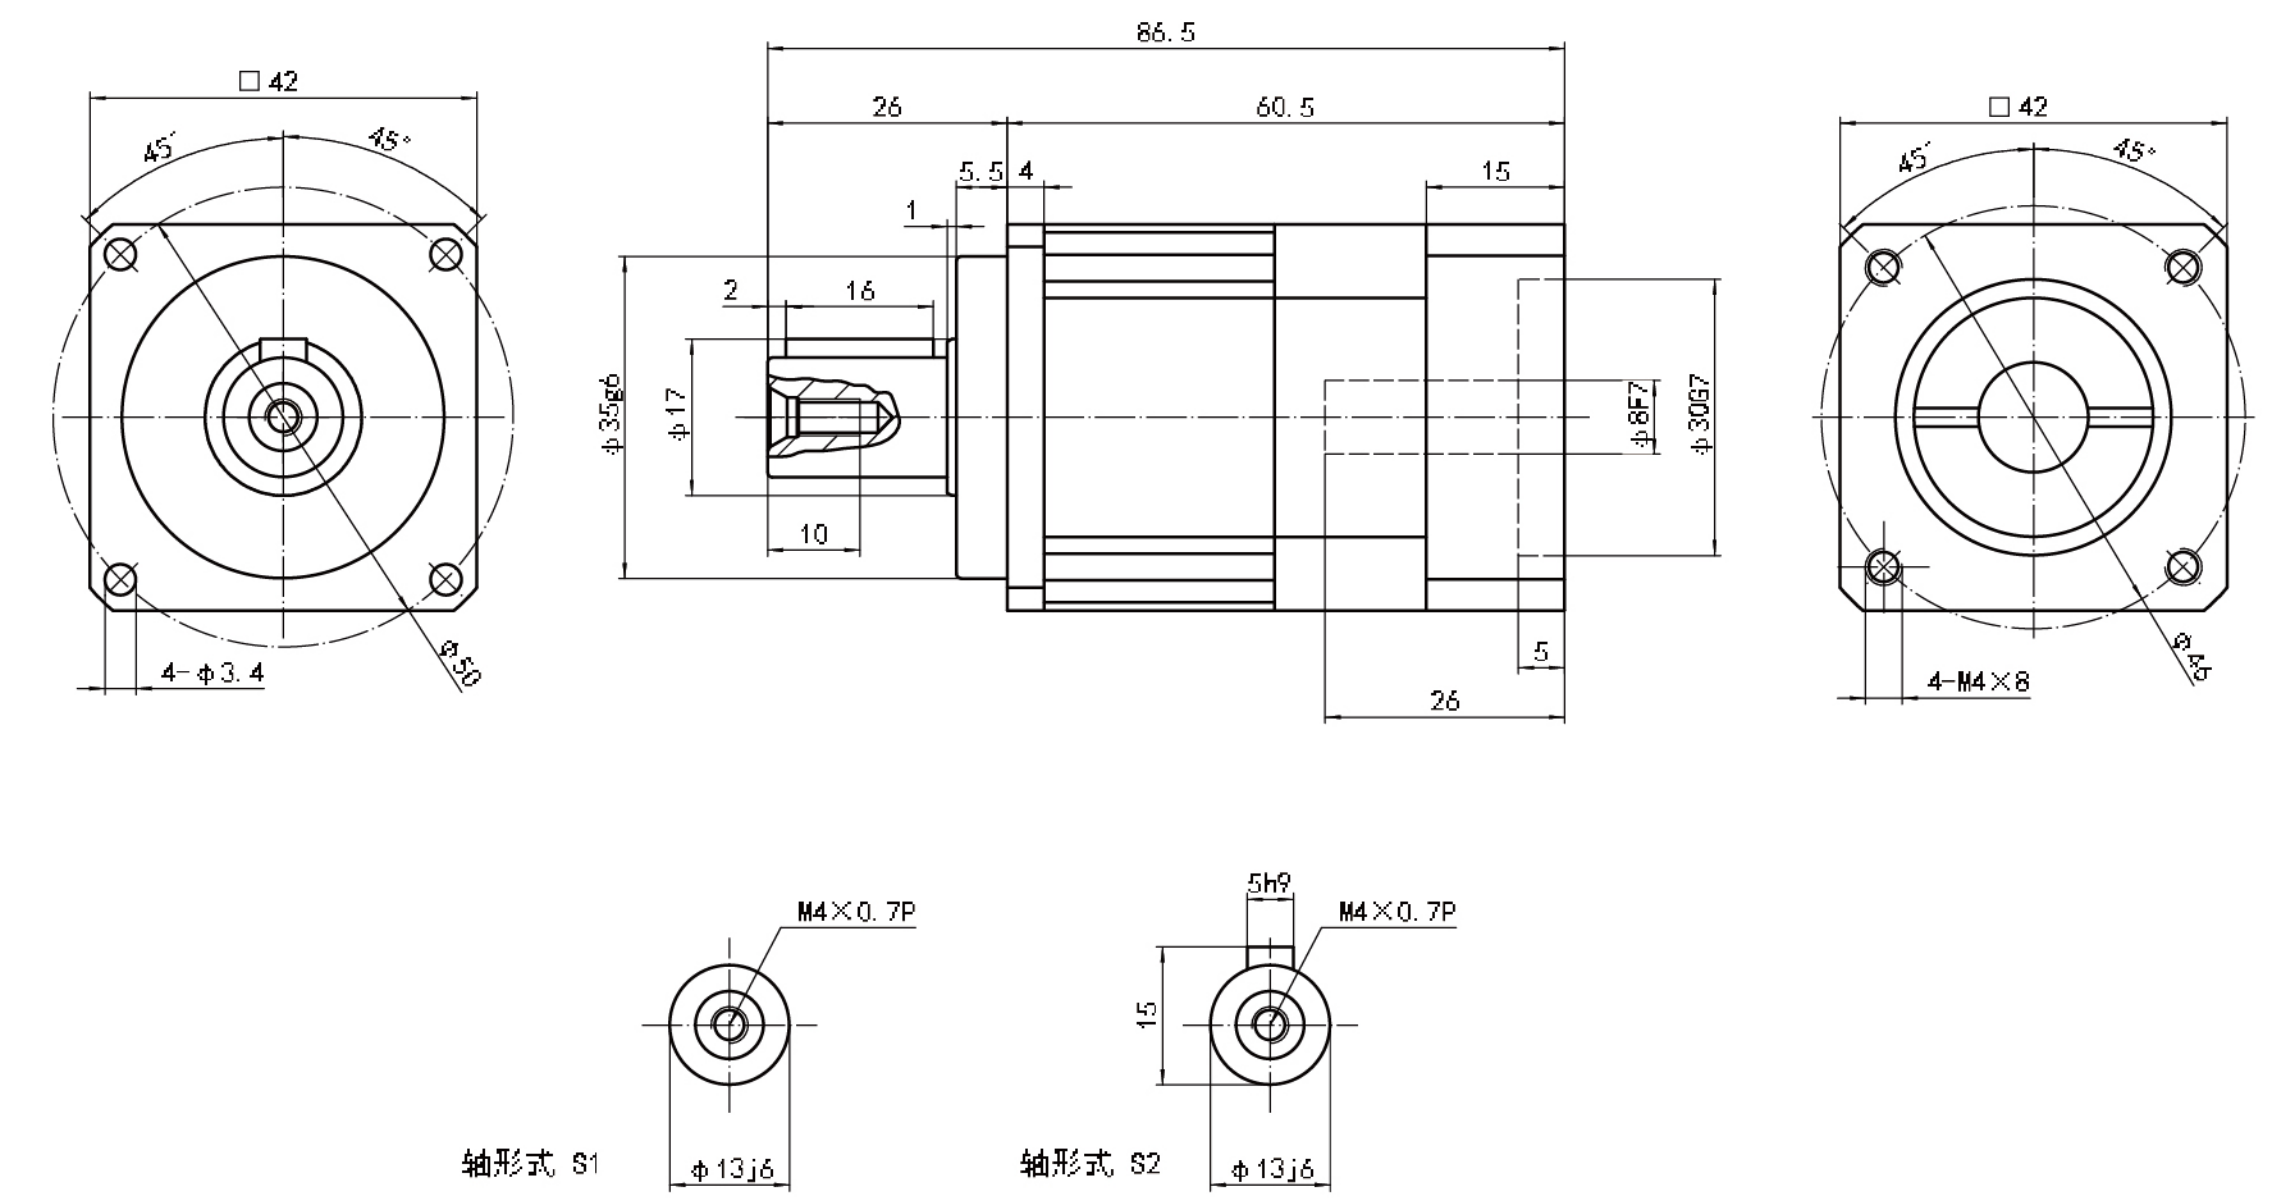

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZB042-L2 外形图 Profile

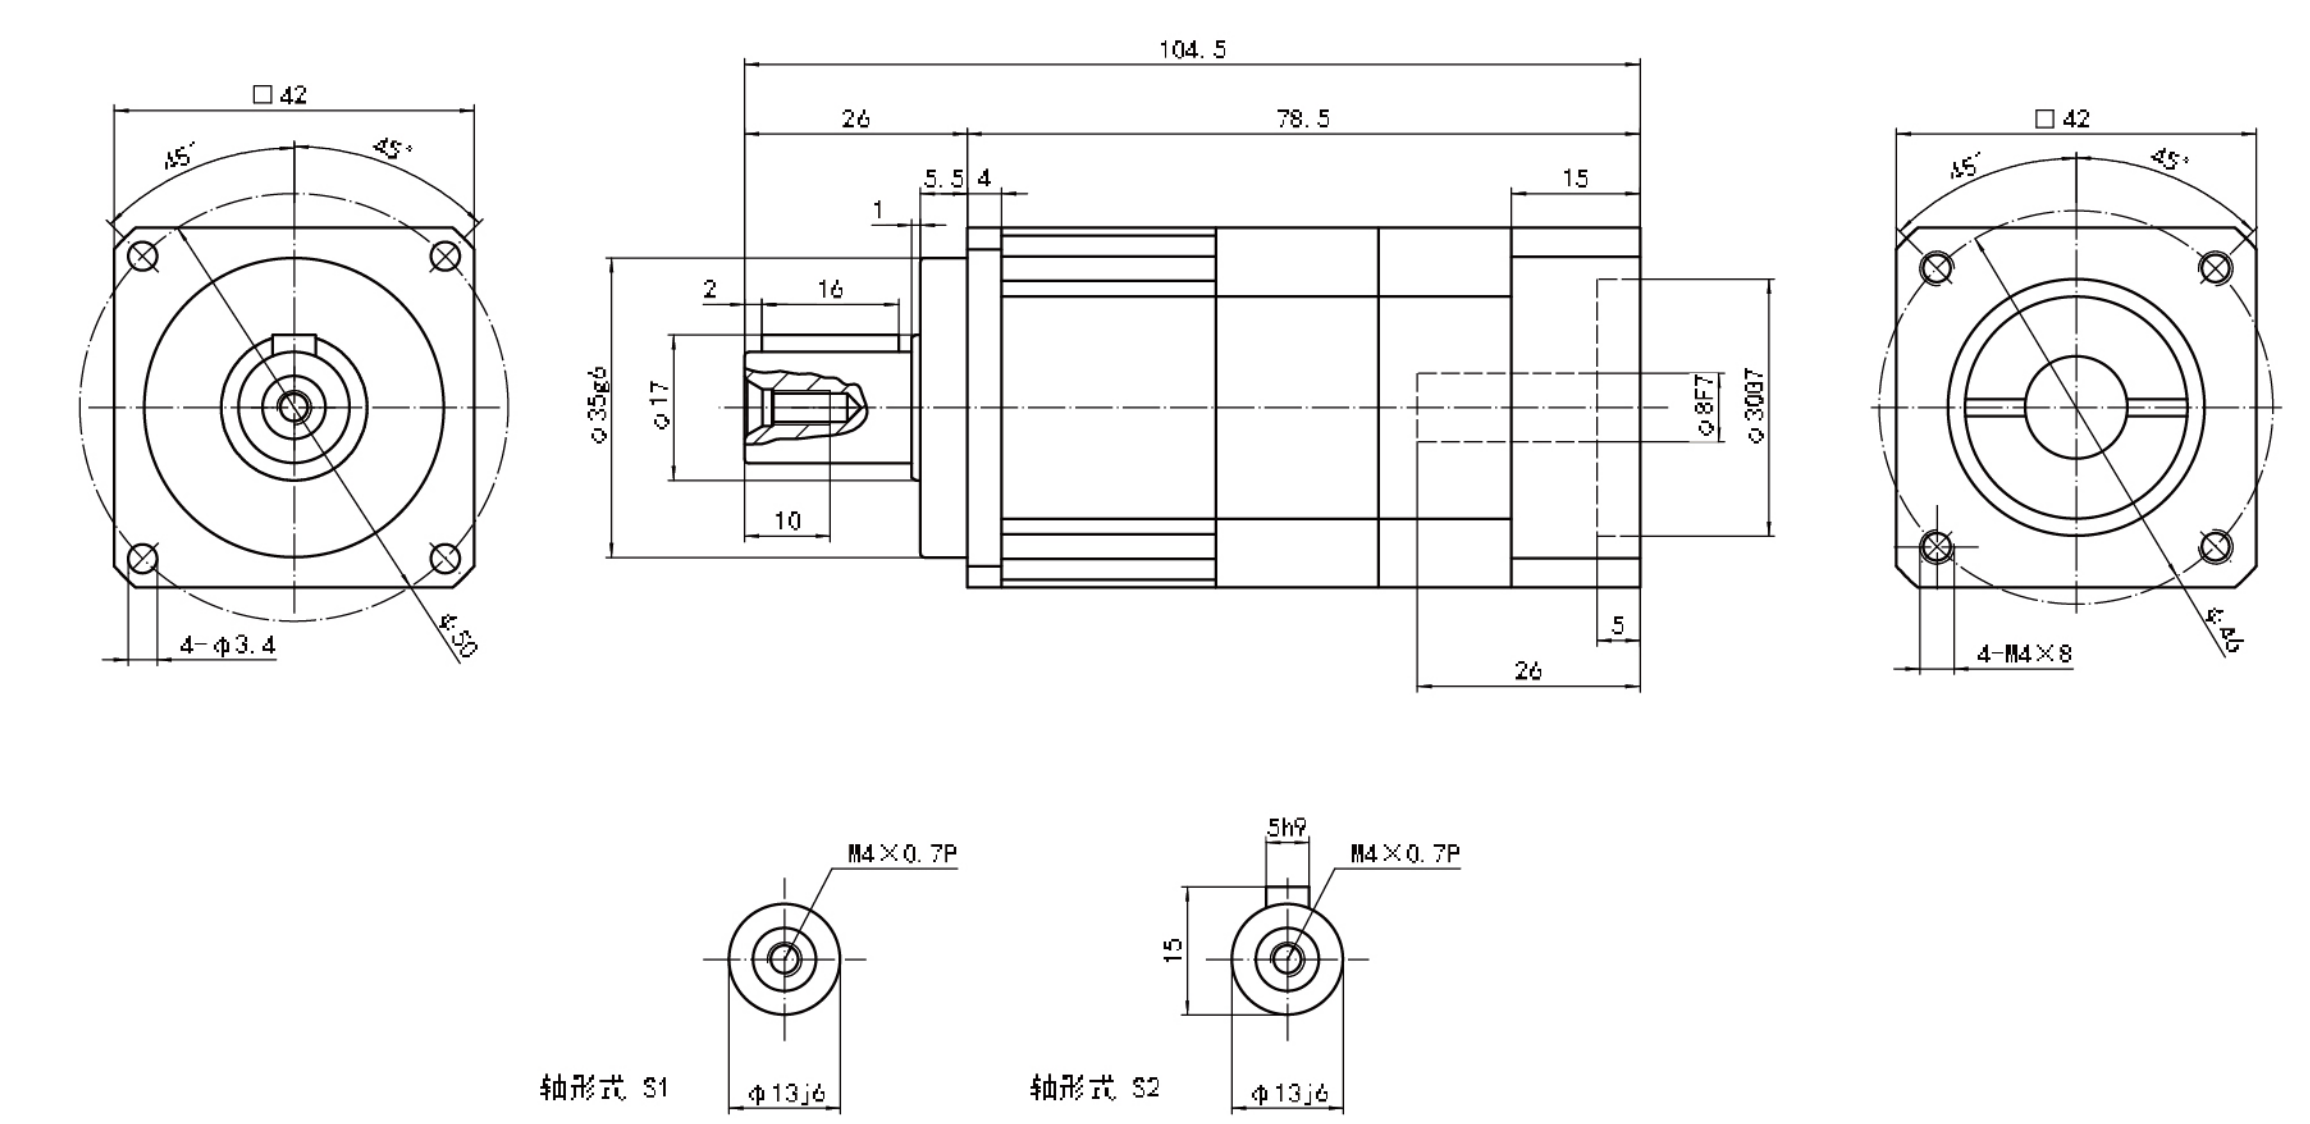

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZB060-L1 外形图 Profile

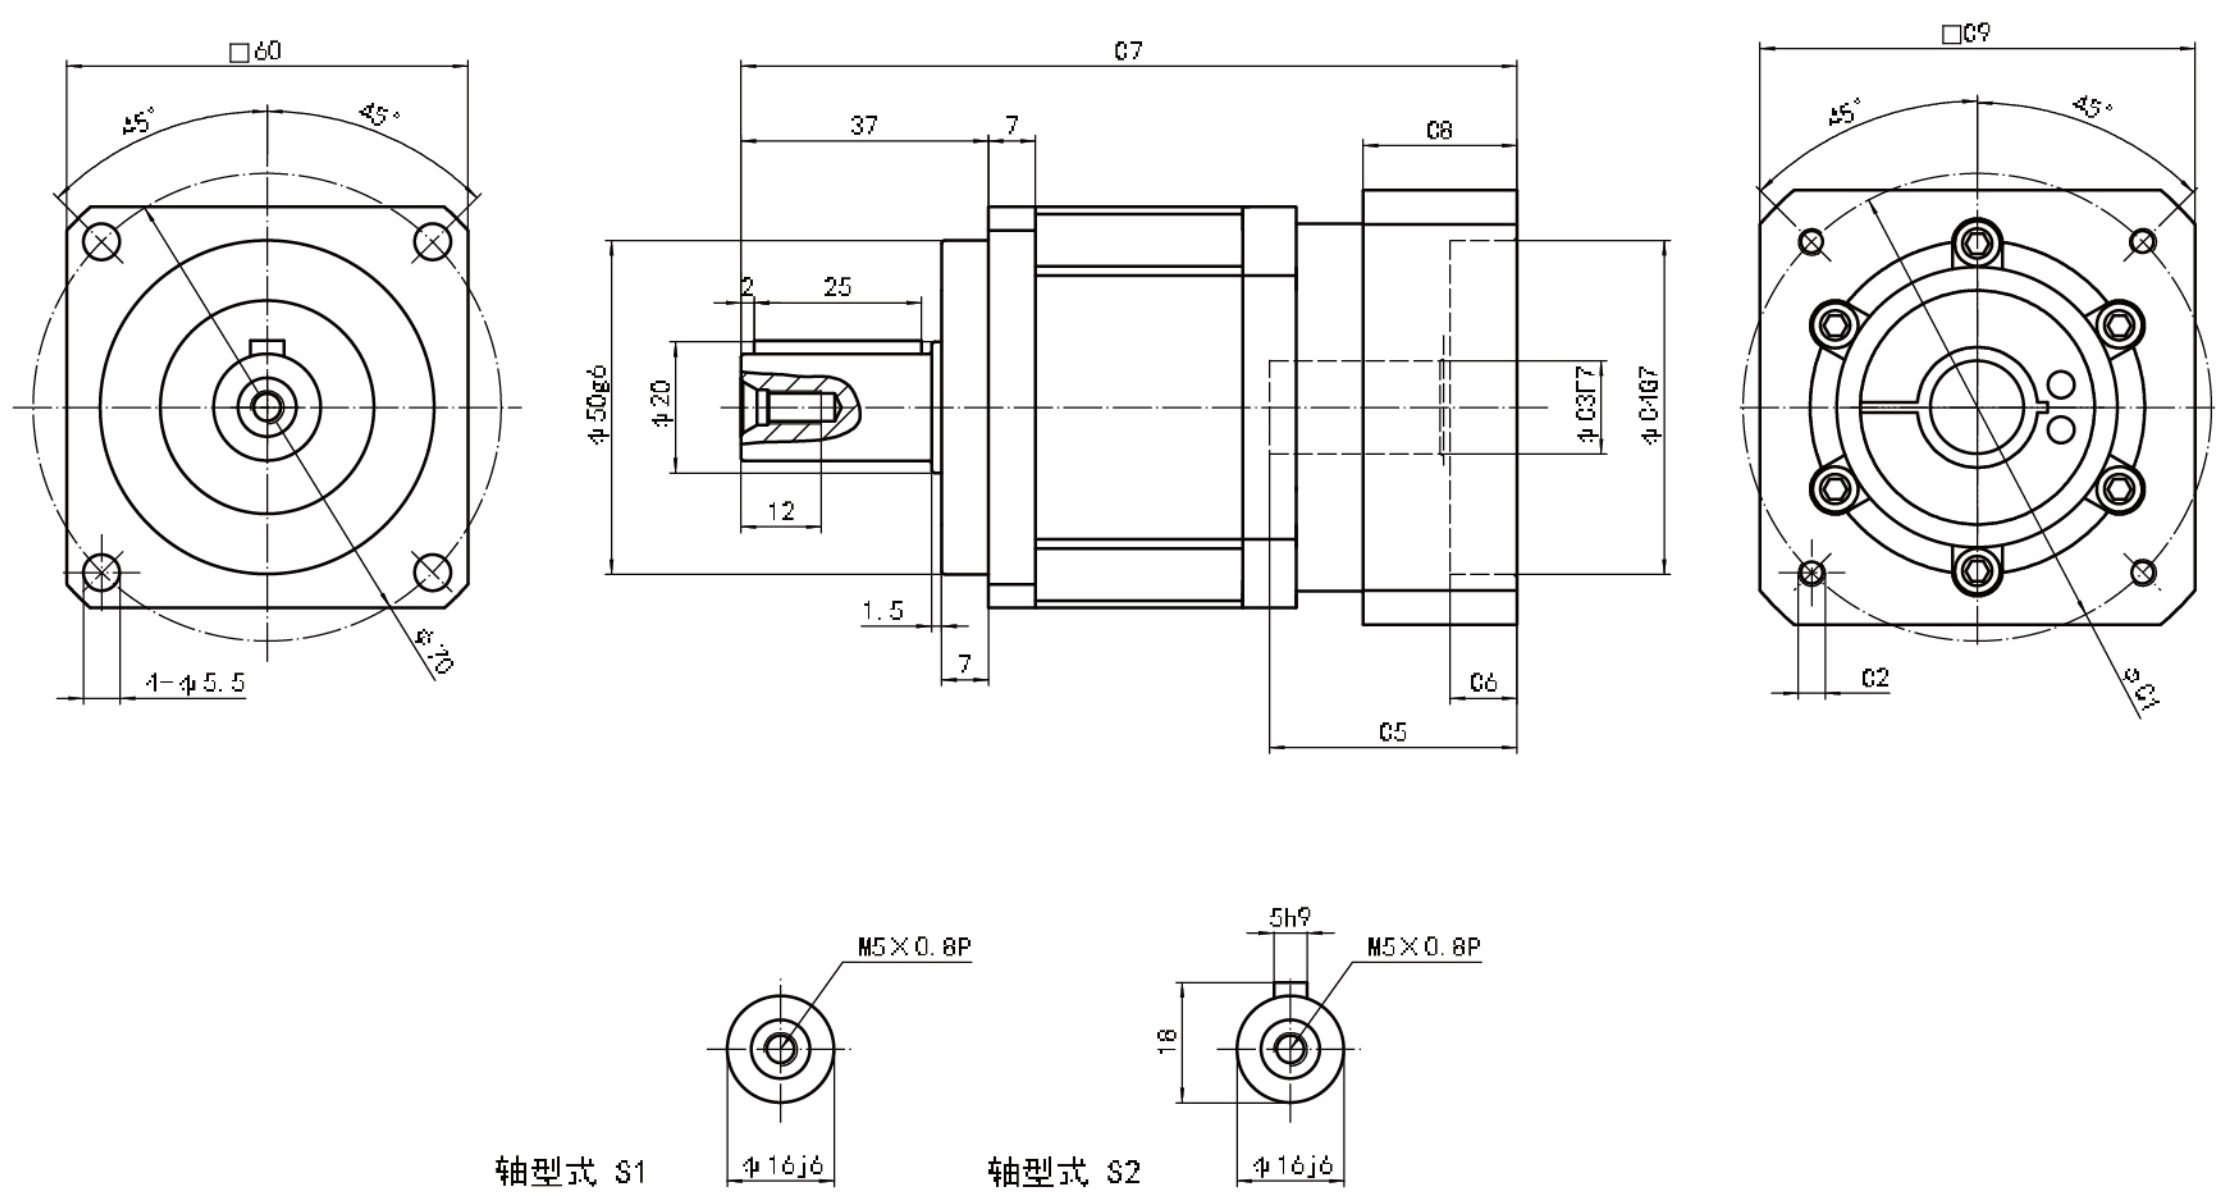

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZB060-L2 外形图 Profile

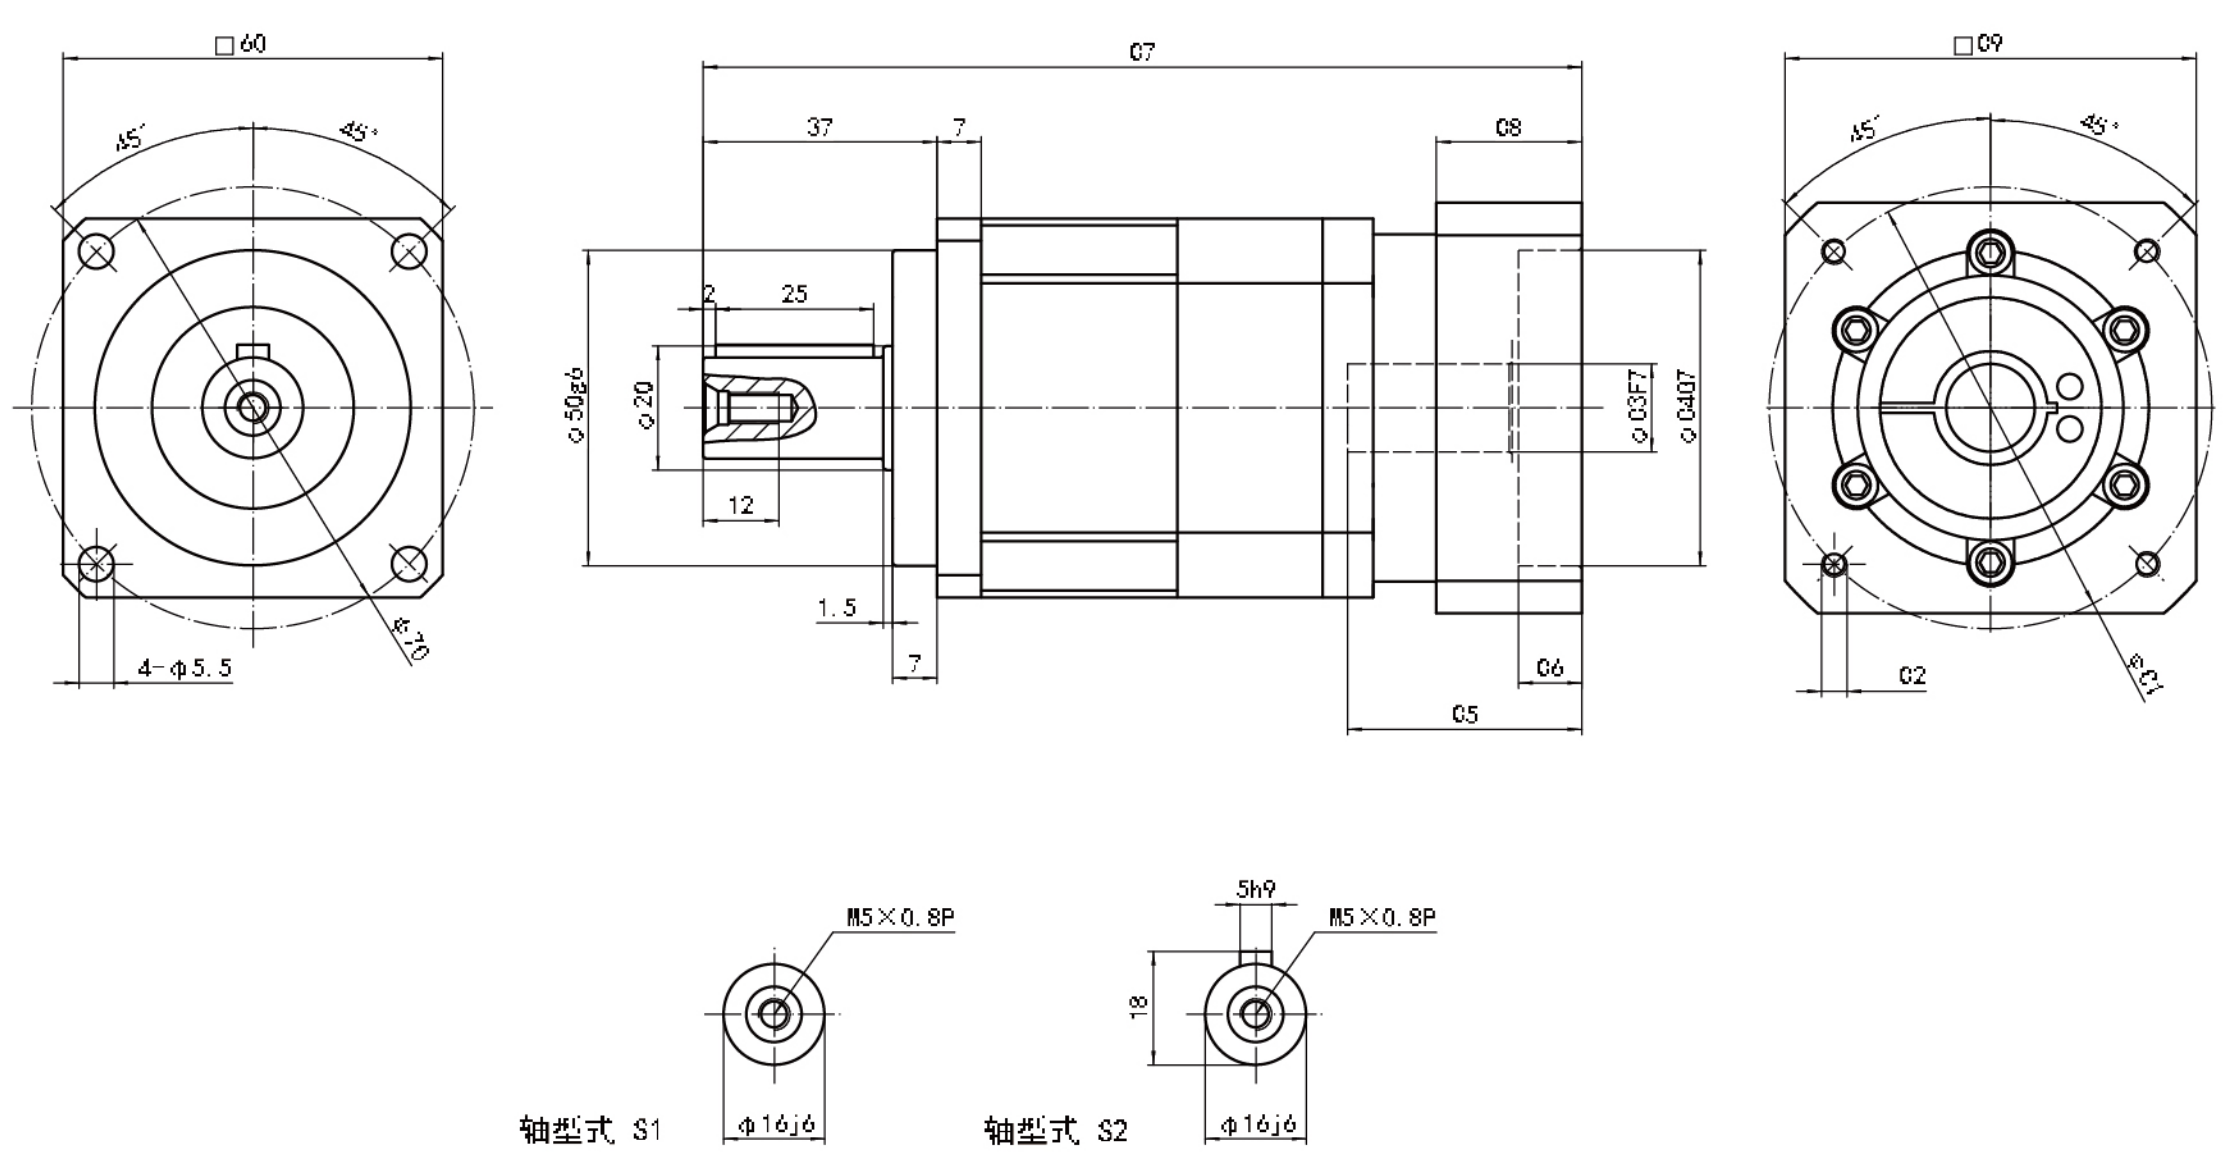

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZB-060-L1	70	4-M4×10	≤14/≤16	50	37	8	116	23	65
CZB-060-L2	70	4-M4×10	≤14/≤16	50	37	8	139	23	65

CZB090-L1 外形图 Profile

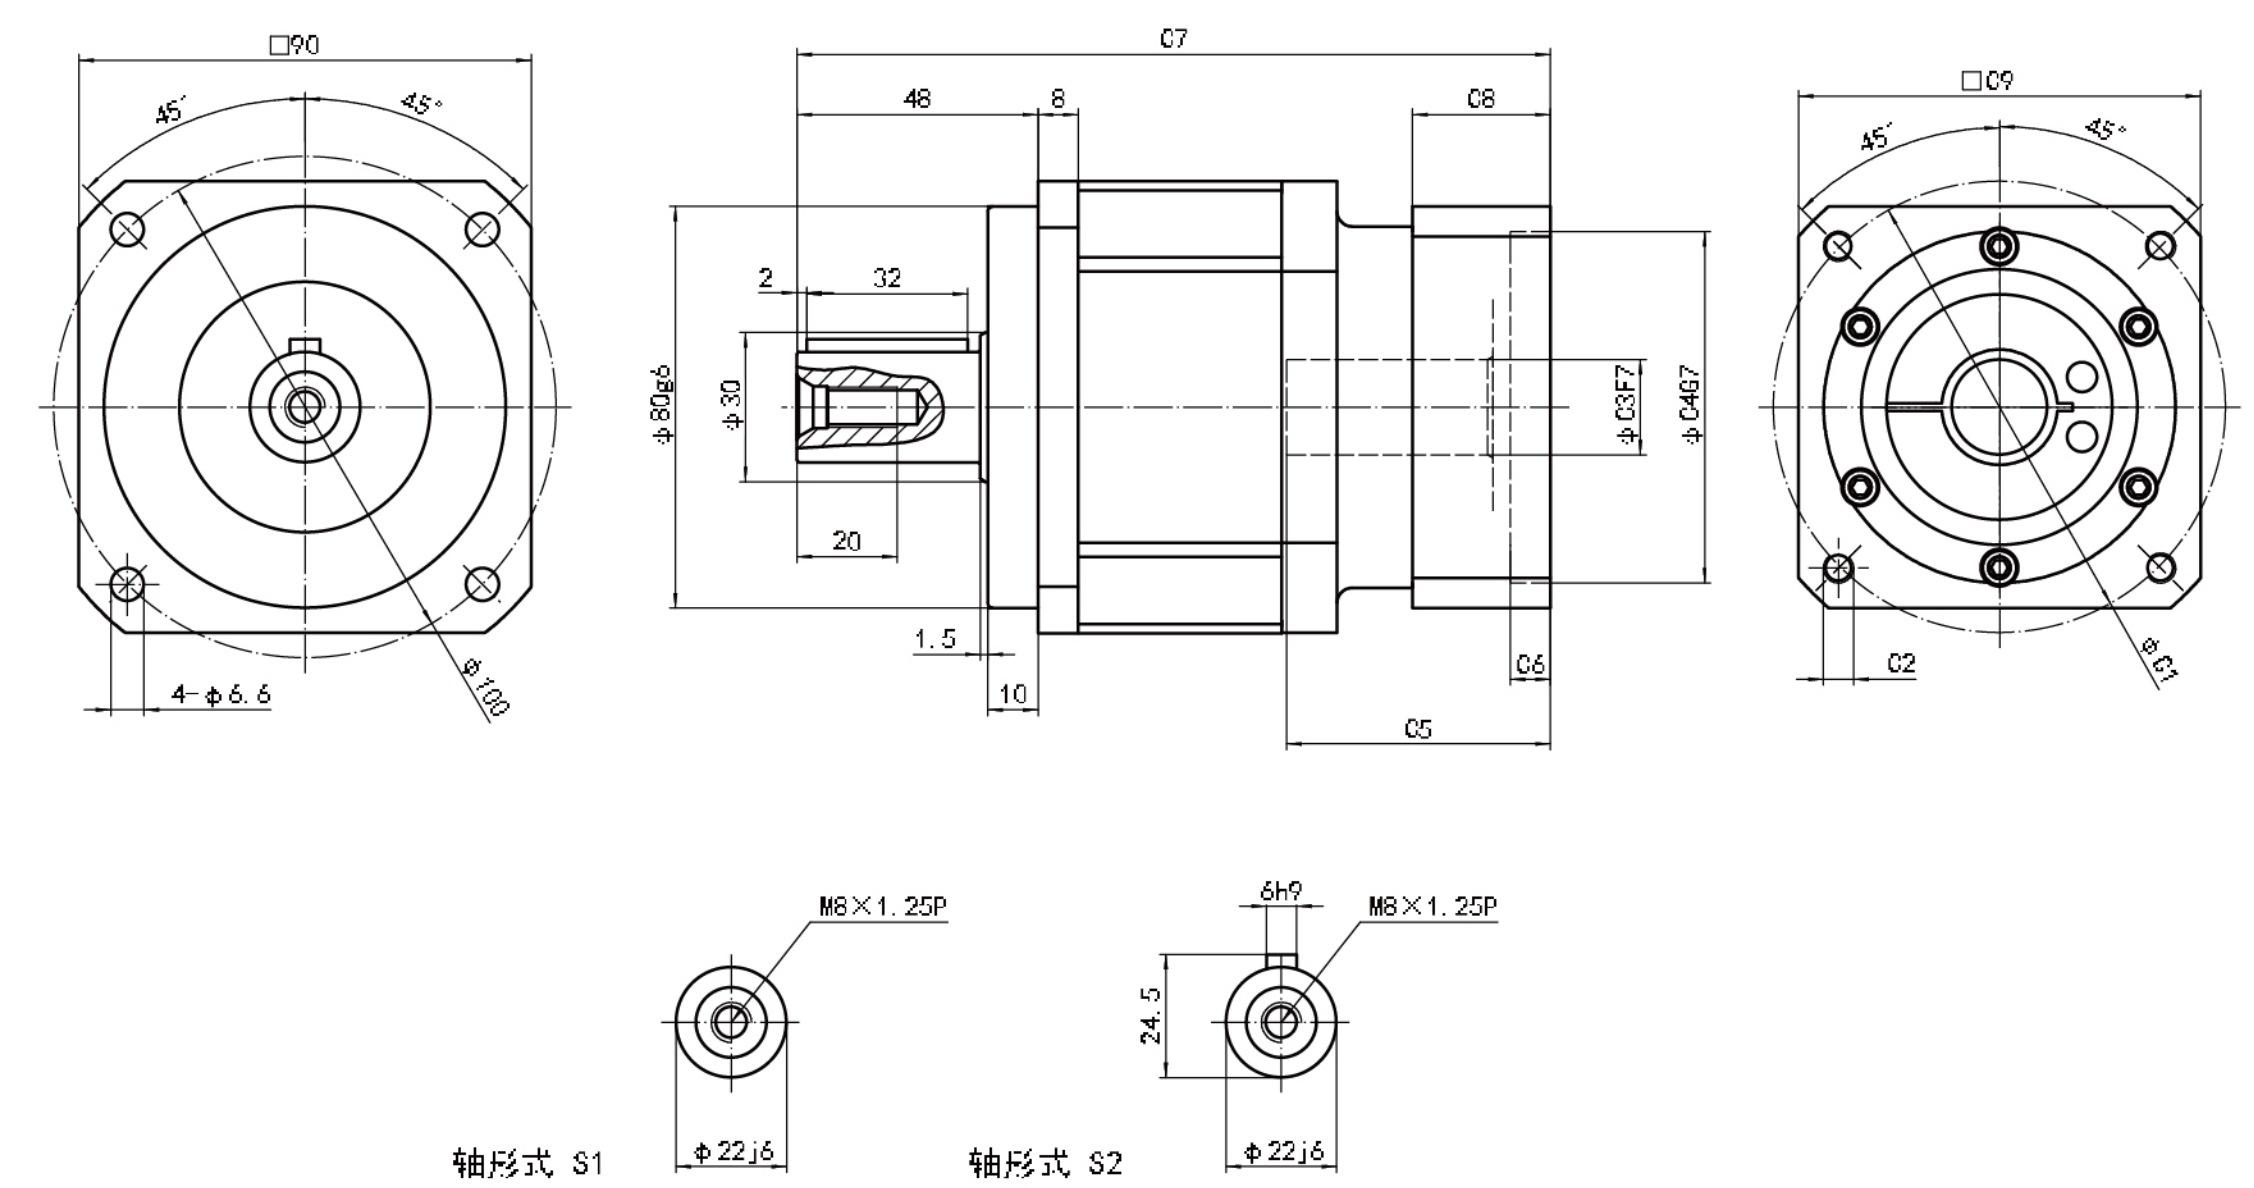

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZB090-L2 外形图 Profile

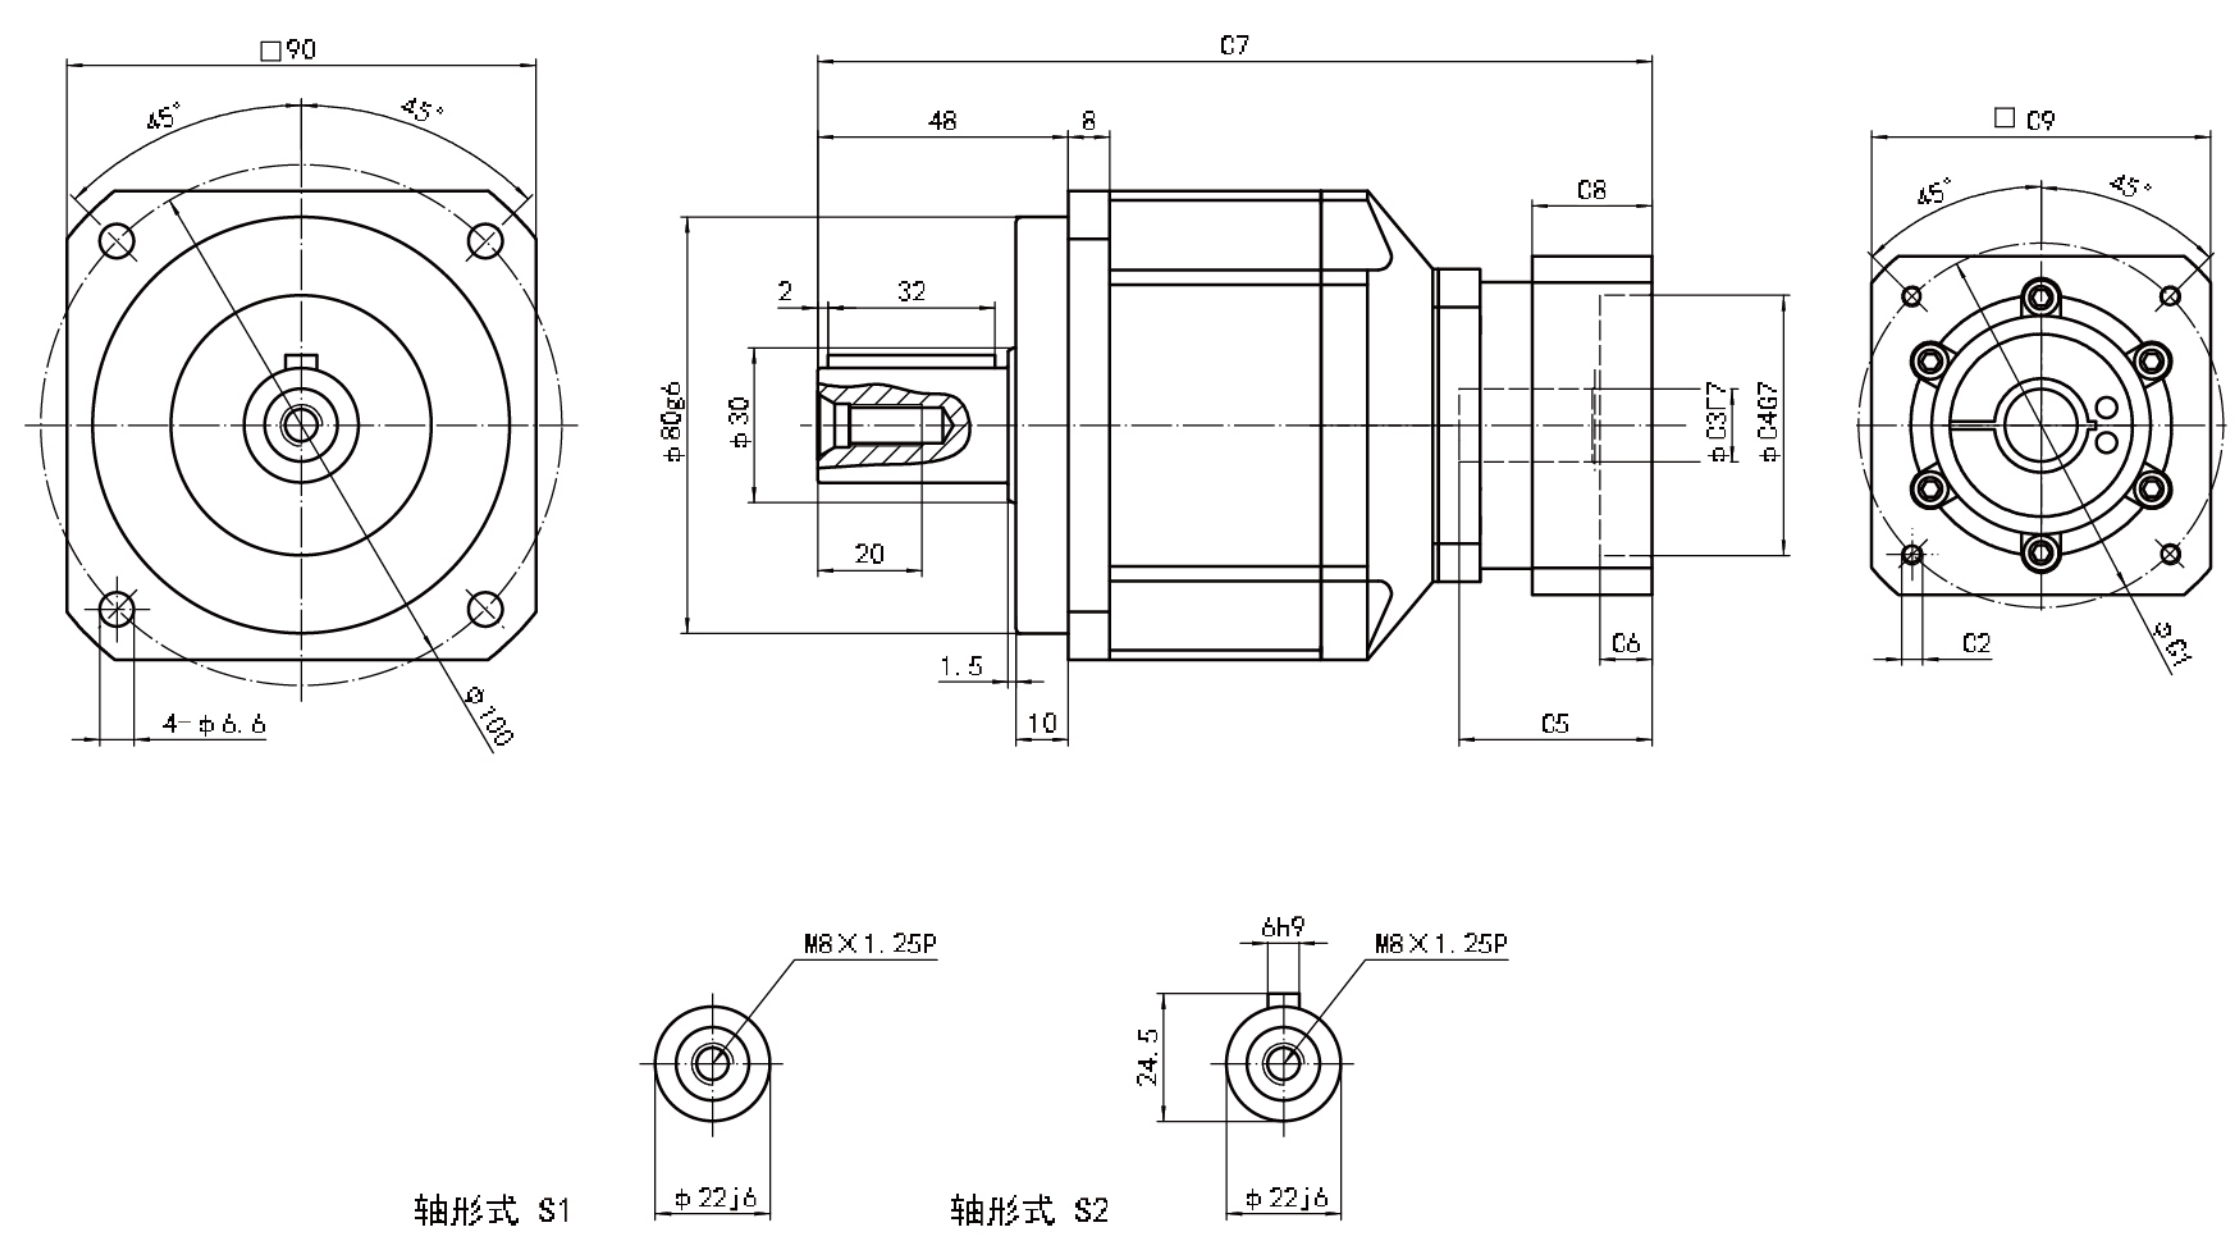

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZB-090-L1	90	4-M5×12	≤19/≤24	70	50	8	150	27.5	80
CZB-090-L2	70	4-M4×10	≤16	50	37	8	160	23	65

CZB115-L1 外形图 Profile

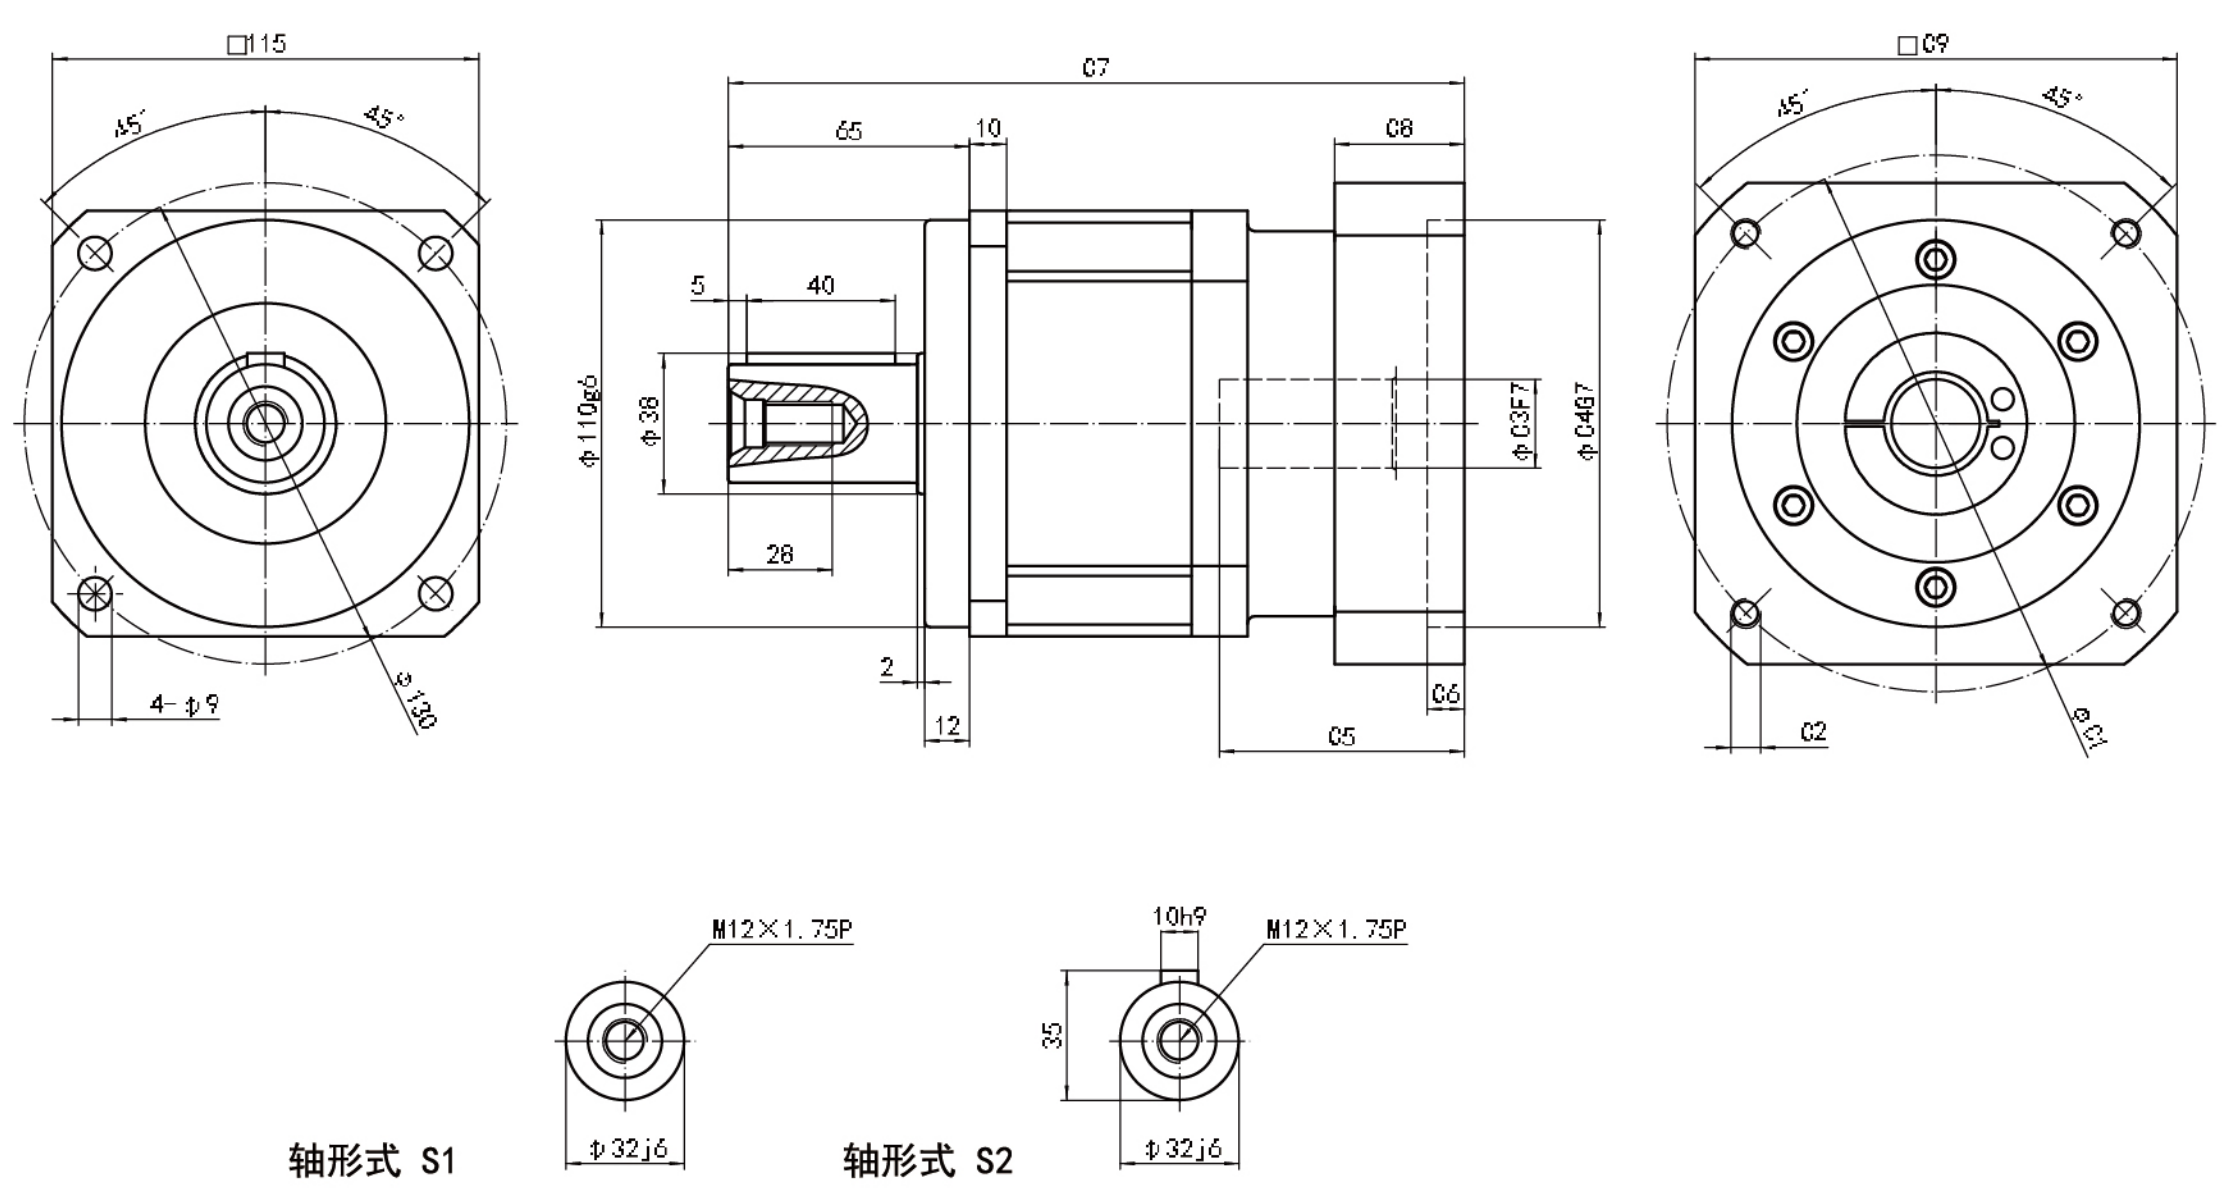

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZB115-L2 外形图 Profile

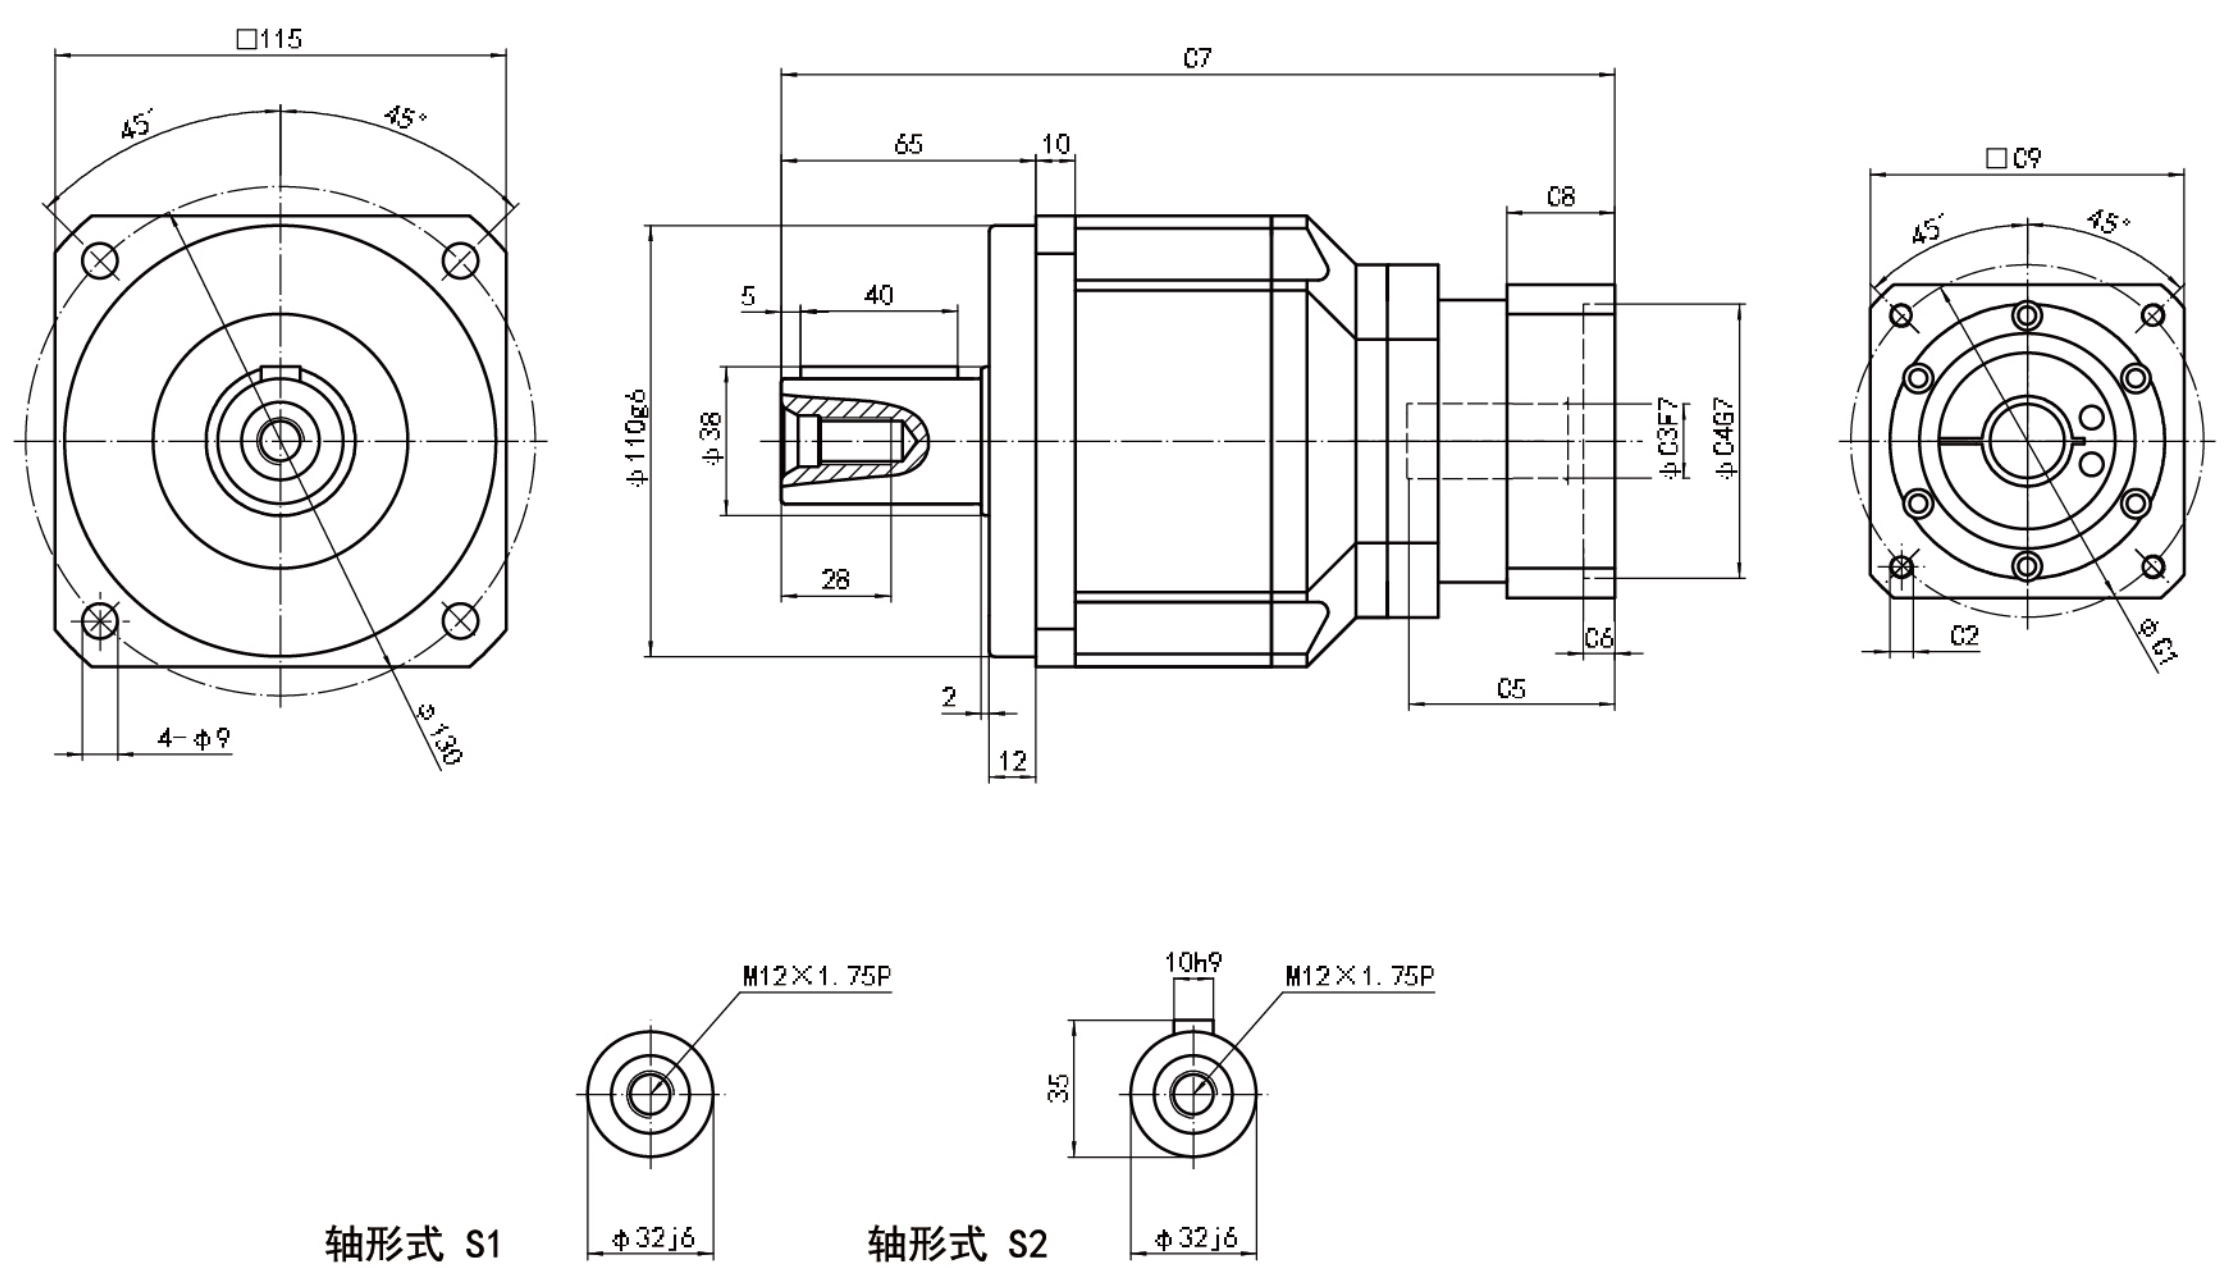

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZB-115-L1	145	4-M8×20	≤35	110	60	8	198.5	35	130
CZB-115-L2	90	4-M5×12	≤24	70	50	8	212.5	27.5	80

CZB142-L1 外形图 Profile

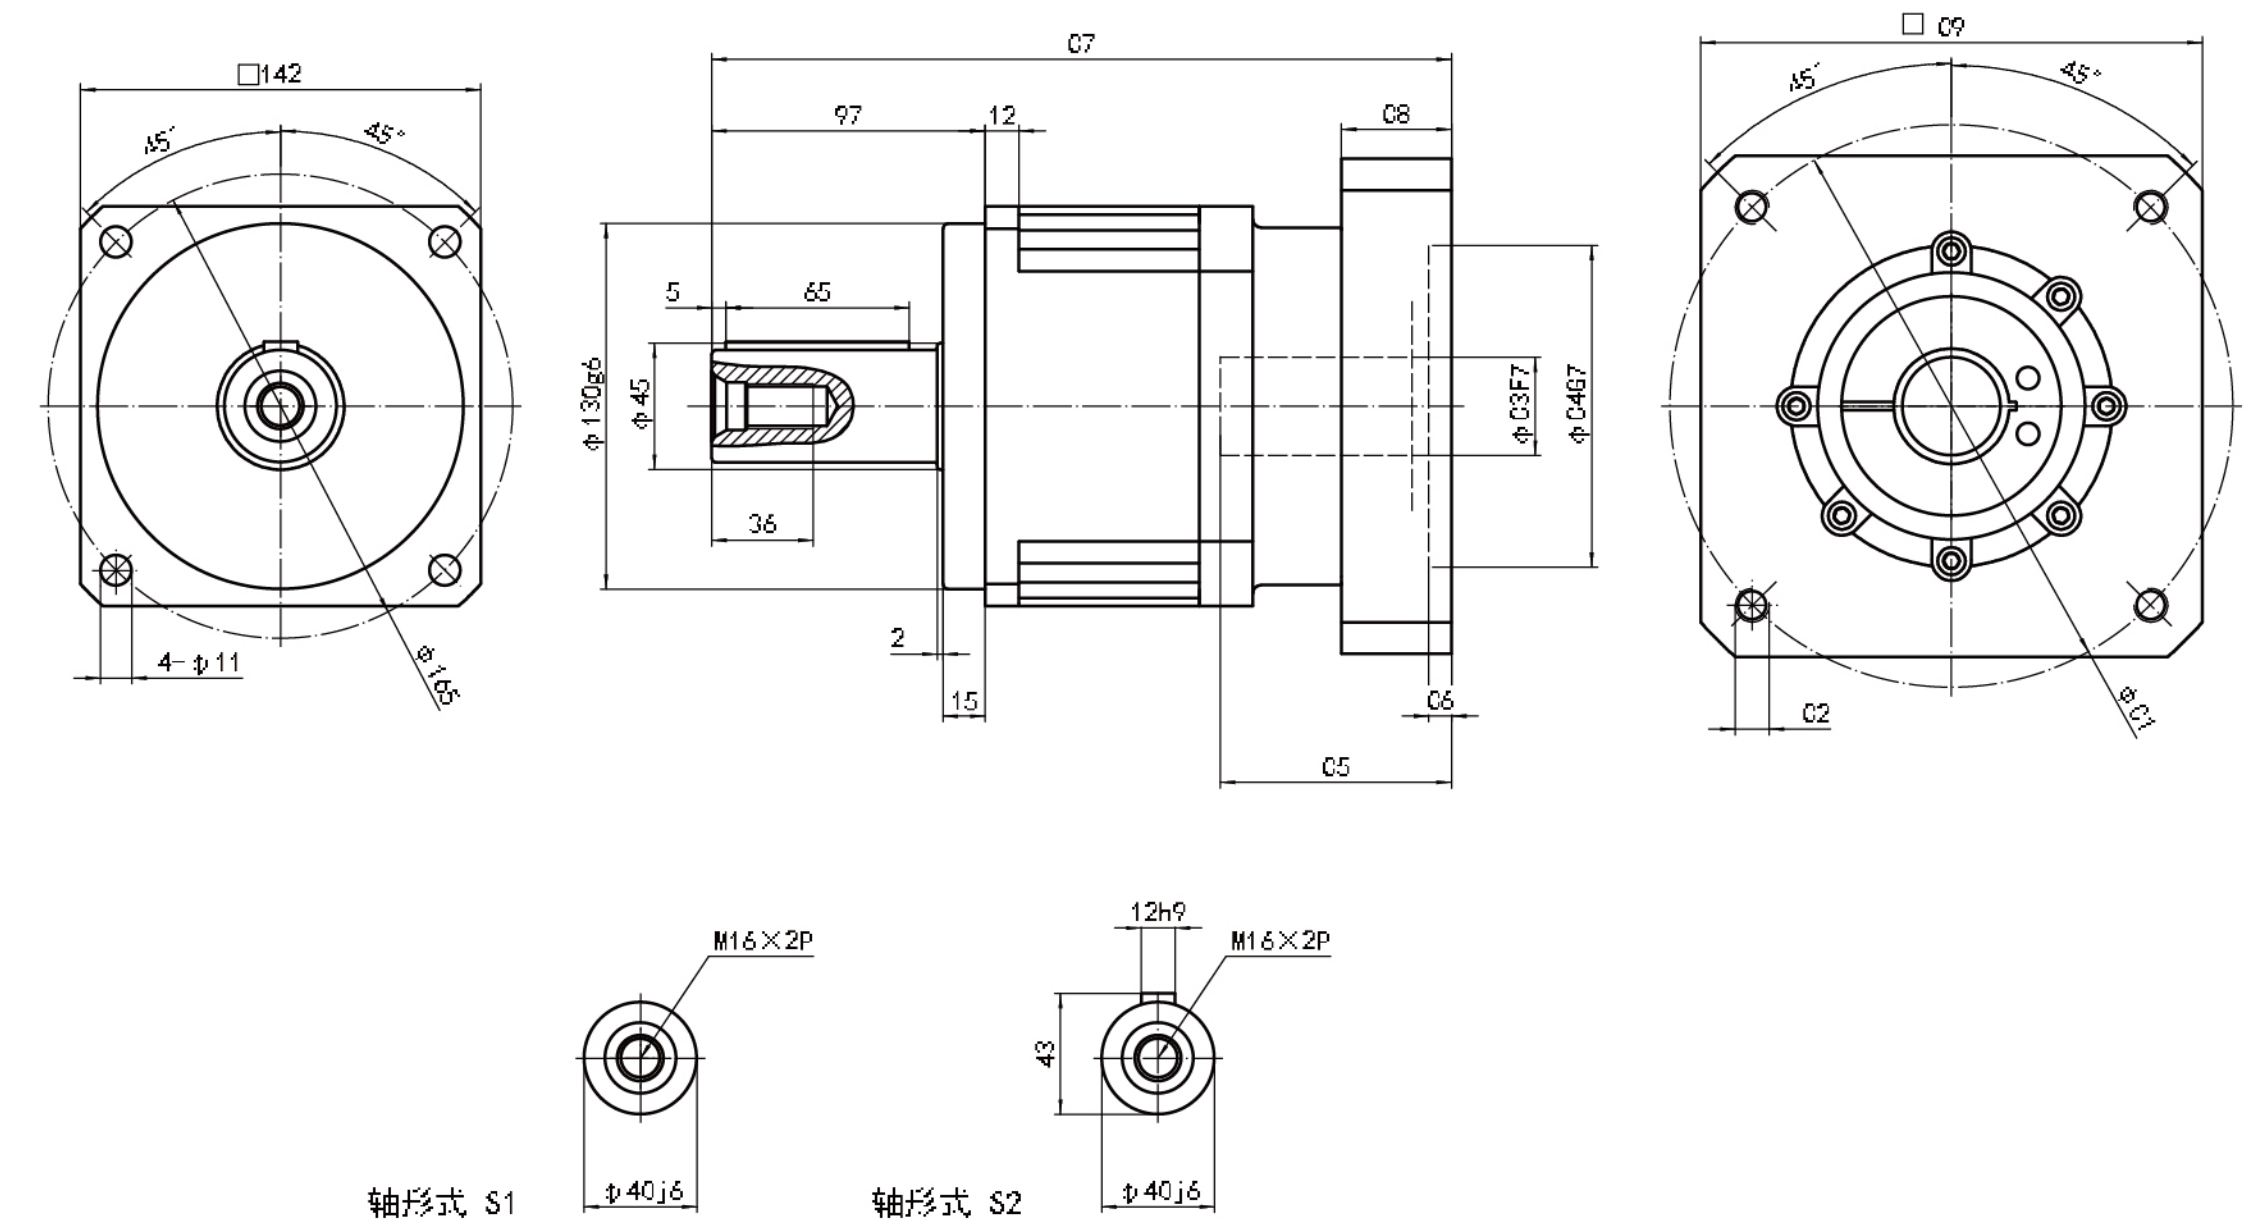

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZB142-L2 外形图 Profile

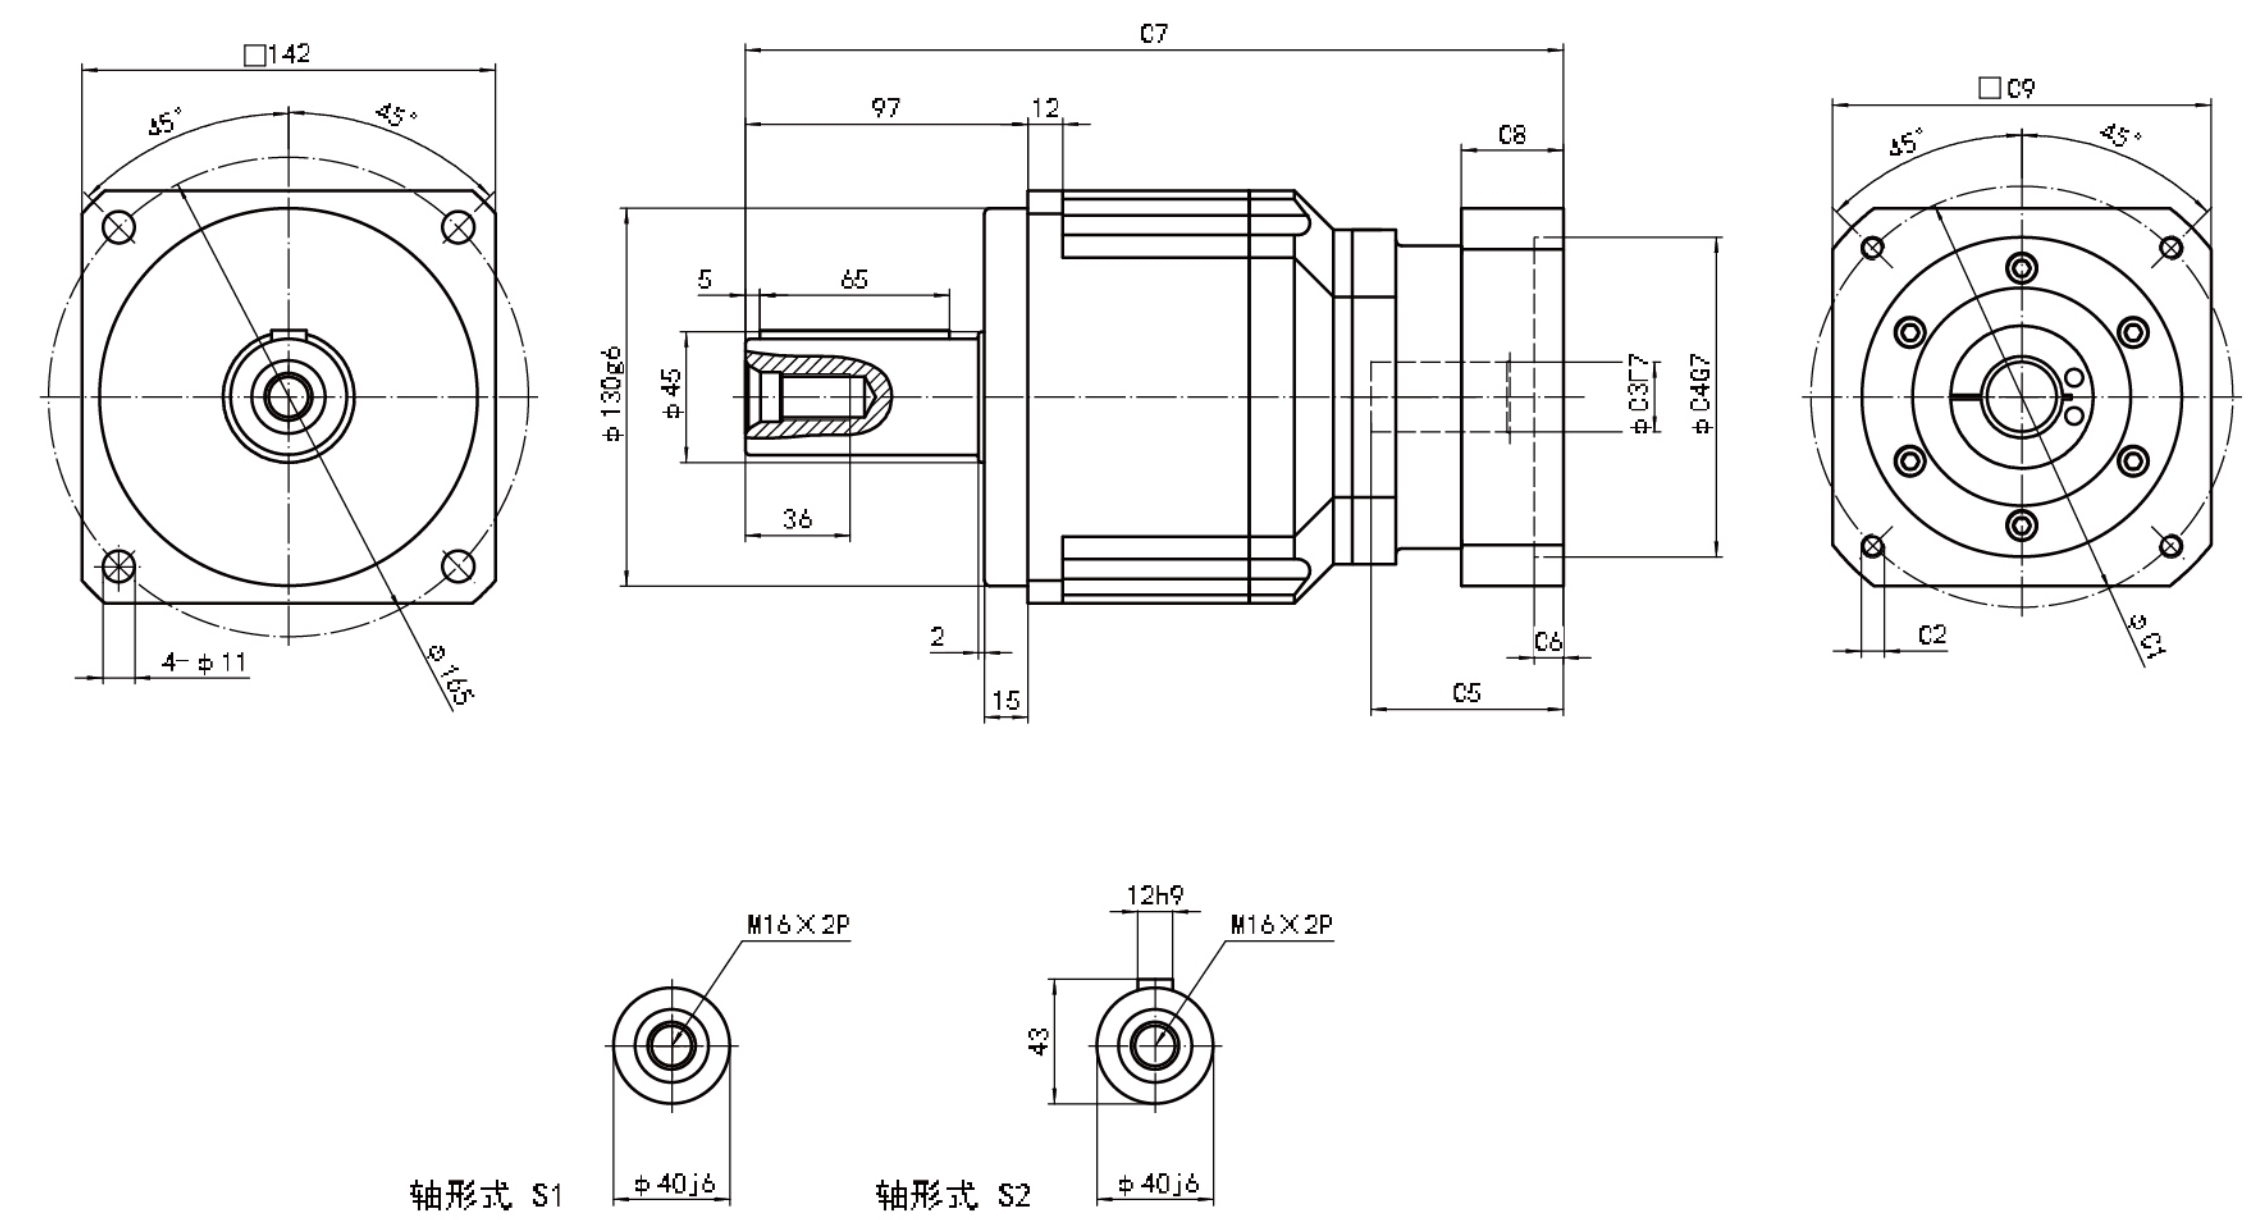

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZB-142-L1	200	4-M12×25	≤42	114.3	82	8	262.5	39	178
CZB-142-L2	145	4-M8×20	≤35	110	60	8	281	35	130

CZB180-L1 外形图 Profile

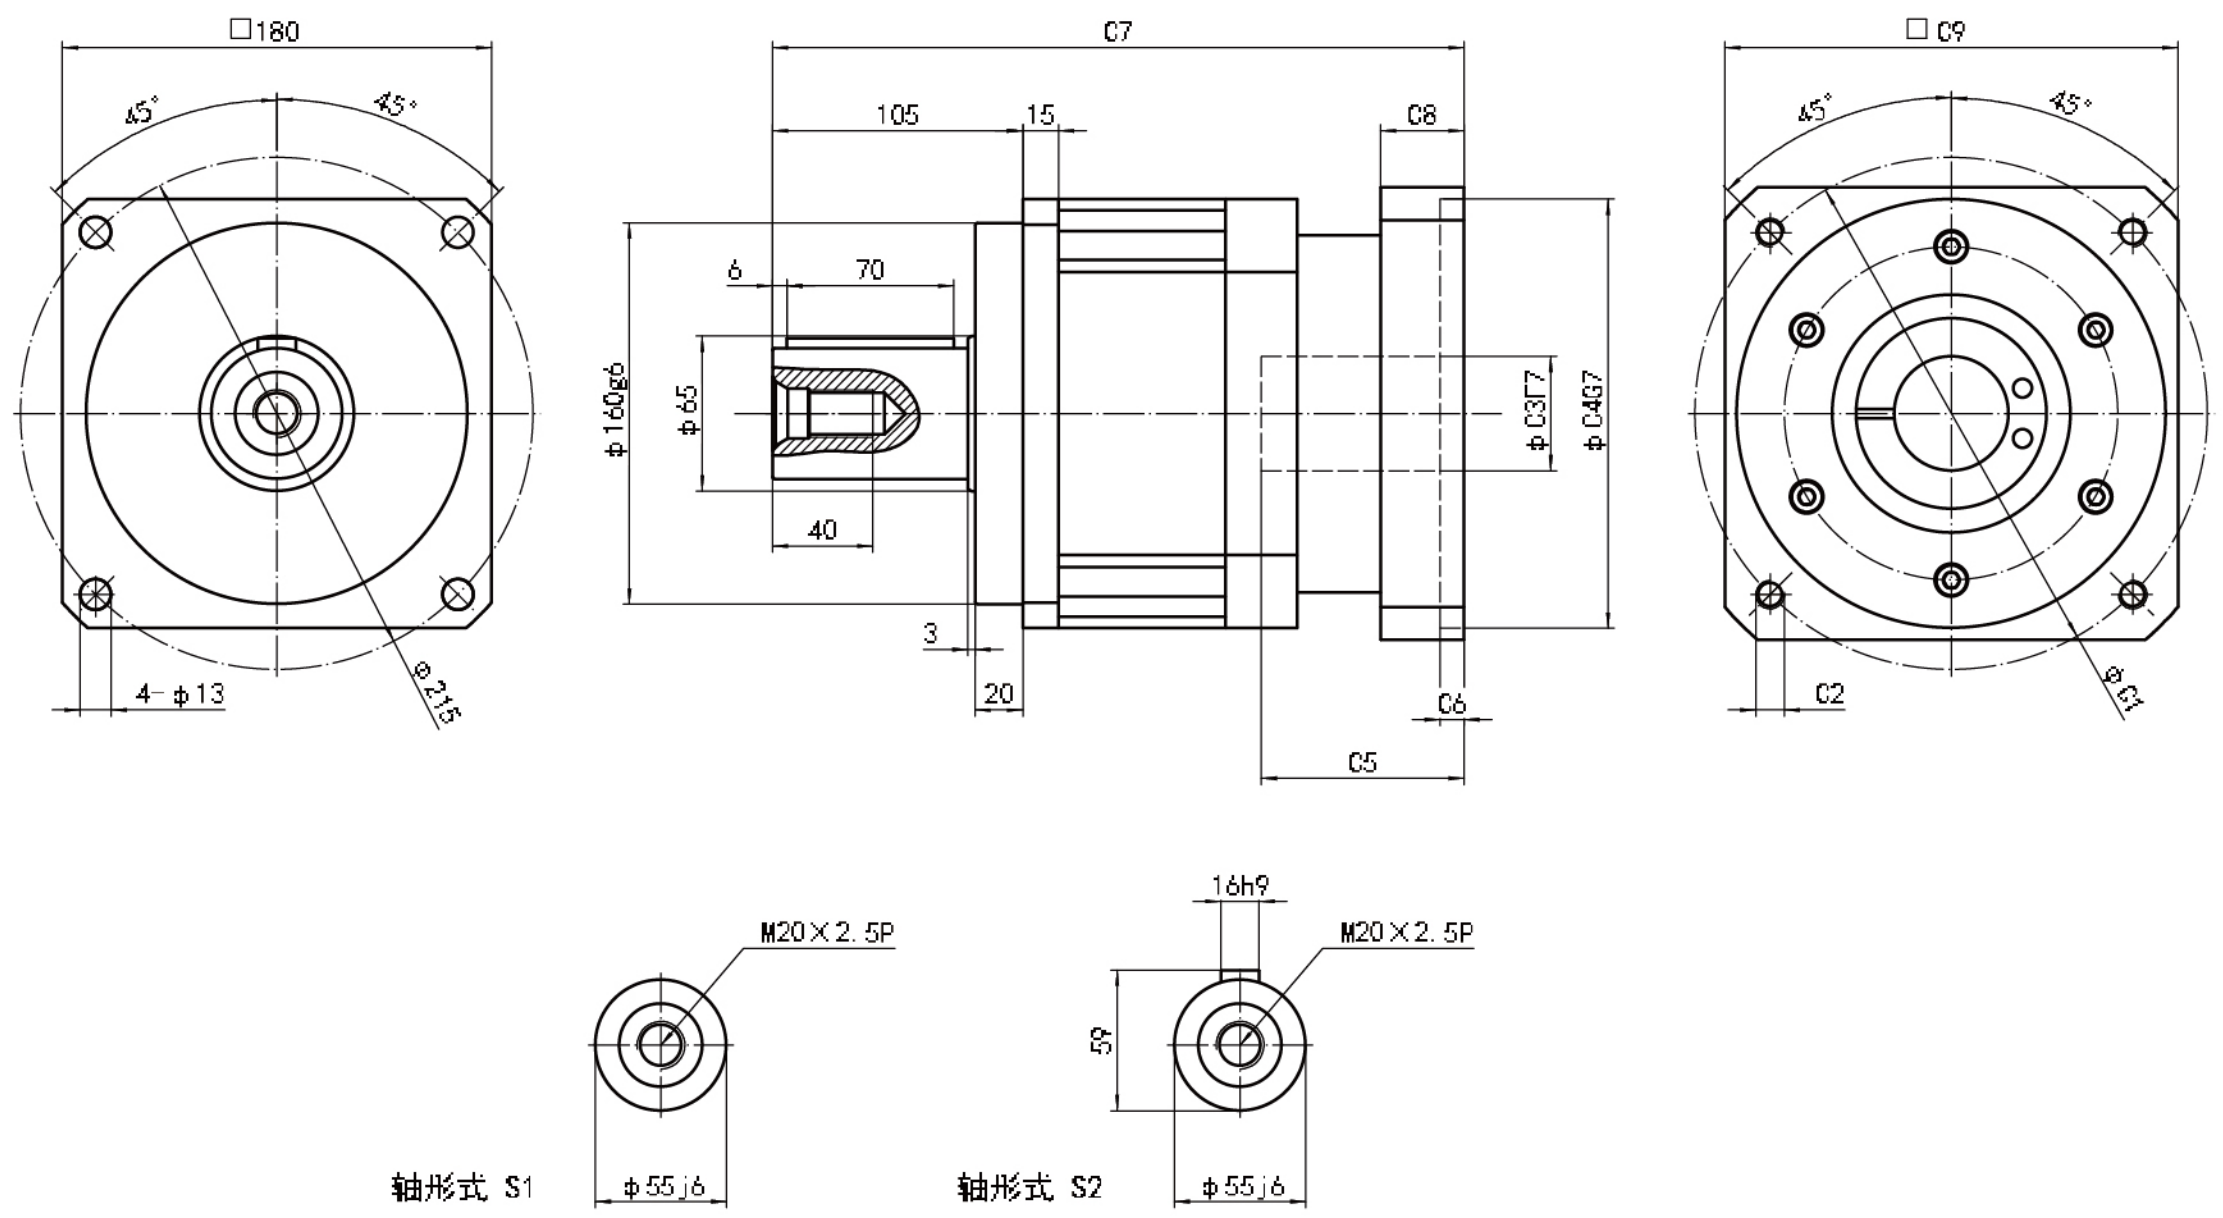

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZB180-L2 外形图 Profile

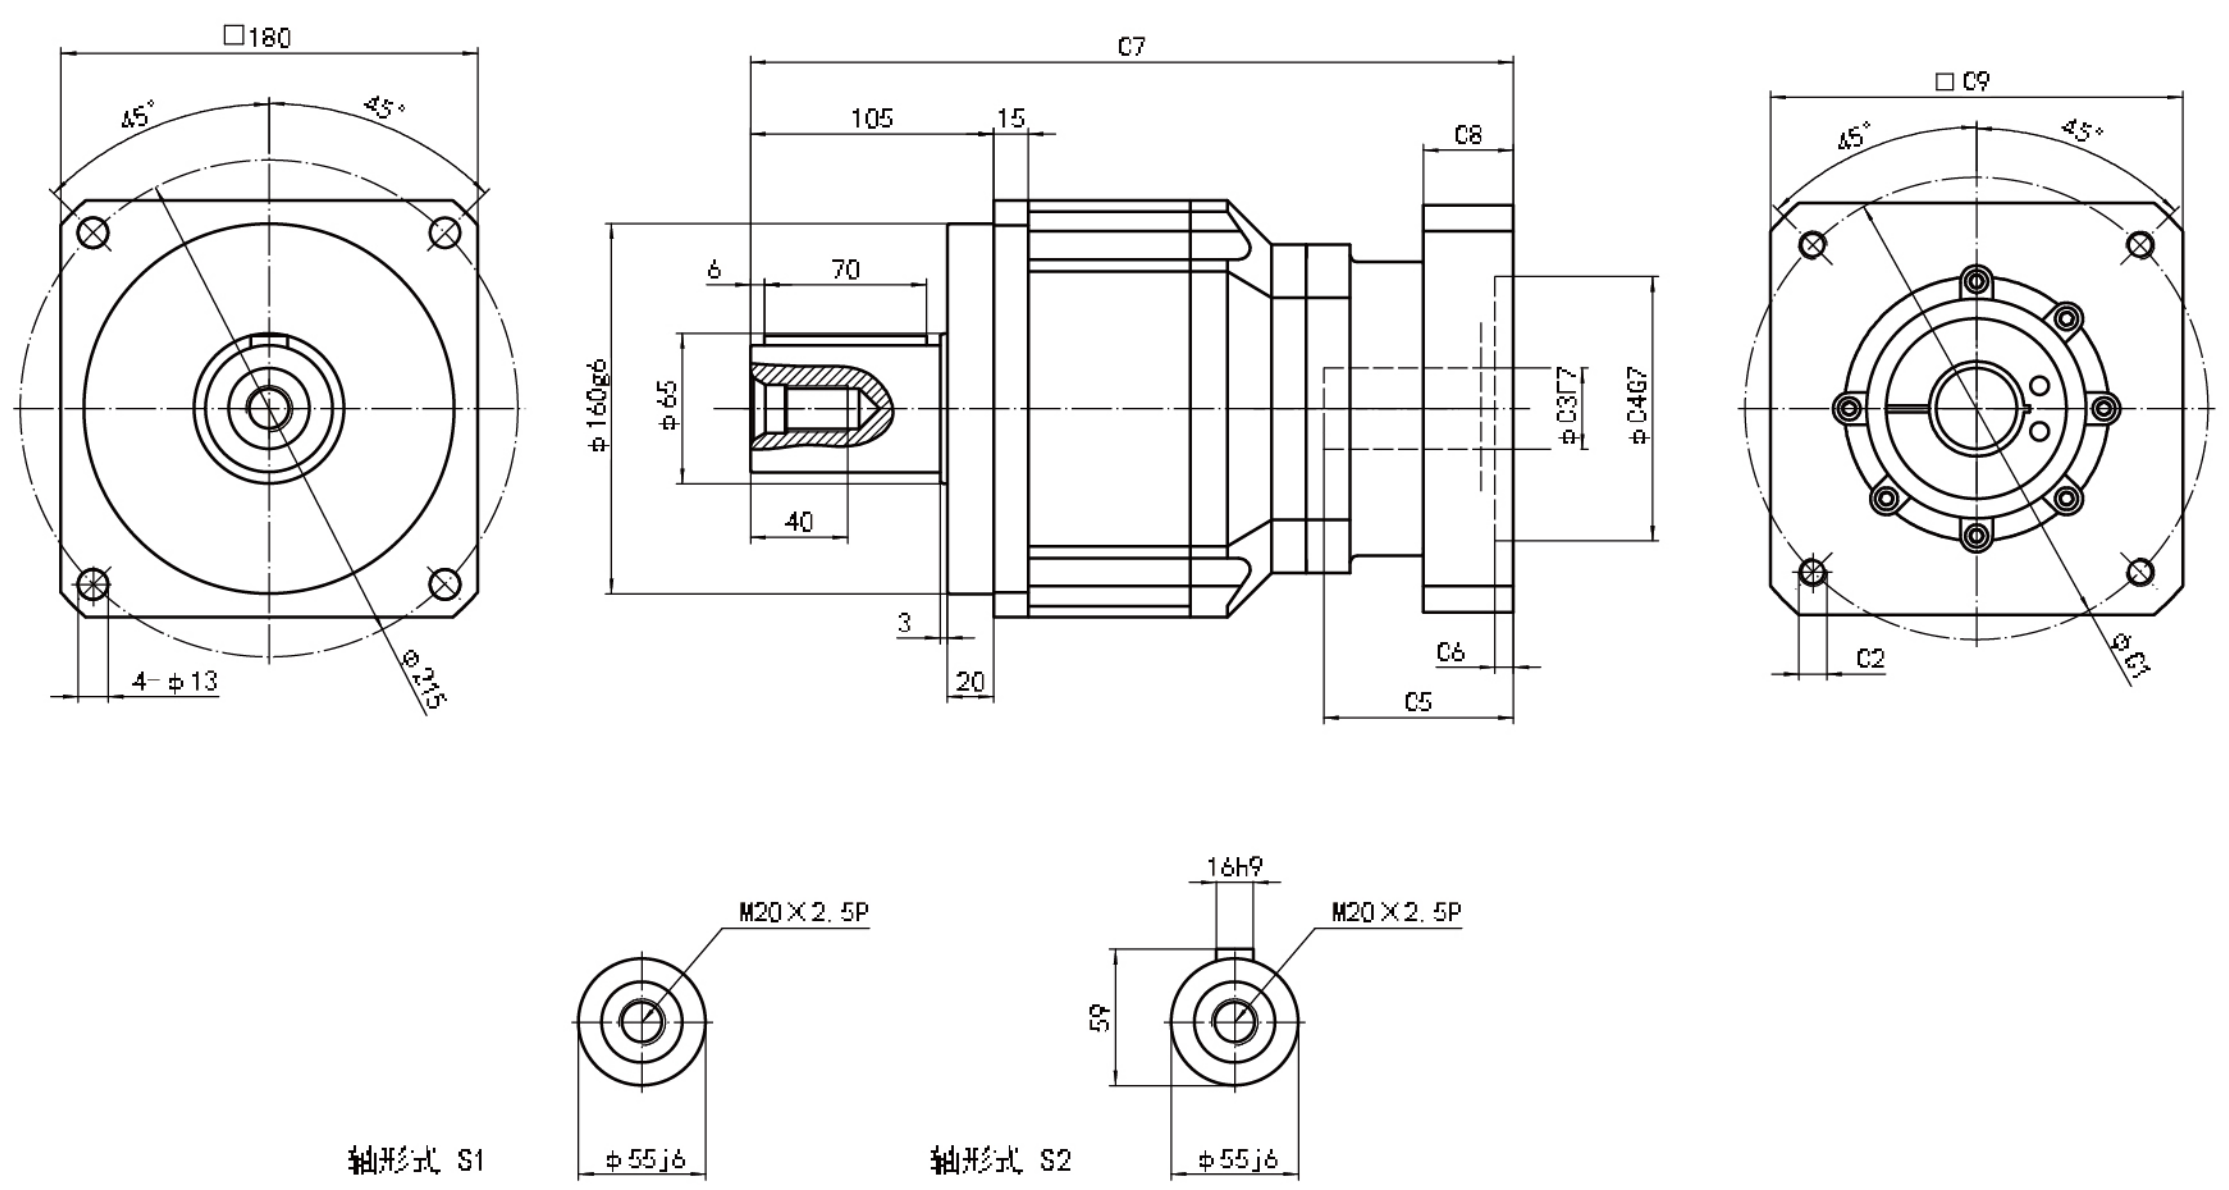

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZB-180-L1	215	4-M12×25	≤48	180	82	8	290	35	190
CZB-180-L2	200	4-M12×25	≤42	114.3	82	8	329.5	39	178

CZB220-L1 外形图 Profile

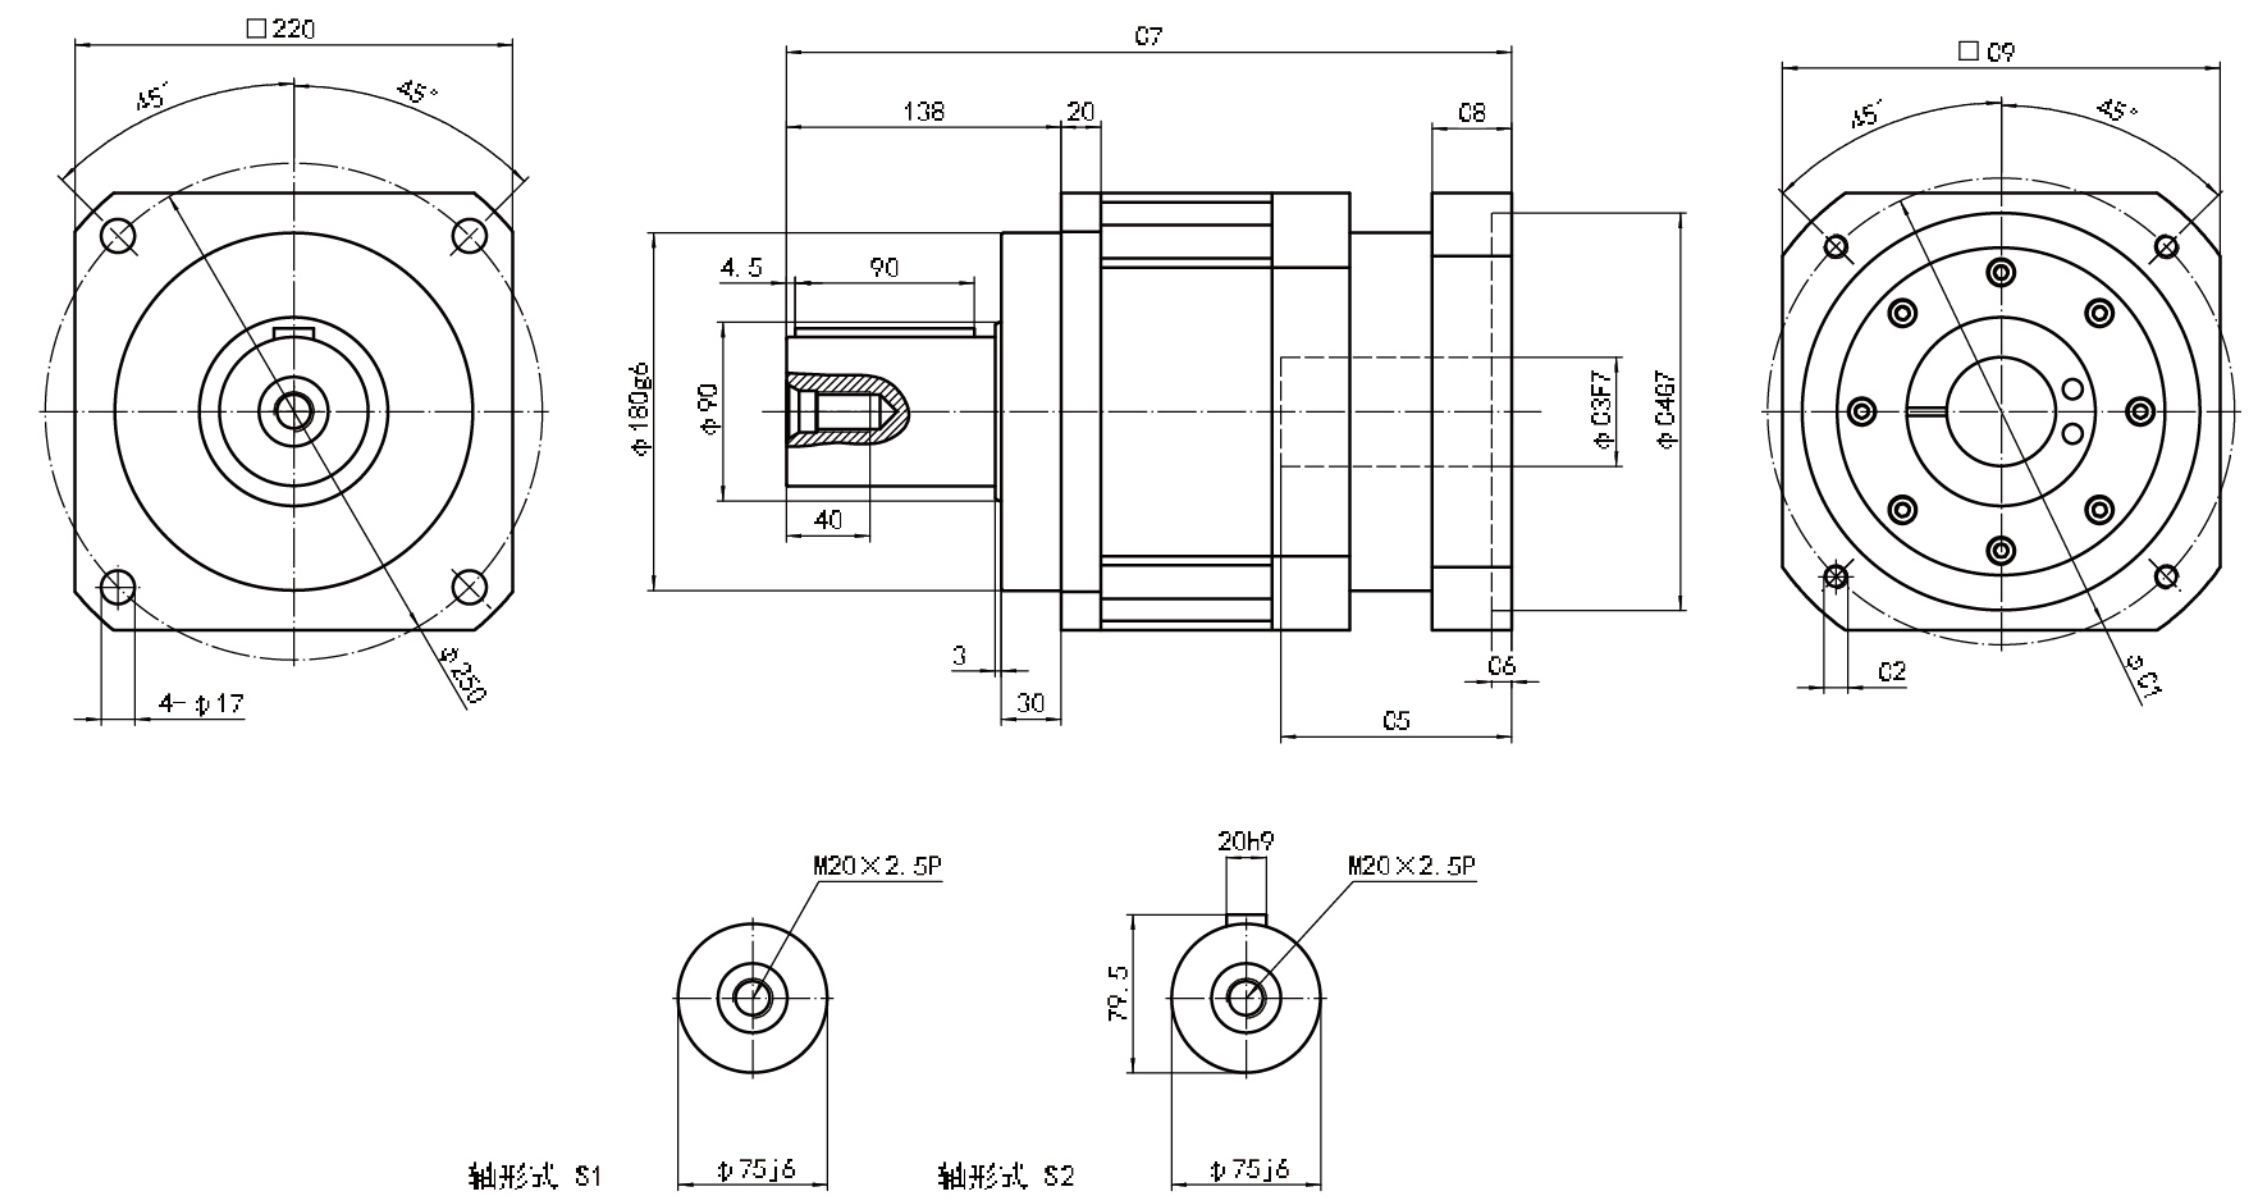

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZB220-L2 外形图 Profile

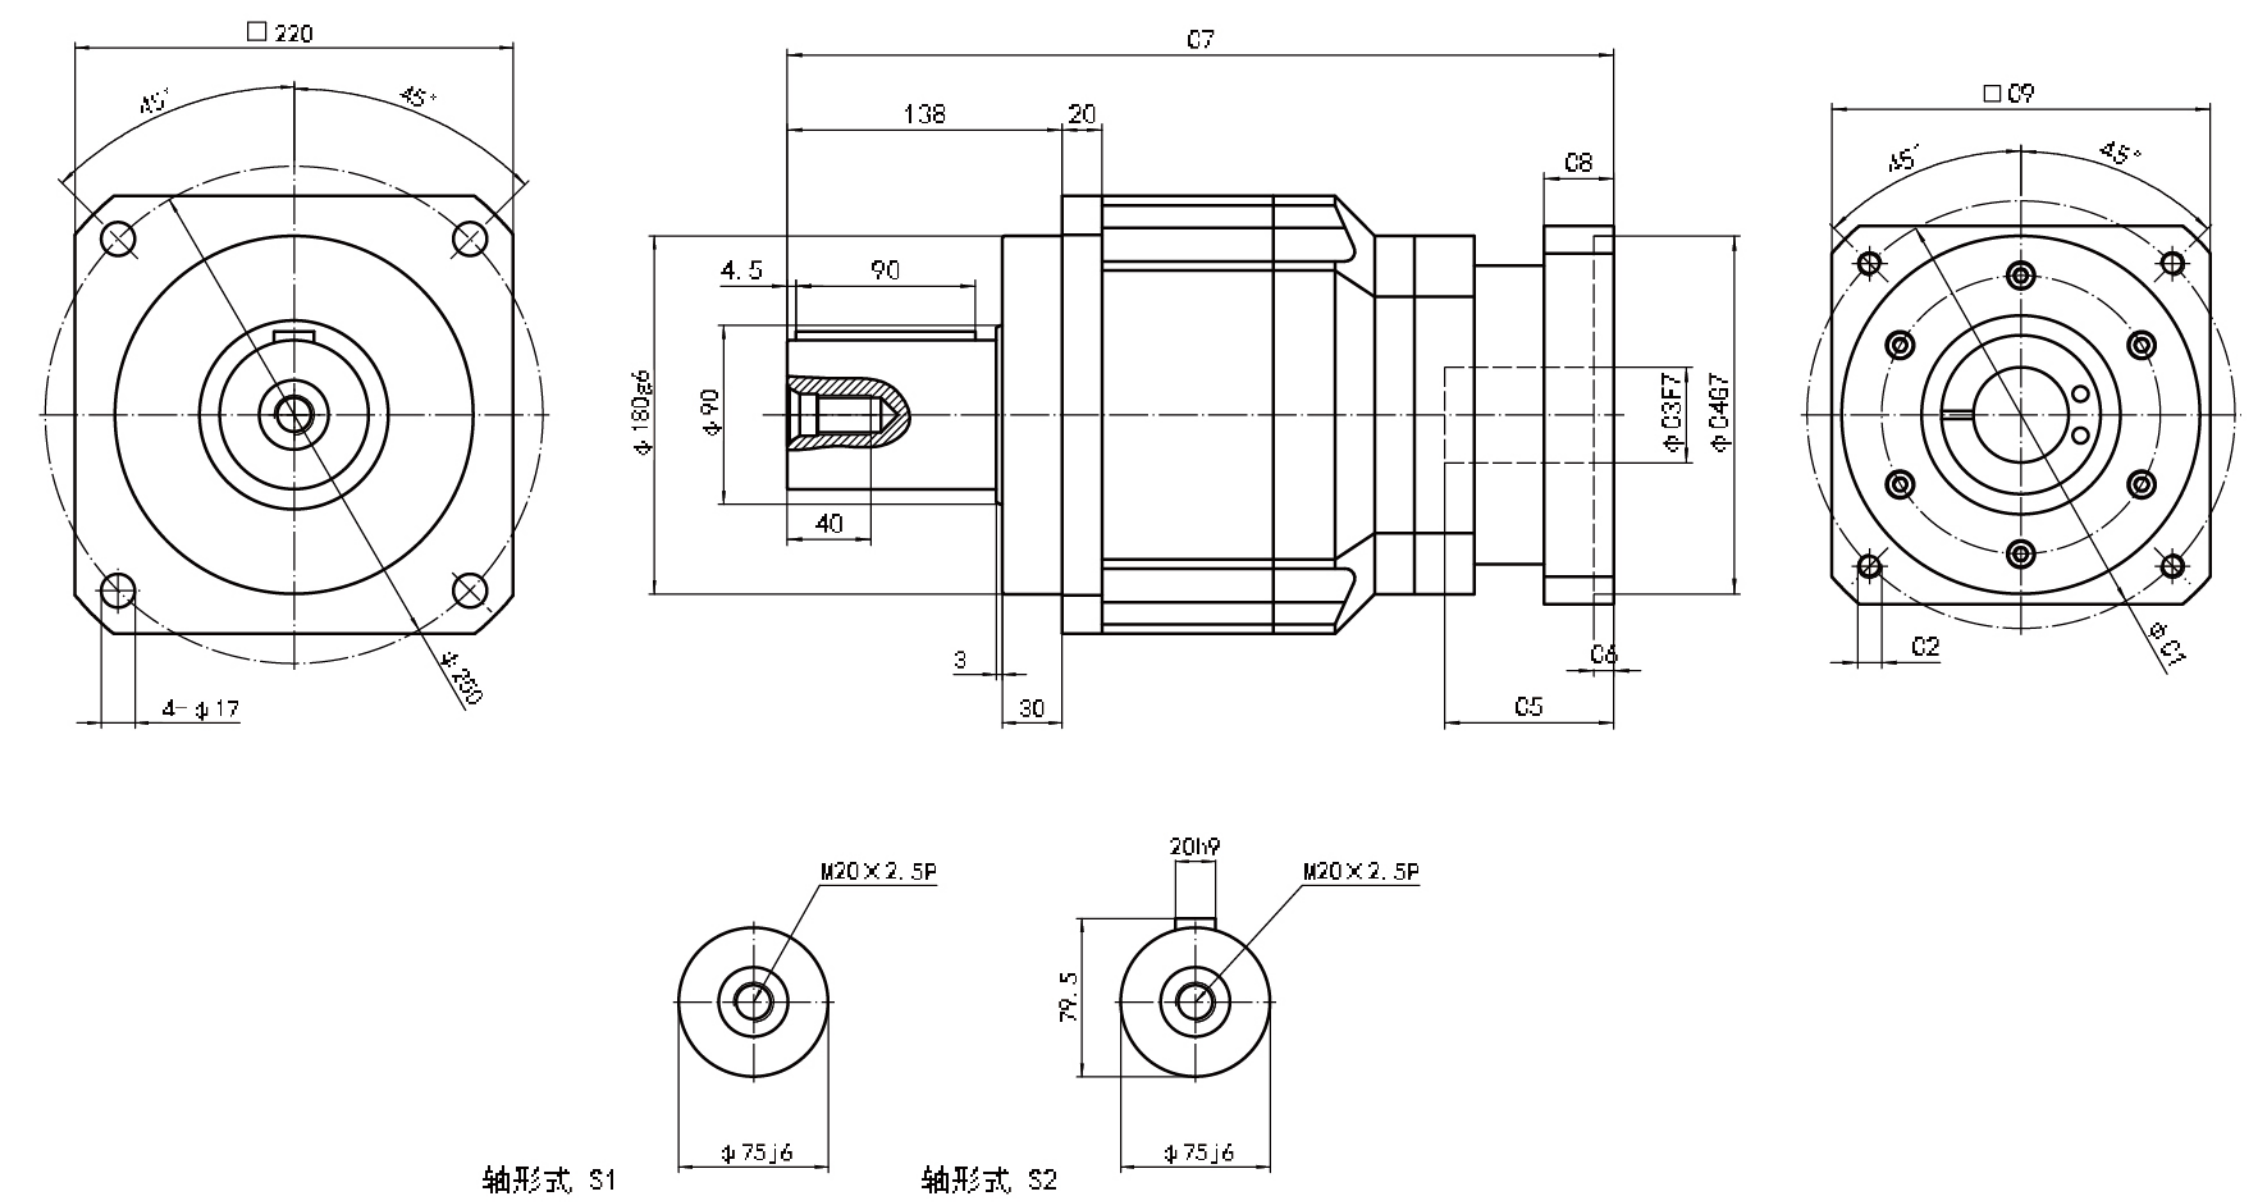

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZB-220-L1	235	4-M12×25	≤55	200	116	8	364.5	40	220
CZB-220-L2	215	4-M12×25	≤48	180	82	8	415	35	190

CZBR SERIES
系列

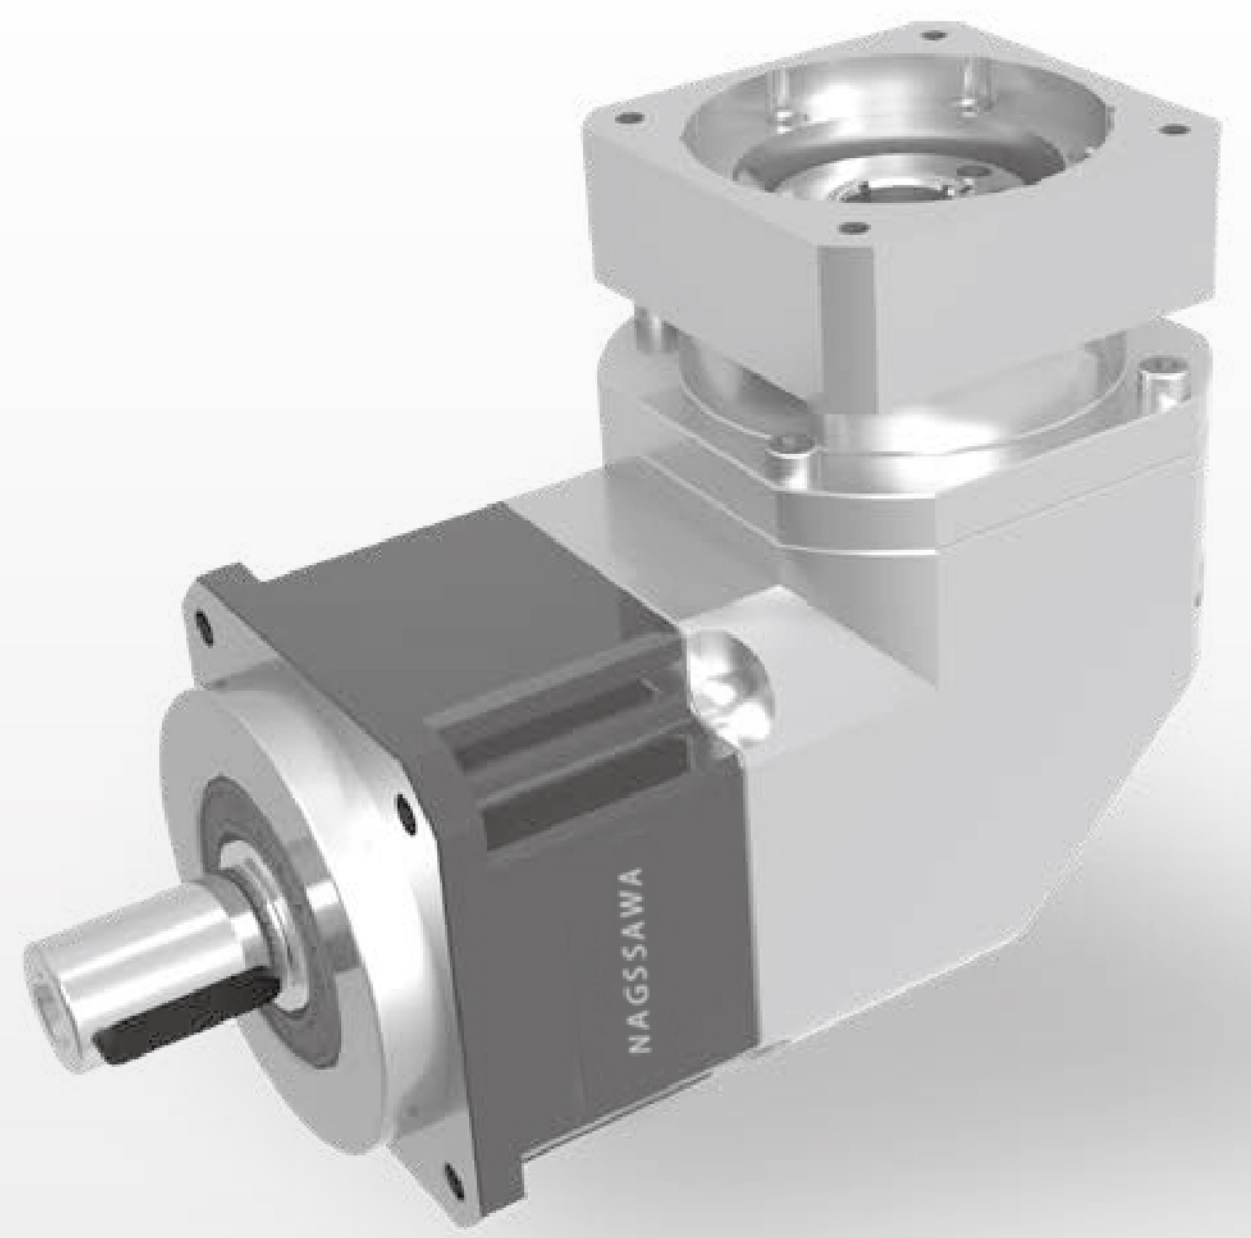

性能特点 FUTURE

- 极低的回程间隙
- 高的扭转刚性
- 极高的输出扭矩
- 高效率
- 低噪音
- 油脂润滑免维护
- 传动多样性

1.Extremely low-backlash
2.Highest torsional rigidity
3.Extremely output torque
4.High efficiency
5.Low noise
6.Maintenance-free grease lubrication
7.Transmission diversity

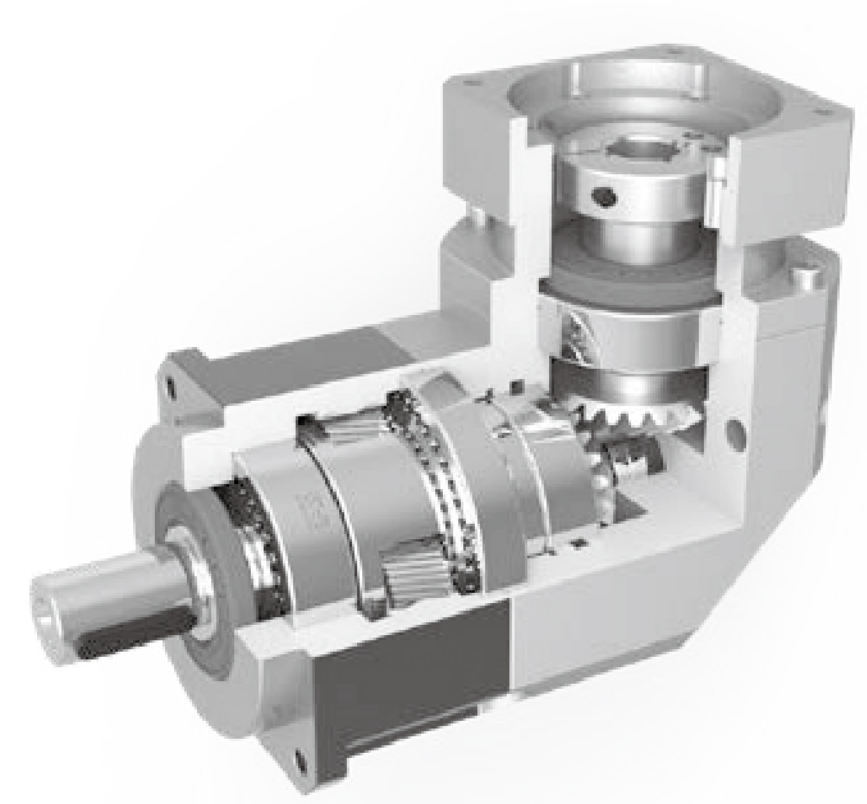

CZBR 系列性能参数表 / CZBR Series Performance Table

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZBR042	CZBR060	CZBR090	CZBR115	CZBR142	CZBR180
额定输出力矩 Rated output torqueT2N	Nm	1	3	20	35	130	208	342	588
			4	19	50	140	290	542	1050
			5	22	60	160	330	650	1200
			6	20	55	150	310	600	1100
			7	19	50	140	300	550	1100
			8	17	45	120	260	500	1000
			10	14	40	100	230	450	900
		2	12	20	55	160	290	542	1050
			15	20	55	140	208	342	588
			16	20	55	140	208	342	588
			20	19	50	140	290	542	1050
			25	22	60	160	330	650	1200
			30	20	55	150	310	600	1100
			35	19	50	140	300	550	1100
			40	17	45	120	260	500	1000
			50	22	60	160	330	650	1200
			60	20	55	150	310	600	1100
			70	19	50	140	300	550	1100
			80	17	45	120	260	500	1000
			100	14	40	100	230	450	900
急停扭矩 Emergency stop torqueT_{2NOT}	Nm	1,2	3 -100	三倍额定输出力矩 / Triple rated output torque					
额定输入转速 Rated input speedη_{1N}	rpm	1,2	3-100	5000	5000	4000	4000	3000	3000
最大输入转速 Maximum input speedη_{1B}		1,2	3-100	10000	10000	8000	8000	6000	6000
精密背隙 Precision backlashP1	arcmin	1	3-10	⩽5	⩽5	⩽5	⩽5	⩽5	⩽5
		2	12-100	⩽7	⩽7	⩽7	⩽7	⩽7	⩽7
扭转刚性 Torsional rigidity	Nm/arcmin	1,2	3-100	3	7	14	25	50	145
容许径向力 Allowable radial force F_{2aB}	N	1,2	3-100	780	1530	3250	6700	9400	14500
容许轴向力 Allowable axial force F_{2aB}	N	1,2	3-100	390	765	1625	3350	4700	7250
使用寿命 Sevice life	hrs	1,2	3-100	20000					
效率 Efficiency	%	1	3-10	⩾95%					
		2	12-100	⩾92%					
重量 Gross weight	kg	1	3-10	0.9	2.1	6.4	13	24.5	51
		2	12-100	1.2	1.5	7.8	14.2	27.5	54
使用温度 Working temperature	° C	1,2	3-100	-10° C~90° C					
润滑 Lubricating		1,2	3-100	合成润滑油脂 / Synthetic lubricating grease					
防护等级 IP Grade		1,2	3-100	IP65					
安装方向 Installation direction		1,2	3-100	任意方向 / In any direction					
噪音值 (n1=3000rpm,无负载) Noise level (η1=3000rpm,off load)	dB	1,2	3-100	⩽63	⩽65	⩽67	⩽70	⩽72	⩽75

转动惯量斜齿 Helical Tooth with Moment of Inertia

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZBR042	CZBR060	CZBR090	CZBR115	CZBR142	CZBR180
转动惯量 J_1	kg.cm²	1	3	0.03	0.16	0.61	3.25	9.21	28.98
			4	0.03	0.14	0.48	2.74	7.54	23.67
			5	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			6	0.03	0.13	0.45	2.65	7.25	22.75
			7	0.03	0.13	0.45	2.62	7.14	22.48
			8	0.03	0.13	0.44	2.58	7.07	22.59
			10	0.03	0.13	0.44	2.57	7.04	22.51
		2	12	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			15	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			16	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			20	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			25	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			30	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			35	0.03	0.03	0.13	0.44	2.71	7.42
			40	0.03	0.03	0.13	0.44	2.71	7.42
			50	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			60	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			70	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			80	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			100	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03

CZBR042-L1 外形图 Profile

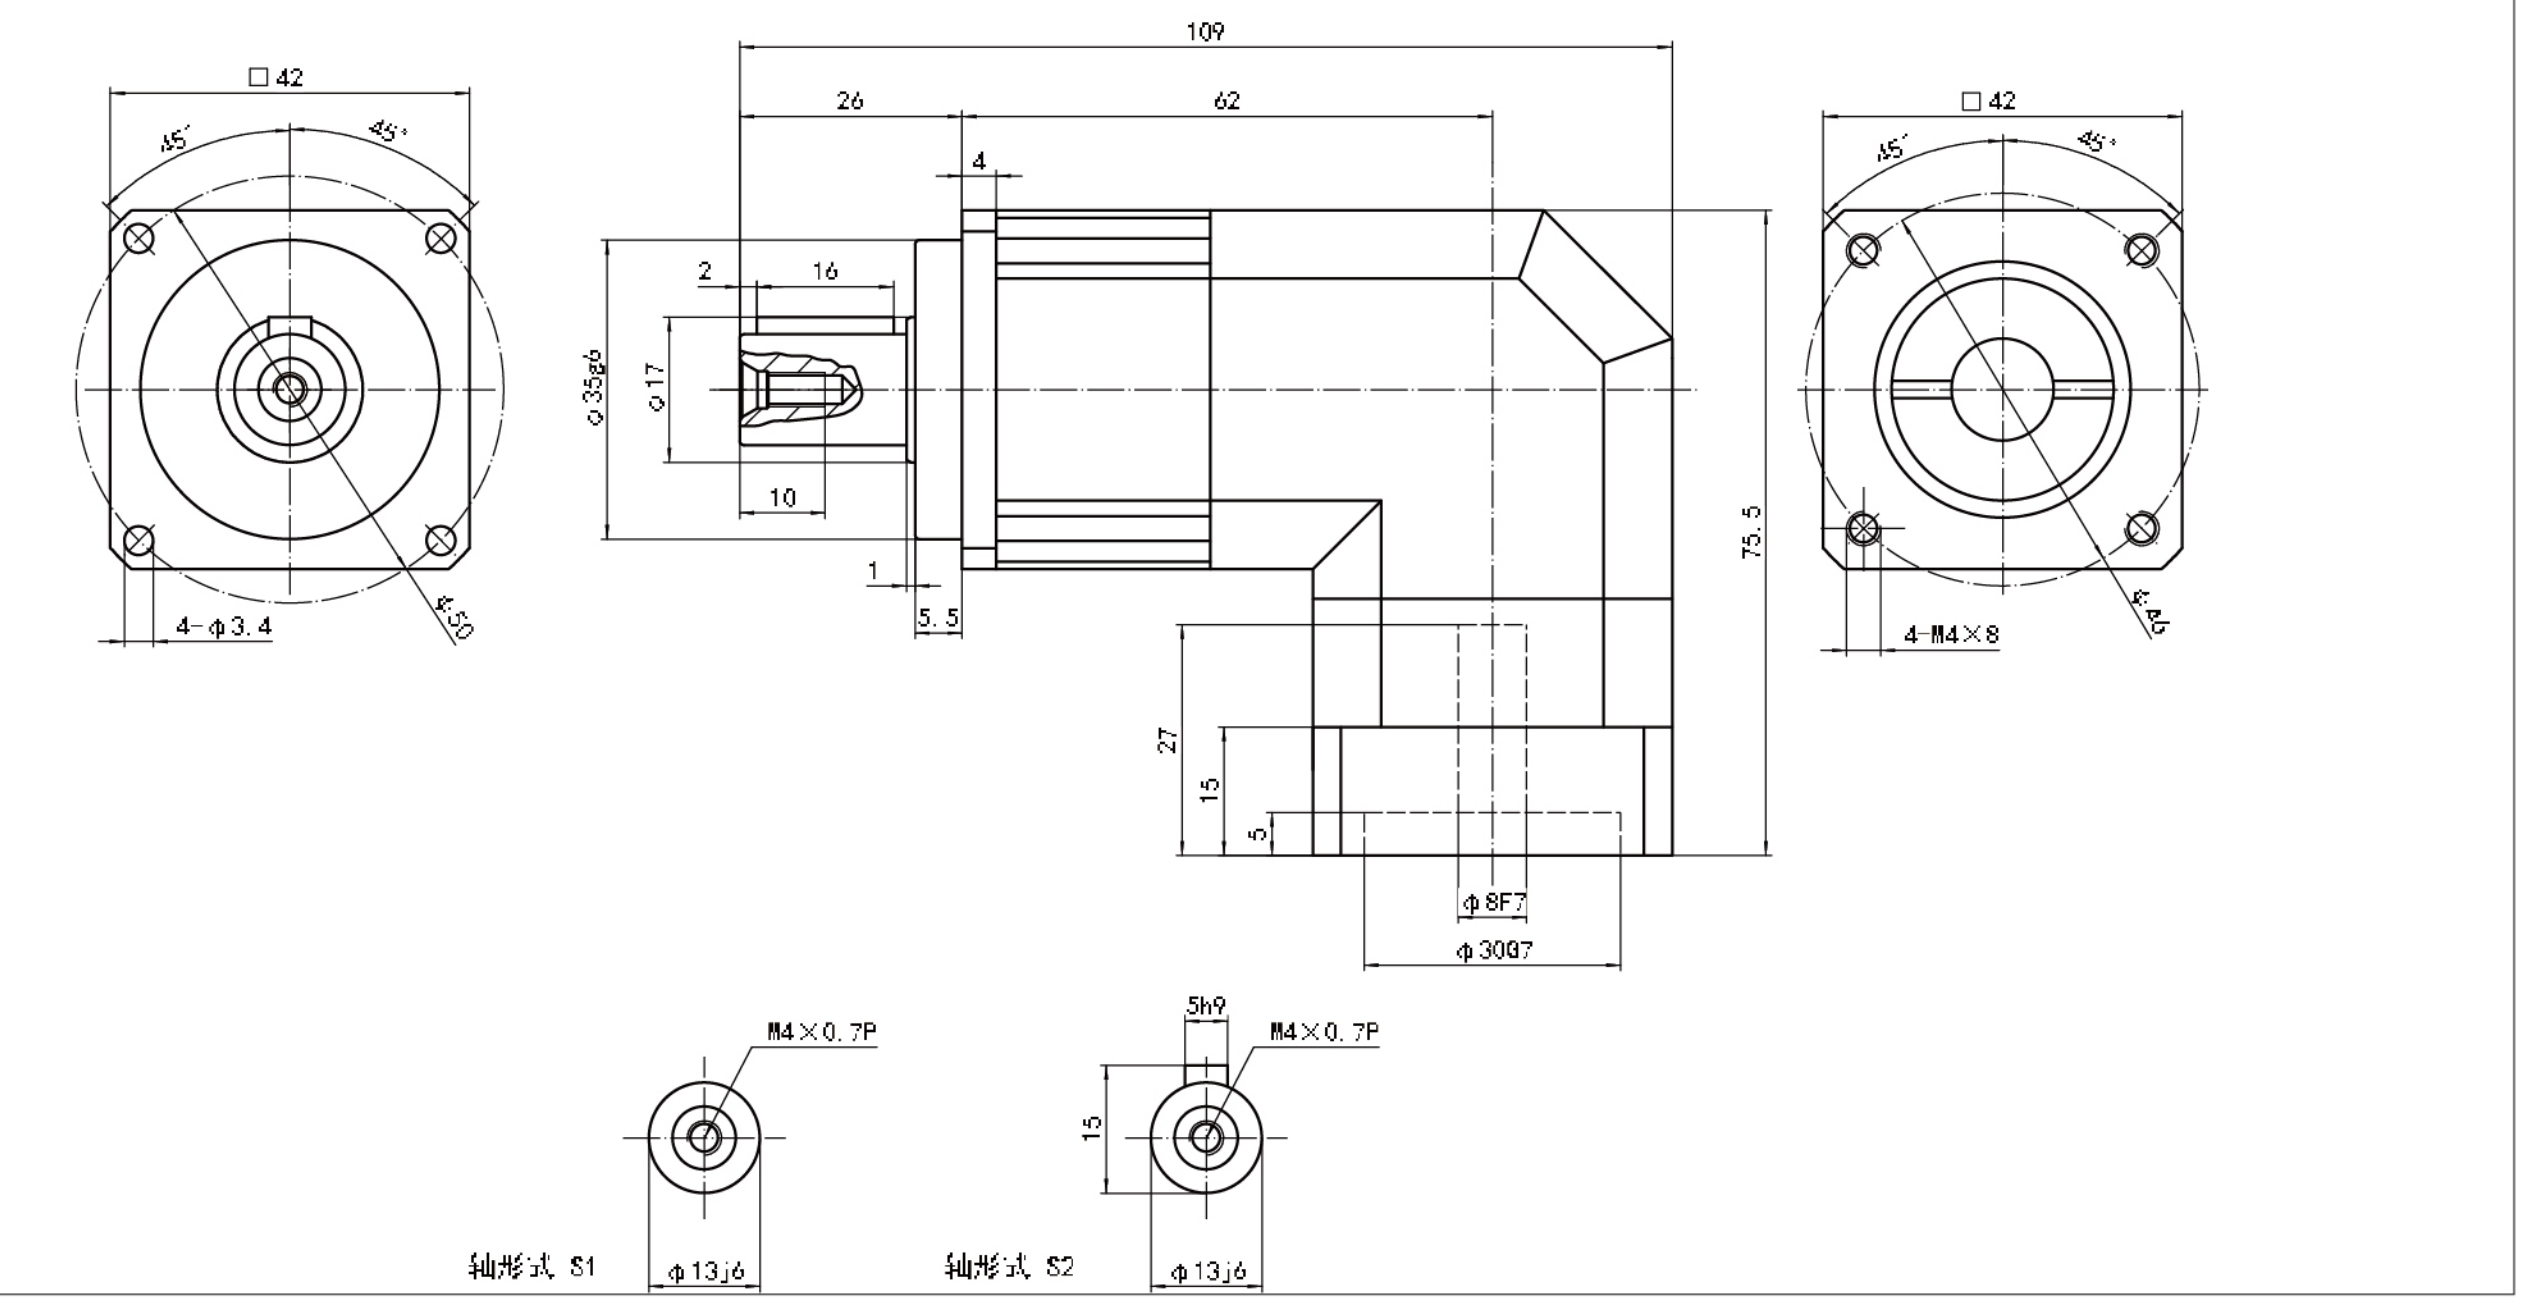

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZBR042-L2 外形图Profile

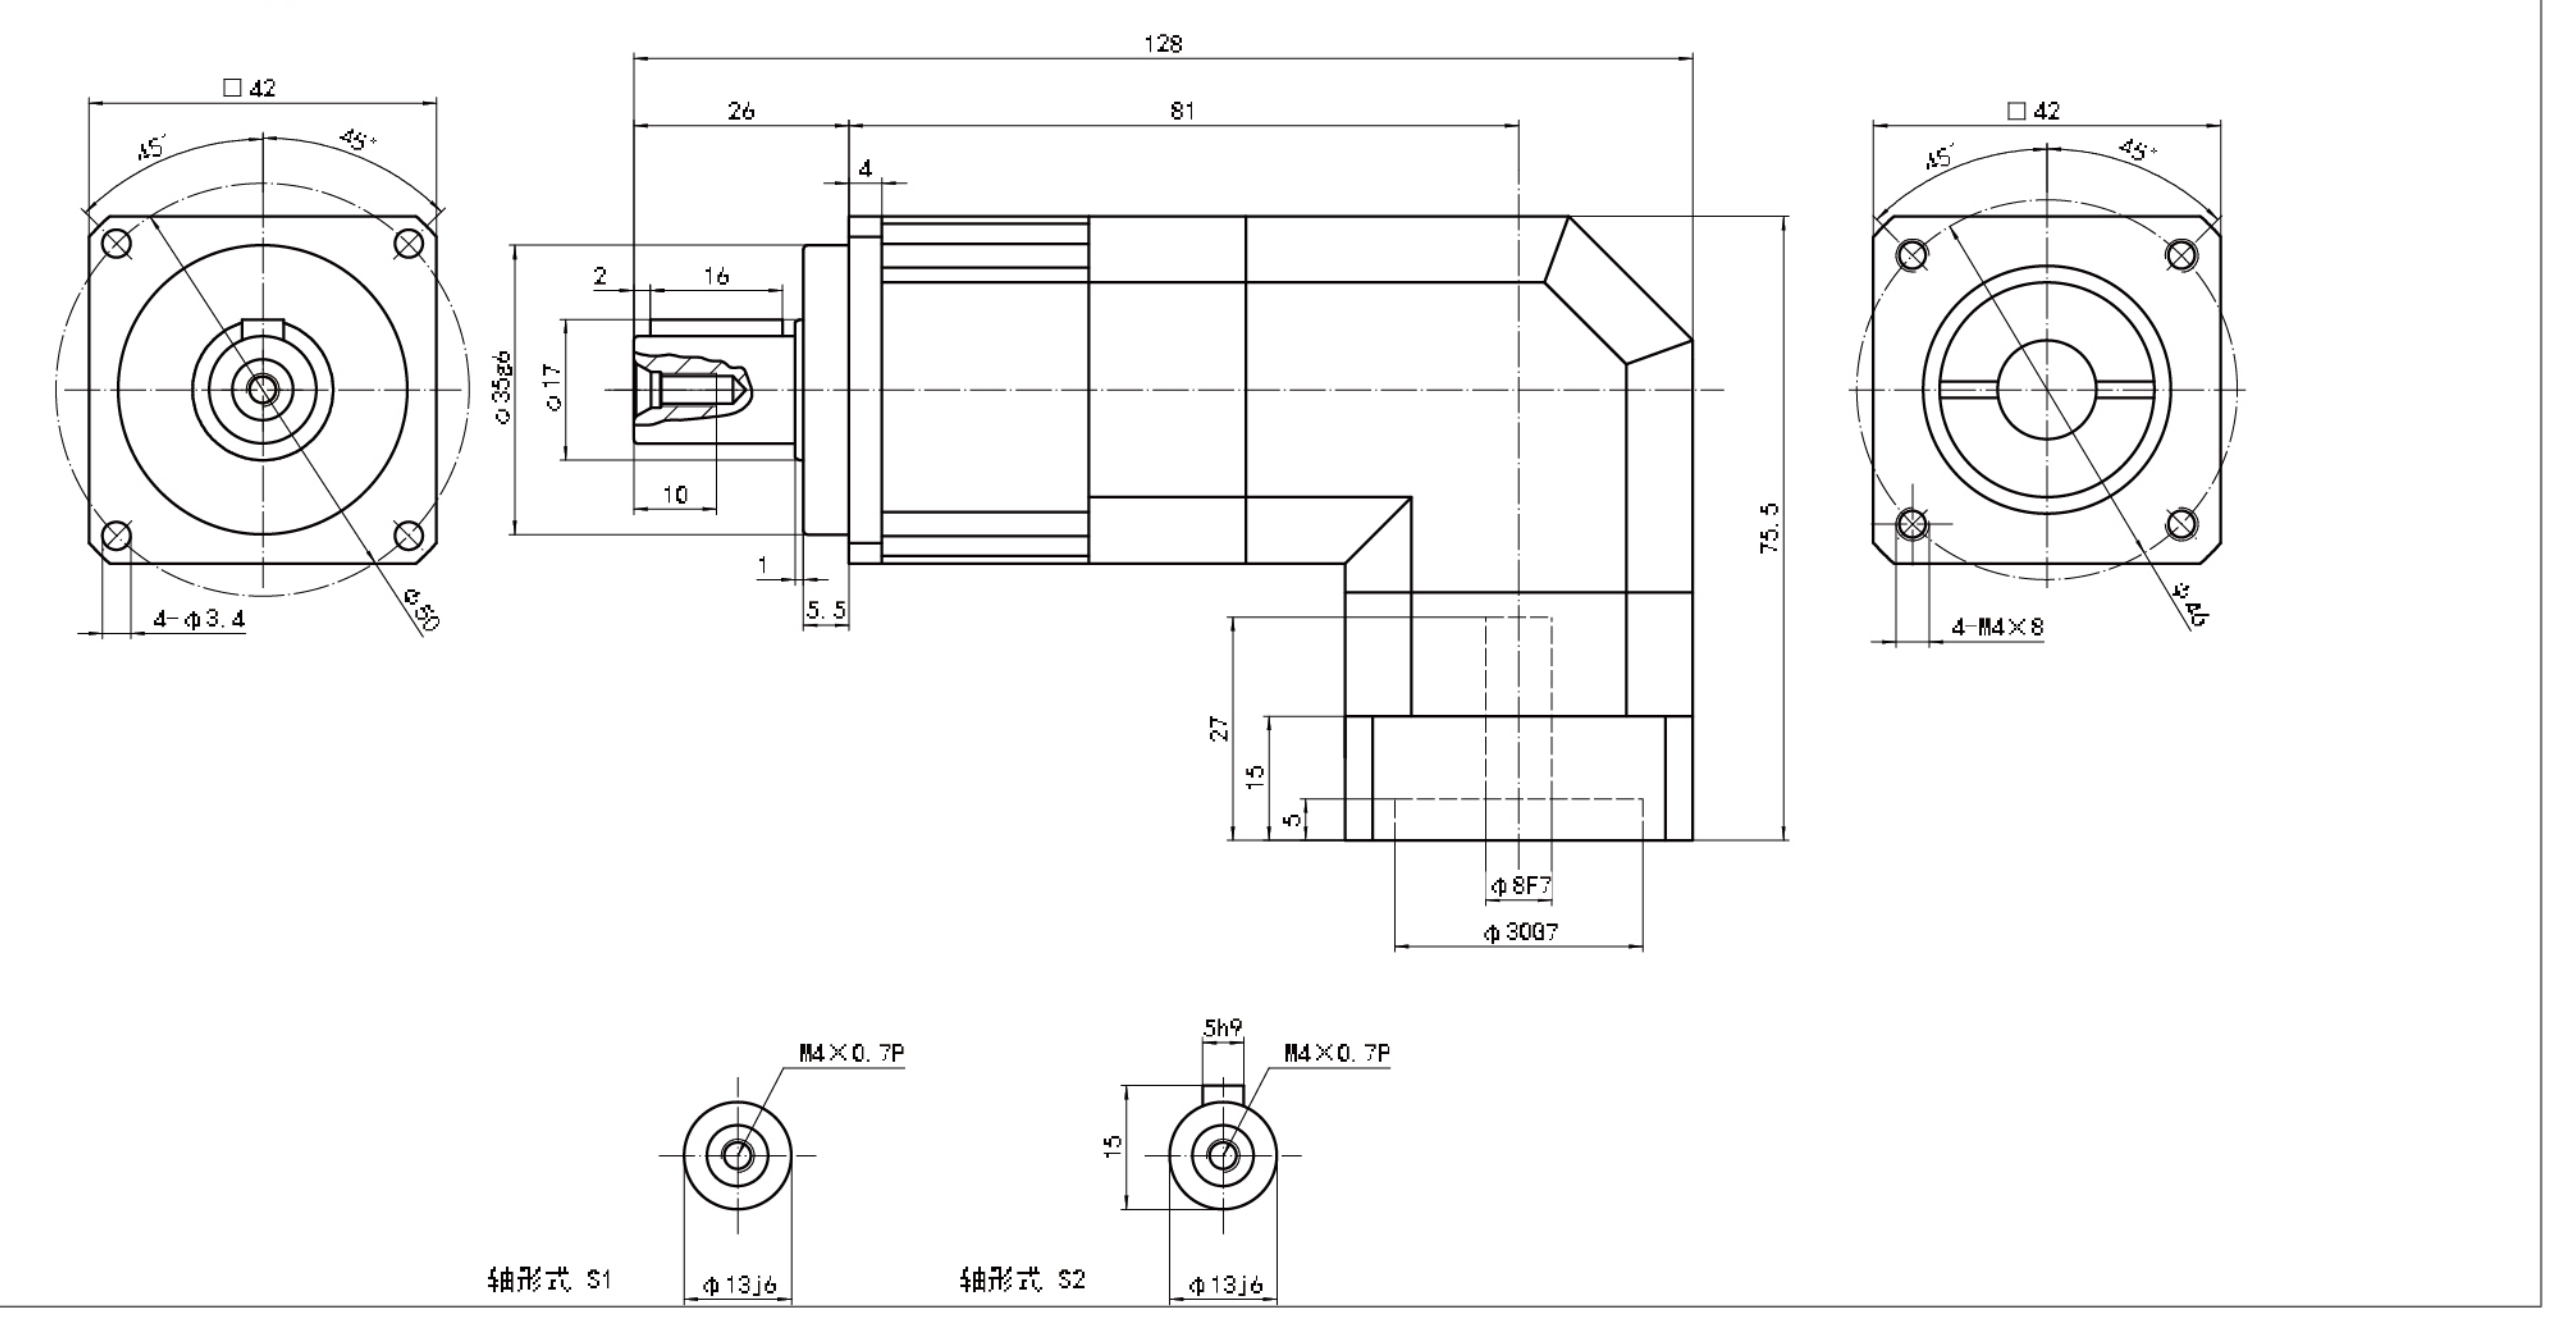

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZBR060-L1 外形图 Profile

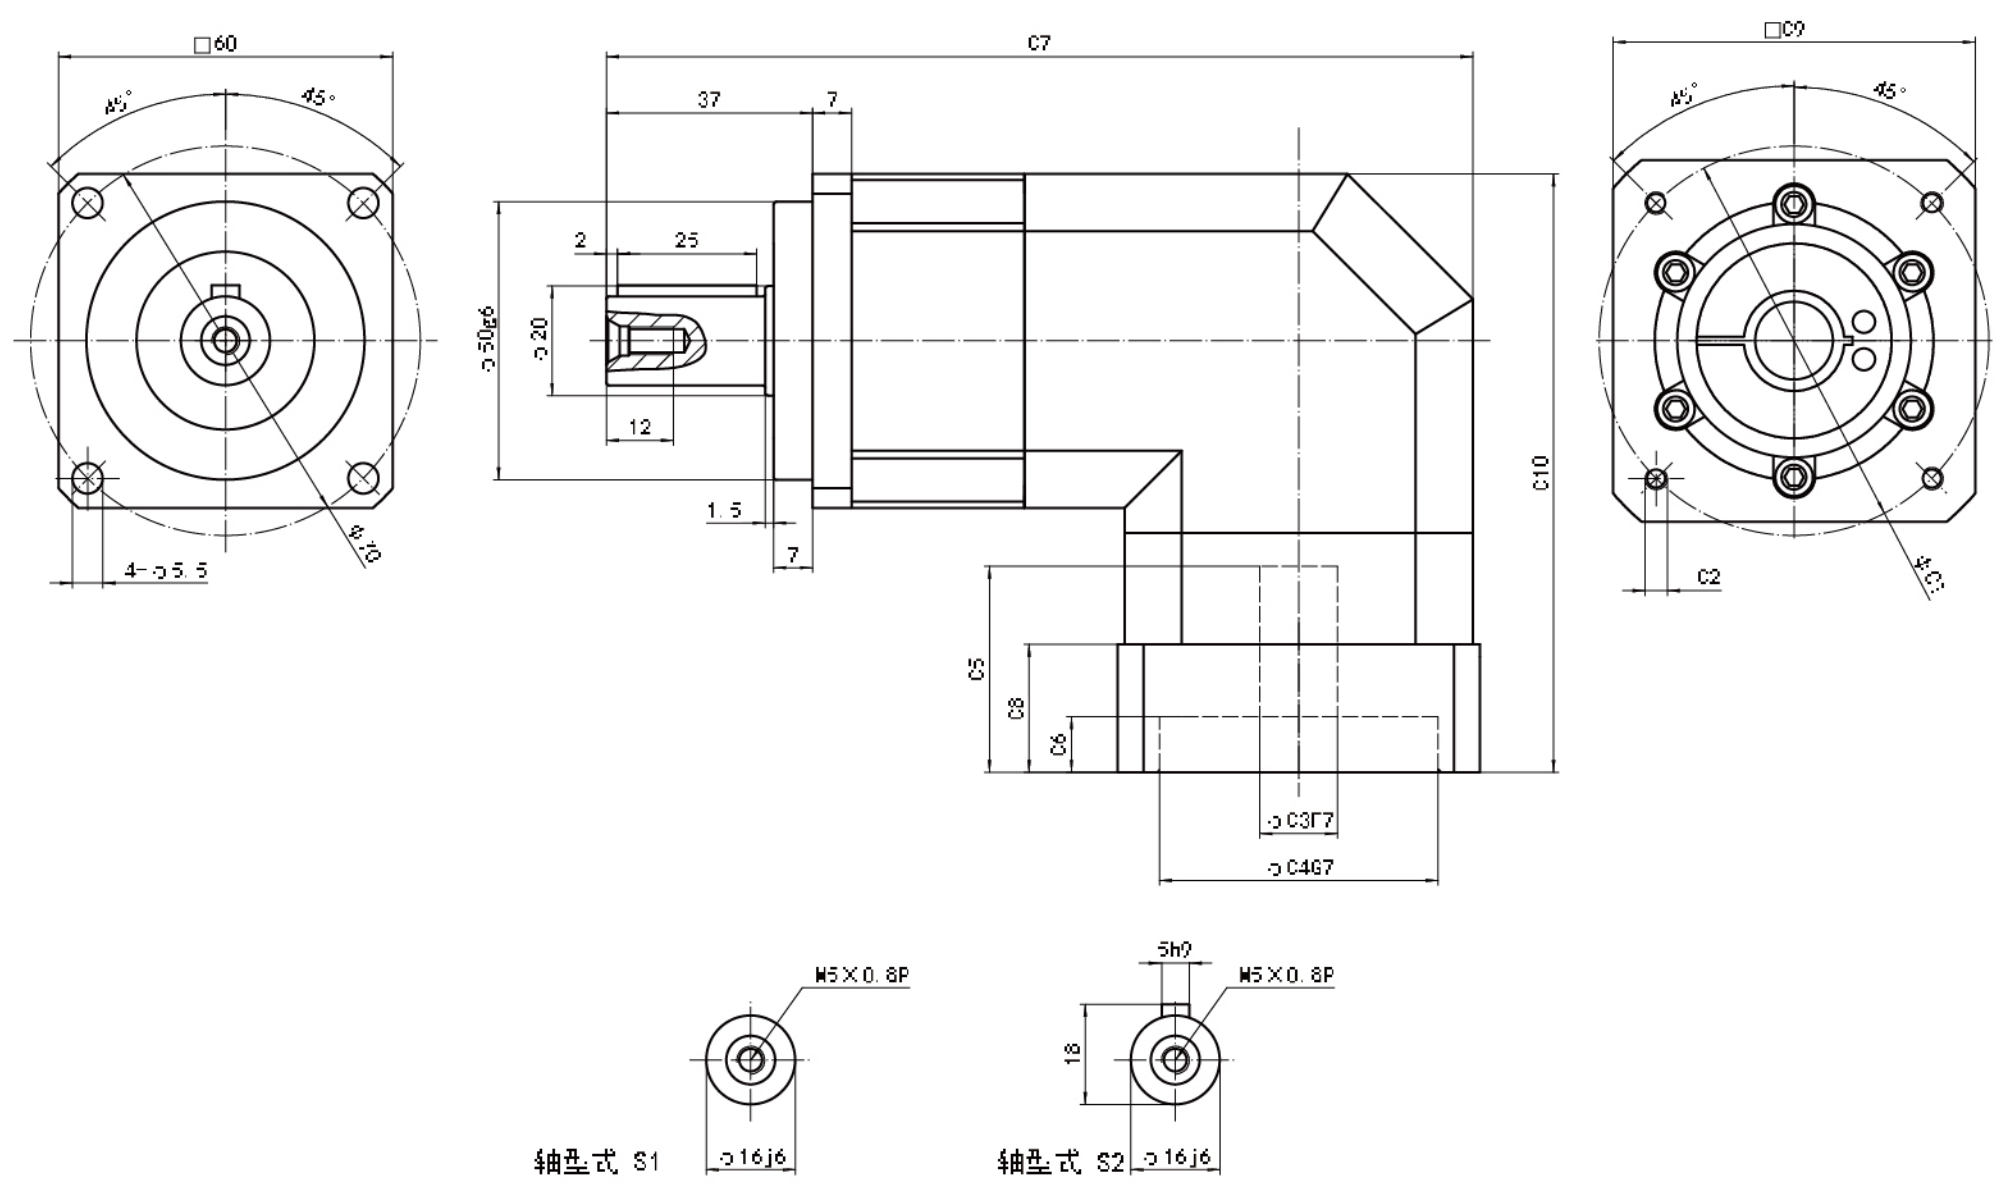

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZBR060-L2 外形图Profile

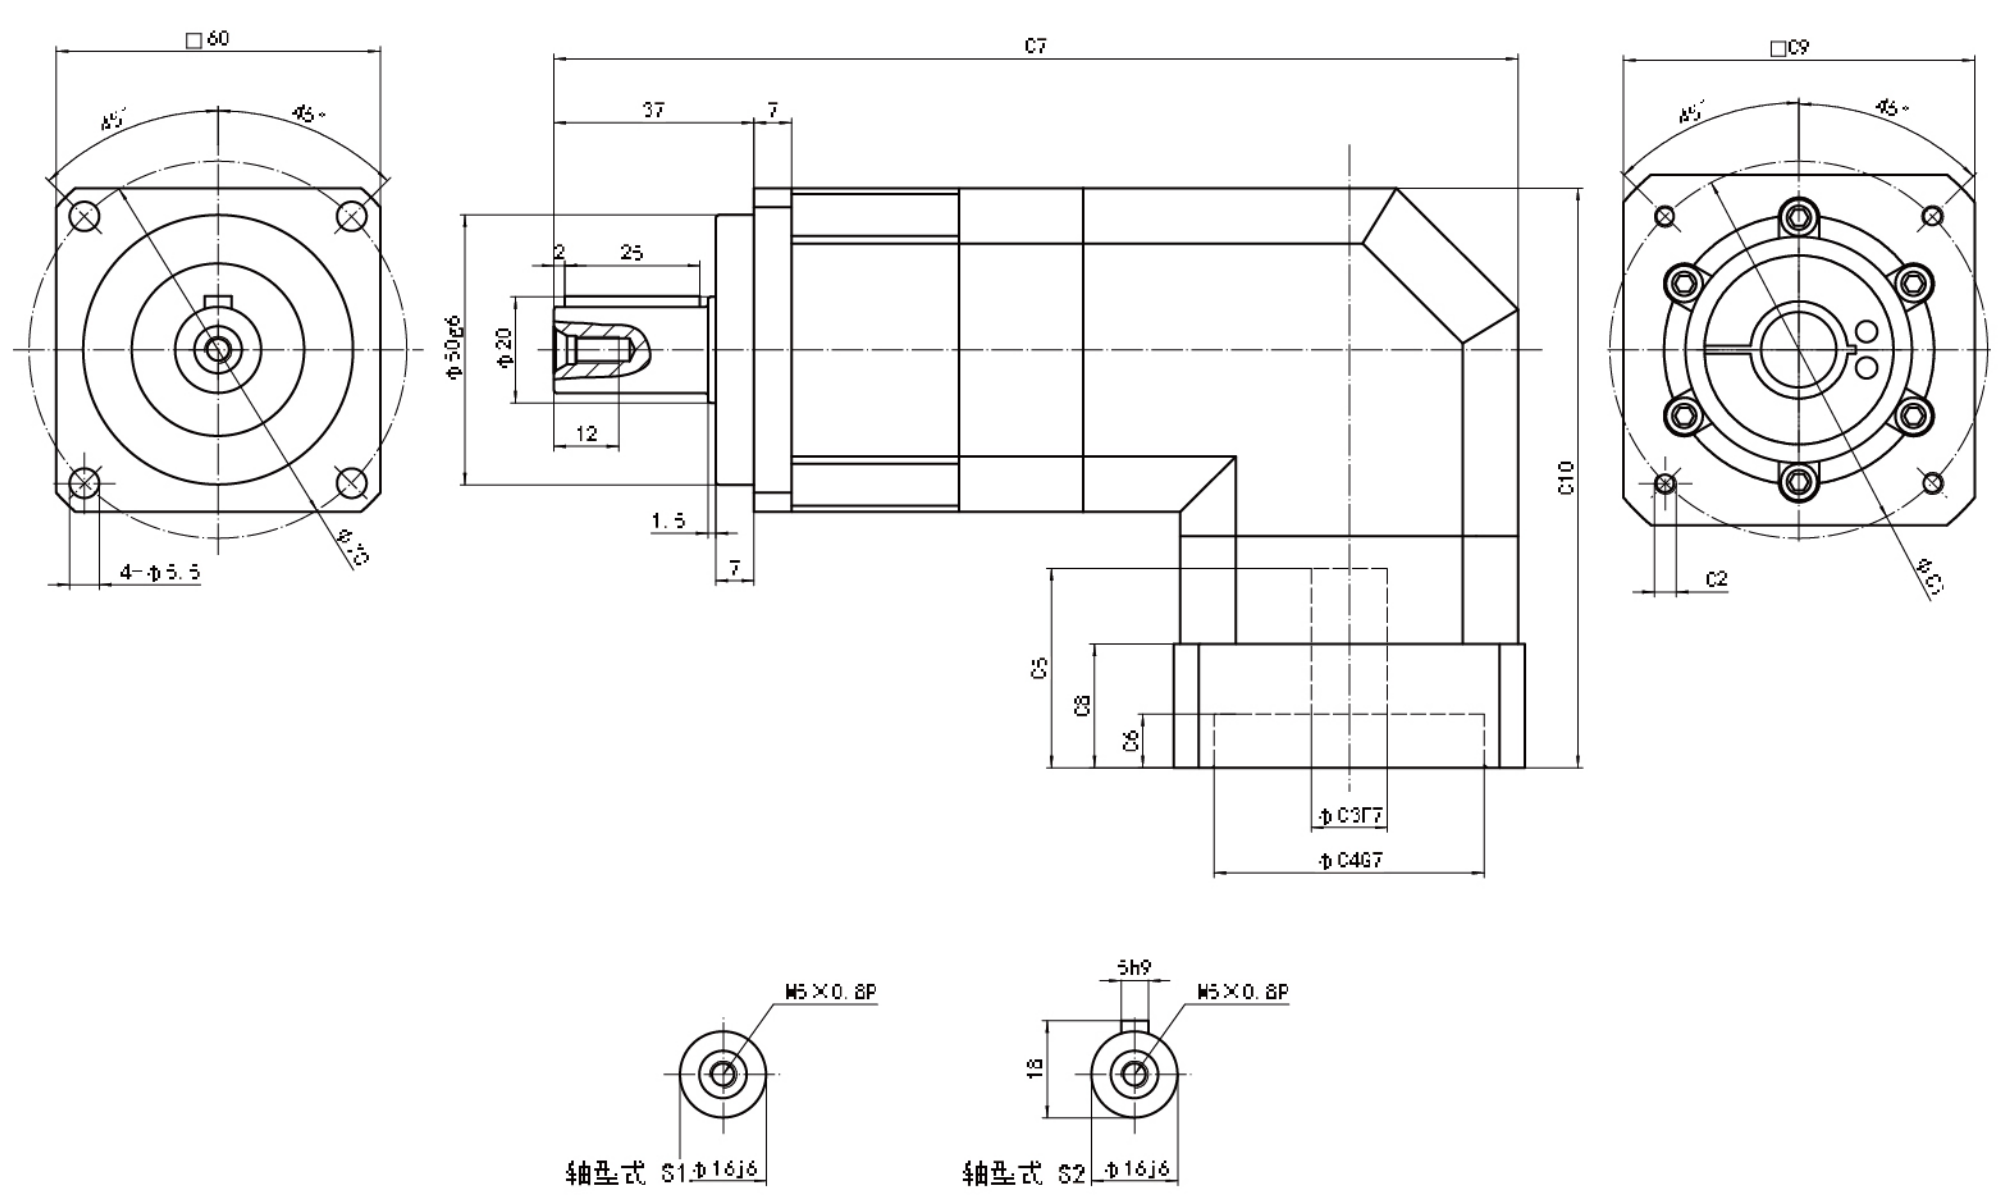

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZBR-060-L1	70	4-M4×10	≤16	50	37	8	116	23	65	155.5
CZBR-060-L2	70	4-M4×10	≤14	50	37	8	139	23	65	178.5

CZBR090-L1 外形图 Profile

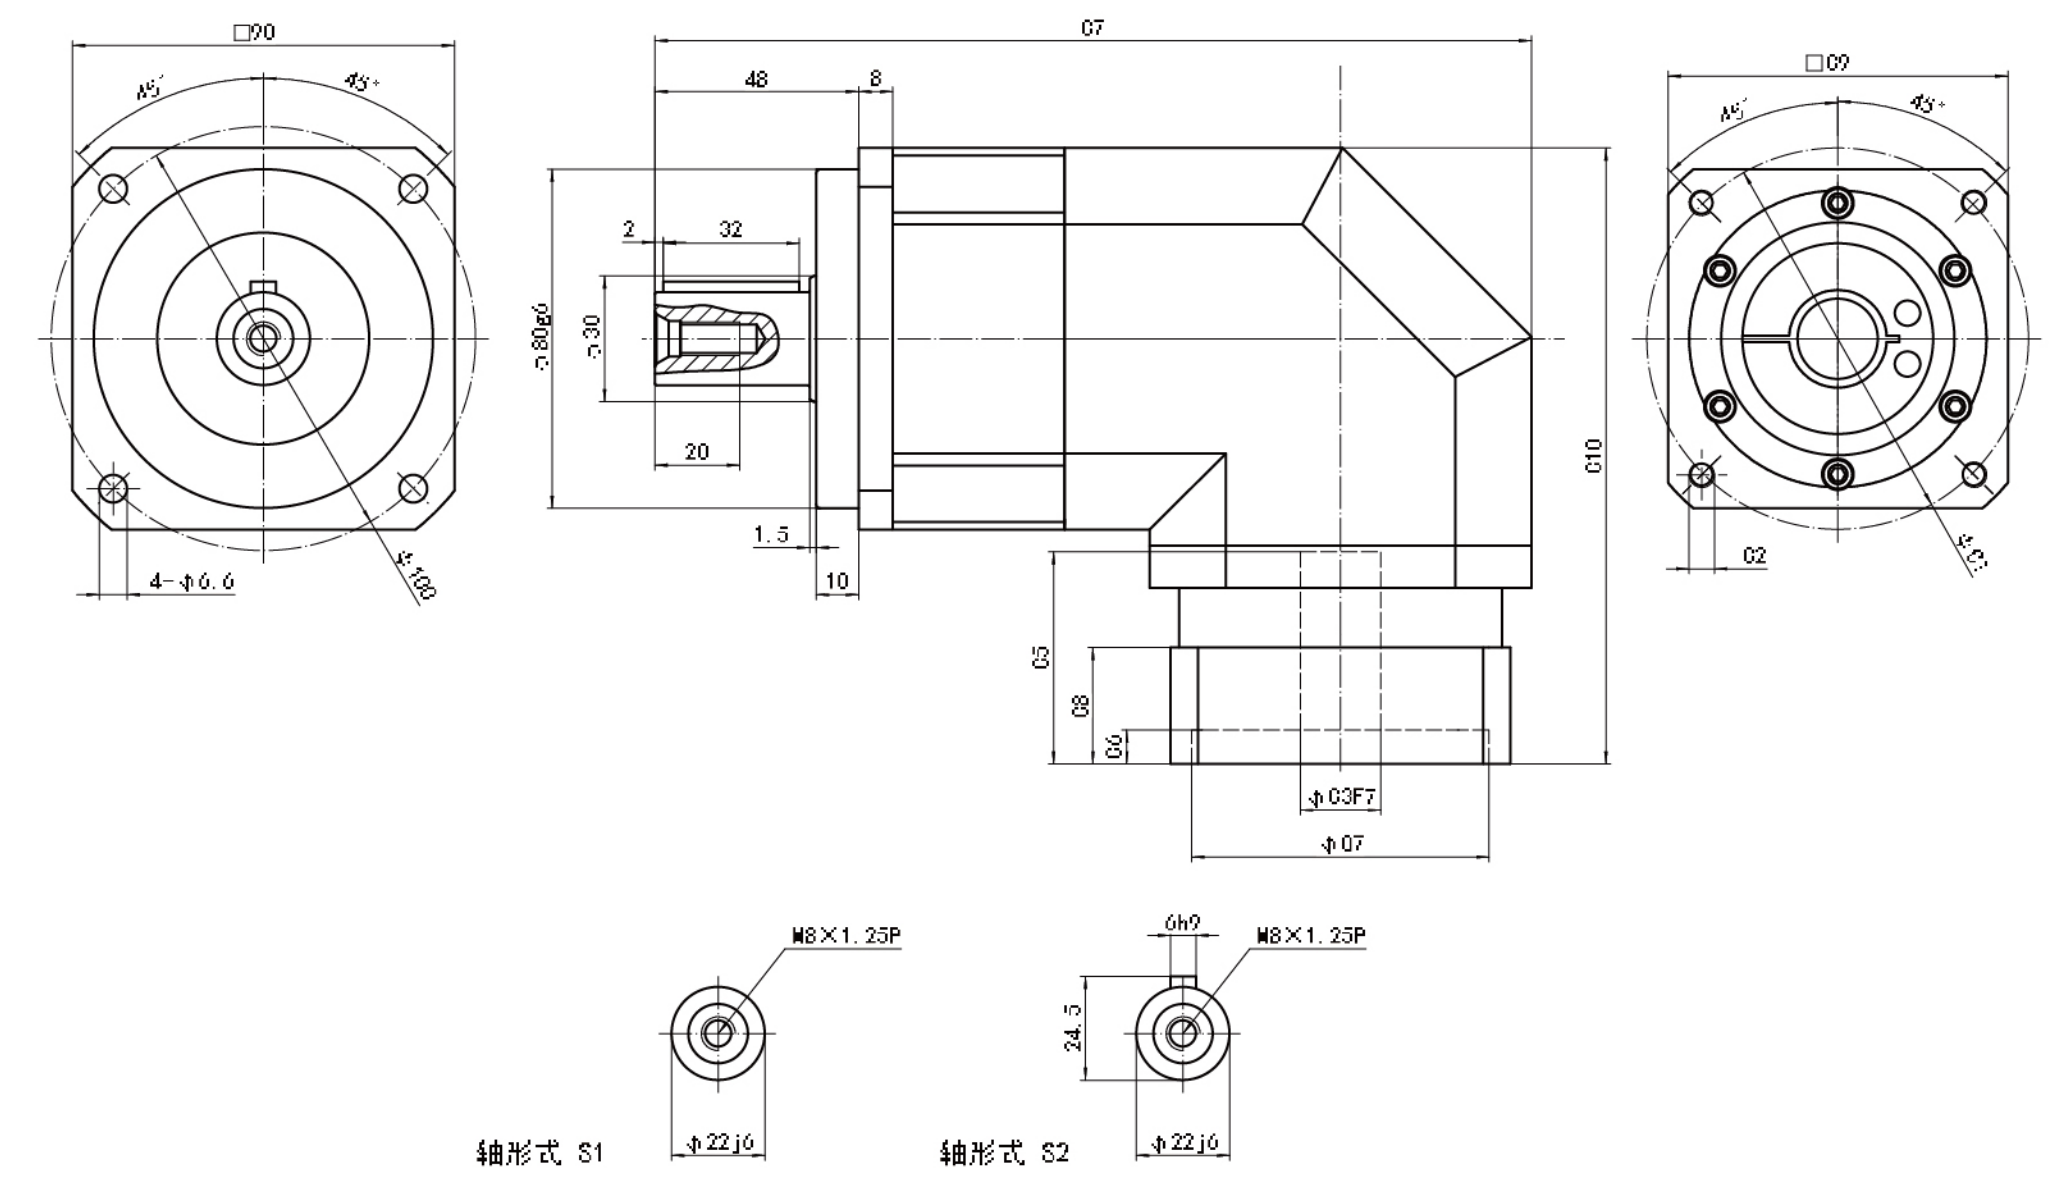

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZBR090-L2 外形图Profile

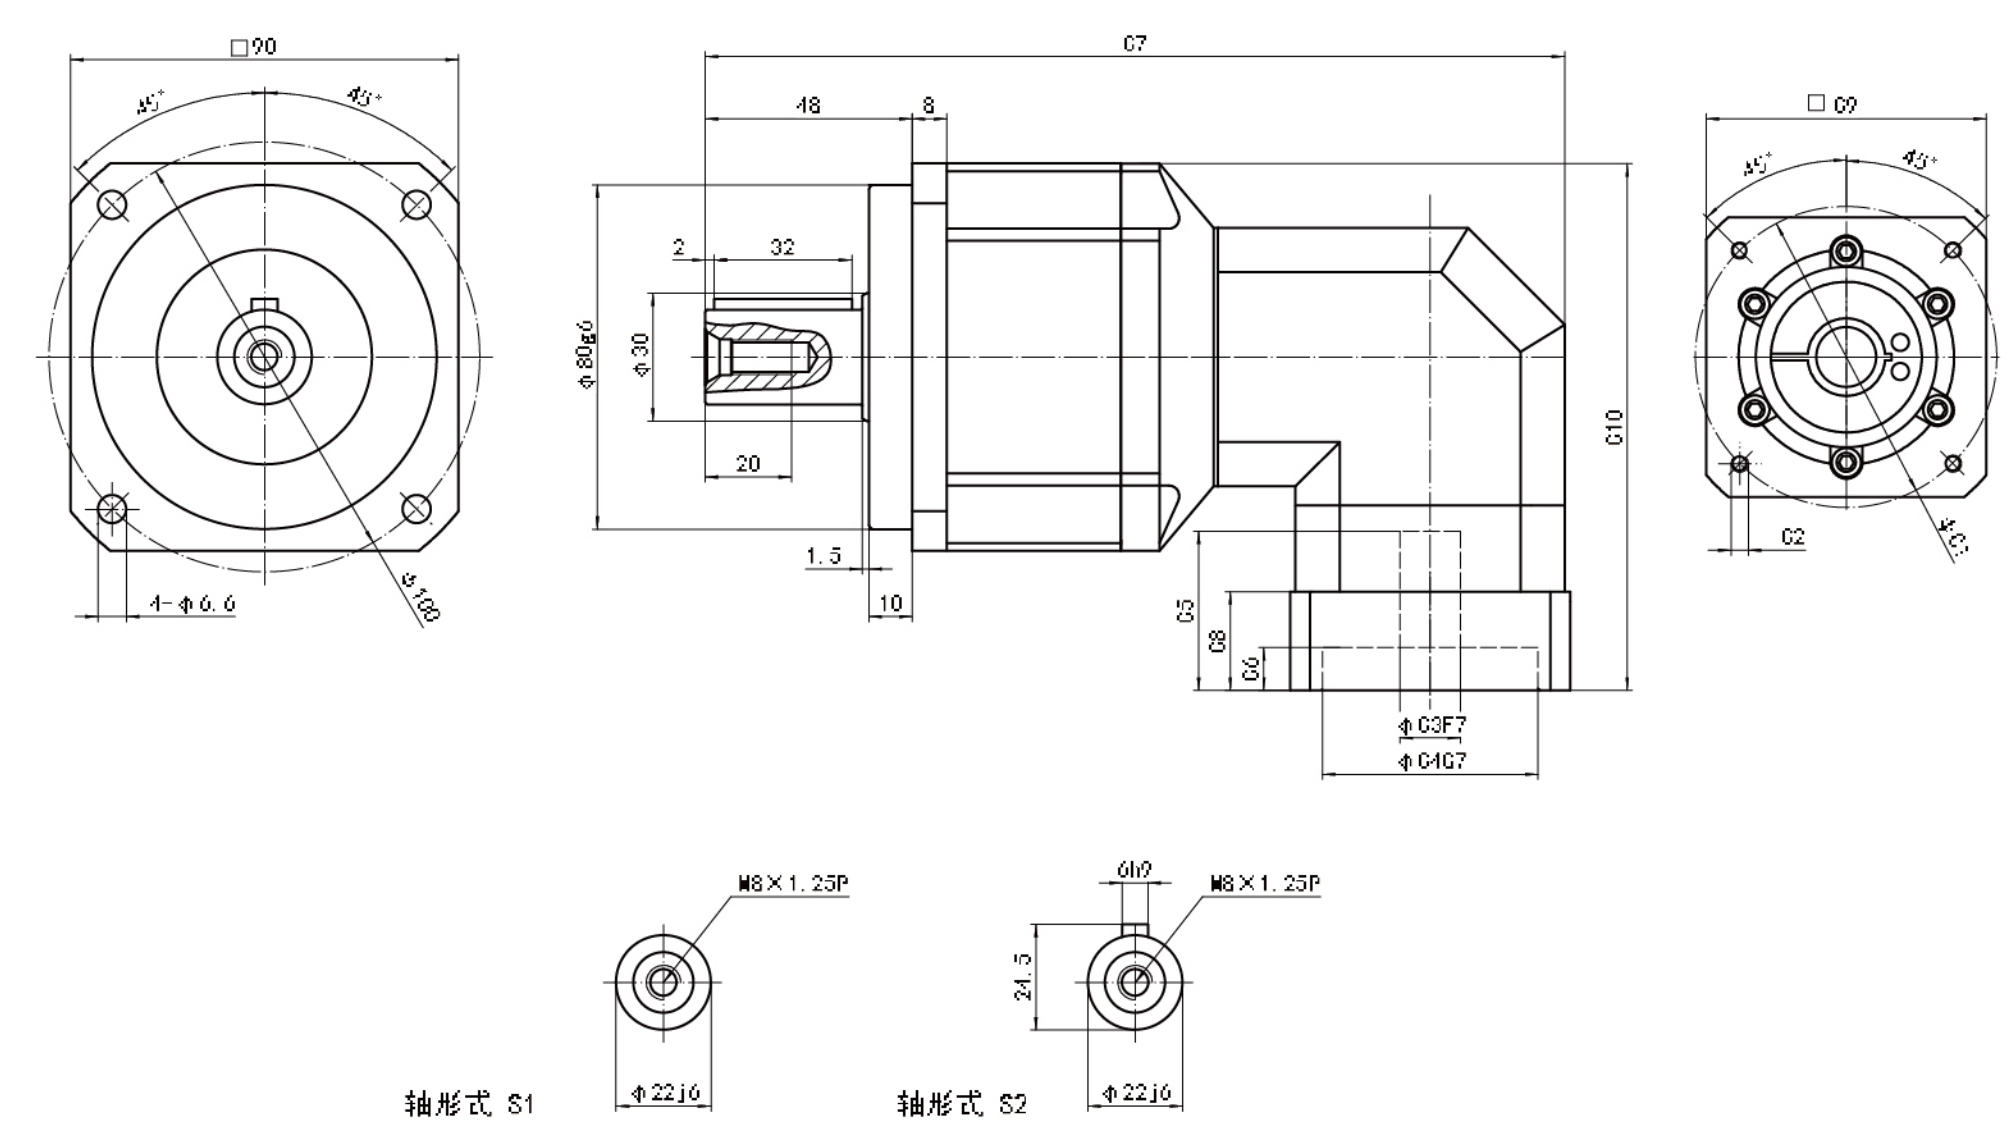

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZBR-090-L1	90	4-M5×12	≤19/≤24	70	50	8	206.5	27.5	80	145
CZBR-090-L2	70	4-M4×10	≤16	50	37	8	199.5	23	65	122.5

CZBR115-L1 外形图 Profile

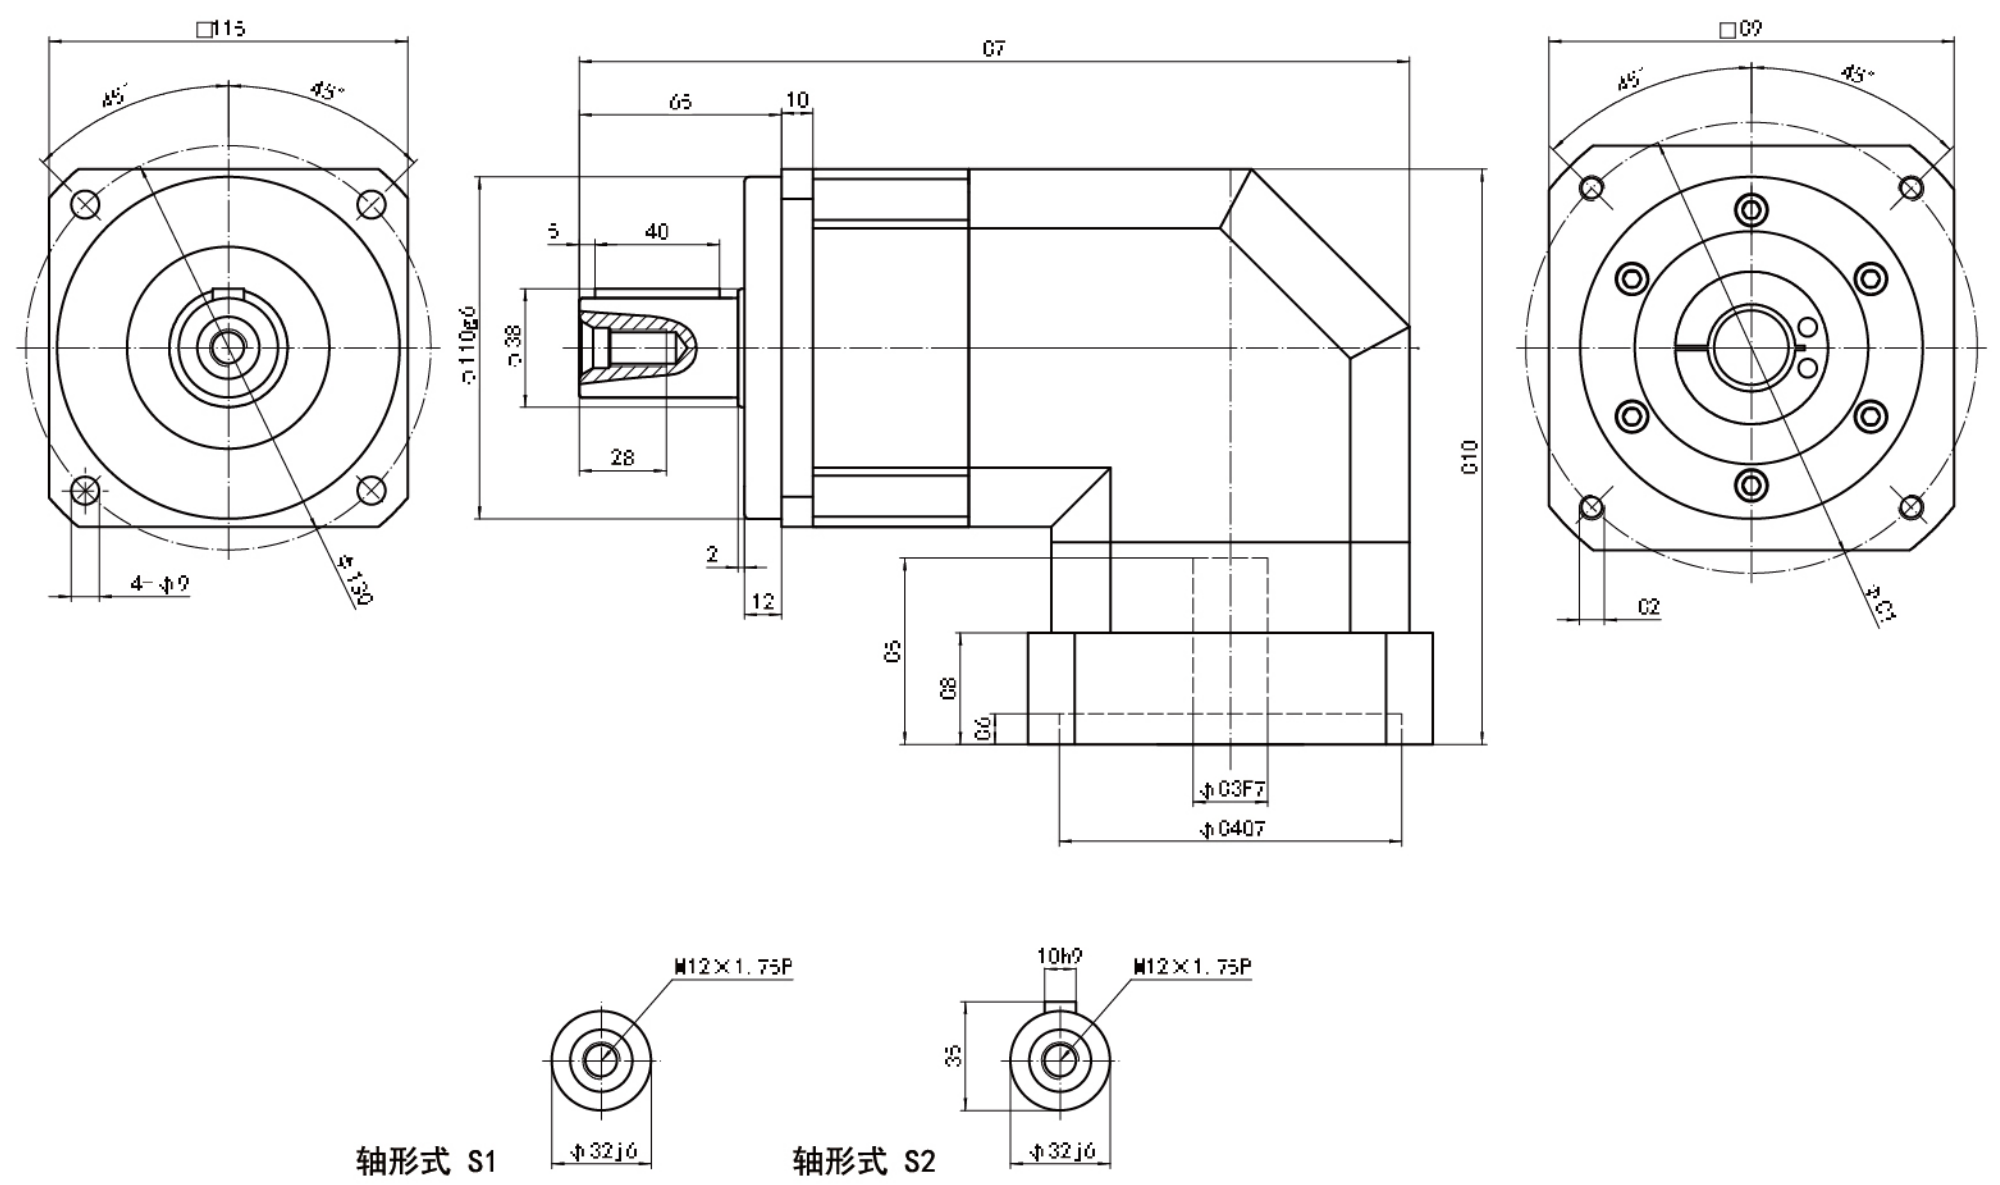

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZBR115-L2 外形图 Profile

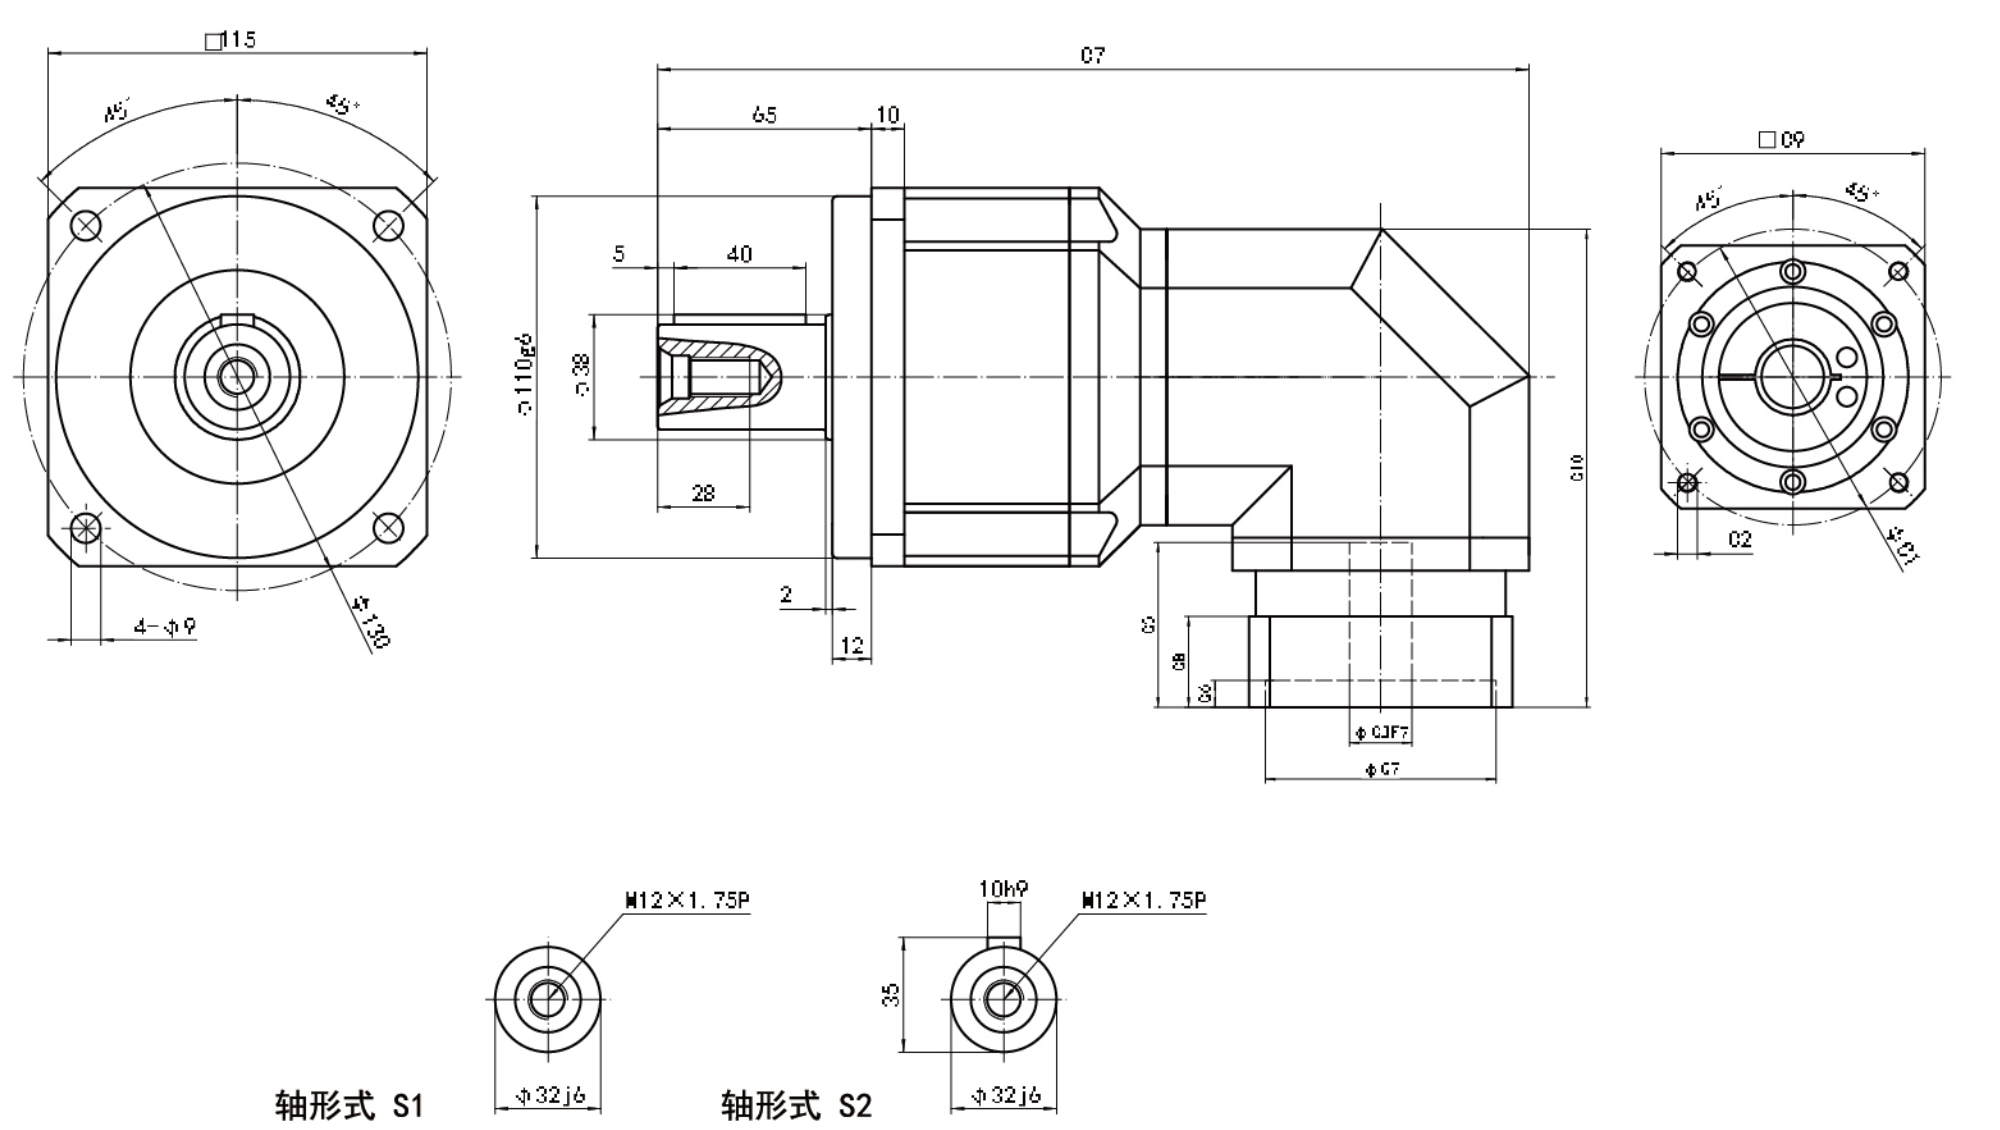

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZBR-115-L1	145	4-M8×20	≤35	110	60	8	266.5	35	130	185
CZBR-115-L2	90	4-M5×12	≤24	70	50	8	264.5	27.5	80	157.5

CZBR142-L1 外形图 Profile

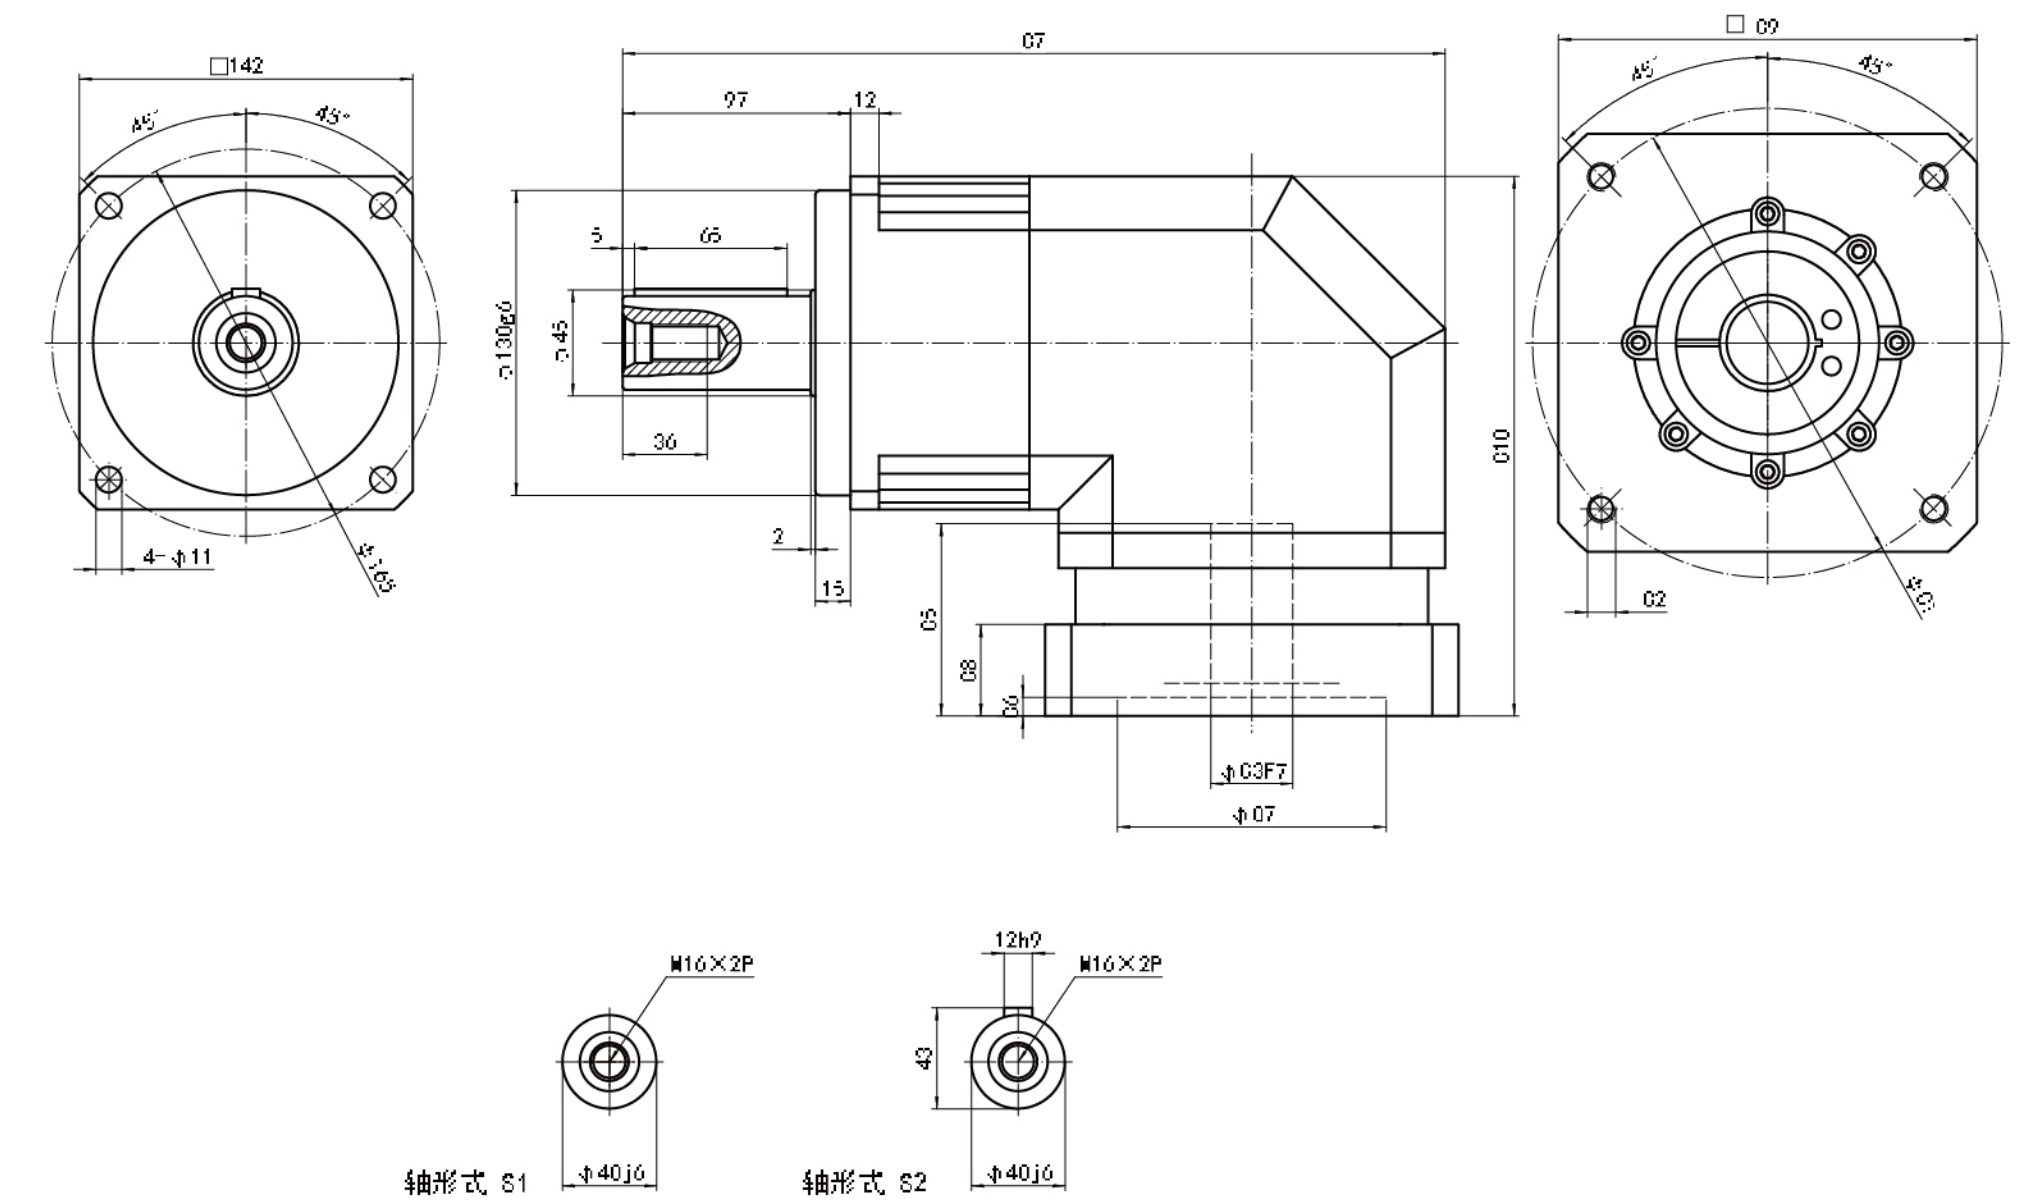

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZBR142-L2 外形图 Profile

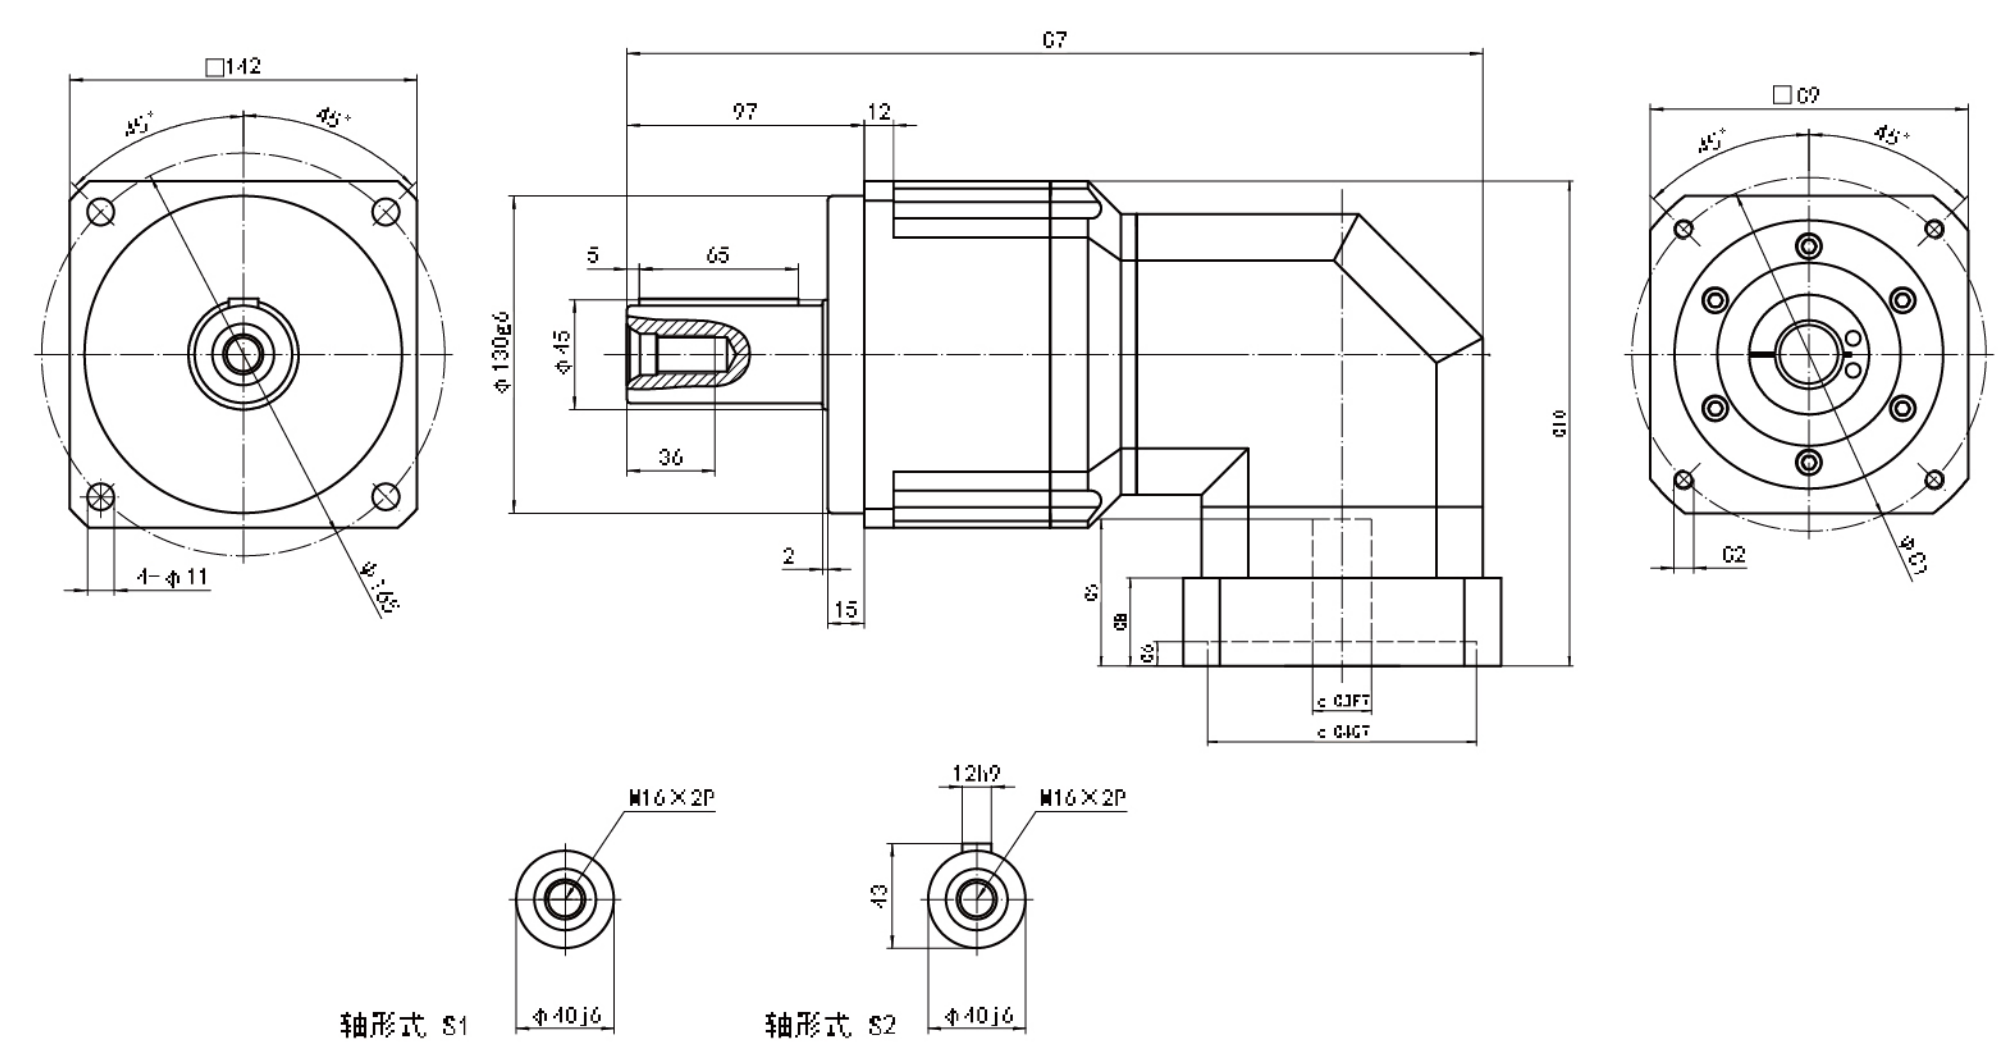

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZBR-142-L1	200	4-M12×25	≤42	114.3	82	8	350	39	178	230
CZBR-142-L2	145	4-M8×20	≤35	110	60	8	350	35	130	198.5

CZBR180-L1 外形图 Profile

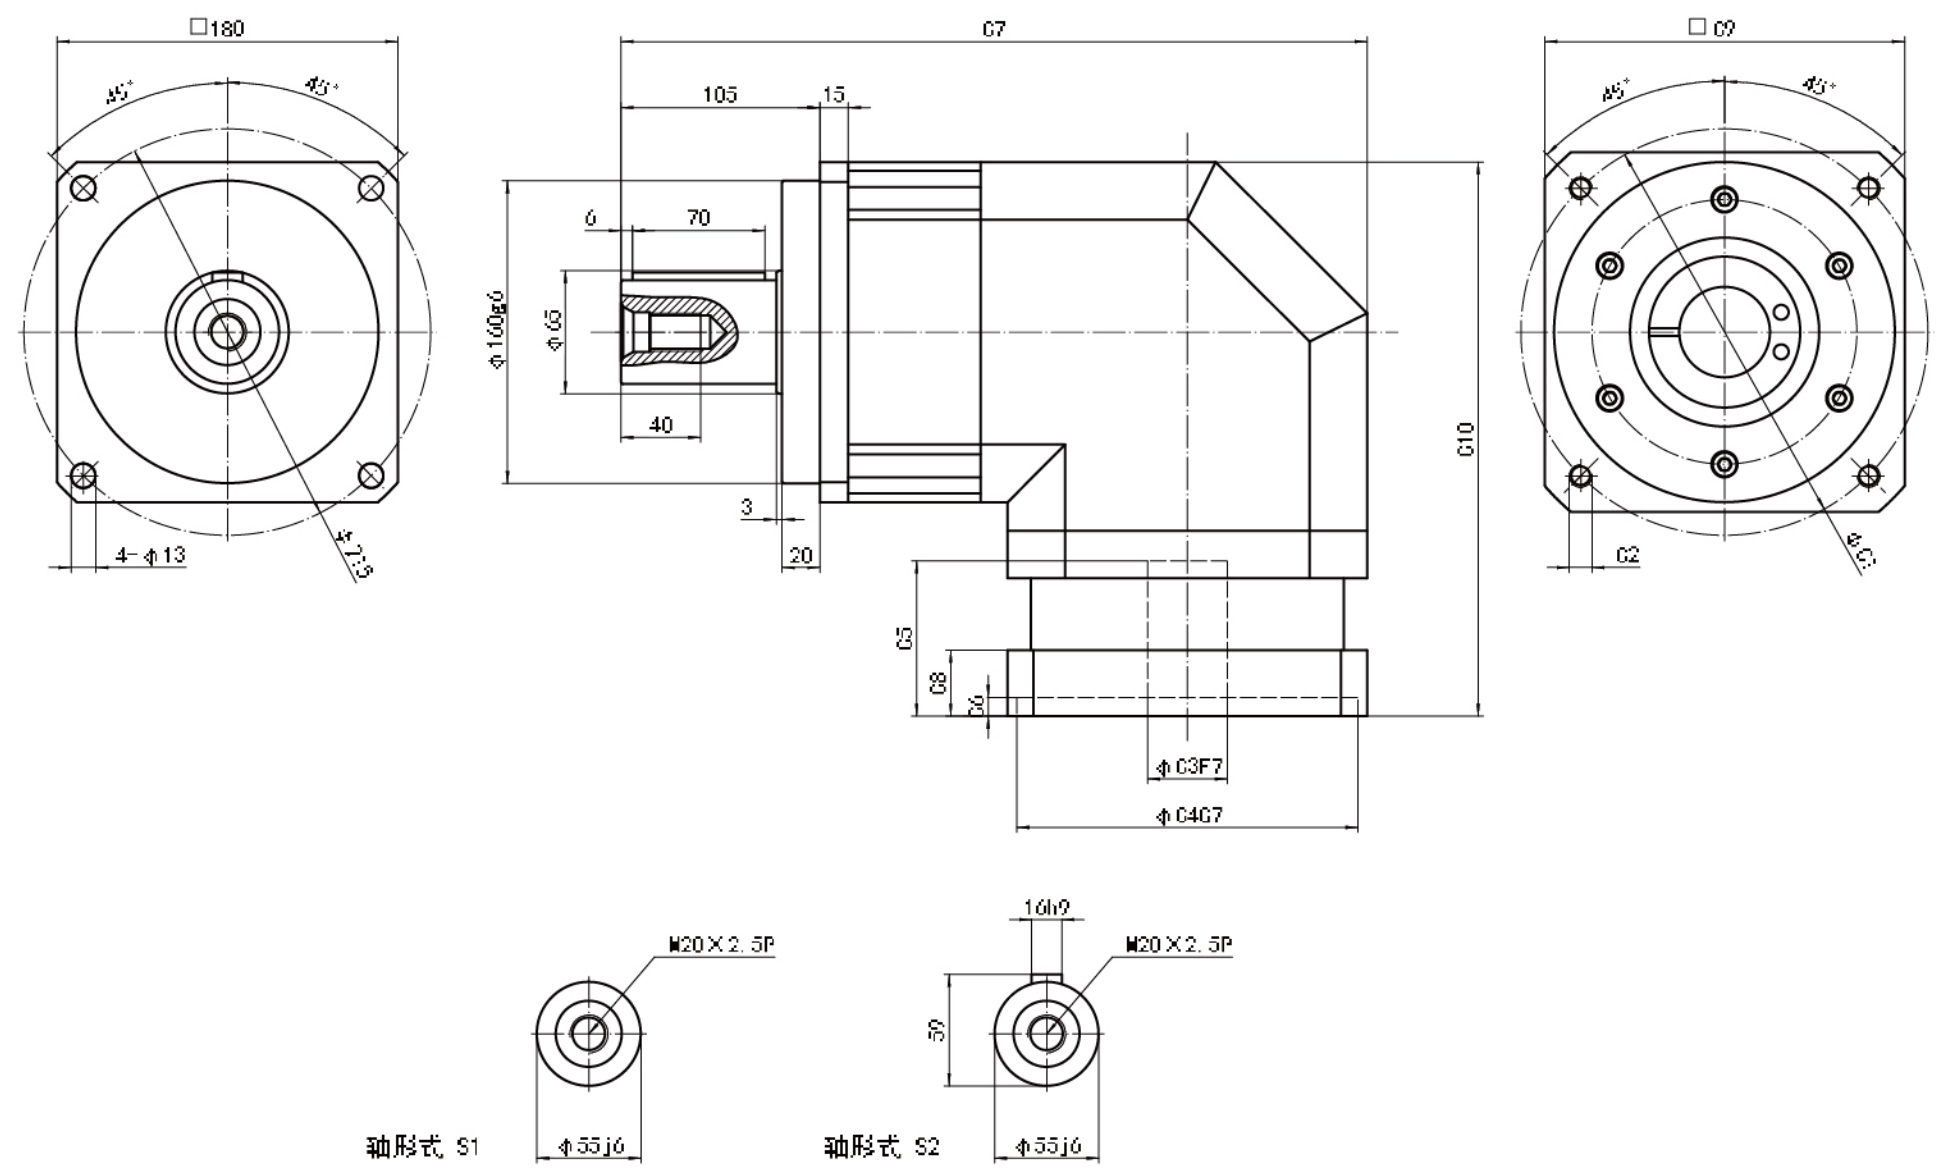

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZBR180-L2 外形图 Profile

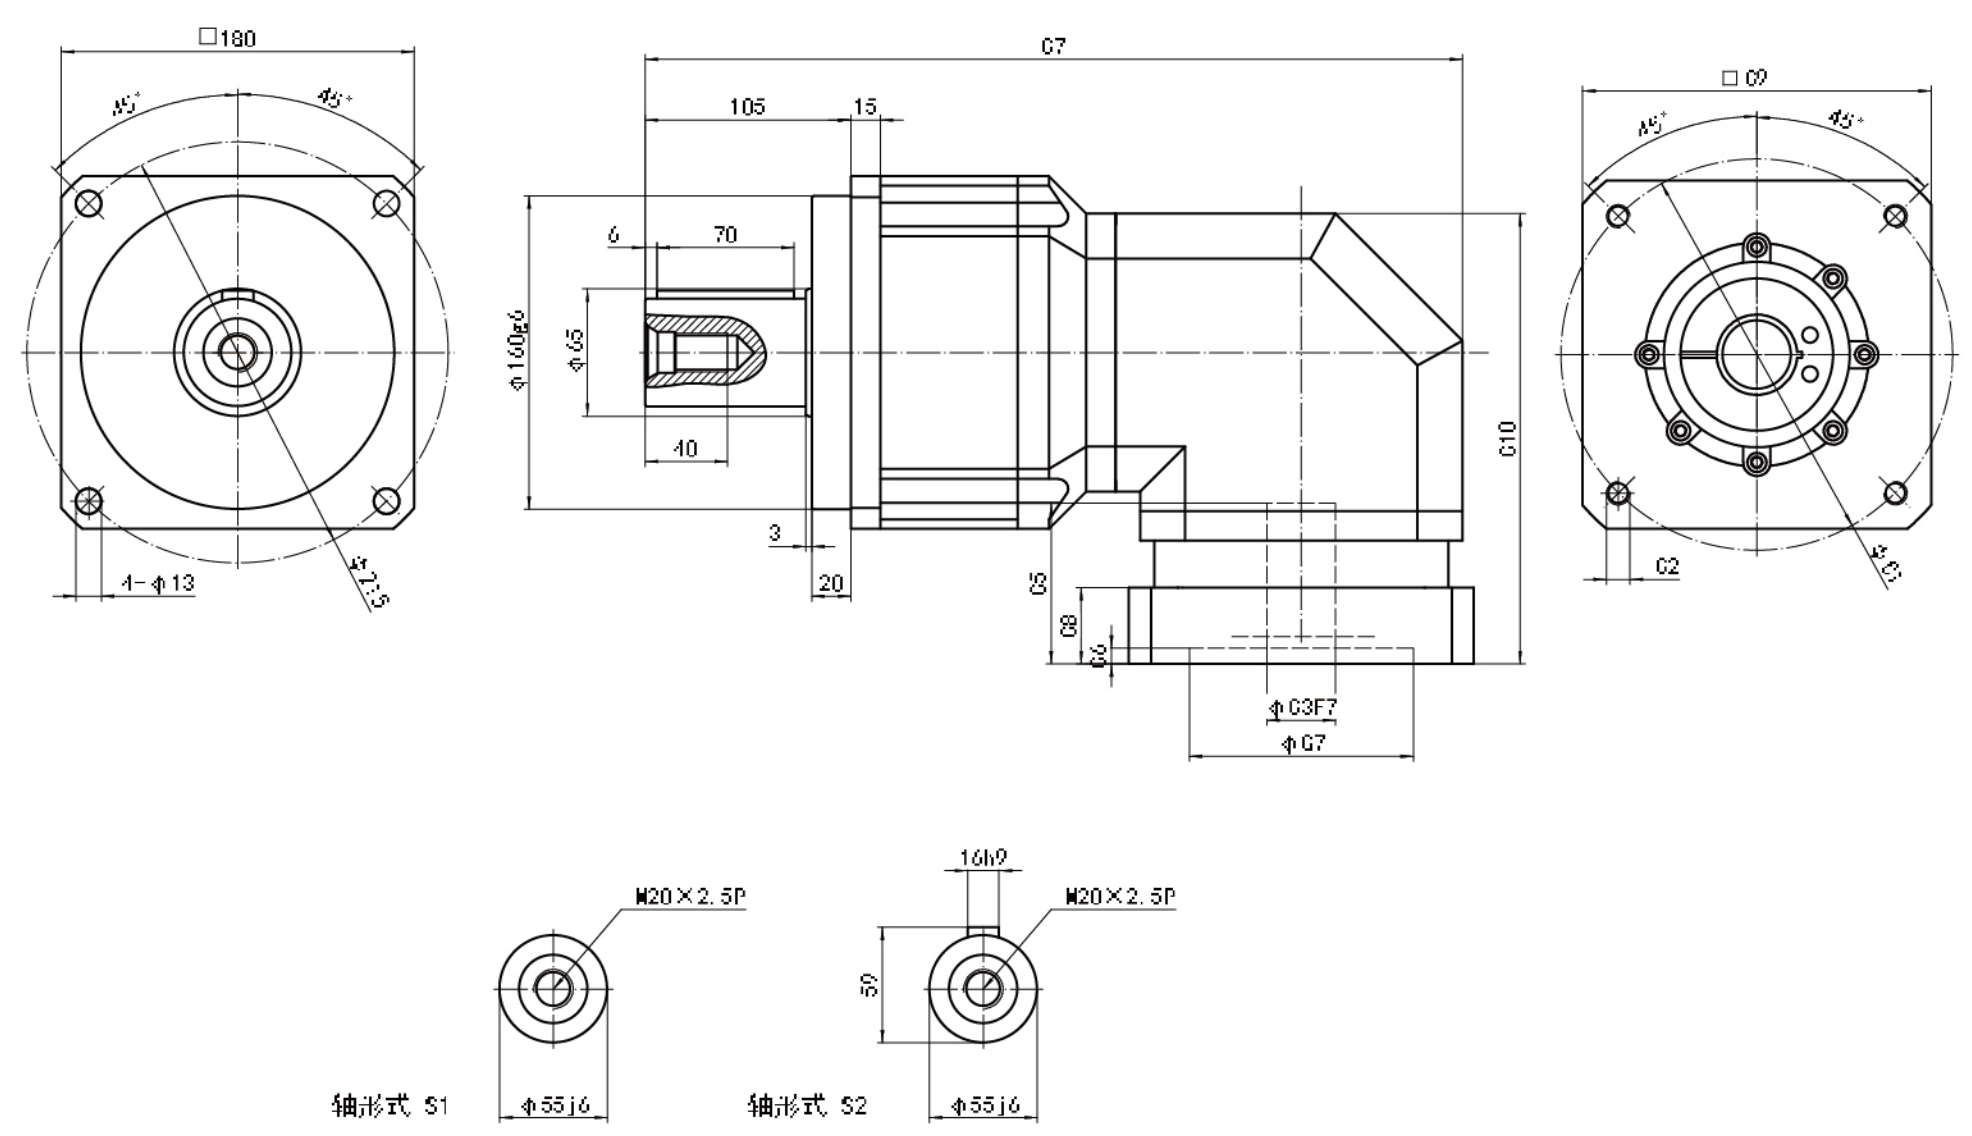

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZBR-180-L1	215	4-M12×25	≤48	180	82	8	384	35	190	293
CZBR-180-L2	200	4-M12×25	≤42	114.3	82	8	417	39	178	249

CZD SERIES 系列

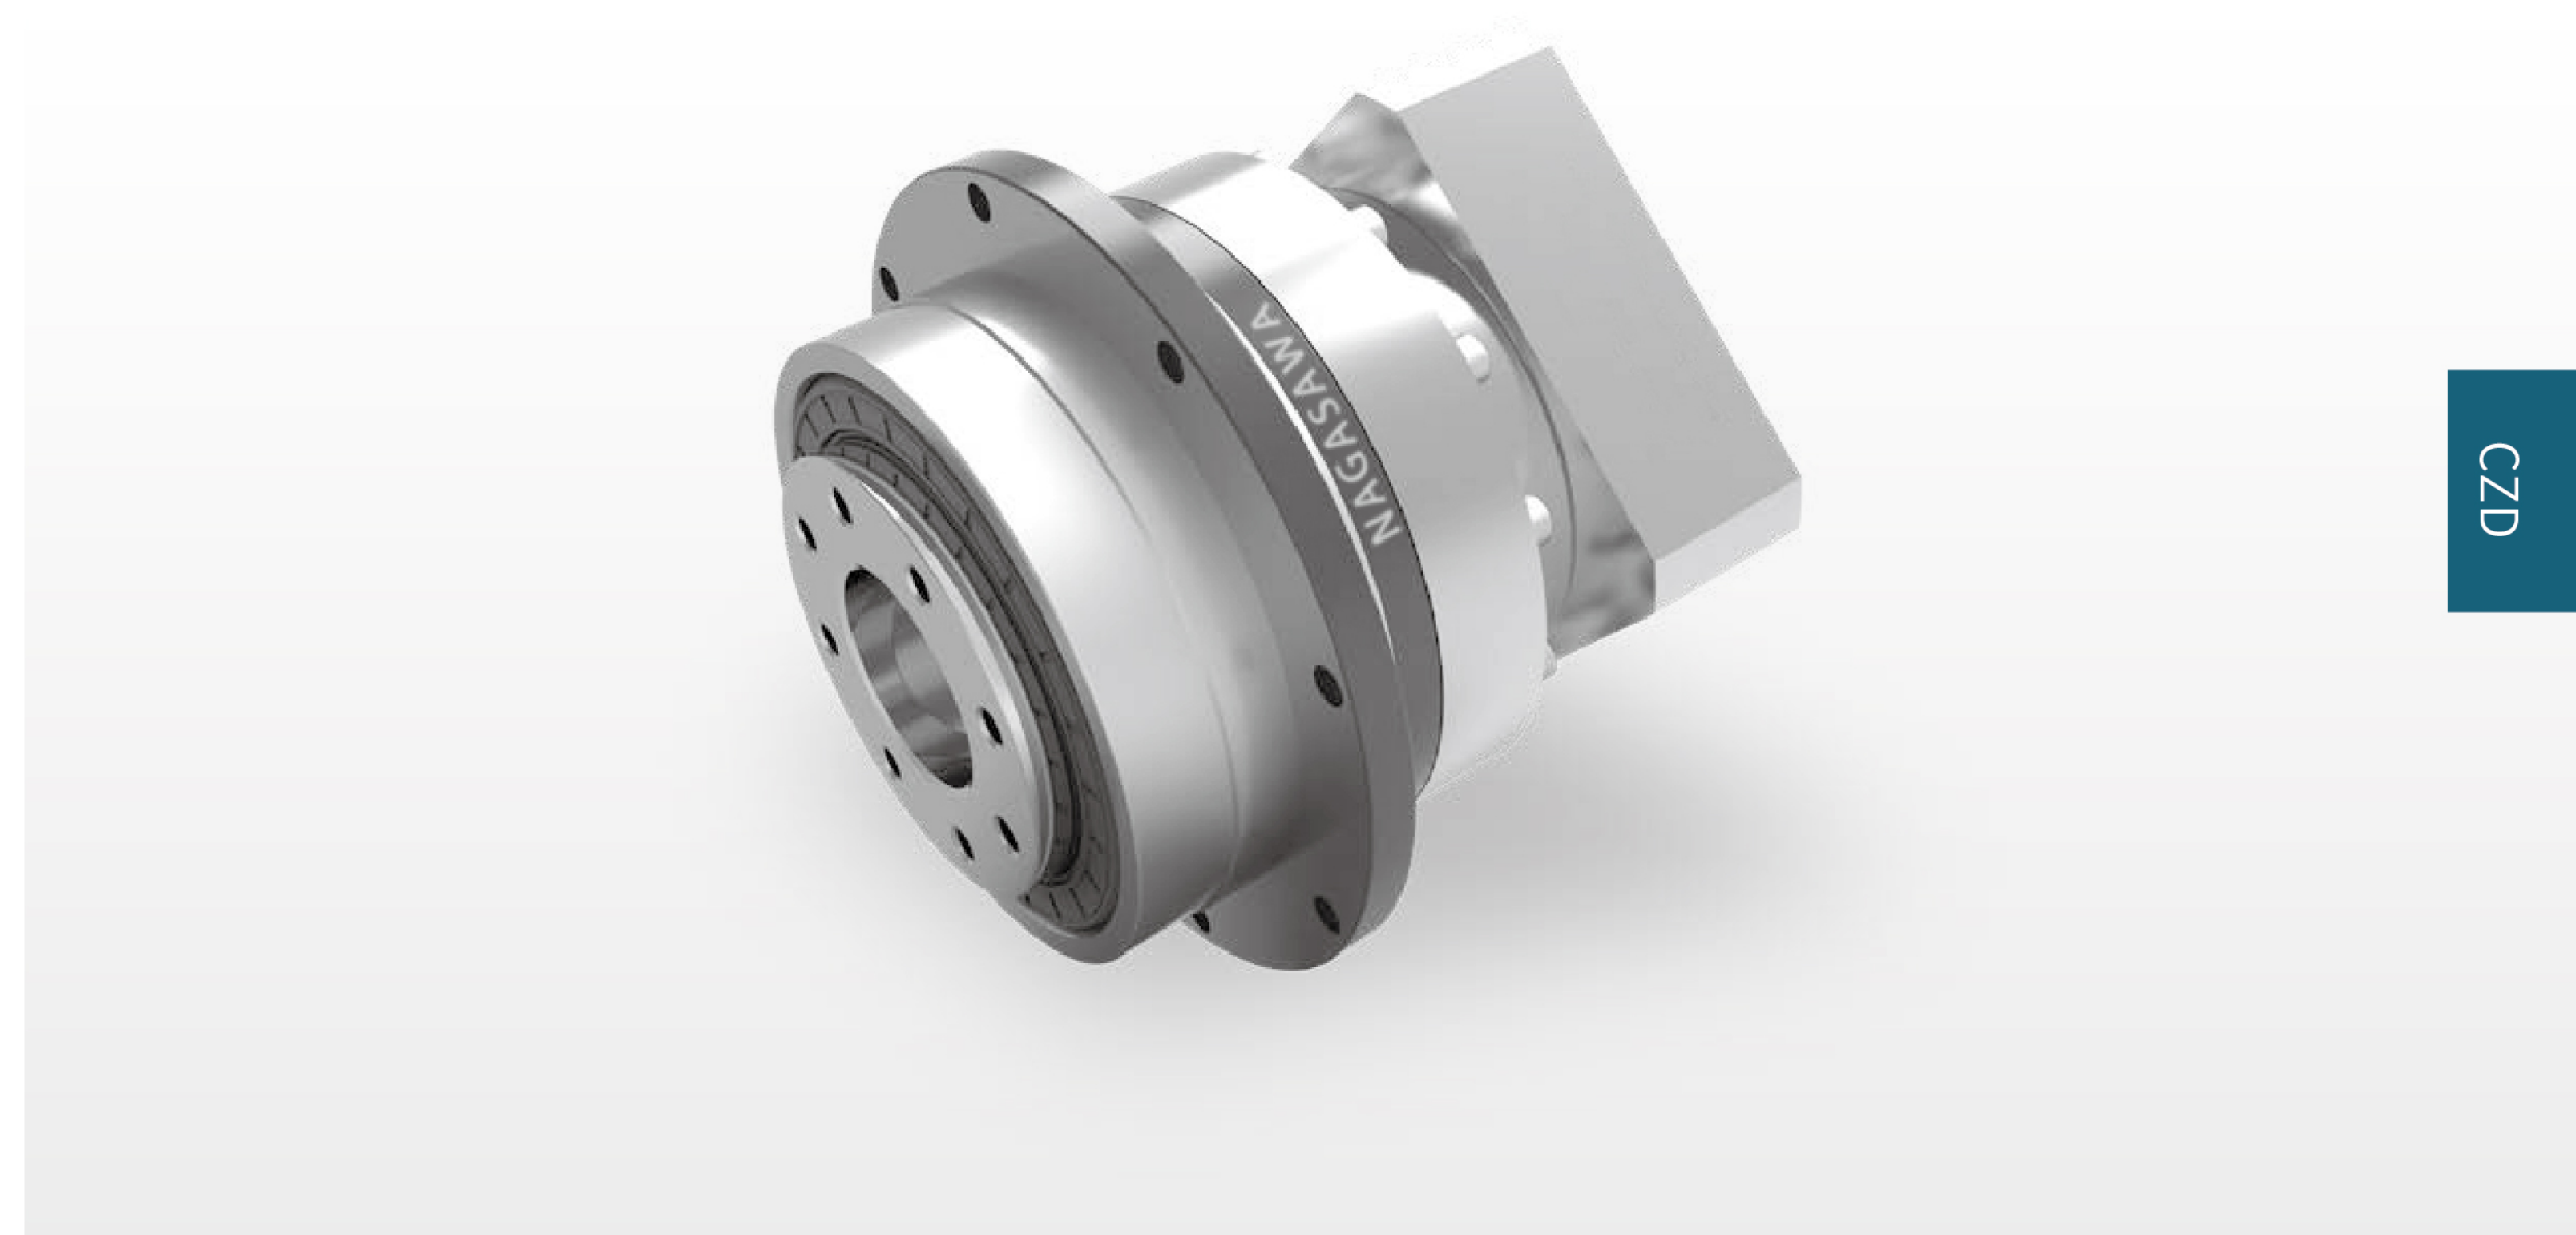

性能特点 FUTURE

- 极低的回程间隙
- 高的扭转刚性
- 输出转矩高
- 高效率
- 低噪音
- 油脂润滑免维护
- 安装空间小

1.Extremely low-backlash
2.Higher torsional rigidity
3.High output torque
4.High efficiency
5.Low noise
6.Maintenance-free grease lubrication
7.Small installation space

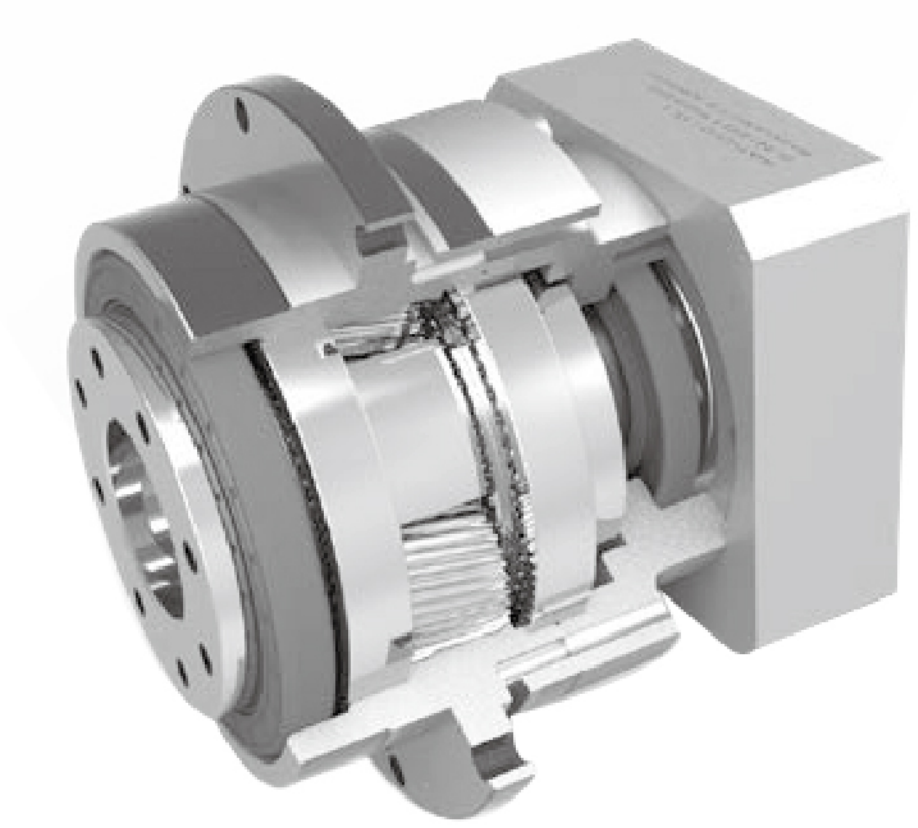

CZD 系列性能参数表 / CZD Series Performance Table

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZD047	CZD064	CZD090	CZD110	CZD140	CZD200	CZD255
额定输出力矩 Rated output torqueT2N	Nm	1	4	19	50	140	290	542	1050	1700
			5	22	60	160	330	650	1200	2000
			6	20	55	150	310	600	1100	1900
			7	19	50	140	300	550	1100	1800
			8	17	45	120	260	500	1000	1600
			10	14	40	100	230	450	900	1500
		2	16	20	55	140	208	342	588	1140
			20	19	50	140	290	542	1050	1700
			25	22	60	160	330	650	1200	2000
			35	19	50	140	300	550	1100	1800
			40	17	45	120	260	500	1000	1600
			50	22	60	160	330	650	1200	2000
			60	20	55	150	310	600	1100	1900
			70	19	50	140	300	550	1100	1800
			80	17	45	120	260	500	1000	1600
			100	14	40	100	230	450	900	1500
急停扭矩 Emergency stop torqueT_{2NOT}	Nm	1,2	4-100	三倍额定输出力矩 / Triple rated output torque						
额定输入转速 Rated input speedη_{1N}	rpm	1,2	4-100	5000	5000	4000	4000	3000	3000	2000
最大输入转速 Maximum input speedη_{1B}		1,2	4-100	10000	10000	8000	8000	6000	6000	4000
精密背隙 Precision backlashP1	arcmin	1	4-10	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3
		2	16-100	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
扭转刚性 Torsional rigidity	Nm/arcmin	1,2	4-100	7	13	31	82	151	450	1023
容许径向力 Allowable radial force F_{2aB}	N	1,2	4-100	780	1530	3250	6700	12000	18500	27000
容许轴向力 Allowable axial force F_{2aB}	N	1,2	4-100	500	765	1625	3350	8100	15000	24000
使用寿命 Sevice life	hrs	1,2	4-100	20000						
效率 Efficiency	%	1	4-10	≥97%						
		2	16-100	≥94%						
重量 Gross weight	kg	1	4-10	0.6	1.3	3.7	7.8	14.5	29	48
		2	16-100	0.8	1.5	4.1	9	17.5	33	60
使用温度 Working temperature	°C	1,2	4-100	-10°C~90°C						
润滑 Lubricating		1,2	4-100	合成润滑油脂 / Synthetic lubricating grease						
防护等级 IP Grade		1,2	4-100	IP65						
安装方向 Installation direction		1,2	4-100	任意方向 / In any direction						
噪音值 (n1=3000rpm,无负载) Noise level (η1=3000rpm,off load)	dB	1,2	4-100	≤60	≤63	≤65	≤68	≤70	≤73	≤75

斜齿类 / C Z D 系列 / 性能参数

CZD

转动惯量斜齿 Helical Tooth with Moment of Inertia

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZD042	CZD064	CZD090	CZD110	CZD140	CZD200	CZD255
转动惯量 J_1	kg.cm²	1	4	0.03	0.14	0.48	2.74	7.54	23.67	54.37
			5	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29	53.27
			6	0.03	0.13	0.45	2.65	7.25	22.75	51.72
			7	0.03	0.13	0.45	2.62	7.14	22.48	50.97
			8	0.03	0.13	0.44	2.58	7.07	22.59	50.84
			10	0.03	0.13	0.44	2.57	7.04	22.51	50.63
		2	16	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			20	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			25	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			35	0.03	0.03	0.13	0.44	2.71	7.42	23.29
			40	0.03	0.03	0.13	0.44	2.71	7.42	23.29
			50	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
			60	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
			70	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
			80	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
			100	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51

CZD-047-L1 外形图 Profile

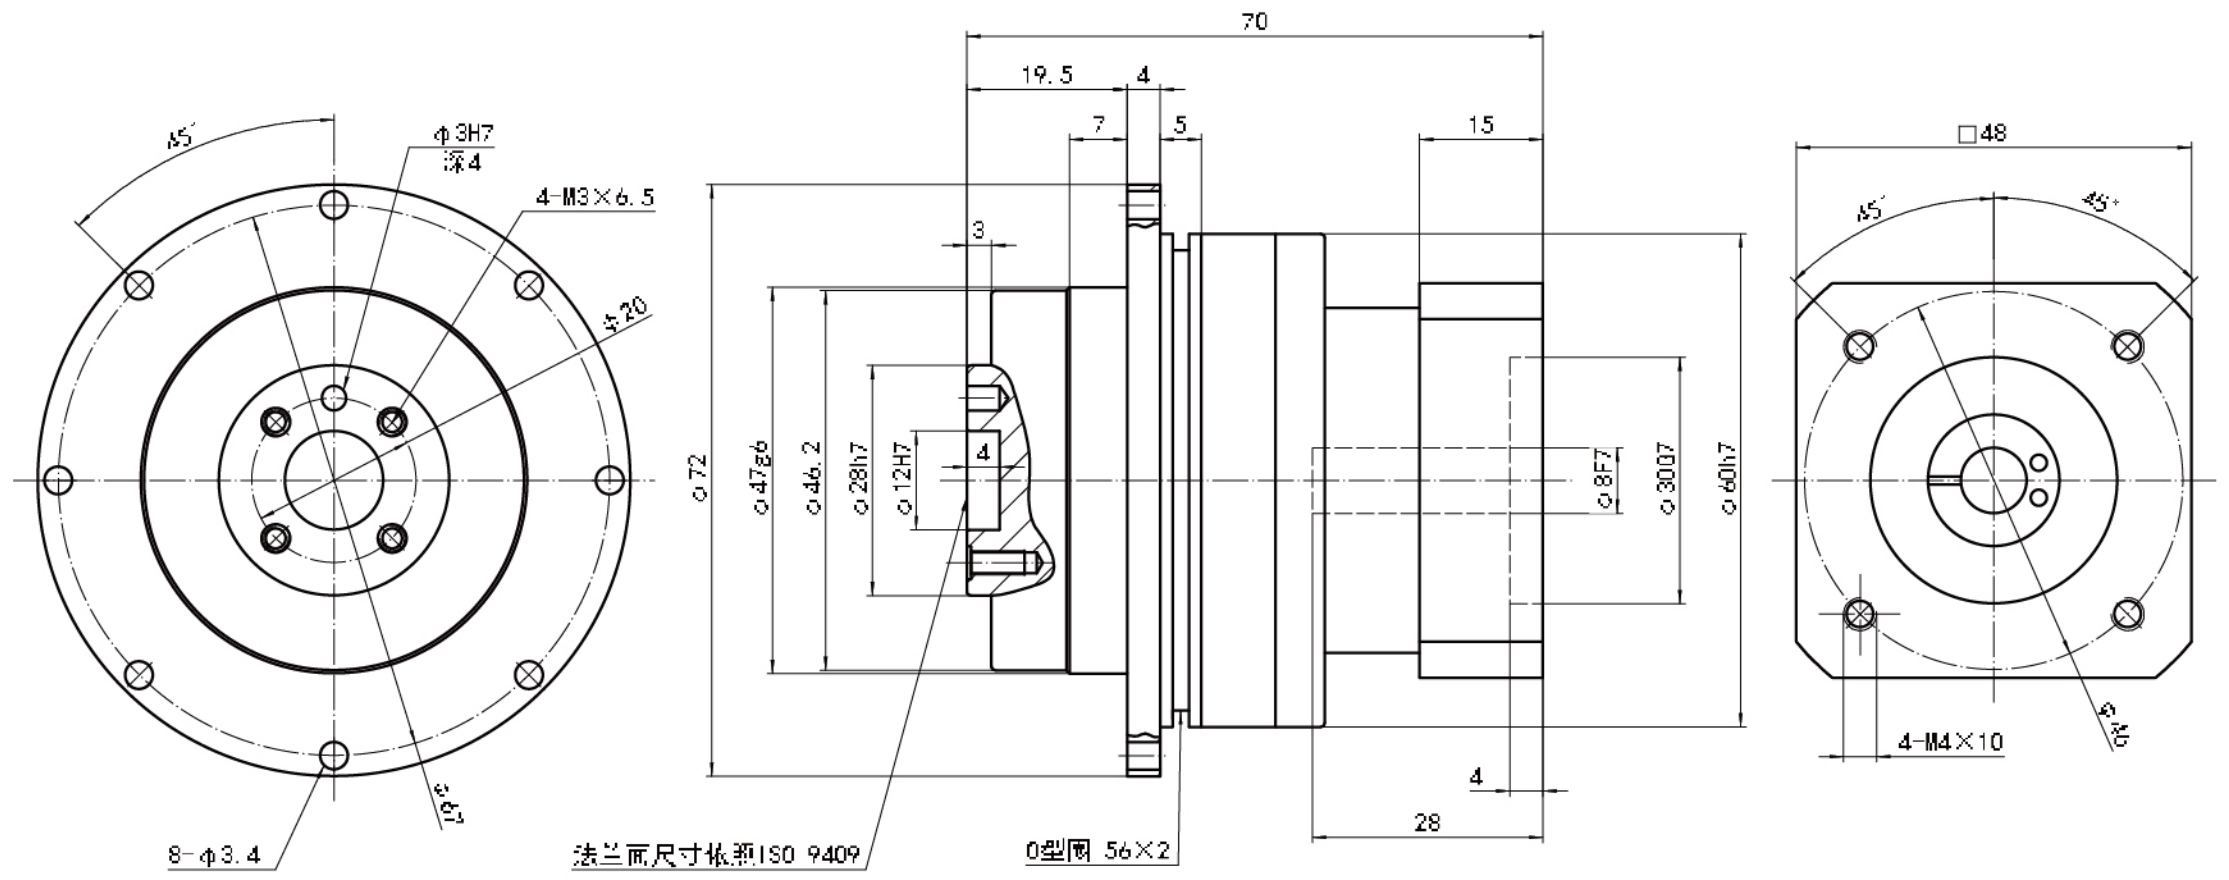

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZD-047-L2 外形图 Profile

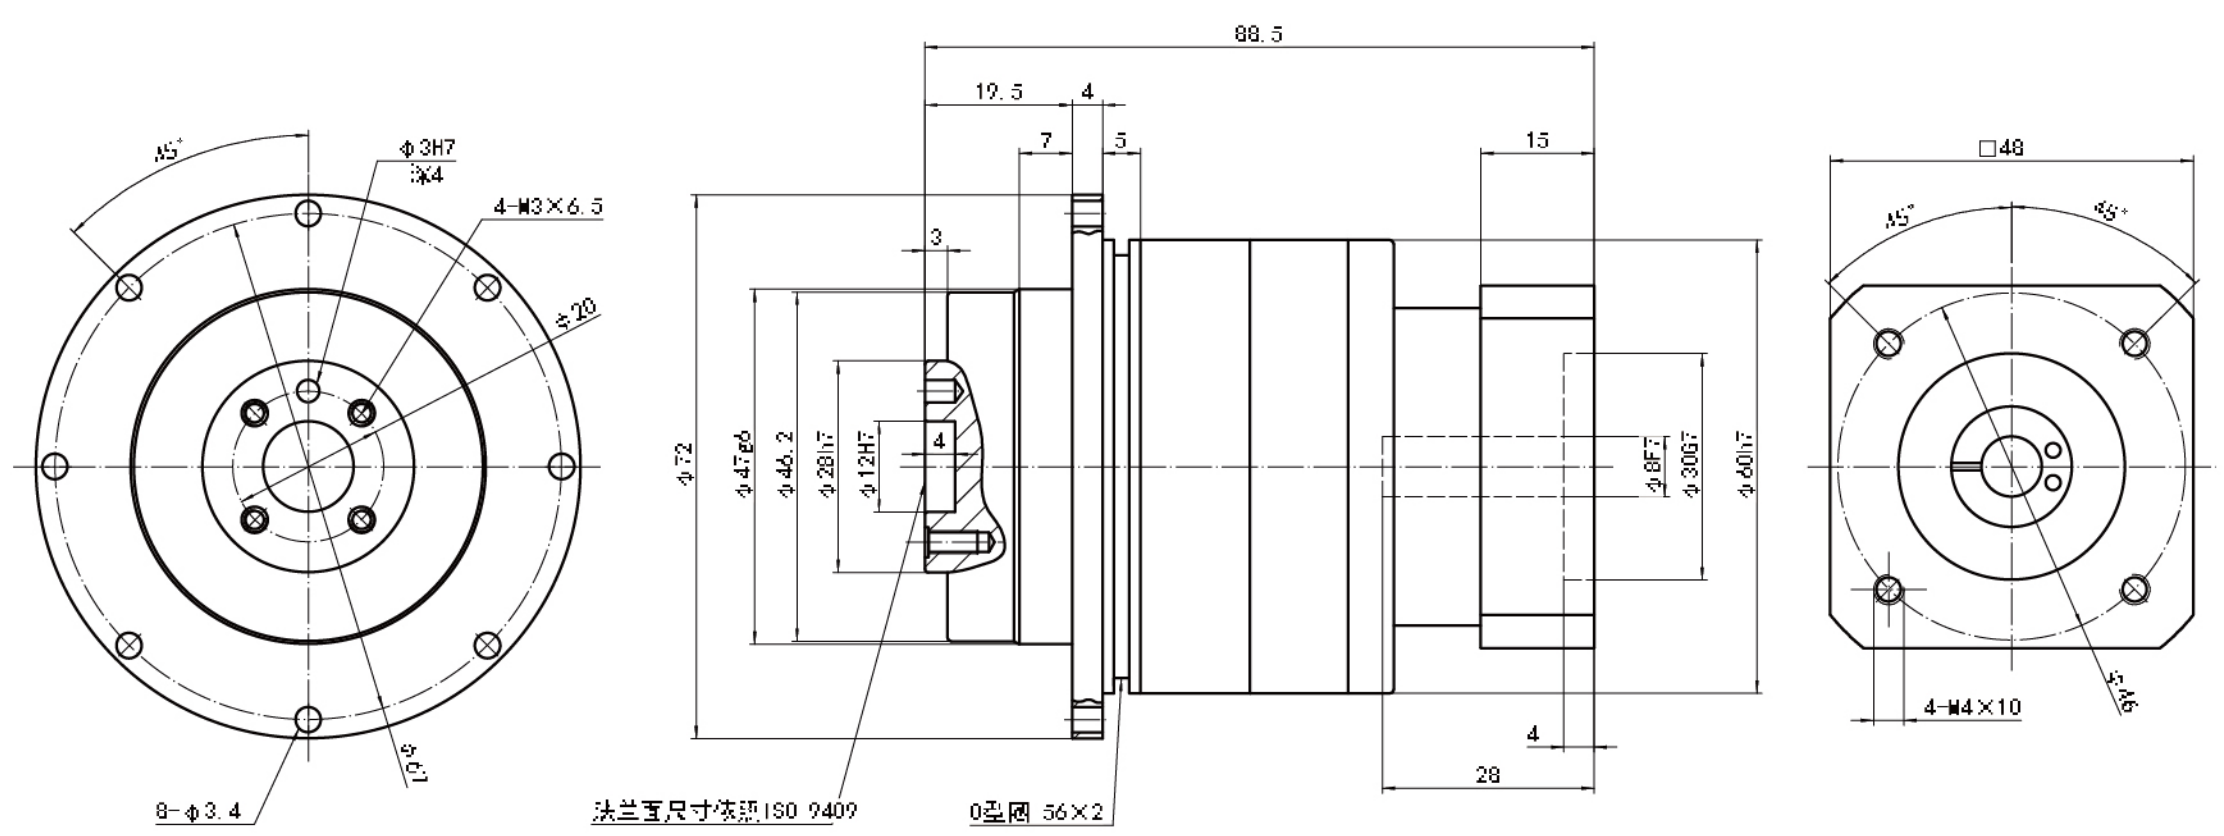

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

斜齿类 / C Z D 系列 / 外形与尺寸

CZD

CZD-064-L1 外形图 Profile

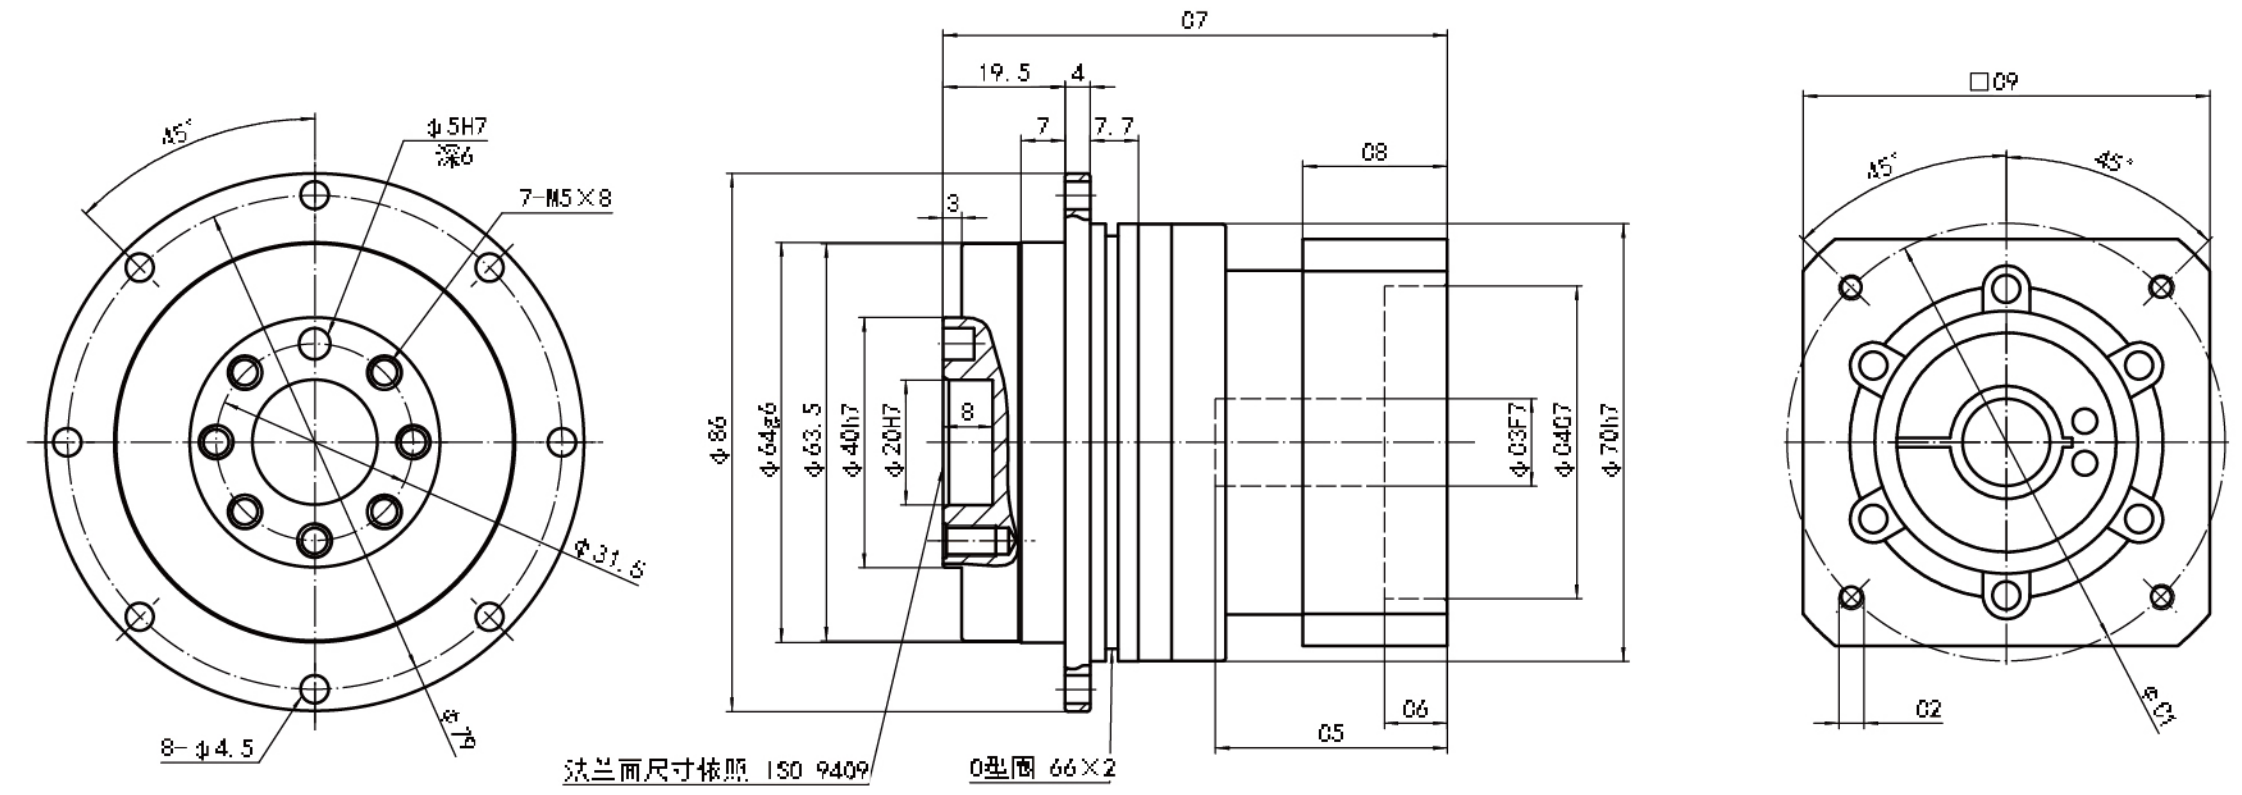

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZD-064-L2 外形图 Profile

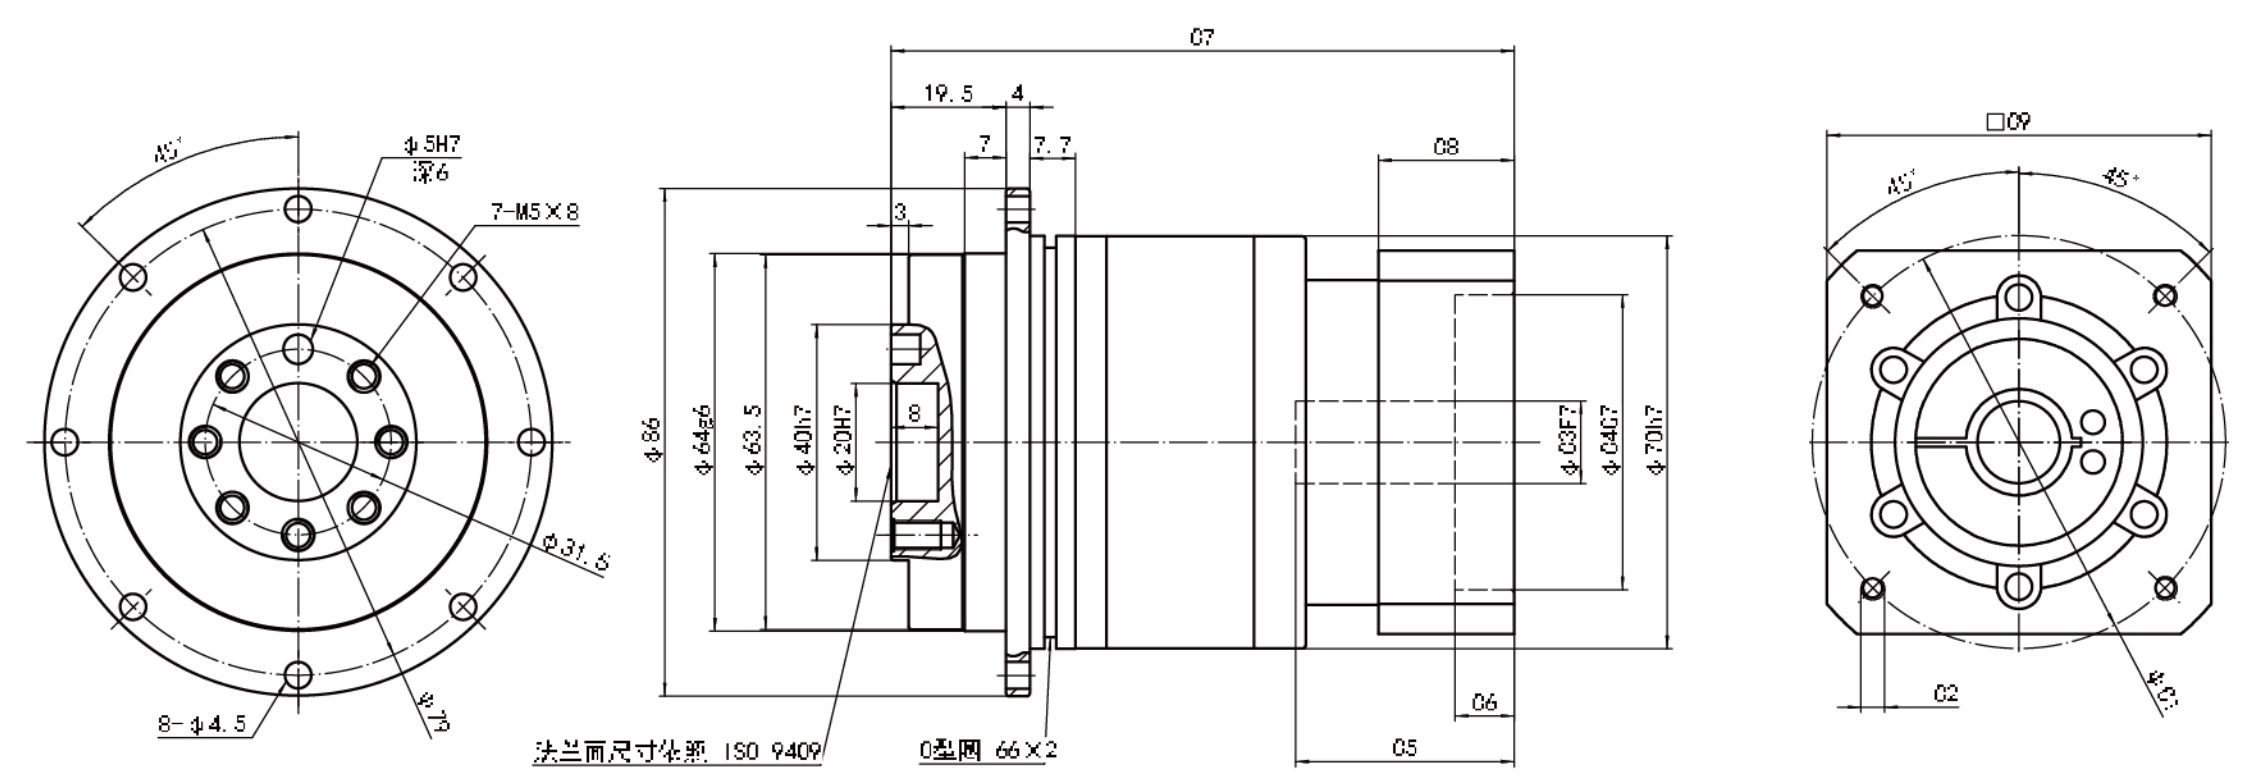

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZD-064-L1	70	4-M4×10	≤14/≤16	50	37	8	80.5	23	65
CZD-064-L2	70	4-M4×10	≤14/≤16	50	37	8	105.5	23	65

CZD-090-L1 外形图 Profile

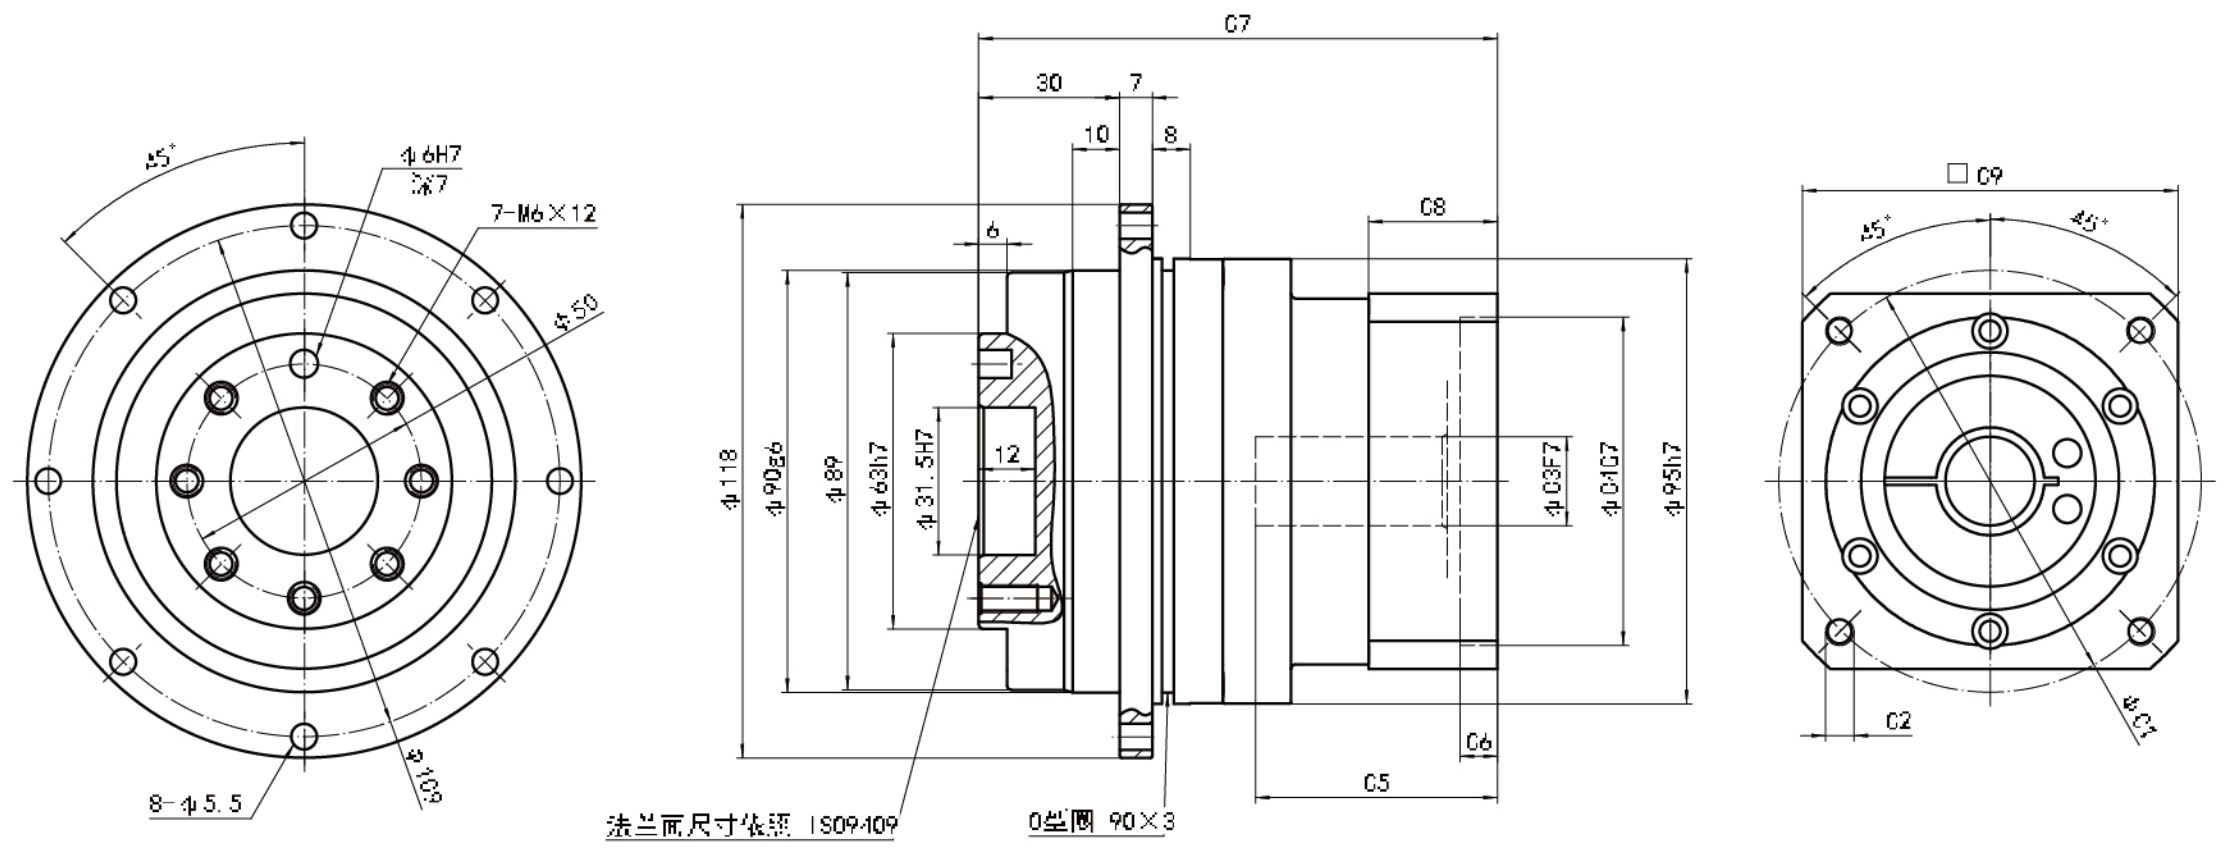

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZD-090-L2 外形图 Profile

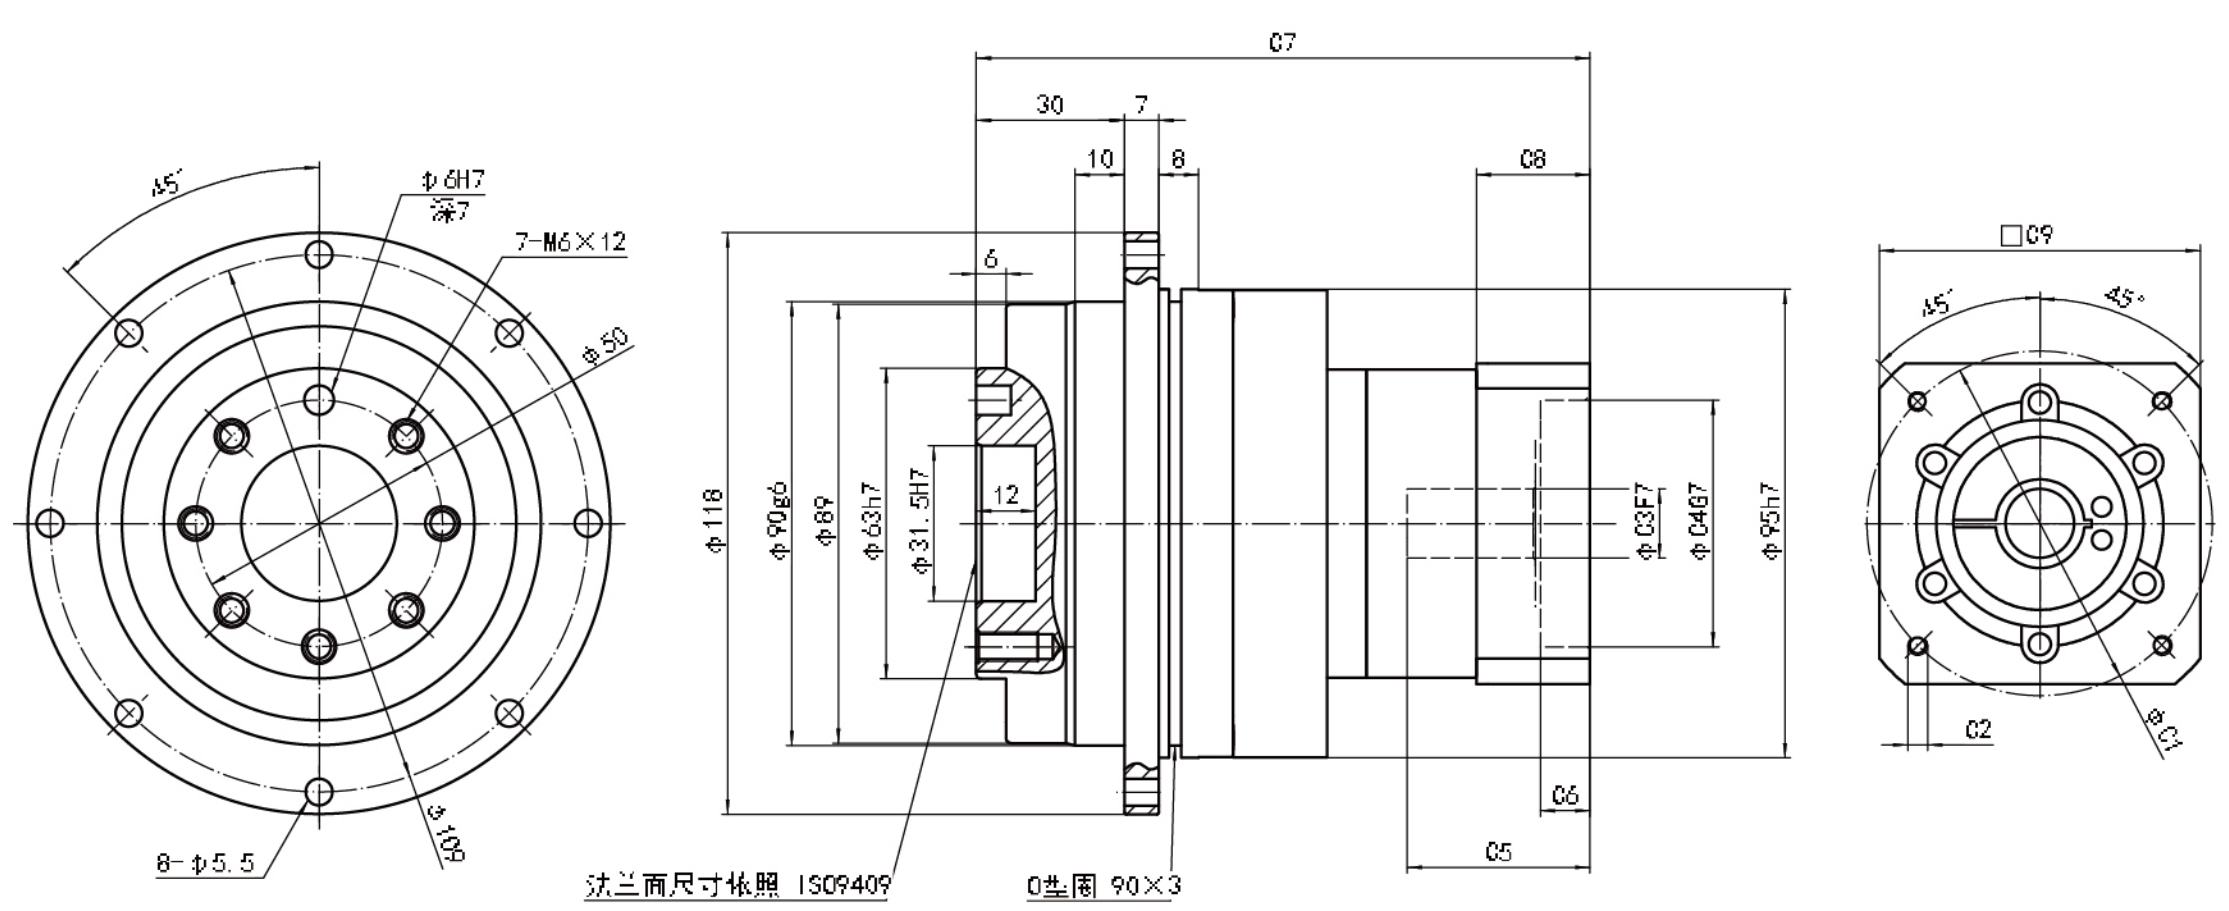

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZD-090-L1	90	4-M5×12	≤19/≤24	70	50	8	110.5	27.5	80
CZD-090-L2	70	4-M4×10	≤16	50	37	8	124.5	23	65

CZD-110-L1 外形图 Profile

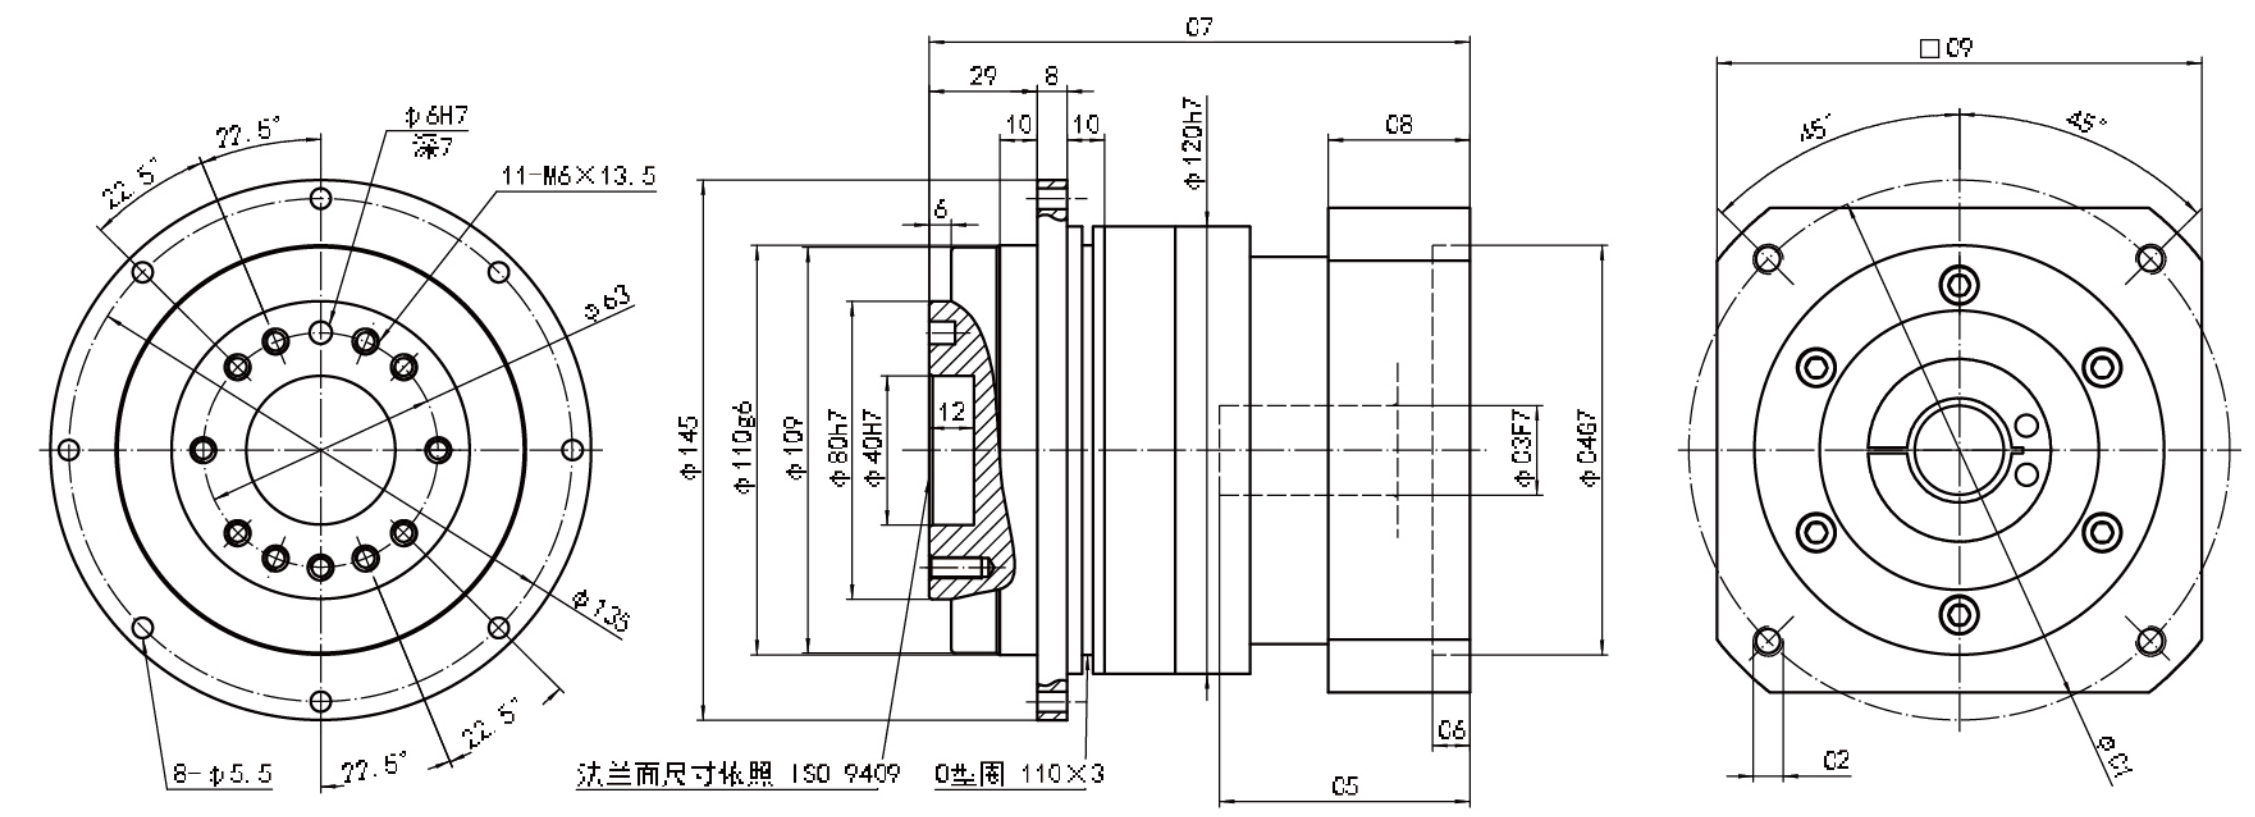

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZD-110-L2 外形图 Profile

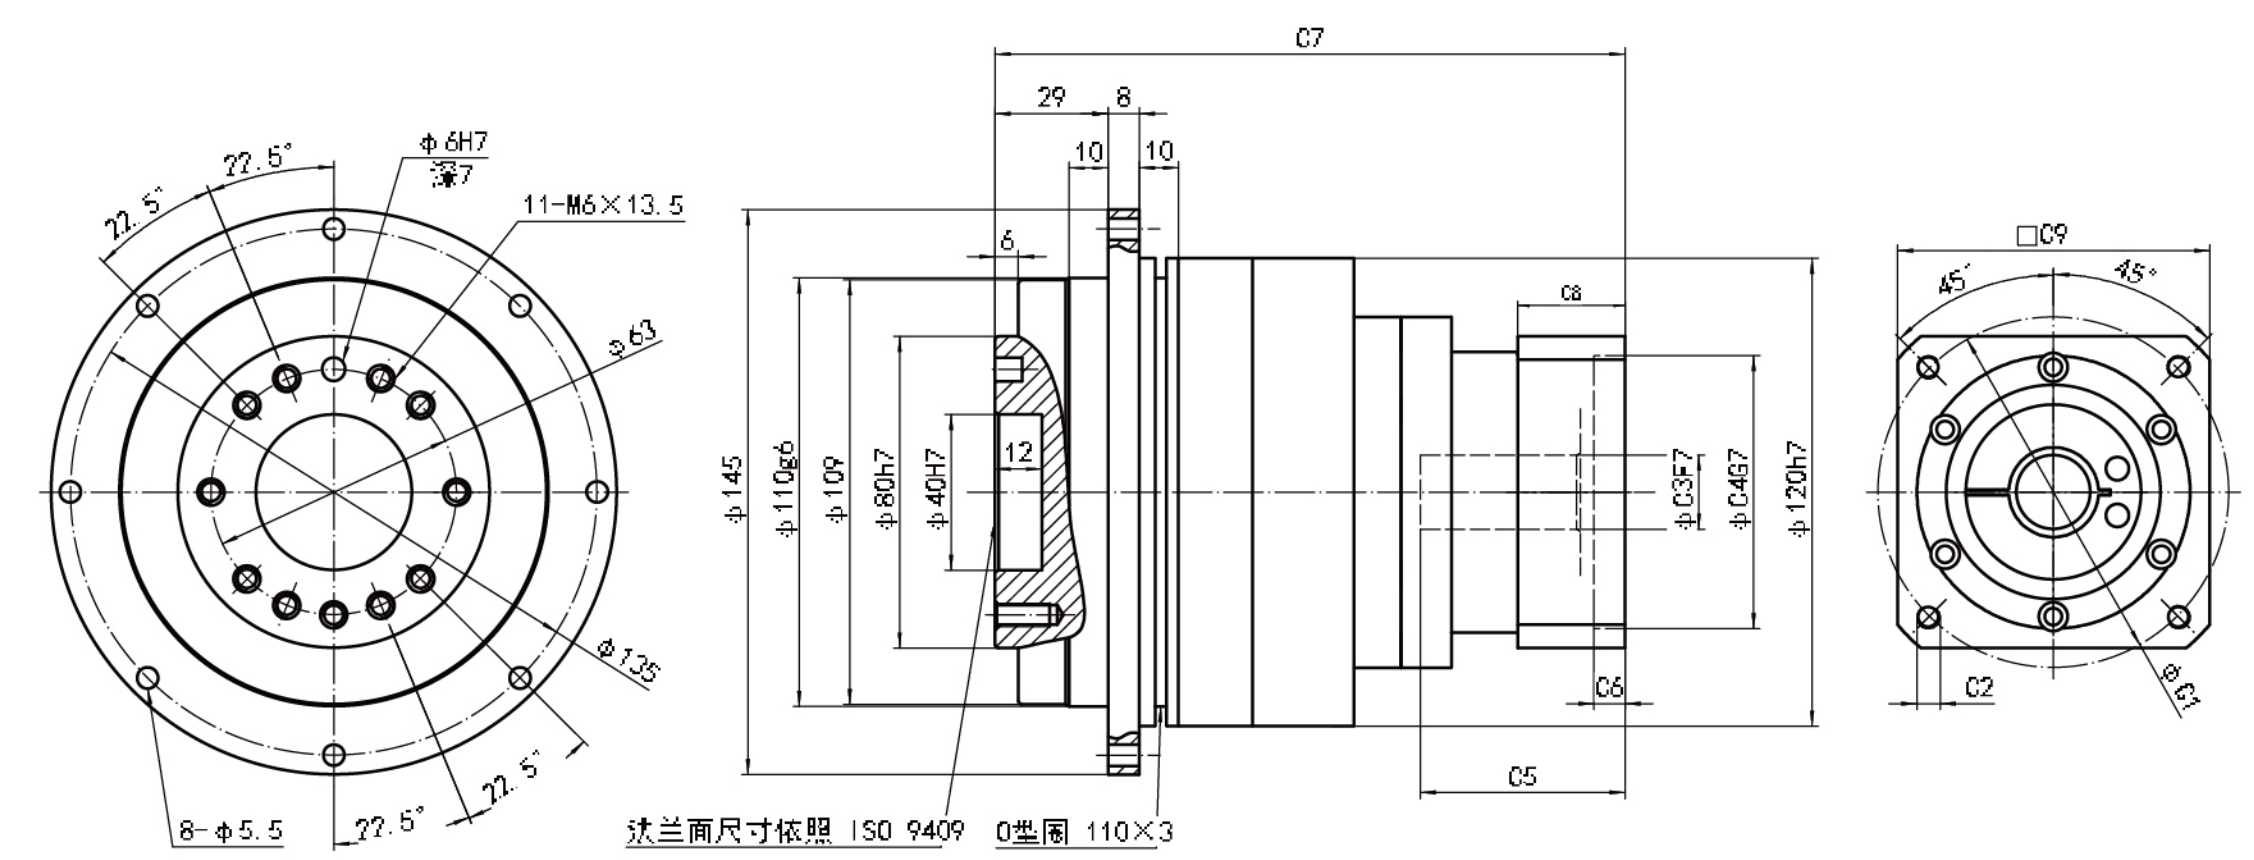

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZD-110-L1	145	4-M8×20	≤35	110	60	8	145	35	130
CZD-110-L2	90	4-M5×12	≤24	70	50	8	161.5	27.5	80

CZD-140-L1 外形图 Profile

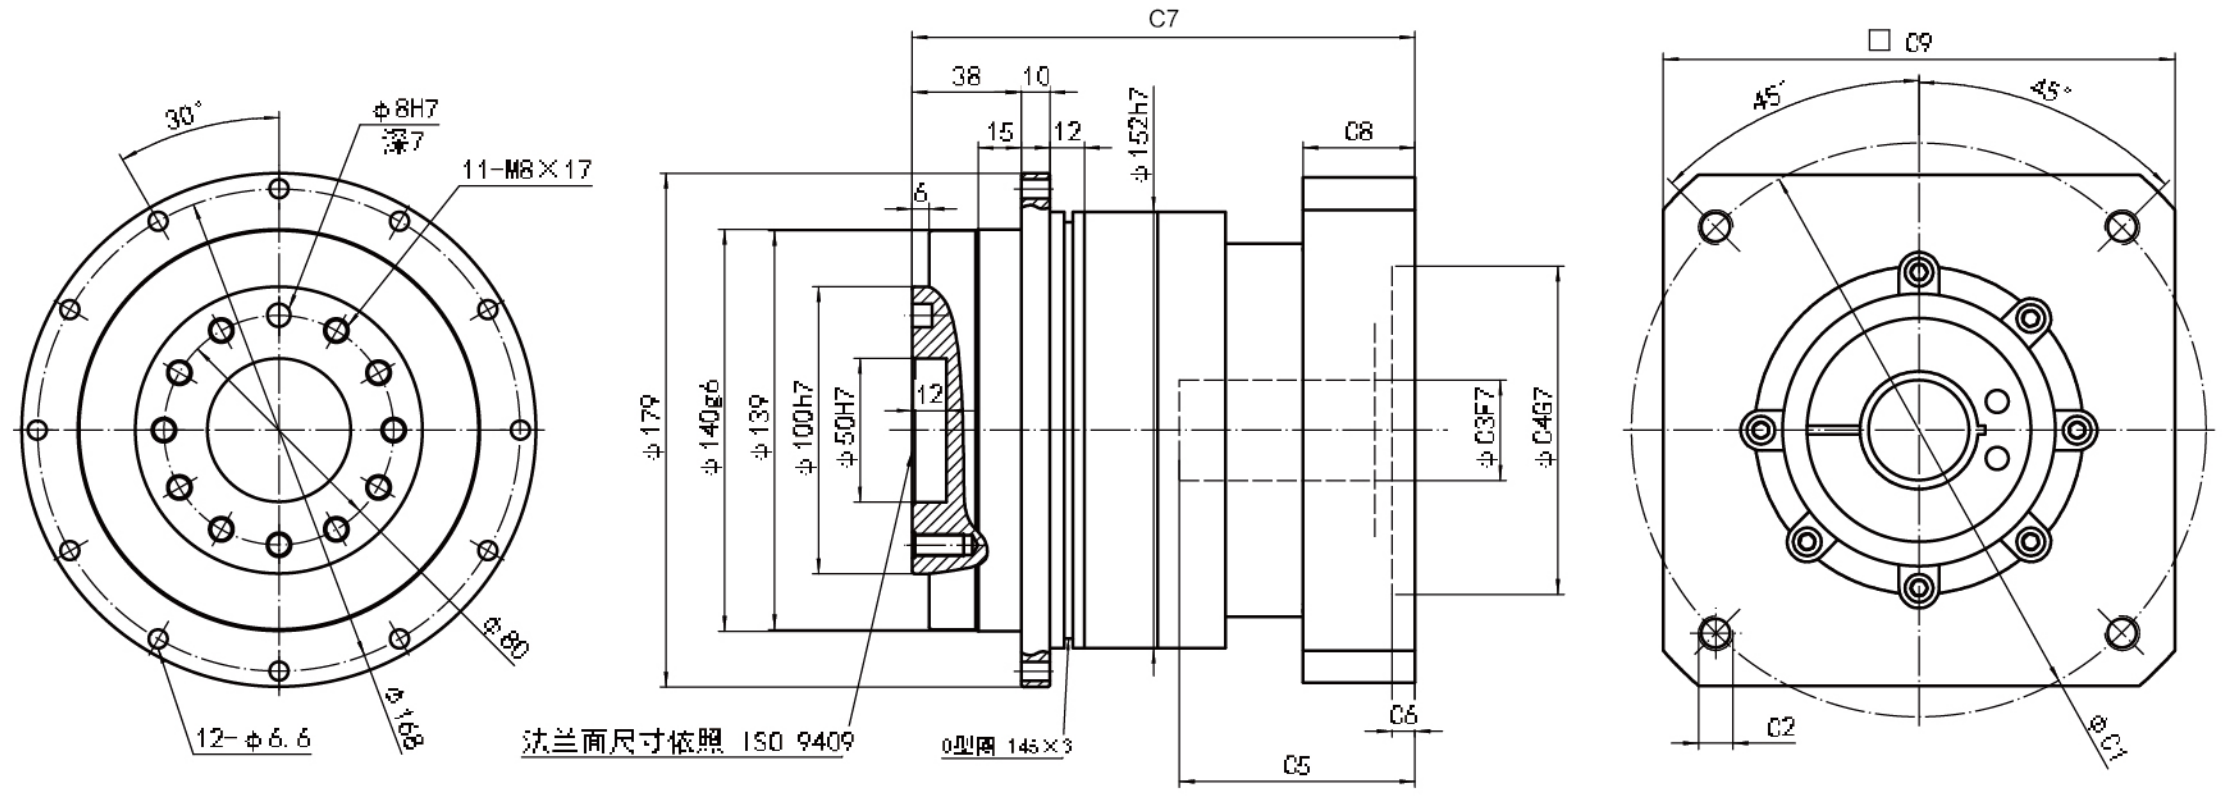

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZD-140-L2 外形图 Profile

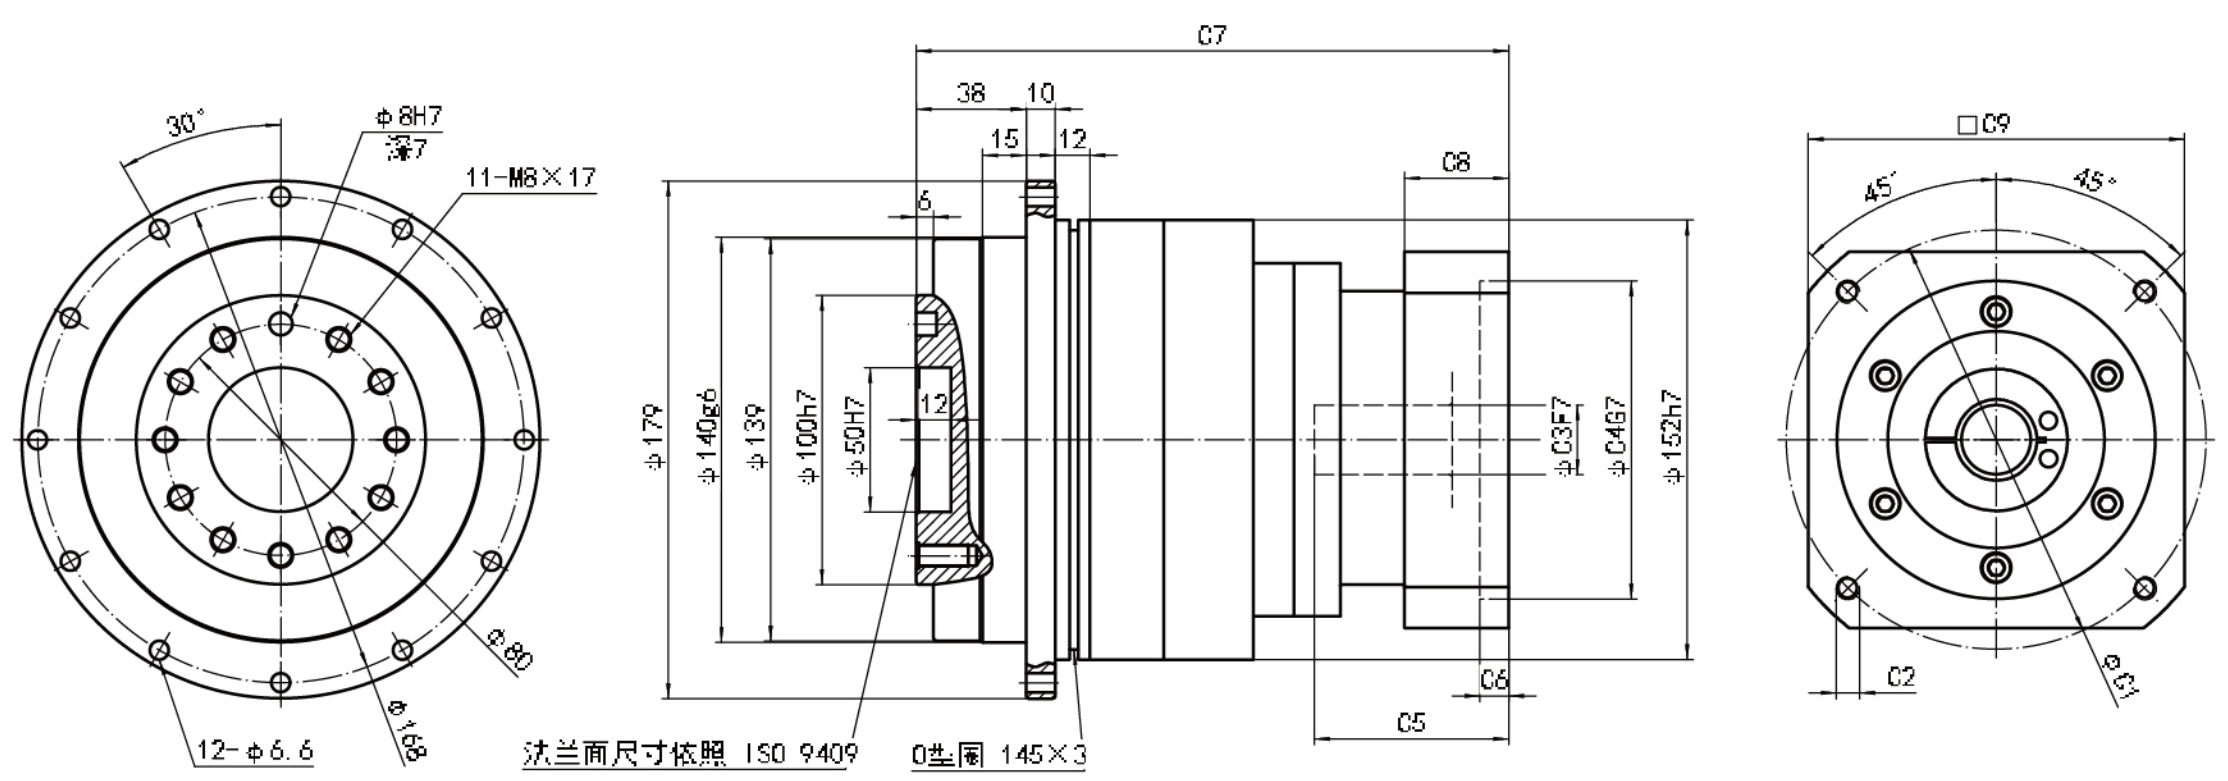

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZD-140-L1	200	4-M12×25	≤42	114.3	82	8	175	39	178
CZD-140-L2	145	4-M8×20	≤35	110	60	8	204.5	35	130

CZD-200-L1 外形图 Profile

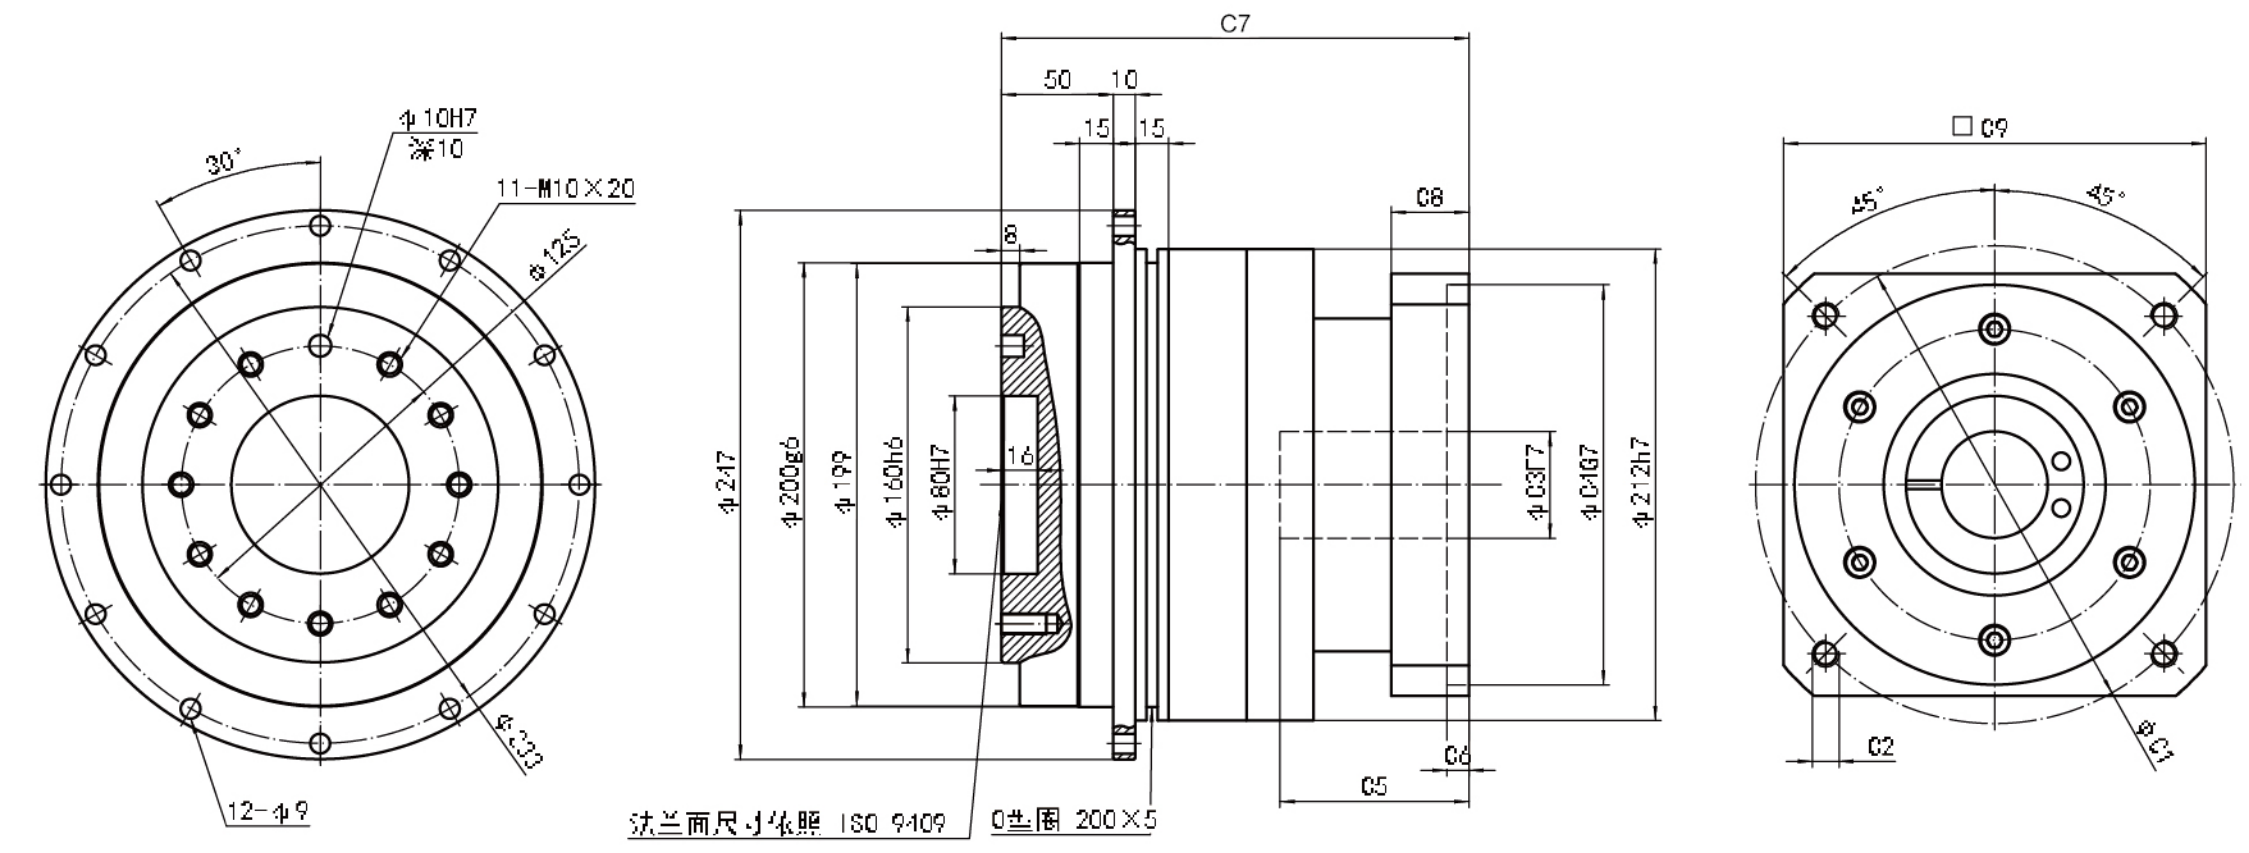

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZD-200-L2 外形图 Profile

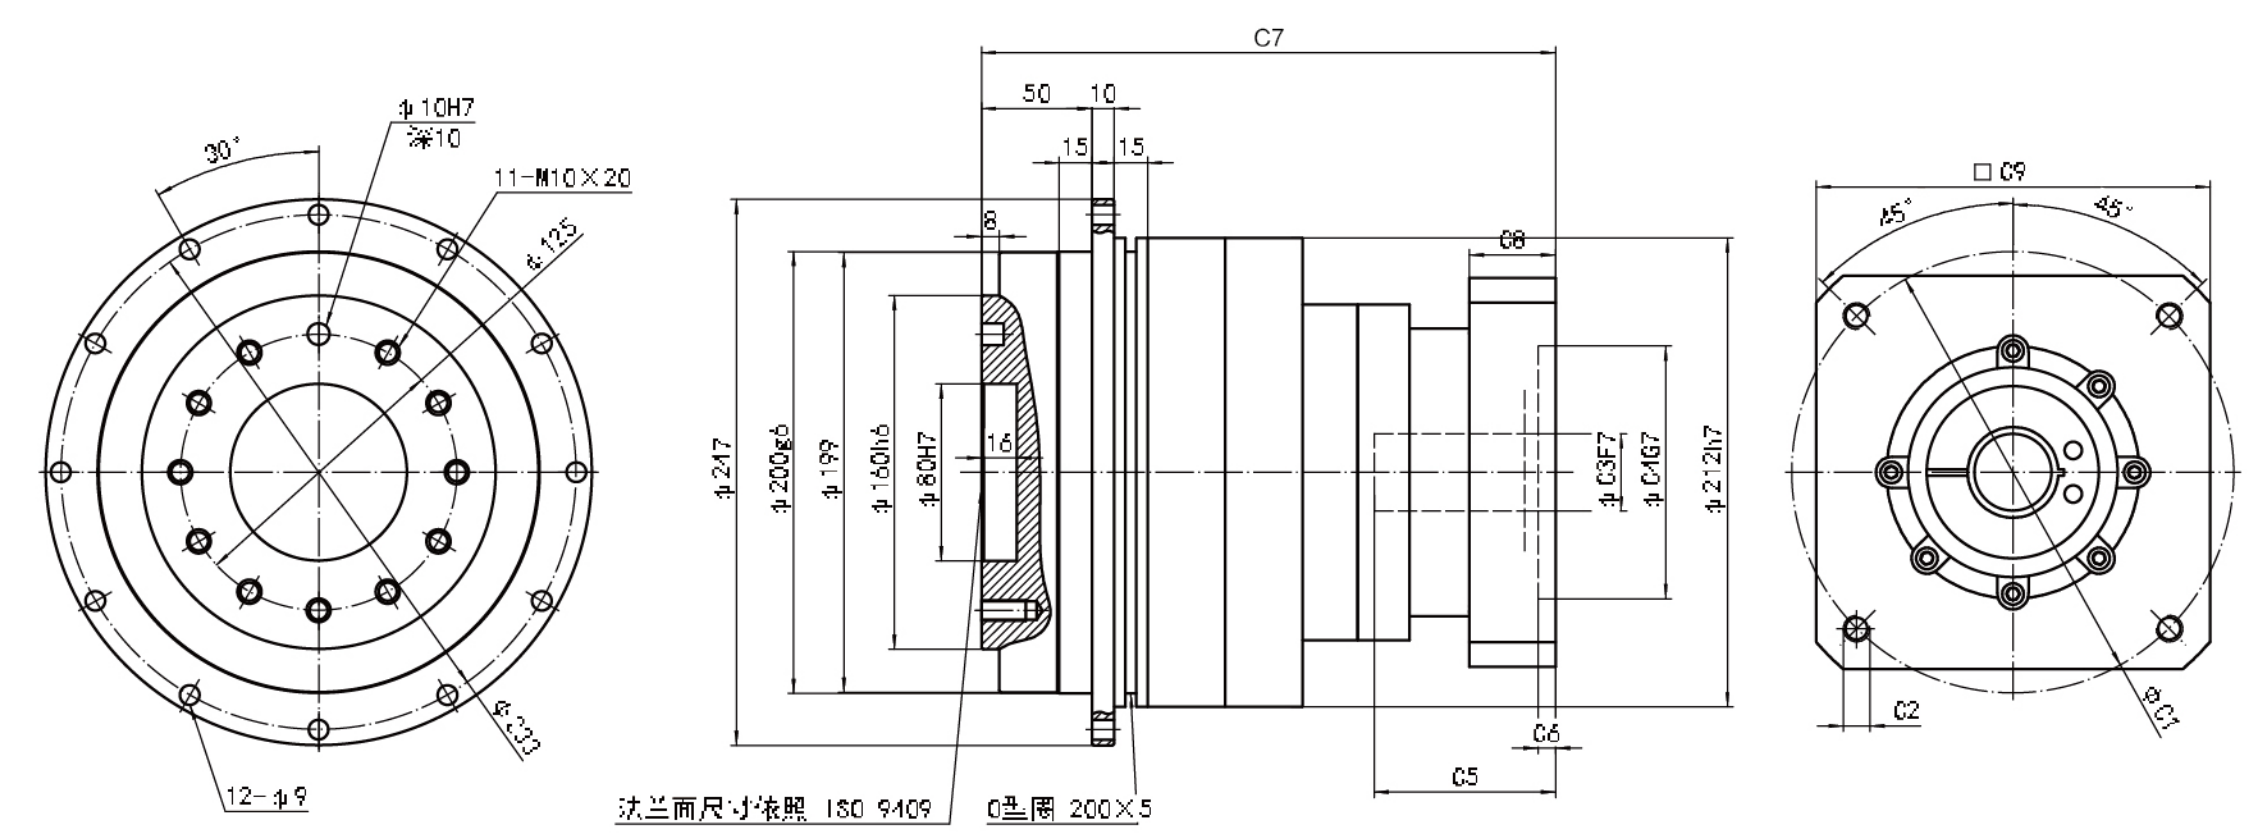

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZD-200-L1	215	4-M12×25	≤48	180	82	8	210	35	190
CZD-200-L2	200	4-M12×25	≤42	114.3	82	8	259.5	39	178

CZD-255-L1 外形图 Profile

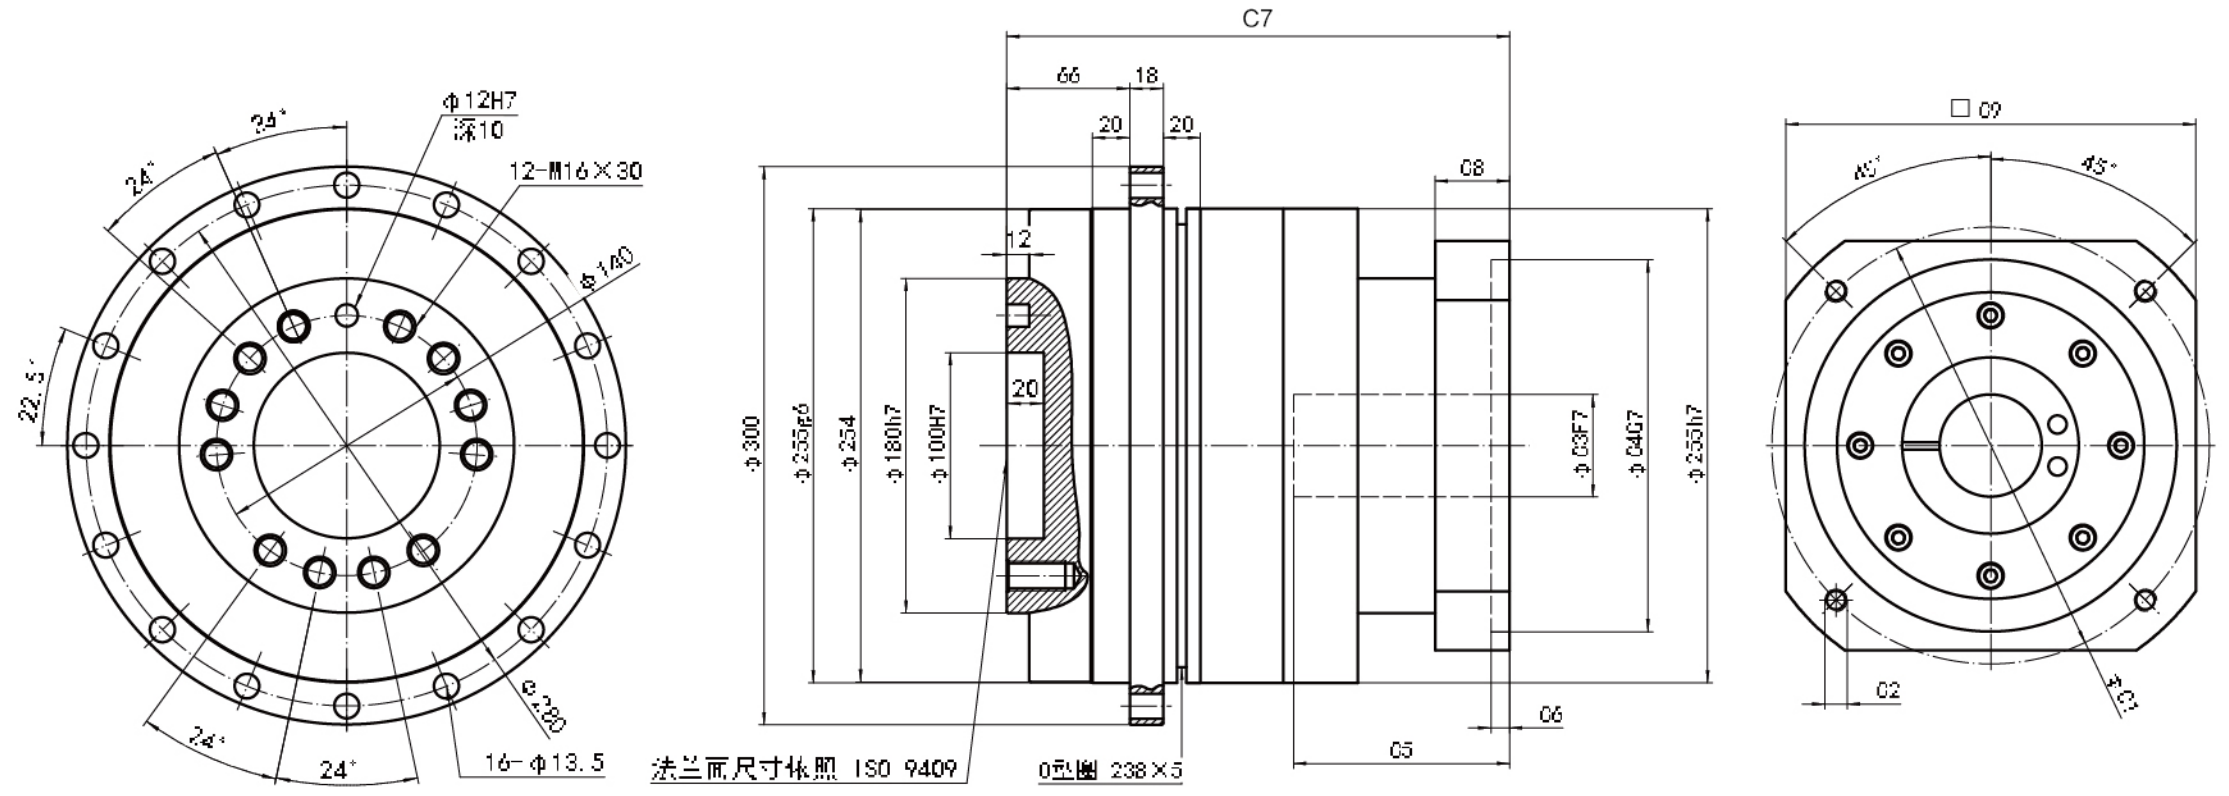

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZD-255-L2 外形图 Profile

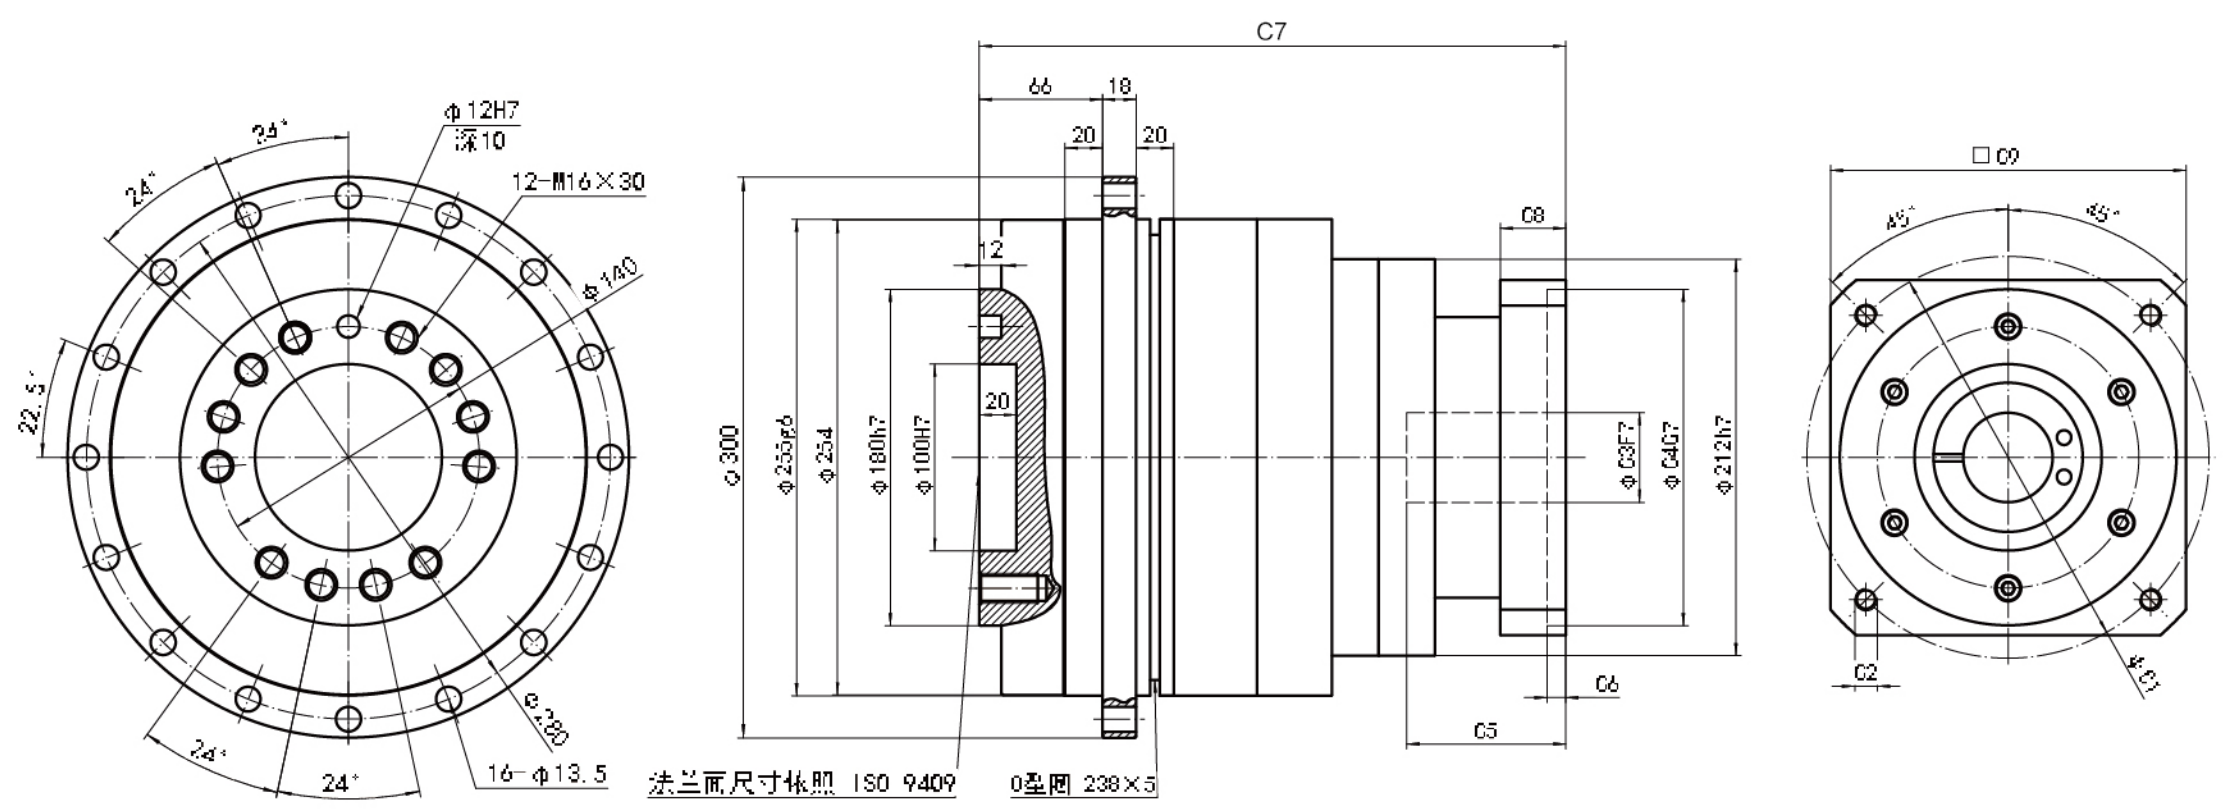

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZD-255-L1	235	4-M12×25	≤55	200	116	8	364.5	40	270
CZD-255-L2	215	4-M12×25	≤48	180	82	8	415	35	315.5

CZDR SERIES
系列

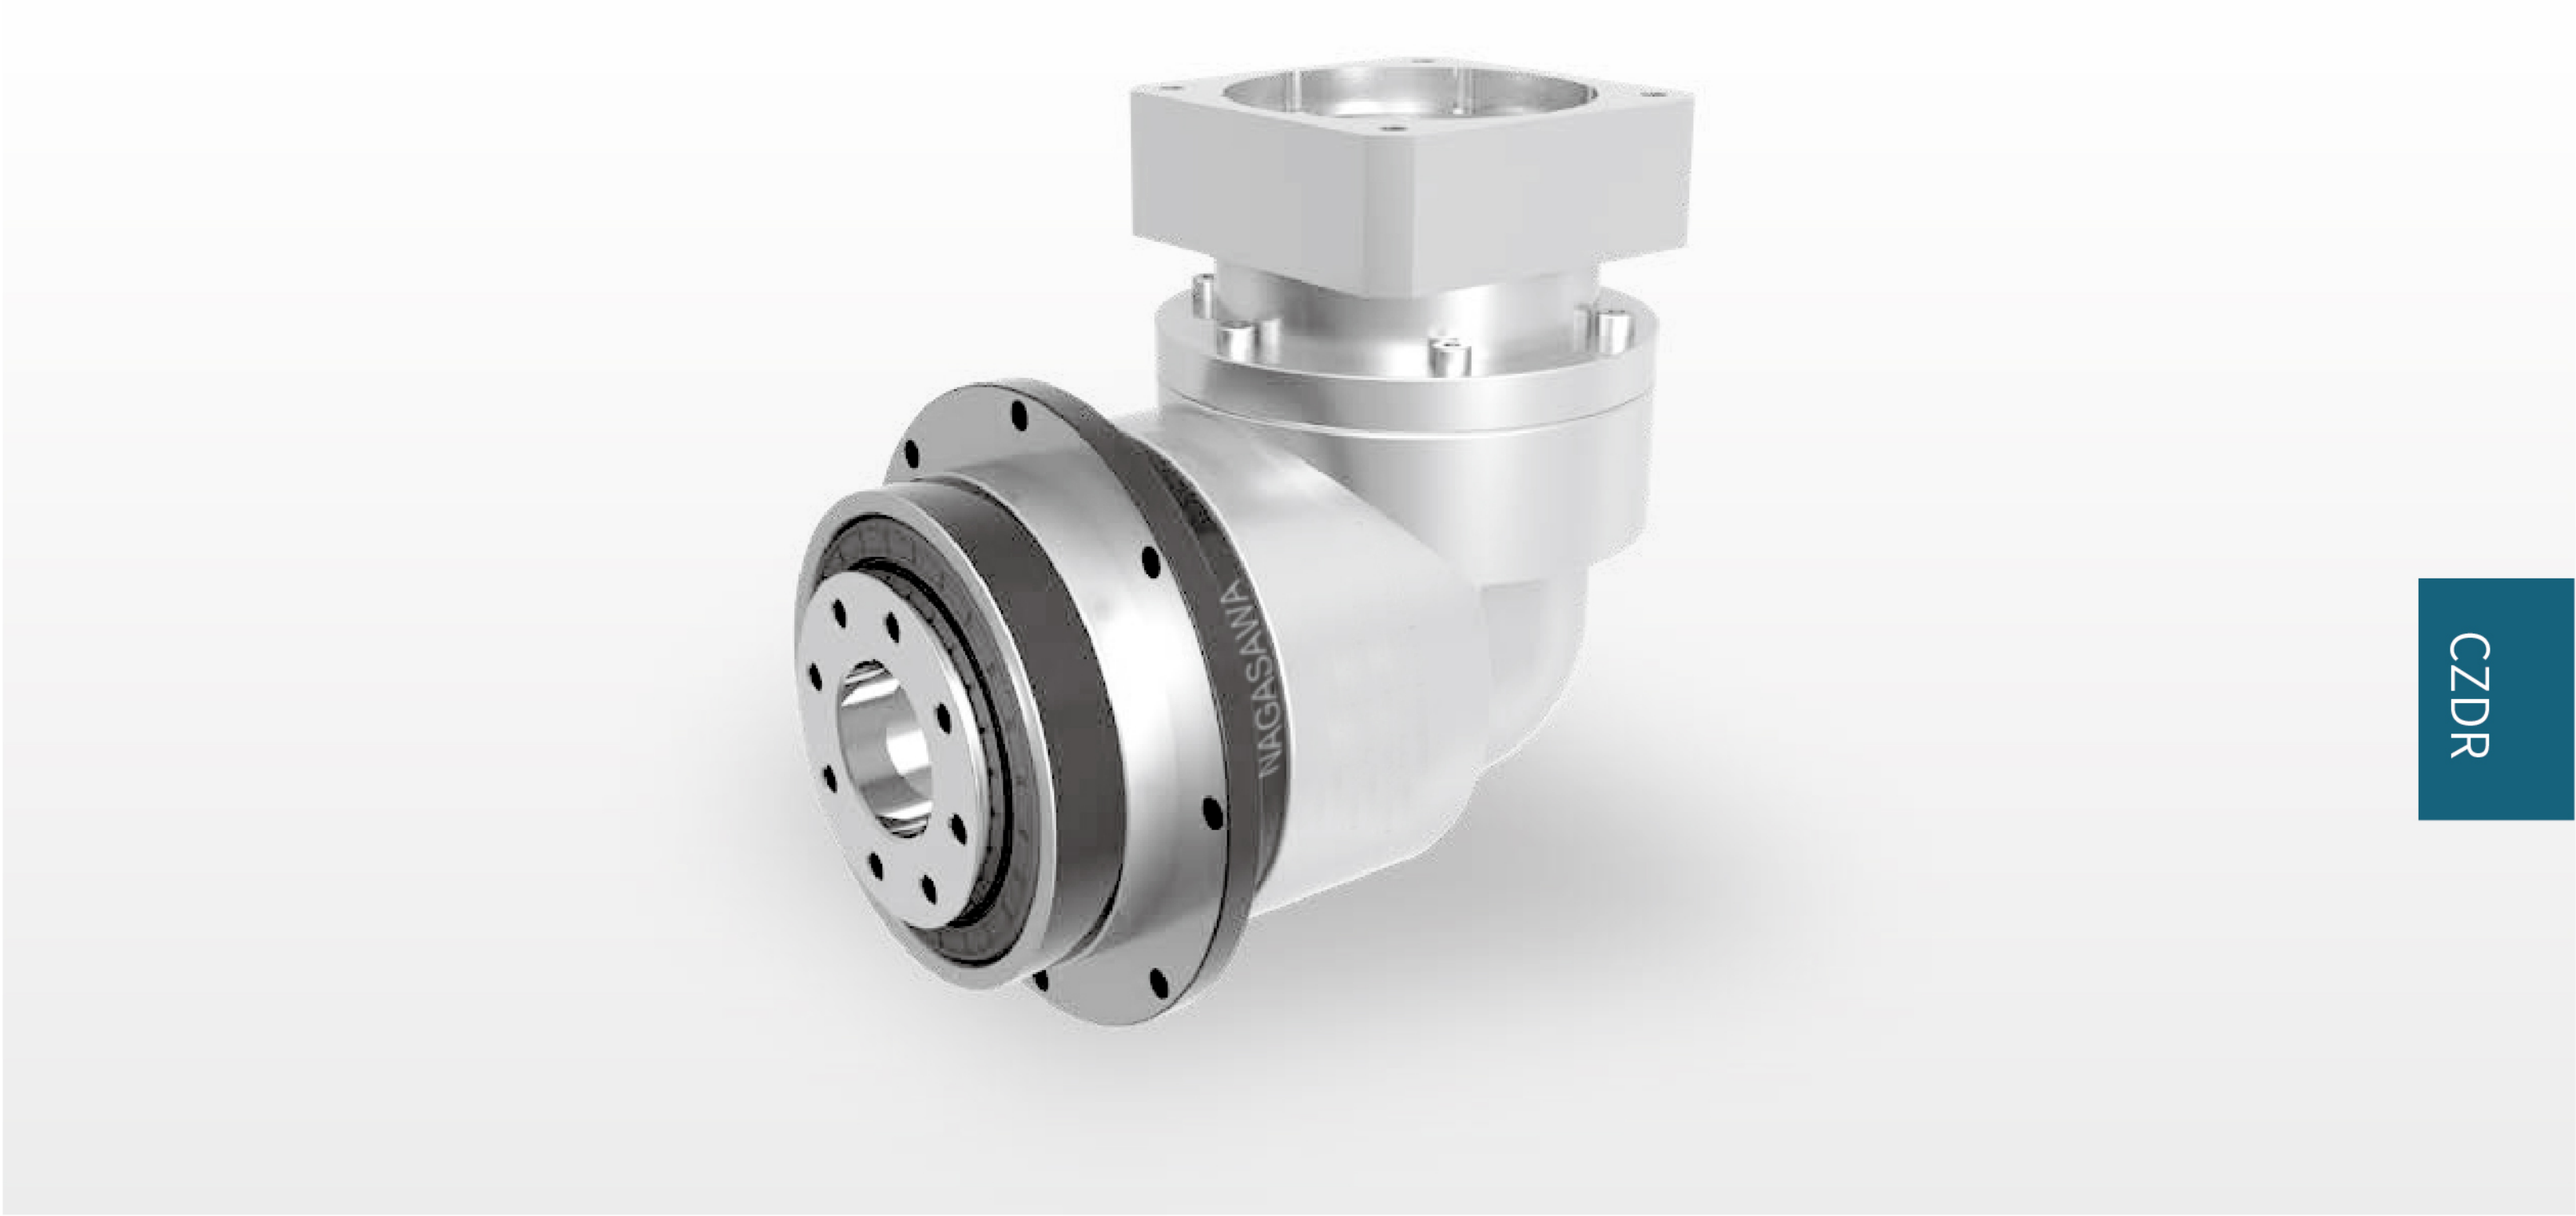

性能特点 FUTURE

- 极低的回程间隙
- 高的扭转刚性
- 输出转矩高
- 高效率
- 低噪音
- 油脂润滑免维护
- 安装空间小
- 传动多样性

1.Extremely low-backlash
2.Higher torsional rigidity
3.High output torque
4.High efficiency
5.Low noise
6.Maintenance-free grease lubrication
7.Small installation space
8.Transmission diversity

CZDR 系列性能参数表 / CZDR Series Performance Table

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZDR047	CZDR064	CZDR090	CZDR110	CZDR140	CZDR200
额定输出力矩 Rated output torqueT2N	Nm	1	4	19	50	140	290	542	1050
			5	22	60	160	330	650	1200
			6	20	55	150	310	600	1100
			7	19	50	140	300	550	1100
			8	17	45	120	260	500	1000
			10	14	40	100	230	450	900
		2	16	20	55	140	208	342	588
			20	19	50	140	290	542	1050
			25	22	60	160	330	650	1200
			35	19	50	140	300	550	1100
			40	17	45	120	260	500	1000
			50	22	60	160	330	650	1200
			60	20	55	150	310	600	1100
			70	19	50	140	300	550	1100
			80	17	45	120	260	500	1000
			100	14	40	100	230	450	900
急停扭矩 Emergency stop torqueT_{2NOT}	Nm	1,2	4-100	三倍额定输出力矩 / Triple rated output torque					
额定输入转速 Rated input speedn_{1N}	rpm	1,2	4-100	5000	5000	4000	4000	3000	3000
最大输入转速 Maximum input speedn_{1B}		1,2	4-100	10000	10000	8000	8000	6000	6000
精密背隙 Precision backlashP1	arcmin	1	4-10	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
		2	16-100	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7
扭转刚性 Torsional rigidity	Nm/arcmin	1,2	4-100	7	13	31	82	151	450
容许径向力 Allowable radial force F_{2aB}	N	1,2	4-100	780	1530	3250	6700	12000	18500
容许轴向力 Allowable axial force F_{2aB}	N	1,2	4-100	500	765	1625	3350	8100	15000
使用寿命 Sevice life	hrs	1,2	4-100	20000					
效率 Efficiency	%	1	4-10	≥95%					
		2	16-100	≥92%					
重量 Gross weight	kg	1	4-10	1.1	2.1	5.9	10.5	21.9	50.9
		2	16-100	1.4	1.9	4.5	9.8	20.1	45.4
使用温度 Working temperature	° C	1,2	4-100	-10° C~90° C					
润滑 Lubricating		1,2	4-100	合成润滑油脂 / Synthetic lubricating grease					
防护等级 IP Grade		1,2	4-100	IP65					
安装方向 Installation direction		1,2	4-100	任意方向 / In any direction					
噪音值 (n1=3000rpm,无负载） Noise level (n1=3000rpm,off load)	dB	1,2	4-100	≤63	≤65	≤67	≤70	≤72	≤75

转动惯量斜齿 Helical Tooth with Moment of Inertia

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZDR042	CZDR064	CZDR090	CZDR110	CZDR140	CZDR200
转动惯量 J_1	$kg.cm^2$	1	4	0.03	0.14	0.48	2.74	7.54	23.67
			5	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			6	0.03	0.13	0.45	2.65	7.25	22.75
			7	0.03	0.13	0.45	2.62	7.14	22.48
			8	0.03	0.13	0.44	2.58	7.07	22.59
			10	0.03	0.13	0.44	2.57	7.04	22.51
		2	16	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			20	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			25	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			35	0.03	0.03	0.13	0.44	2.71	7.42
			40	0.03	0.03	0.13	0.44	2.71	7.42
			50	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			60	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			70	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			80	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			100	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03

CZDR-047-L1 外形图 Profile

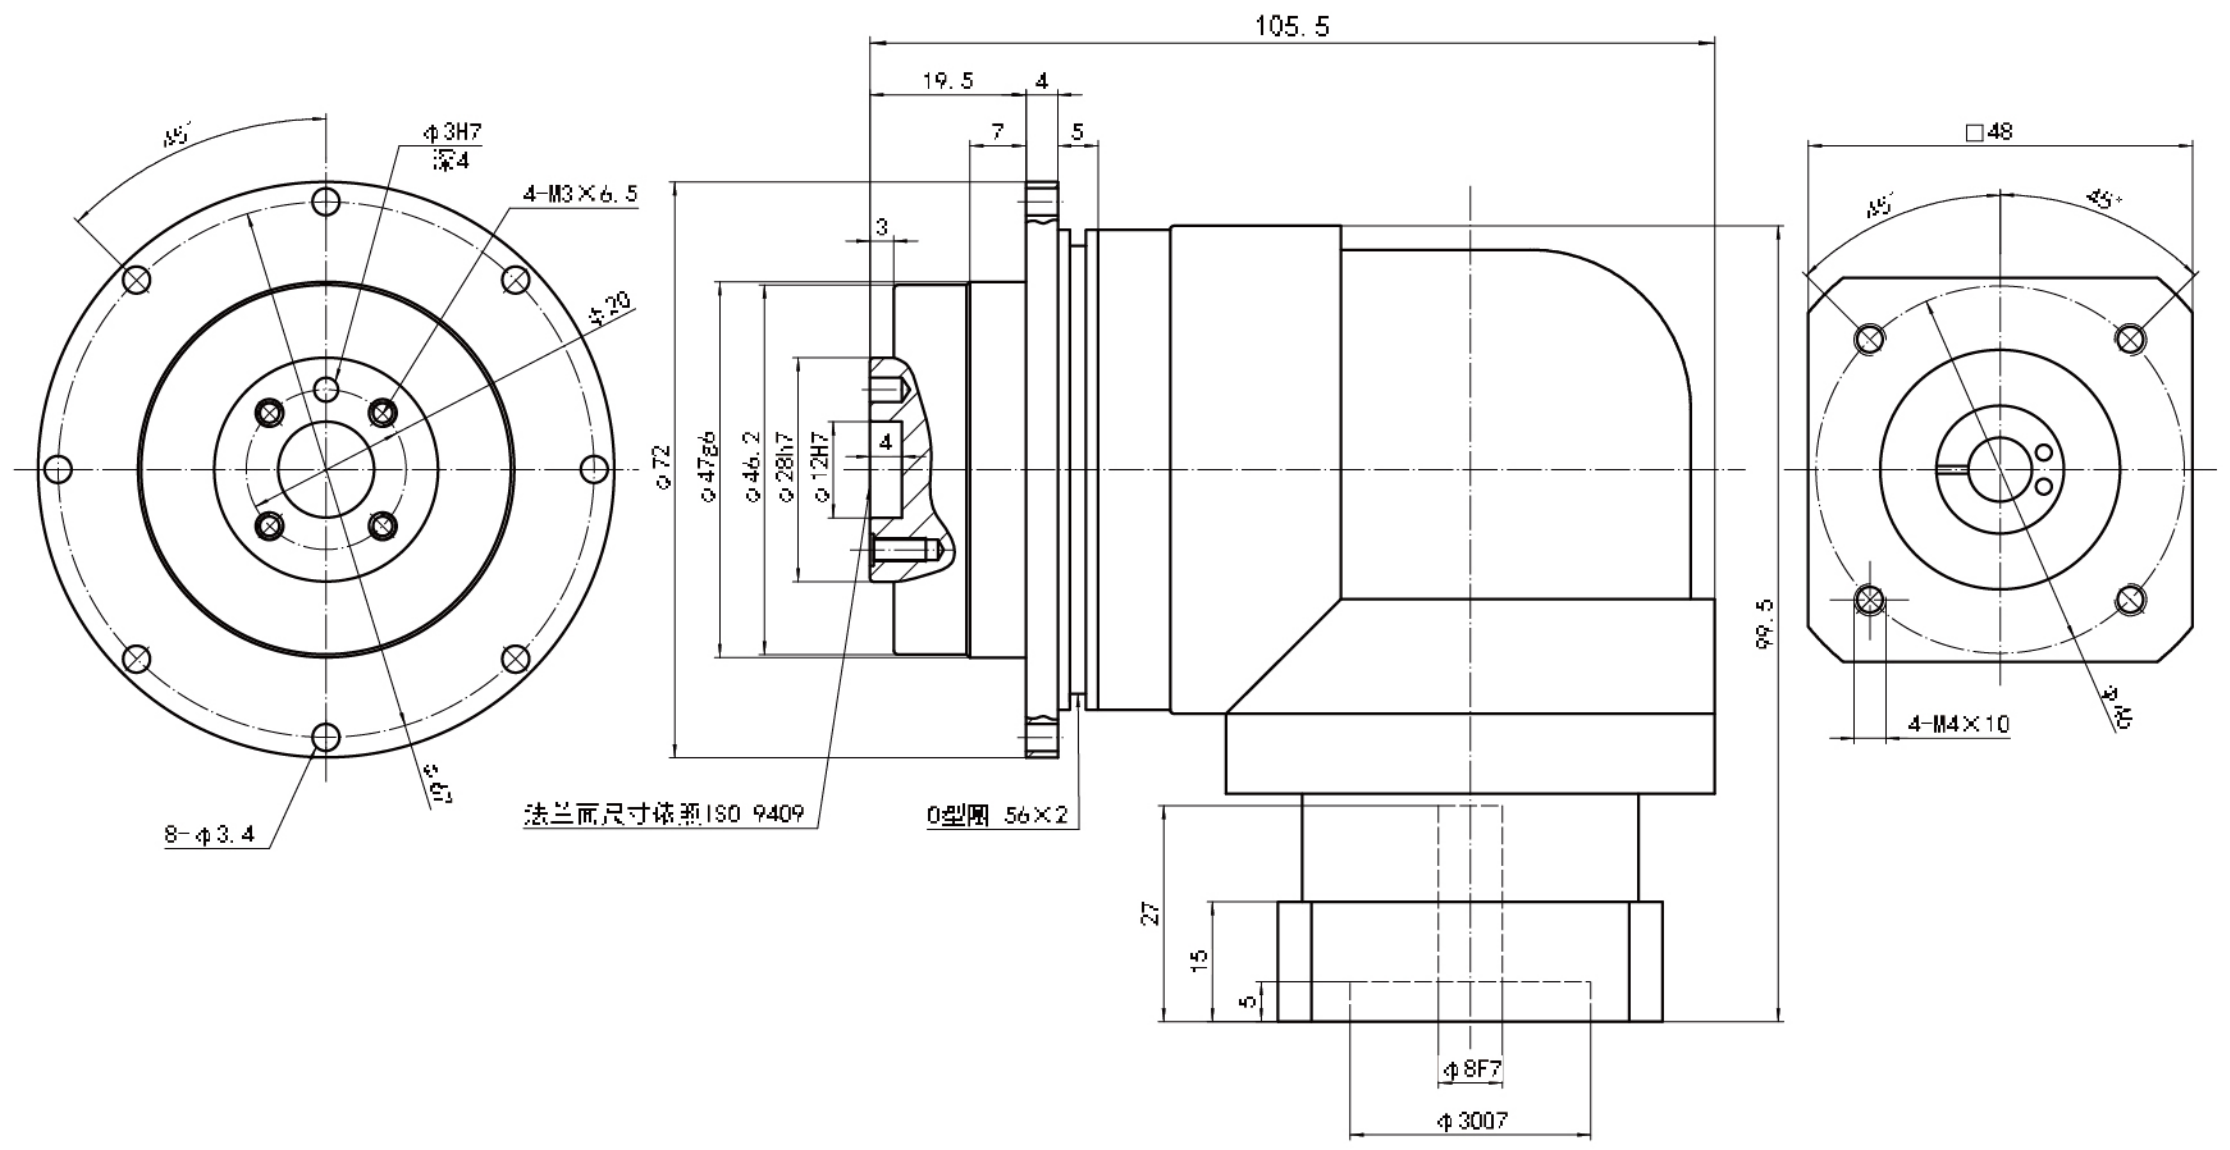

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZDR-047-L2 外形图 Profile

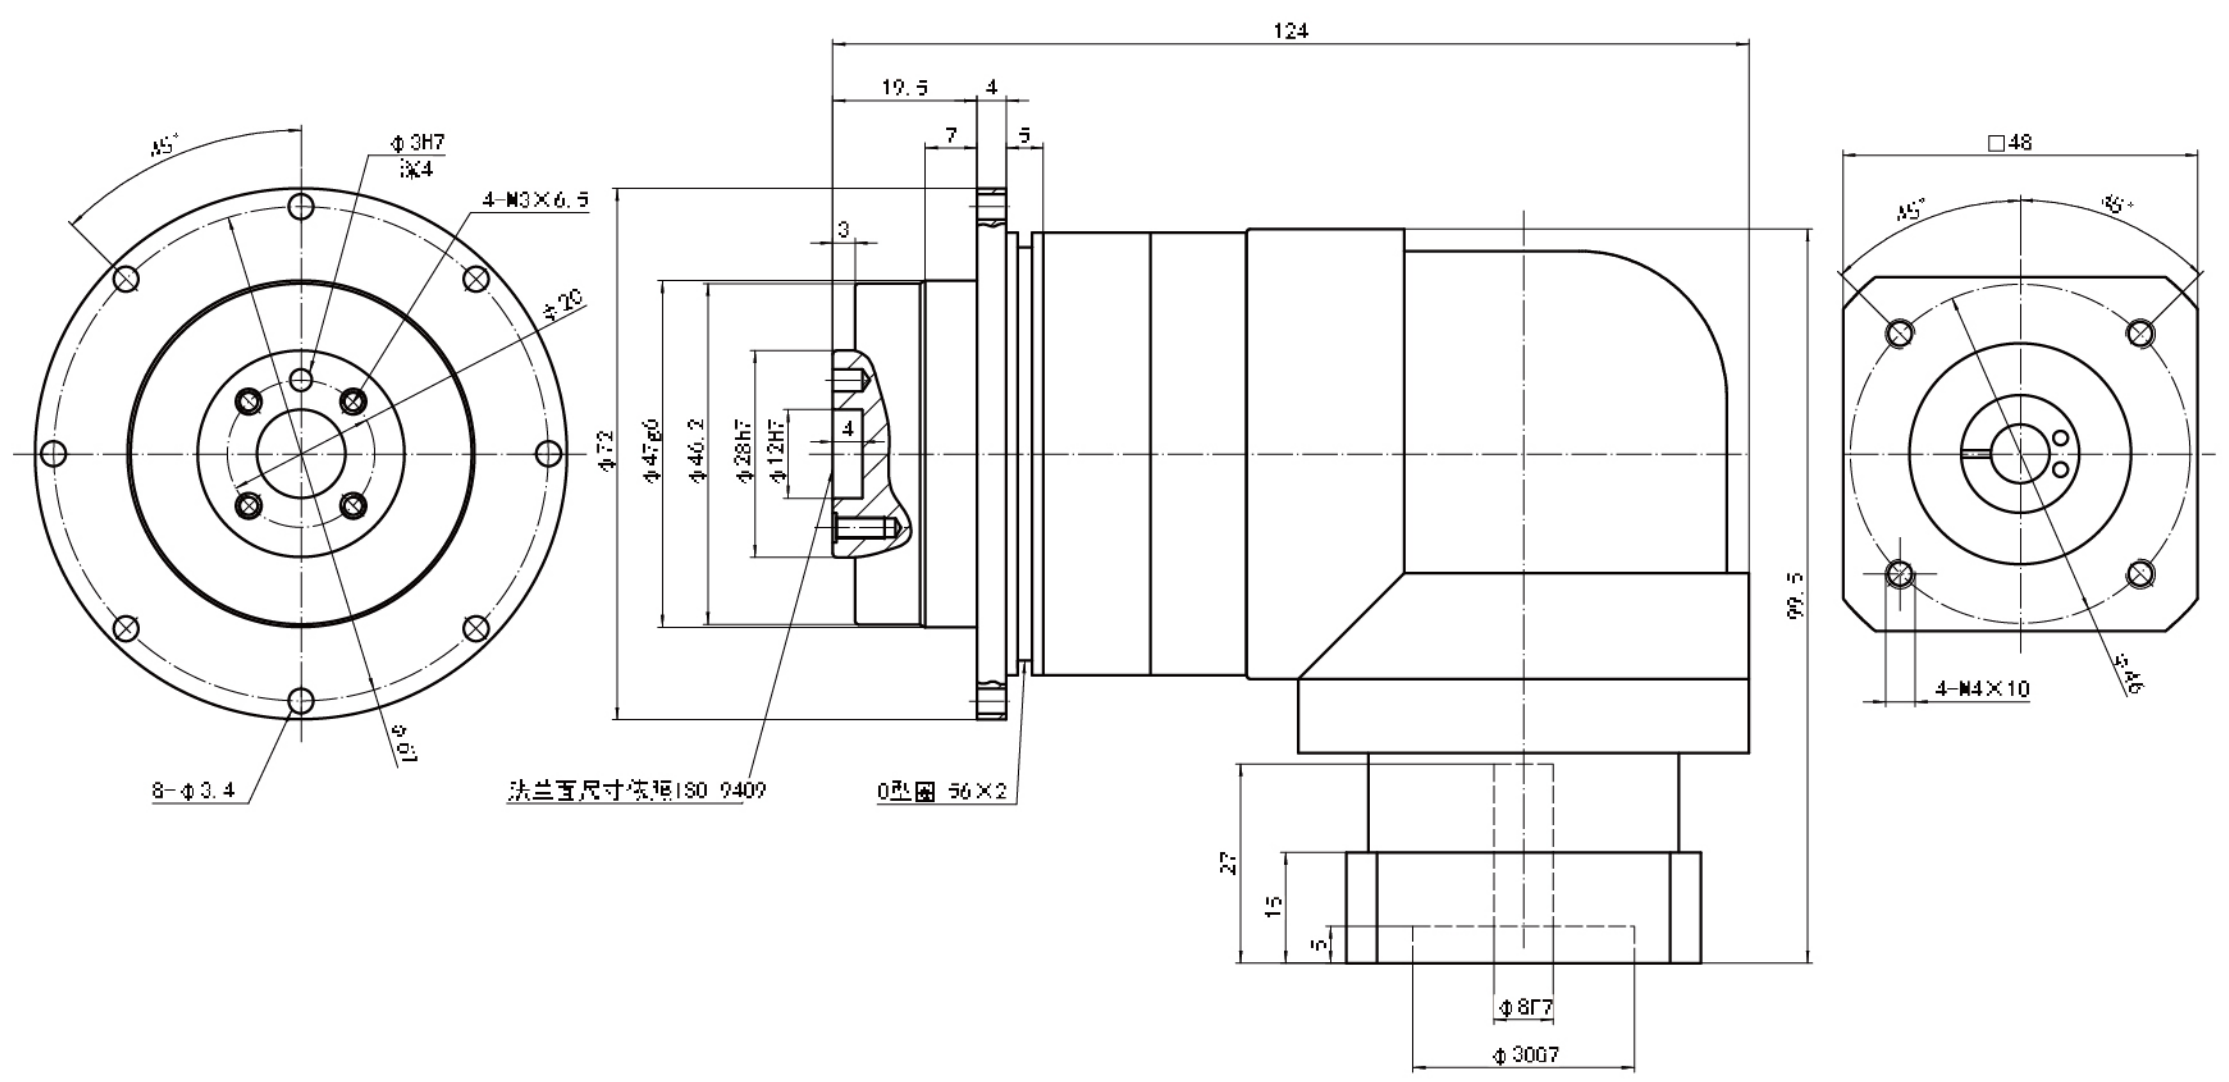

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

斜齿类 / CZDR 系列 / 外形与尺寸

CZDR

CZDR-064-L1 外形图 Profile

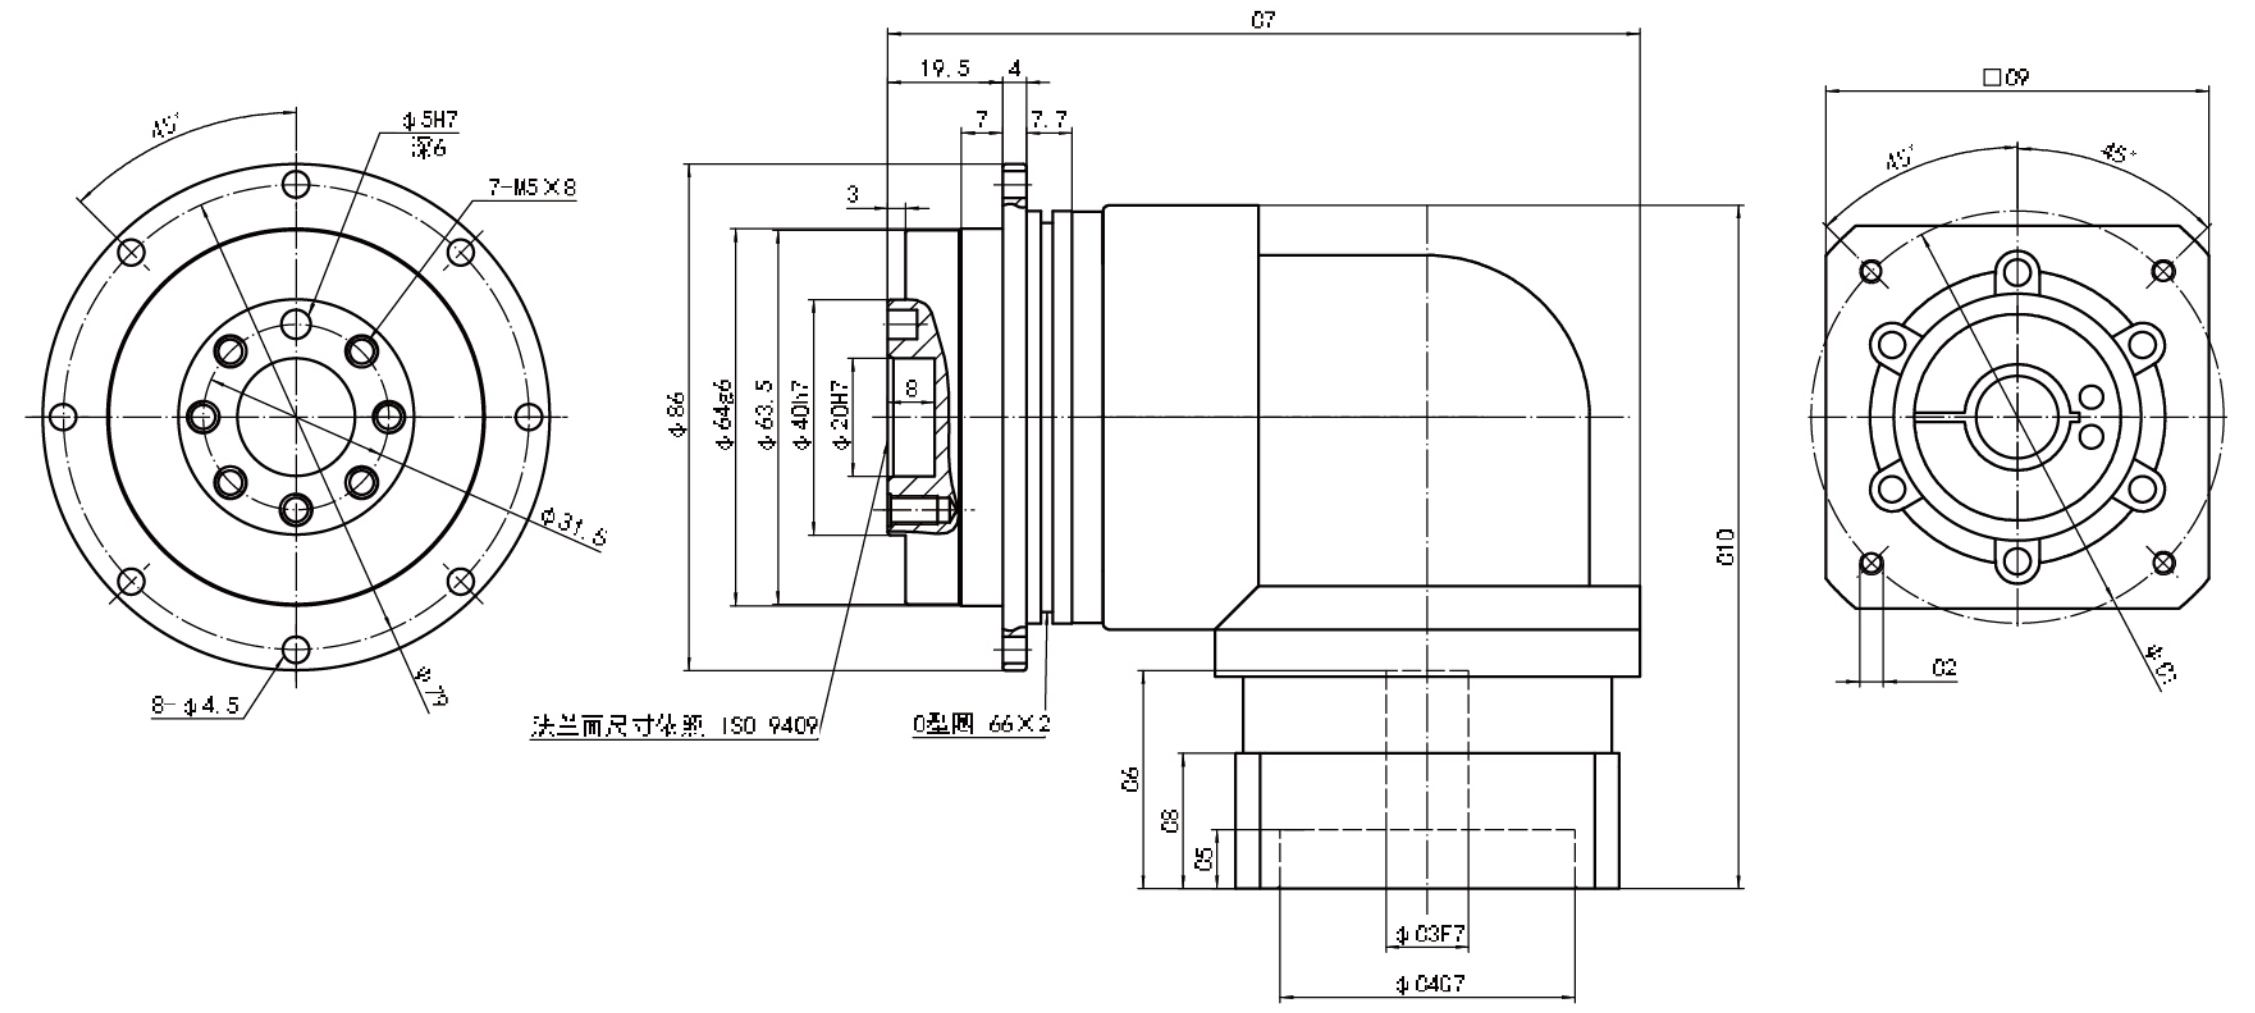

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZDR-064-L2 外形图 Profile

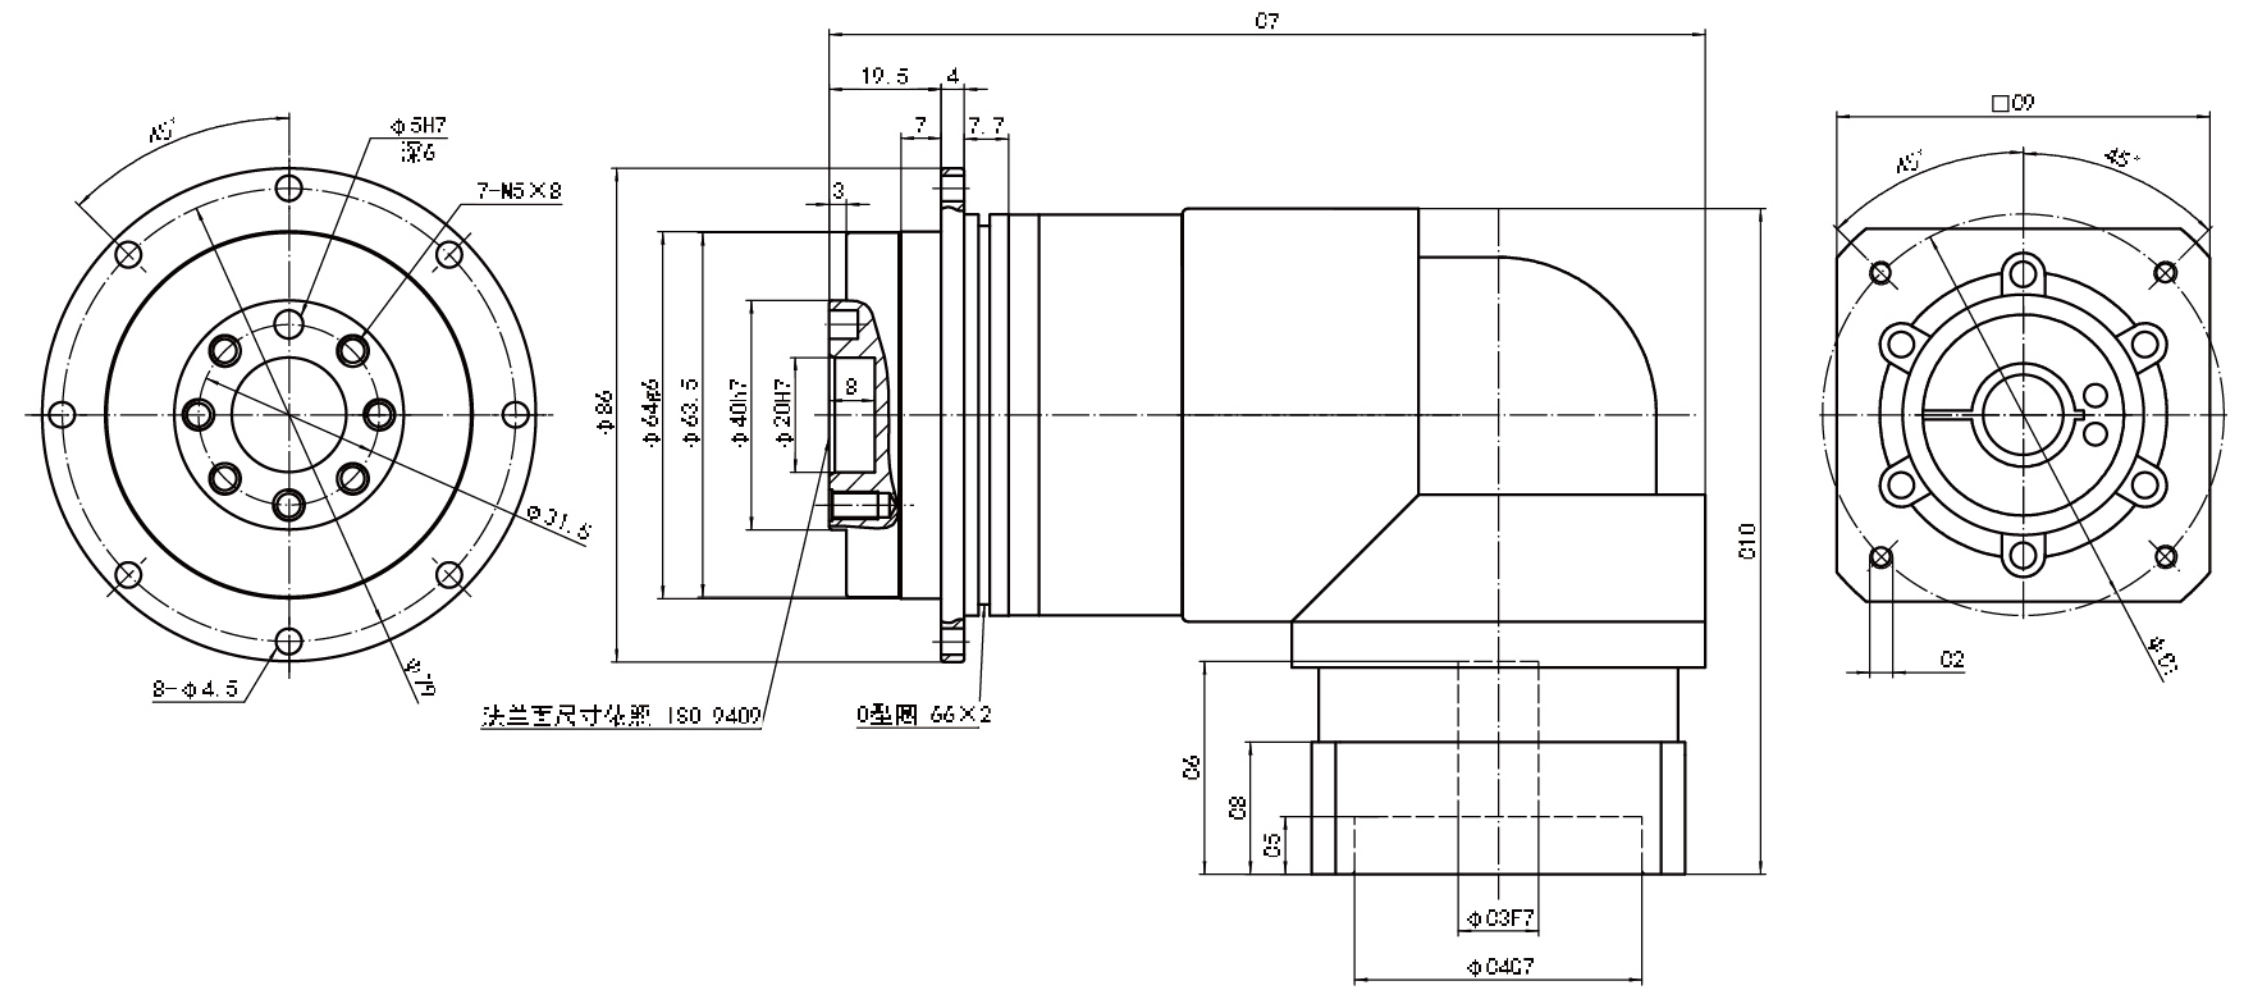

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZDR-064-L1	70	4-M4×10	≤14/≤16	50	37	8	127.5	23	65	116
CZDR-064-L2	70	4-M4×10	≤14/≤16	50	37	8	152.5	23	65	116

CZDR-090-L1 外形图 Profile

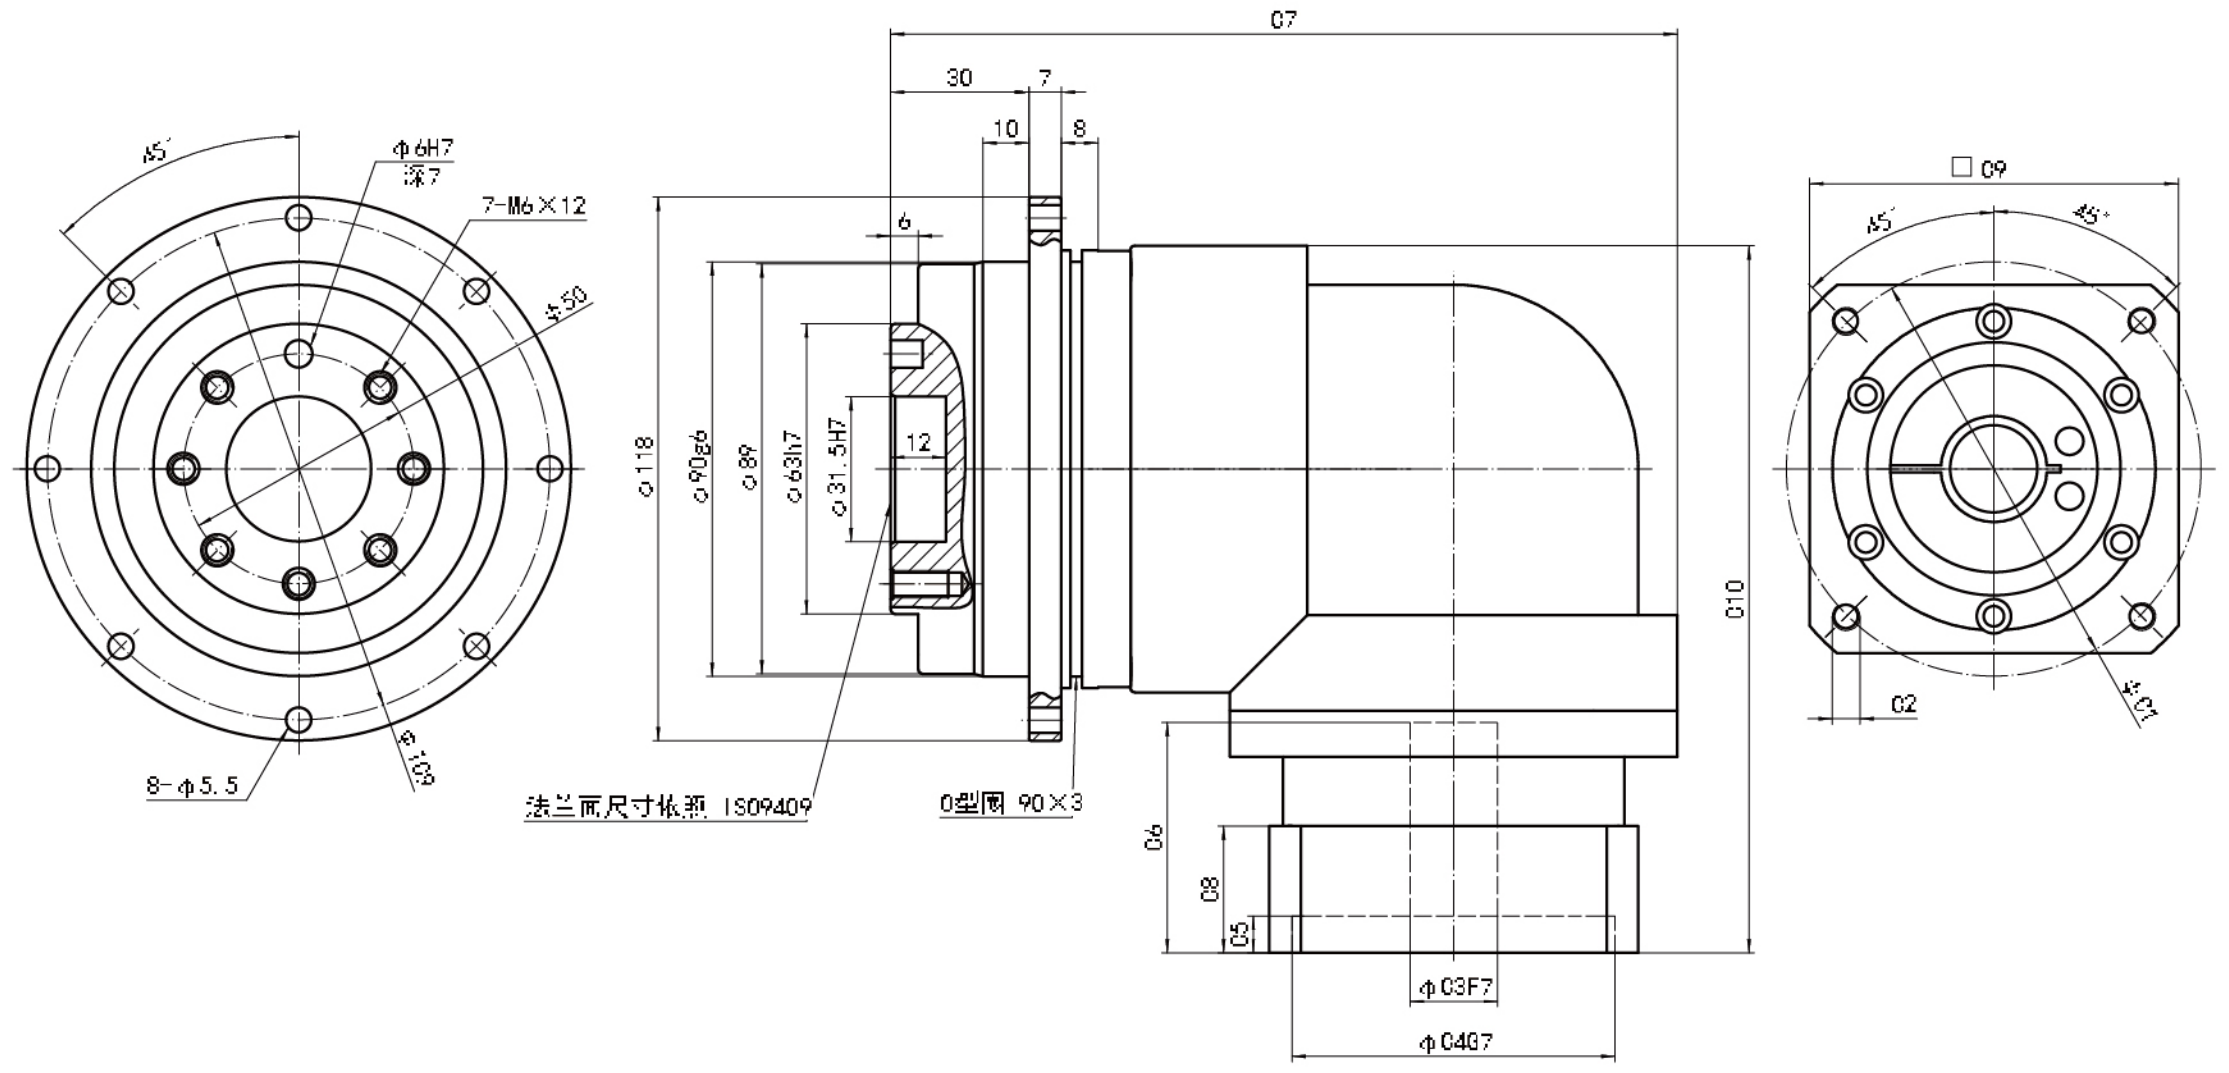

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZDR-090-L2 外形图 Profile

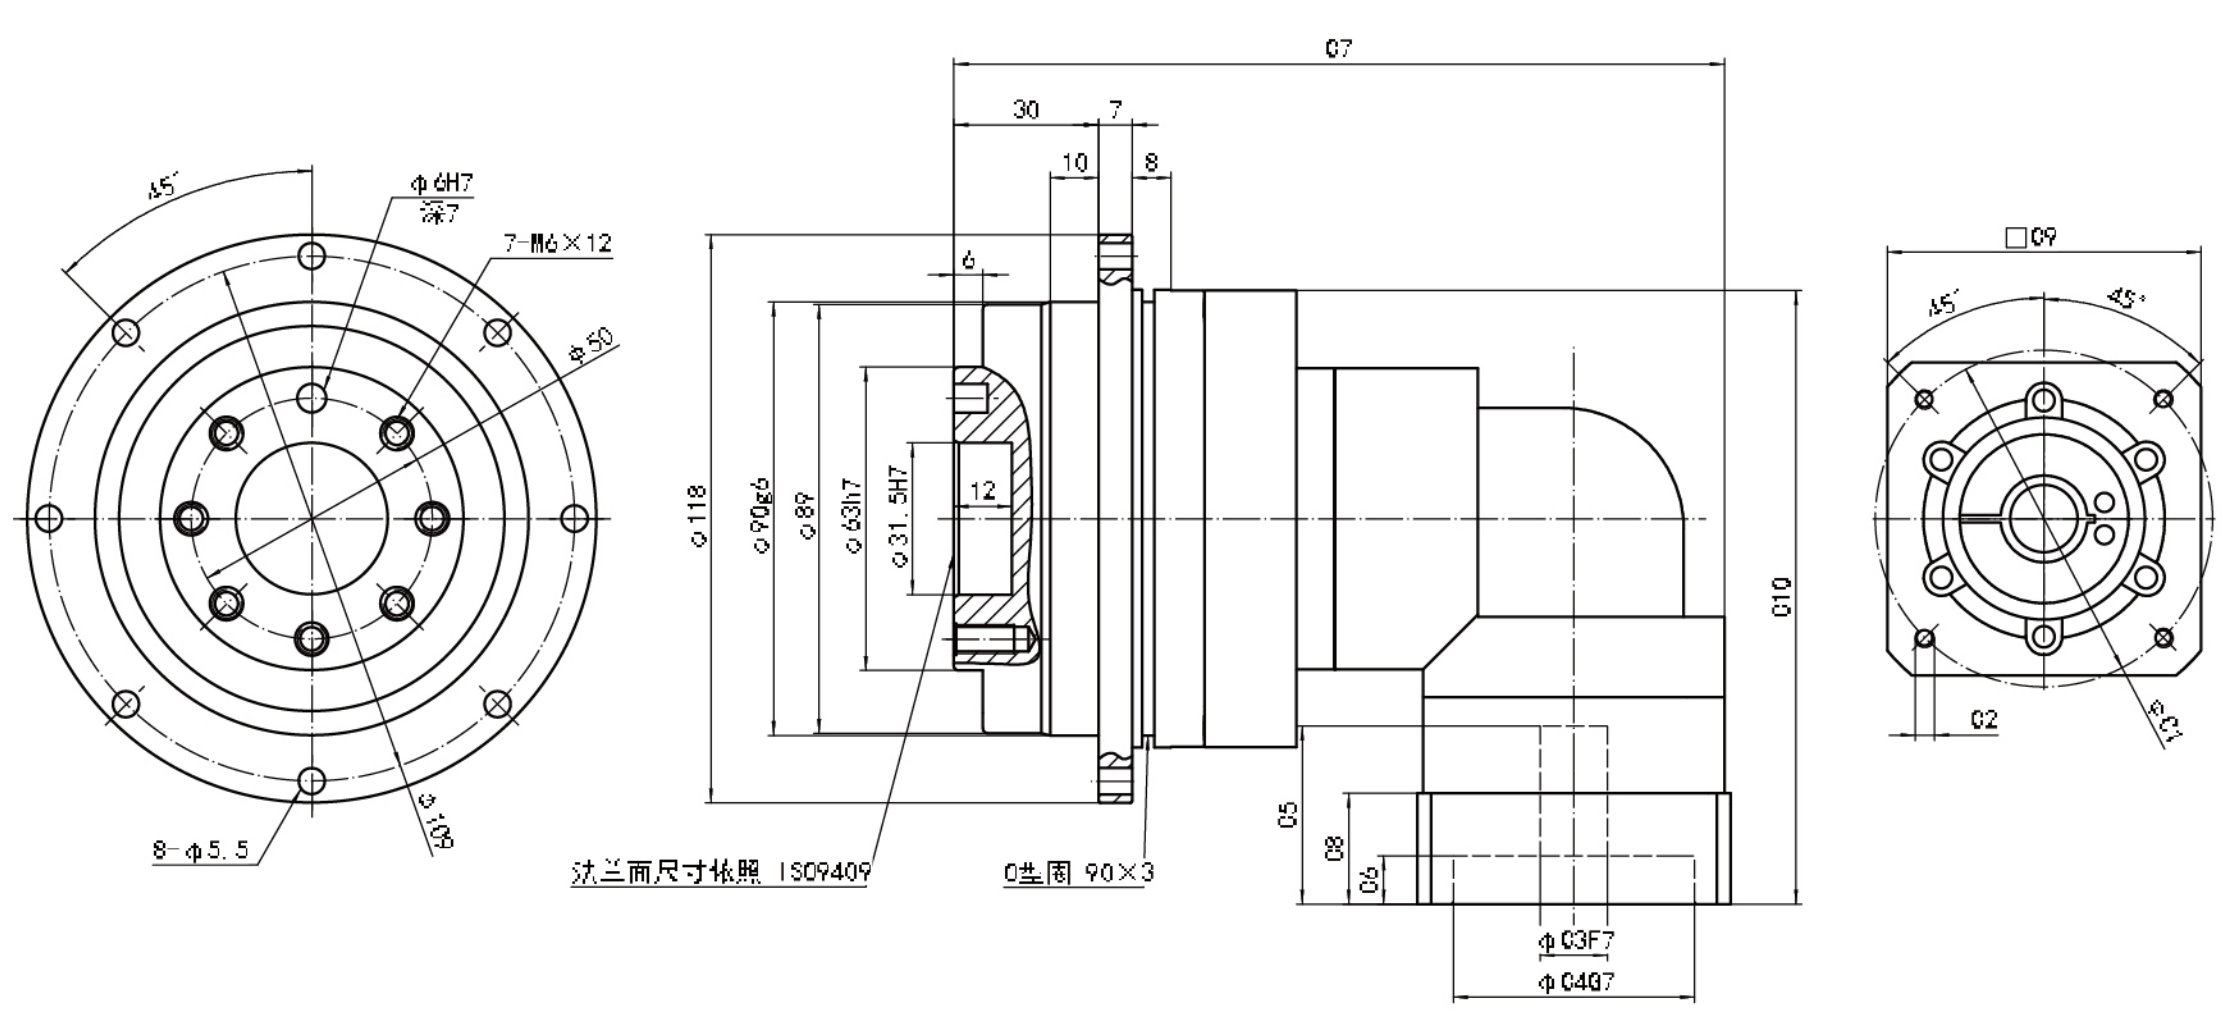

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZDR-090-L1	90	4-M5×12	≤19/≤24	70	50	8	170.5	27.5	80	153.5
CZDR-090-L2	70	4-M4×10	≤16	50	37	8	160	23	65	127.5

CZDR-110-L1 外形图 Profile

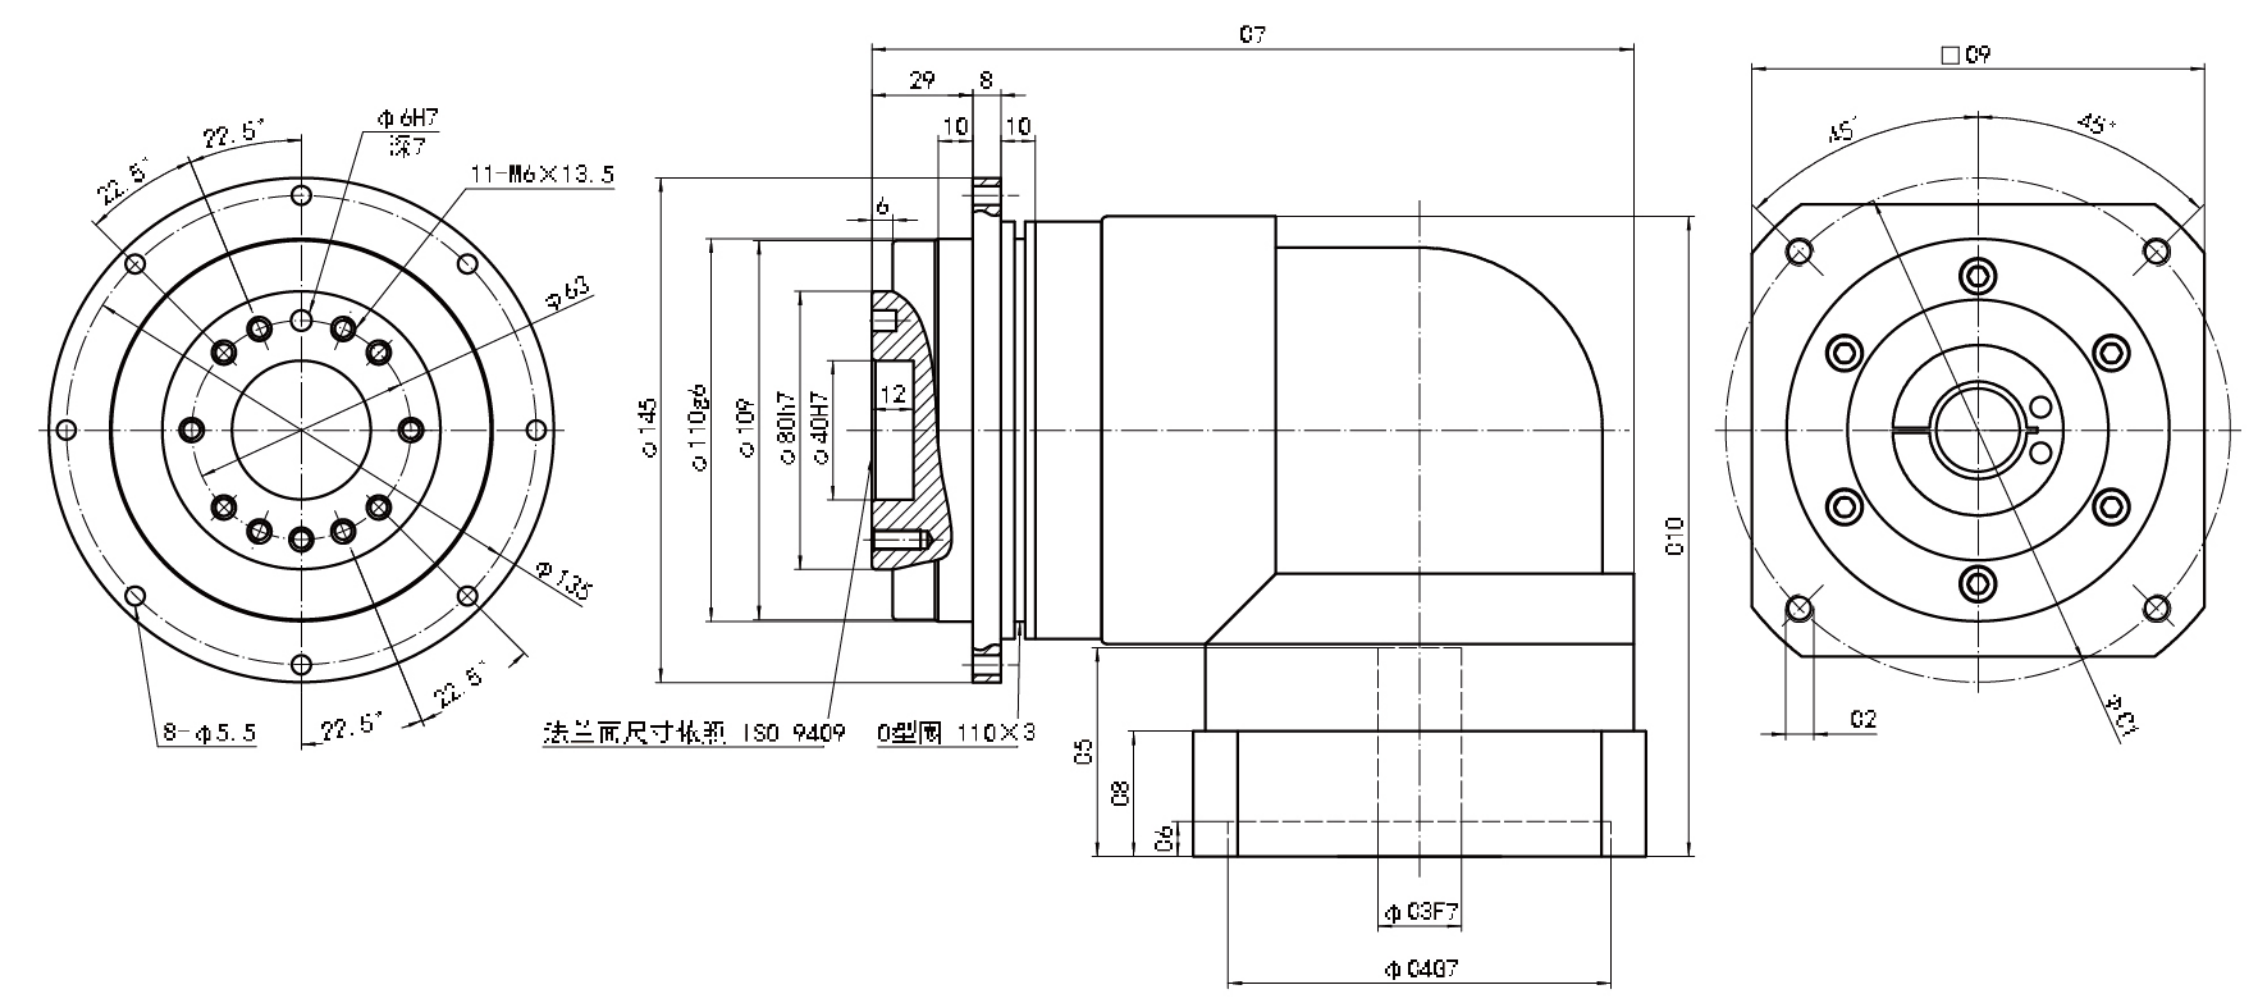

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZDR-110-L2 外形图 Profile

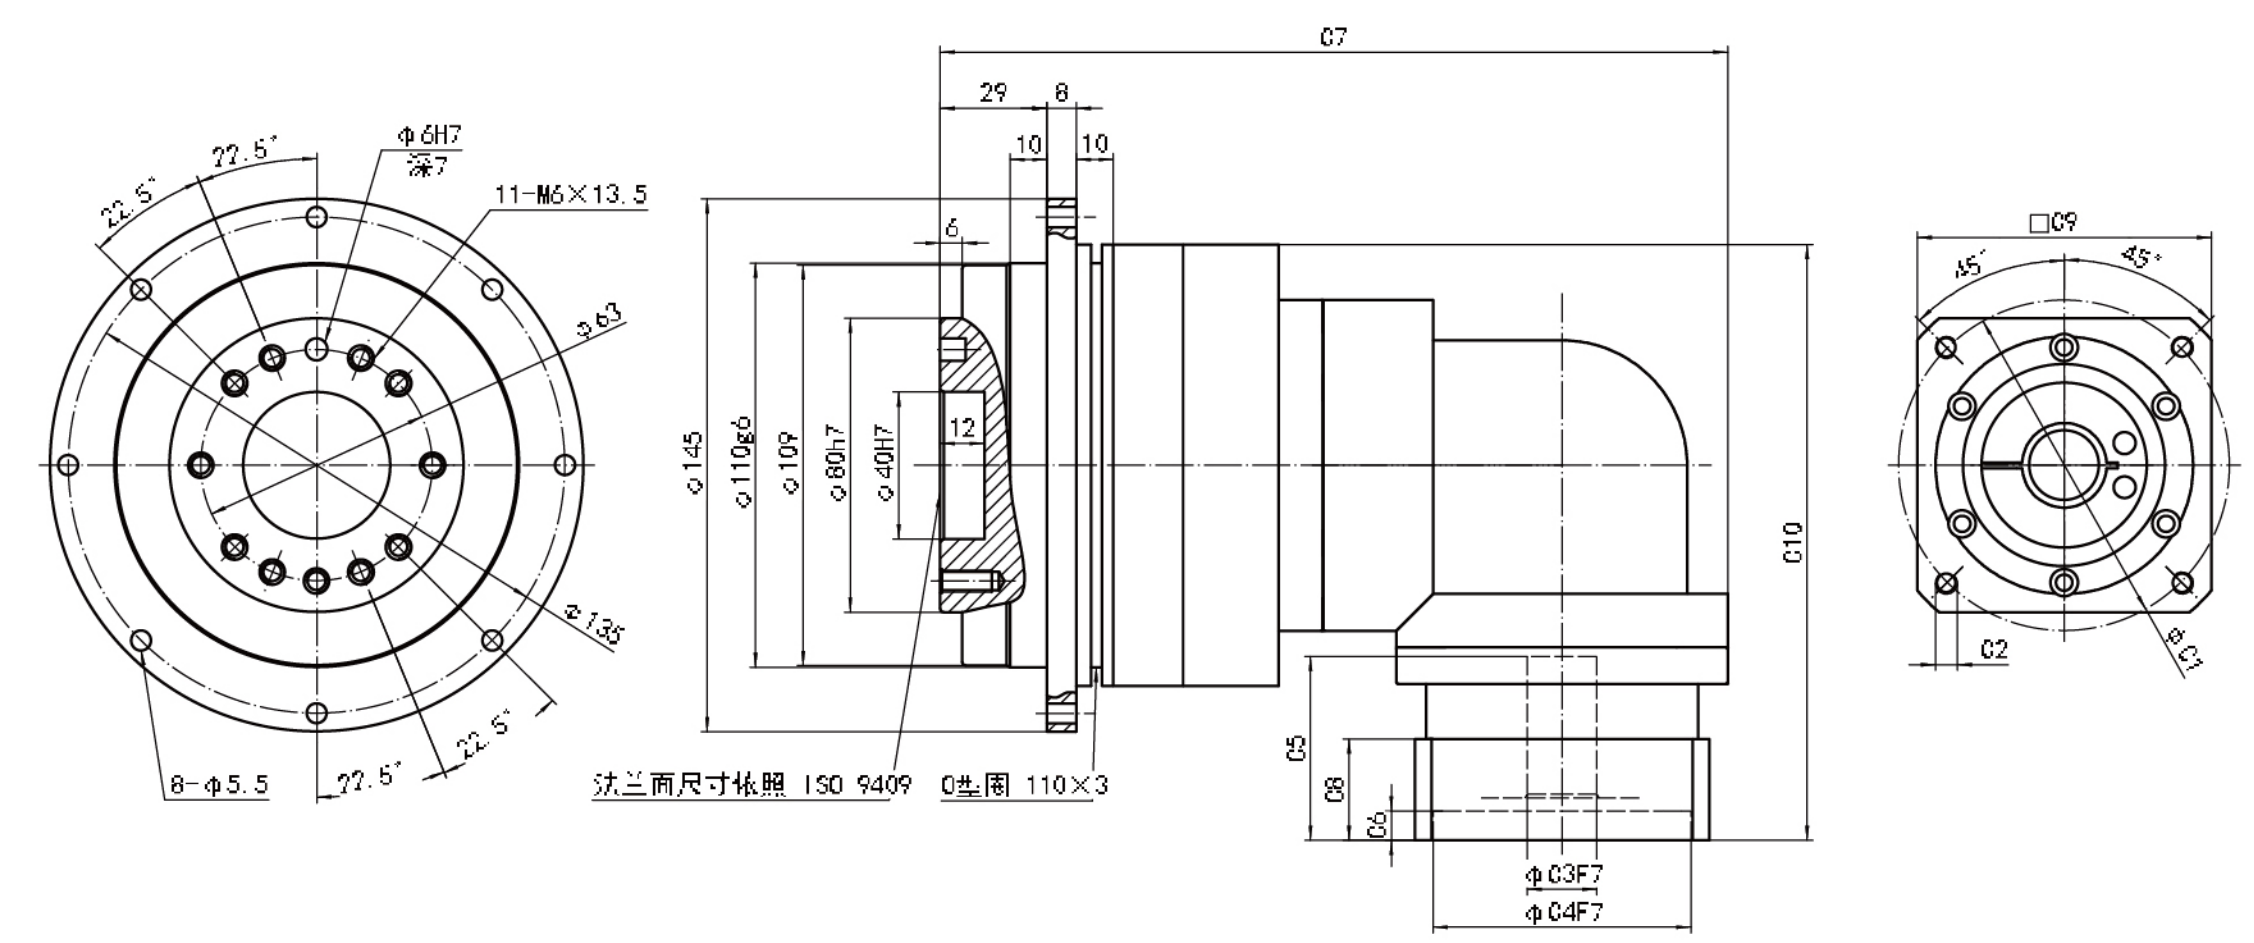

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZDR-110-L1	145	4-M8×20	≤35	110	60	8	219	35	130	184
CZDR-110-L2	90	4-M5×12	≤24	70	50	8	214	27.5	80	162

CZDR-140-L1 外形图 Profile

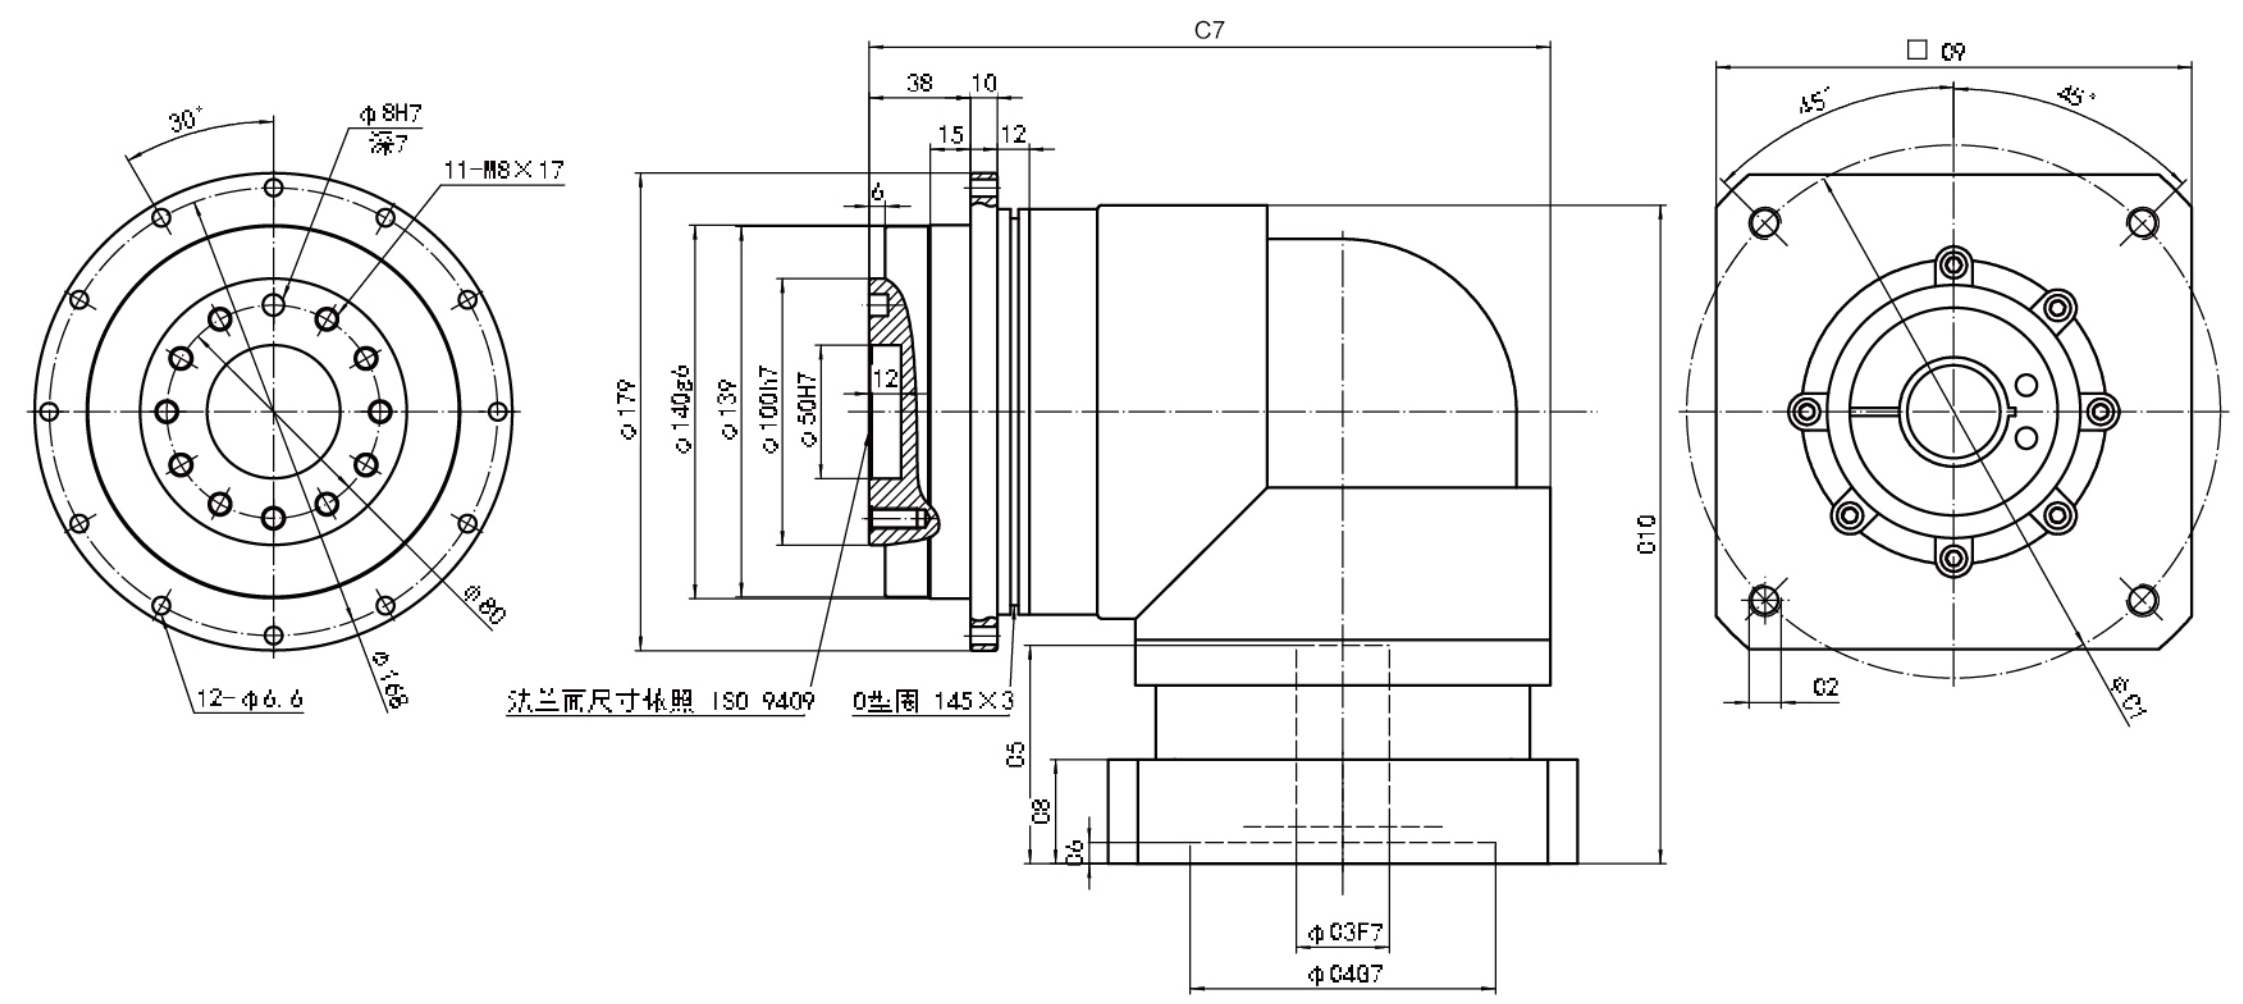

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZDR-140-L2 外形图 Profile

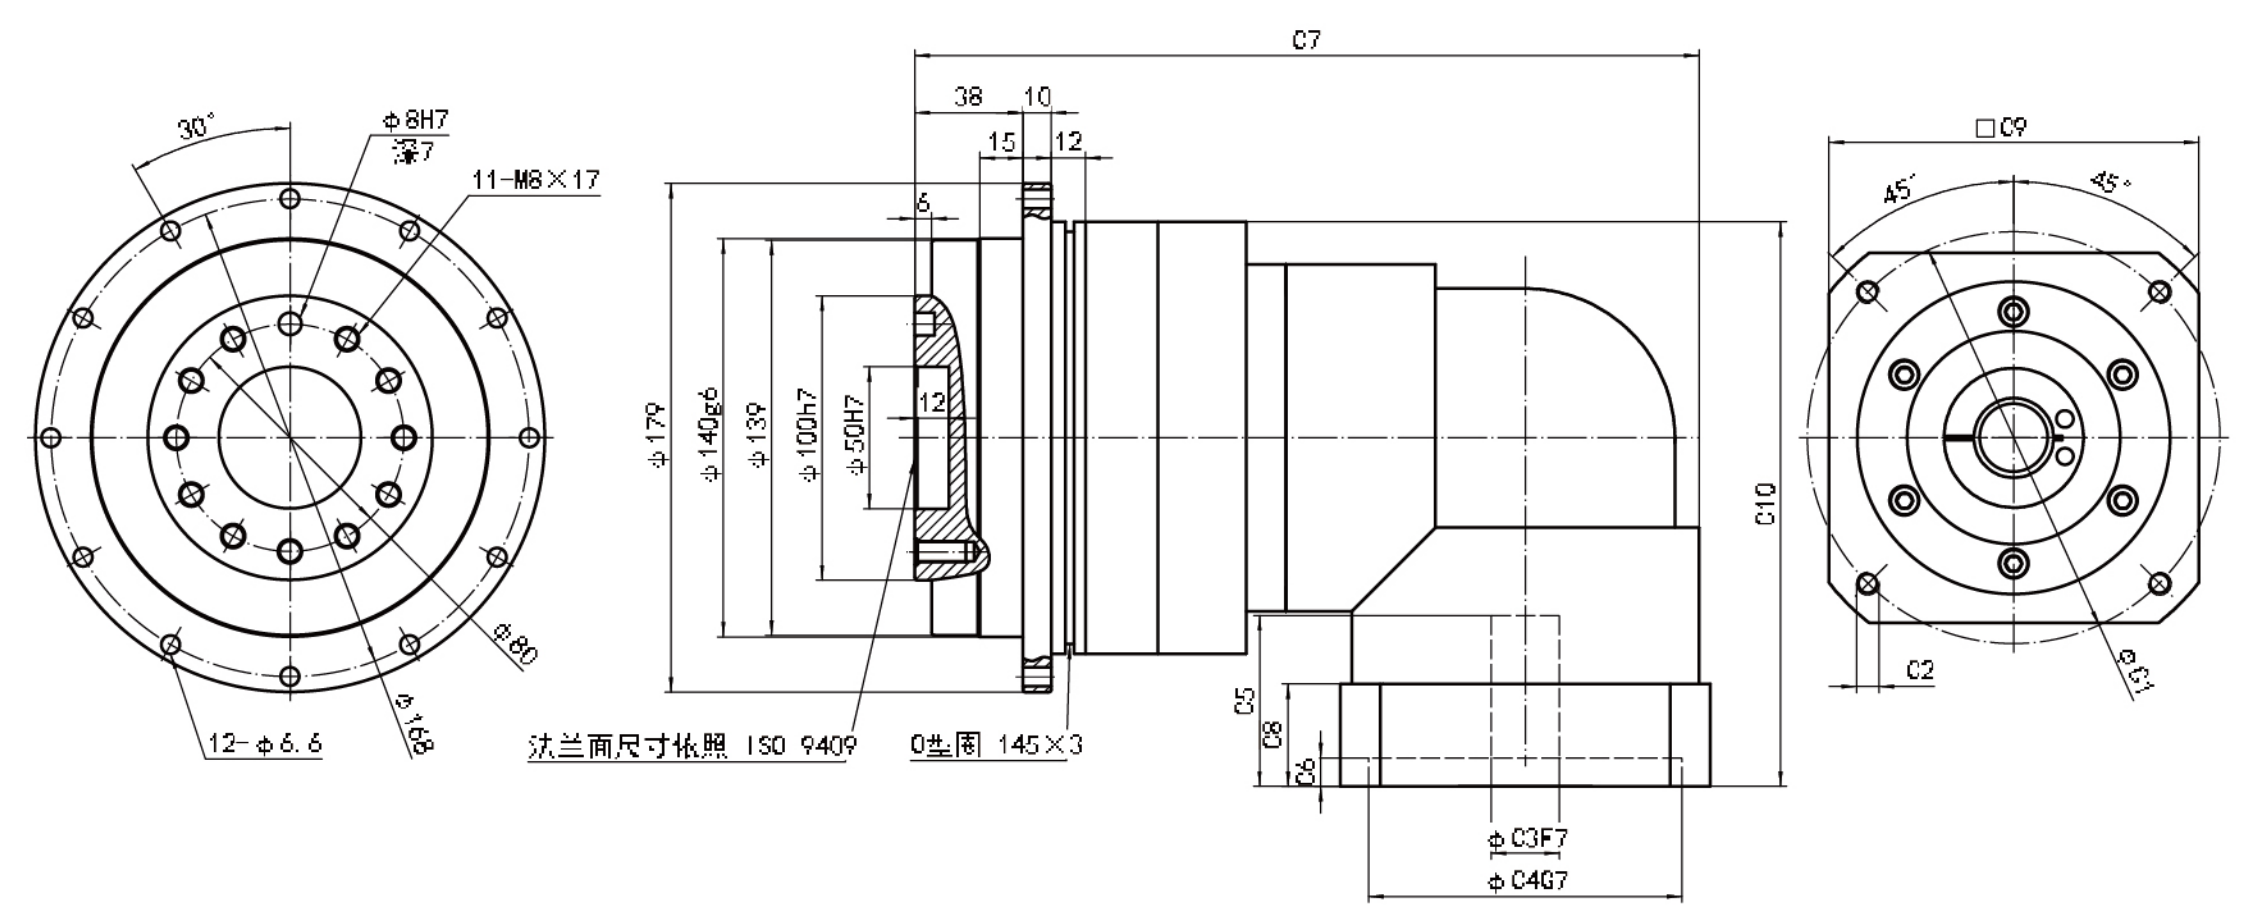

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZDR-140-L1	200	4-M12×25	≤42	114.3	82	8	255	39	178	247
CZDR-140-L2	145	4-M8×20	≤35	110	60	8	275.5	35	130	198.5

CZDR-200-L1 外形图 Profile

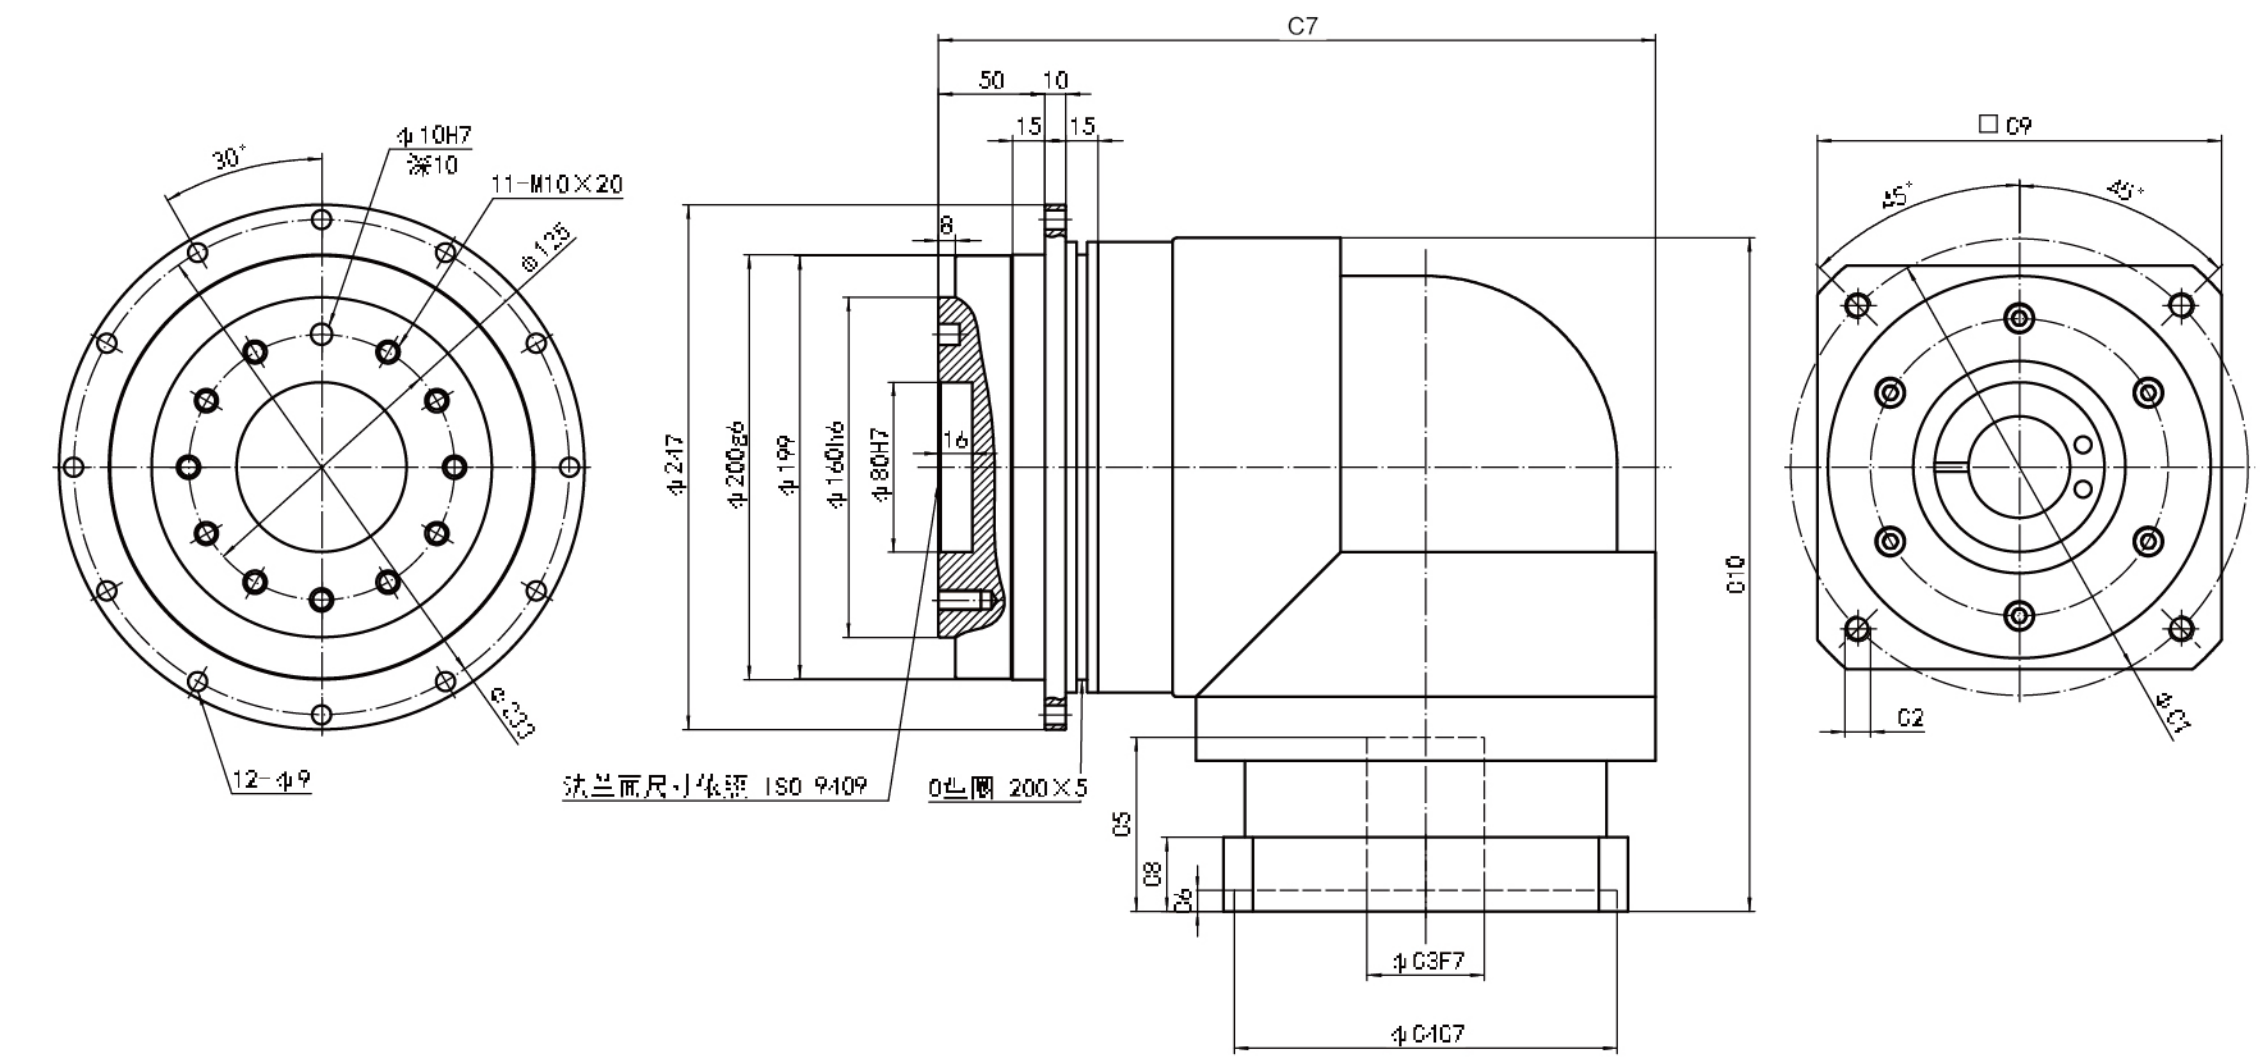

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZDR-200-L2 外形图 Profile

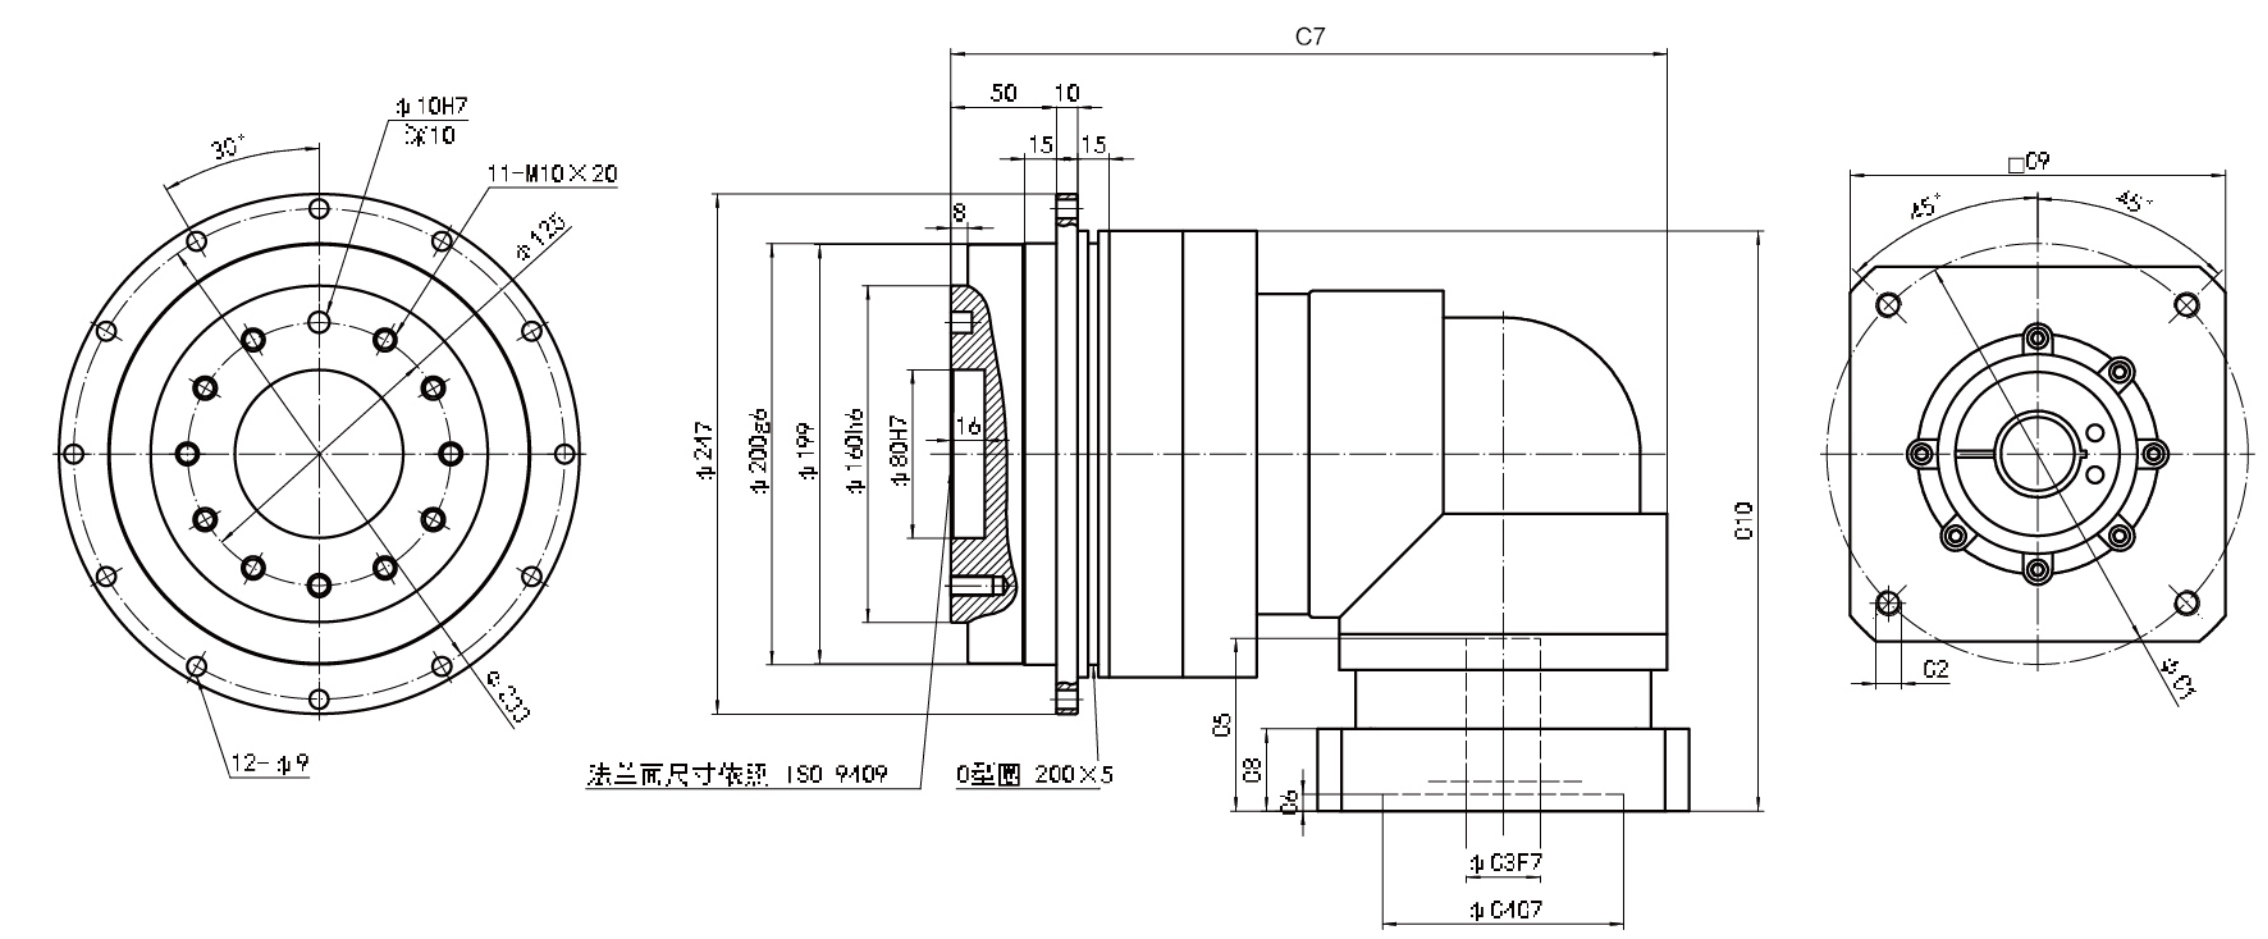

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZDR-200-L1	215	4-M12×25	≤48	180	82	8	337	35	190	317
CZDR-200-L2	200	4-M12×25	≤42	114.3	82	8	340	39	178	275.5

CZF SERIES
系列

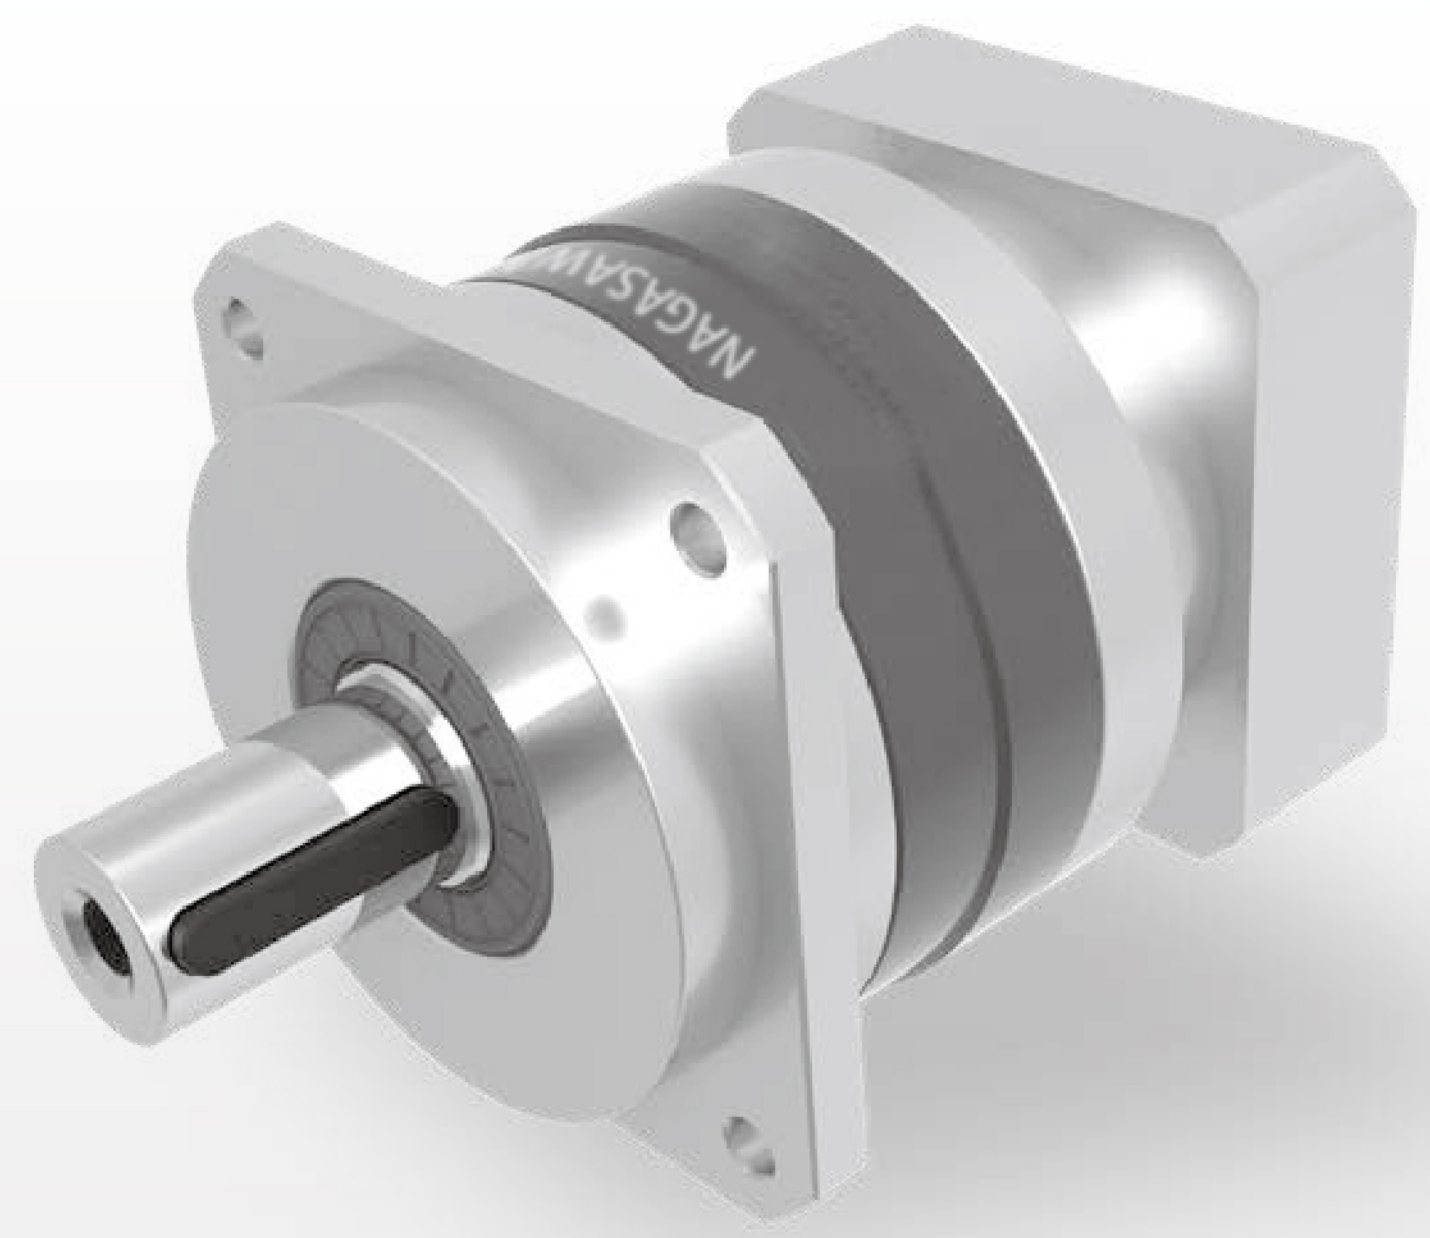

CZF

性能特点 FUTURE

- 低回程间隙
- 扭矩大
- 高效率
- 低噪音
- 安装便捷
- 油脂润滑免维护

1.Low backlash
2.High torque
3.High efficiency
4.Low noise
5.Easy installation
6.Maintenance-free grease lubrication

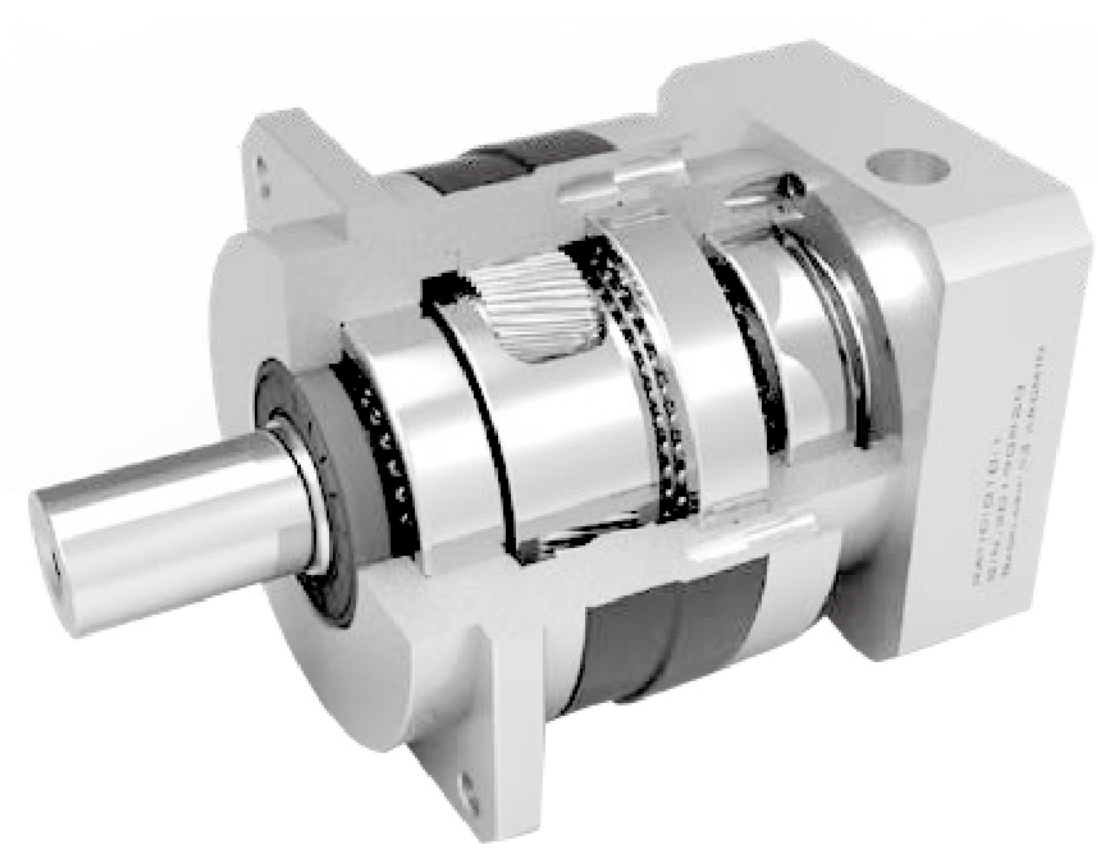

CZF 系列性能参数表 / CZF Series Performance Table

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZF060	CZF090	CZF120
额定输出力矩 Rated output torqueT2N	Nm	1	3	35	130	208
			4	50	140	290
			5	60	160	330
			6	55	150	310
			7	50	140	300
			8	45	120	260
			10	40	100	230
		2	12	55	160	290
			15	55	140	208
			16	55	140	208
			20	50	140	290
			25	60	160	330
			30	55	150	310
			35	50	140	300
			40	45	120	260
			50	60	160	330
			60	55	150	310
			70	50	140	300
			80	45	120	260
			100	40	100	230
急停扭矩 Emergency stop torqueT_{2NOT}	Nm	1,2	3 -100	三倍额定输出力矩 / Triple rated output torque		
额定输入转速 Rated input speedη_{1N}	rpm	1,2	3-100	5000	4000	4000
最大输入转速 Maximum input speedη_{1B}		1,2	3-100	10000	8000	8000
精密背隙 Precision backlashP1	arcmin	1	3-10	⩽5	⩽5	⩽5
		2	12-100	⩽8	⩽8	⩽8
扭转刚性 Torsional rigidity	Nm/arcmin	1,2	3-100	7	14	25
容许径向力 Allowable radial force F_{2aB}	N	1,2	3-100	1530	3250	6700
容许轴向力 Allowable axial force F_{2aB}	N	1,2	3-100	765	1625	3350
使用寿命 Sevice life	hrs	1,2	3-100	20000		
效率 Efficiency	%	1	3-10	⩾97%		
		2	12-100	⩾94%		
重量 Gross weight	kg	1	3-10	1.3	3.7	7.8
		2	12-100	1.5	4.1	9
使用温度 Working temperature	° C	1,2	3-100	-10° C~90° C		
润滑 Lubricating		1,2	3-100	合成润滑油脂 / Synthetic lubricating grease		
防护等级 IP Grade		1,2	3-100	IP65		
安装方向 Installation direction		1,2	3-100	任意方向 / In any direction		
噪音值 (n1=3000rpm,无负载) Noise level (η1=3000rpm,off load)	dB	1,2	3-100	⩽63	⩽65	⩽68

CZF

转动惯量斜齿 Helical Tooth with Moment of Inertia

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZF060	CZF090	CZF120
转动惯量 J_1	kg.cm²	1	3	0.16	0.61	3.25
			4	0.14	0.48	2.74
			5	0.13	0.47	2.71
			6	0.13	0.45	2.65
			7	0.13	0.45	2.62
			8	0.13	0.44	2.58
			10	0.13	0.44	2.57
		2	12	0.03	0.13	0.47
			15	0.03	0.13	0.47
			16	0.03	0.13	0.47
			20	0.03	0.13	0.47
			25	0.03	0.13	0.47
			30	0.03	0.13	0.47
			35	0.03	0.13	0.44
			40	0.03	0.13	0.44
			50	0.03	0.13	0.44
			60	0.03	0.13	0.44
			70	0.03	0.13	0.44
			80	0.03	0.13	0.44
			100	0.03	0.13	0.44

CZF

CZF-060-L1 外形图 Profile

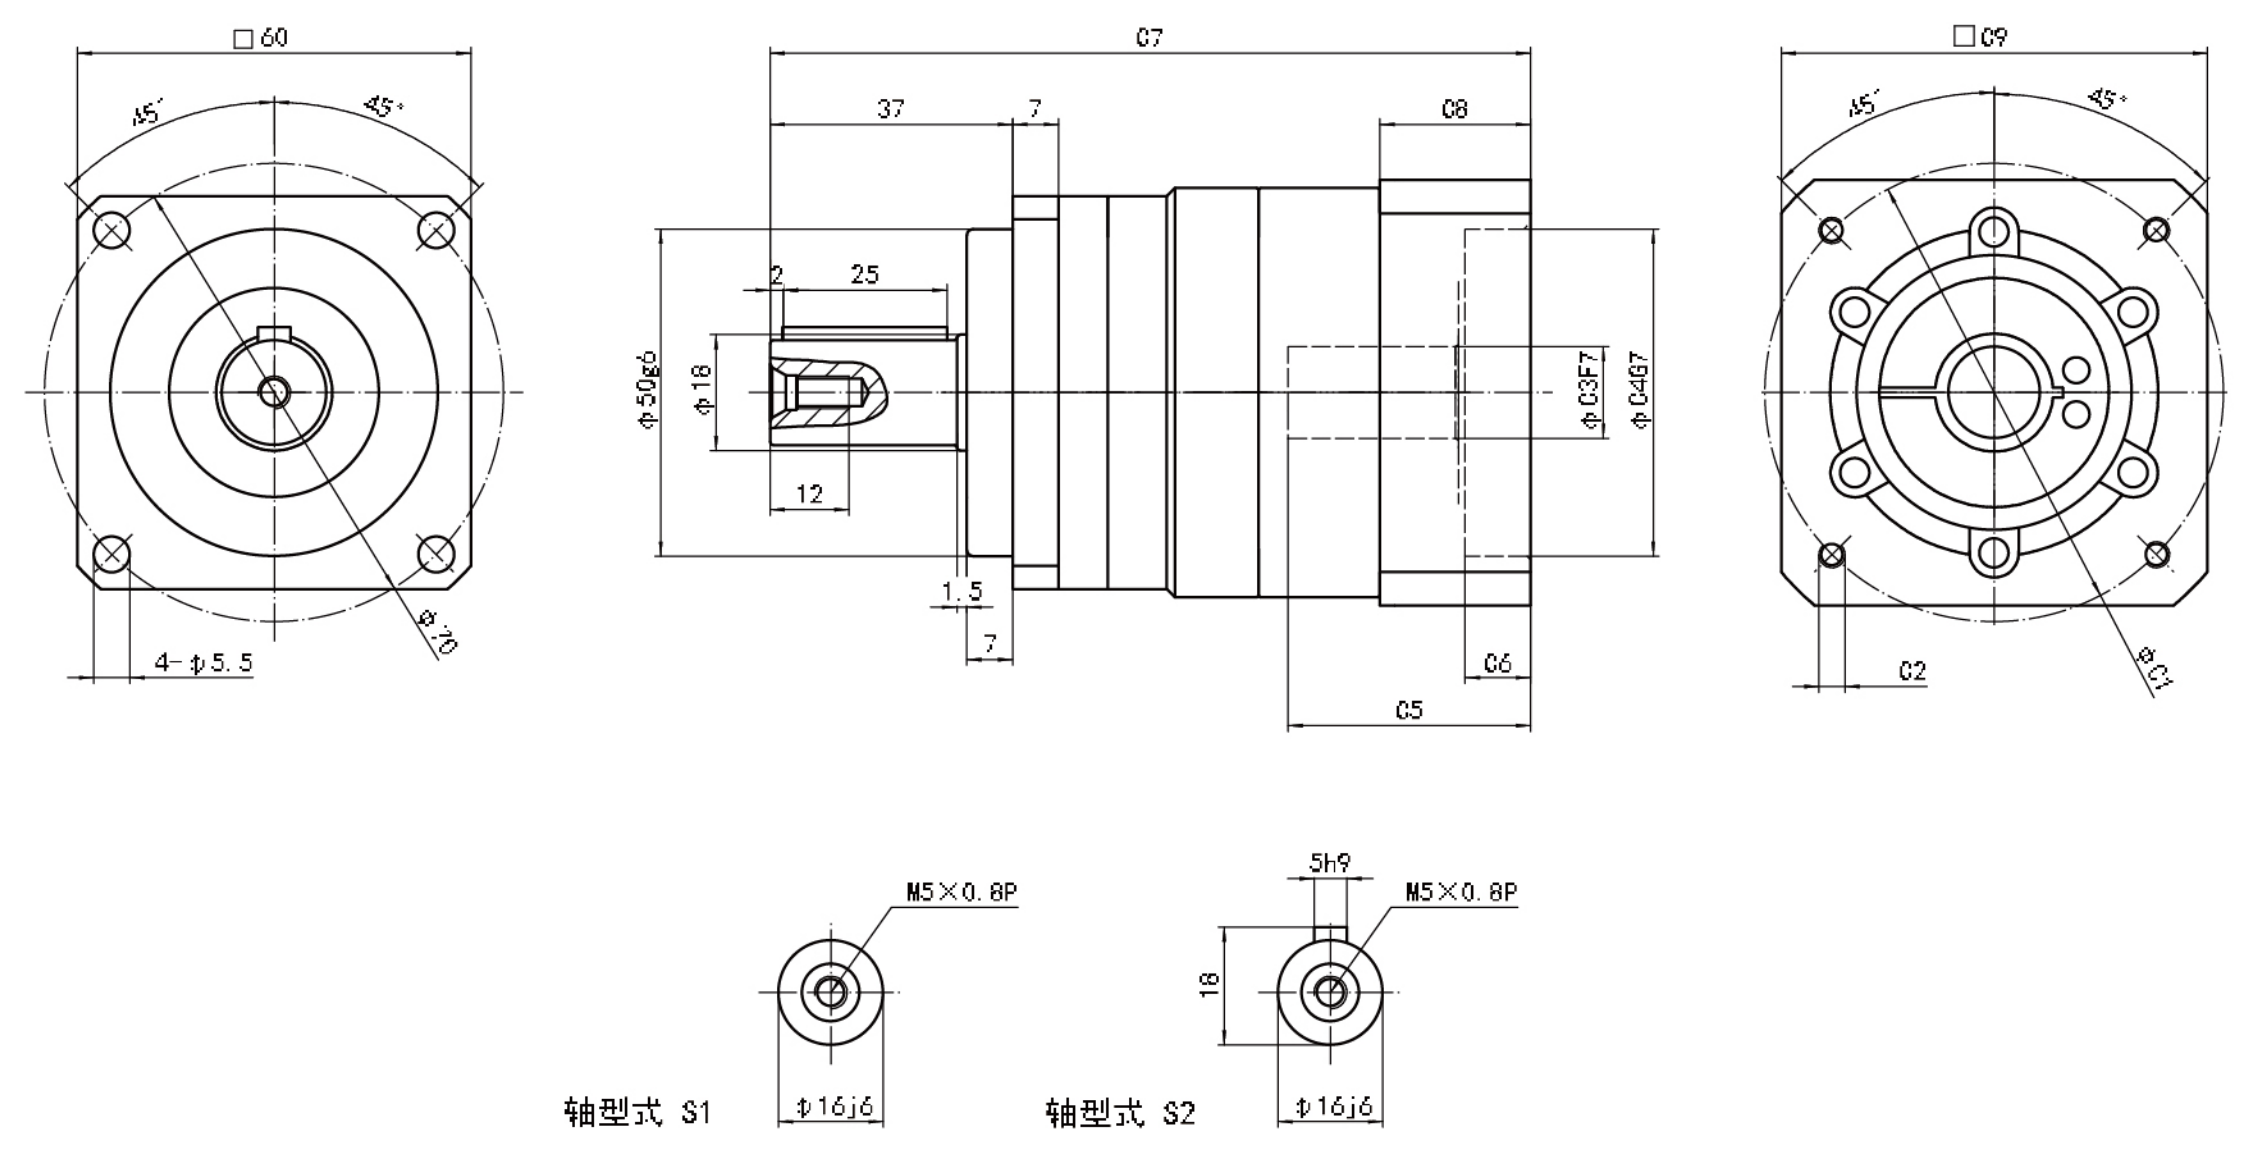

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZF-060-L2 外形图 Profile

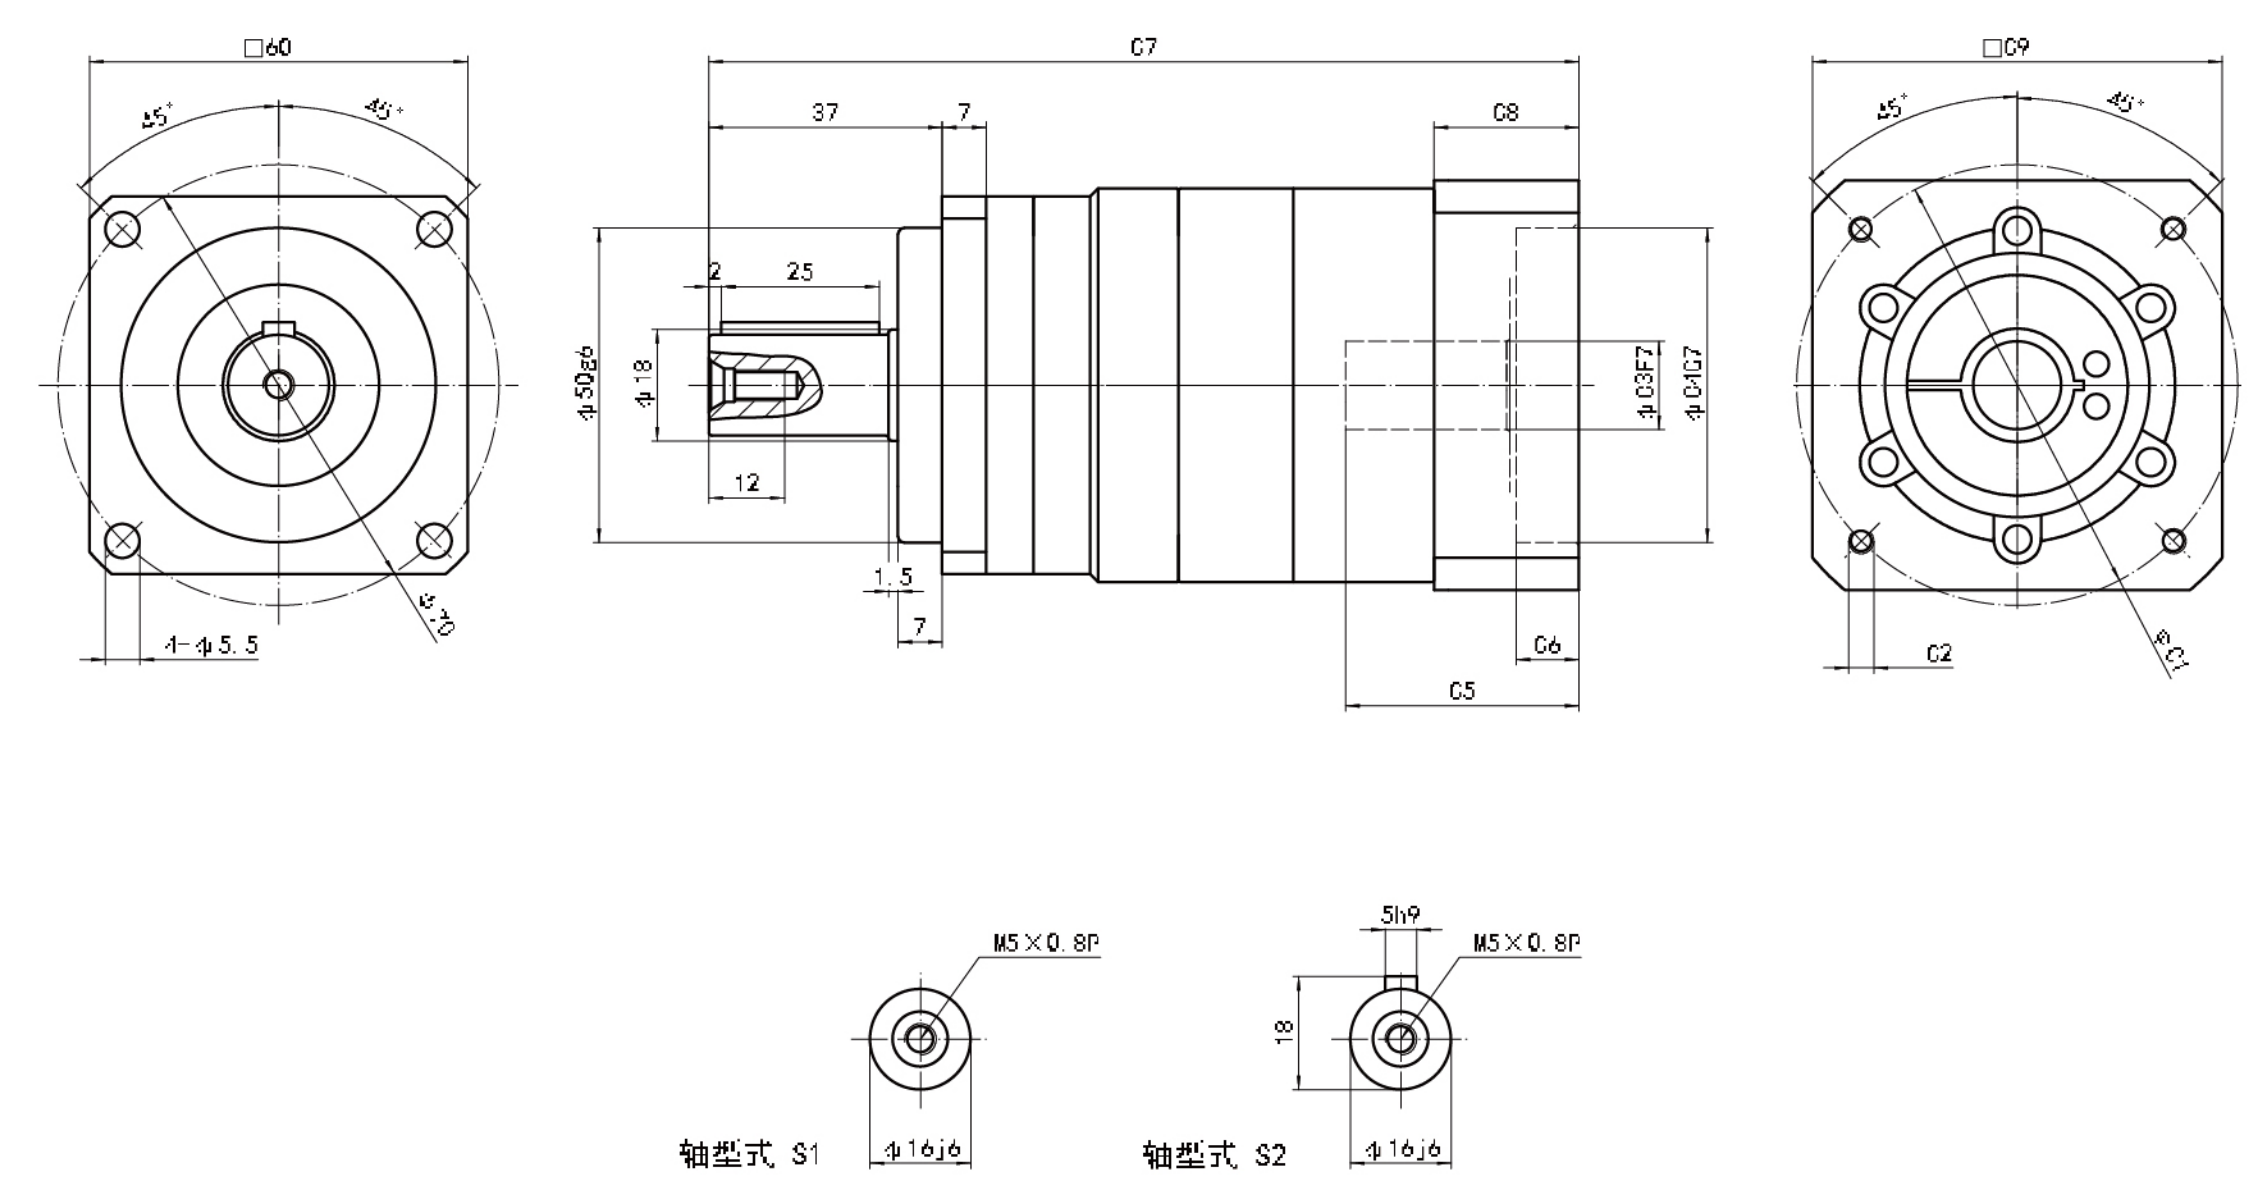

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZF-060-L1	70	4-M4×10	≤14/≤16	50	37	8	116	23	65
CZF-060-L2	70	4-M4×10	≤14/≤16	50	37	8	139	23	65

CZF-090-L1 外形图 Profile

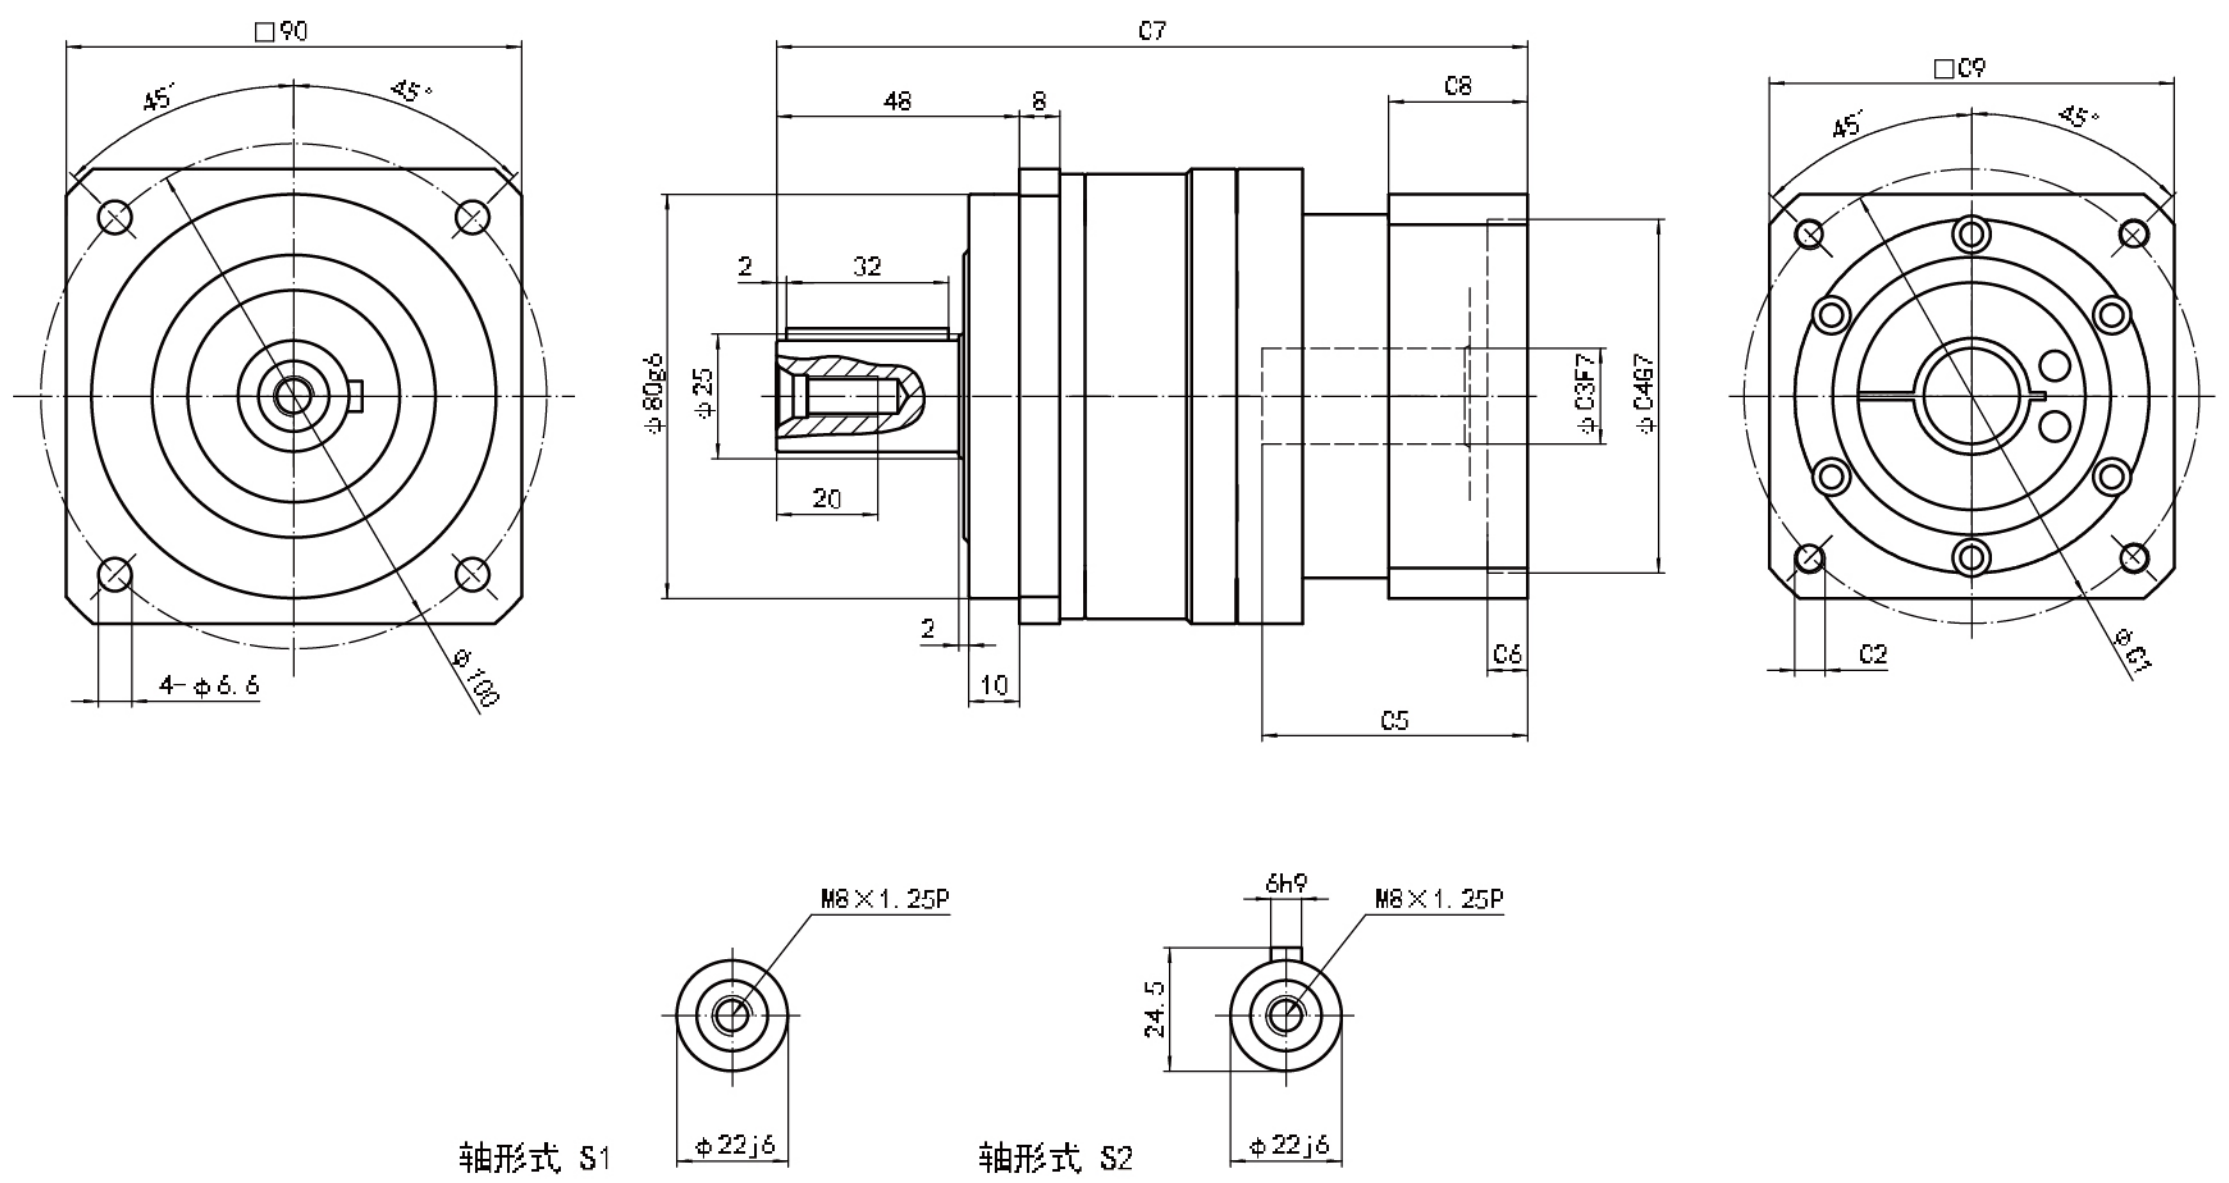

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZF-090-L2 外形图 Profile

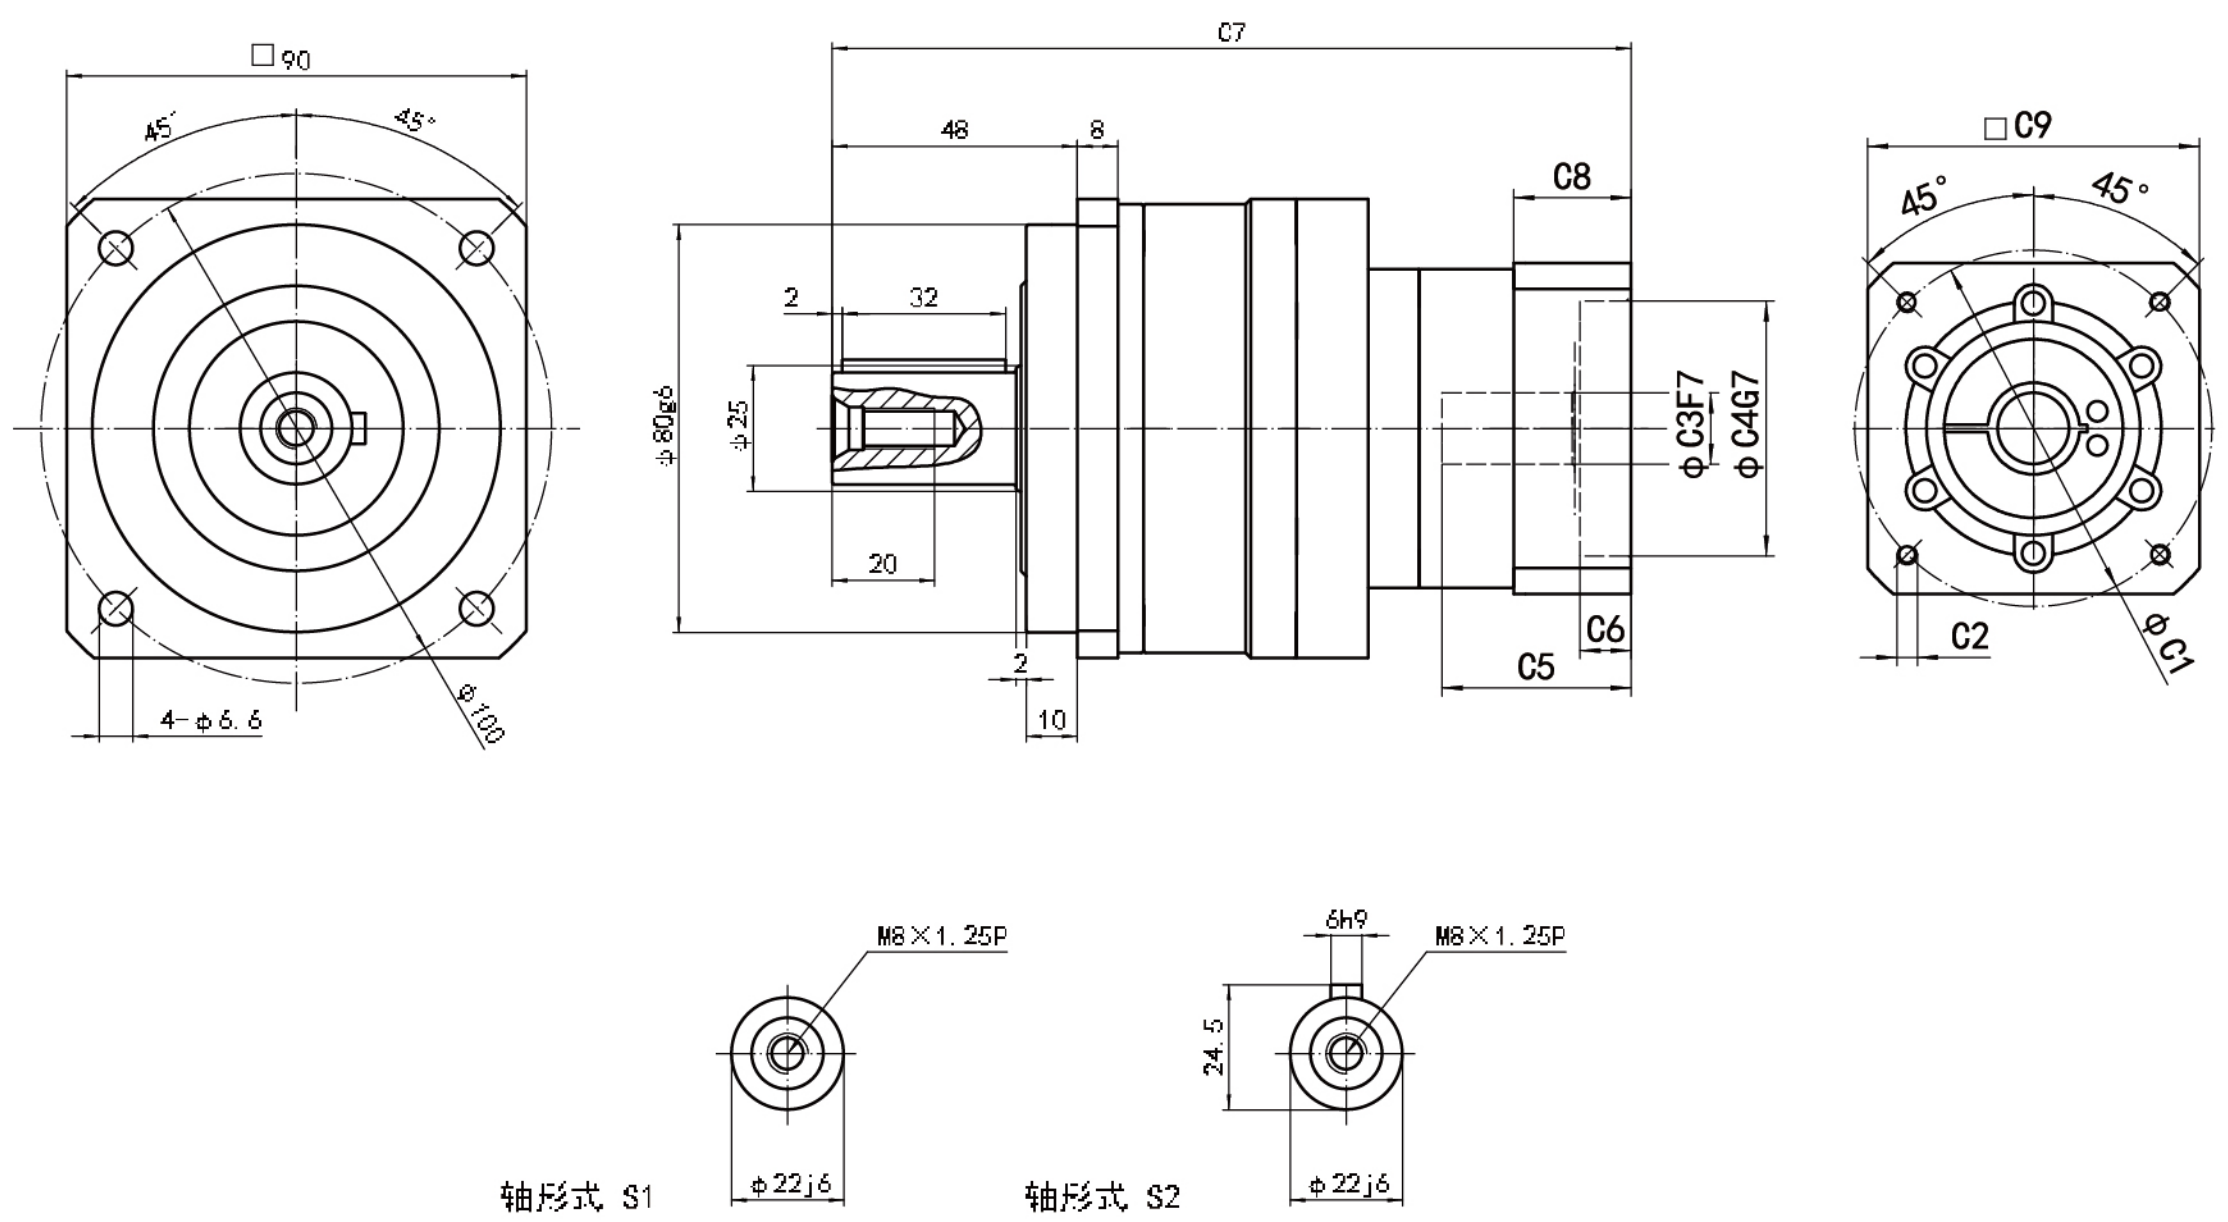

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZF-090-L1	90	4-M5×12	≤19/≤24	70	50	8	148.5	27.5	80
CZF-090-L2	70	4-M4×10	≤16	50	37	8	156.5	23	65

CZF

CZF-120-L1 外形图 Profile

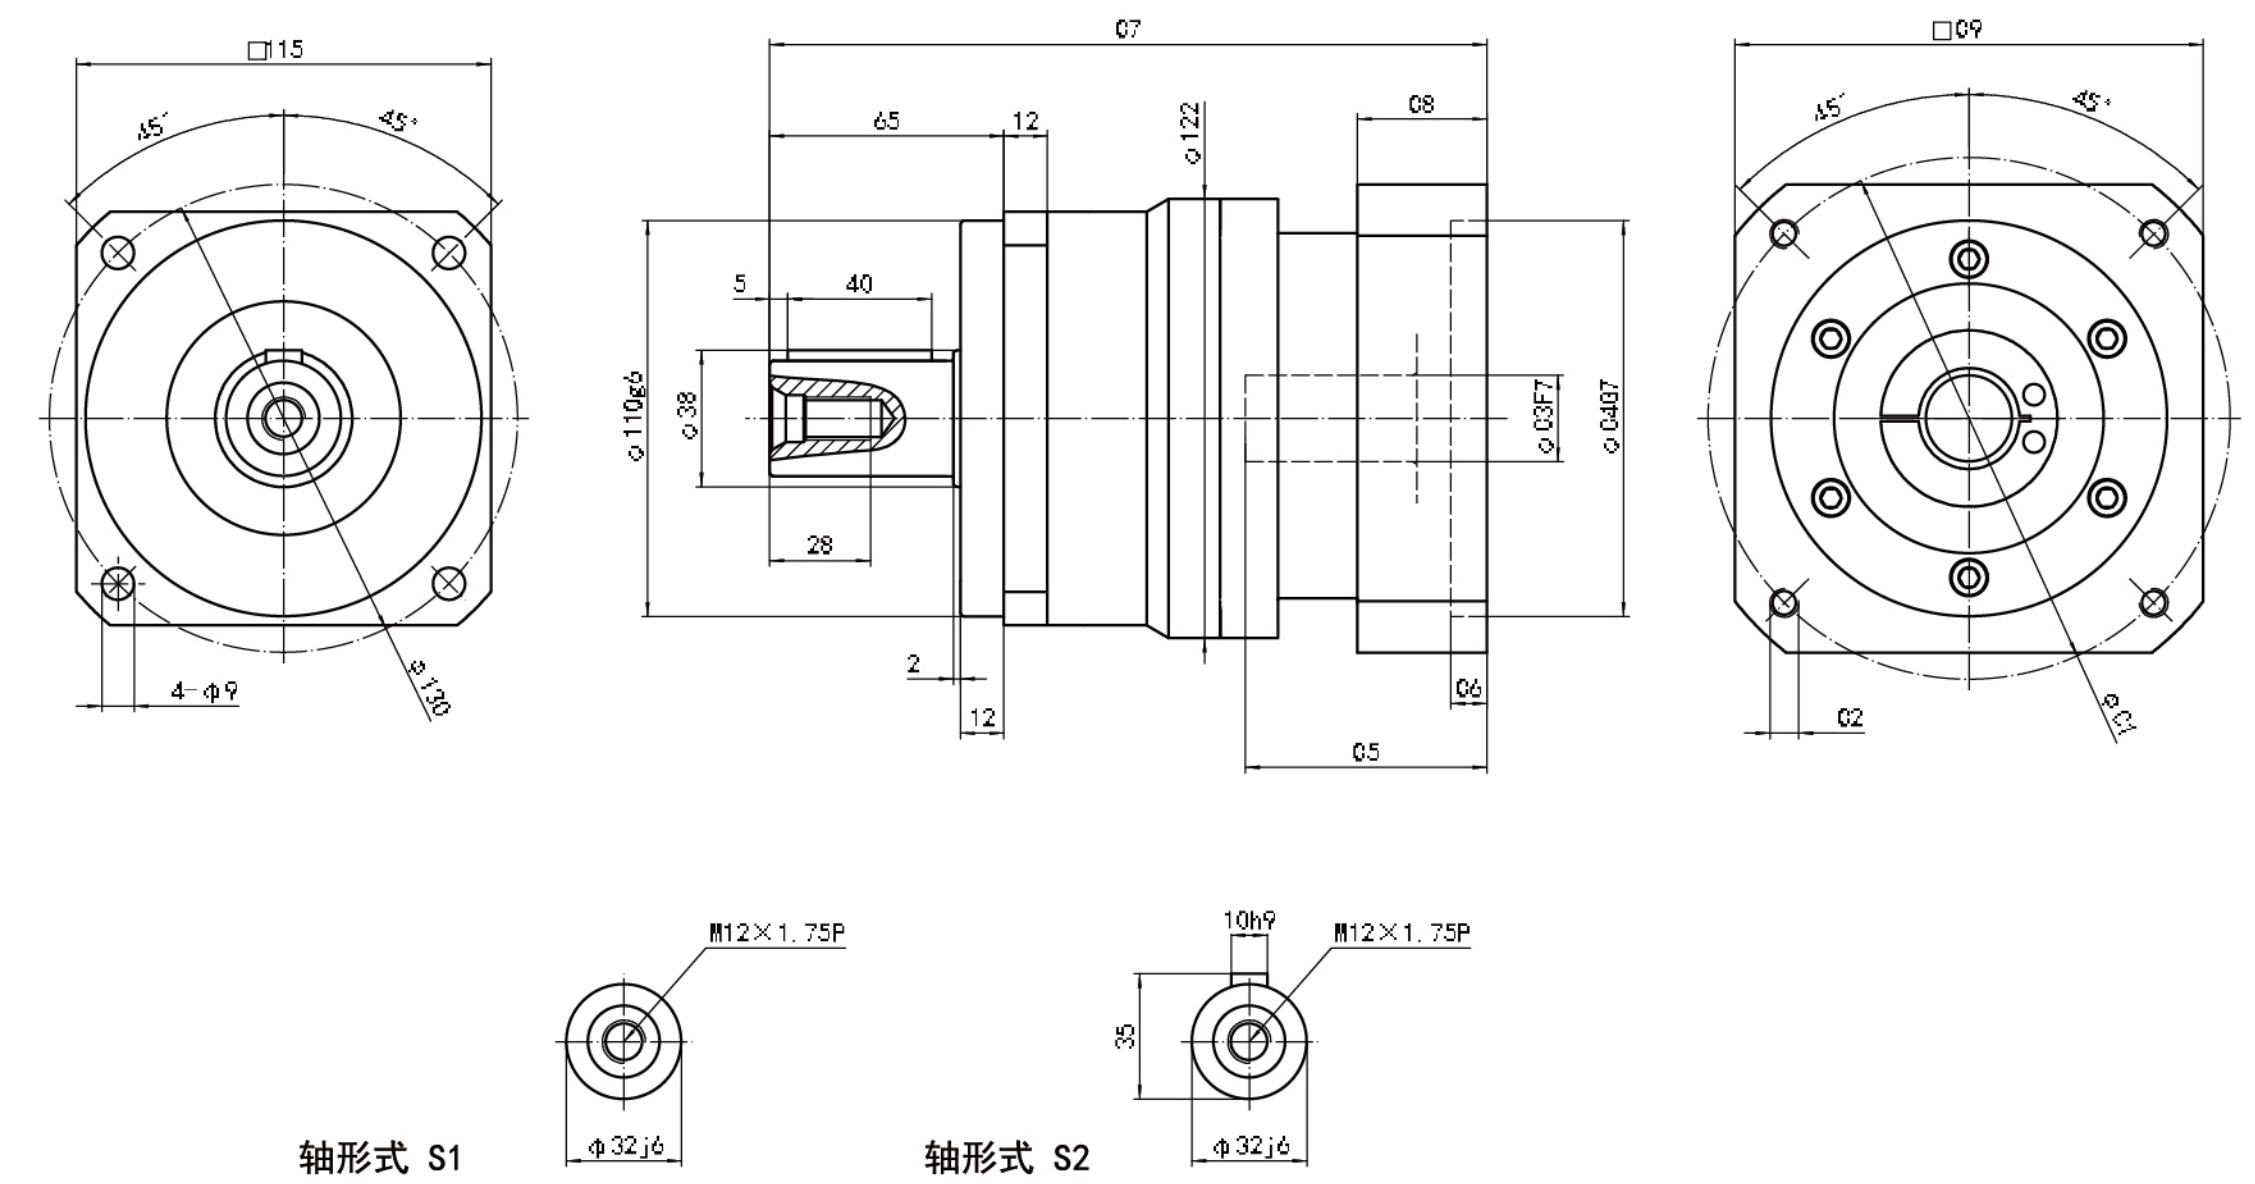

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZF-120-L2 外形图 Profile

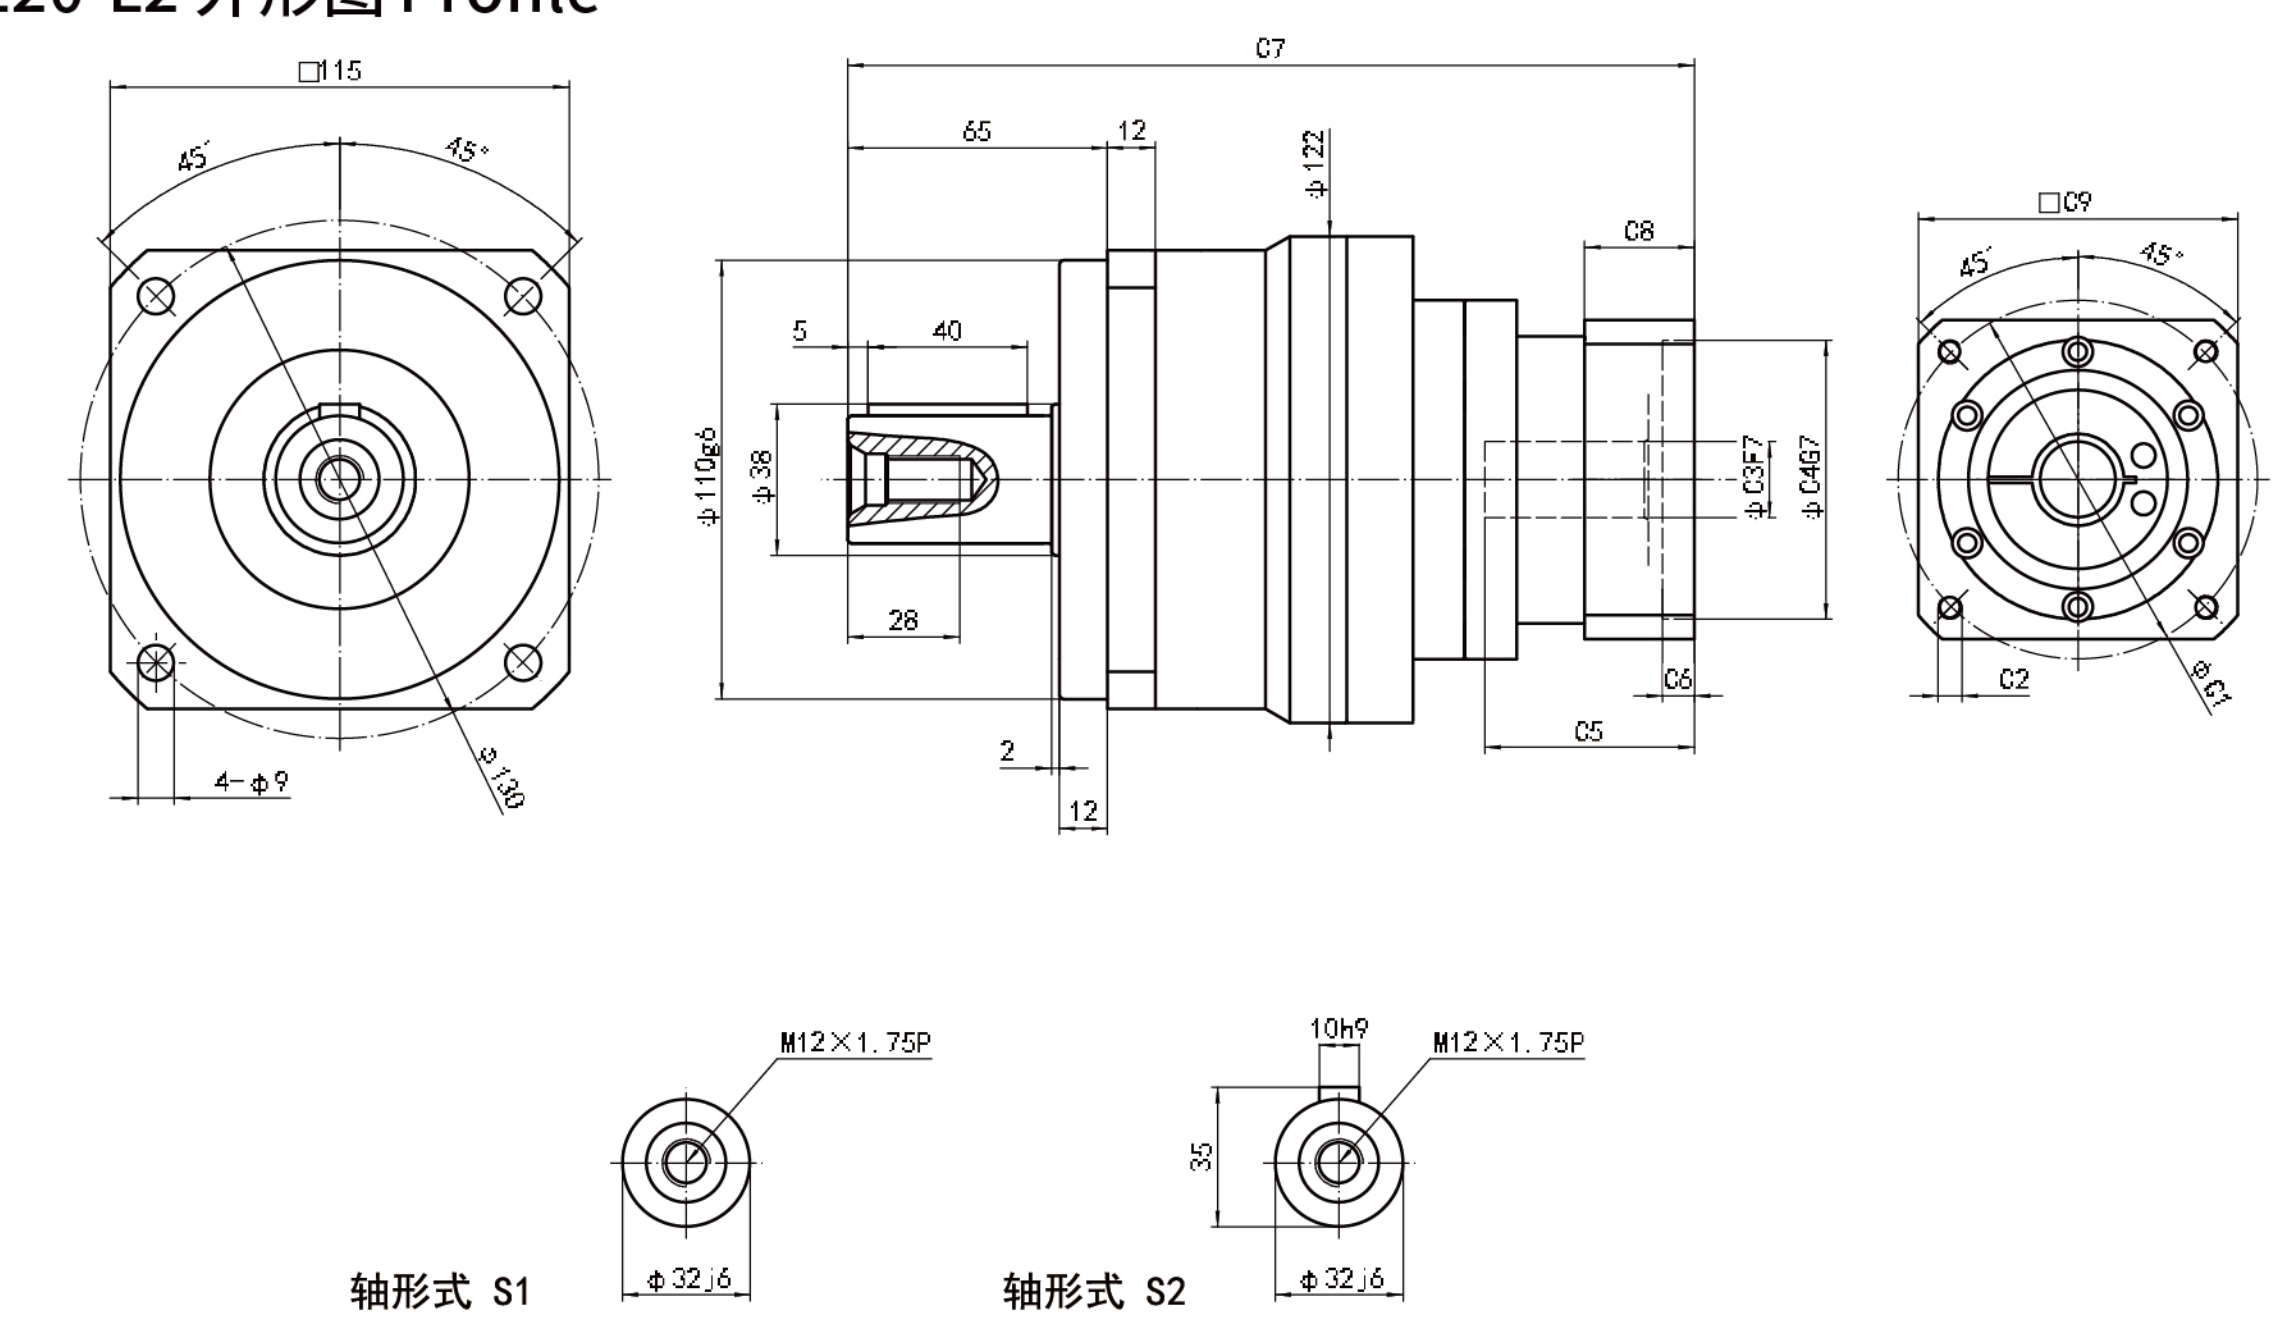

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZF-120-L1	145	4-M8×20	≤35	110	60	8	198.5	35	130
CZF-120-L2	90	4-M5×12	≤24	70	50	8	212.5	27.5	80

CZFR SERIES
系列

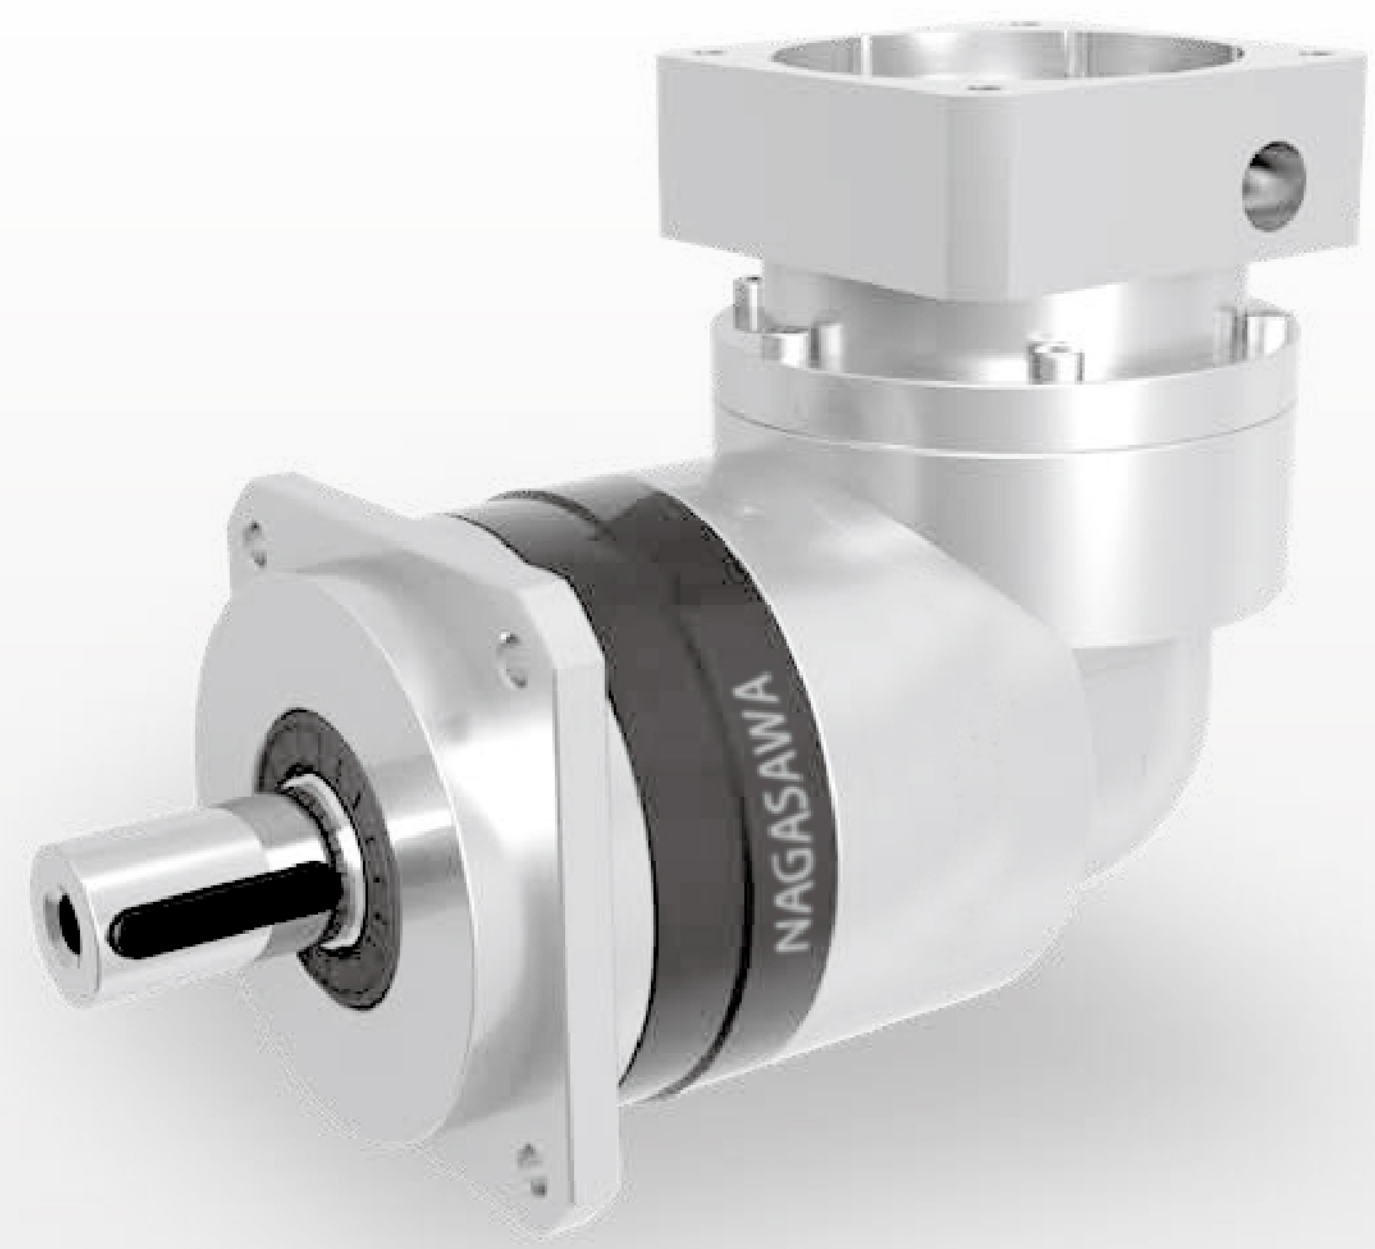

CZFR

性能特点 FUTURE

- 低回程间隙
- 扭矩大
- 高效率
- 低噪音
- 安装便捷
- 油脂润滑免维护
- 传动多样性

1.Small backlash
2.High torque
3.High efficiency
4.Low noise
5.Easy installation
6.Maintenance-free grease lubrication
7.Transmission diversity

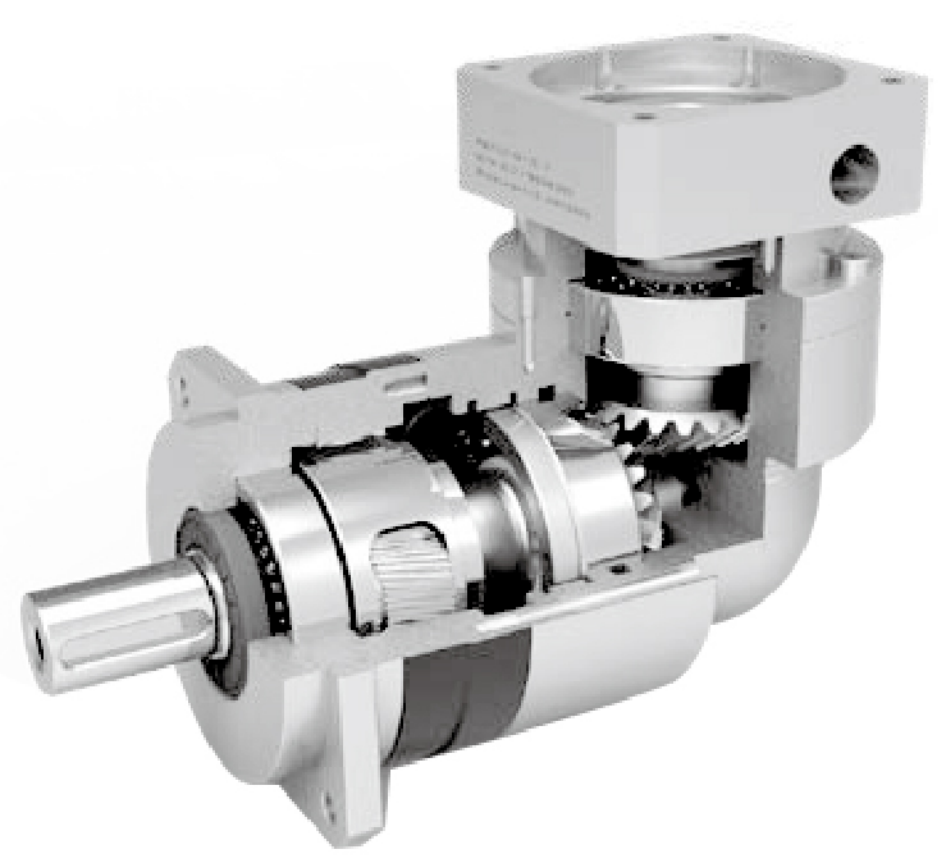

CZFR 系列性能参数表 / CZFR Series Performance Table

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZFR060	CZFR090	CZFR120
额定输出力矩 Rated output torqueT2N	Nm	1	3	35	130	208
			4	50	140	290
			5	60	160	330
			6	55	150	310
			7	50	140	300
			8	45	120	260
			10	40	100	230
		2	12	55	160	290
			15	55	140	208
			16	55	140	208
			20	50	140	290
			25	60	160	330
			30	55	150	310
			35	50	140	300
			40	45	120	260
			50	60	160	330
			60	55	150	310
			70	50	140	300
			80	45	120	260
			100	40	100	230
急停扭矩 Emergency stop torqueT_{2NOT}	Nm	1,2	3 -100	三倍额定输出力矩 / Triple rated output torque		
额定输入转速 Rated input speedn_{1N}	rpm	1,2	3-100	5000	4000	4000
最大输入转速 Maximum input speedn_{1B}		1,2	3-100	10000	8000	8000
精密背隙 Precision backlashP1	arcmin	1	3-10	≤7	≤7	≤7
		2	12-100	≤9	≤9	≤9
扭转刚性 Torsional rigidity	Nm/arcmin	1,2	3-100	7	14	25
容许径向力 Allowable radial force F_{2aB}	N	1,2	3-100	1530	3250	6700
容许轴向力 Allowable axial force F_{2aB}	N	1,2	3-100	765	1625	3350
使用寿命 Sevice life	hrs	1,2	3-100	20000		
效率 Efficiency	%	1	3-10	≥95%		
		2	12-100	≥92%		
重量 Gross weight	kg	1	3-10	2.1	5.4	
		2	12-100	2.7	6.5	
使用温度 Working temperature	° C	1,2	3-100	-10° C~90° C		
润滑 Lubricating		1,2	3-100	合成润滑油脂 / Synthetic lubricating grease		
防护等级 IP Grade		1,2	3-100	IP65		
安装方向 Installation direction		1,2	3-100	任意方向 / In any direction		
噪音值 (n1=3000rpm,无负载) Noise level (η1=3000rpm,off load)	dB	1,2	3-100	≤65	≤67	≤70

CZFR

转动惯量斜齿 Helical Tooth with Moment of Inertia

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZFR060	CZFR090	CZFR120	CZFR142
转动惯量 J_1	kg.cm²	1	3	0.16	0.61	3.25	9.21
			4	0.14	0.48	2.74	7.54
			5	0.13	0.47	2.71	7.42
			6	0.13	0.45	2.65	7.25
			7	0.13	0.45	2.62	7.14
			8	0.13	0.44	2.58	7.07
			10	0.13	0.44	2.57	7.04
		2	12	0.03	0.13	0.47	2.71
			15	0.03	0.13	0.47	2.71
			16	0.03	0.13	0.47	2.71
			20	0.03	0.13	0.47	2.71
			25	0.03	0.13	0.47	2.71
			30	0.03	0.13	0.47	2.71
			35	0.03	0.13	0.44	2.71
			40	0.03	0.13	0.44	2.71
			50	0.03	0.13	0.44	2.57
			60	0.03	0.13	0.44	2.57
			70	0.03	0.13	0.44	2.57
			80	0.03	0.13	0.44	2.57
			100	0.03	0.13	0.44	2.57

CZFR

CZFR-060-L1 外形图 Profile

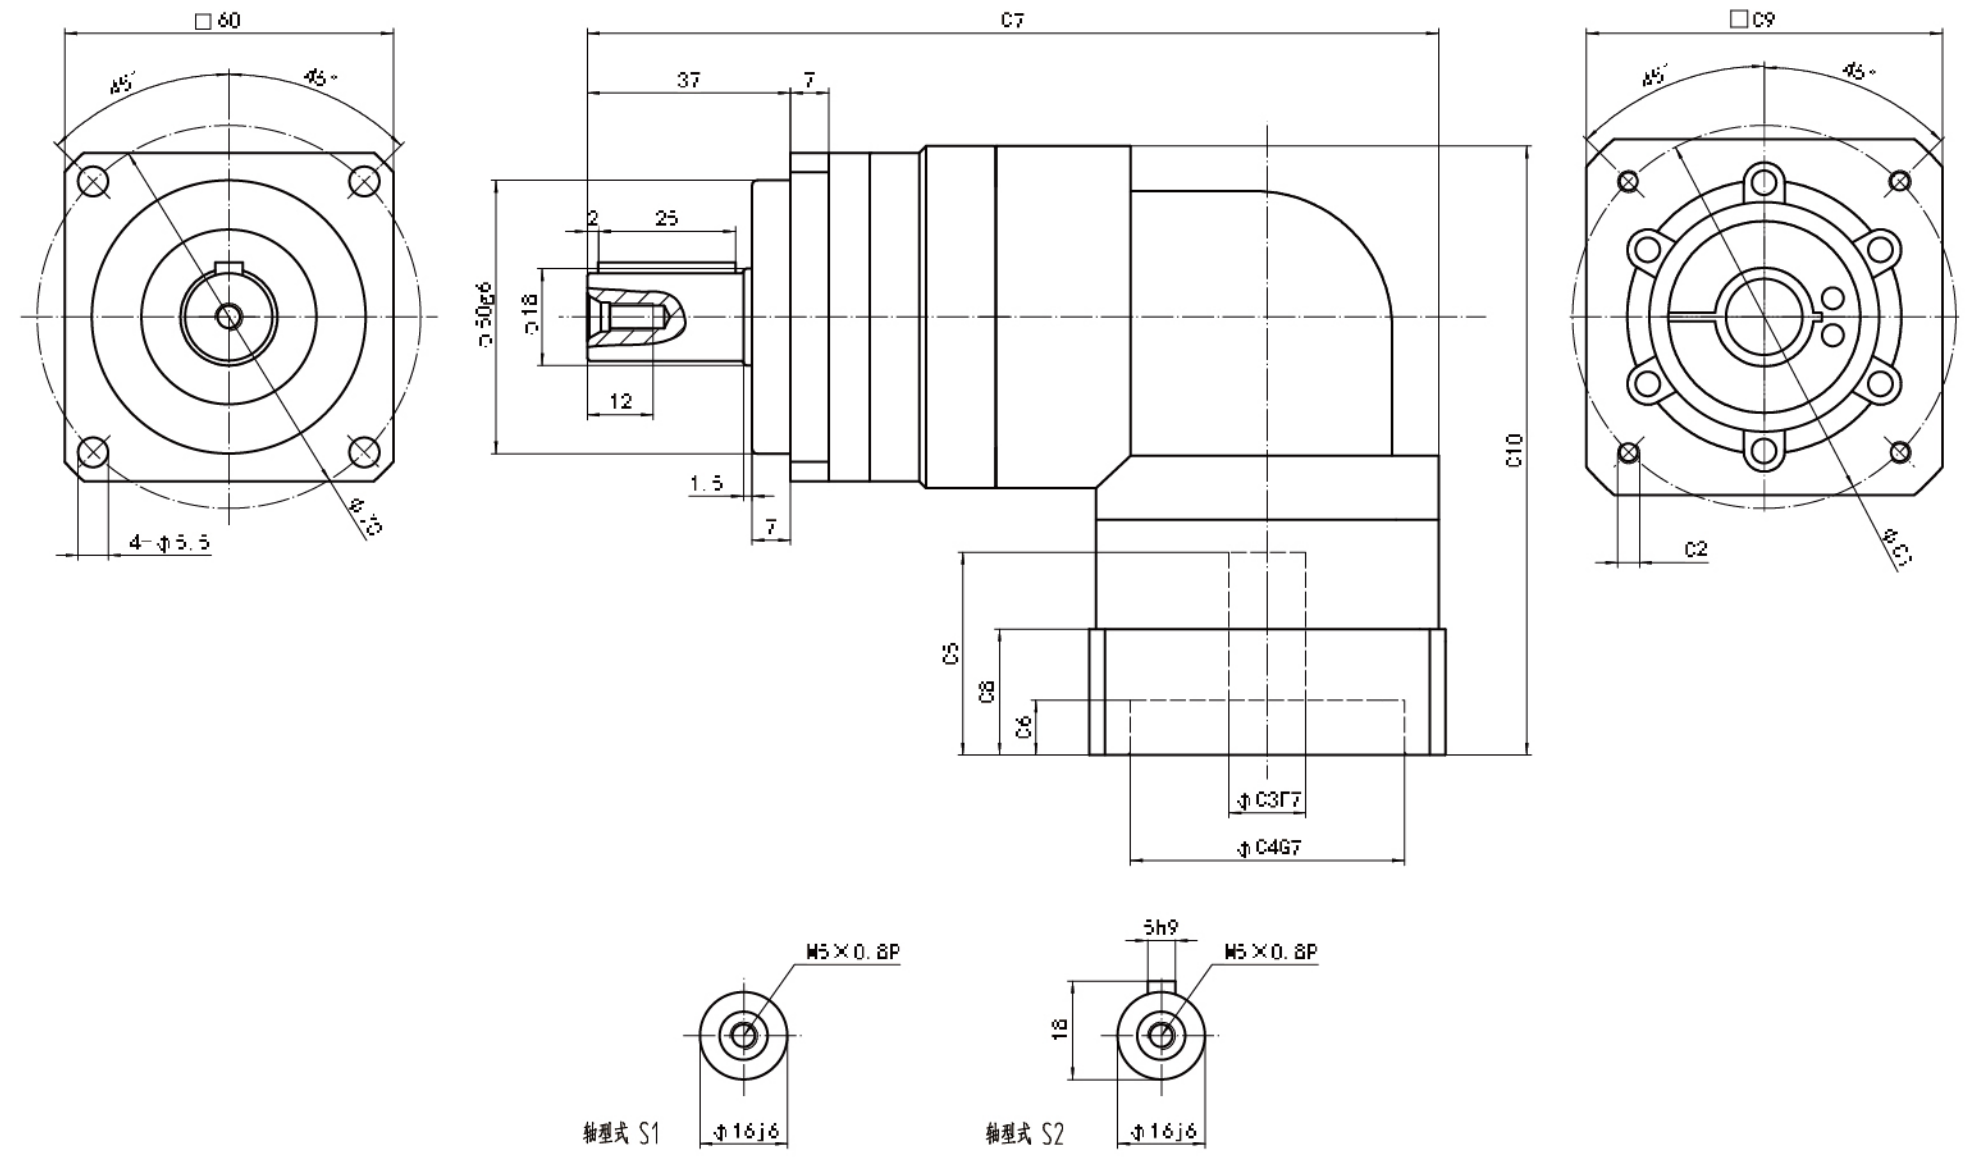

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZFR-060-L2 外形图 Profile

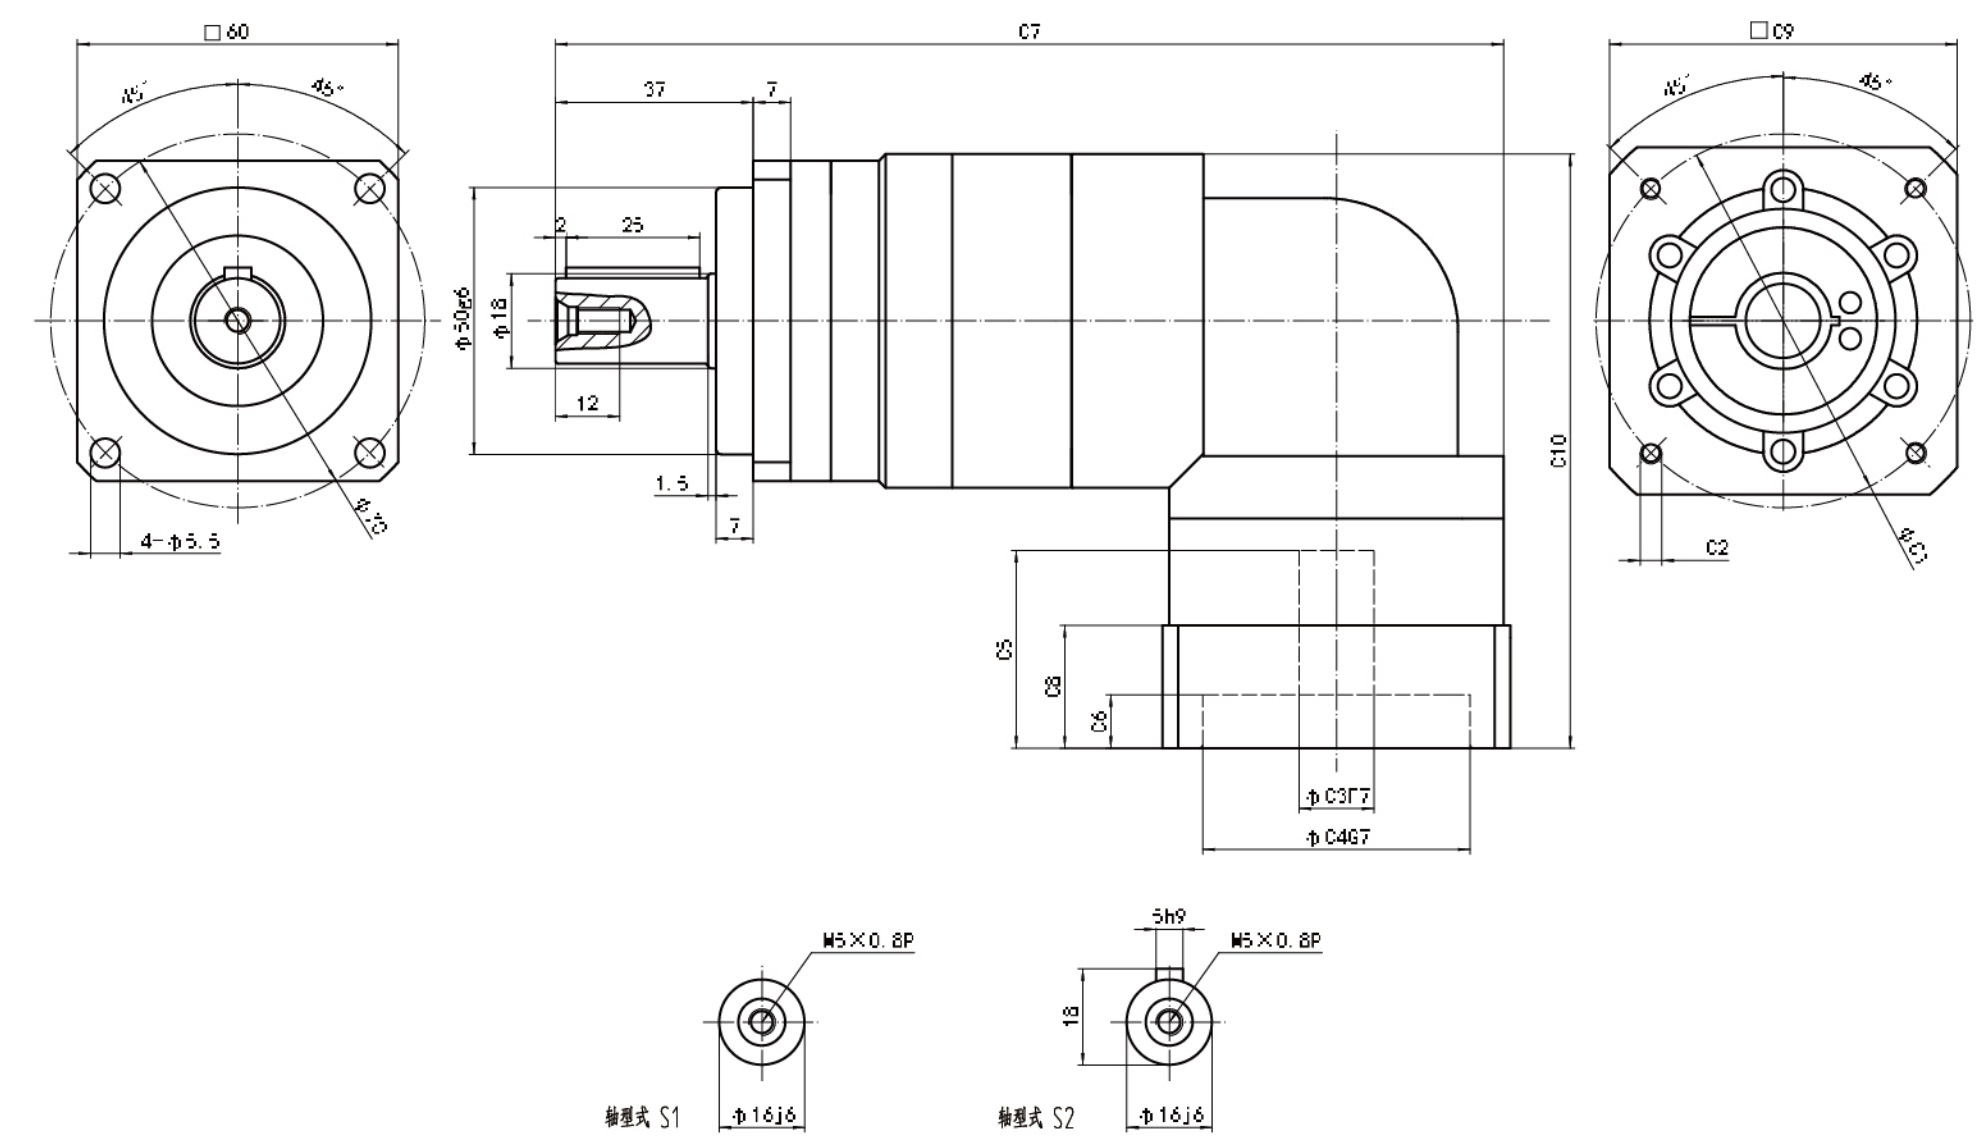

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZFR-060-L1	70	4-M4×10	≤14/≤16	50	37	8	155	23	65	183.5
CZFR-060-L2	70	4-M4×10	≤14/≤16	50	37	8	177	23	65	163

CZFR

CZFR-090-L1 外形图 Profile

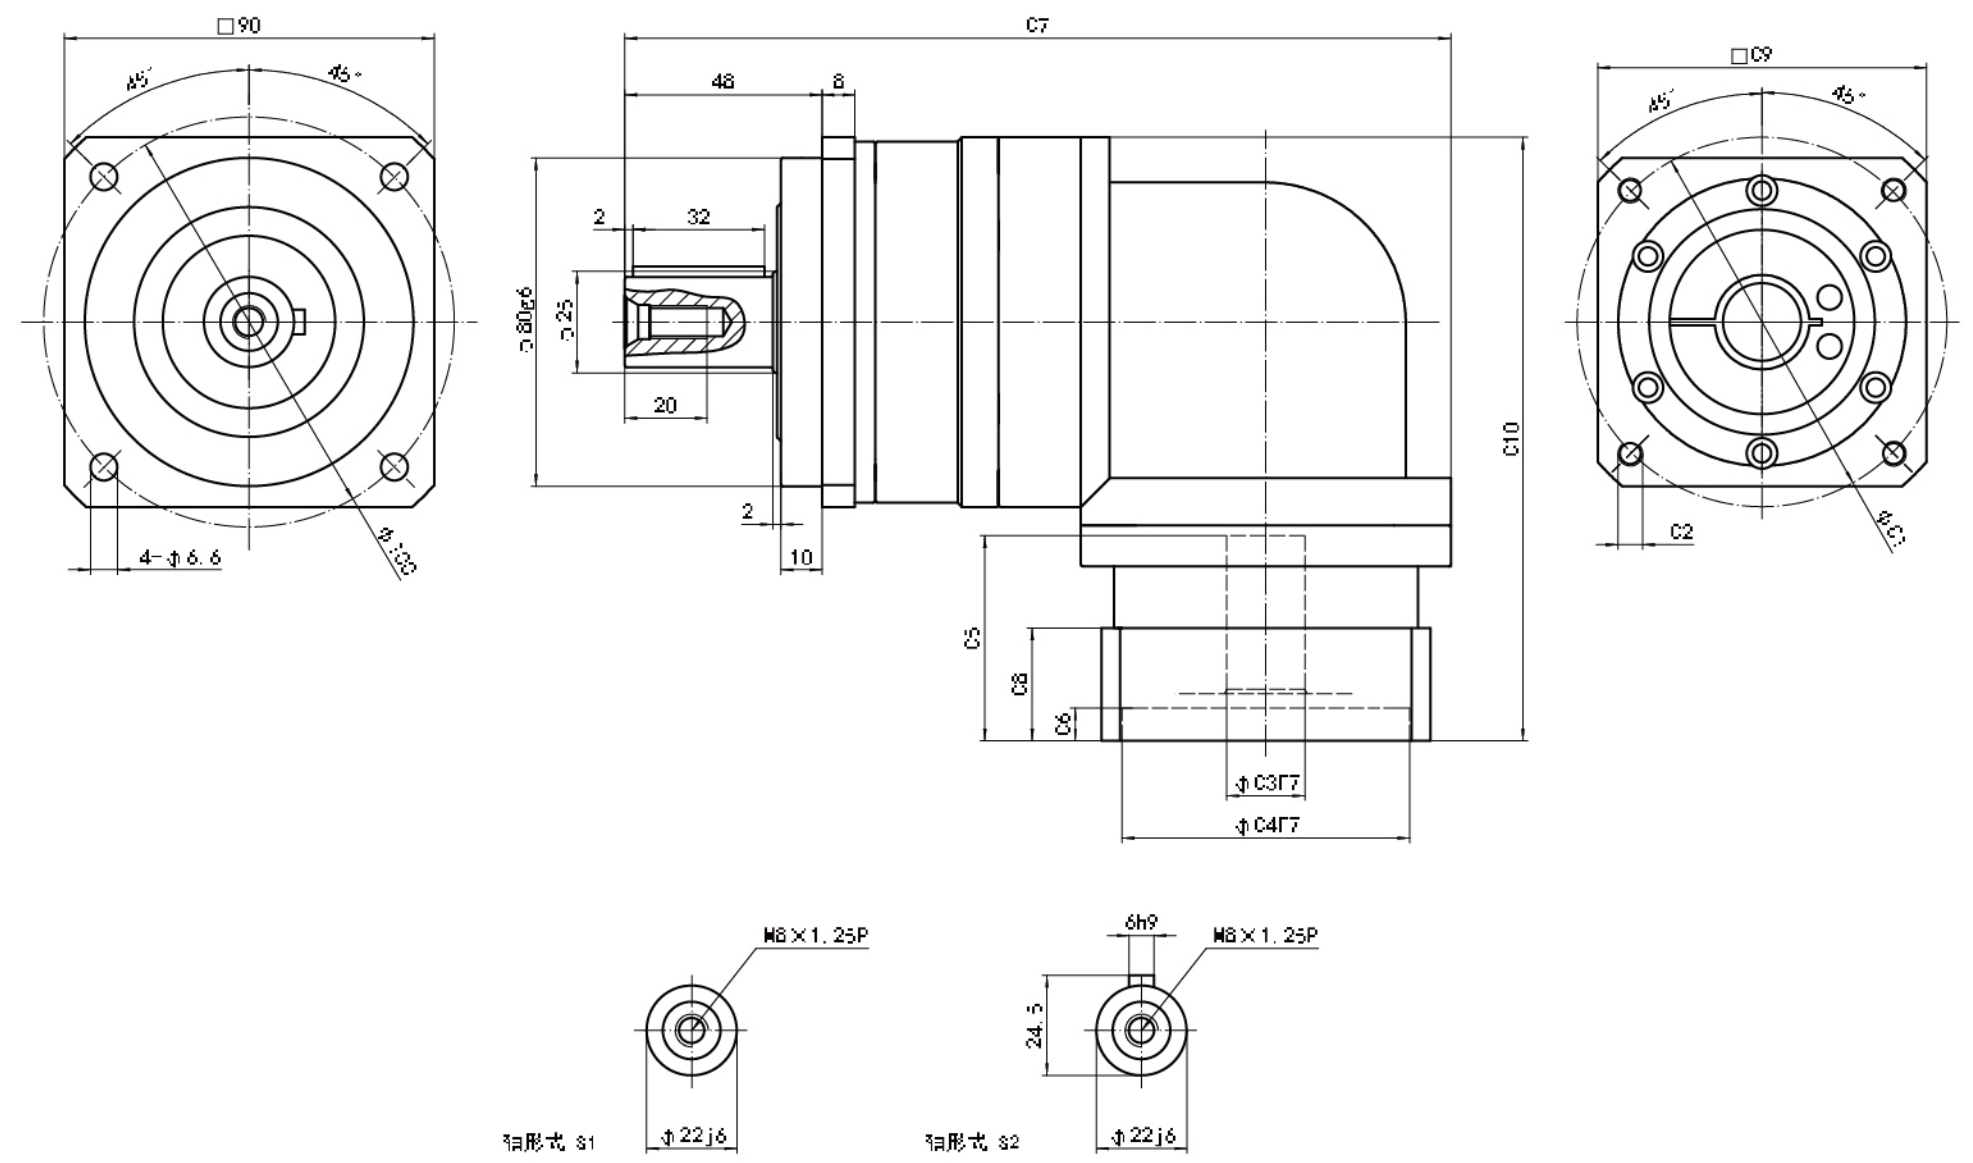

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZFR-090-L2 外形图 Profile

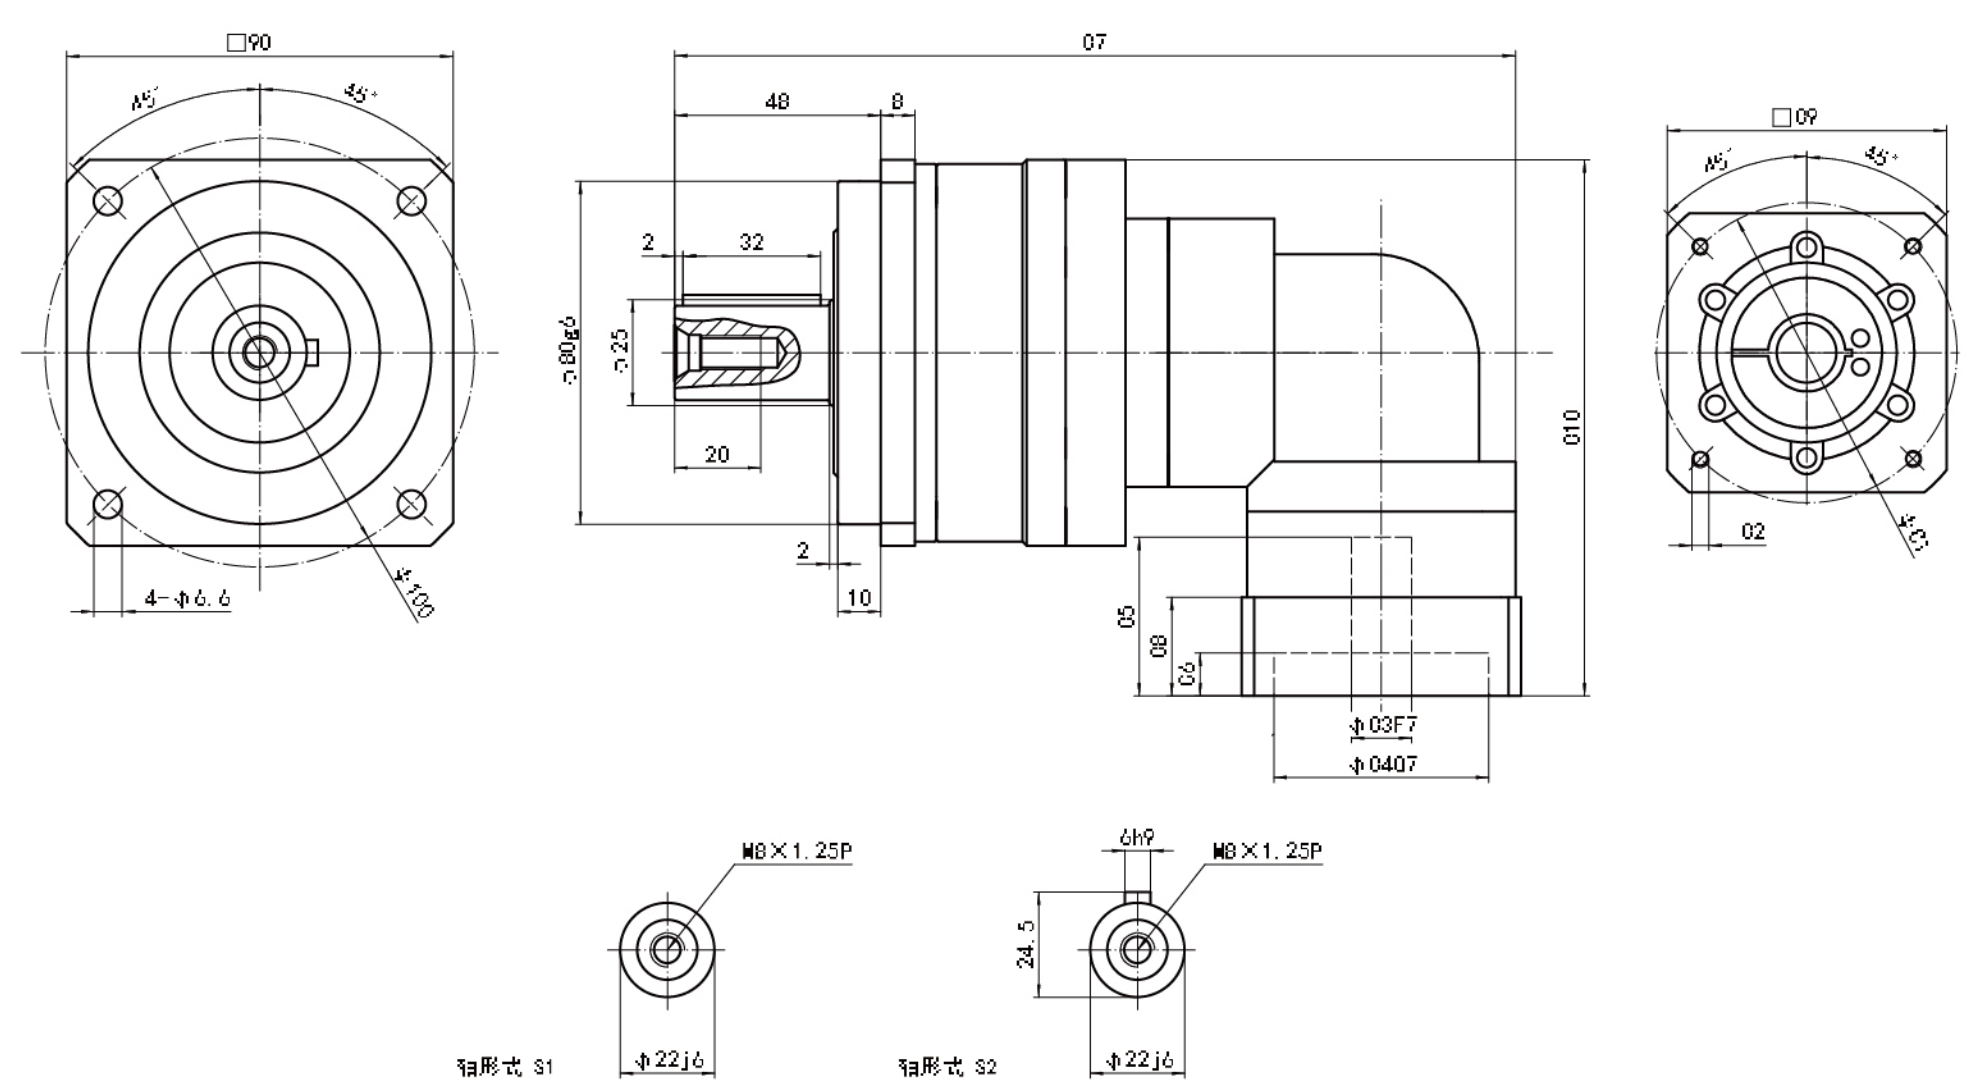

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZFR-090-L1	90	4-M5×12	≤19/≤24	70	50	8	201	27.5	80	147
CZFR-090-L2	70	4-M4×10	≤16	50	37	8	196	23	65	125

CZFR-120-L1 外形图 Profile

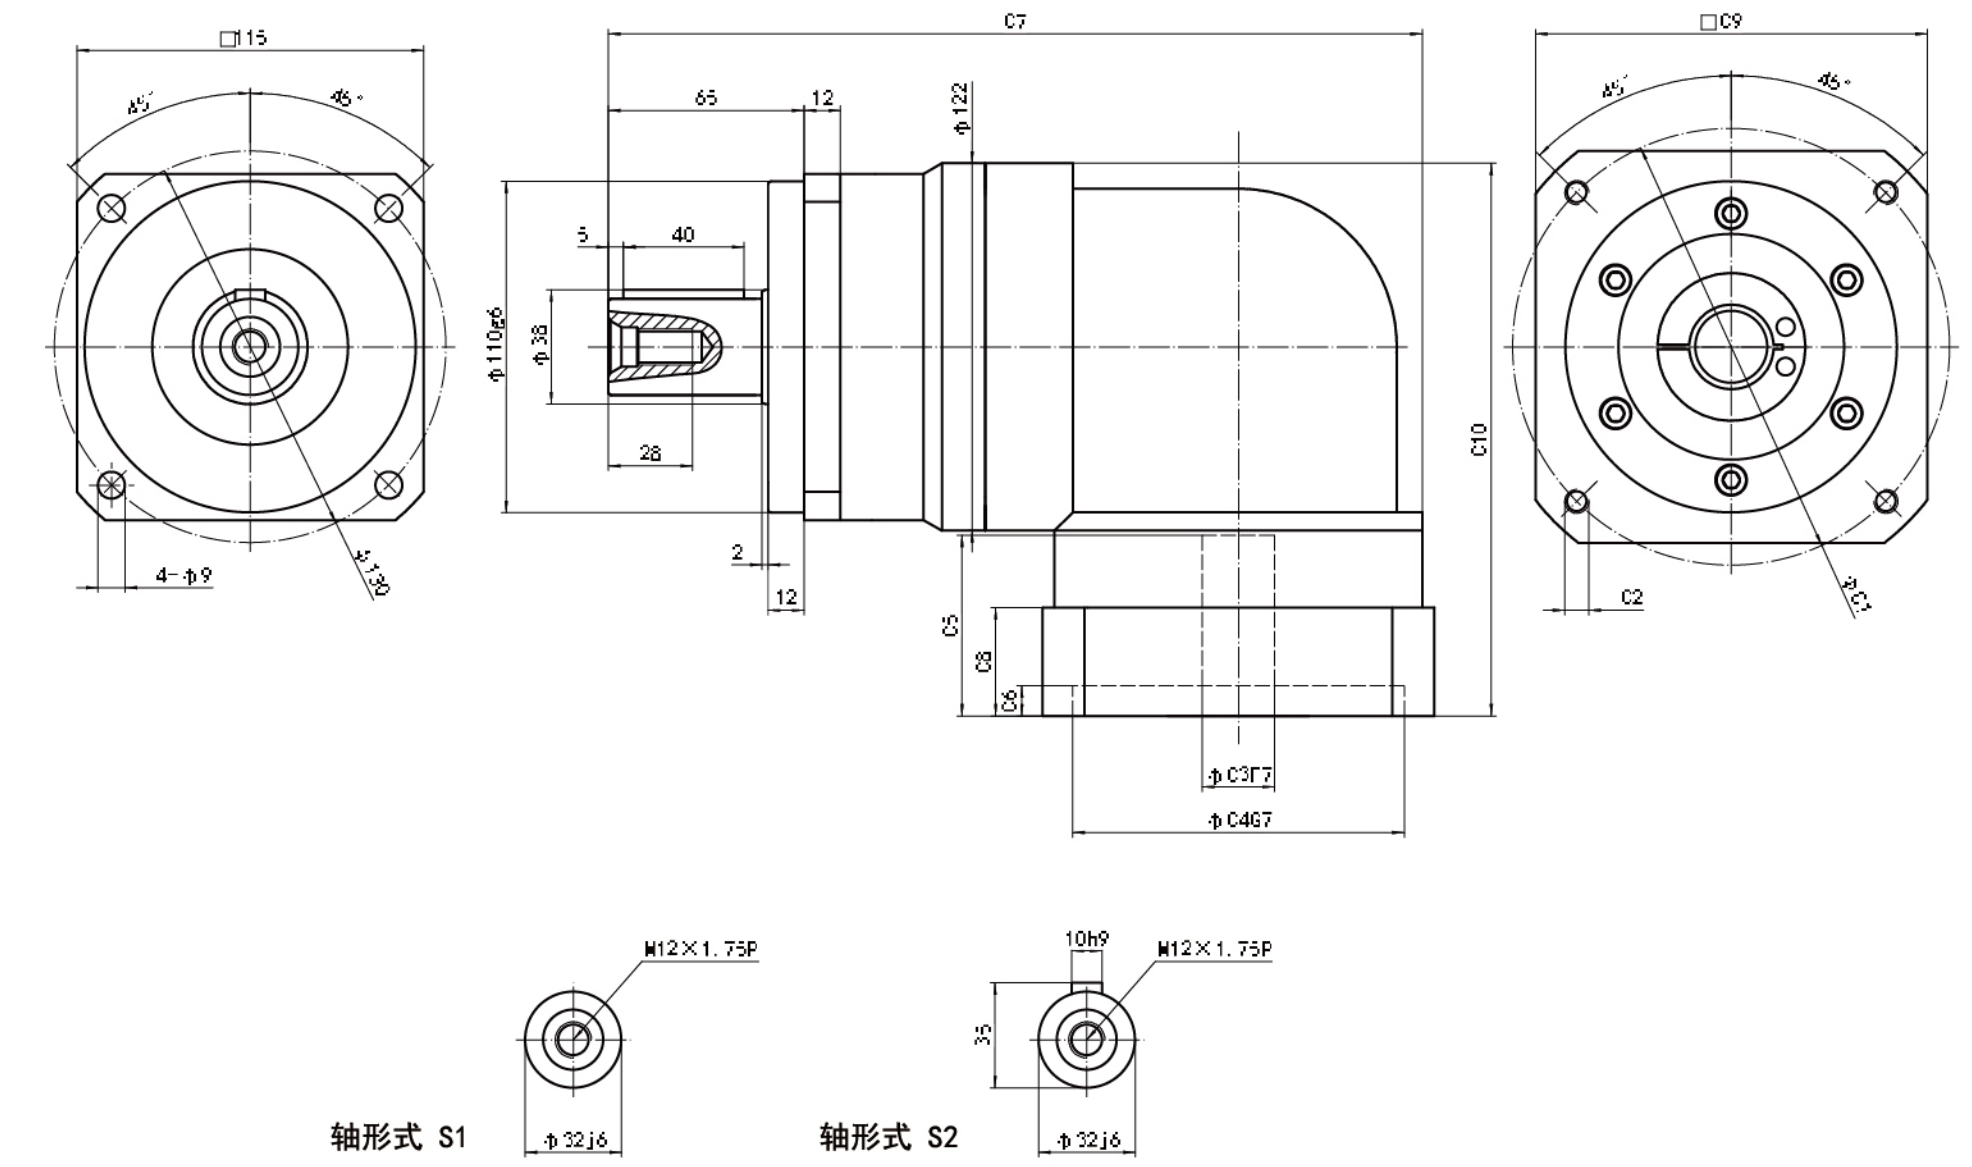

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZFR-120-L2 外形图 Profile

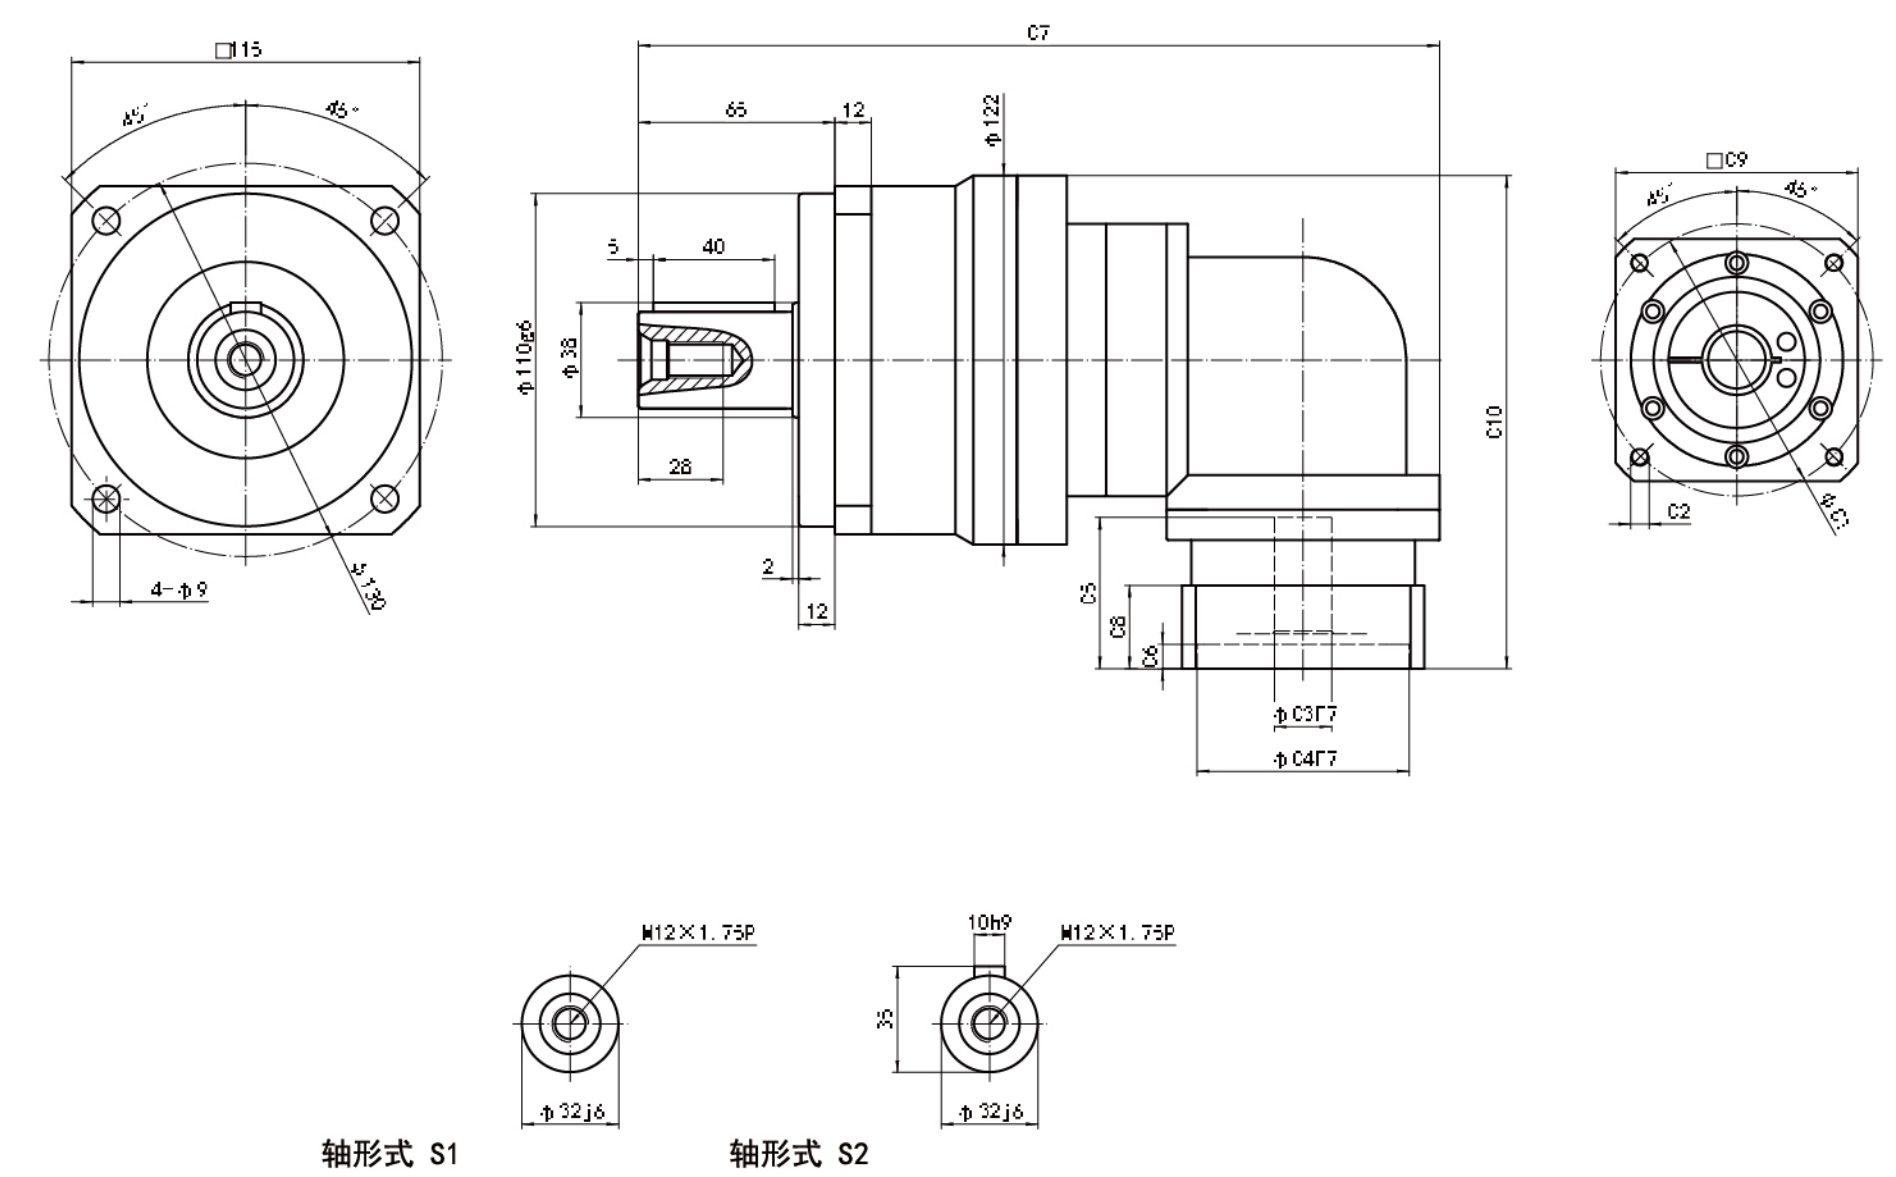

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZFR-120-L1	145	4-M8×20	≤35	110	60	8	270	35	130	183.5
CZFR-120-L2	90	4-M5×12	≤24	70	50	8	264.5	27.5	80	163

CZE SERIES
系列

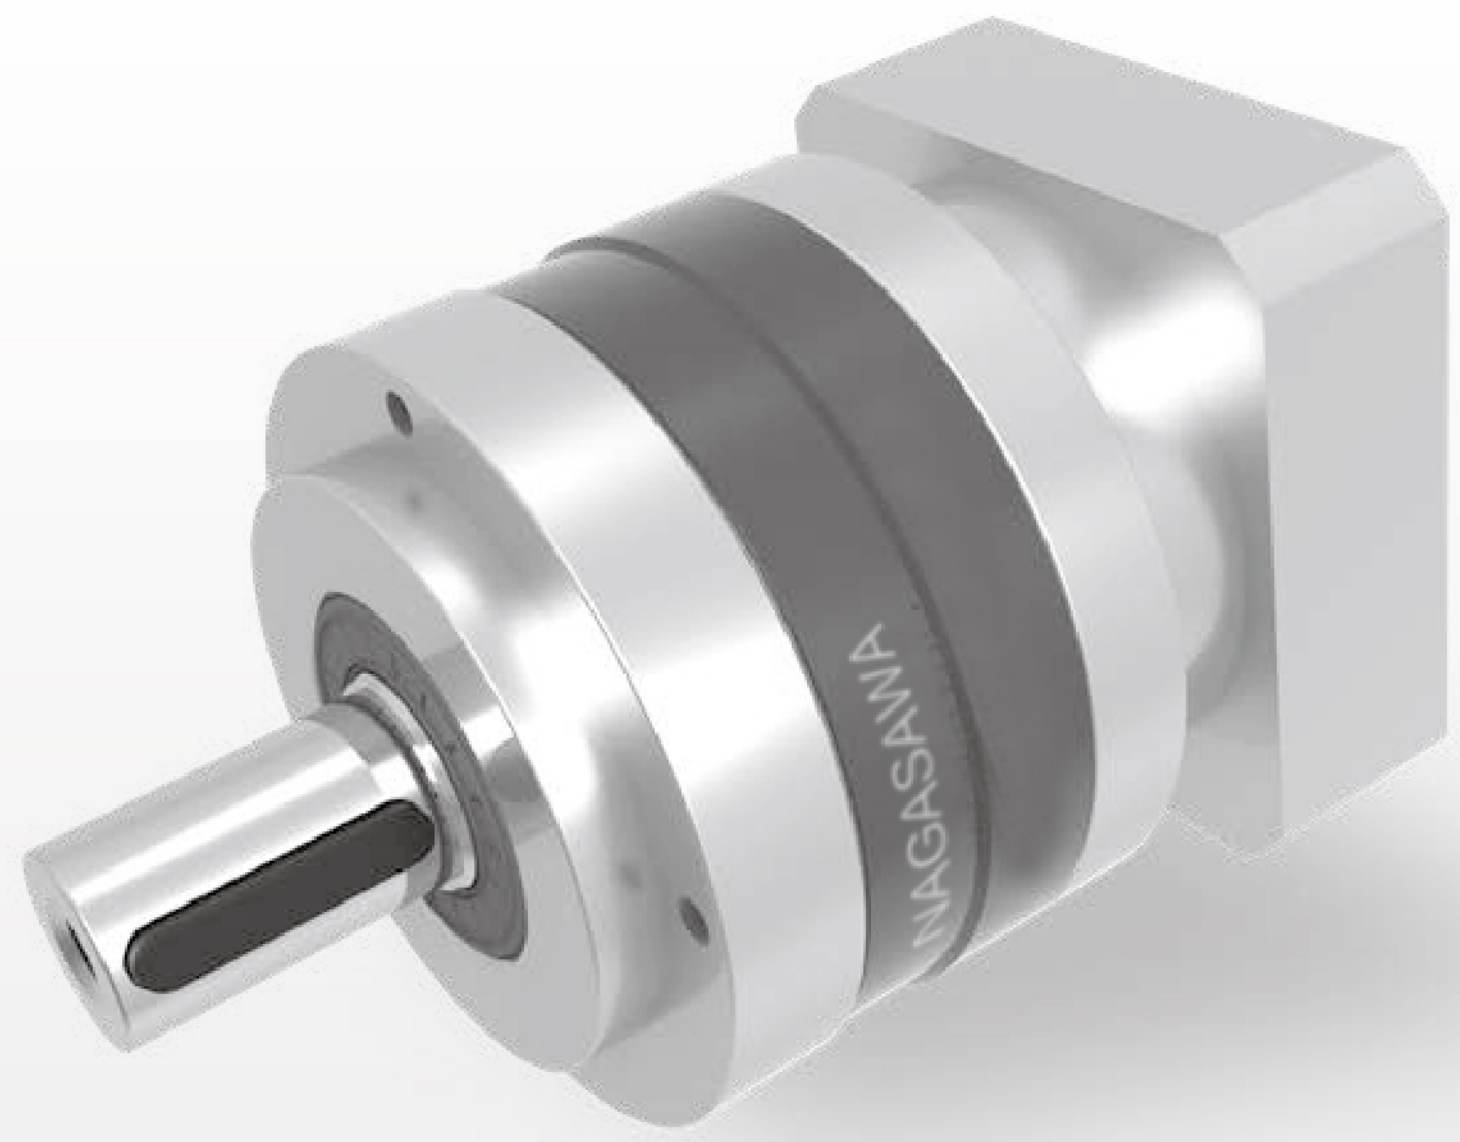

CZE

性能特点 FUTURE

- 低回程间隙
- 扭矩大
- 高效率
- 低噪音
- 安装便捷
- 油脂润滑免维护

1.Small backlash
2.High torque
3.High efficiency
4.Low noise
5.Easy installation
6.Maintenance-free grease lubrication

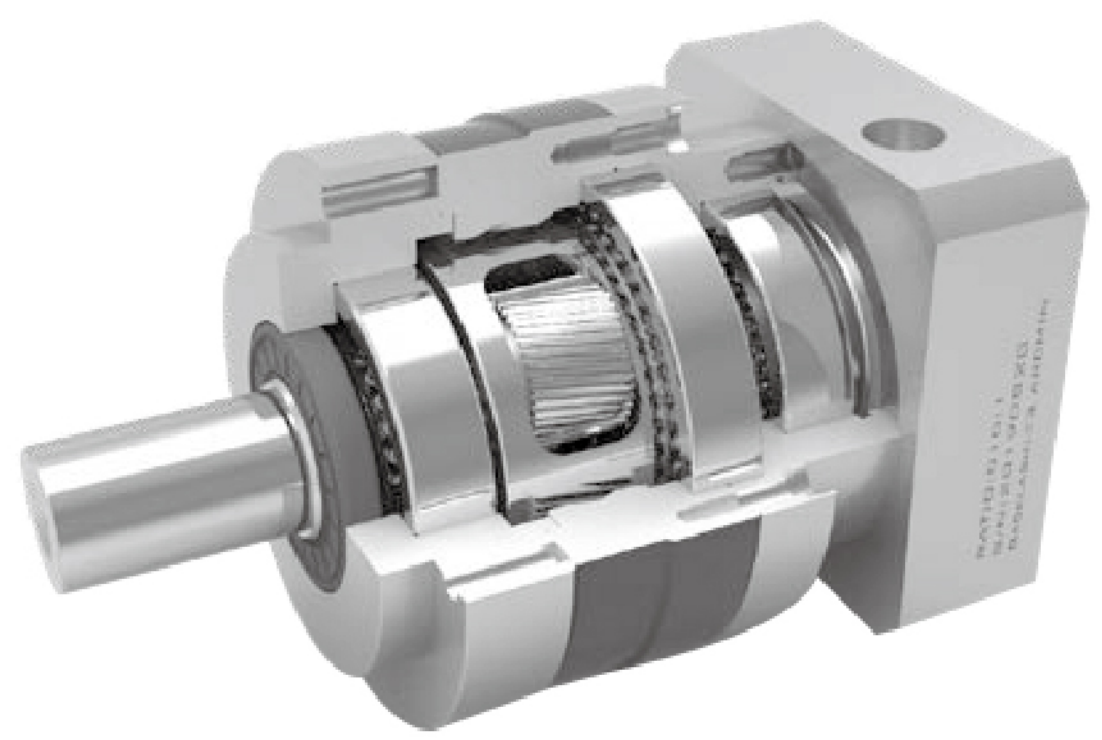

CZE 系列性能参数表 / CZE Series Performance Table

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZE060	CZE090	CZE120
额定输出力矩 Rated output torqueT2N	Nm	1	3	35	130	208
			4	50	140	290
			5	60	160	330
			6	55	150	310
			7	50	140	300
			8	45	120	260
			10	40	100	230
		2	12	55	160	290
			15	55	140	208
			16	55	140	208
			20	50	140	290
			25	60	160	330
			30	55	150	310
			35	50	140	300
			40	45	120	260
			50	60	160	330
			60	55	150	310
			70	50	140	300
			80	45	120	260
			100	40	100	230
急停扭矩 Emergency stop torqueT_{2NOT}	Nm	1,2	3 -100	三倍额定输出力矩 / Triple rated output torque		
额定输入转速 Rated input speed η_{1N}	rpm	1,2	3-100	5000	4000	4000
最大输入转速 Maximum input speedη_{1B}		1,2	3-100	10000	8000	8000
精密背隙 Precision backlashP1	arcmin	1	3-10	⩽5	⩽5	⩽5
		2	12-100	⩽8	⩽8	⩽8
扭转刚性 Torsional rigidity	Nm/arcmin	1,2	3-100	7	14	25
容许径向力 Allowable radial force F_{2aB}	N	1,2	3-100	1530	3250	6700
容许轴向力 Allowable axial force F_{2aB}	N	1,2	3-100	765	1625	3350
使用寿命 Sevice life	hrs	1,2	3-100	20000		
效率 Efficiency	%	1	3-10	⩾97%		
		2	12-100	⩾94%		
重量 Gross weight	kg	1	3-10	1.3	3.7	7.8
		2	12-100	1.5	4.1	9
使用温度 Working temperature	°C	1,2	3-100	-10° C~90° C		
润滑 Lubricating		1,2	3-100	合成润滑油脂 / Synthetic lubricating grease		
防护等级 IP Grade		1,2	3-100	IP65		
安装方向 Installation direction		1,2	3-100	任意方向 / In any direction		
噪音值 (n1=3000rpm,无负载) Noise level (η1=3000rpm,off load)	dB	1,2	3-100	⩽63	⩽65	⩽68

CZE

转动惯量斜齿 Helical Tooth with Moment of Inertia

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZE060	CZE090	CZE120
转动惯量 J_1	kg.cm^2	1	3	0.16	0.61	3.25
			4	0.14	0.48	2.74
			5	0.13	0.47	2.71
			6	0.13	0.45	2.65
			7	0.13	0.45	2.62
			8	0.13	0.44	2.58
			10	0.13	0.44	2.57
		2	12	0.03	0.13	0.47
			15	0.03	0.13	0.47
			16	0.03	0.13	0.47
			20	0.03	0.13	0.47
			25	0.03	0.13	0.47
			30	0.03	0.13	0.47
			35	0.03	0.13	0.44
			40	0.03	0.13	0.44
			50	0.03	0.13	0.44
			60	0.03	0.13	0.44
			70	0.03	0.13	0.44
			80	0.03	0.13	0.44
			100	0.03	0.13	0.44

CZE-060-L1 外形图 Profile

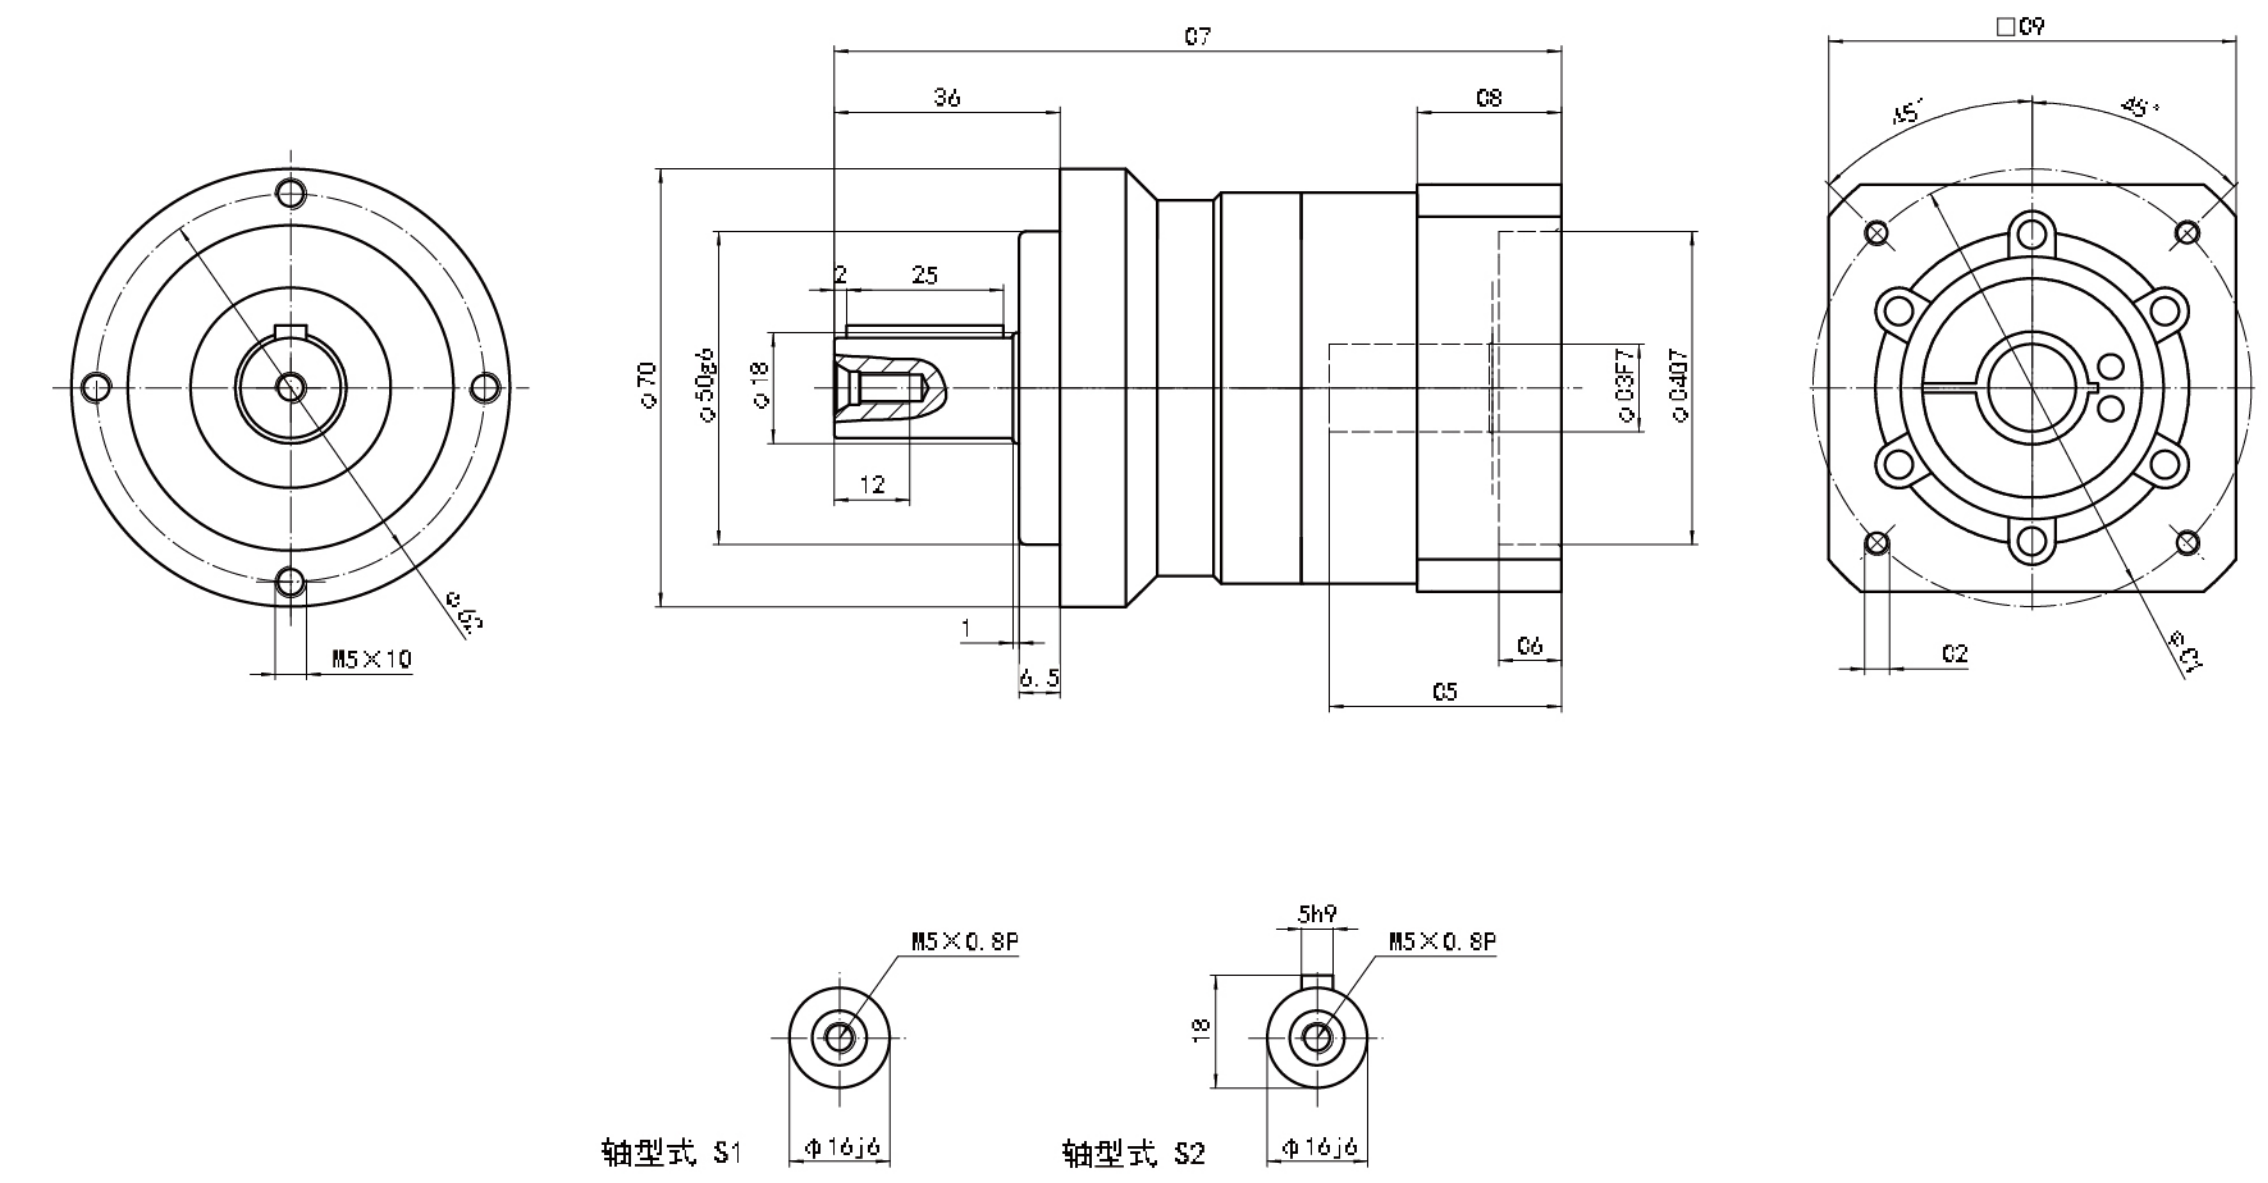

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZE-060-L2 外形图 Profile

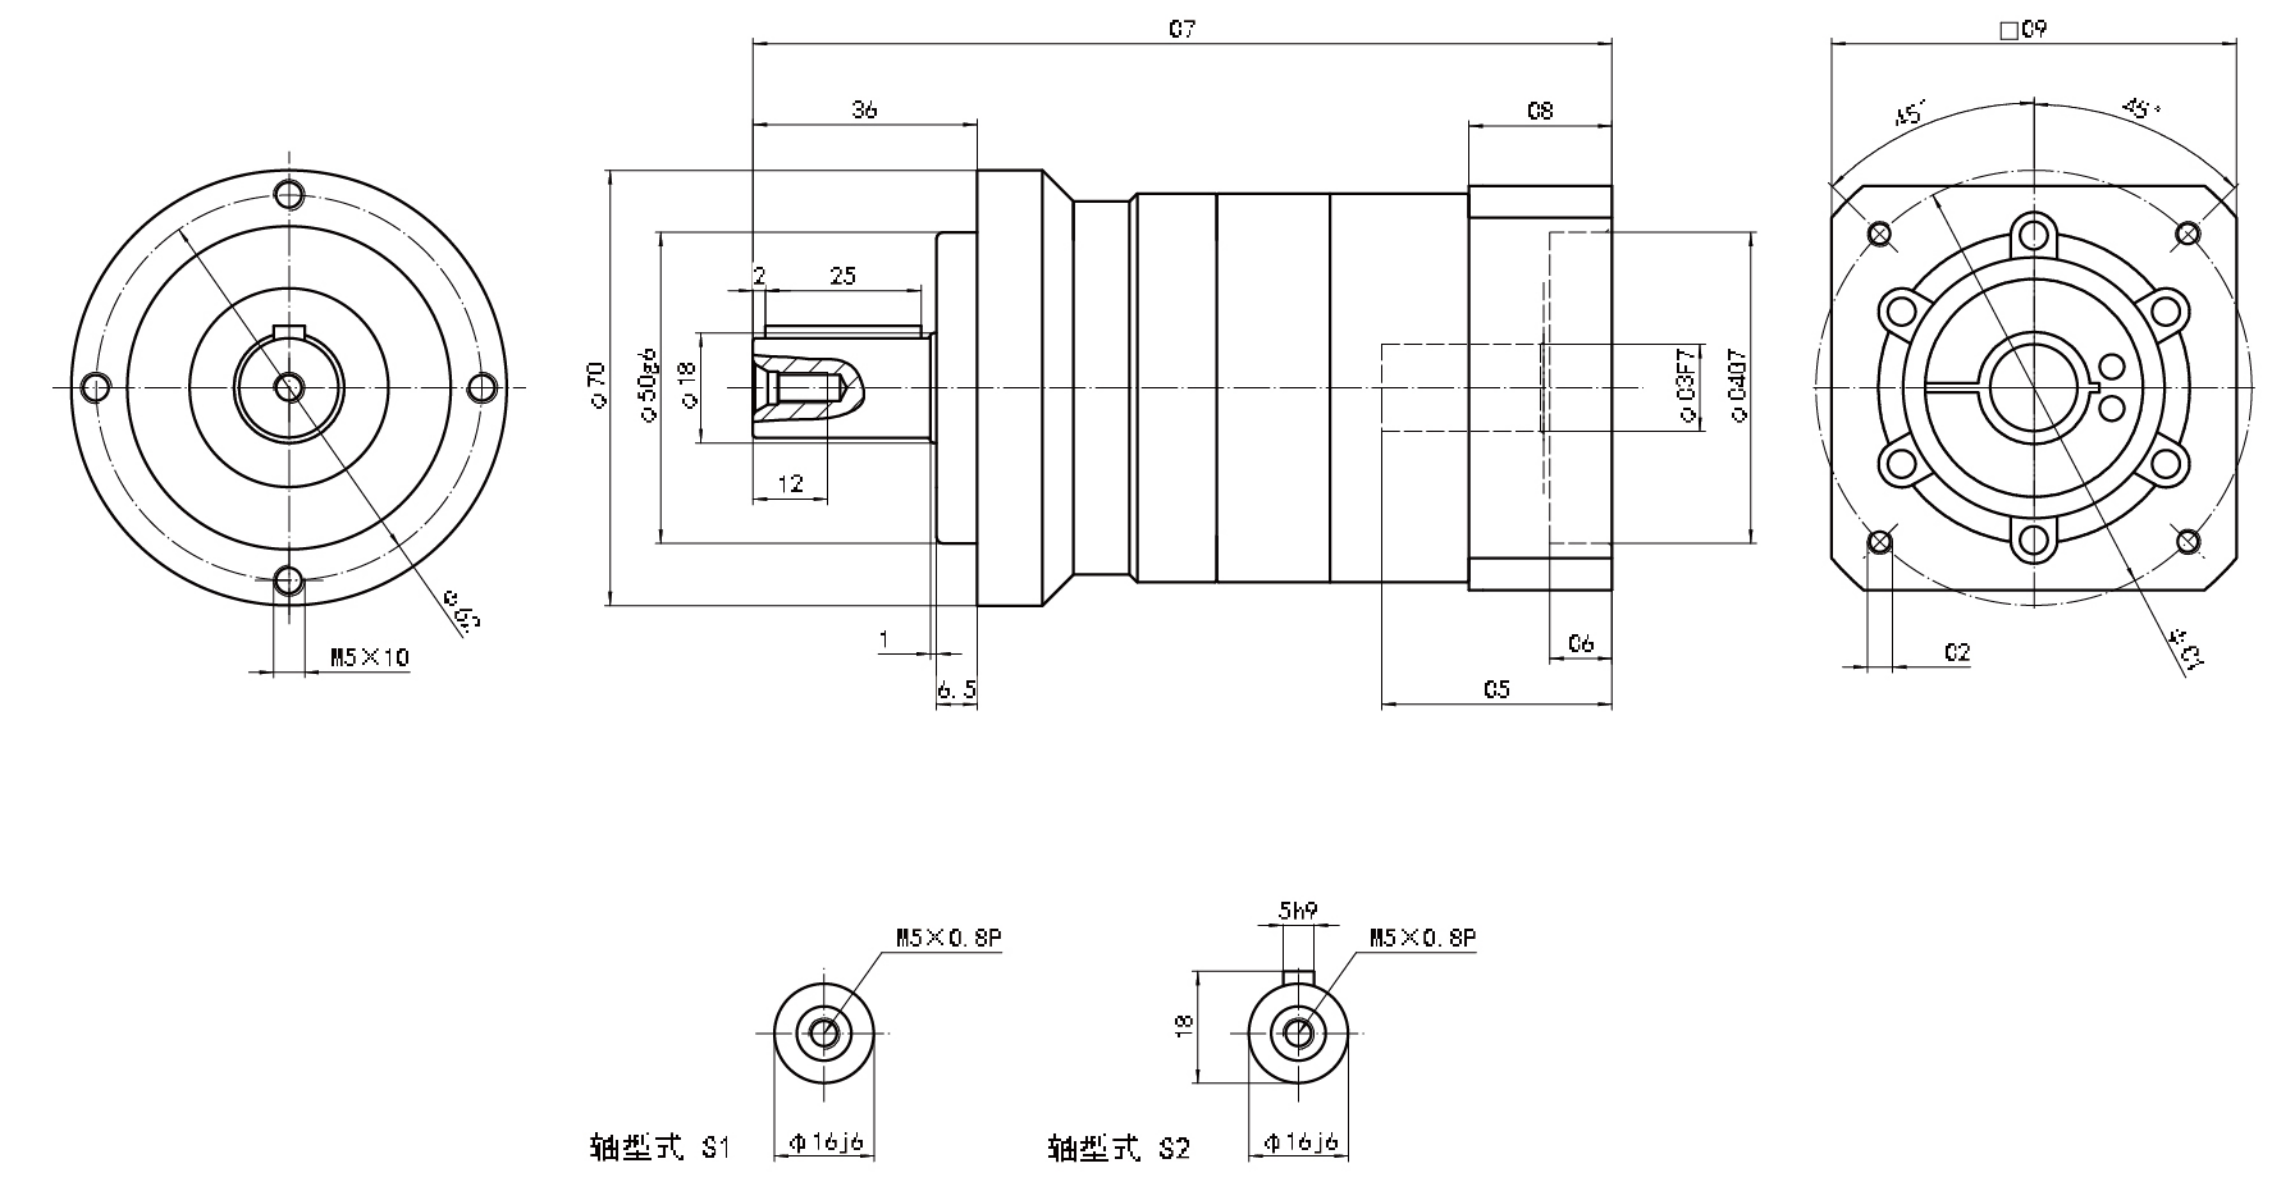

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZE-060-L1	70	4-M4×10	≤14/≤16	50	37	8	116	23	65
CZE-060-L2	70	4-M4×10	≤14/≤16	50	37	8	139	23	65

CZE-090-L1 外形图 Profile

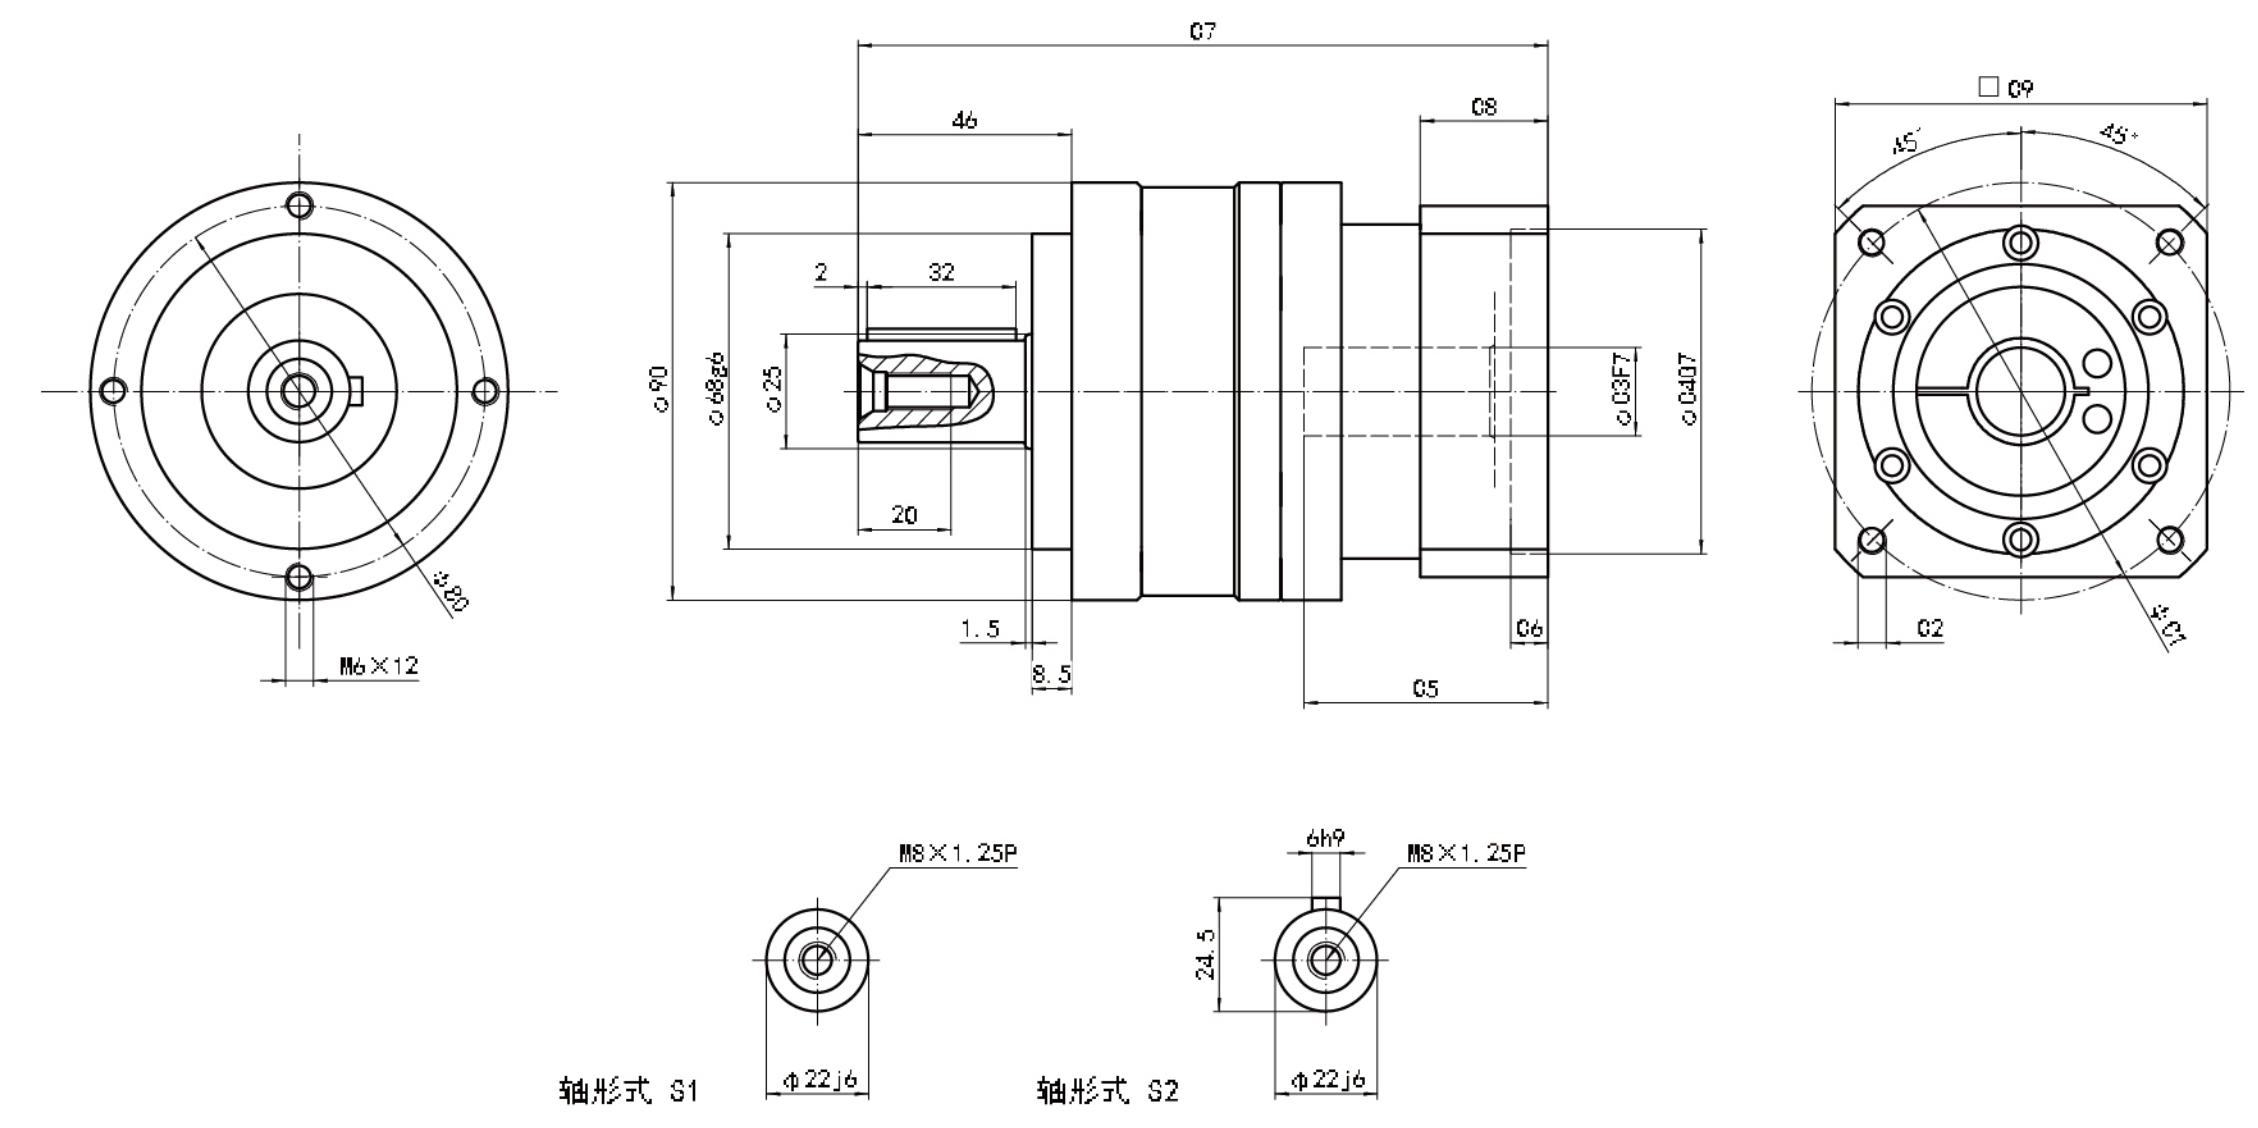

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZE-090-L2 外形图 Profile

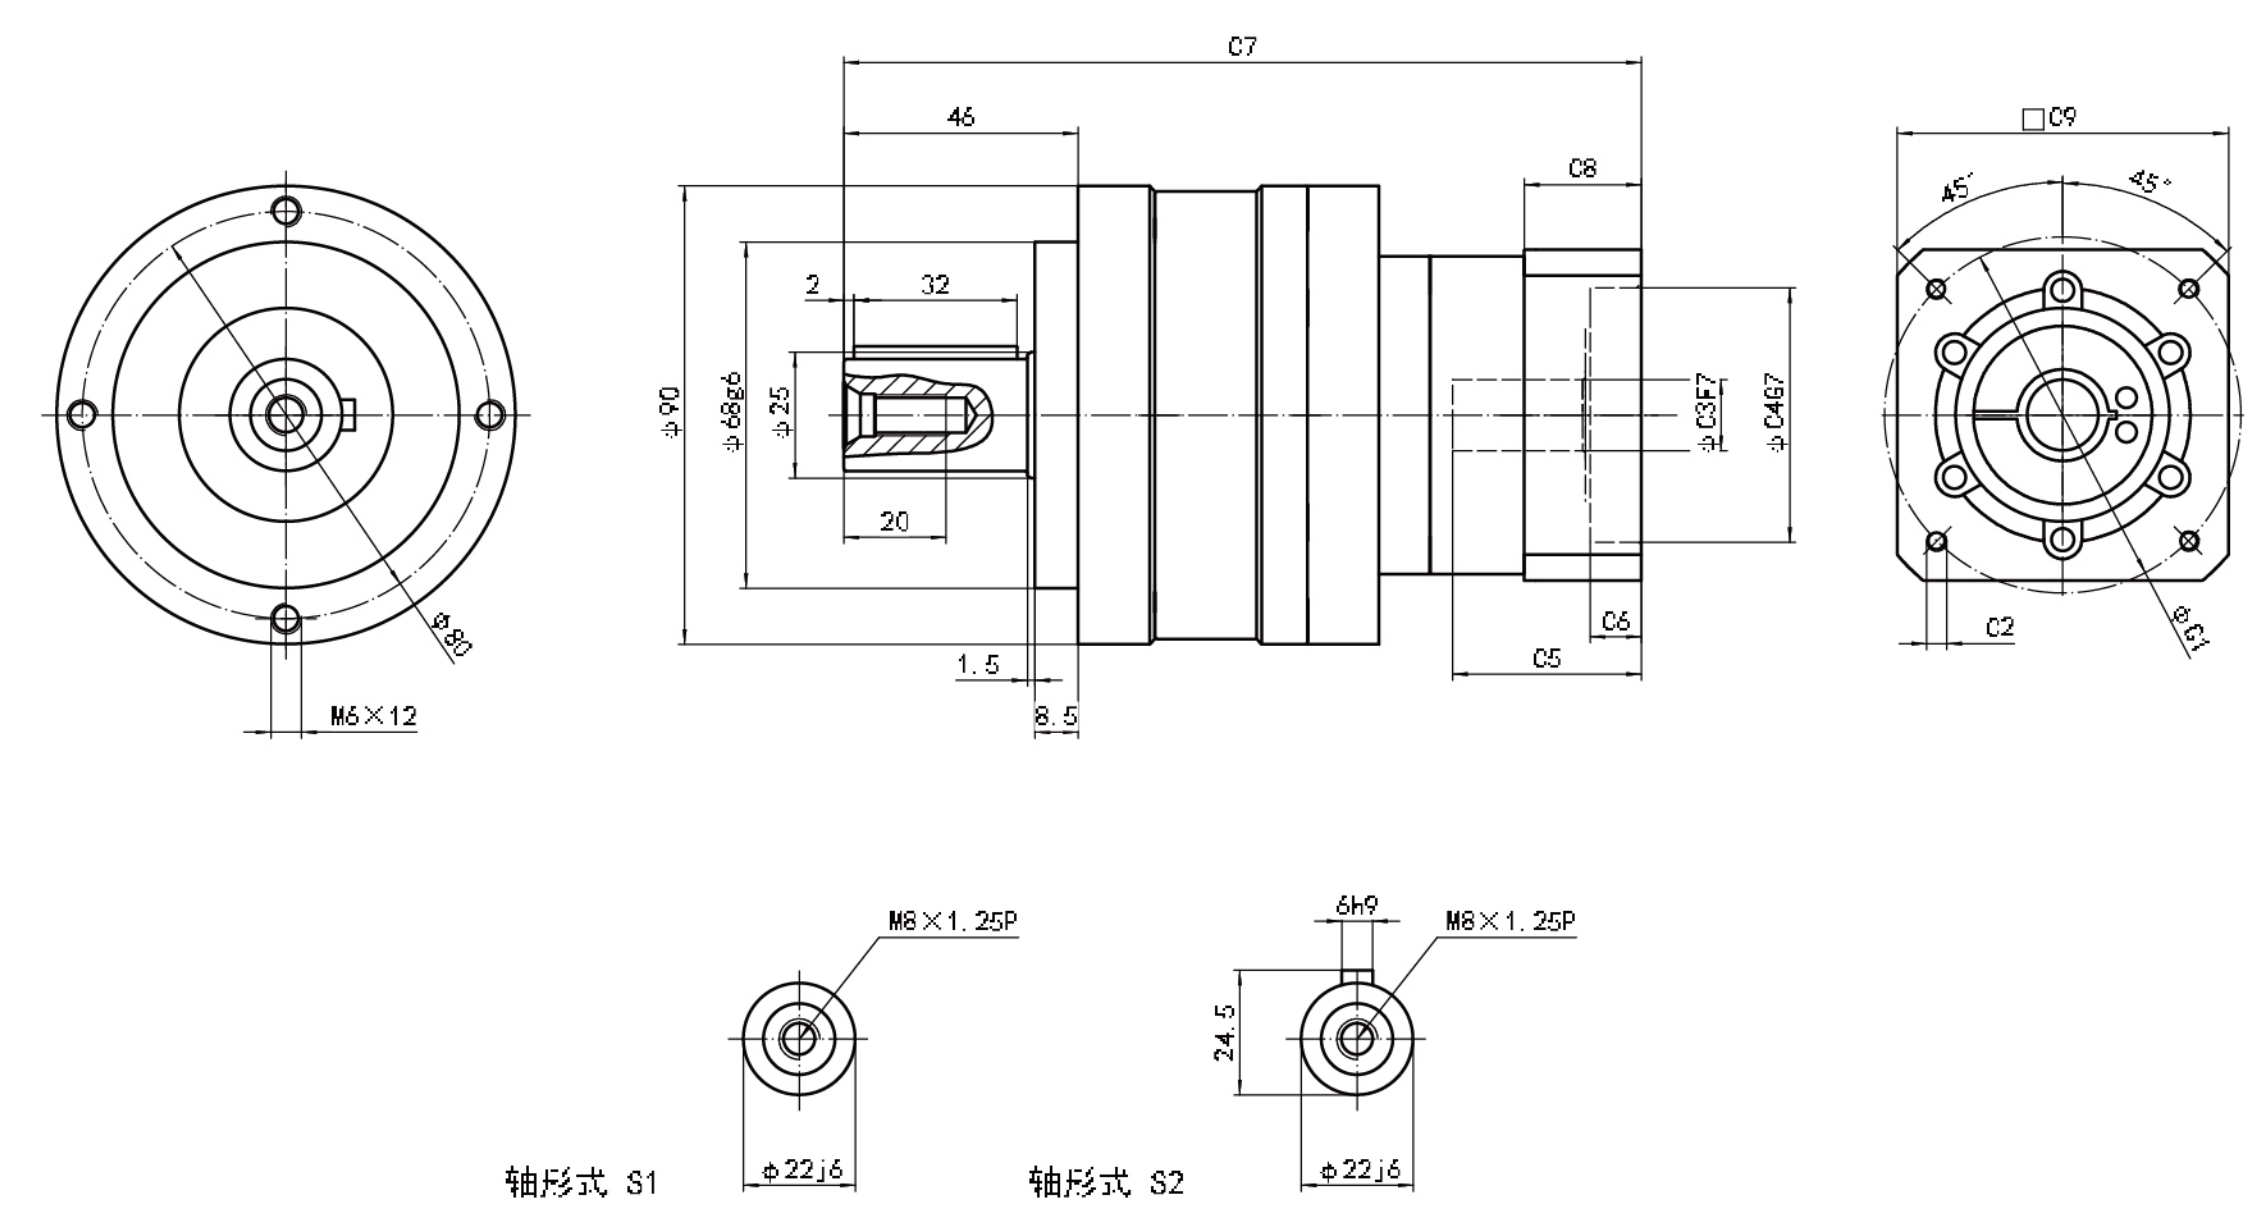

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZE-090-L1	90	4-M5×12	≤19/≤24	70	50	8	148.5	27.5	80
CZE-090-L2	70	4-M4×10	≤16	50	37	8	156.5	23	65

CZE-120-L1 外形图 Profile

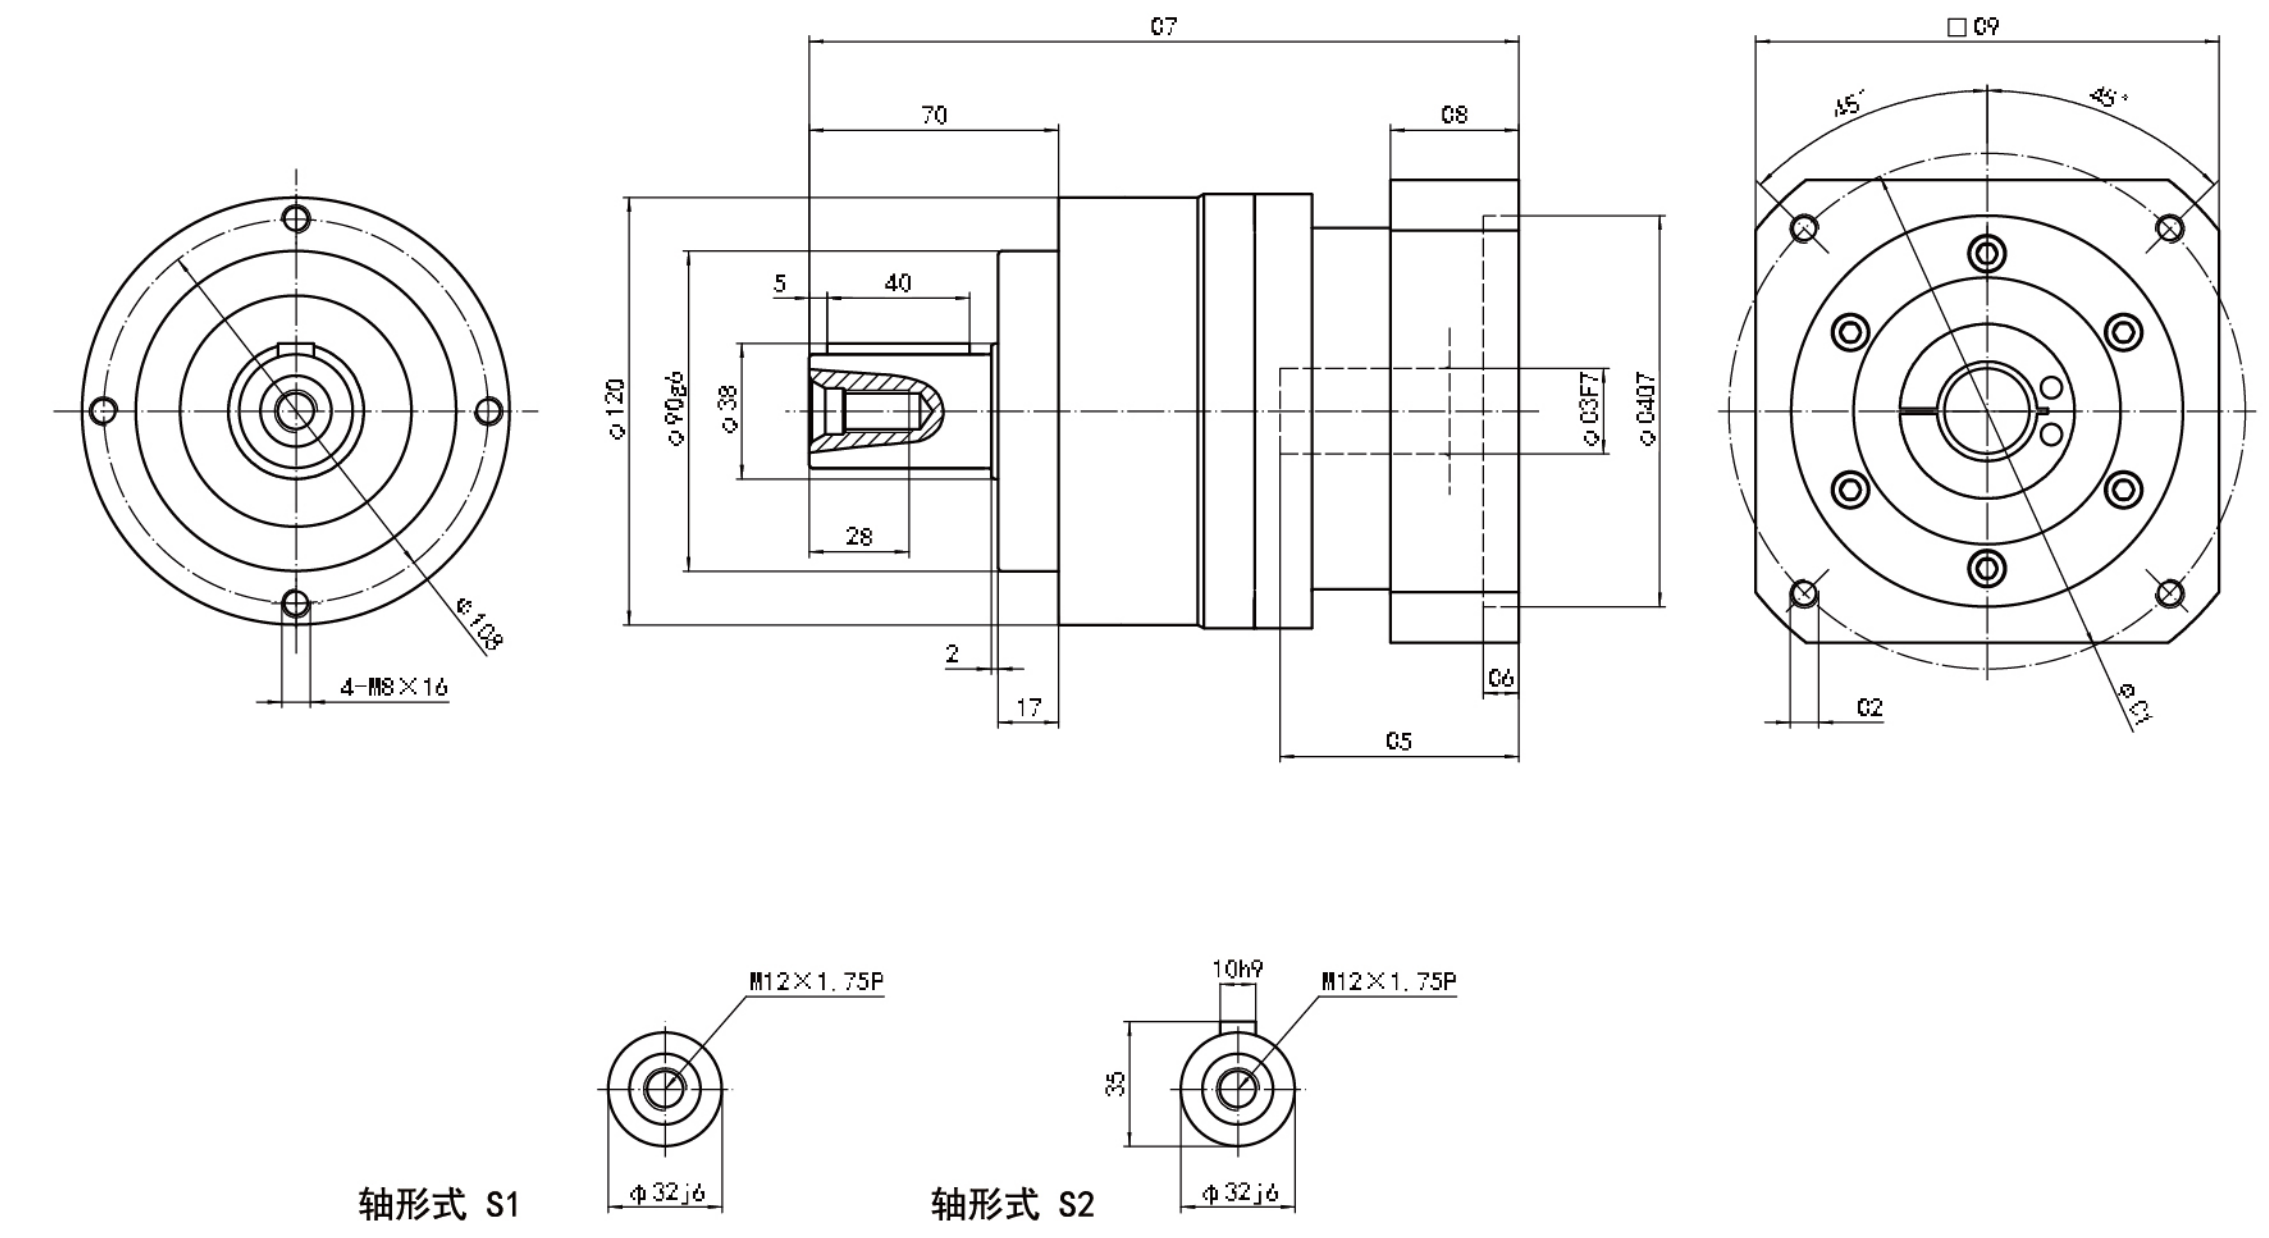

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZE-120-L2 外形图 Profile

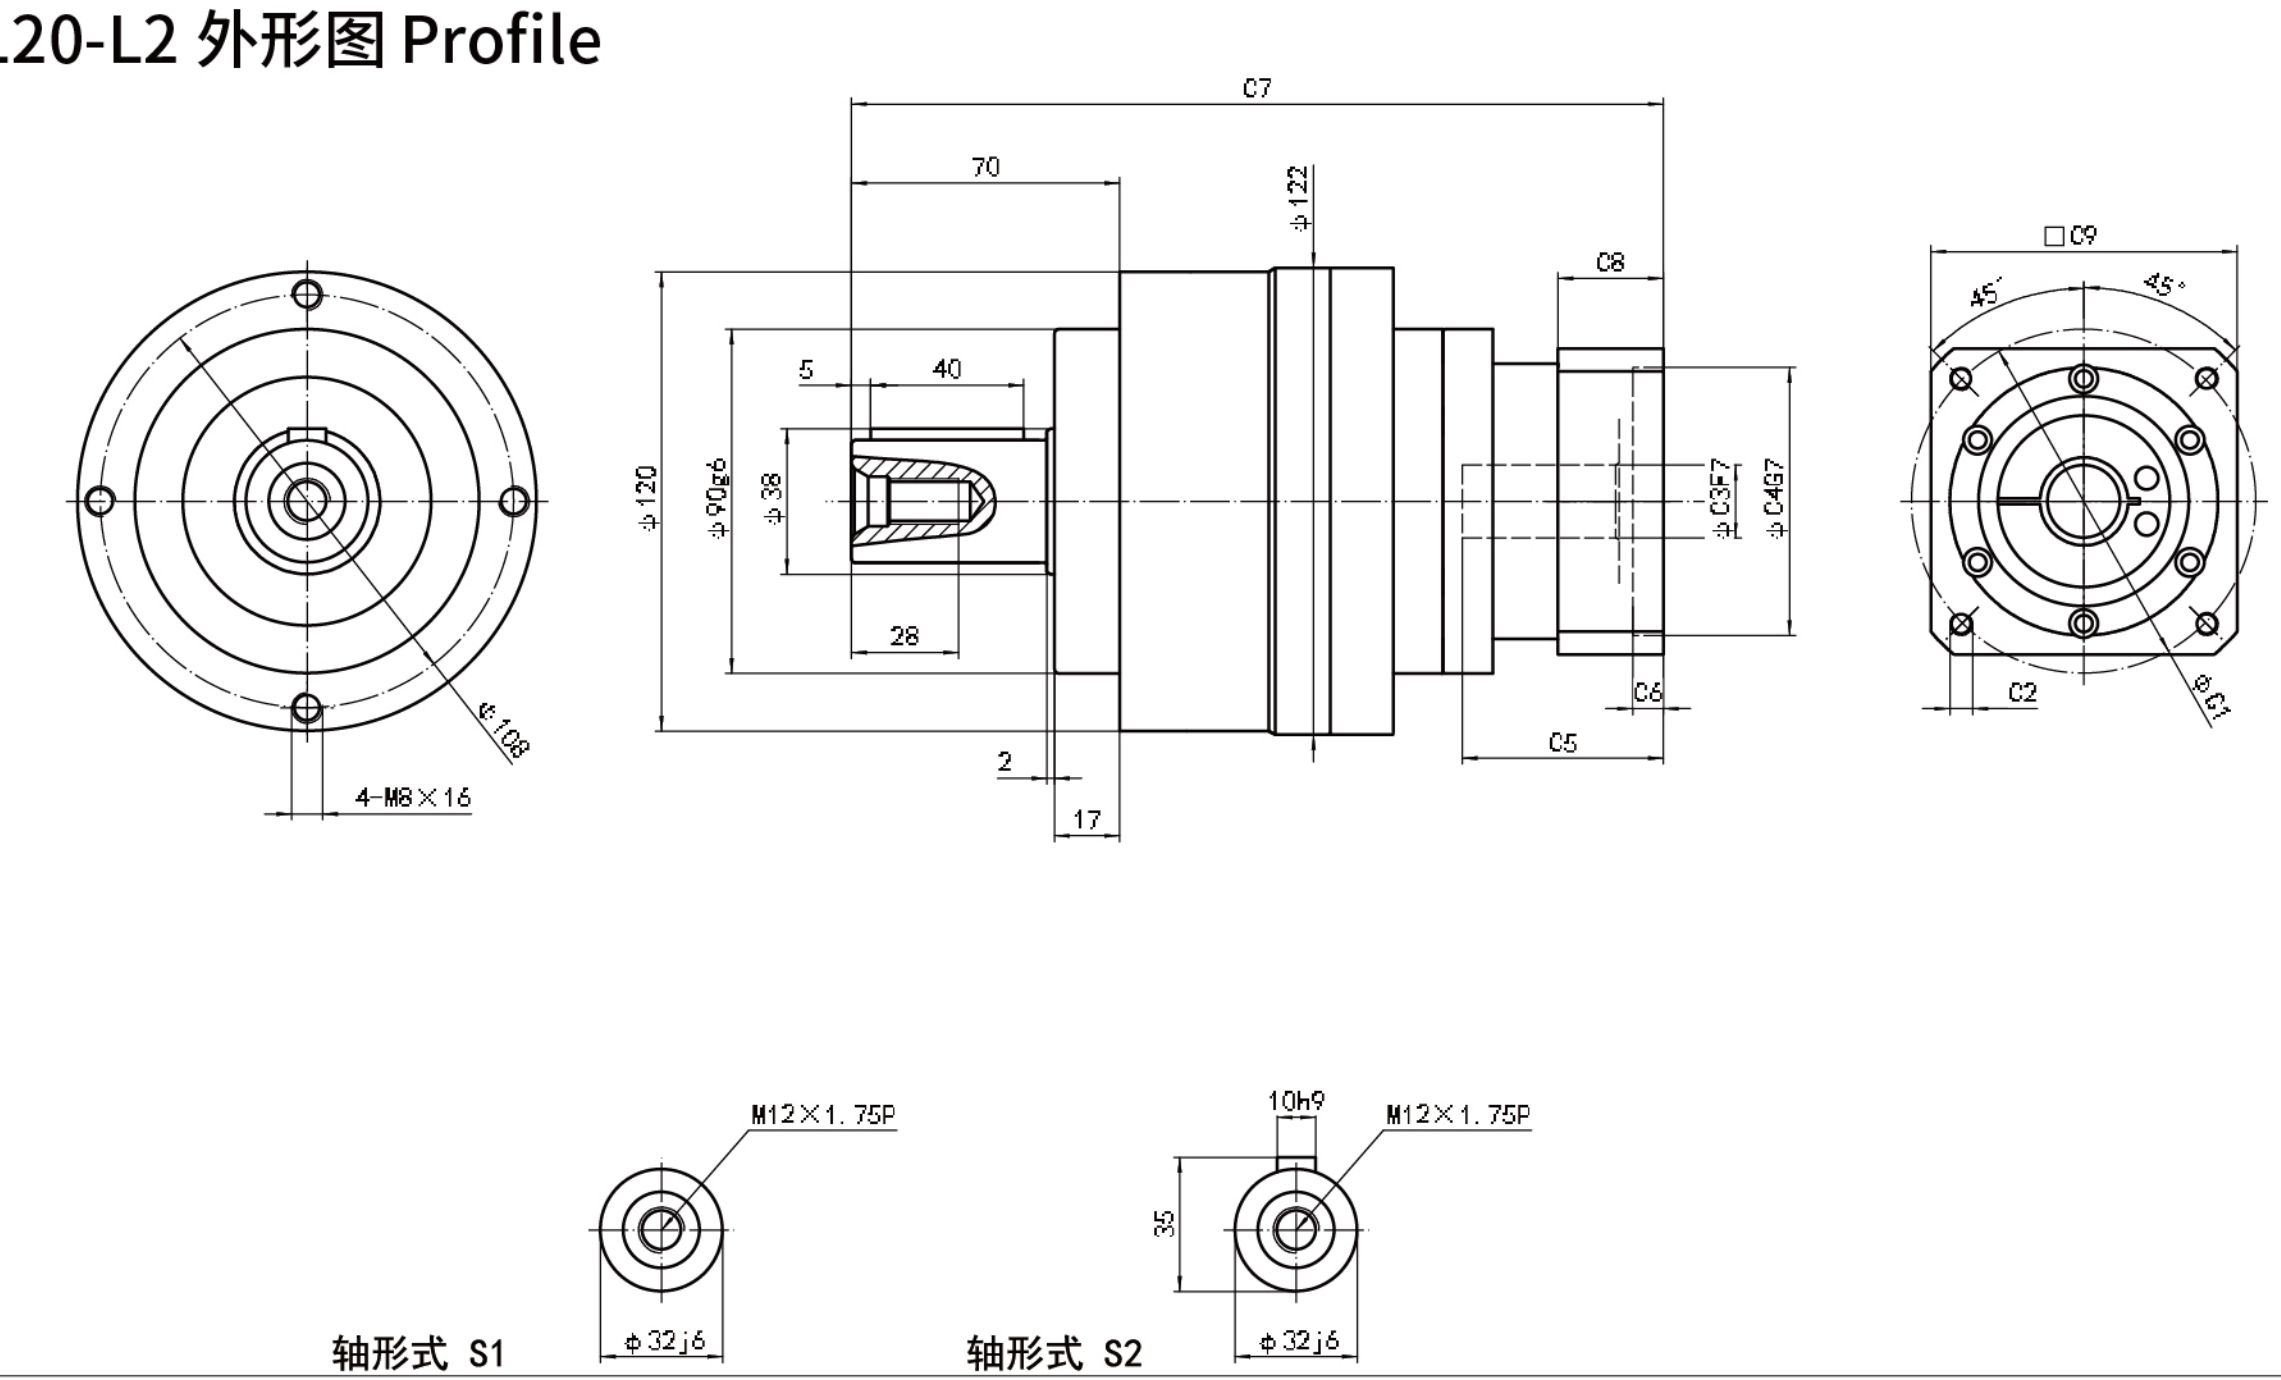

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
CZE-120-L1	145	4-M8×20	≤35	110	60	8	198.5	35	130
CZE-120-L2	90	4-M5×12	≤24	70	50	8	212.5	27.5	80

CZER SERIES
系列

性能特点 FUTURE

- 低回程间隙
- 扭矩大
- 高效率
- 低噪音
- 安装便捷
- 油脂润滑免维护
- 传动多样性

1.Small backlash
2.High torque
3.High efficiency
4.Low noise
5.Easy installation
6.Maintenance-free grease lubrication
7.Transmission diversity

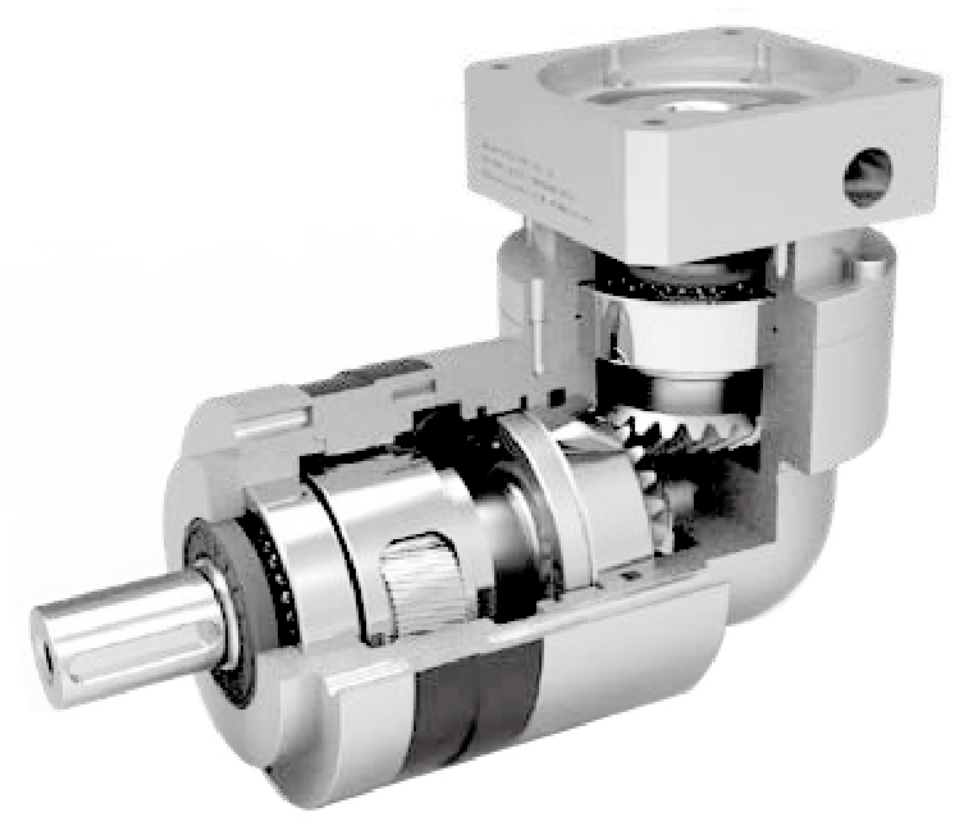

CZER 系列性能参数表 / CZER Series Performance Table

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZER060	CZER090	CZER120
额定输出力矩 Rated output torqueT2N	Nm	1	3	35	130	208
			4	50	140	290
			5	60	160	330
			6	55	150	310
			7	50	140	300
			8	45	120	260
			10	40	100	230
		2	12	55	160	290
			15	55	140	208
			16	55	140	208
			20	50	140	290
			25	60	160	330
			30	55	150	310
			35	50	140	300
			40	45	120	260
			50	60	160	330
			60	55	150	310
			70	50	140	300
			80	45	120	260
			100	40	100	230
急停扭矩 Emergency stop torqueT_{2NOT}	Nm	1,2	3 -100	三倍额定输出力矩 / Triple rated output torque		
额定输入转速 Rated input speedn_{1N}	rpm	1,2	3-100	5000	4000	4000
最大输入转速 Maximum input speedn_{1B}		1,2	3-100	10000	8000	8000
精密背隙 Precision backlashP1	arcmin	1	3-10	≤7	≤7	≤7
		2	12-100	≤9	≤9	≤9
扭转刚性 Torsional rigidity	Nm/arcmin	1,2	3-100	7	14	25
容许径向力 Allowable radial force F_{2aB}	N	1,2	3-100	1530	3250	6700
容许轴向力 Allowable axial force F_{2aB}	N	1,2	3-100	765	1625	3350
使用寿命 Sevice life	hrs	1,2	3-100	20000		
效率 Efficiency	%	1	3-10	≥95%		
		2	12-100	≥92%		
重量 Gross weight	kg	1	3-10	2.1	5.4	11.5
		2	12-100	2.7	6.5	12.5
使用温度 Working temperature	°C	1,2	3-100	-10°C~90°C		
润滑 Lubricating		1,2	3-100	合成润滑油脂 / Synthetic lubricating grease		
防护等级 IP Grade		1,2	3-100	IP65		
安装方向 Installation direction		1,2	3-100	任意方向 / In any direction		
噪音值 (n1=3000rpm,无负载) Noise level (η1=3000rpm,off load)	dB	1,2	3-100	≤65	≤67	≤70

转动惯量斜齿 Helical Tooth with Moment of Inertia

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	CZER060	CZER090	CZER120
转动惯量 J_1	kg.cm²	1	3	0.16	0.61	3.25
			4	0.14	0.48	2.74
			5	0.13	0.47	2.71
			6	0.13	0.45	2.65
			7	0.13	0.45	2.62
			8	0.13	0.44	2.58
			10	0.13	0.44	2.57
		2	12	0.03	0.13	0.47
			15	0.03	0.13	0.47
			16	0.03	0.13	0.47
			20	0.03	0.13	0.47
			25	0.03	0.13	0.47
			30	0.03	0.13	0.47
			35	0.03	0.13	0.44
			40	0.03	0.13	0.44
			50	0.03	0.13	0.44
			60	0.03	0.13	0.44
			70	0.03	0.13	0.44
			80	0.03	0.13	0.44
			100	0.03	0.13	0.44

CZER-060-L1 外形图 Profile

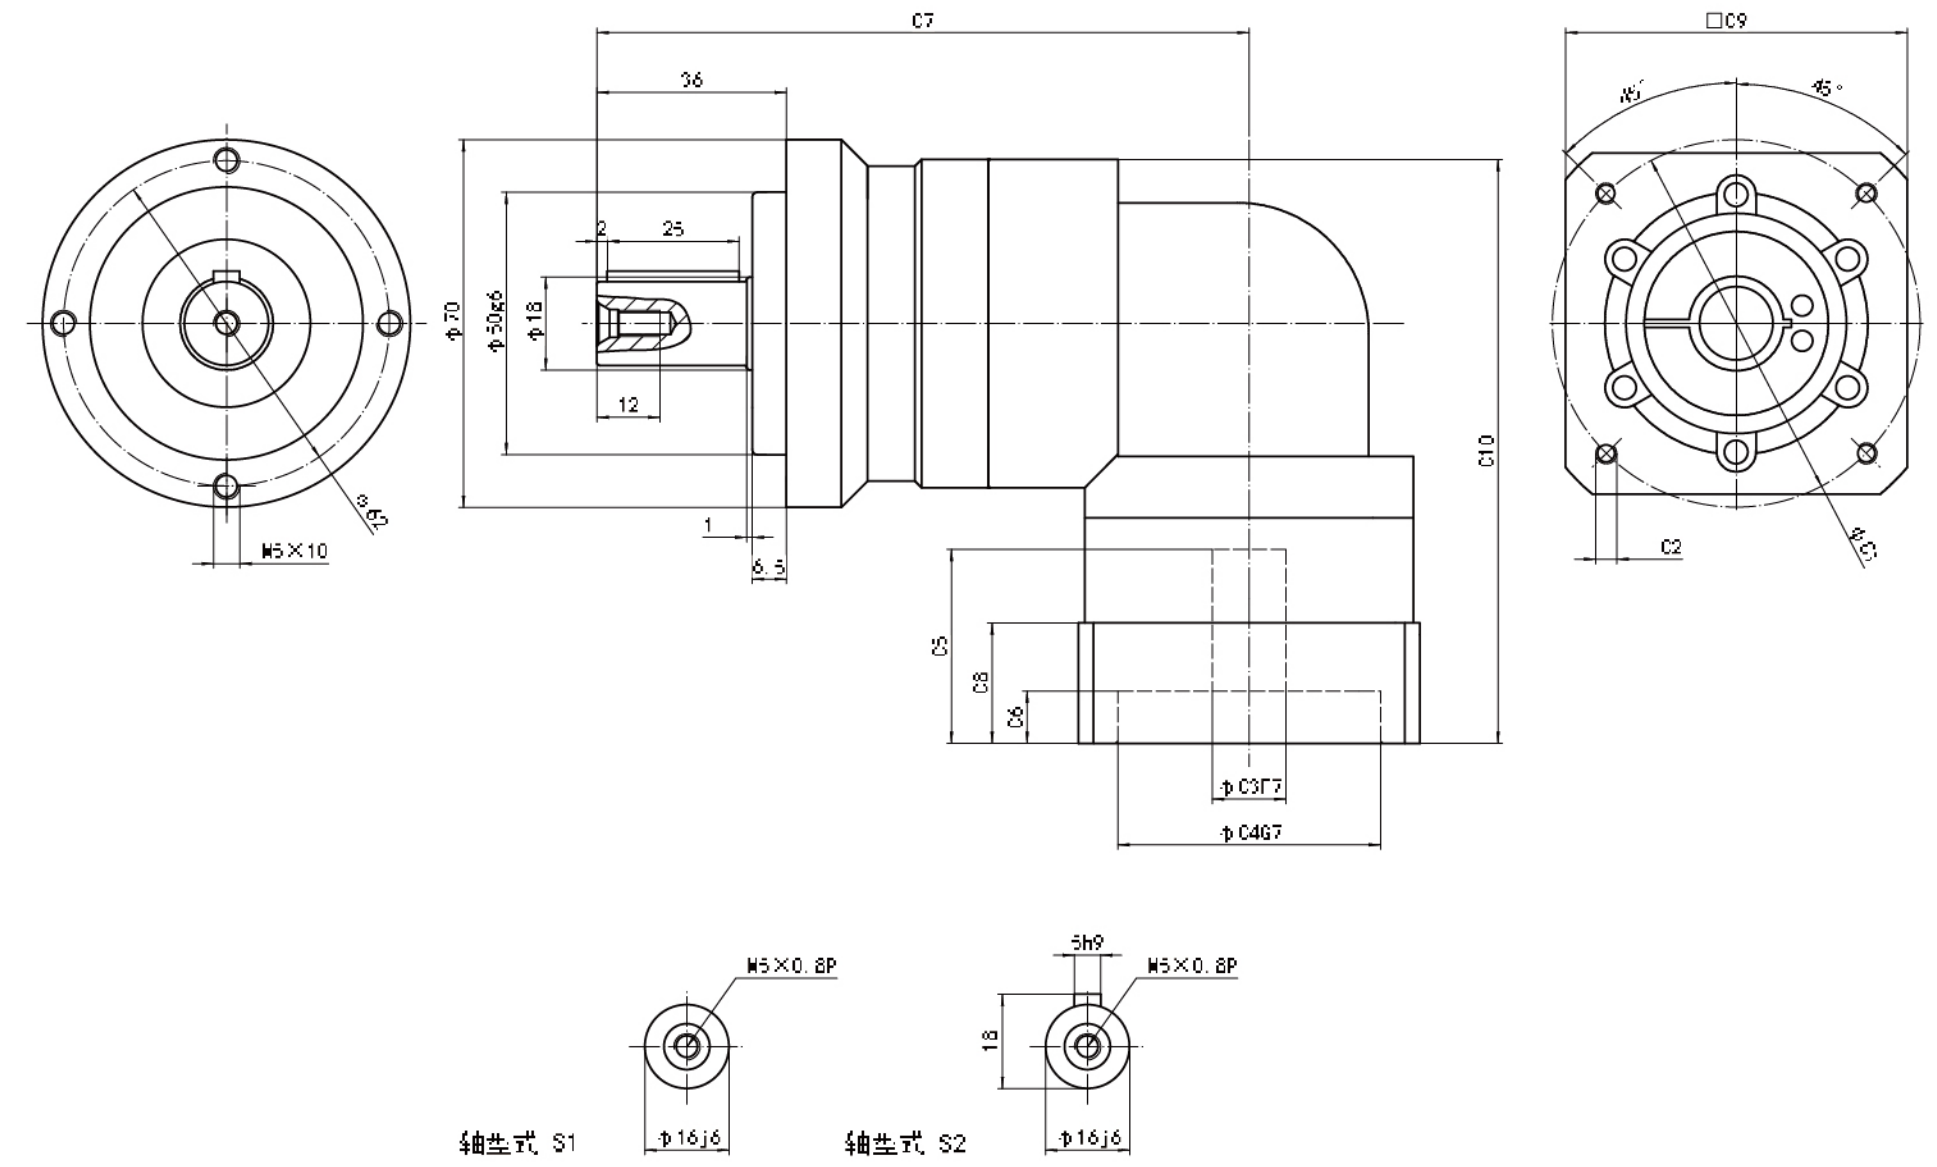

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZER-060-L2 外形图 Profile

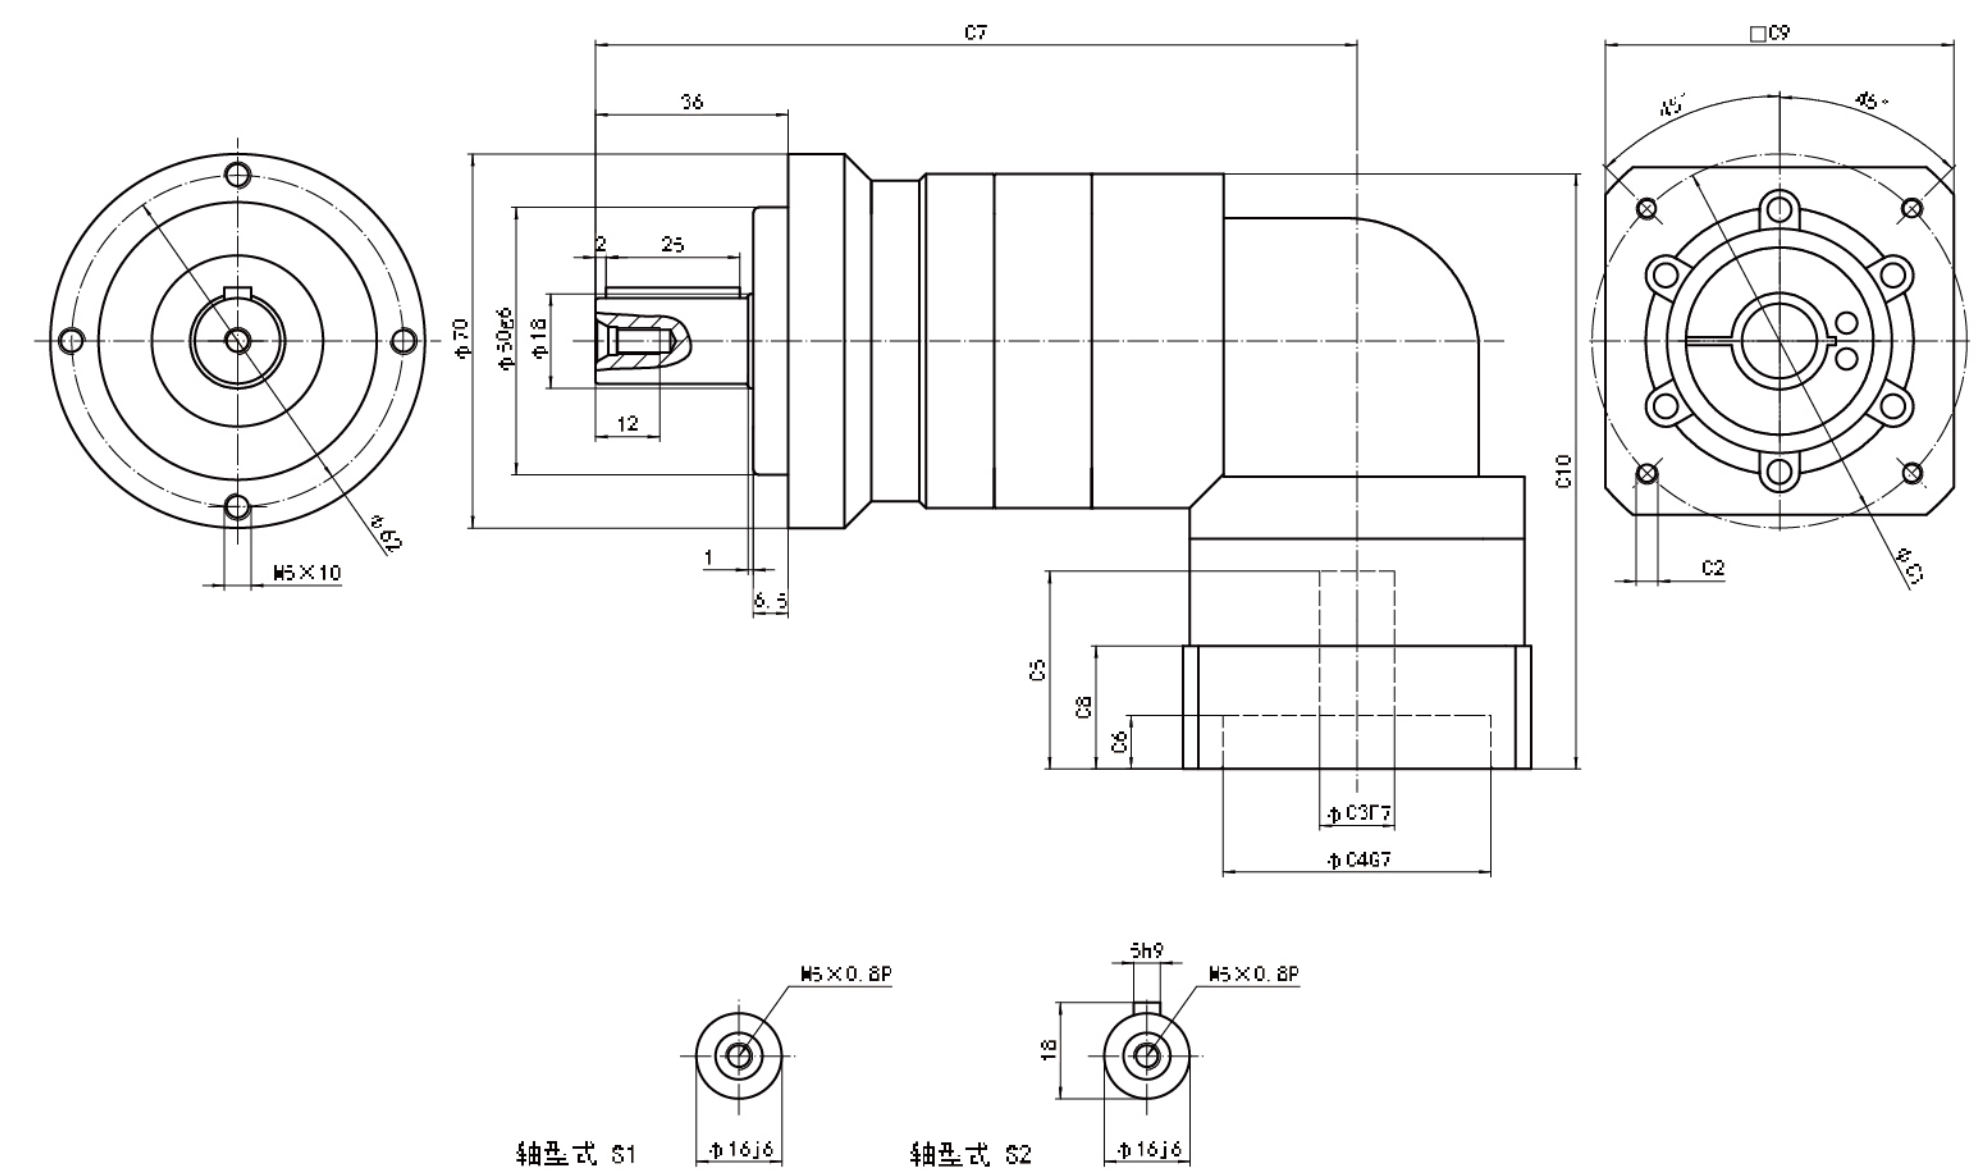

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZER-060-L1	70	4-M4×10	≤14/≤16	50	37	8	155	23	65	111
CZER-060-L2	70	4-M4×10	≤14/≤16	50	37	8	177	23	65	111

CZER-090-L1 外形图 Profile

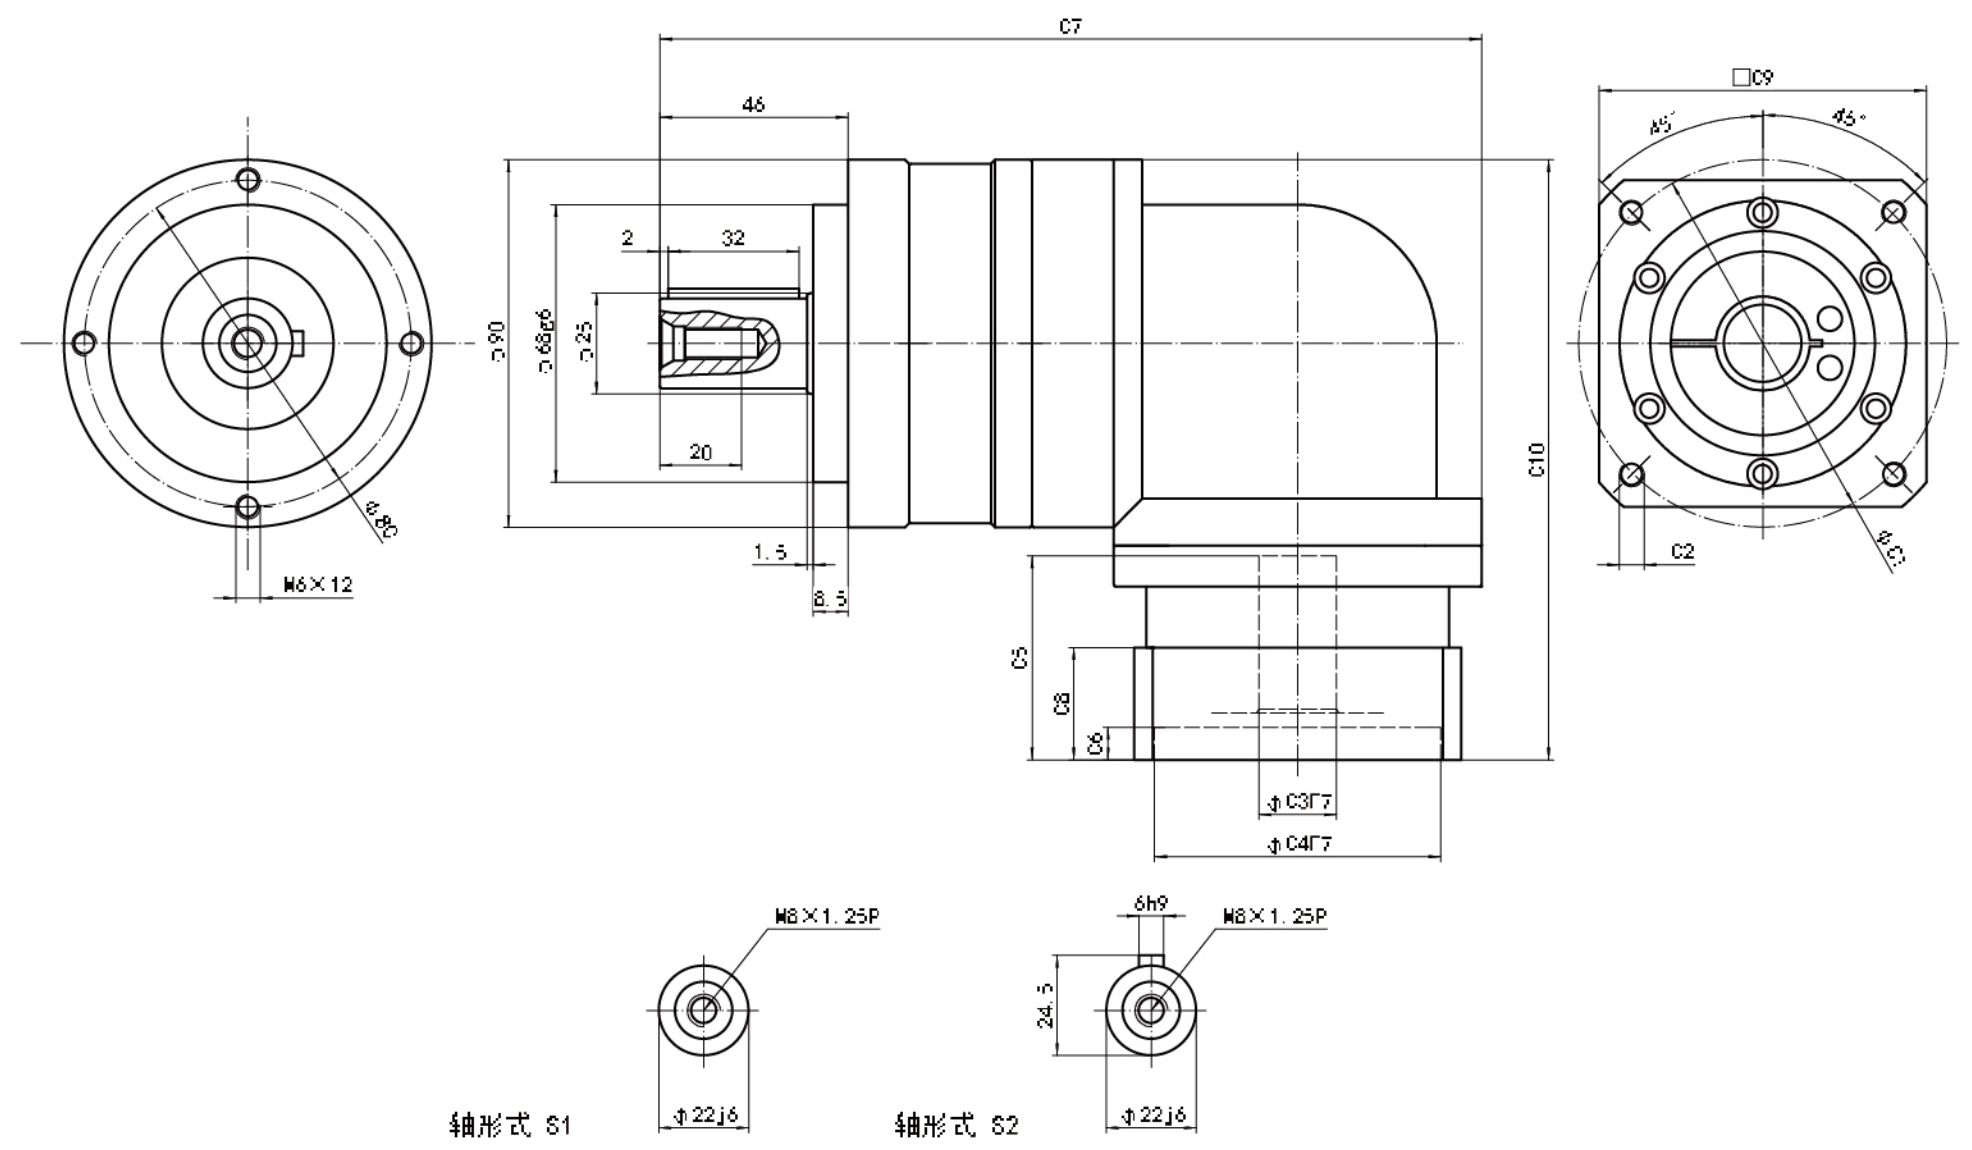

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZER-090-L2 外形图 Profile

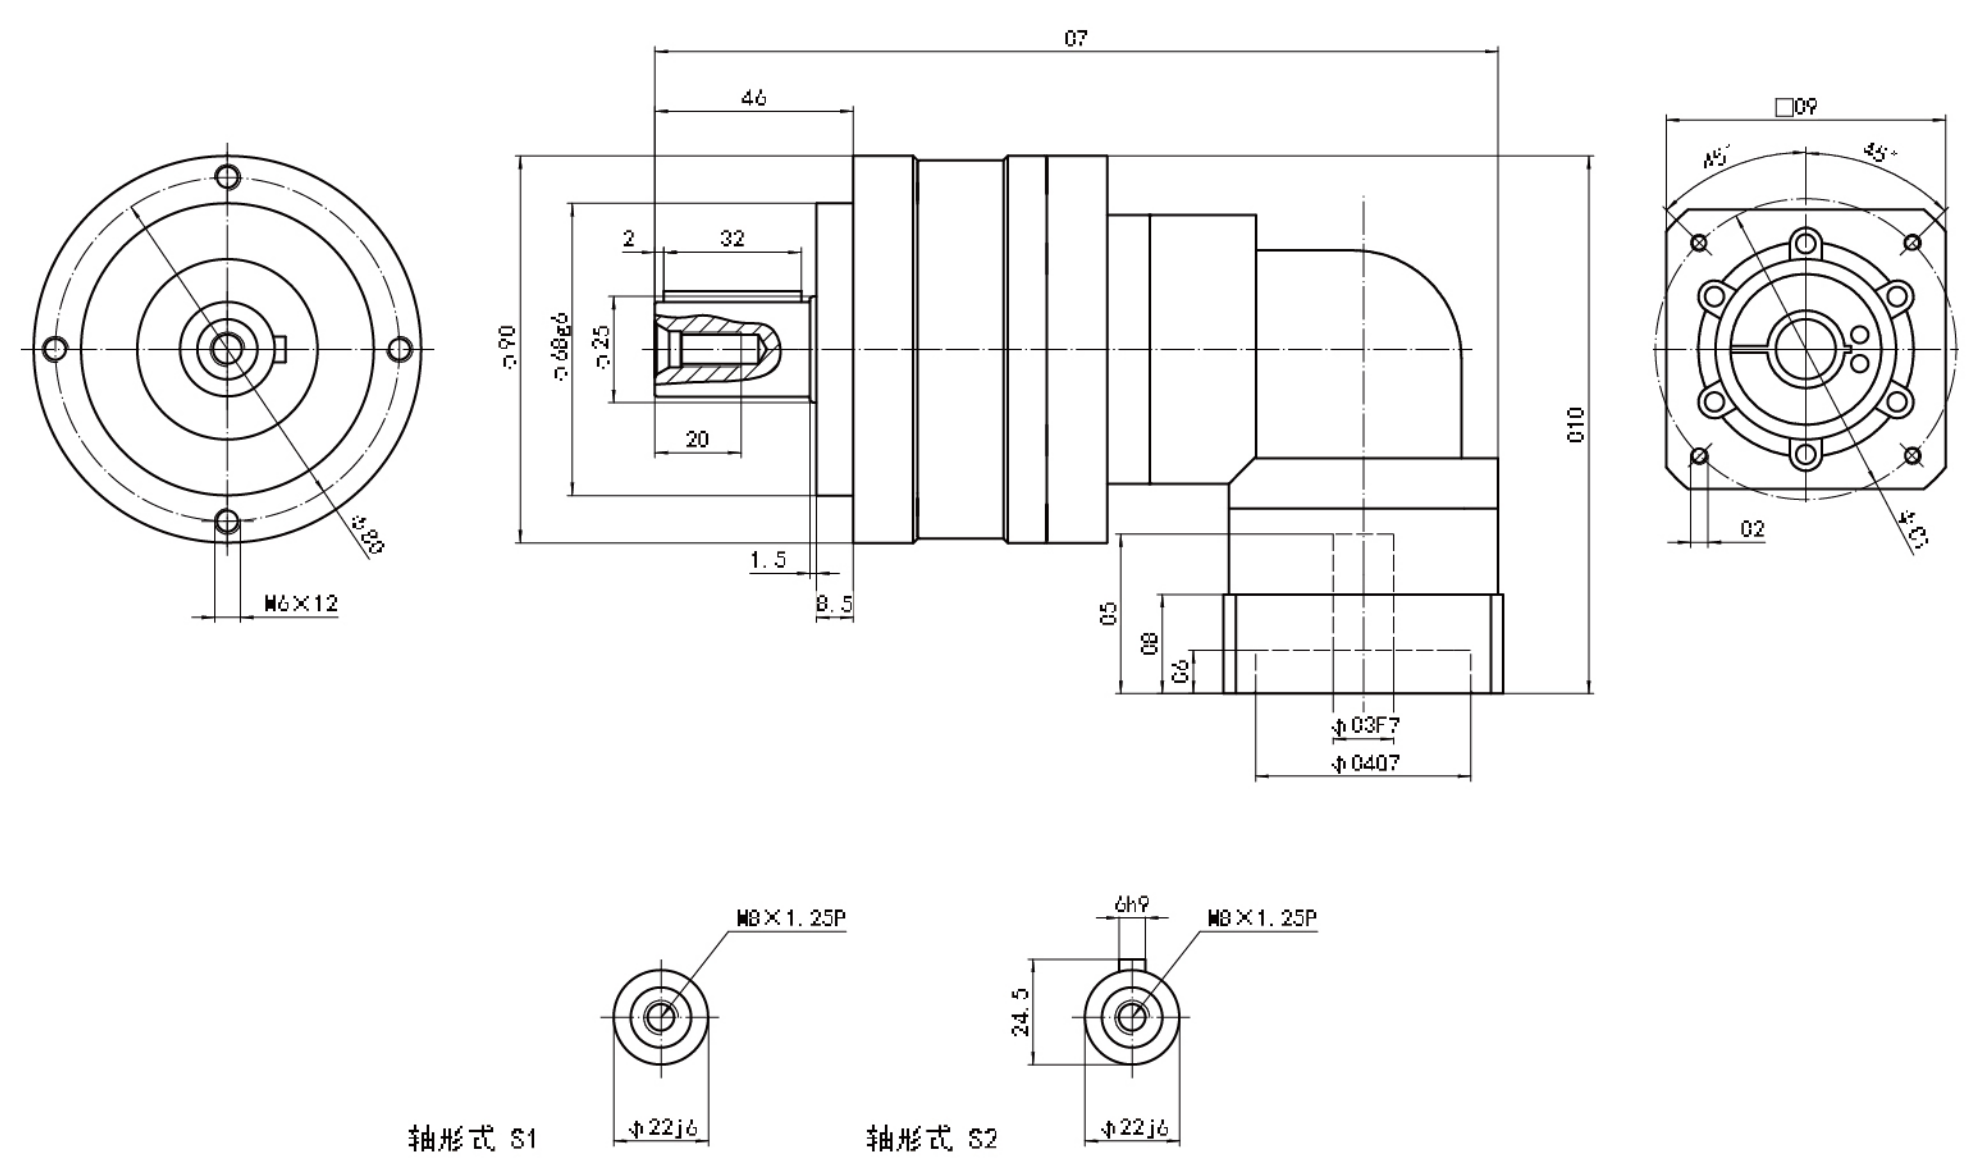

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZER-090-L1	90	4-M5×12	≤19/≤24	70	50	8	201	27.5	80	147
CZER-090-L2	70	4-M4×10	≤16	50	37	8	196	23	65	125

斜齿类 / CZER 系列 / 外形与尺寸

CZER-120-L1 外形图 Profile

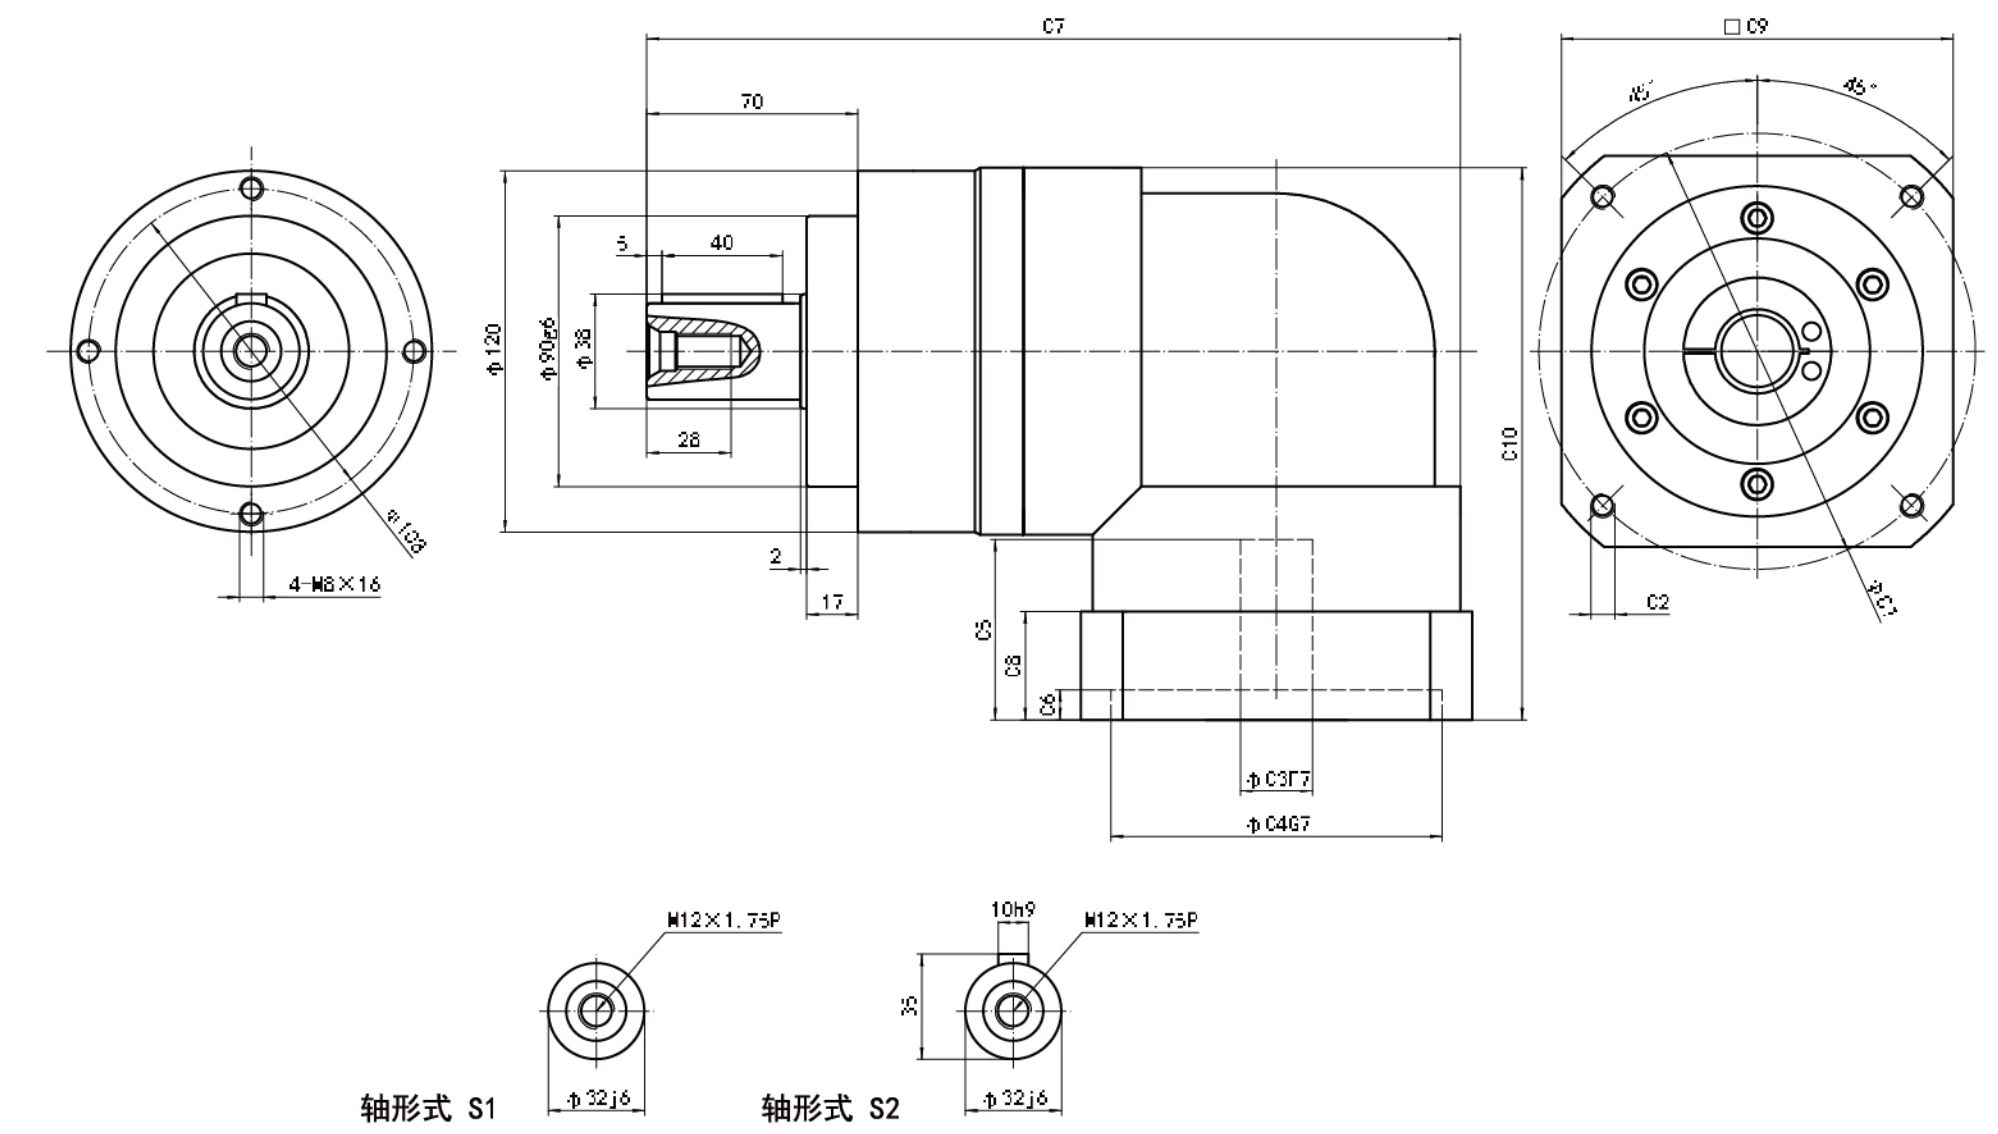

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

CZER-120-L2 外形图 Profile

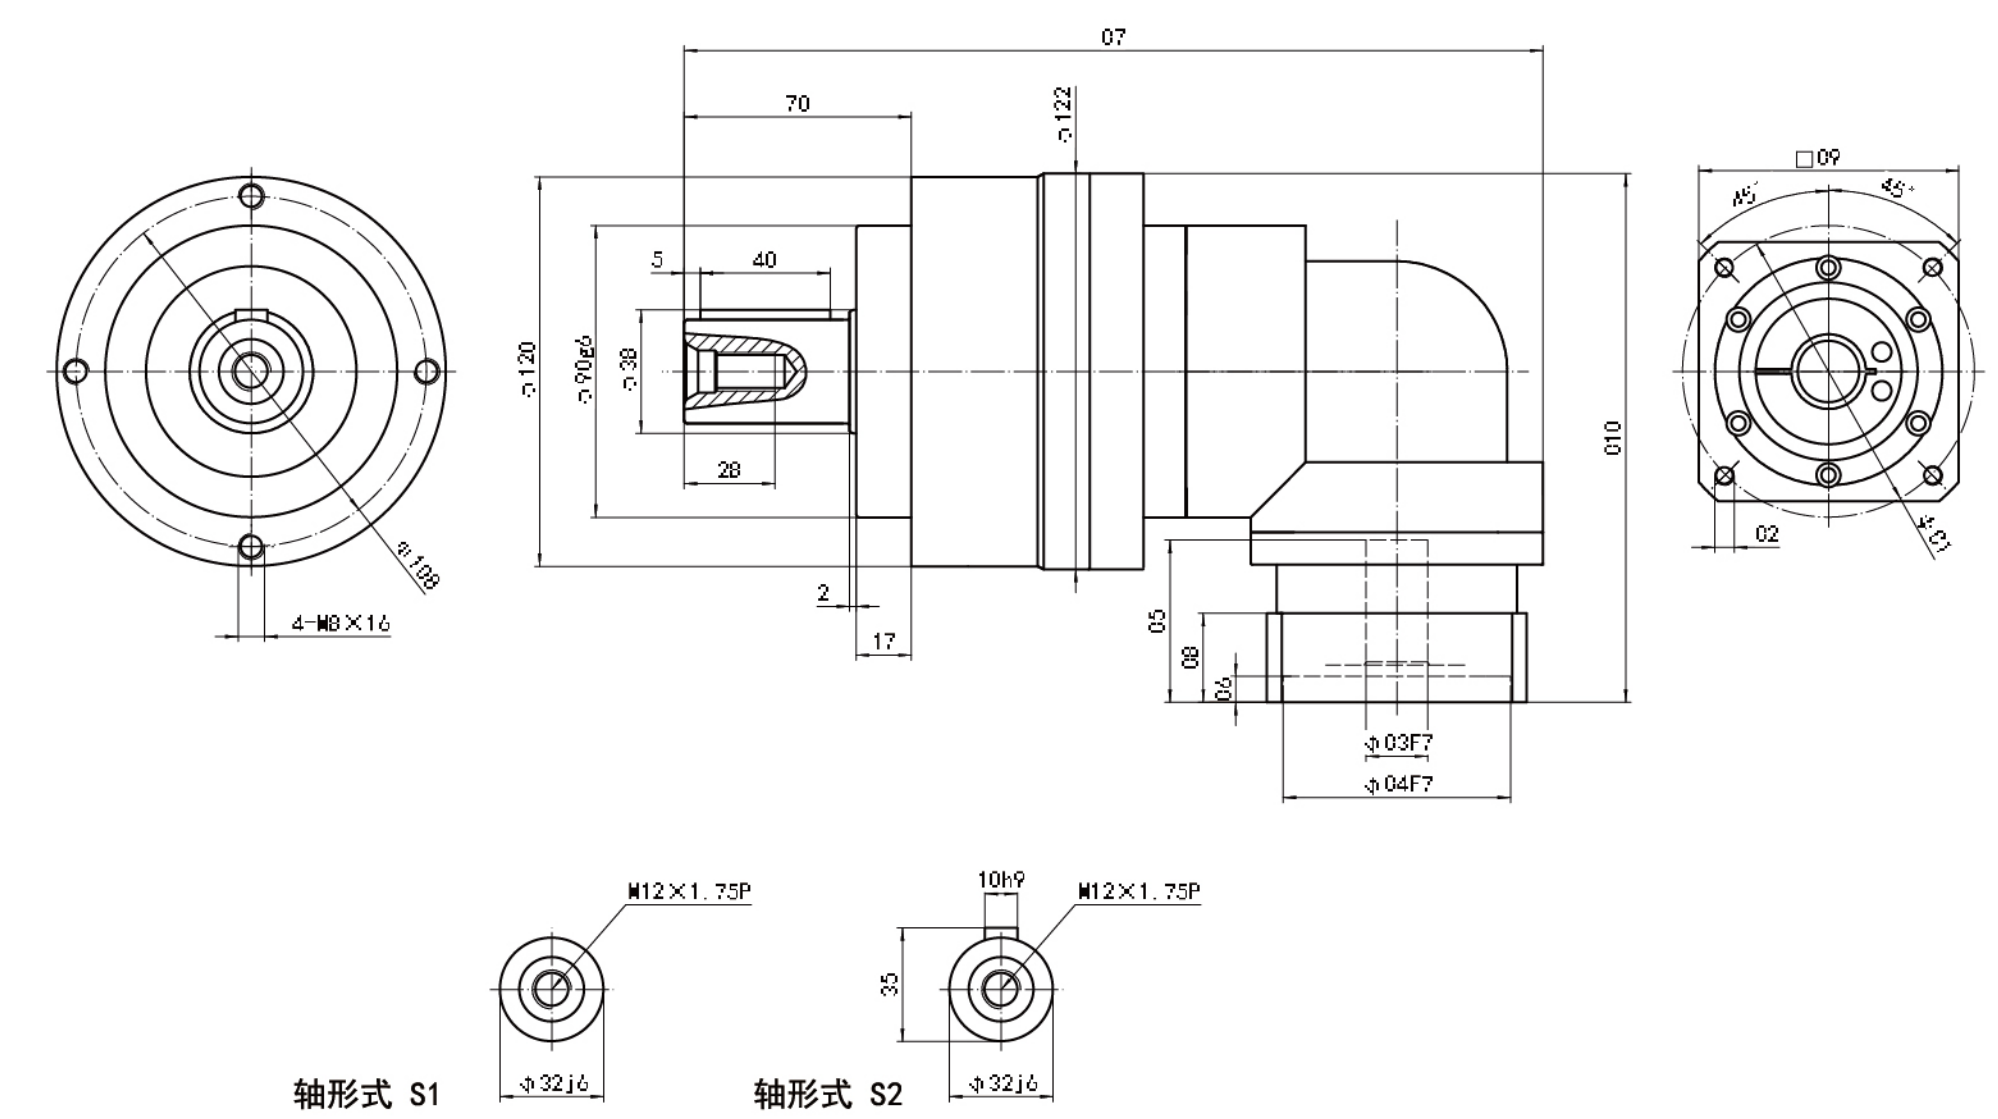

注：以上为常用配对电机尺寸，输入端尺寸可根据具体电机尺寸定制

尺寸表 size

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
CZER-120-L1	145	4-M8×20	≤35	110	60	8	270	35	130	183.5
CZER-120-L2	90	4-M5×12	≤24	70	50	8	264.5	27.5	80	163

CZER

B5 电机直联型



1. 电机是否正确？减速机是否正确？



2.确认电机和减速机是否完好?将电机轴和减速机的连接部分清洁干净



3.旋掉减速机外侧的密封螺丝以便调整夹螺丝



4.移走电机轴键



5.旋开夹紧螺丝,如果电机轴小于输入孔直径请使用配套,
然后请在竖直方向上将适配的电机与减速机装配完毕.



6.将减速机法兰与电机法兰连接好对角旋紧定位螺栓



7.使用TA(扭力扳手)将夹紧环旋紧,旋紧密封螺丝

B14 电机直联型



1. 电机是否正确？减速机是否正确？

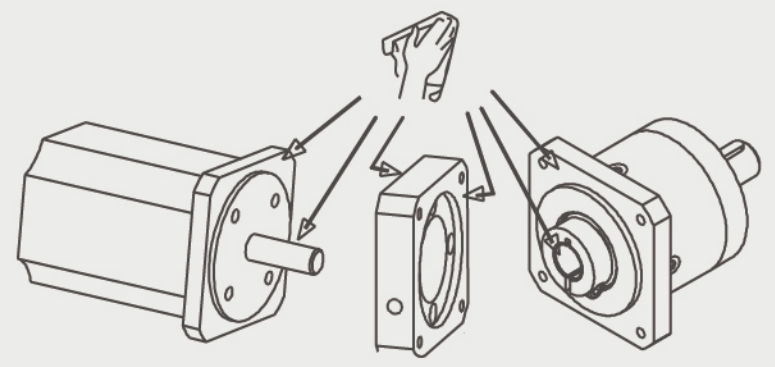

2.确认电机和减速机是否完好?将电机轴和减速机的连接部分清洁干净



3.旋掉减速机外侧的密封螺丝以便调整夹螺丝移走电机轴键



4.将连接法兰装配到电机上



5.旋开夹紧螺丝,如果电机轴小于输入孔直径请使用配套,
然后请在竖直方向上将 适配的电机与减速机装配完毕.



6.将减速机法兰与电机法兰连接好对角旋紧定位螺栓



7.使用TA(扭力扳手)将夹紧环旋紧,旋紧密封螺丝

型号 Model	40		60	80/90	120/115	142/160
轴径	≤8	>8	≤14	≤19	≤24	≤35
TA(Nm)	2	4.5	4.5	9.5	16.5	40
SW(Nm)	2.5	3	3	4	5	6

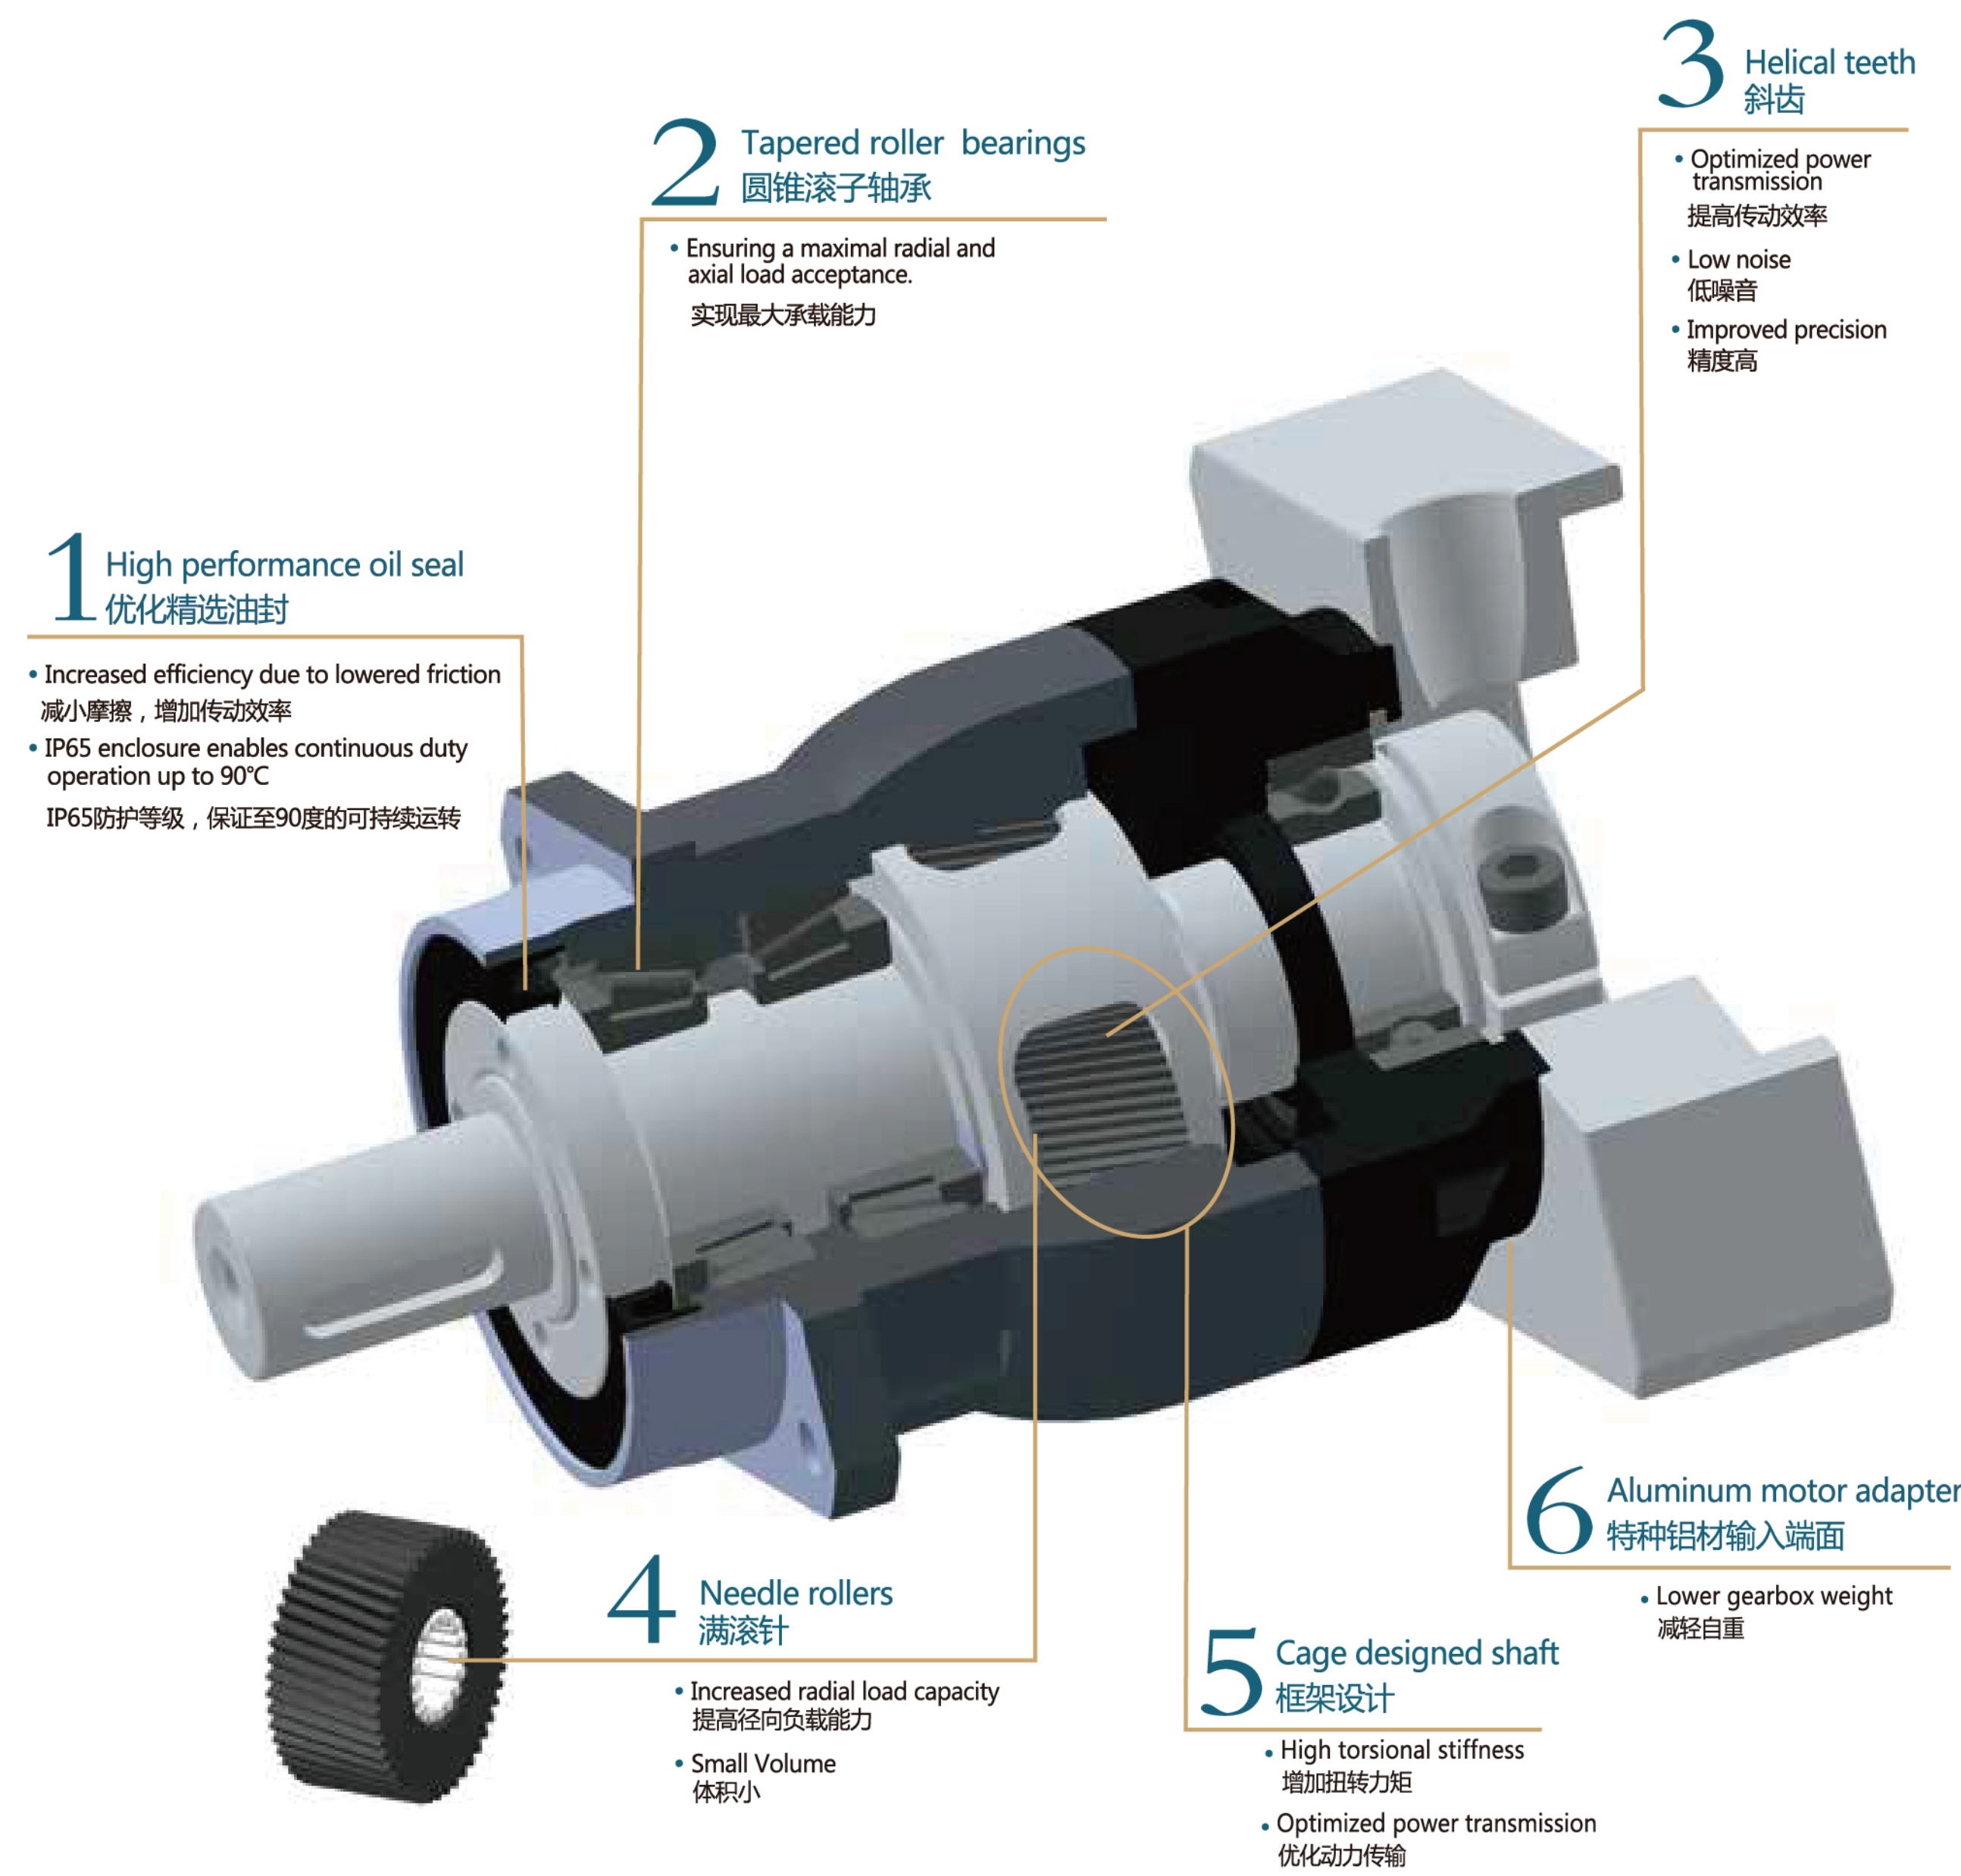

造型数据:
Selection data:

扭距 (Nm)	34-2550
速比	3-100
背隙 (arcmin)	3-5
最大工作温度 (℃)	90
噪音 (dB)	60-77

Nominal output torque (Nm)	34-2550
Reduction ratio	3-100
Backlash (arcmin)	3-5
Max.working temperature (℃)	90
Noise (dB)	60-77

CZP-060-L1

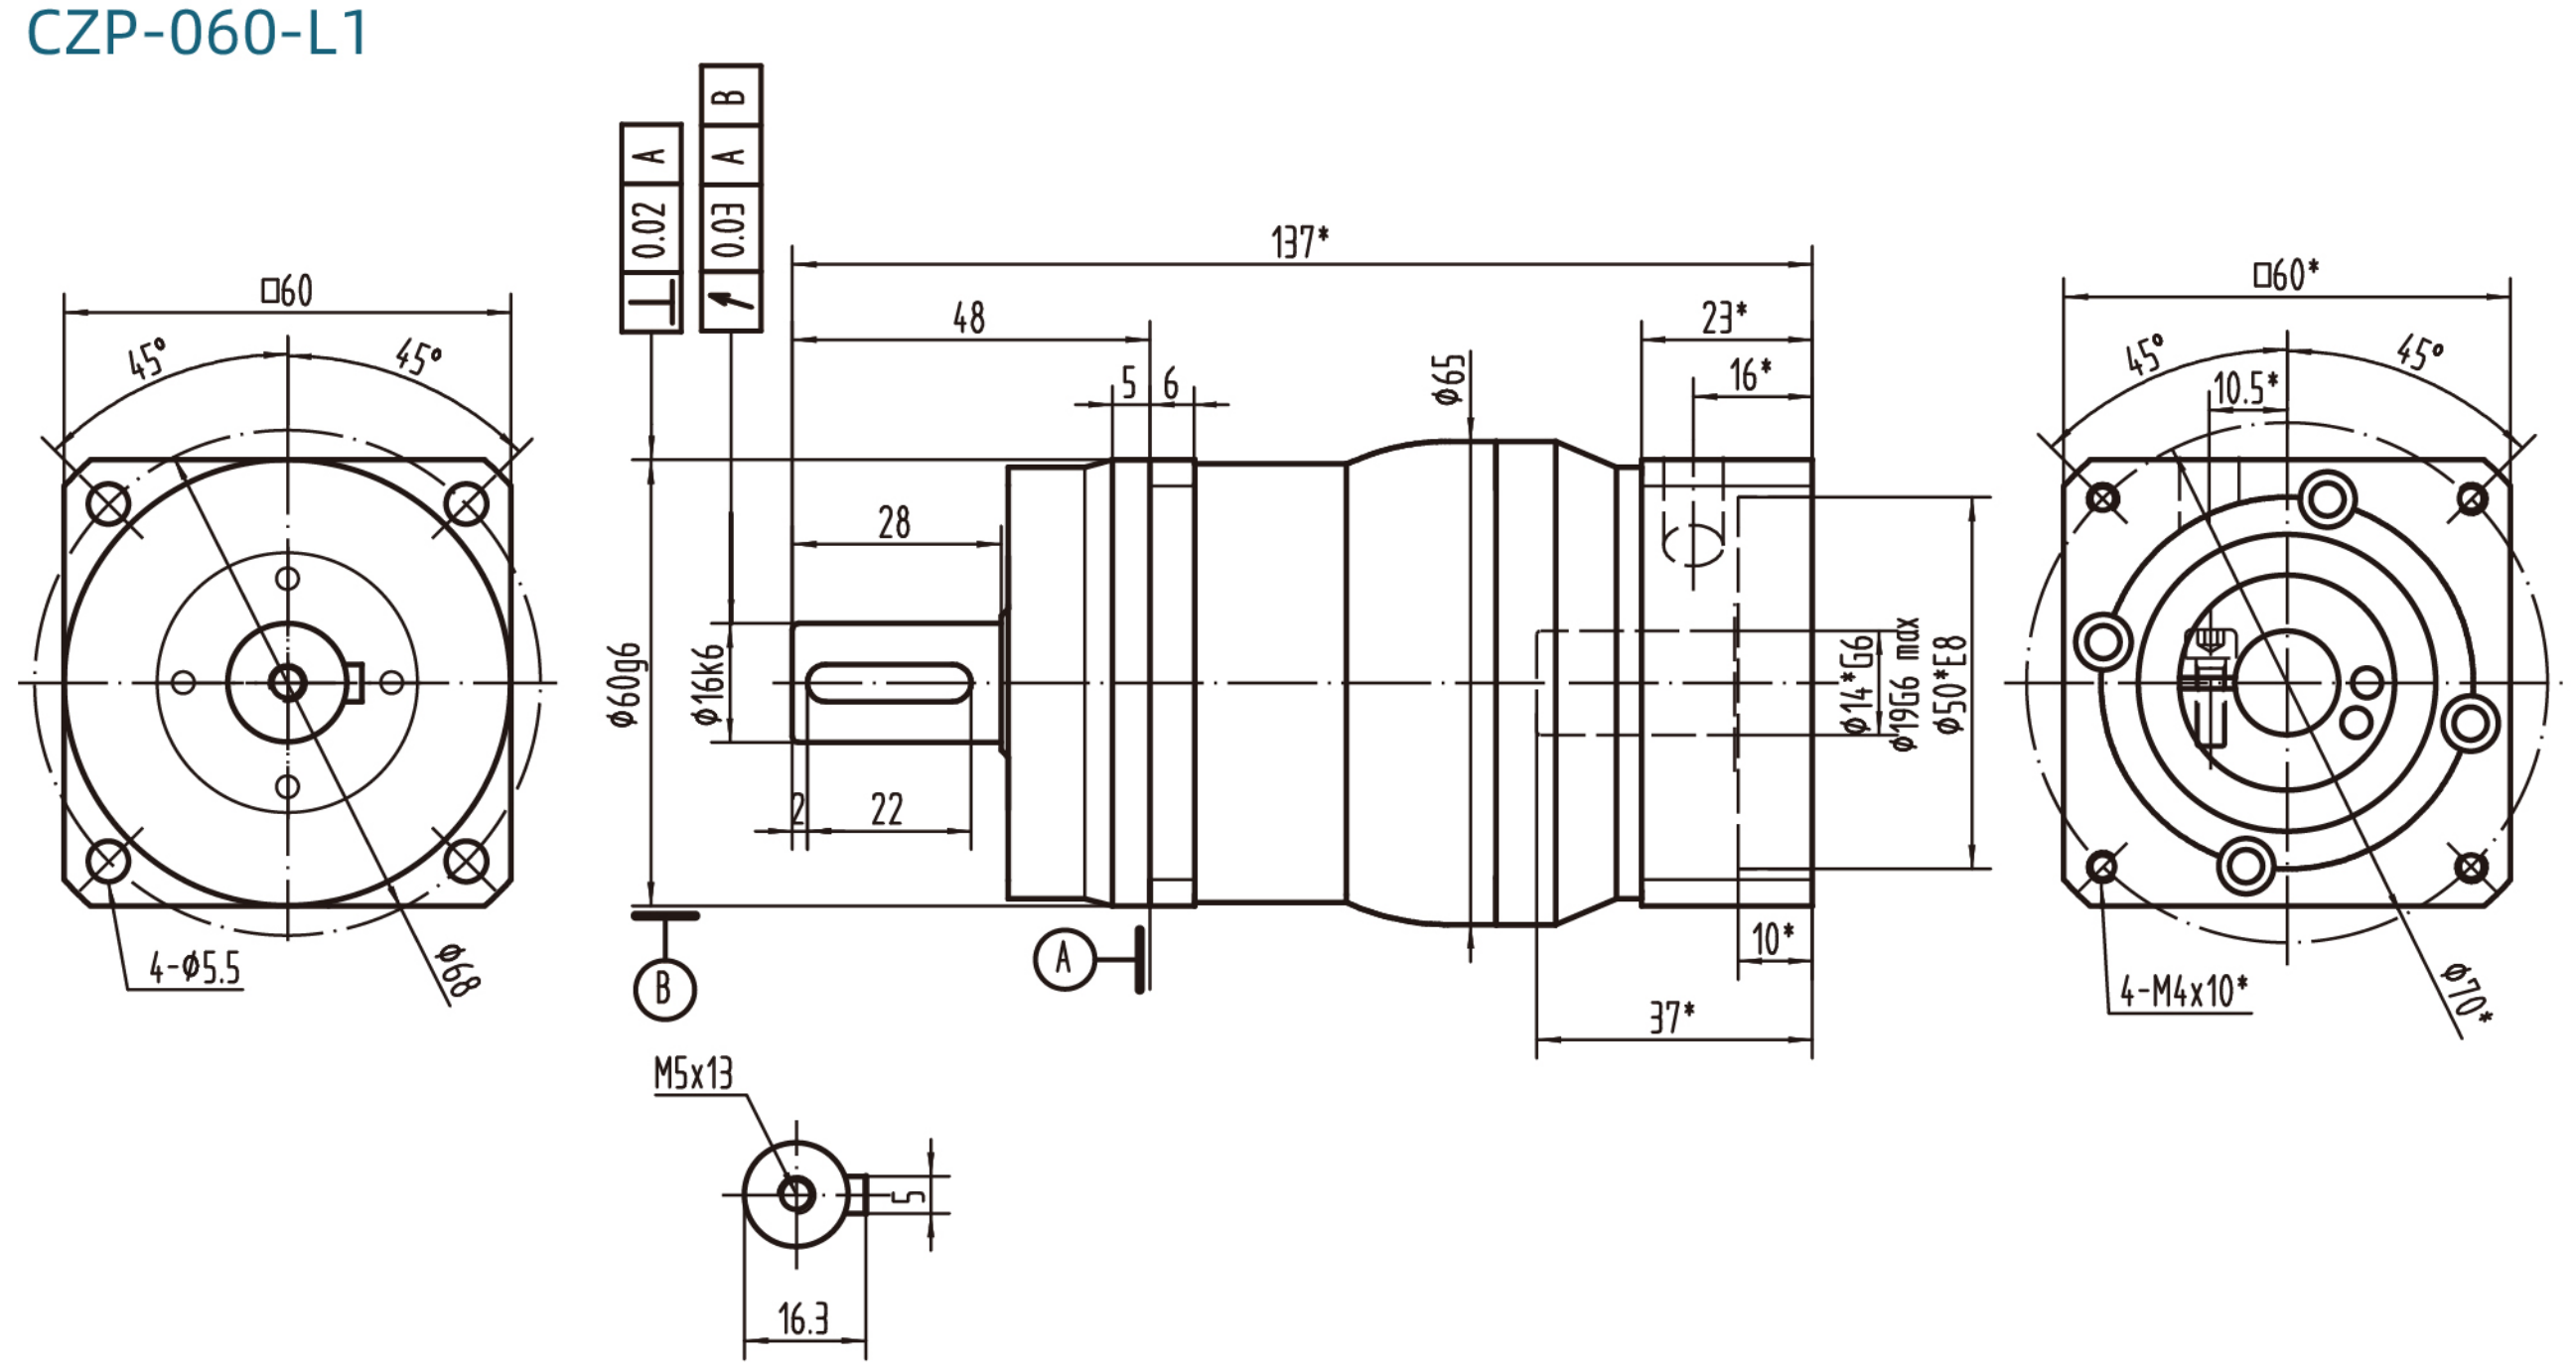

CZP-060-L2

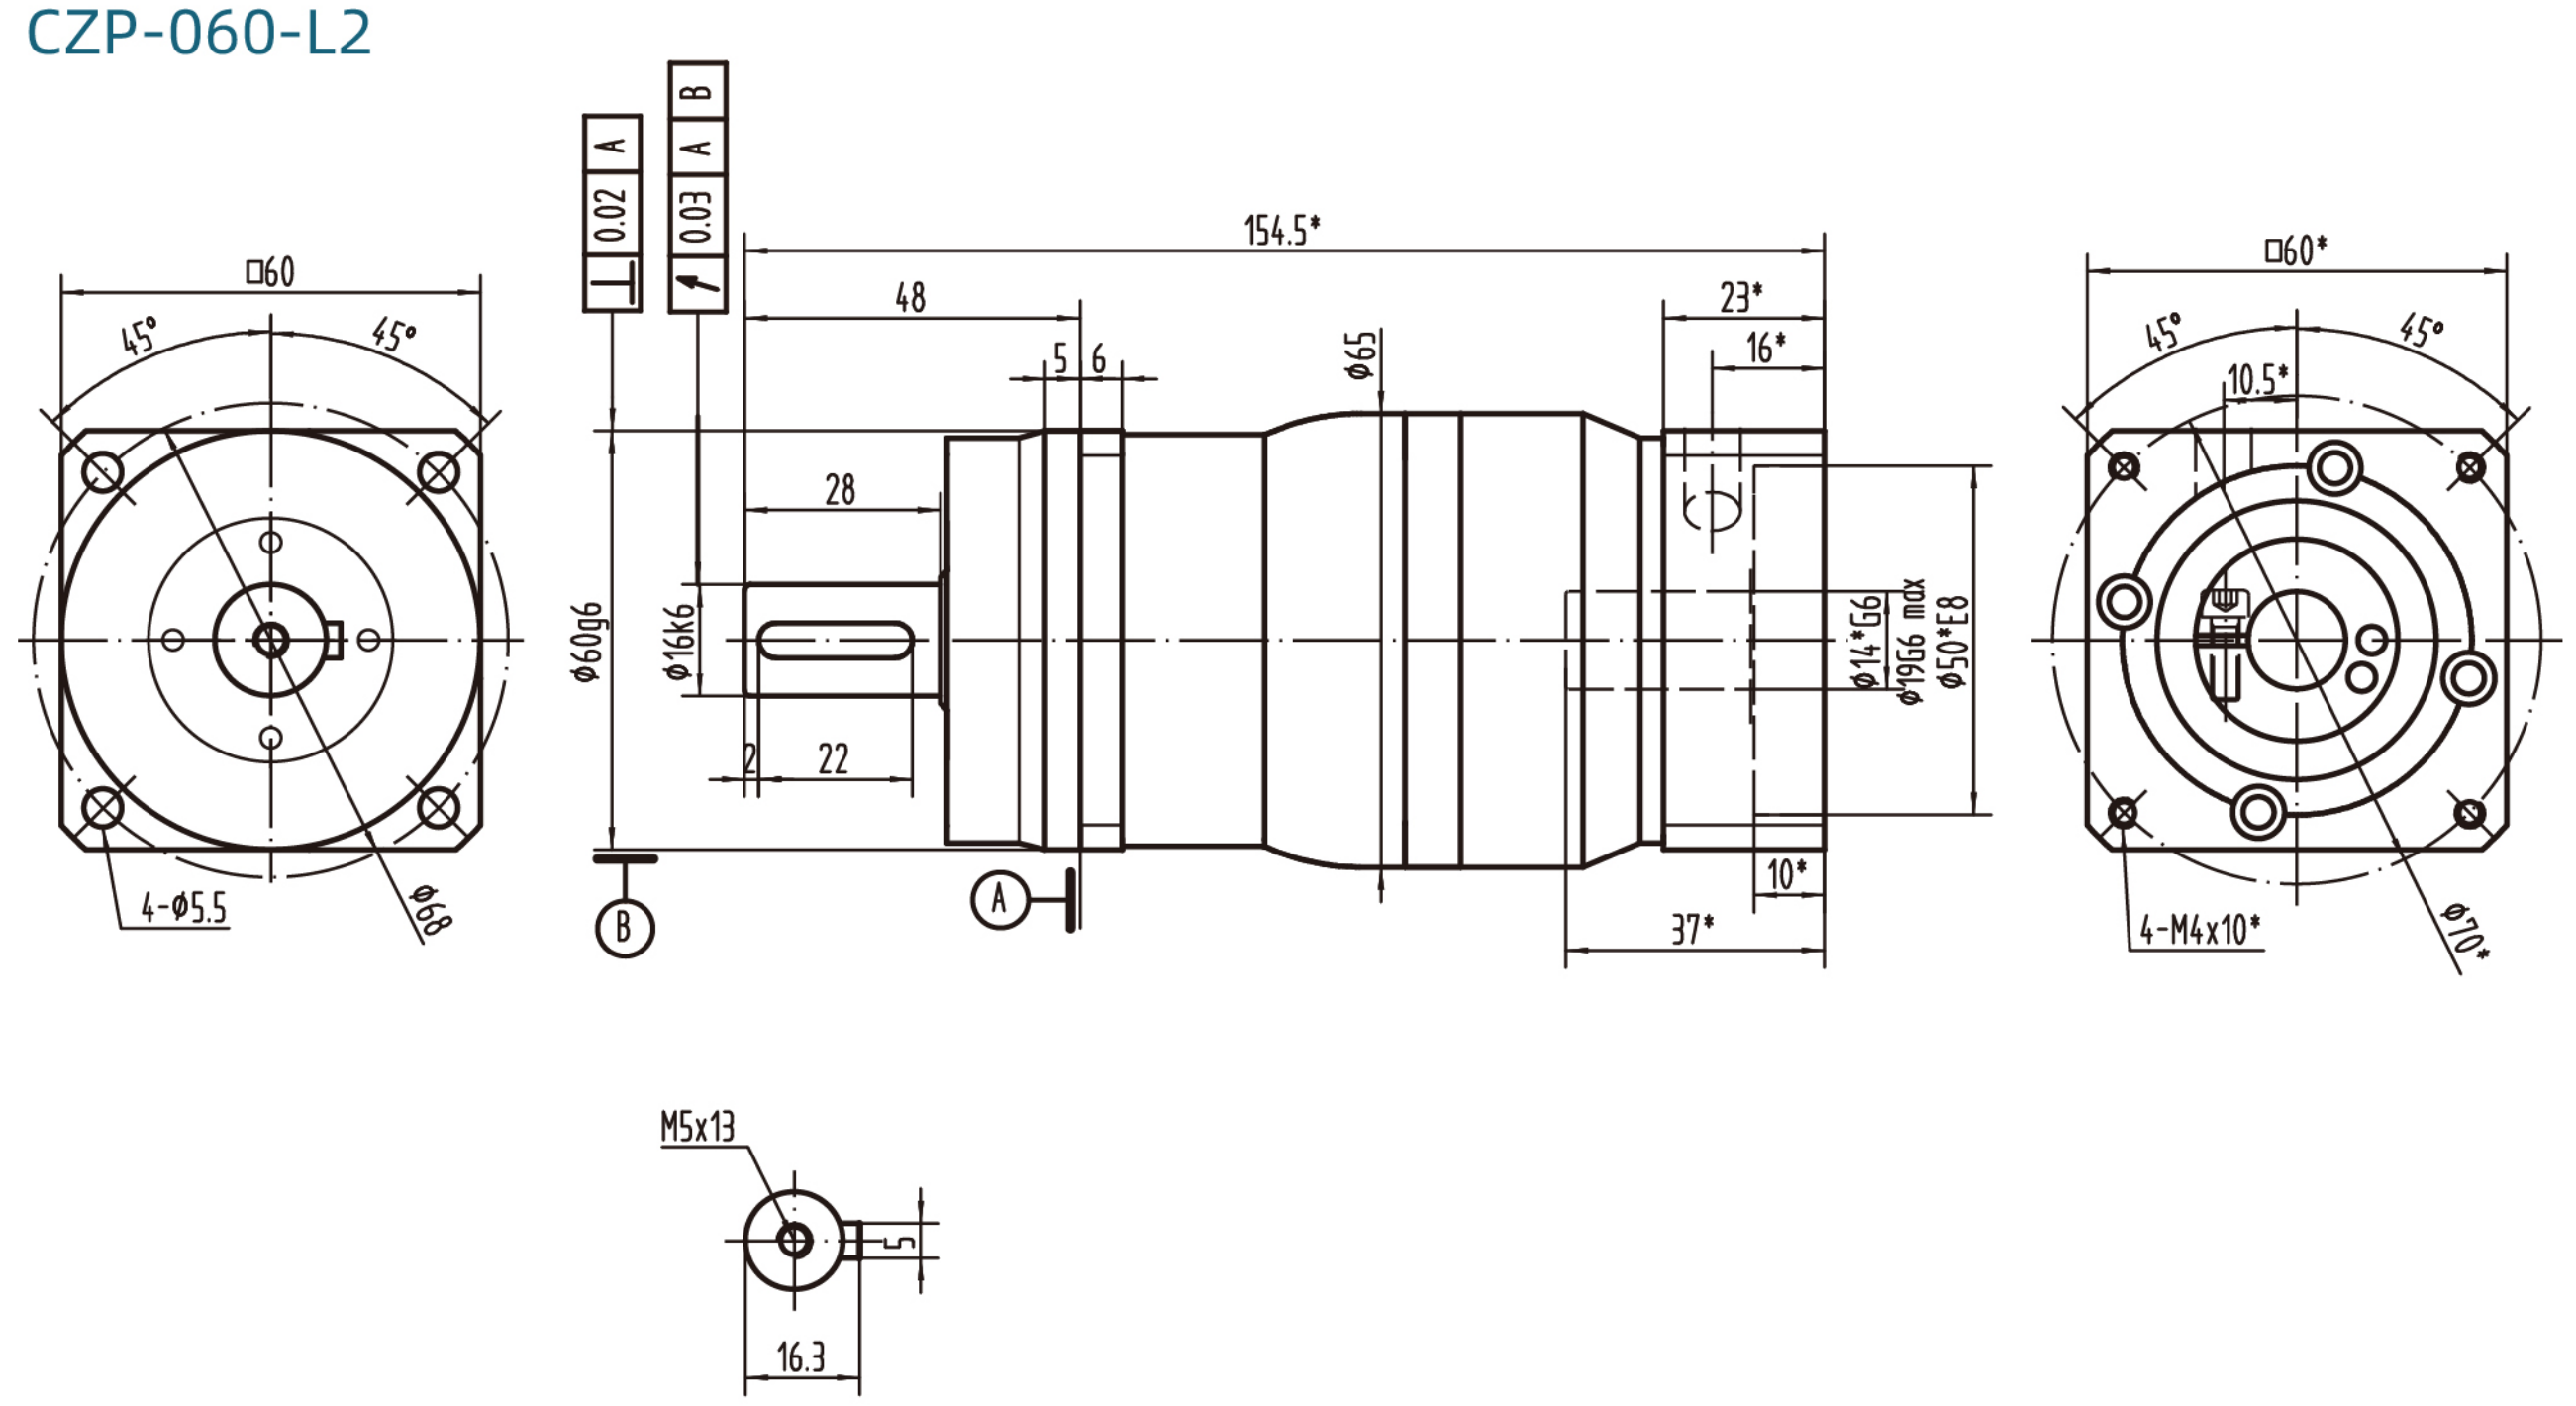

*Dimensions based on servo-motor, please contact us for custom made order.
注有 * 尺寸：代表可根据客户需求定制产品，如有需要，请联系我们！

CZP-075-L1

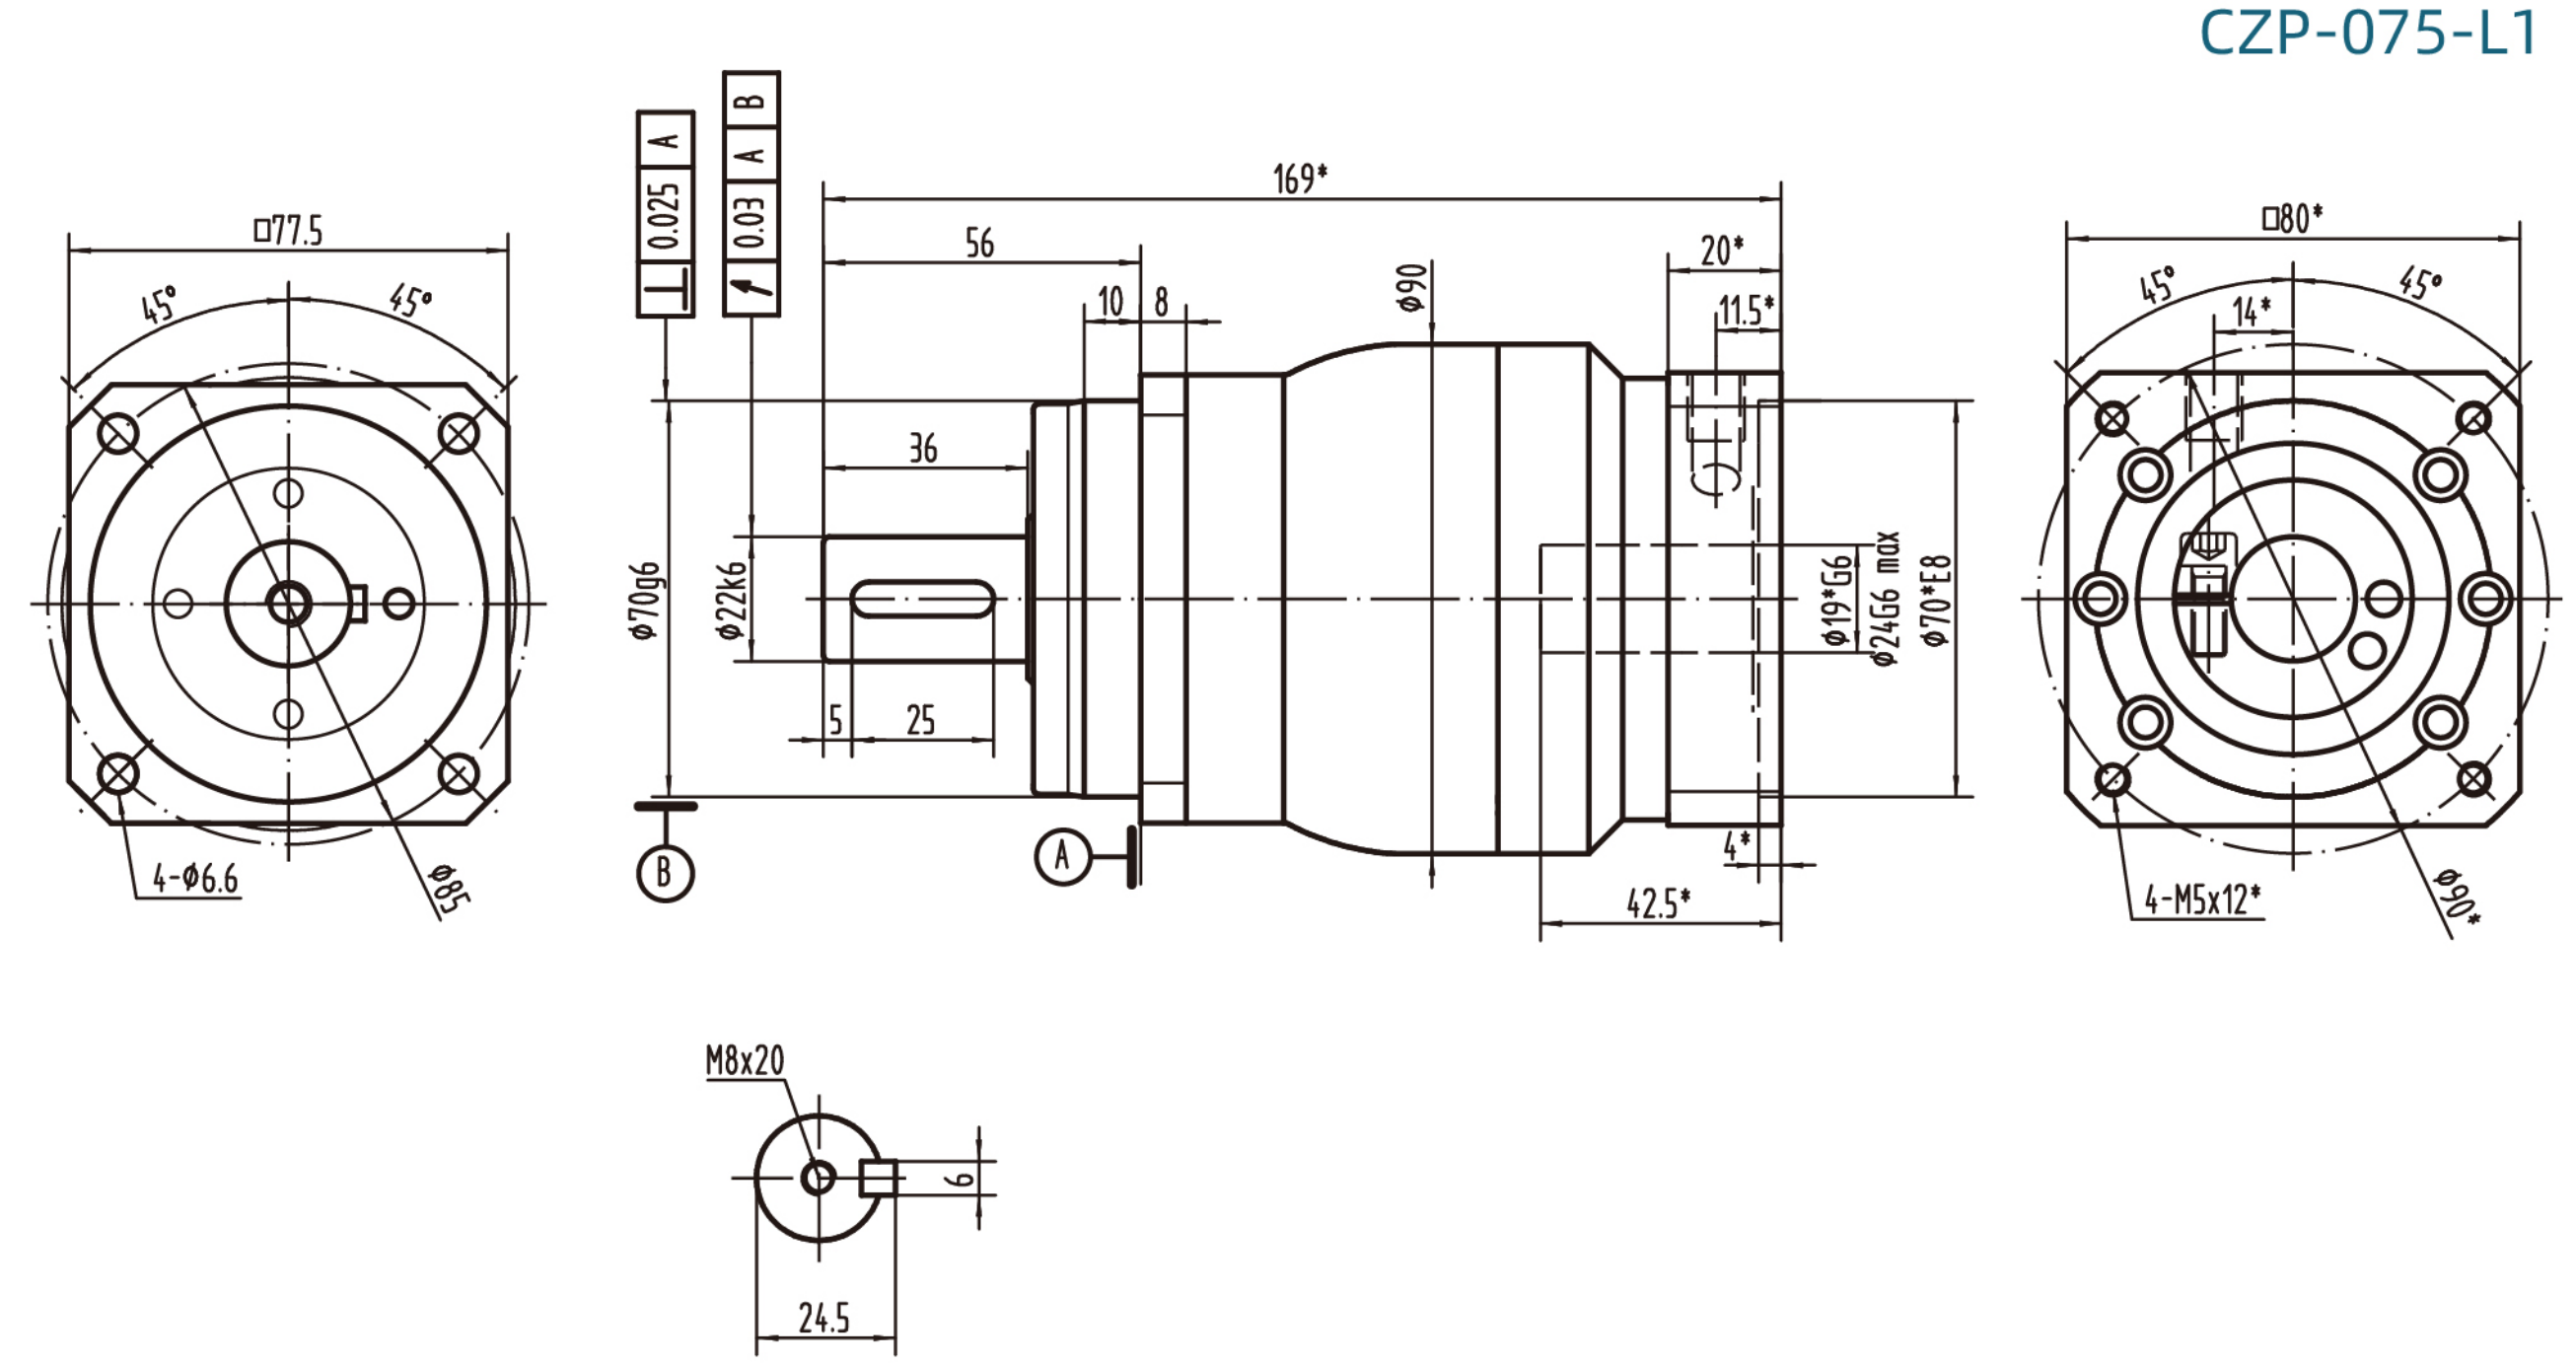

CZP-075-L2

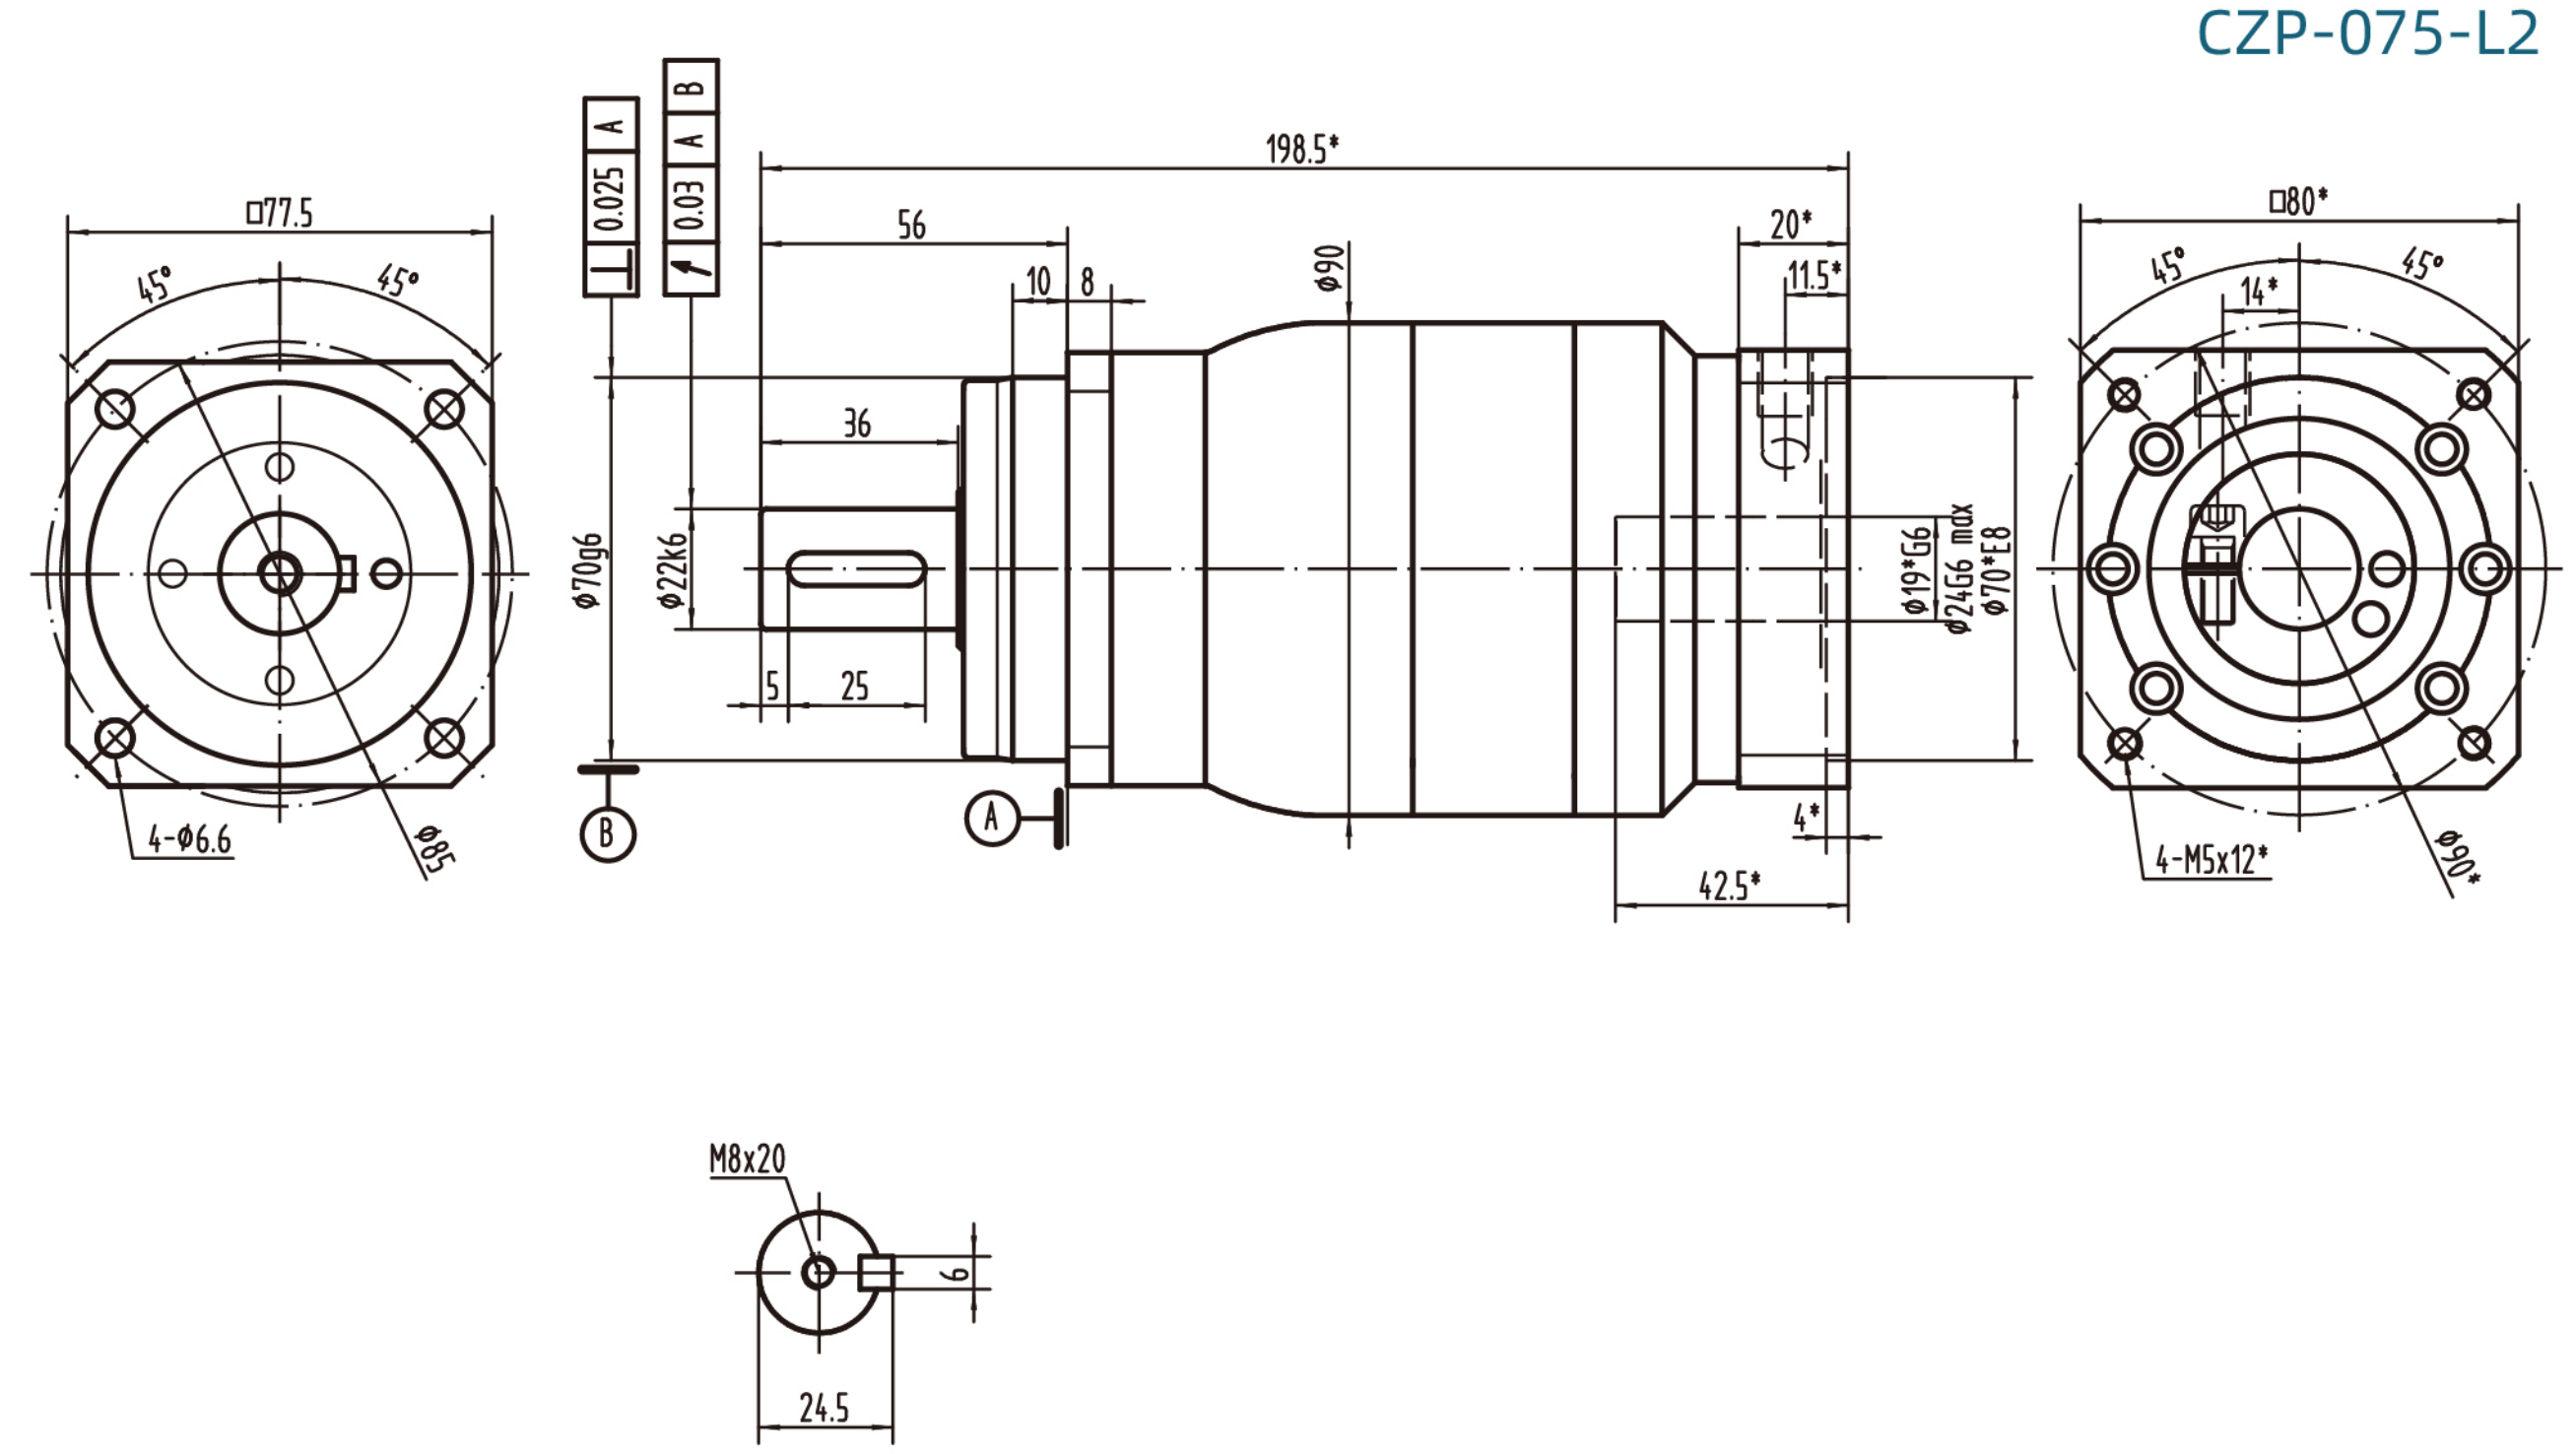

*Dimensions based on servo-motor, please contact us for custom made order.
注有 * 尺寸：代表可根据客户需求定制产品，如有需要，请联系我们！

CZP

CZP-075-L2
(Smaller hole)

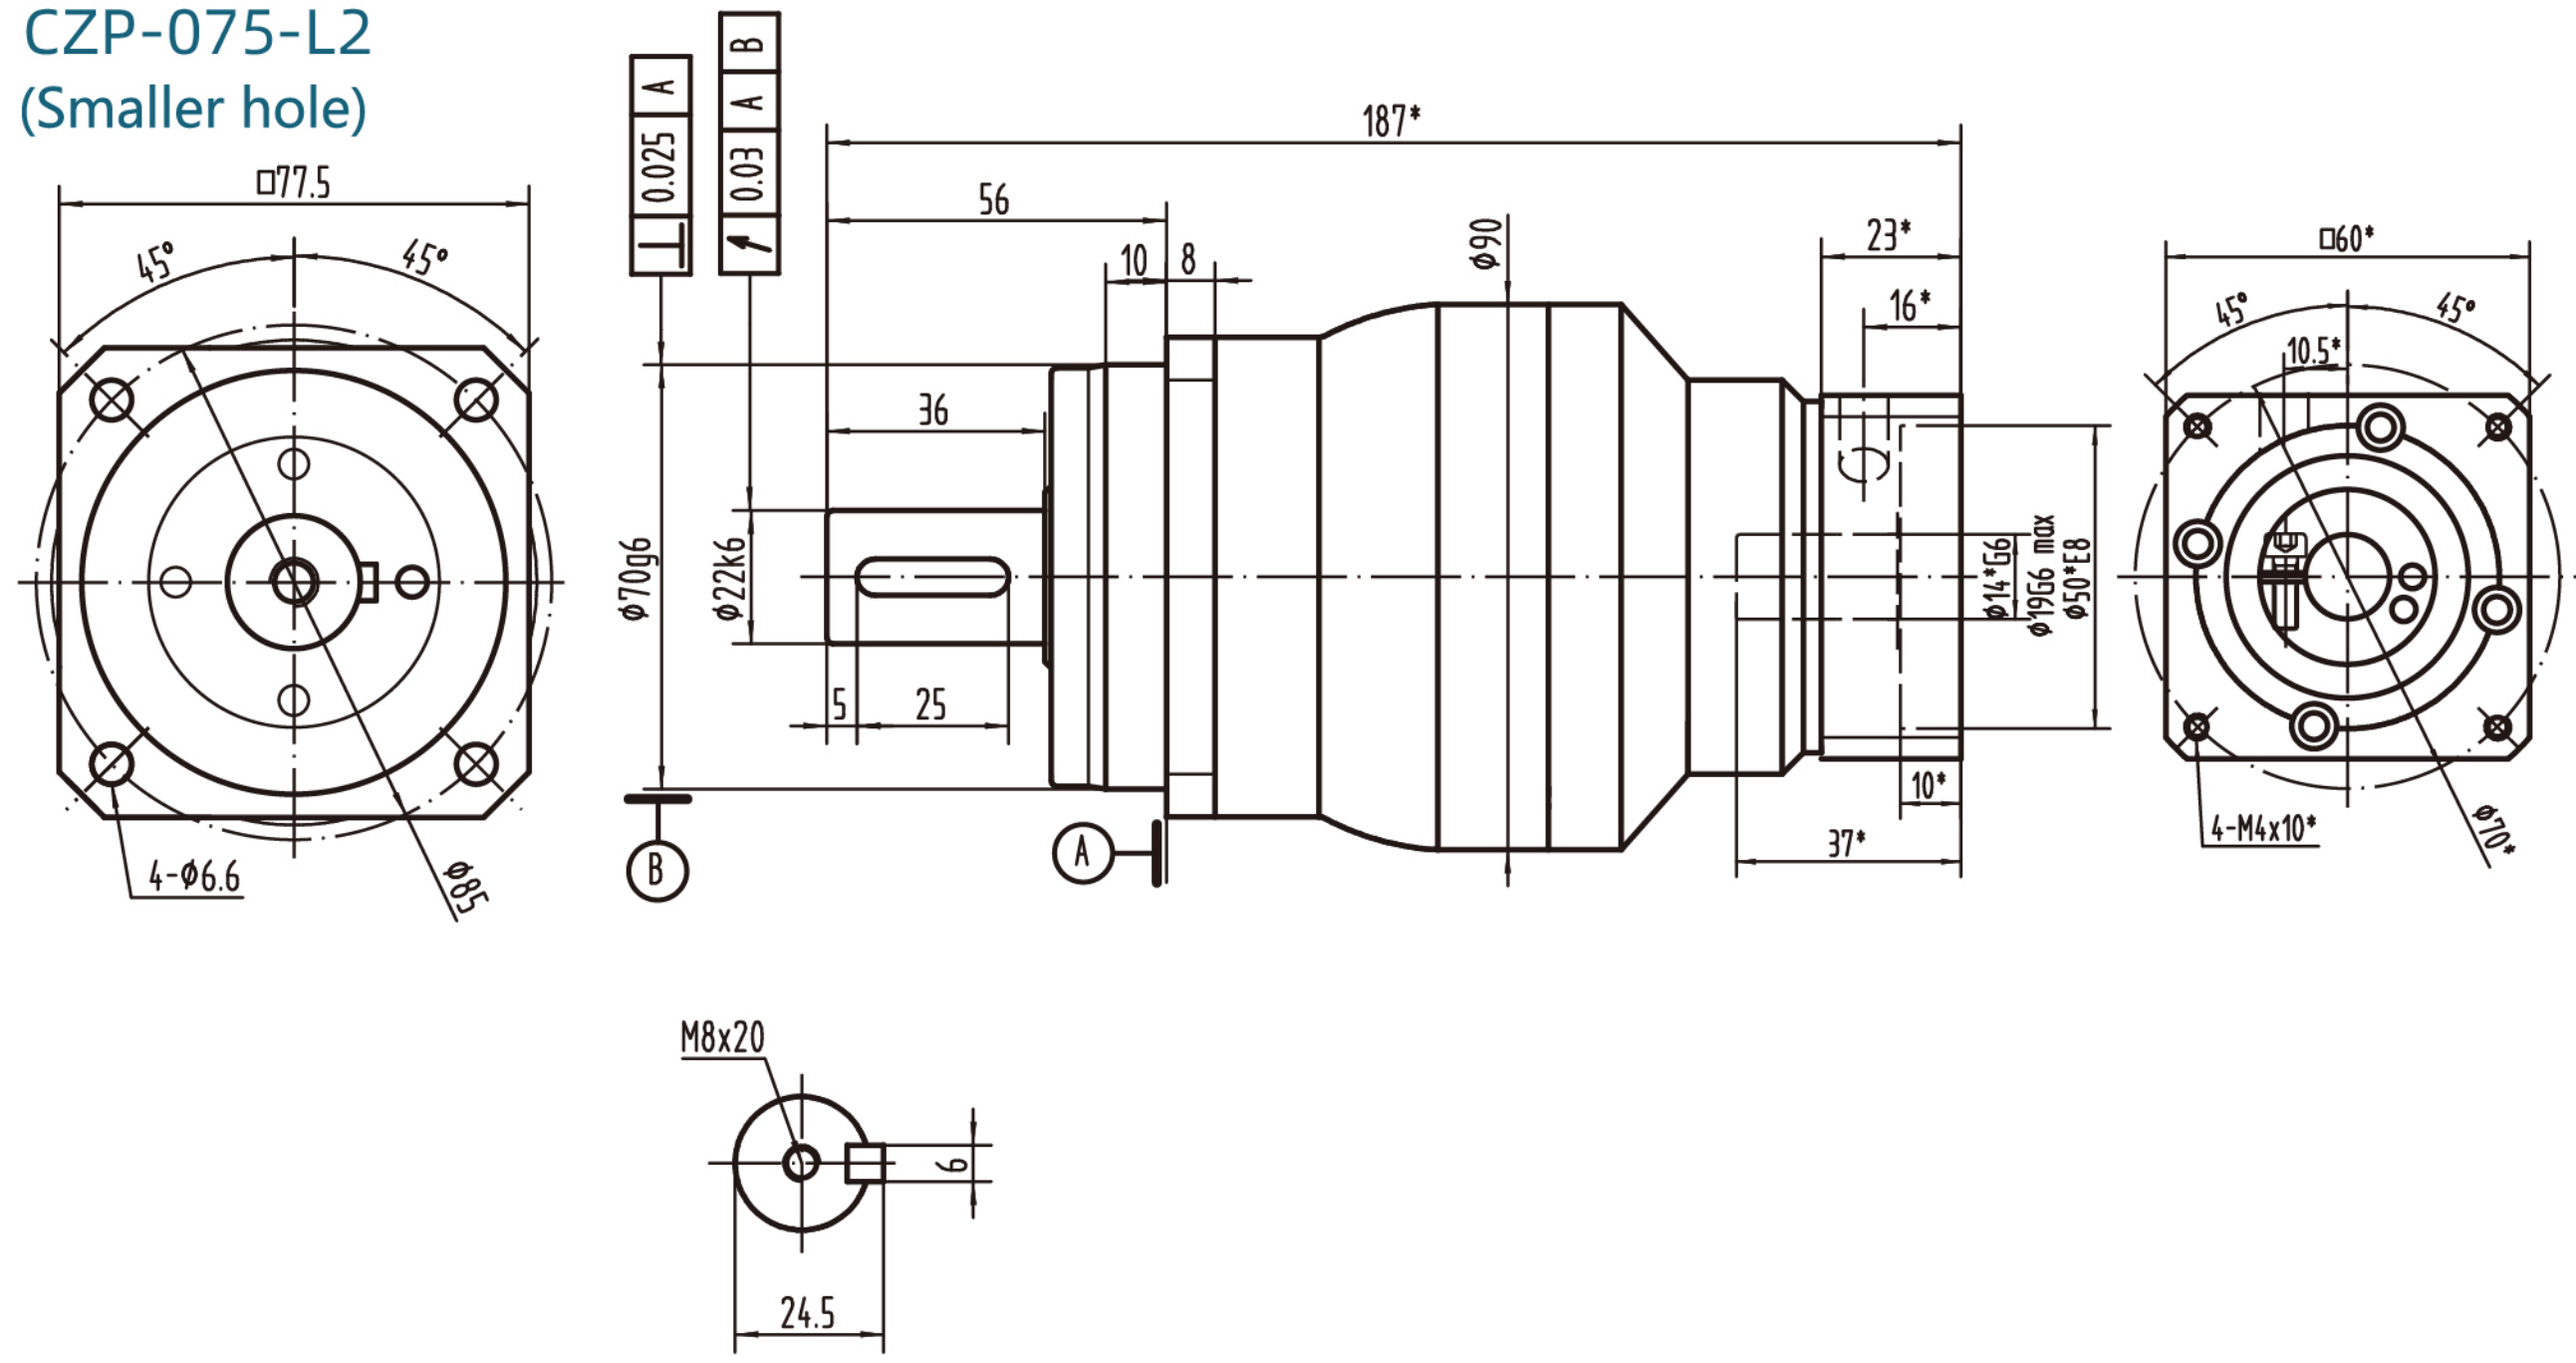

CZP-100-L1

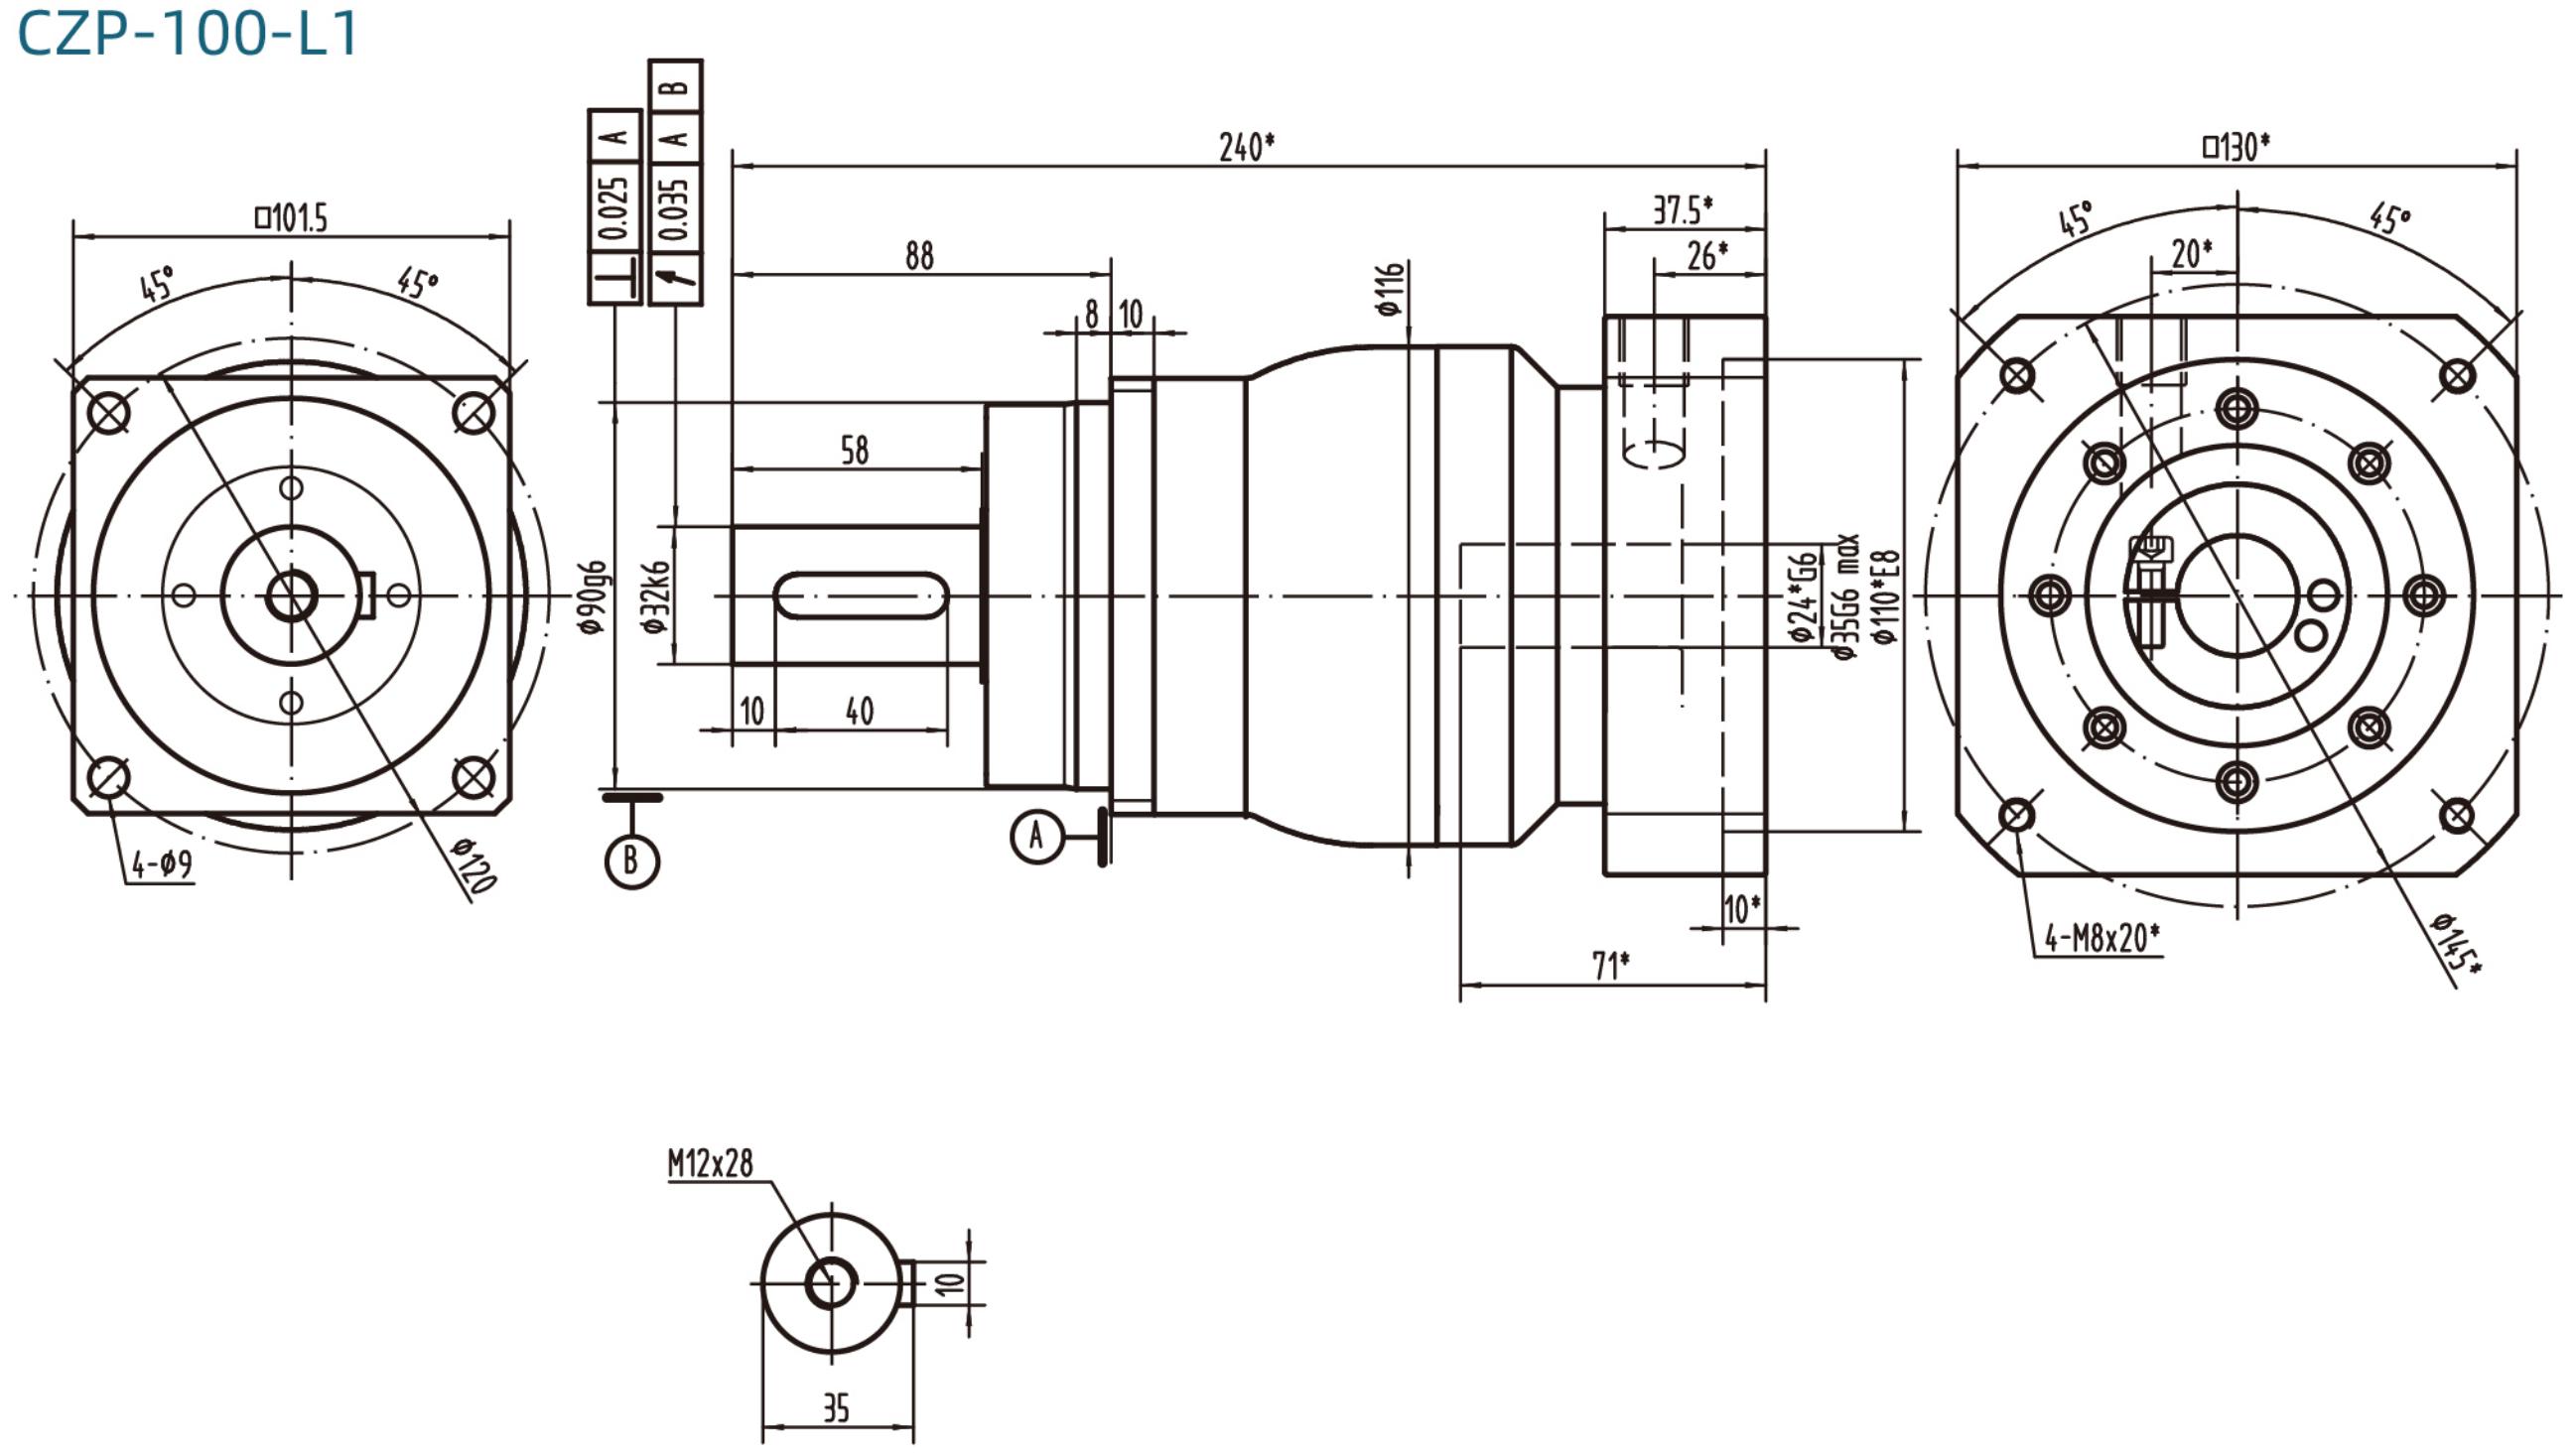

*Dimensions based on servo-motor, please contact us for custom made order.
注有 * 尺寸：代表可根据客户需求定制产品，如有需要，请联系我们！

CZP

CZP-100-L2

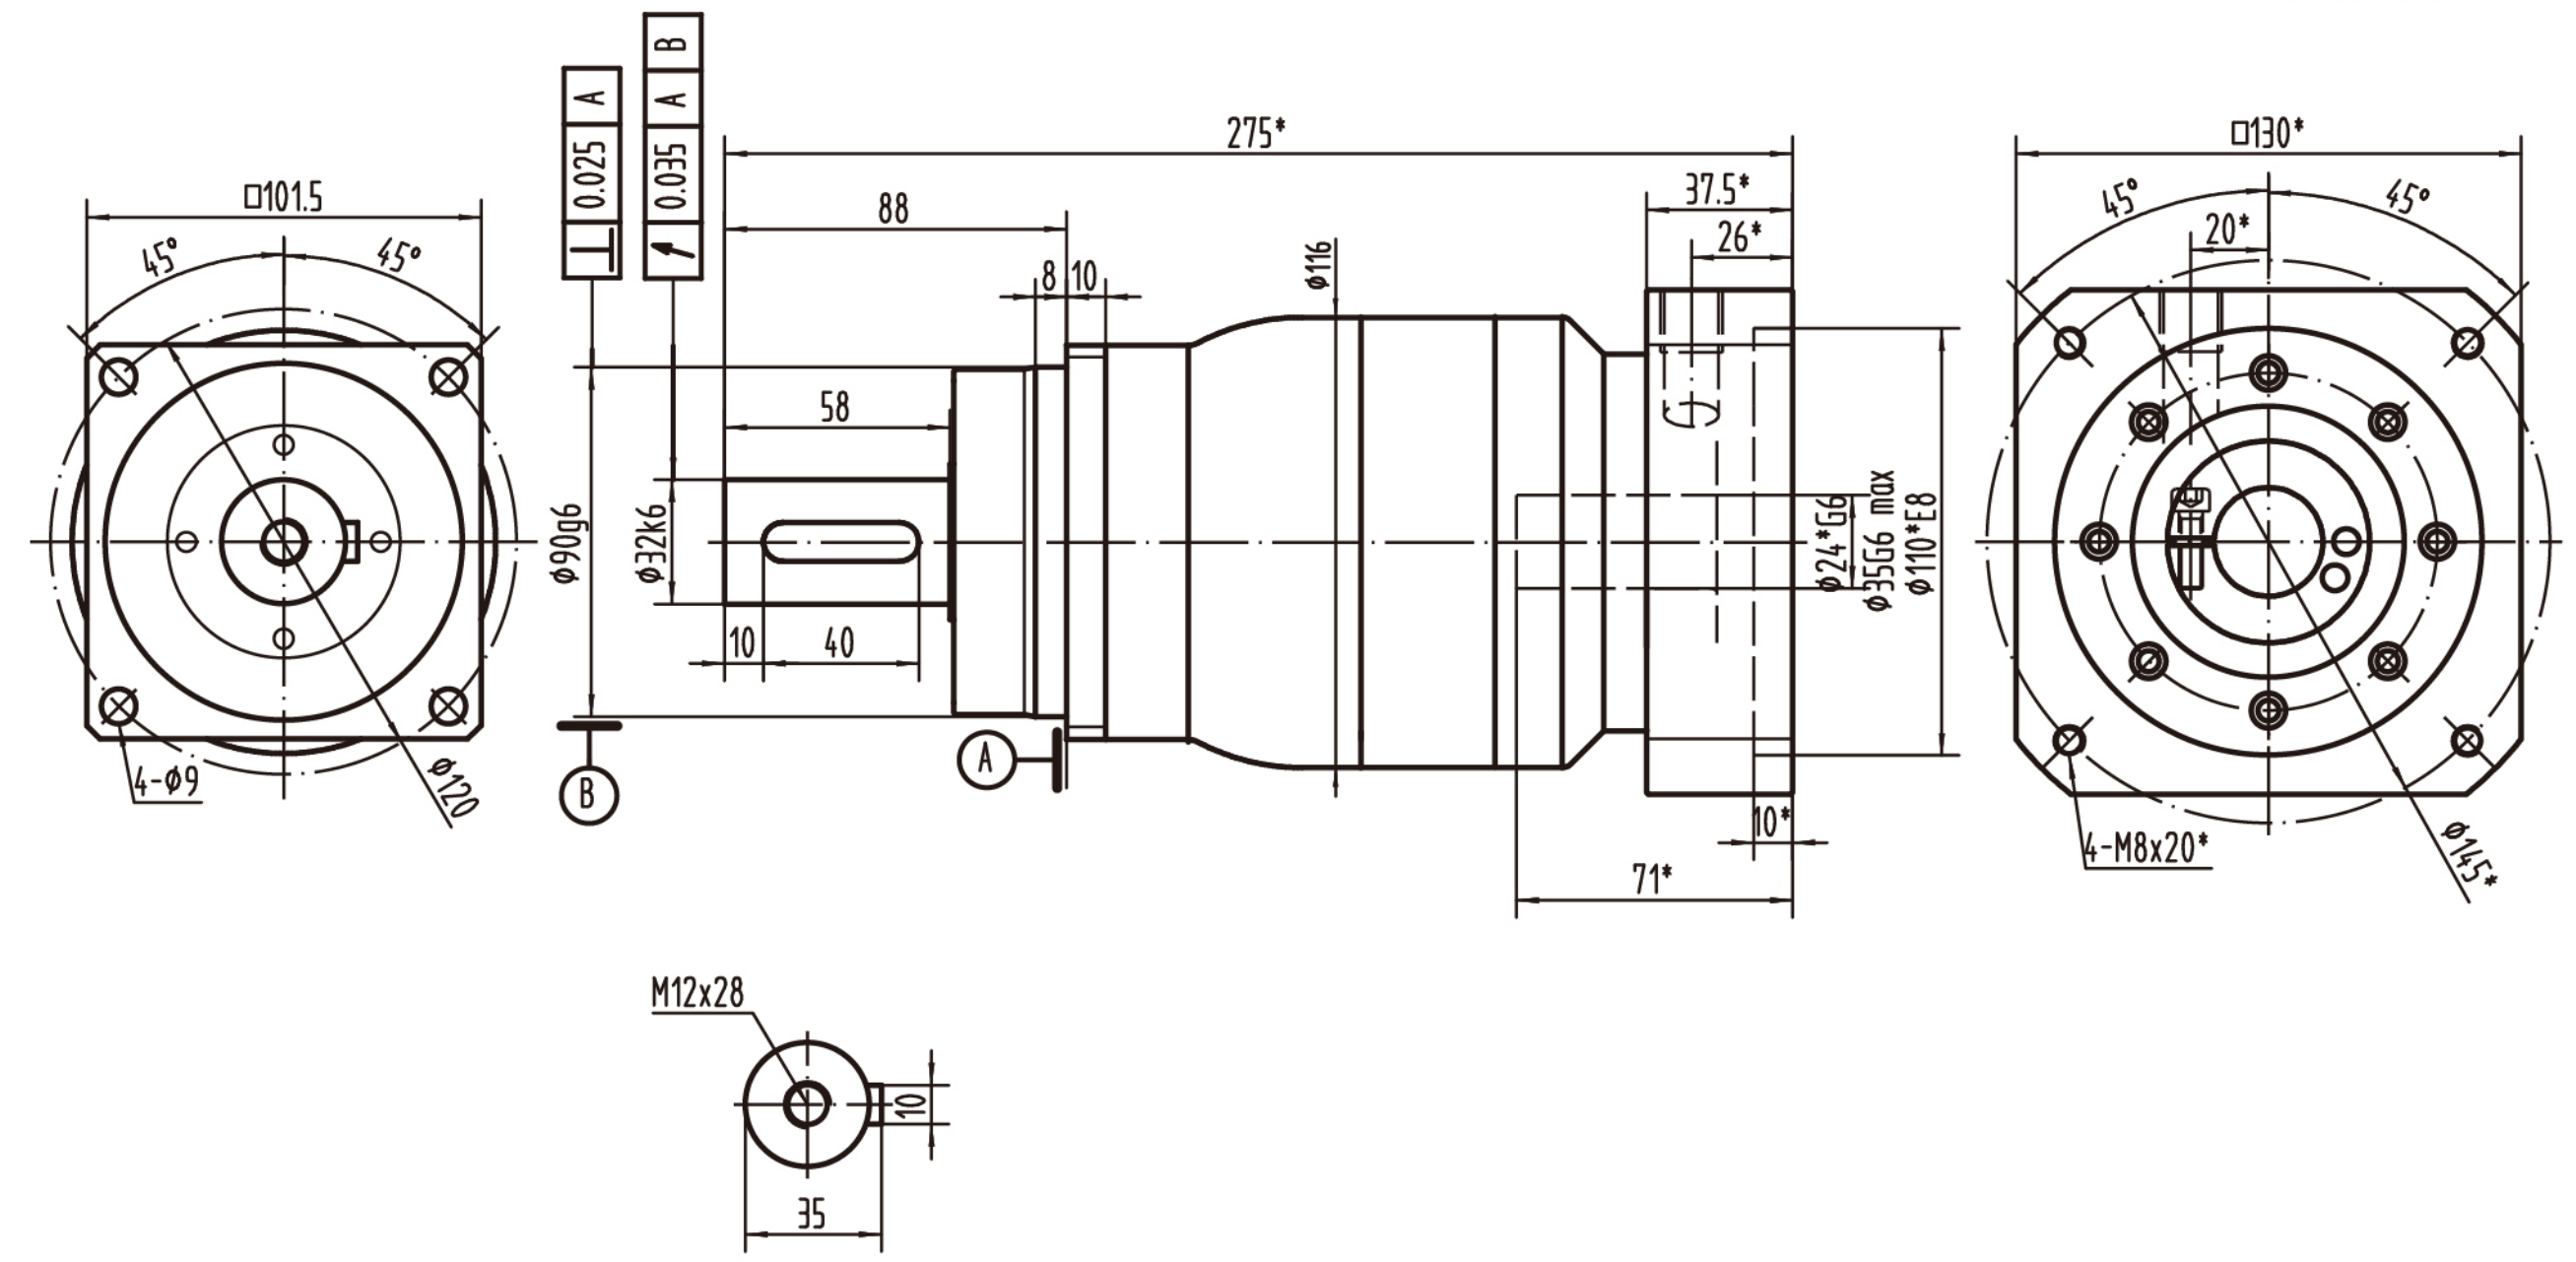

CZP-100-L2
(Smaller hole)

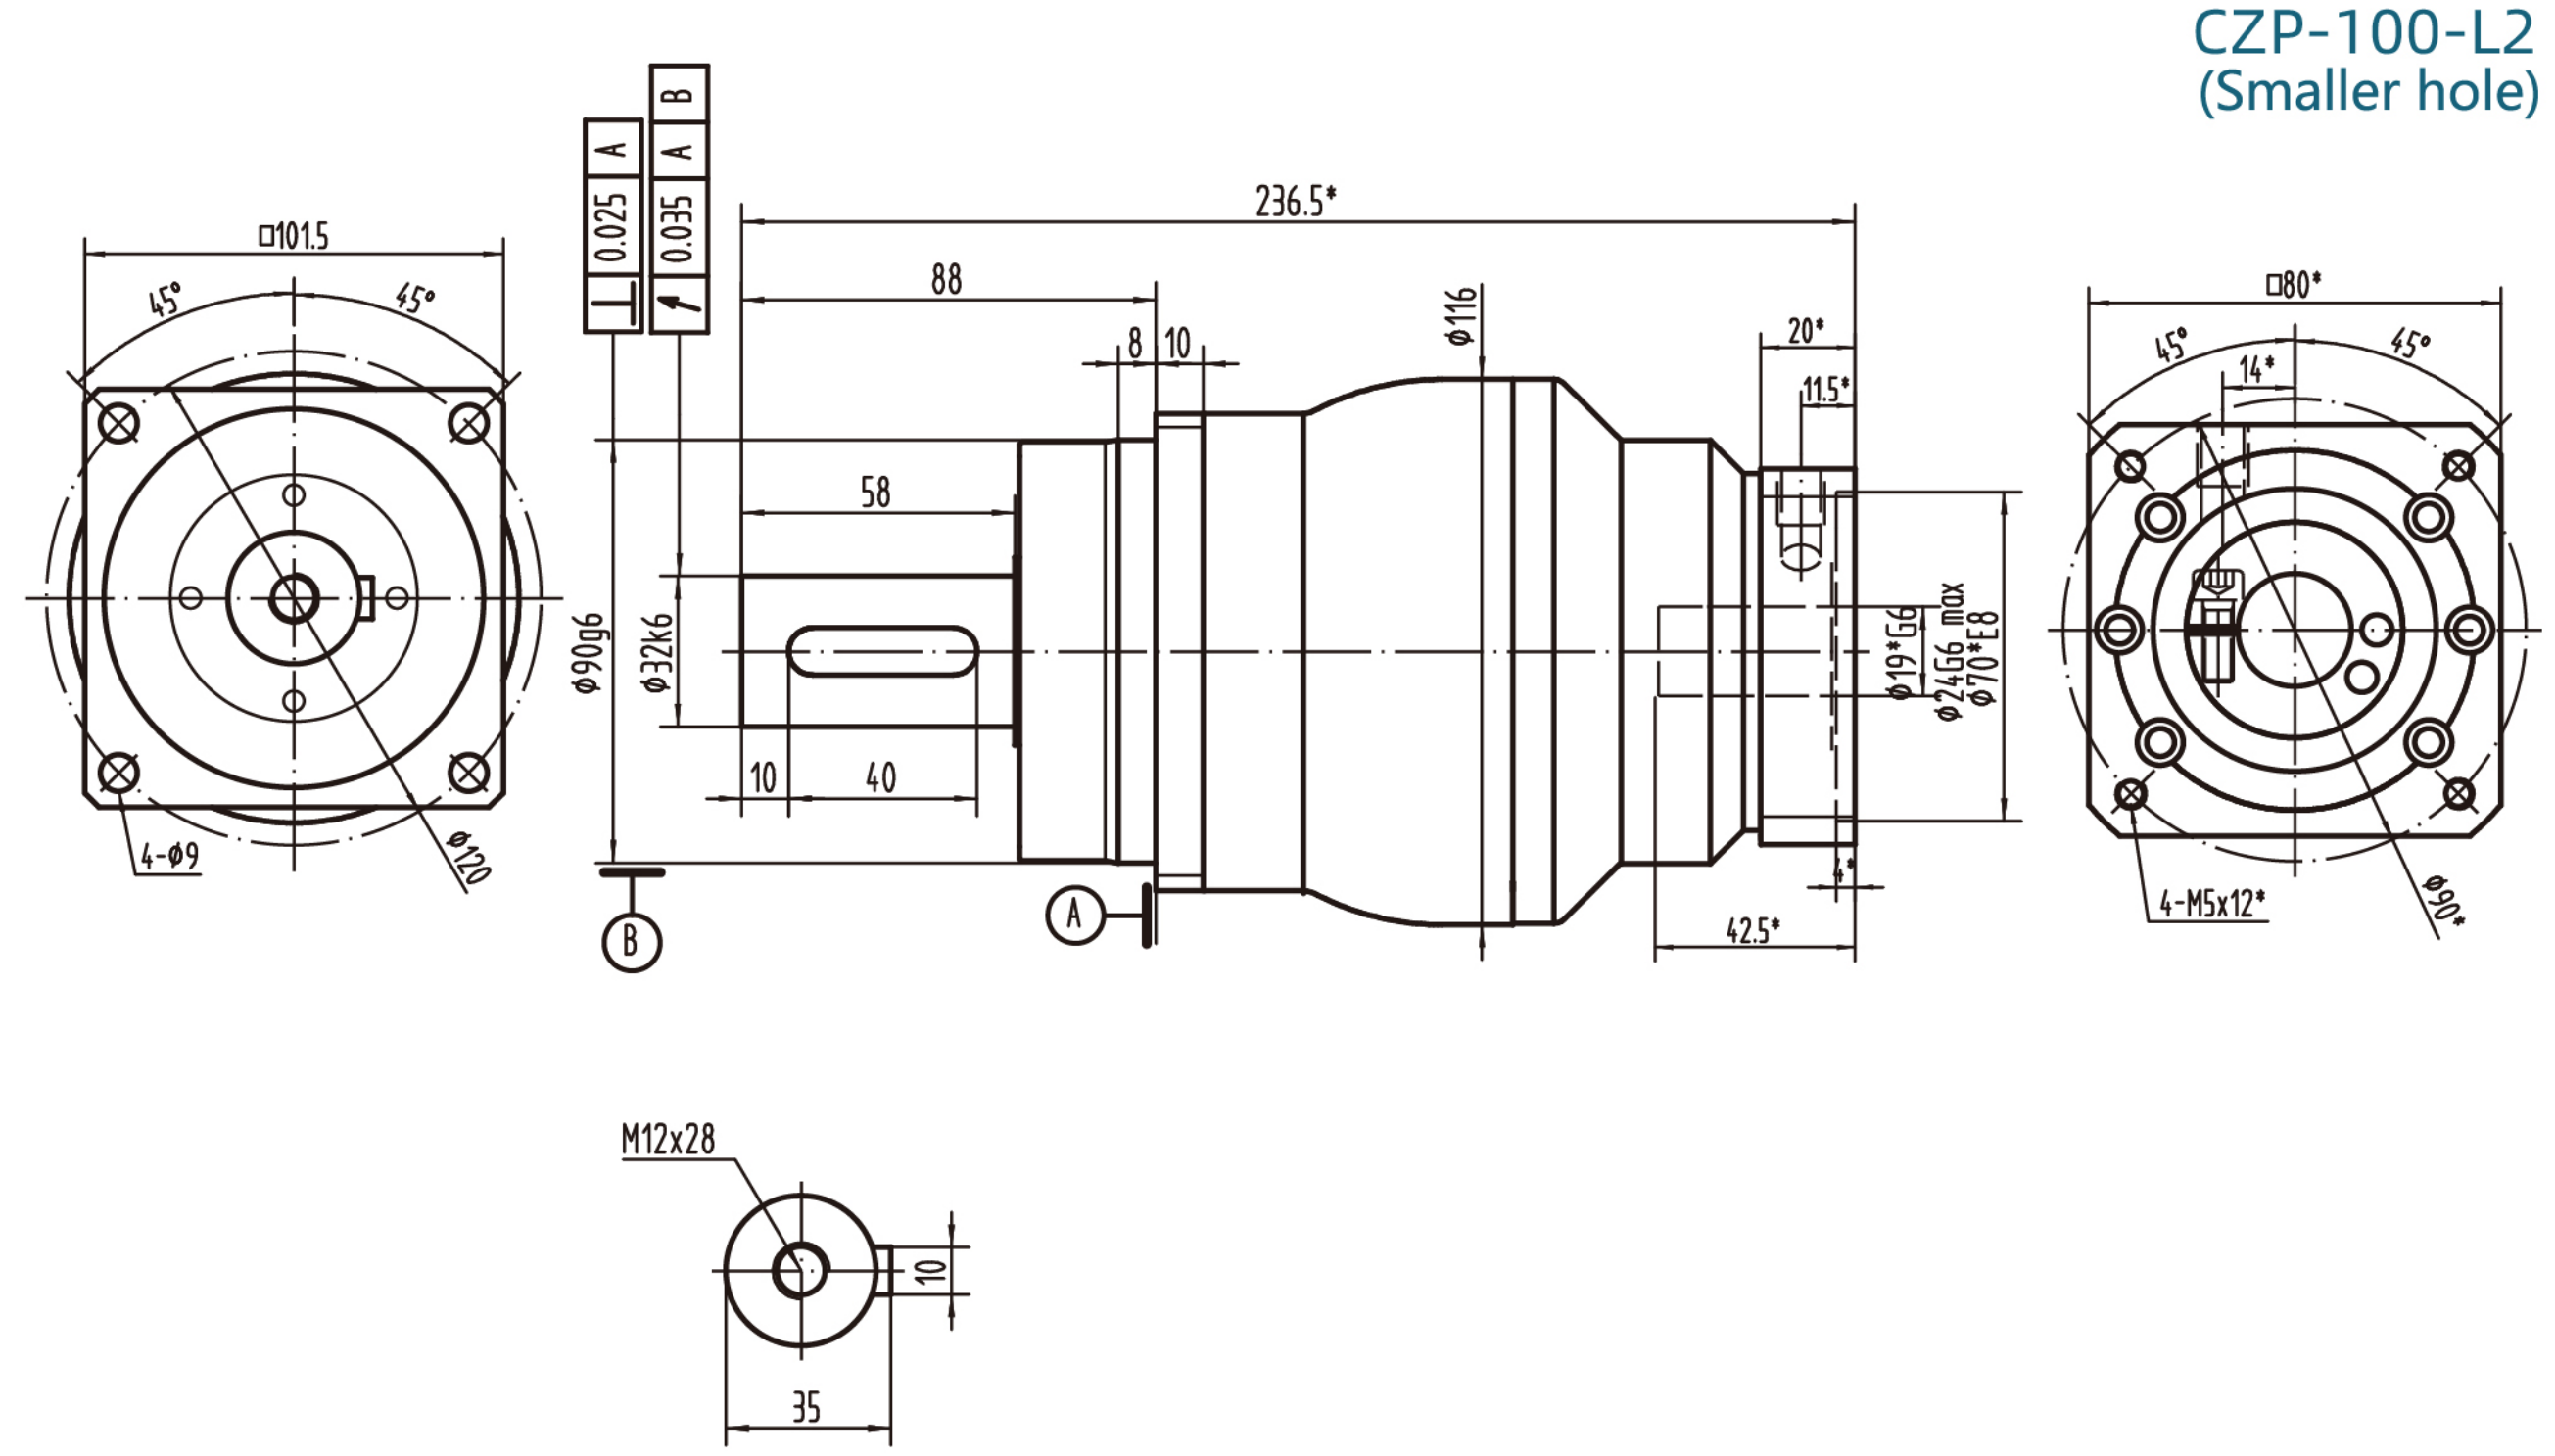

*Dimensions based on servo-motor, please contact us for custom made order.
注有 * 尺寸：代表可根据客户需求定制产品，如有需要，请联系我们！

CZP-140-L1

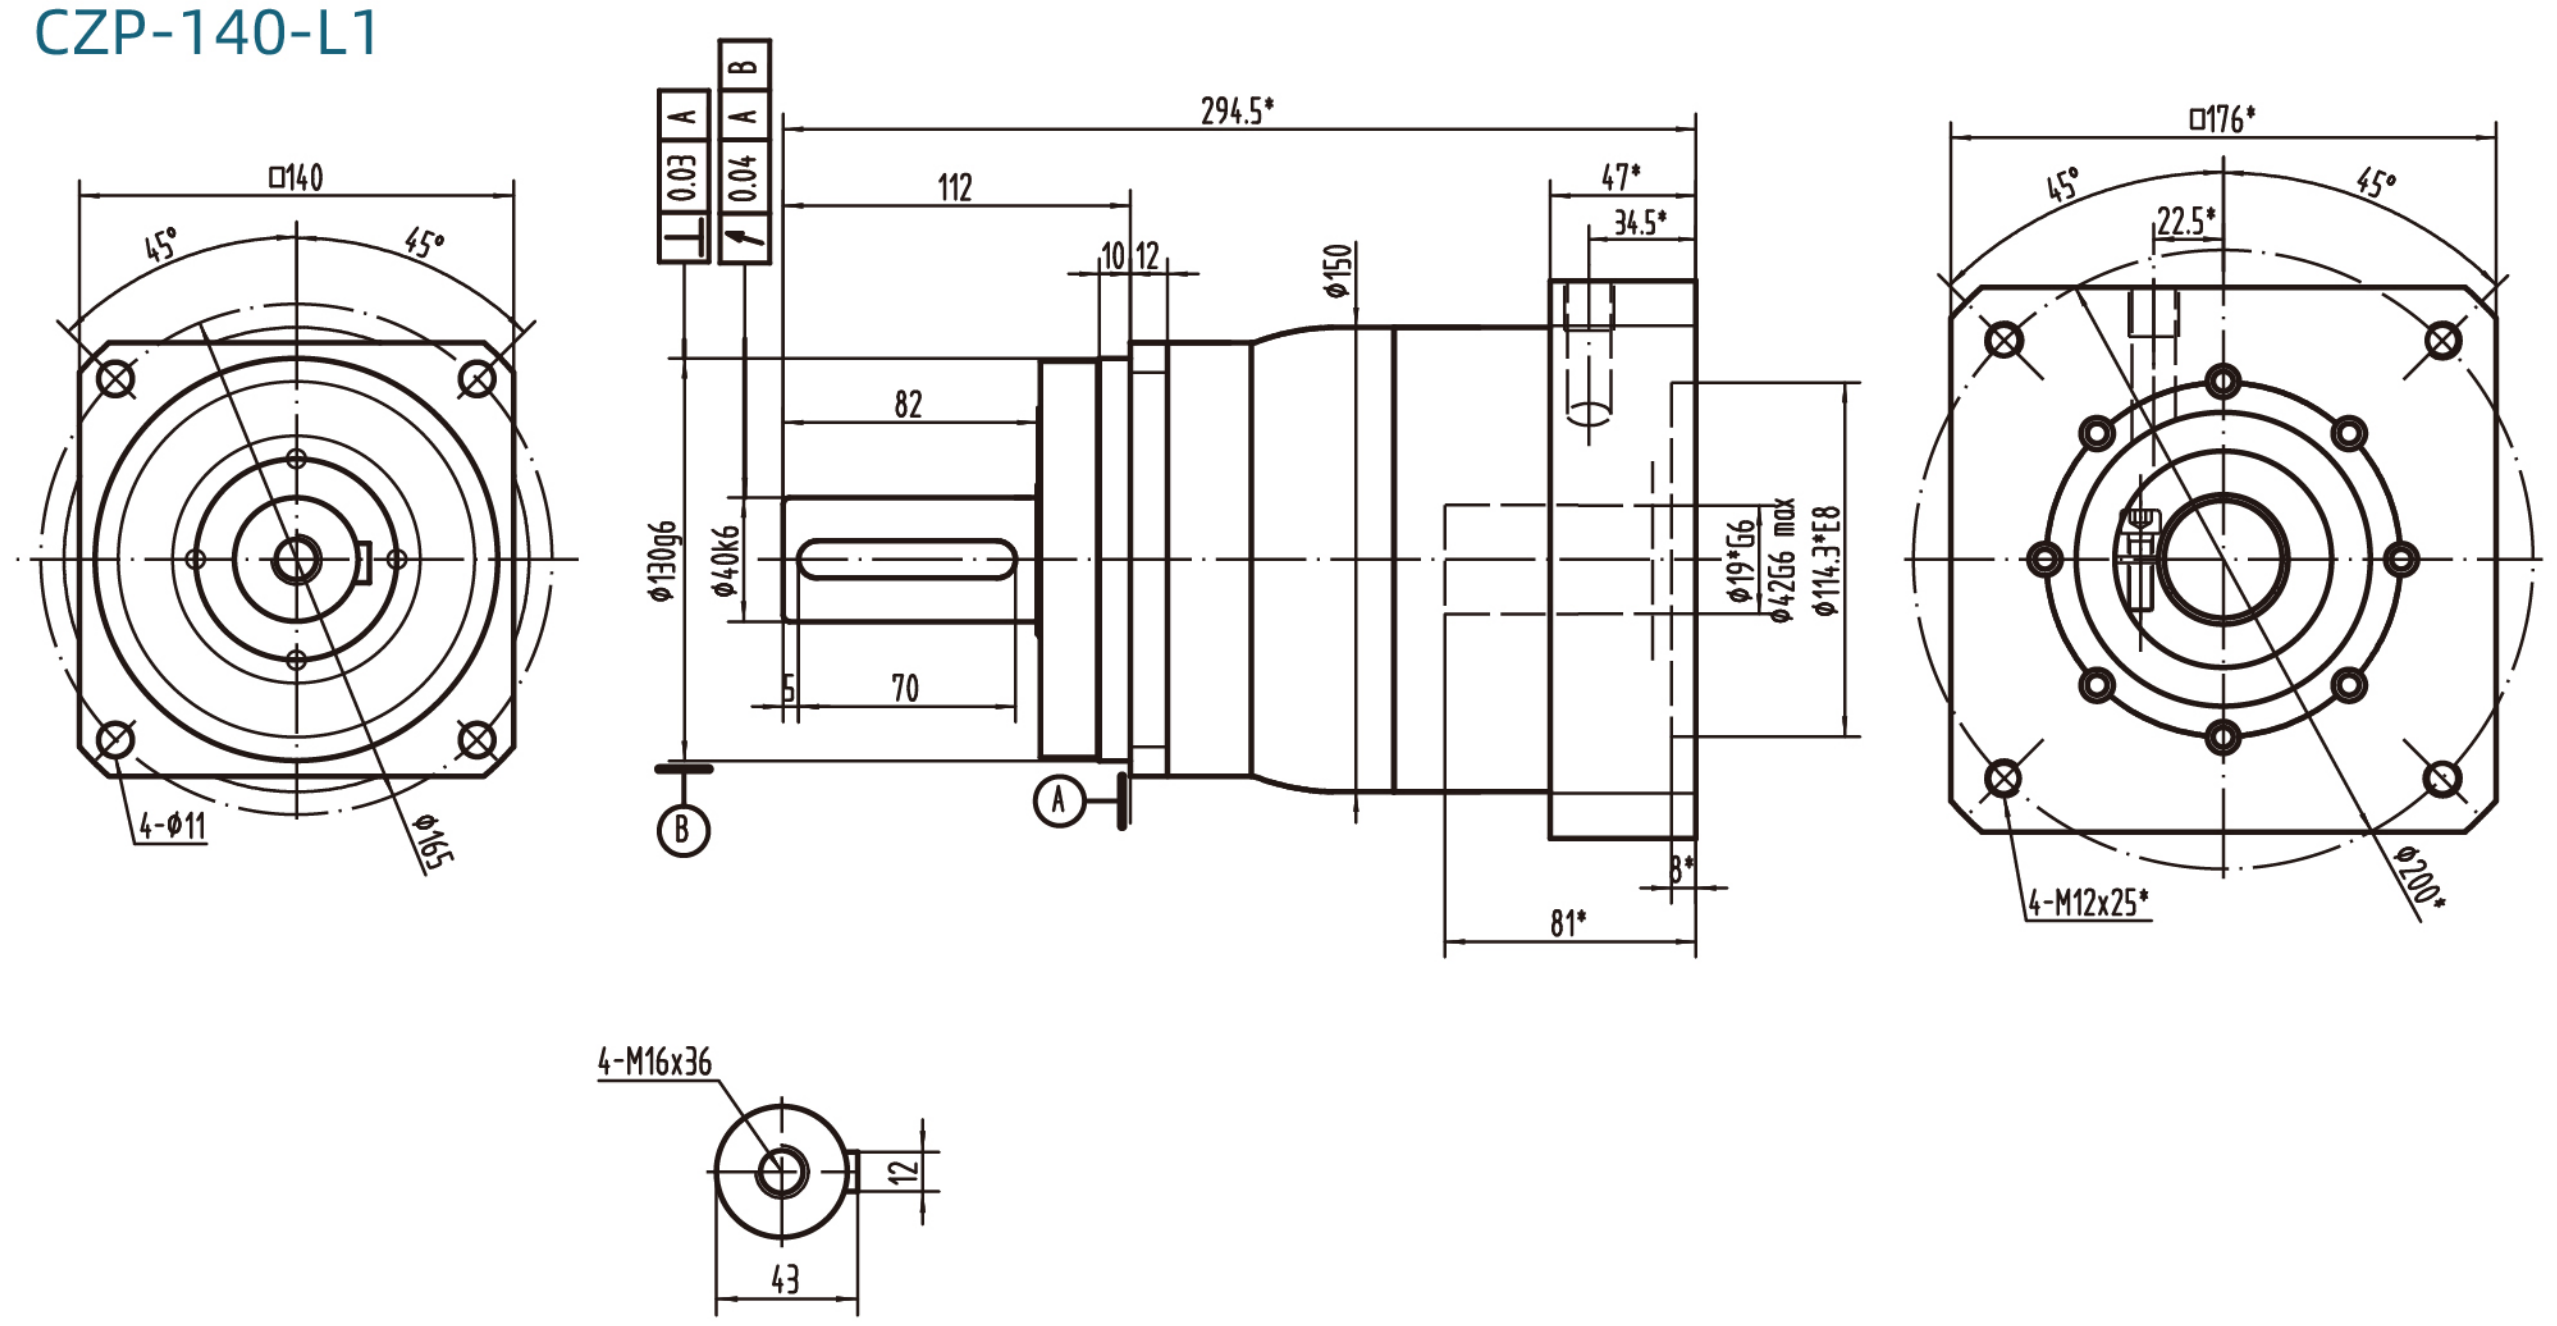

CZP-140-L2

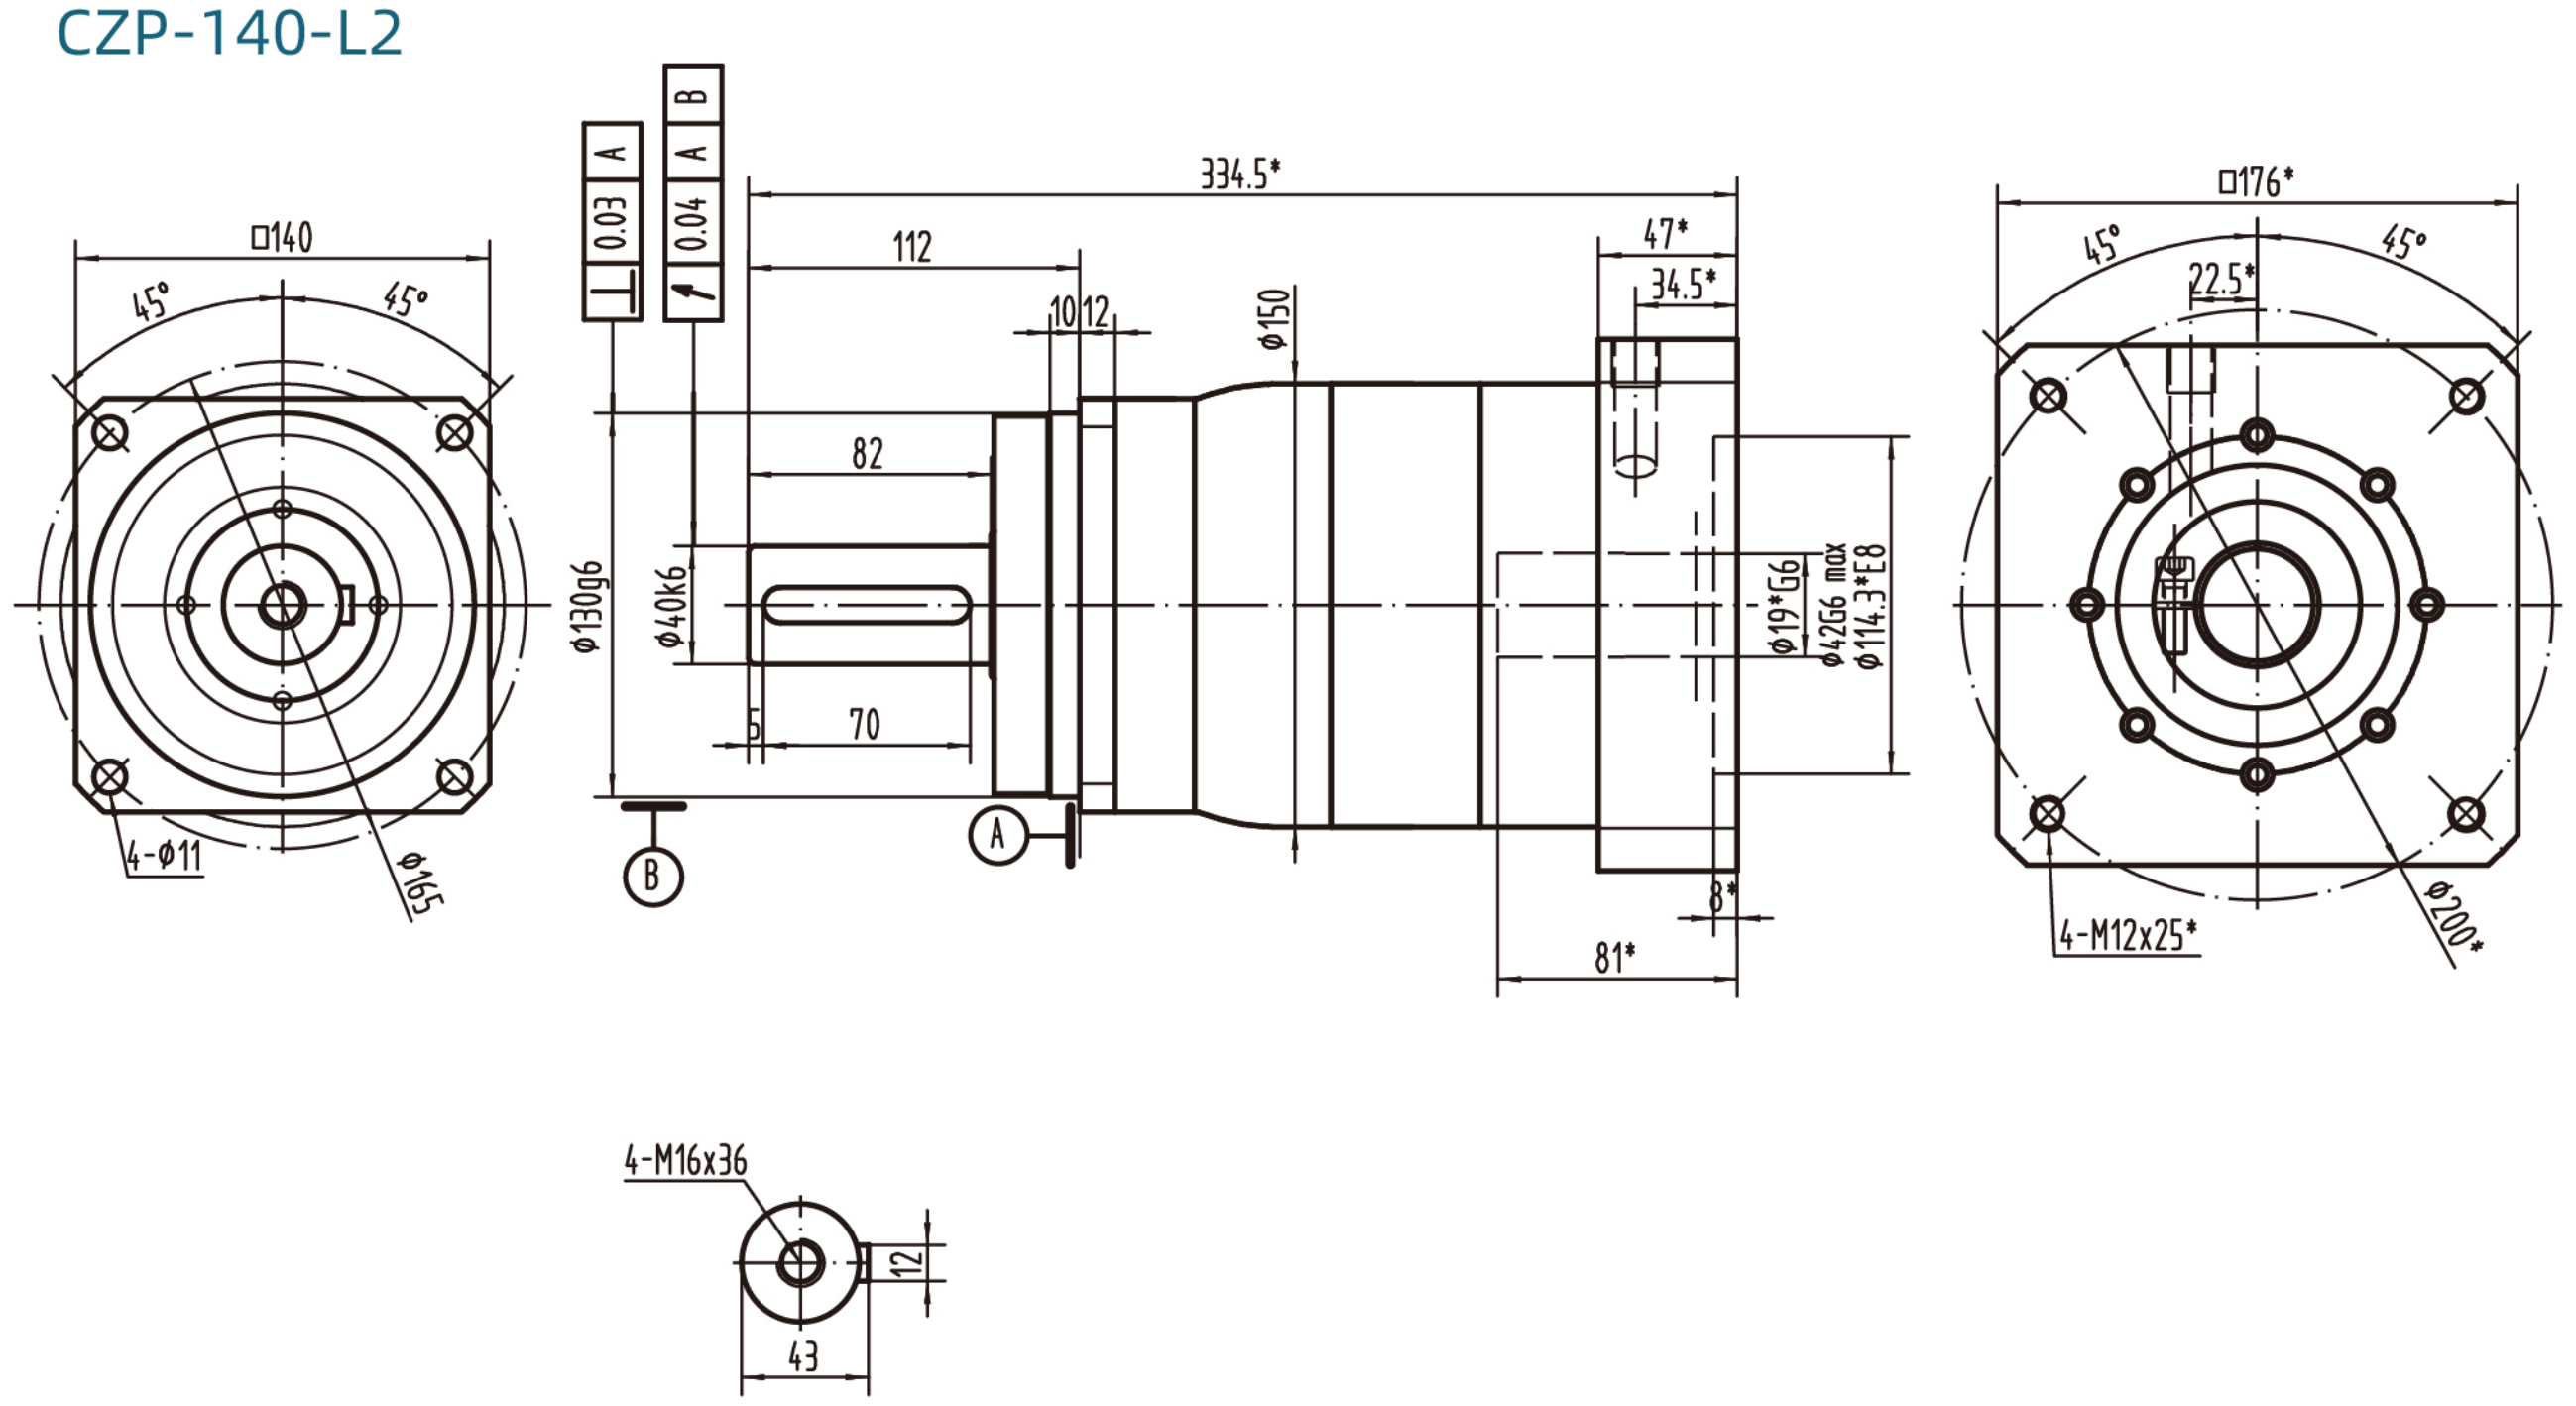

C Z P 高 端 系列 / 外形与尺寸

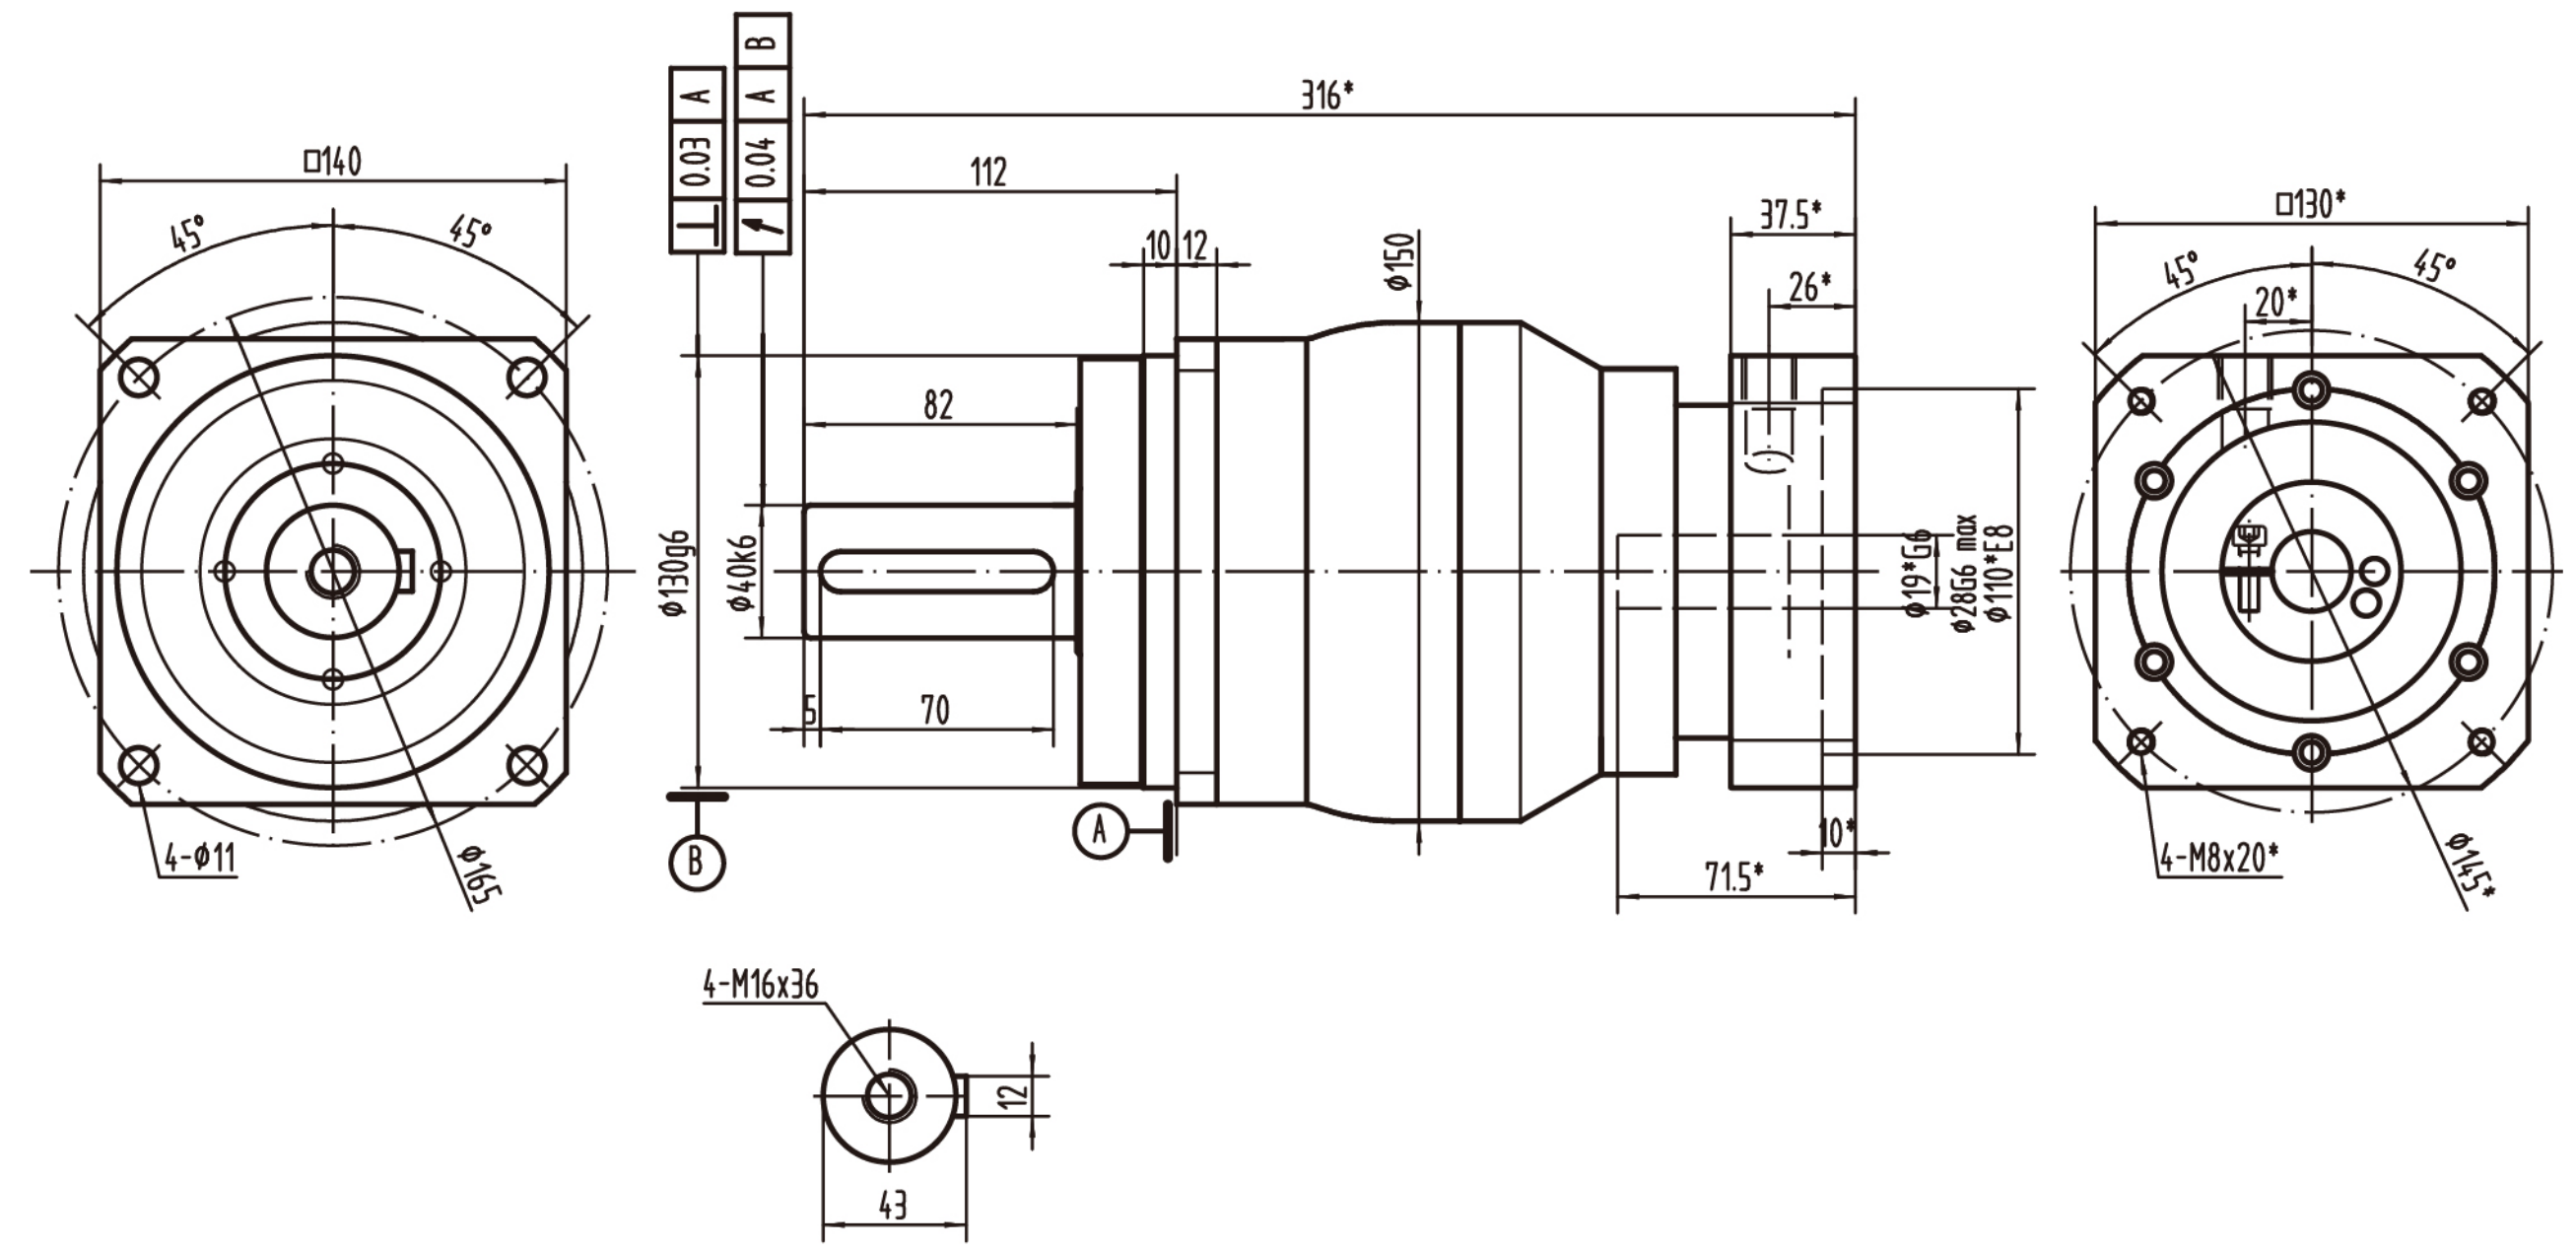

CZP-180-L1

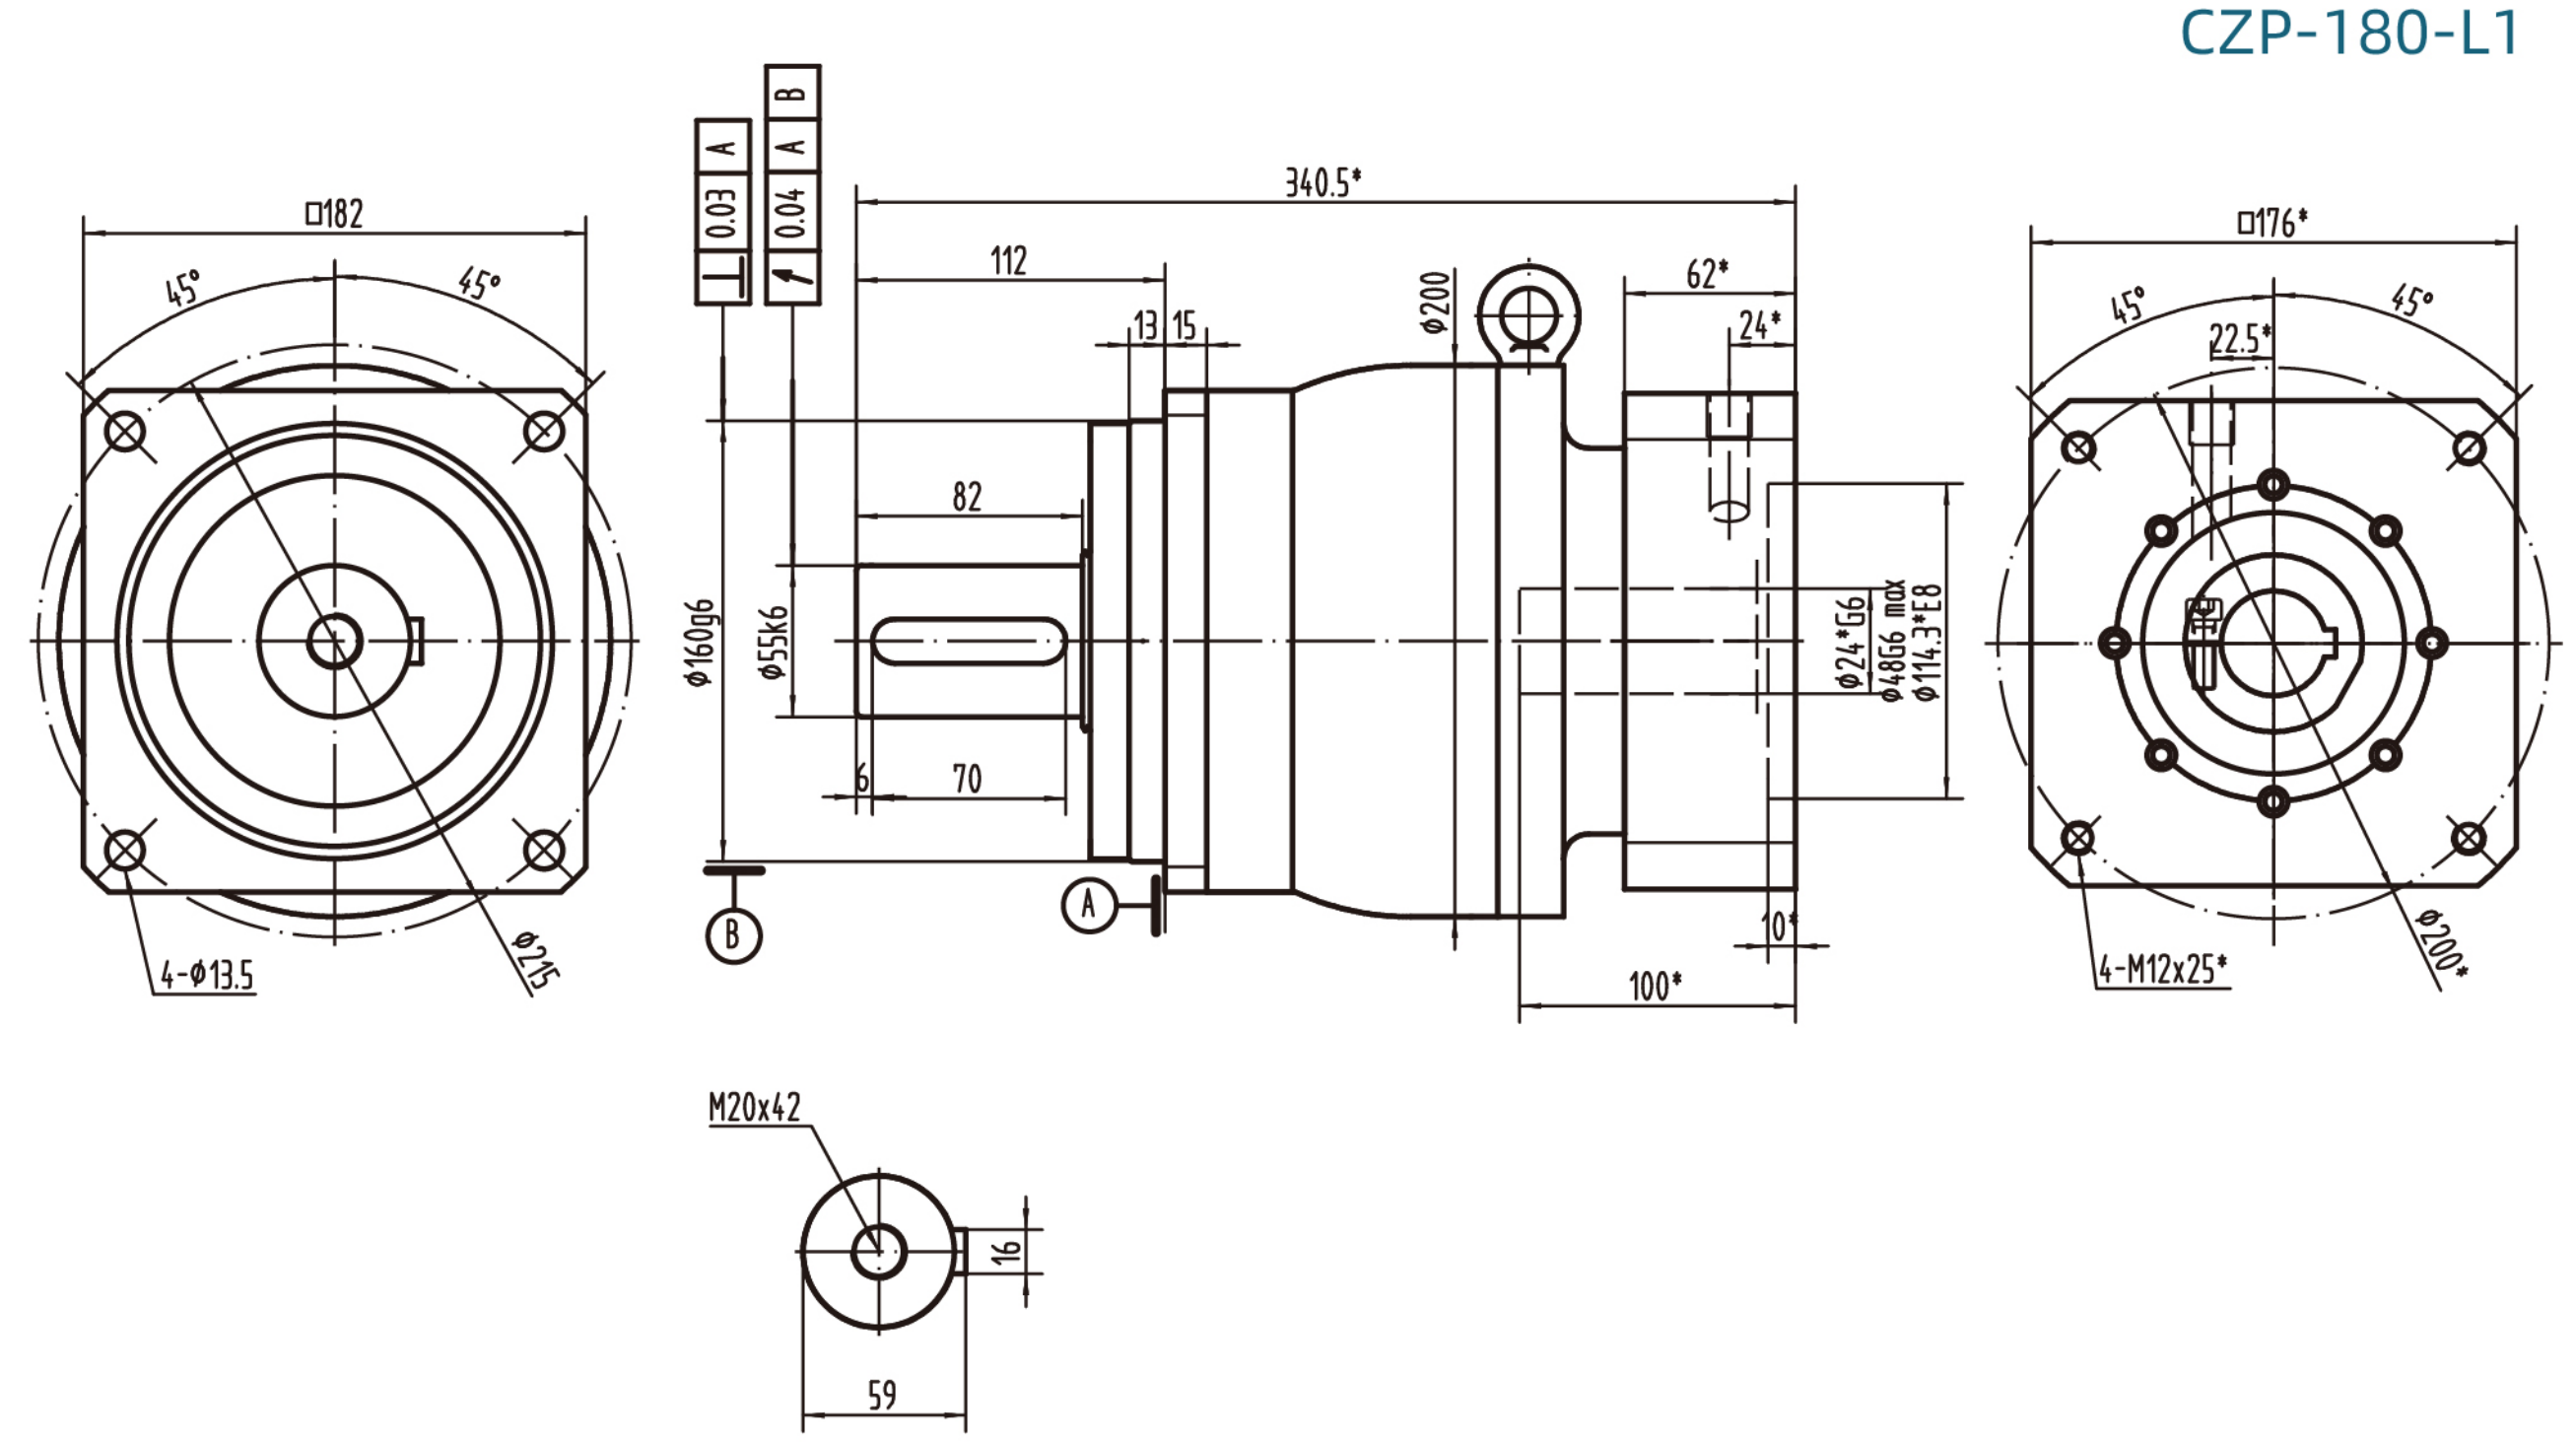

*Dimensions based on servo-motor, please contact us for custom made order.
注有 * 尺寸：代表可根据客户需求定制产品，如有需要，请联系我们！

*Dimensions based on servo-motor, please contact us for custom made order.
注有 * 尺寸：代表可根据客户需求定制产品，如有需要，请联系我们！

CZP

Drawing / Size

CZP-180-L2

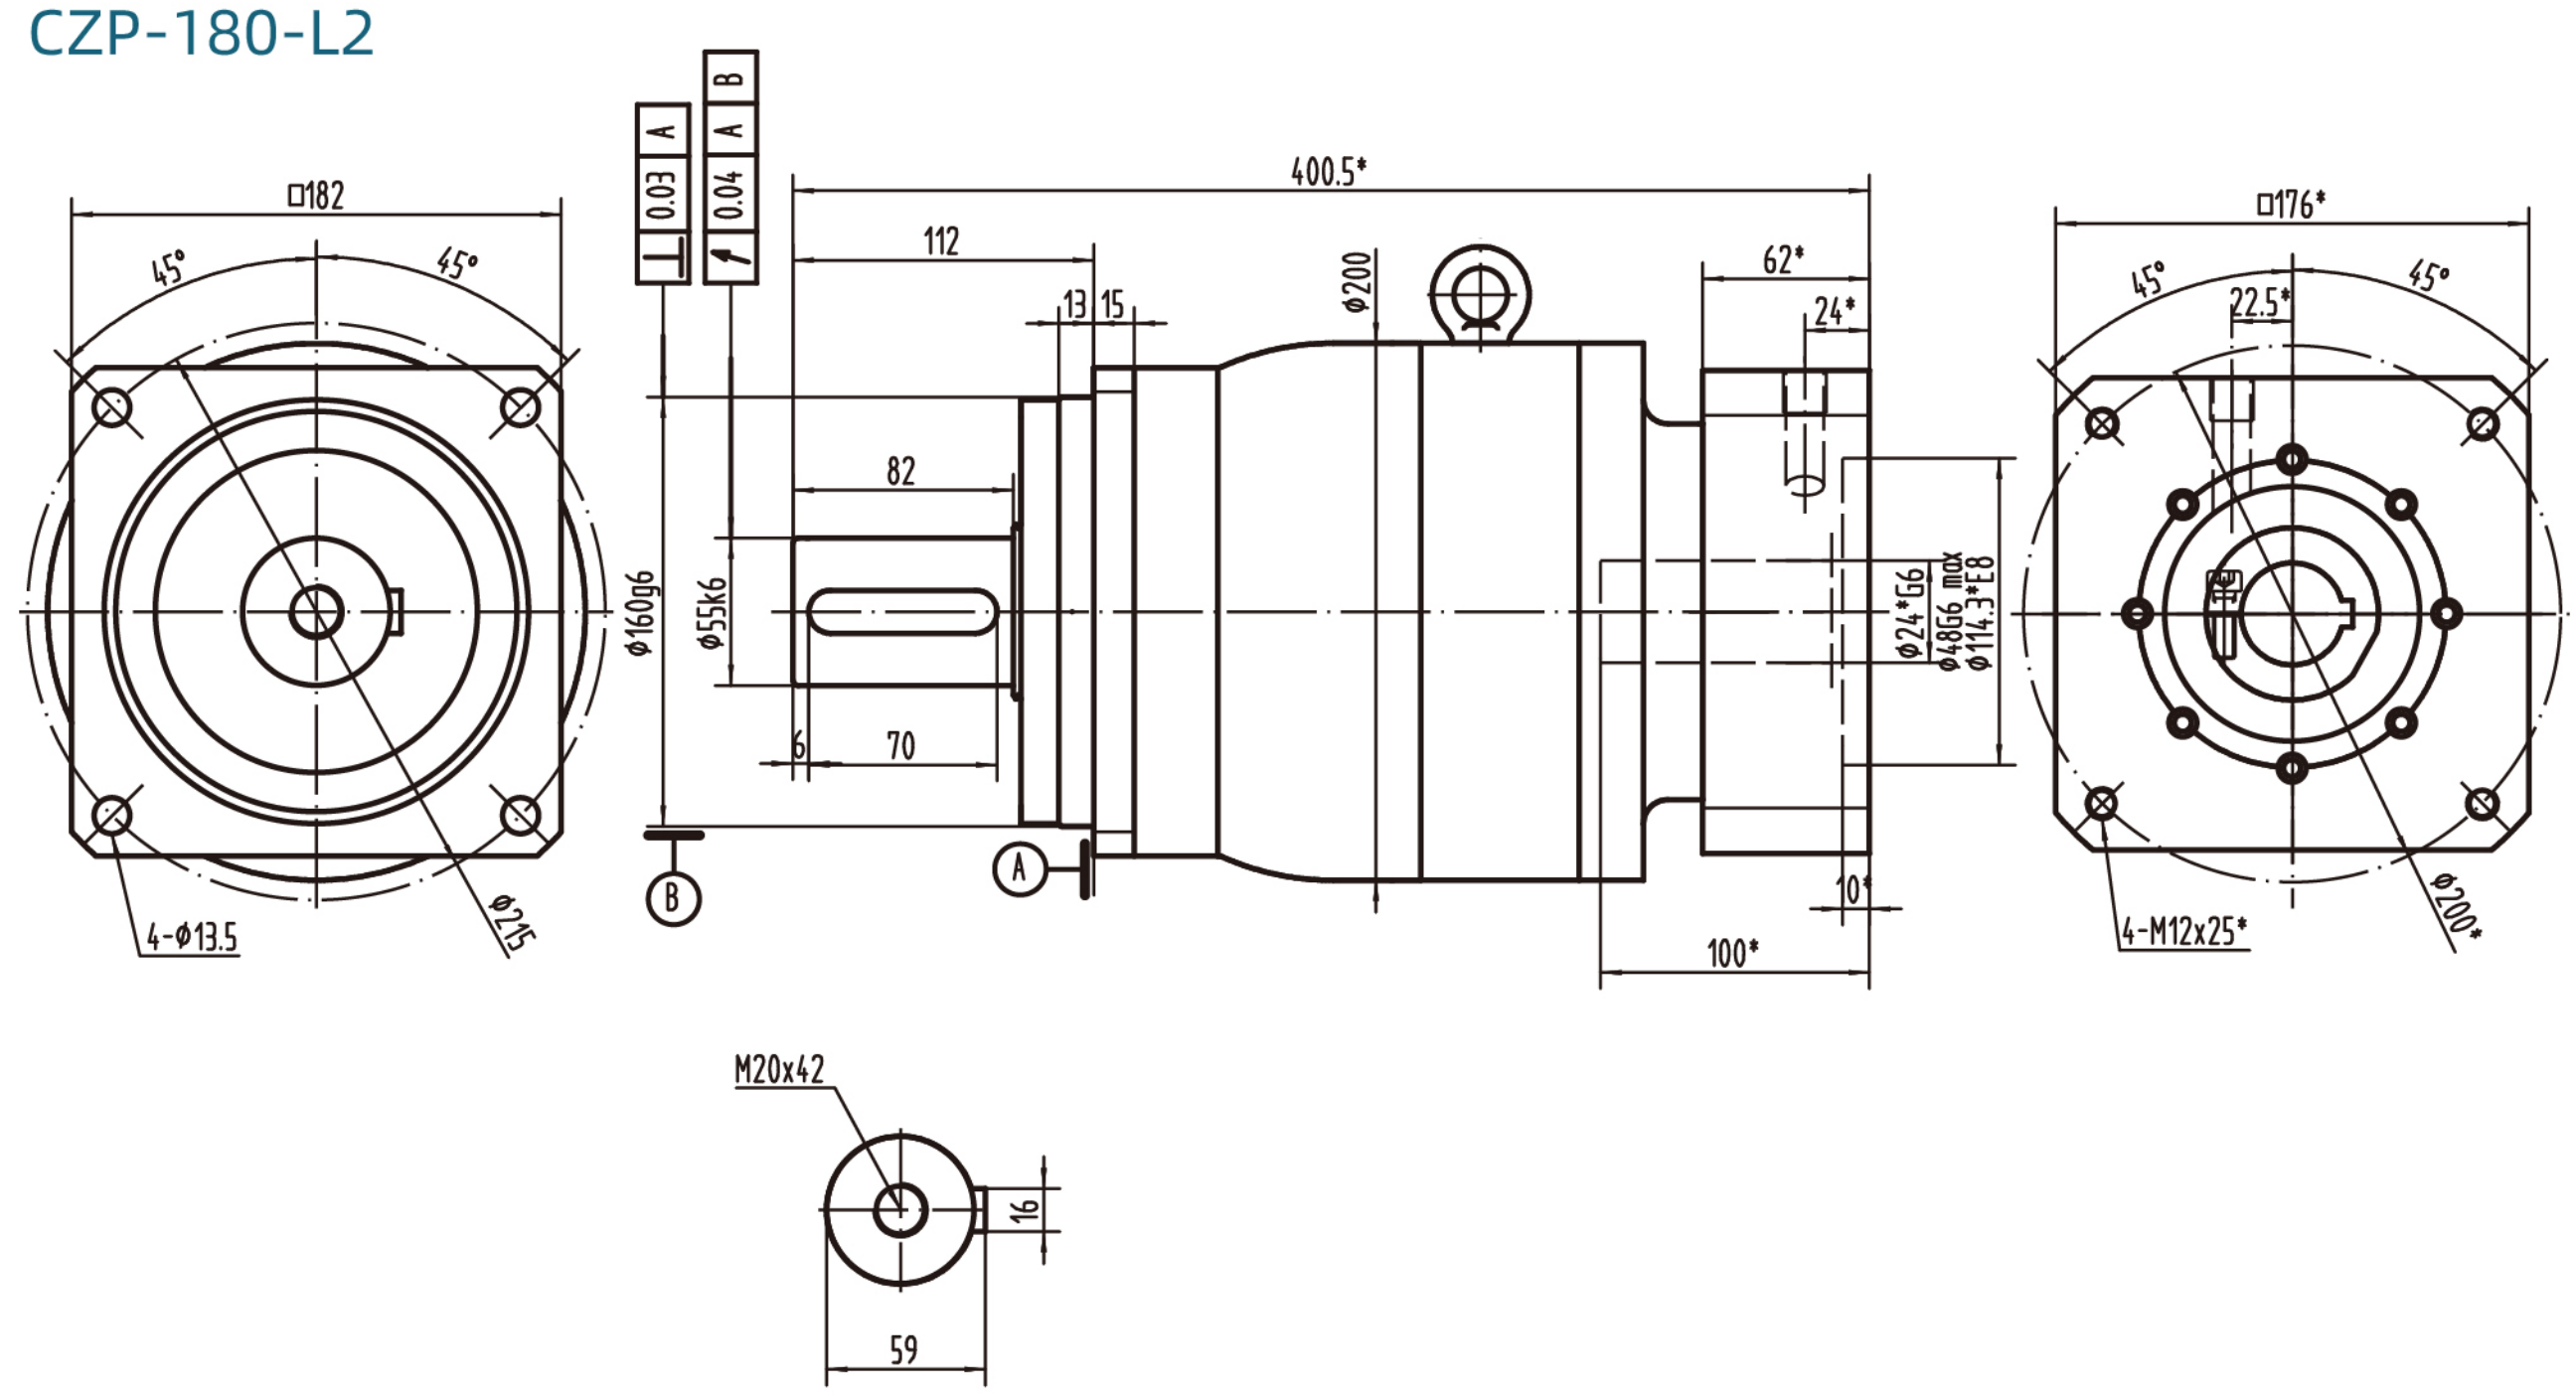

CZP-180-L2
(Smaller hole)

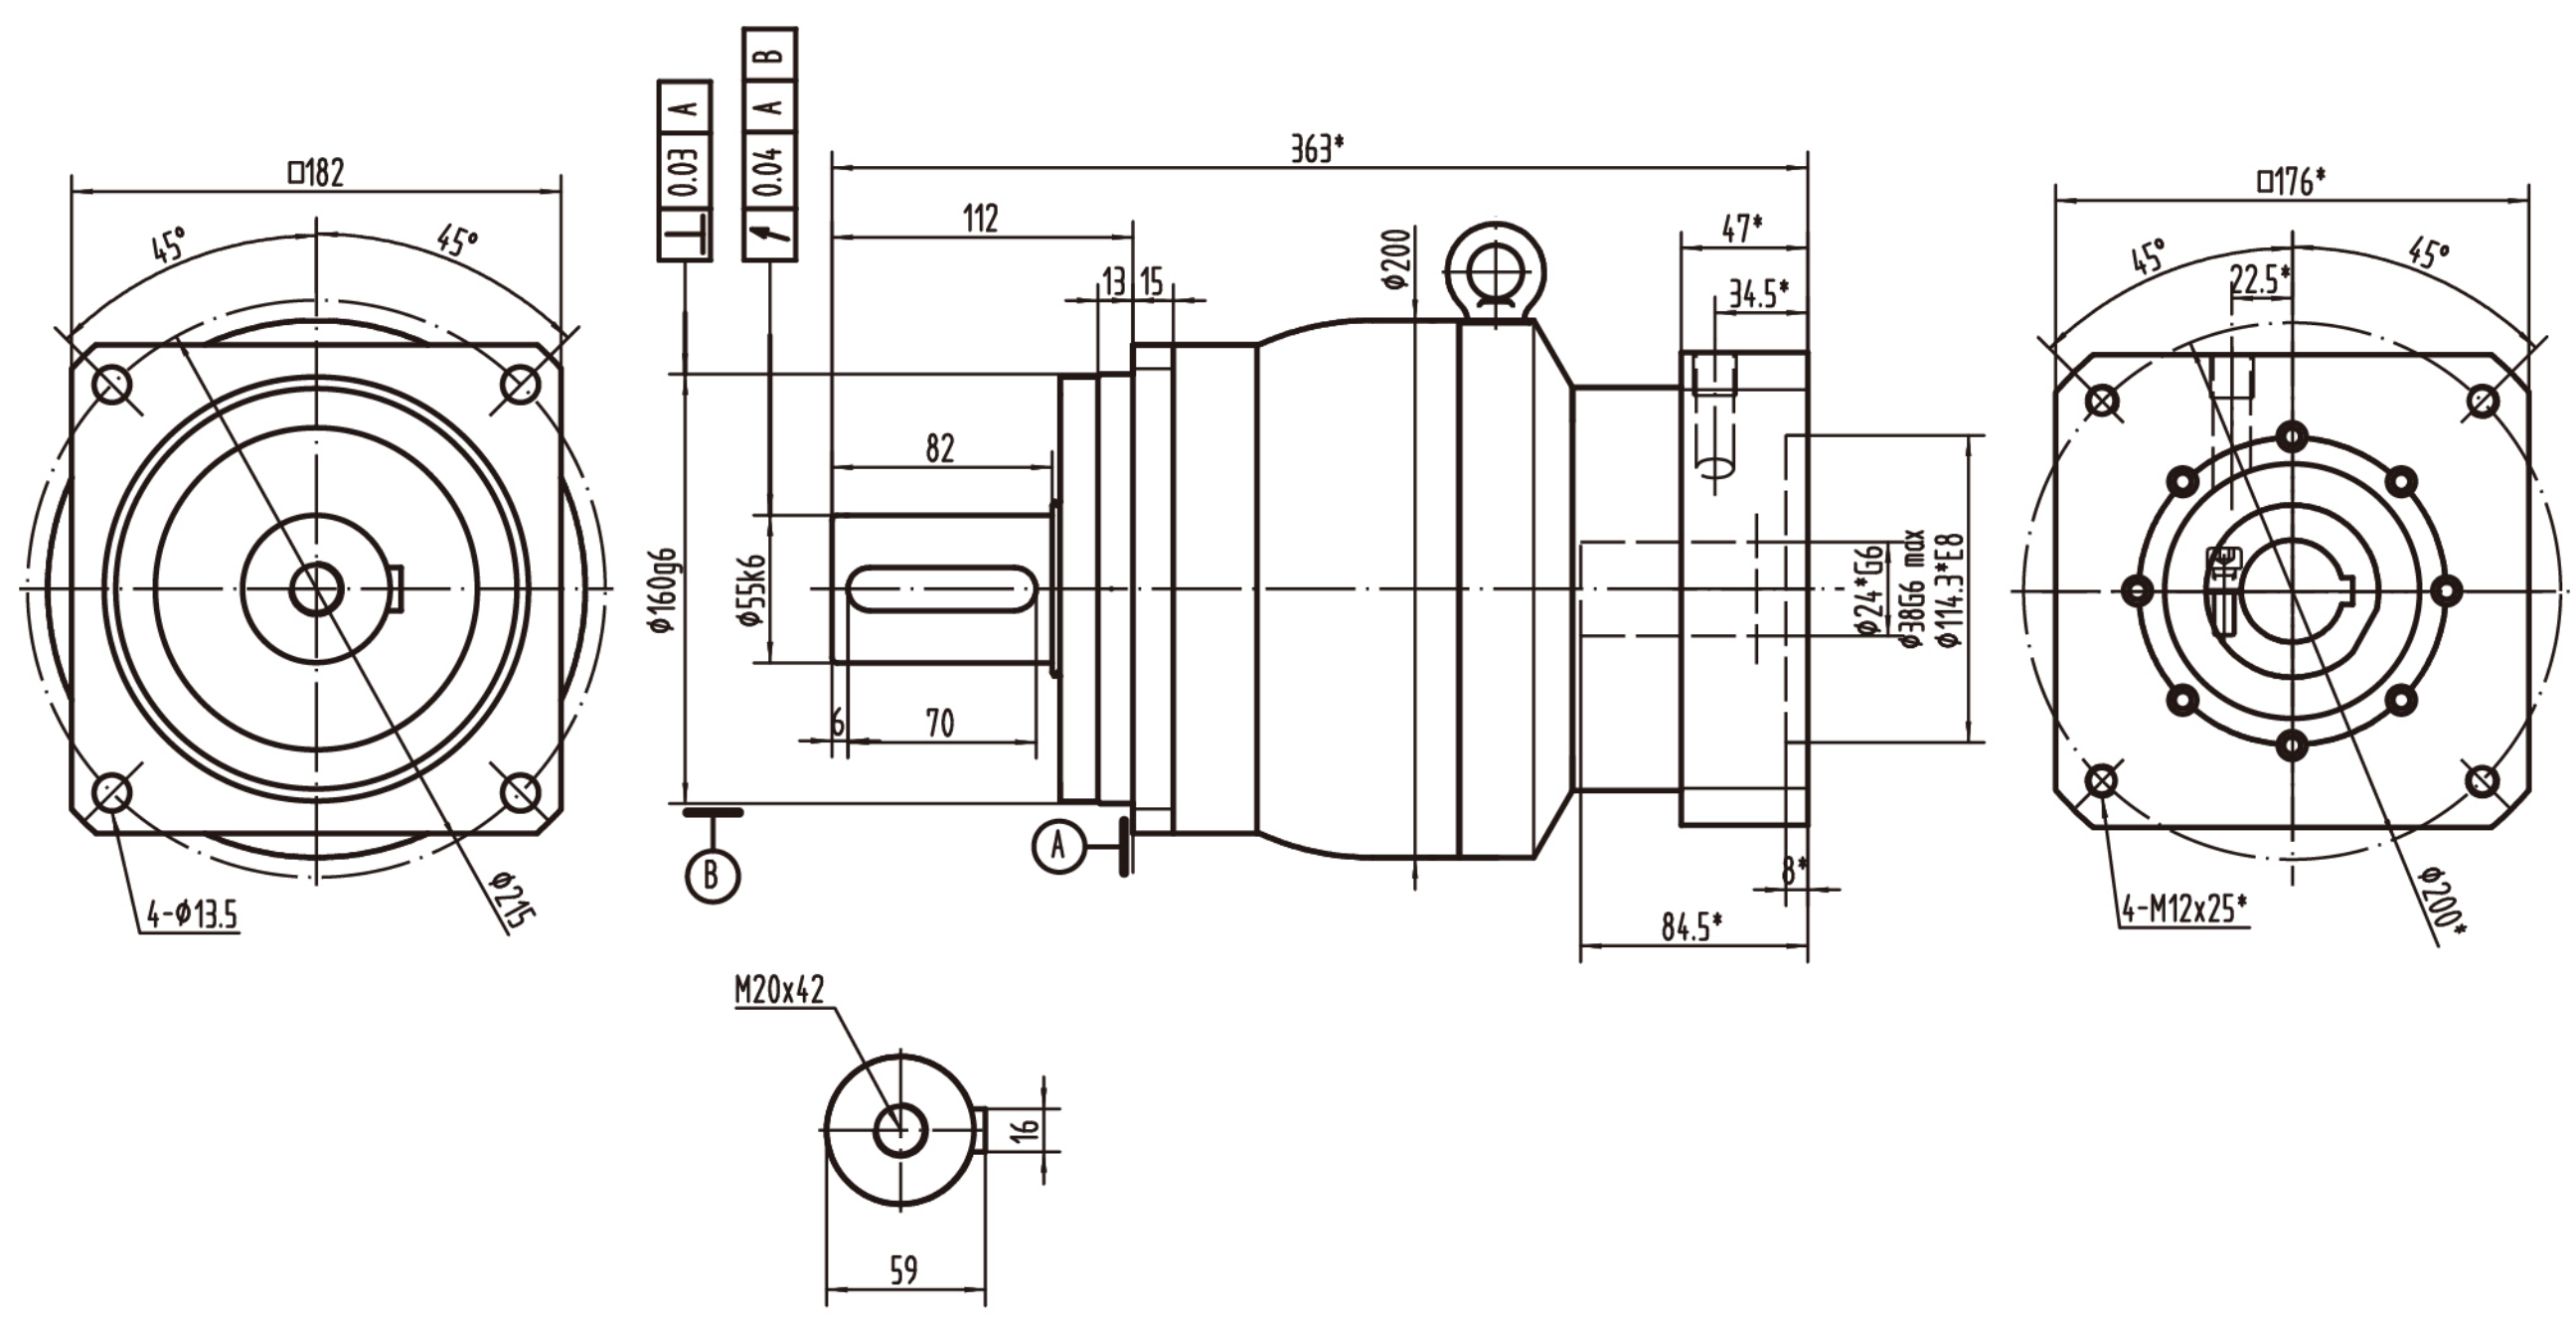

*Dimensions based on servo-motor, please contact us for custom made order.
注有 * 尺寸：代表可根据客户需求定制产品，如有需要，请联系我们！

Drawing / Size

CZP-210-L1

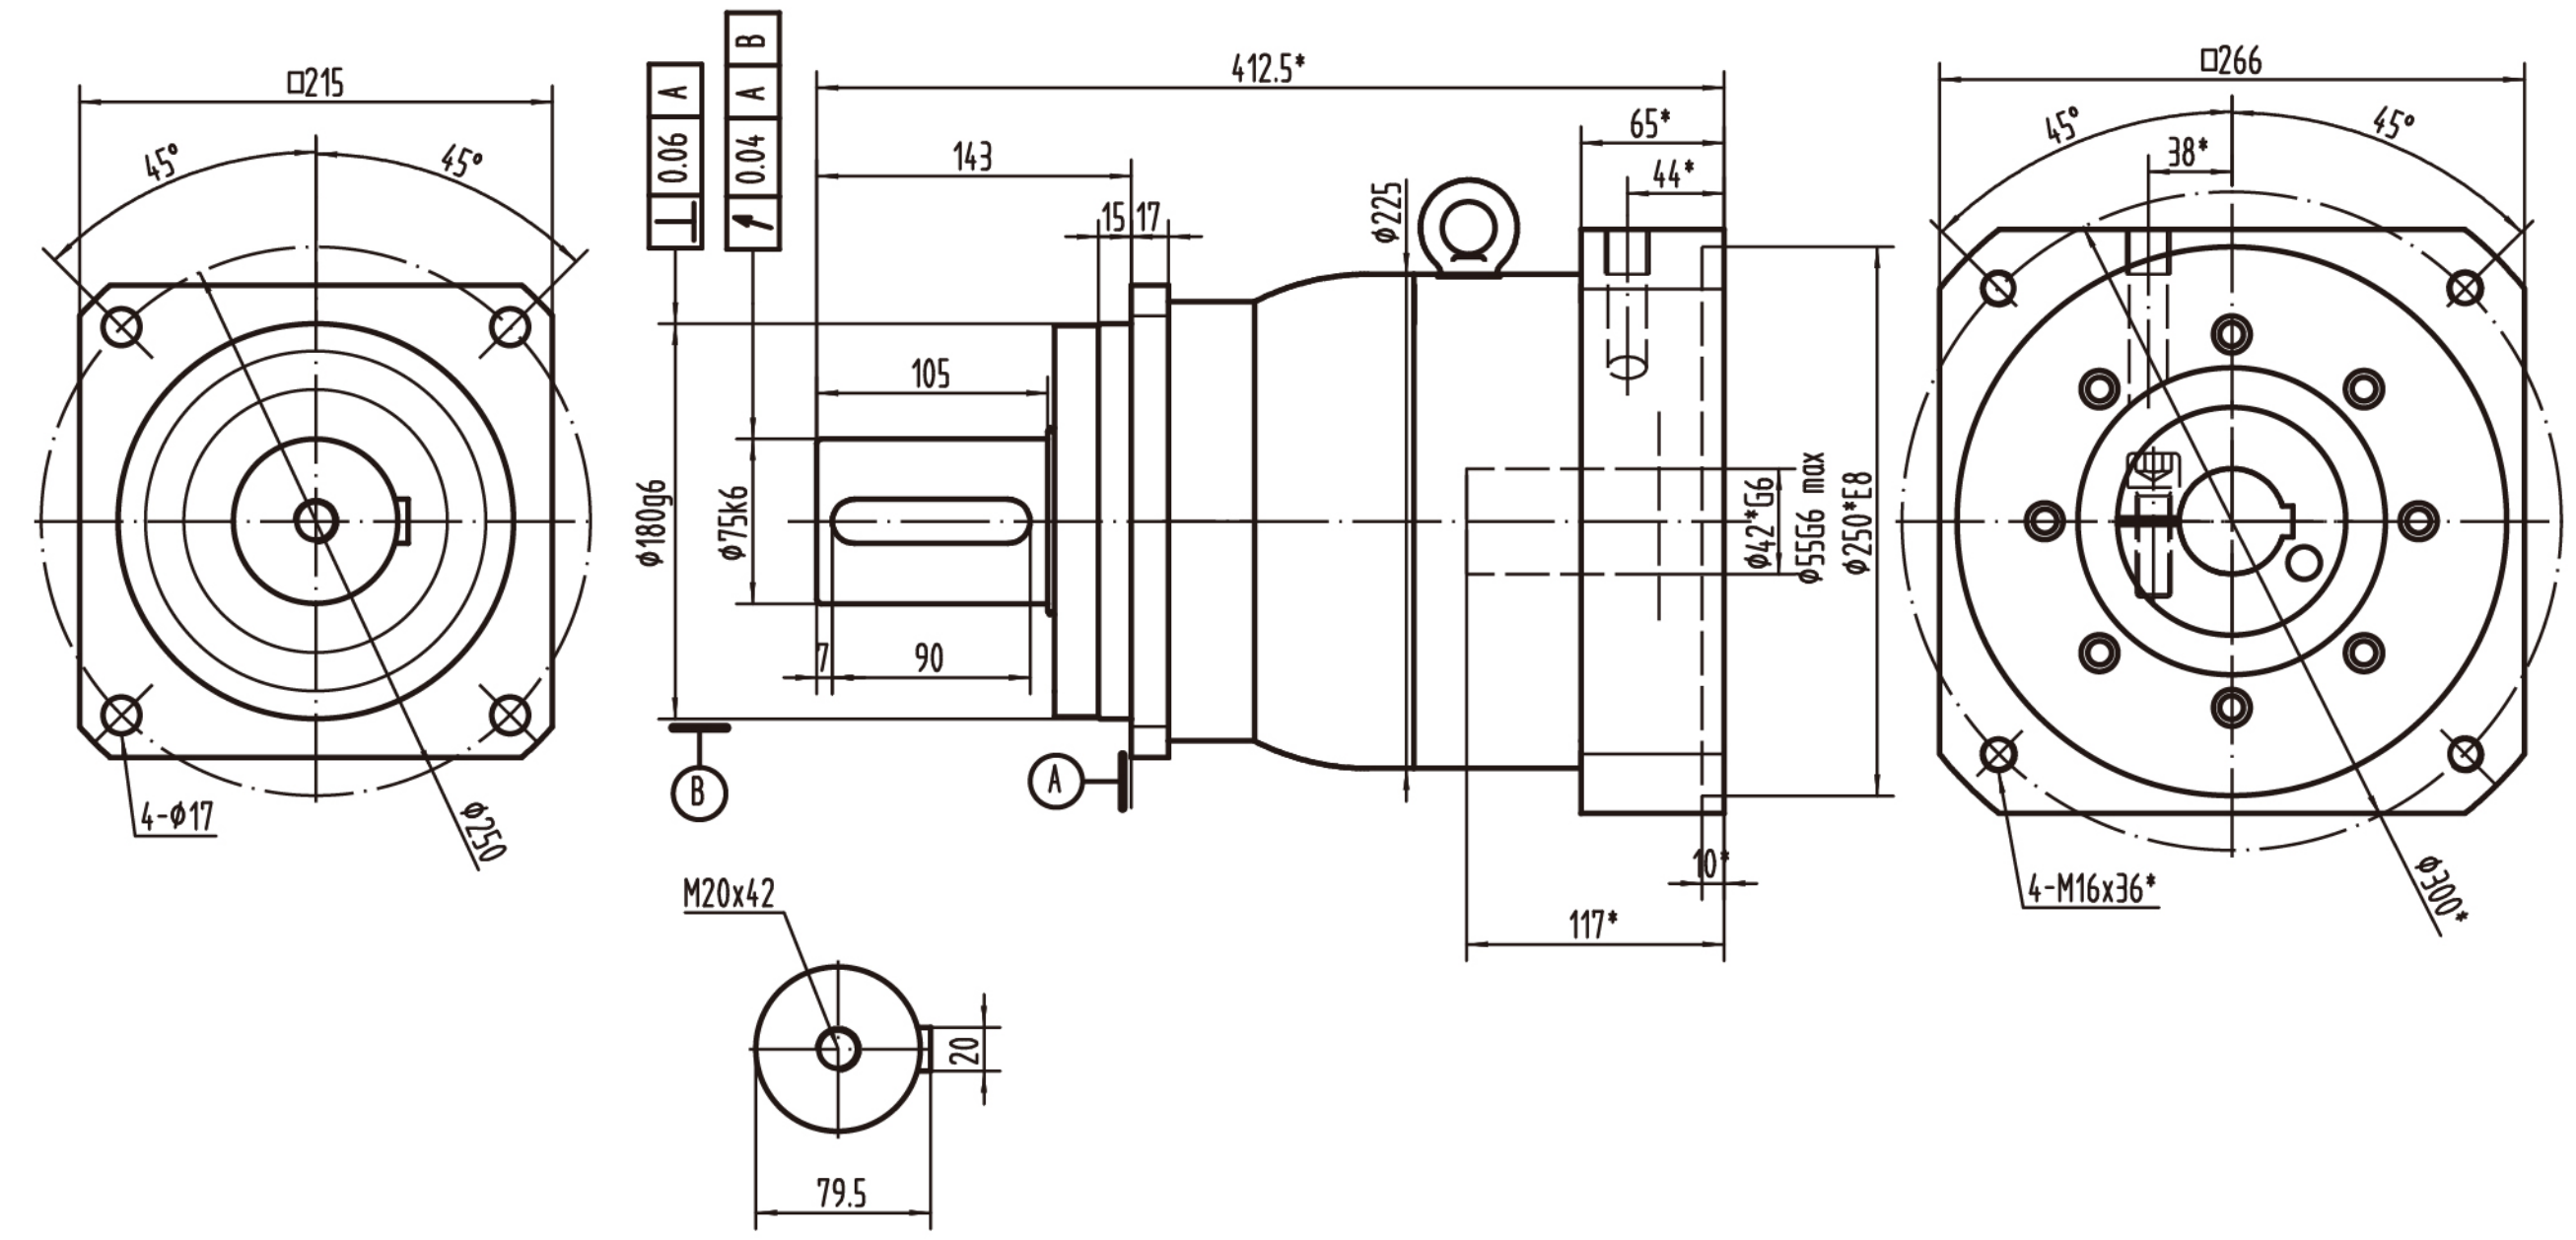

CZP-210-L2

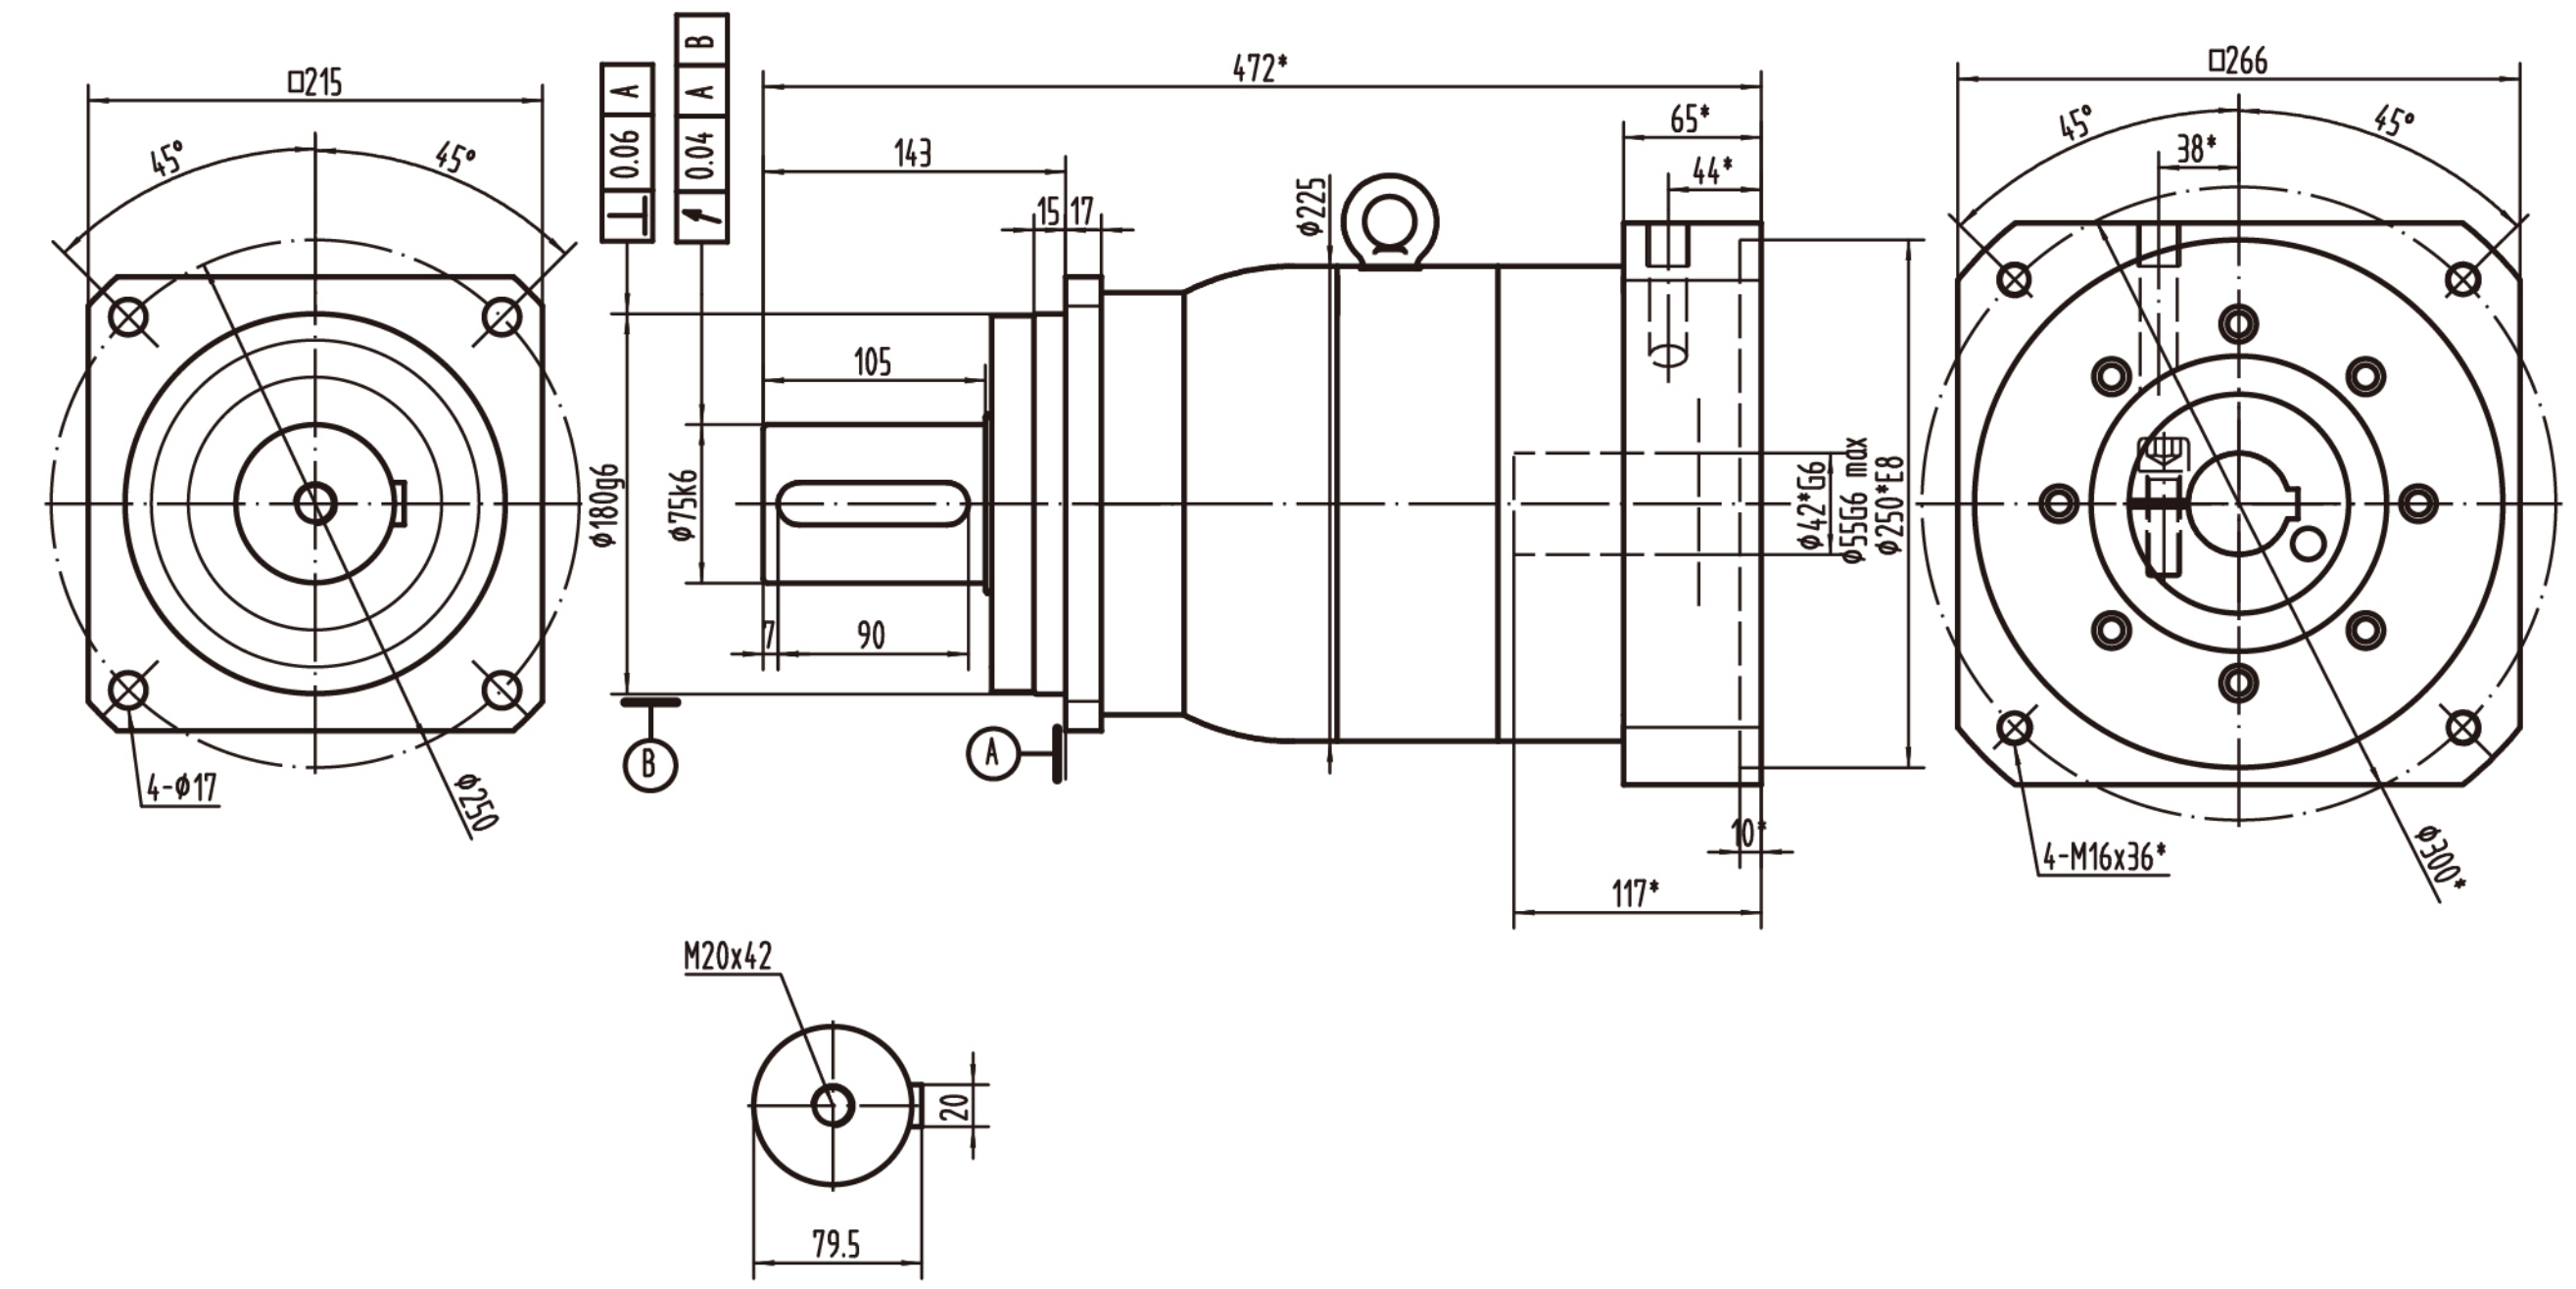

*Dimensions based on servo-motor, please contact us for custom made order.
注有 * 尺寸：代表可根据客户需求定制产品，如有需要，请联系我们！

Drawing / Size

CZP-210-L2
(Smaller hole)

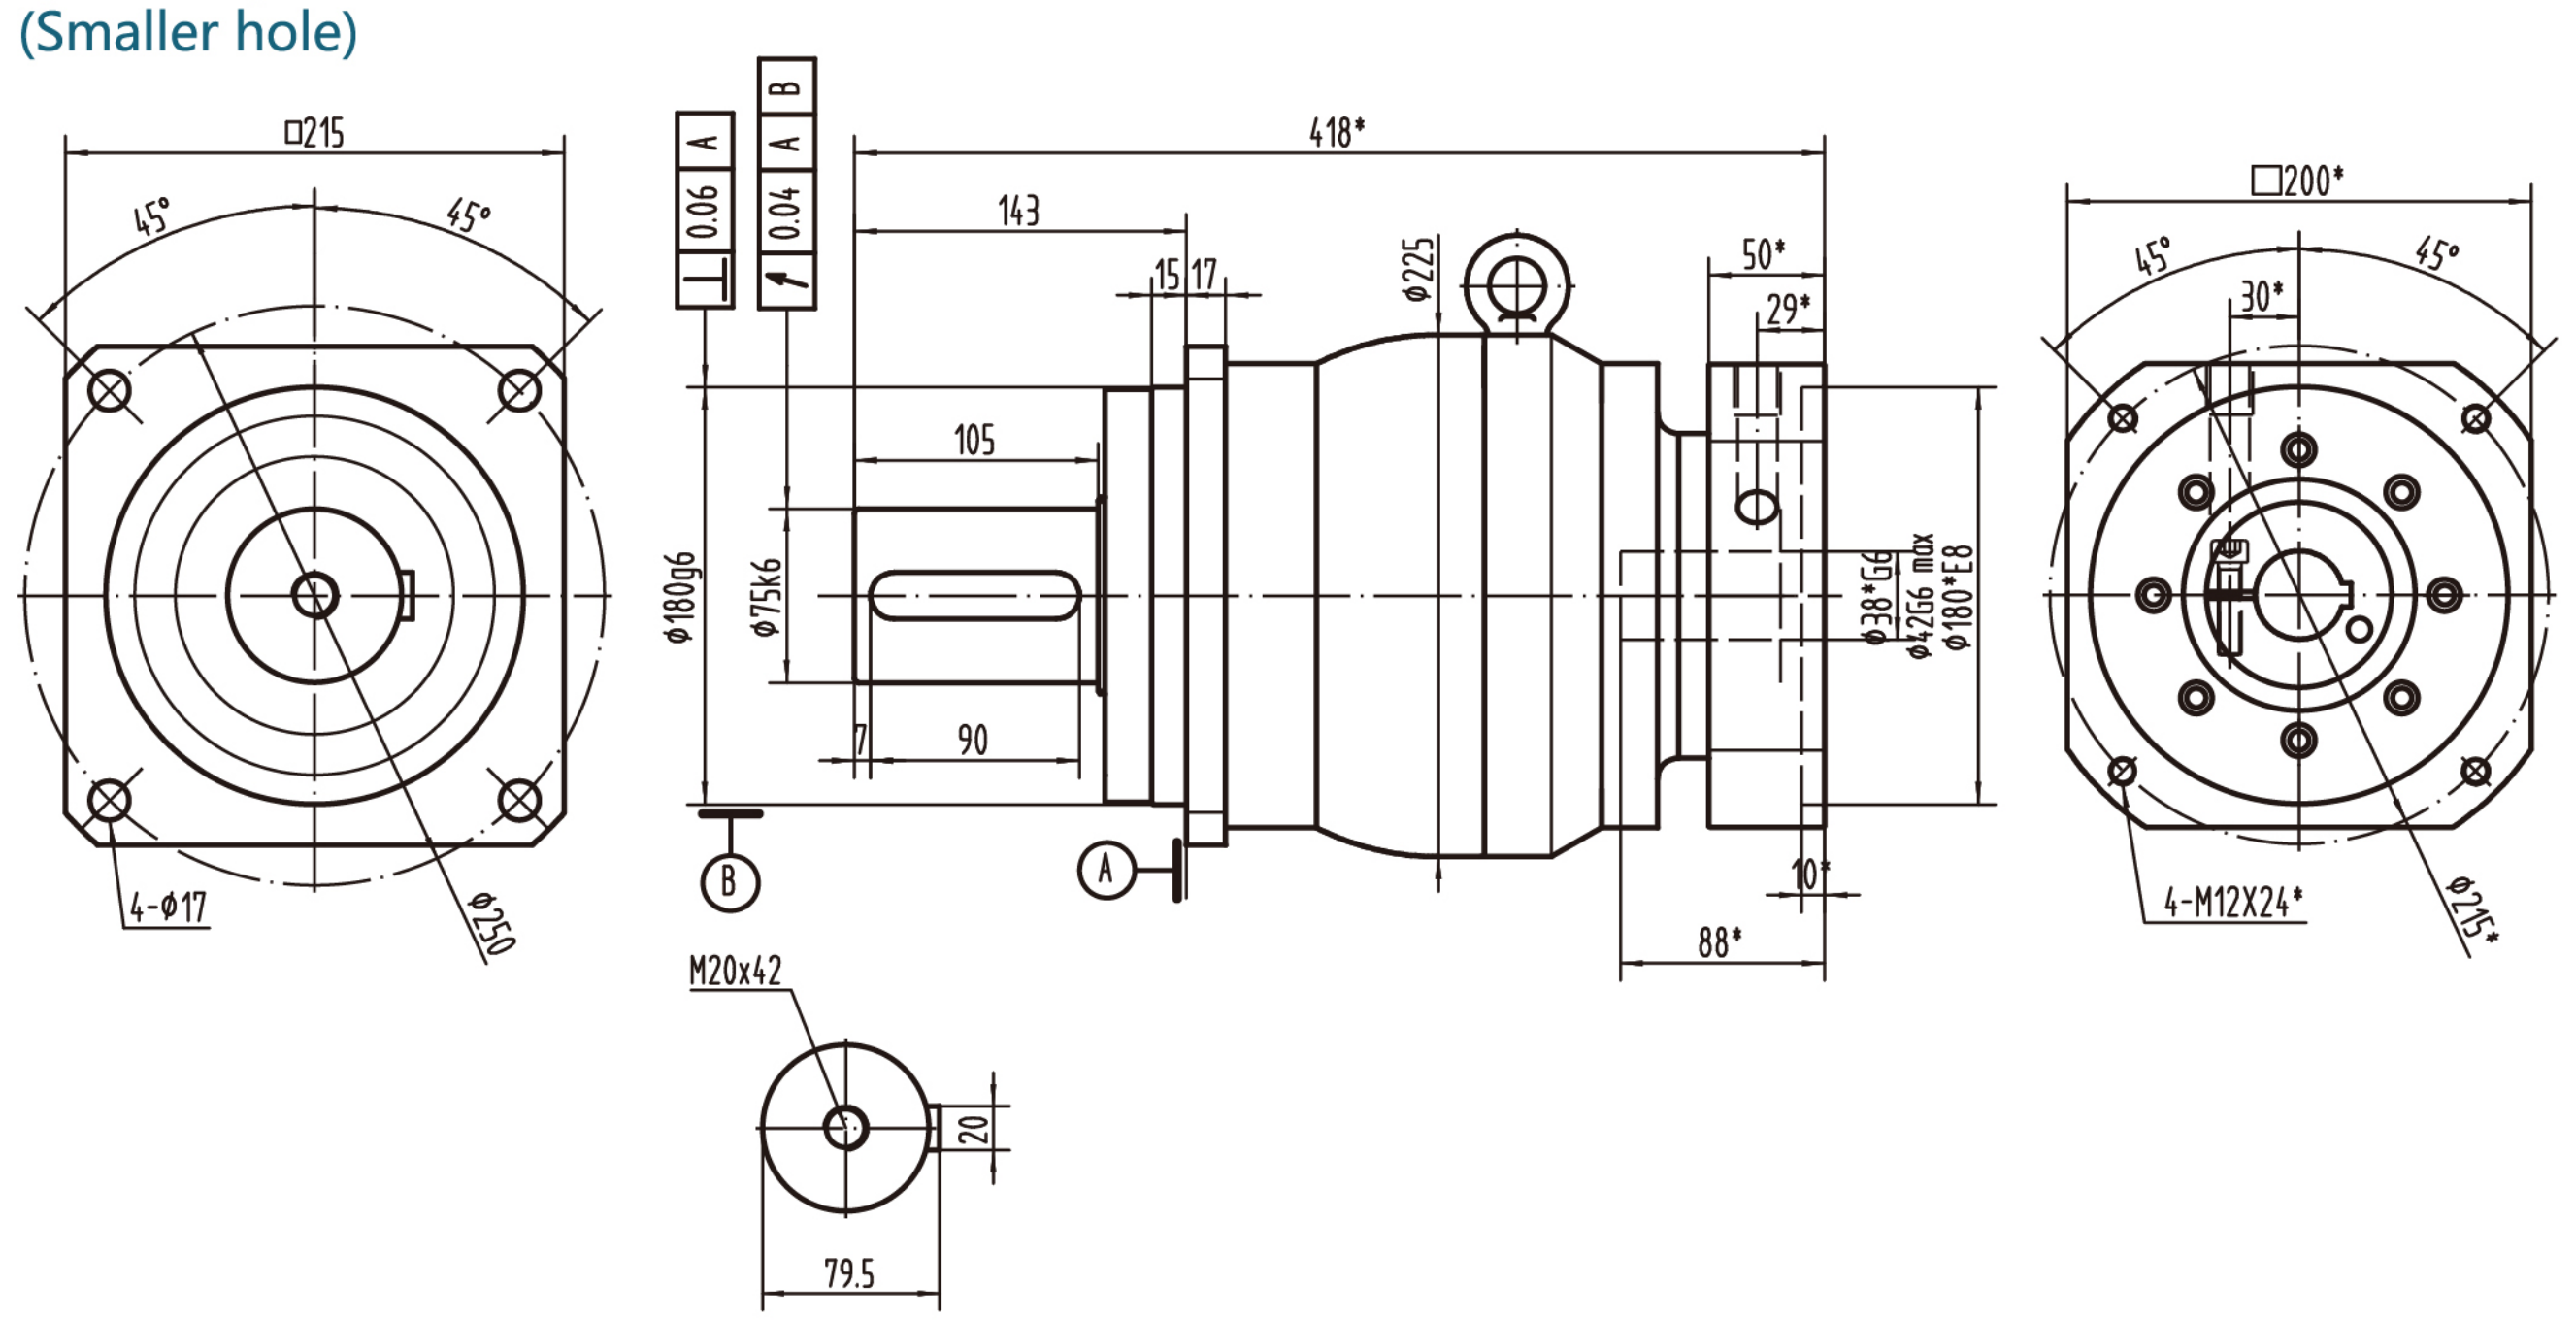

CZP-240-L2

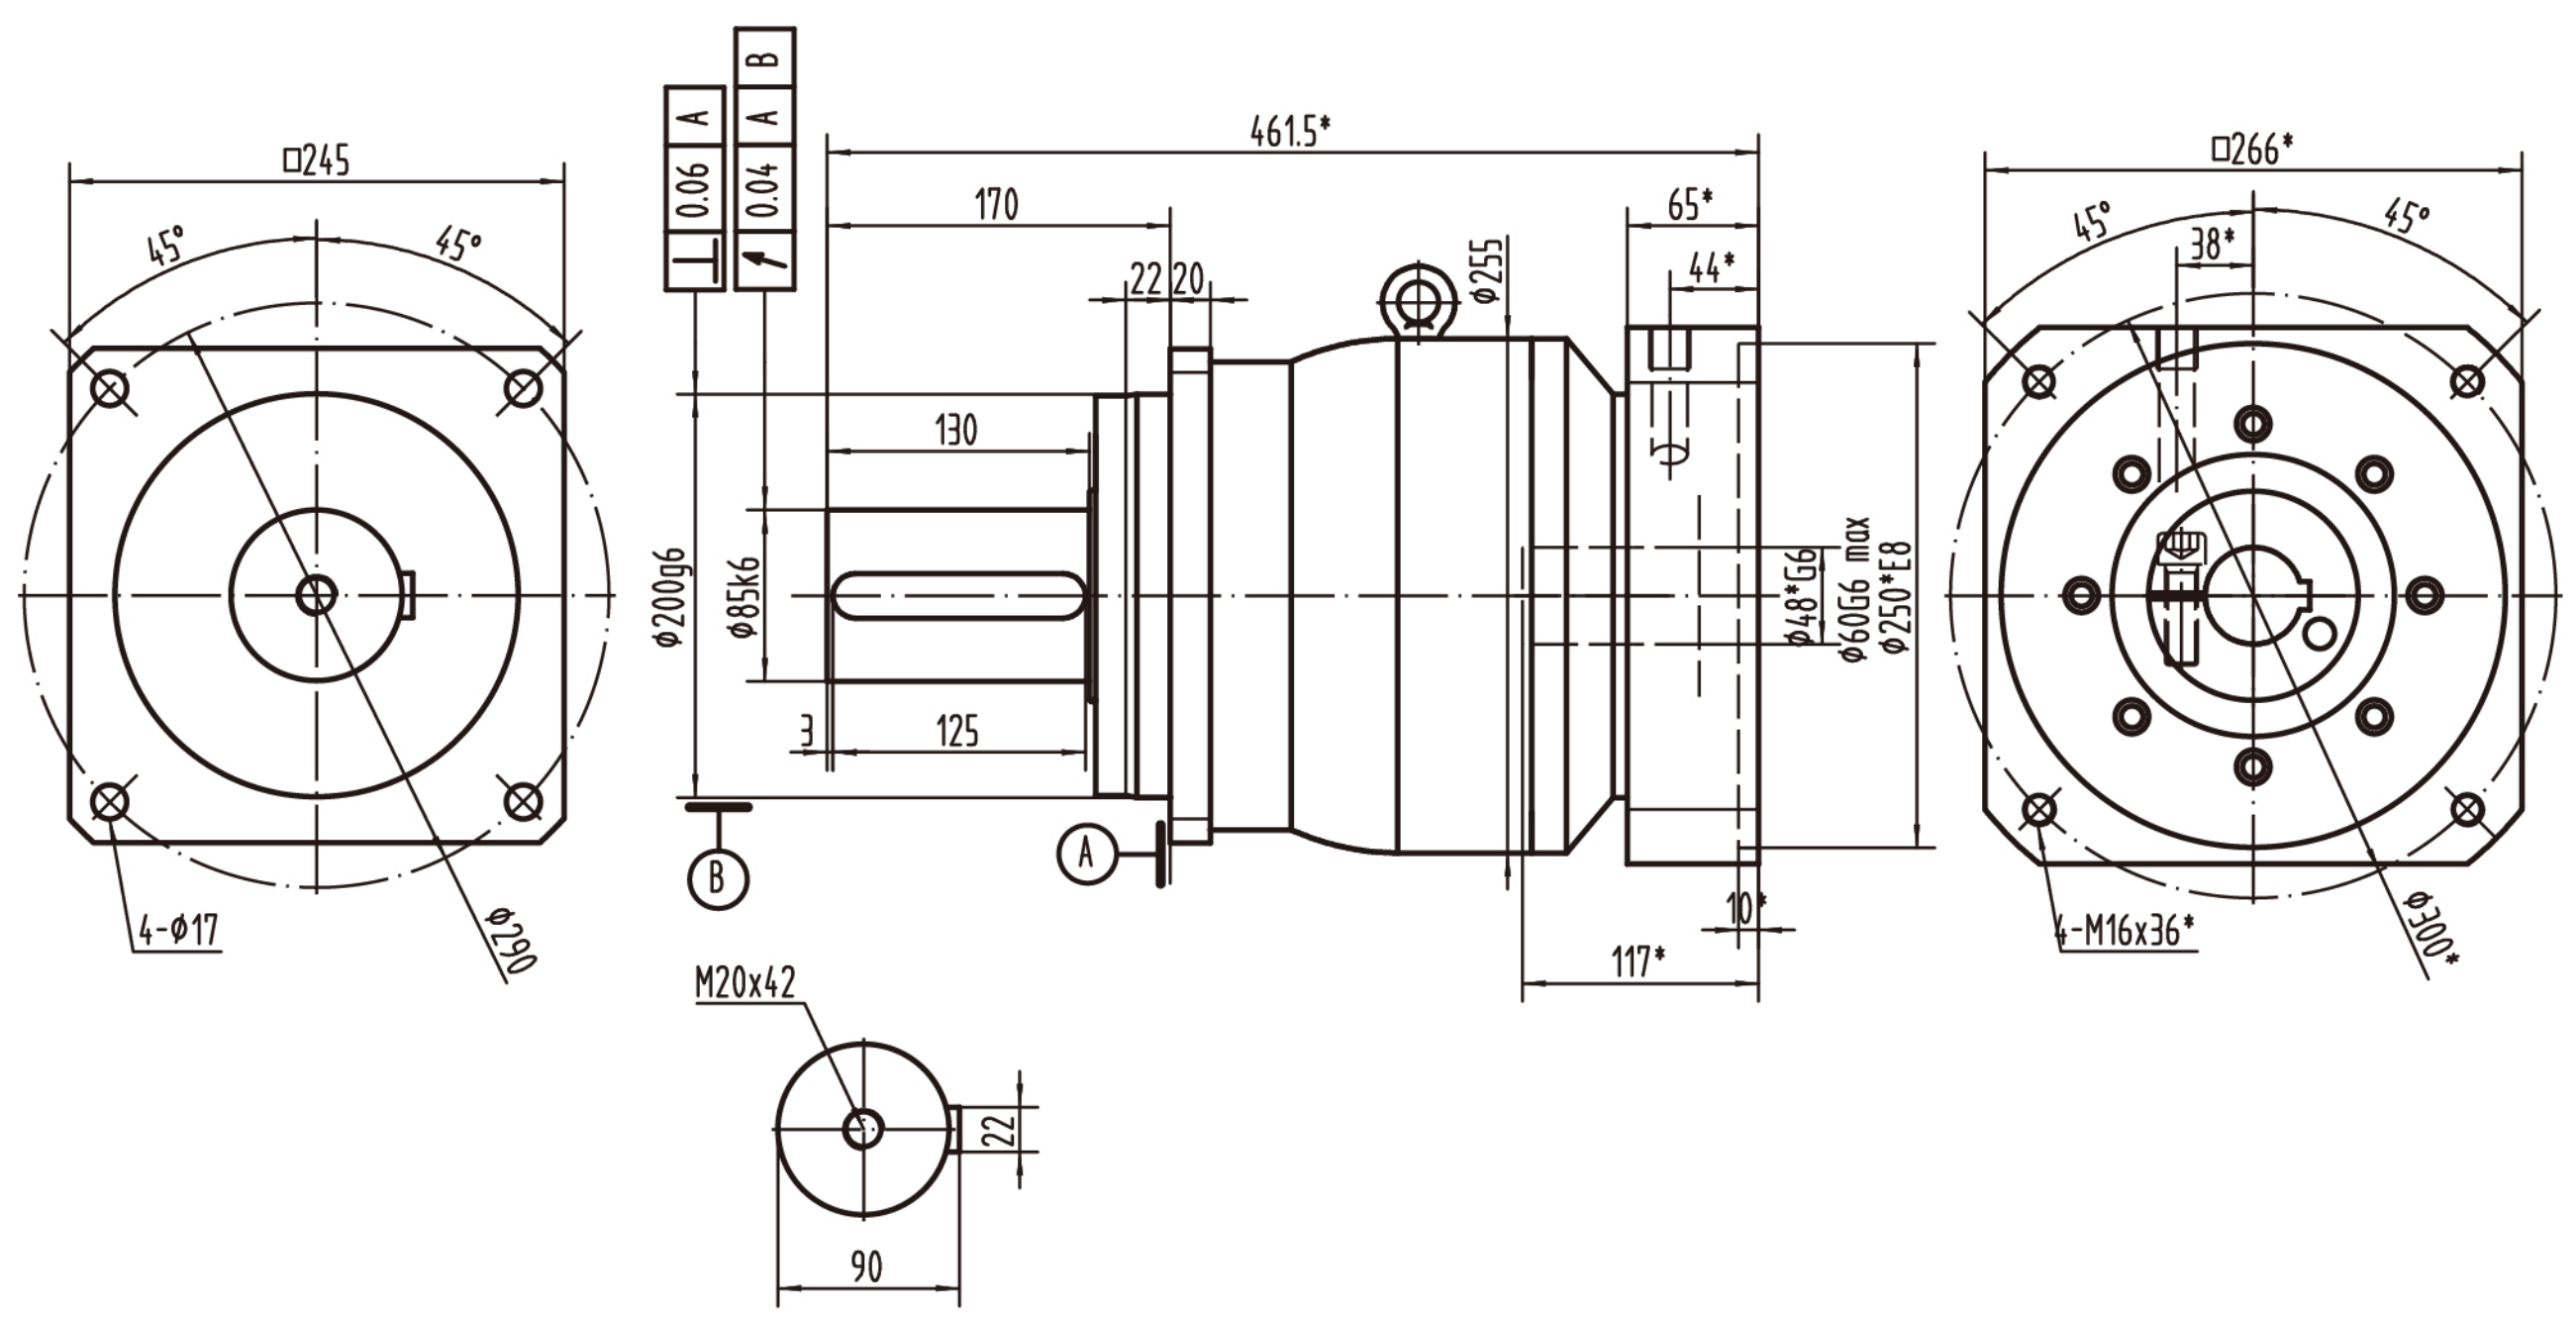

*Dimensions based on servo-motor, please contact us for custom made order.
注有 * 尺寸：代表可根据客户需求定制产品，如有需要，请联系我们！

Drawing / Size

CZP-240-L2

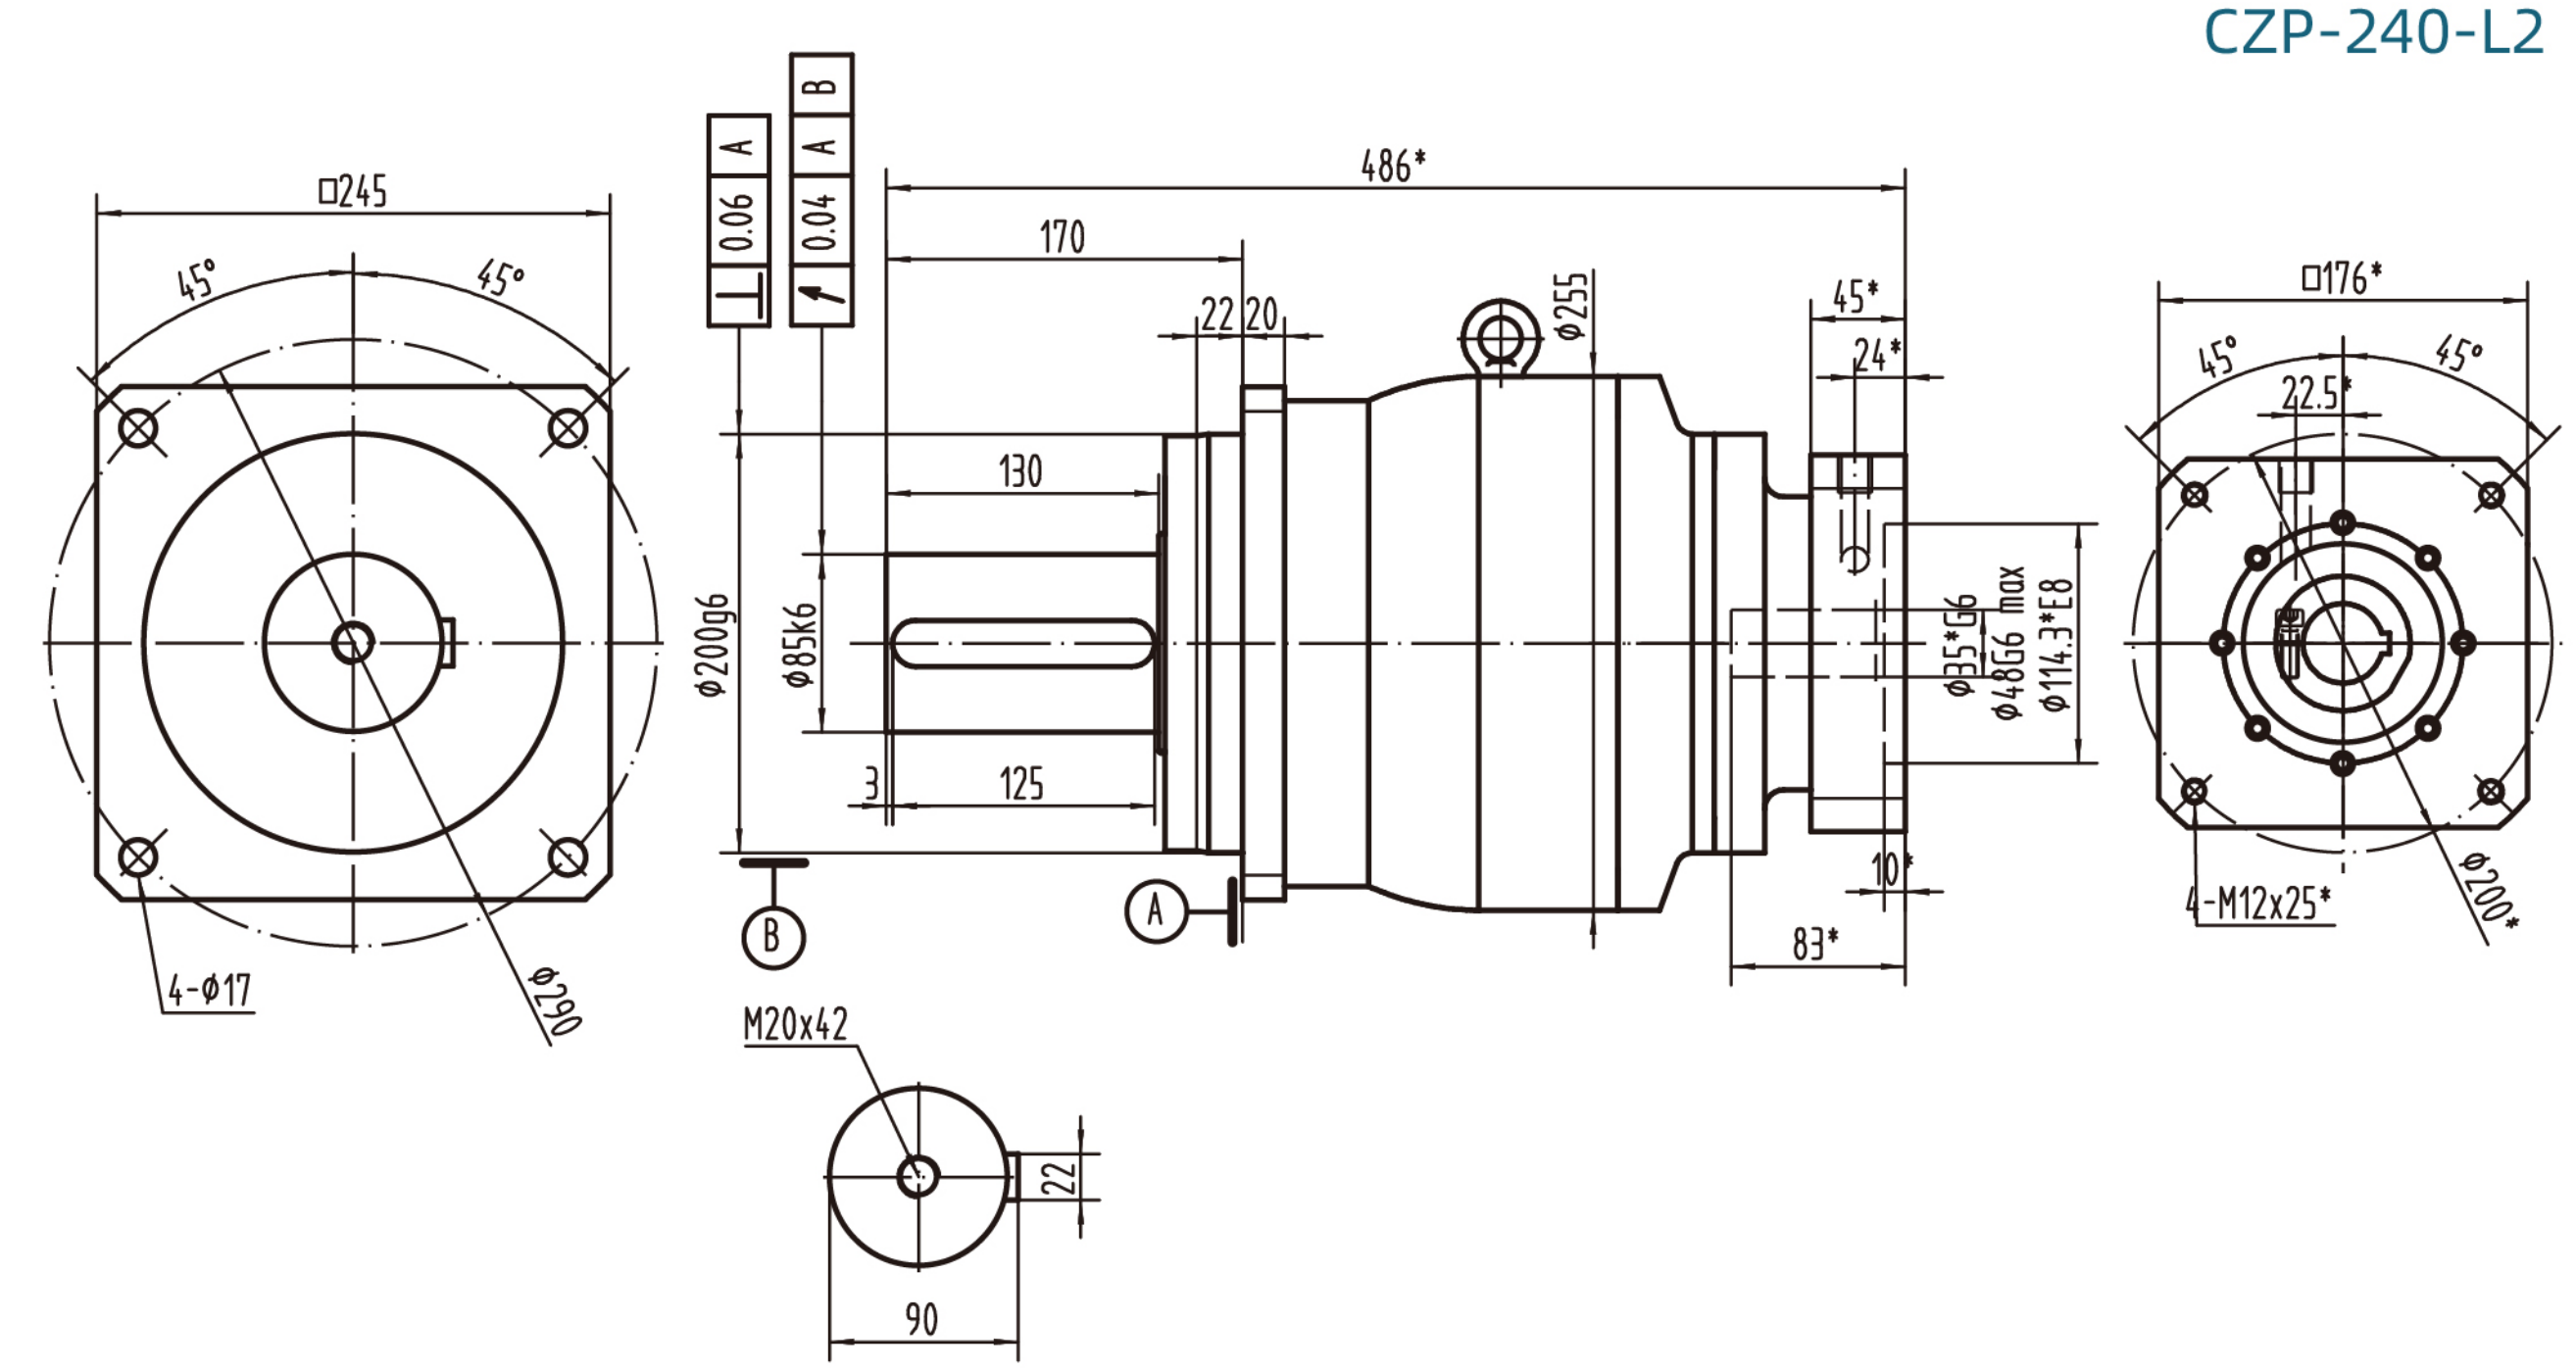

*Dimensions based on servo-motor, please contact us for custom made order.
注有 * 尺寸：代表可根据客户需求定制产品，如有需要，请联系我们！

Performance table

CZP-060																	
Symb.	i	T_{2N}	T_{2Not}	n_{1N}	n_{1Max}	j_t	C_{2t}	F_{2RMax}	F_{2AMax}	J_1	η	L_h	T	Lub	PC	MP	
Unit		Nm	Nm	rpm	rpm	arcmin	Nm/arcmin	N	N	kgcm2	%	h	℃				dB
I STAGE	3	34	2×T_{2N}	4000	8000	≤3	6	3000	2700	0.40	≥95	＞20000	-15~45	Life Lubrication 终身润滑	IP65	Any 任何方向	≤60
	4	50								0.32							
	5	50								0.28							
	6	50								0.28							
	7	50								0.25							
	8	50								0.25							
	9	35								0.25							
	10	35								0.25							
II STAGE	15	34				≤5				0.38	≥90						
	20	50								0.33							
	25	50								0.30							
	50	50								0.27							
	80	50								0.26							
	100	35								0.25							

CZP-075																	
Symb.	i	T_{2N}	T_{2Not}	n_{1N}	n_{1Max}	j_t	C_{2t}	F_{2RMax}	F_{2AMax}	J_1	η	L_h	T	Lub	PC	MP	
Unit		Nm	Nm	rpm	rpm	arcmin	Nm/arcmin	N	N	kgcm2	%	h	℃				dB
I STAGE	3	80	2×T_{2N}	4000	8000	≤3	10	4200	3900	1.01	≥95	＞20000	-15~45	Life Lubrication 终身润滑	IP65	Any 任何方向	≤62
	4	120								0.78							
	5	125								0.68							
	6	125								0.68							
	7	125								0.59							
	8	125								0.59							
	9	80								0.59							
	10	80								0.57							
II STAGE	15	80				≤5				0.95	≥90						
	20	125								0.82							
	25	125								0.76							
	50	125								0.67							
	80	125								0.63							
	100	80								0.59							

Performance table

CZP-100																	
Symb.	i	T_{2N}	T_{2Not}	n_{1N}	n_{1Max}	j_t	C_{2t}	F_{2RMax}	F_{2AMax}	J_1	η	L_h	T	Lub	PC	MP	
Unit		Nm	Nm	rpm	rpm	arcmin	Nm/arcmin	N	N	kgcm2	%	h	℃				dB
I STAGE	3	220	2×T_{2N}	3500	7000	≤3	31	6800	6200	3.14	≥95	＞20000	-15~45	Life Lubrication 终身润滑	IP65	Any 任何方向	≤65
	4	300								2.40							
	5	350								2.16							
	6	350								2.16							
	7	350								1.93							
	8	360								1.93							
	9	240								1.93							
	10	220								1.90							
II STAGE	15	220				≤5				2.95	≥90						
	20	300								2.57							
	25	350								2.38							
	50	350								2.14							
	80	360								2.05							
	100	220								1.97							

CZP-140																	
Symb.	i	T_{2N}	T_{2Not}	n_{1N}	n_{1Max}	j_t	C_{2t}	F_{2RMax}	F_{2AMax}	J_1	η	L_h	T	Lub	PC	MP	
Unit		Nm	Nm	rpm	rpm	arcmin	Nm/arcmin	N	N	kgcm2	%	h	℃				dB
I STAGE	3	460	2×T_{2N}	3000	6000	≤3	53	11000	9800	16.77	≥95	＞20000	-15~45	Life Lubrication 终身润滑	IP65	Any 任何方向	≤66
	4	650								12.61							
	5	700								10.31							
	6	700								10.31							
	7	700								8.73							
	8	700								8.73							
	9	500								8.64							
	10	460								8.35							
II STAGE	15	460				≤5				15.19	≥90						
	20	650								13.05							
	25	700								11.89							
	50	700								10.28							
	80	700								9.39							
	100	460								8.76							

CZP

Performance table

CZP-180																	
Symb.	i	T_{2N}	T_{2Not}	n_{1N}	n_{1Max}	j_t	C_{2t}	F_{2RMax}	F_{2AMax}	J_1	η	L_h	T	Lub	PC	MP	
Unit		Nm	Nm	rpm	rpm	arcmin	Nm/arcmin	N	N	$kgcm^2$	%	h	℃				dB
I STAGE	3	980	2×T_{2N}	2000	4000	≤3	175	18500	16000	54.2	≥95	＞20000	-15~45	Life Lubrication 终身润滑	IP65	Any 任何方向	≤71
	4	1350								39.44							
	5	1400								33.38							
	6	1400								33.02							
	7	1400								27.49							
	8	1400								27.00							
	9	1000								26.37							
	10	980								47.00							
II STAGE	15	980				≤5				34.5	≥90						
	20	1350								31.5							
	25	1400								30.8							
	50	1400								28.3							
	80	1400								26.37							
	100	980								30.36							

CZP-210																	
Symb.	i	T_{2N}	T_{2Not}	n_{1N}	n_{1Max}	j_t	C_{2t}	F_{2RMax}	F_{2AMax}	J_1	η	L_h	T	Lub	PC	MP	
Unit		Nm	Nm	rpm	rpm	arcmin	Nm/arcmin	N	N	$kgcm^2$	%	h	℃				dB
I STAGE	3	1300	2×T_{2N}	1500	3000	≤3	400	23000	21000	139	≥95	＞20000	-15~45	Life Lubrication 终身润滑	IP65	Any 任何方向	≤75
	4	1800								83.5							
	5	1900								68.1							
	6	1900								68.1							
	7	1900								54.4							
	8	1900								52.2							
	9	1400								49.3							
	10	1300								47.0							
II STAGE	15	1300				≤5				34.5	≥90						
	20	1800								31.5							
	25	1900								30.8							
	50	1900								28.3							
	80	1900								28.1							
	100	1300								28.0							

02

ZT/ZTB series

螺旋伞齿轮减速机系列

CONTENT

ZT/ZTB SERIES
系列


ZT-L/-L1/-R1


ZT-FL/-FL1/-FR1


ZT-H/-C


ZT-FH/-FC


ZT-4M/-LM/-RM


ZTB-L/-L1/-R1


ZTB-FL/-FL1/-FR1


ZTB-H/-C


ZTB-FH/-FC


ZTB-4M/-LM/-RM

性能特点 FUTURE

- 不同材质外壳设计
  铝合金 -ZT
  铸铁 -ZTB
- 各种输出轴选择
- 高扭力
- 高效率
- 使用寿命长
- 低背隙
- 免维护
- 灵活的安装尺寸

ZT065 / ZTB065 | L | 001.5 | S1 |

减速机型号
ZT065, ZT075, ZT090, ZT110, ZT140,
ZT170, ZT210, ZT240, ZT280
ZTB065, ZTB075, ZTB090, ZTB110, ZTB140,
ZTB170, ZTB210, ZTB240, ZTB280

比数
1 Stage: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5

马达类型
马达制造商及型号

减速机
L / L1 / H / C / R1 / LM / RM / 4M

输出轴型式选择
S1：平滑直轴
S2：附键直轴

选用范例: ZT065-L-001.5-S1 / SIEMEN S 1FK 6 032-6AK7 1
ZTB065-L-001.5-S1 / SIEMEN S 1FK 6 032-6AK7 1

ZT210 / ZTB210 | FL1 | 200 | S1 |

减速机型号
ZT065, ZT075, ZT090, ZT110, ZT140,
ZT170, ZT210, ZT240, ZT280
ZTB065, ZTB075, ZTB090, ZTB110, ZTB140,
ZTB170, ZTB210, ZTB240, ZTB280

比数
1 Stage: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5
2 Stage: 7, 10, 15, 20, 25, 35, 50
3 Stage: 75, 100, 125, 150, 200,
250, 350, 500

马达类型
马达制造商及型号

减速机
FL / FLM1 / FLM2 / FL1 / FL1M1 / FL1M2 /
FR1 / FR1M1 / FR1M2 / FH / FHM1 / FHM2 /
FC / FCM1 / FCM2

输出轴型式选择
S1：平滑直轴
S2：附键直轴

选用范例: ZT210-FL1-200-S1 / SIEMEN S 1FK 6 032-6AK7 1
ZTB210-FL1-200-S1 / SIEMEN S 1FK 6 032-6AK7 1

ZT / ZTB 系列的旋转方向

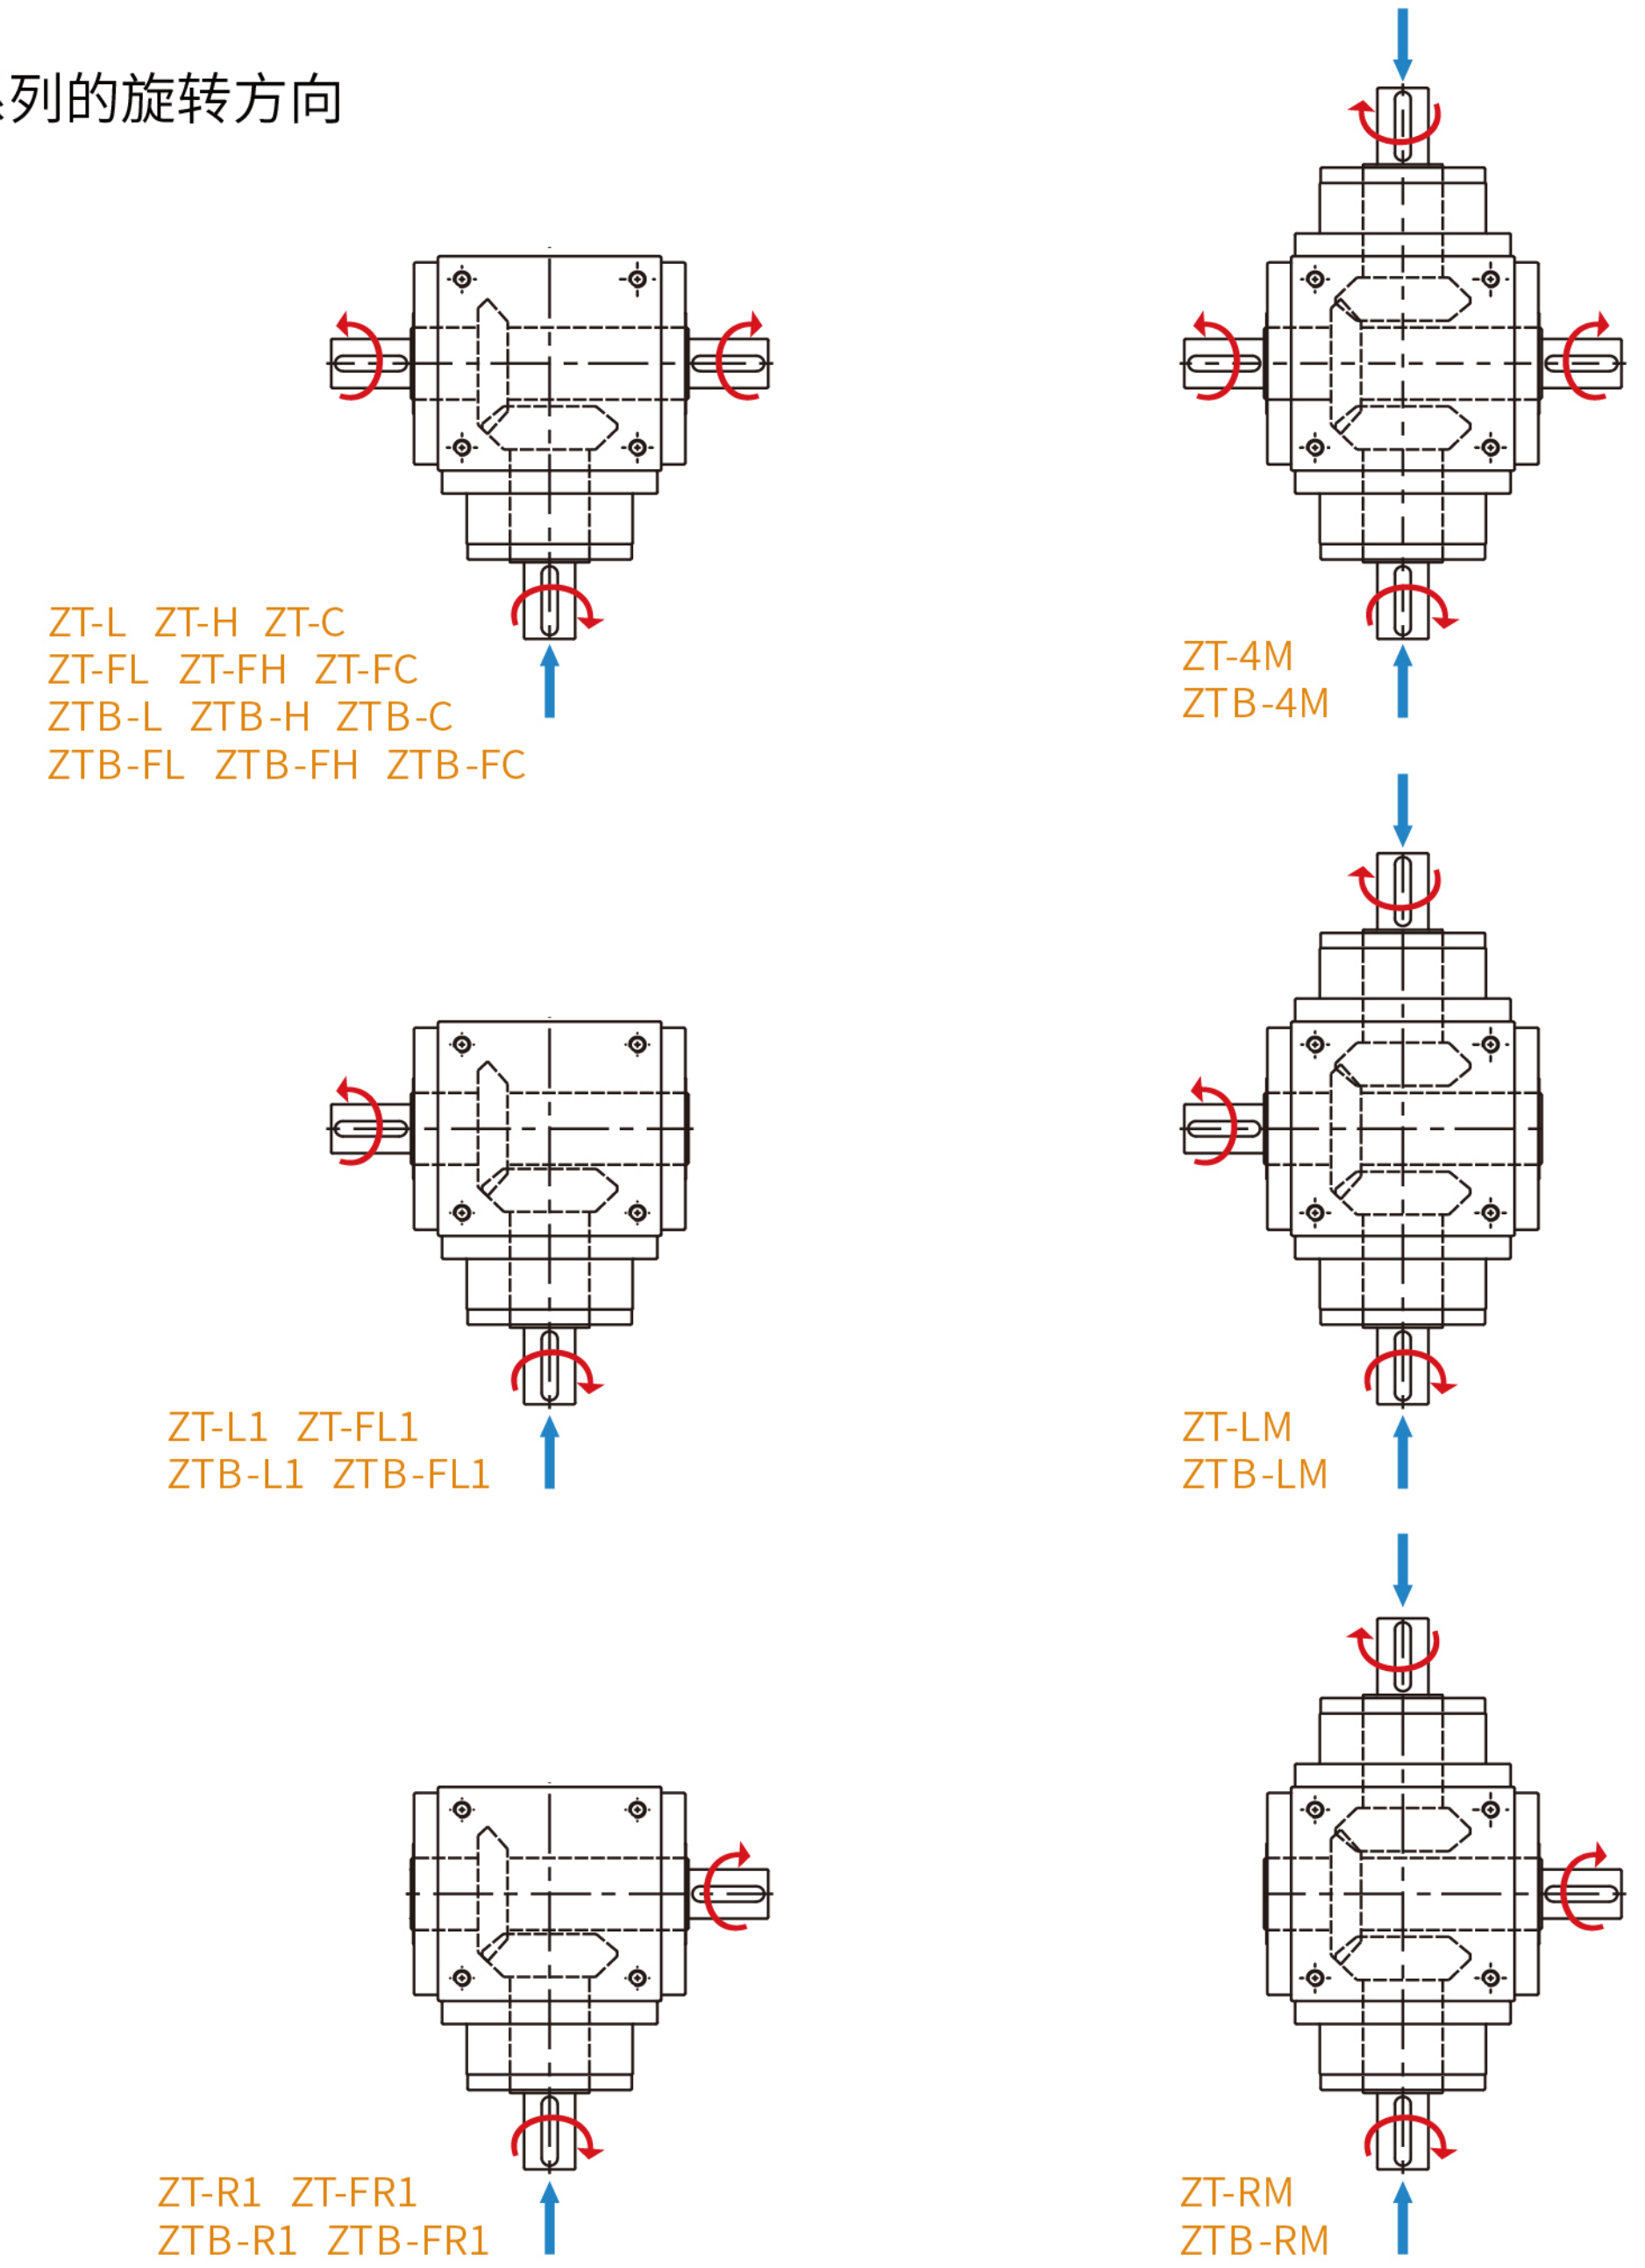

缩紧盘附件选配



C / FC 系列	D1	D2	D3	H1	H2
SSD-d16xdw14	41	16	26	15	18.5
SSD-d22xdw18	50	22	36	19.5	23
SSD-d25xdw22	50	25	38	19.5	23
SSD-d44xdw32	80	44	61	25.5	29.5
SSD-d50xdw40	90	50	70	27.5	31.5
SSD-d62xdw50	110	62	86	30.5	34.5
SSD-d68xdw55	115	68	86	30.5	34.5
SSD-d75xdw60	138	75	100	32.5	38

减速机的选用

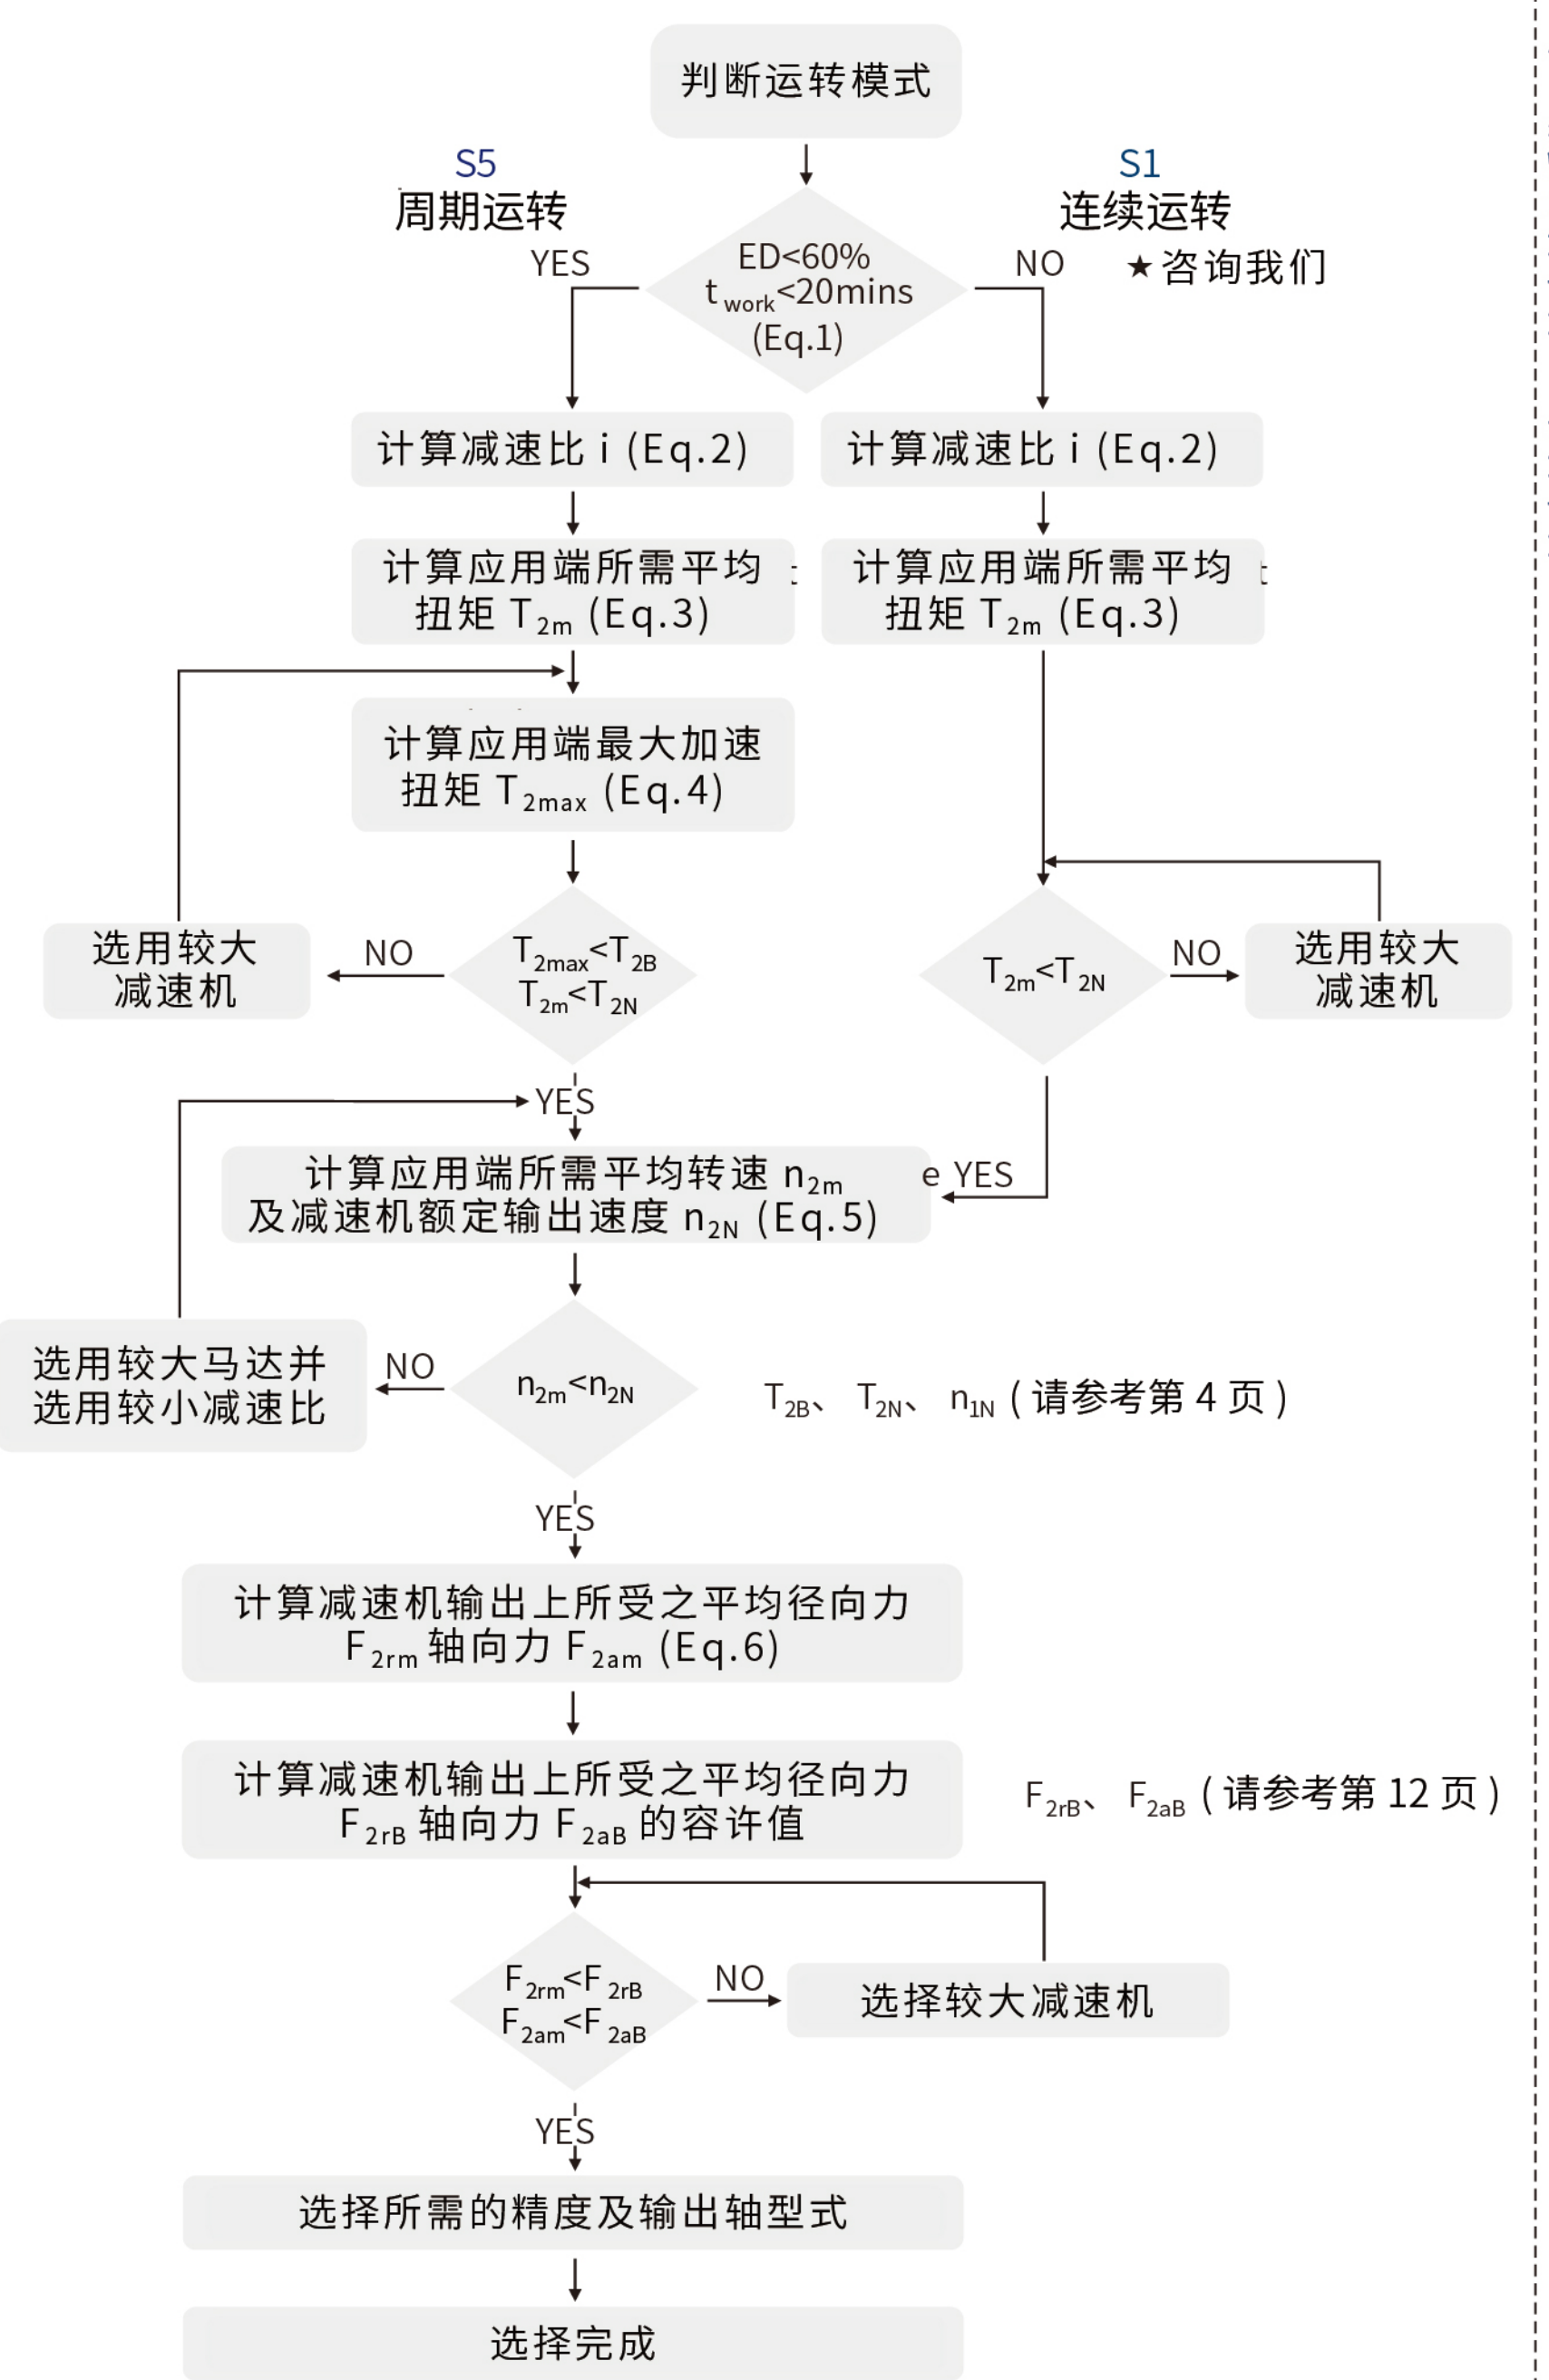

S5 周期运转之建议事项

一般的应用惯量须符合以下公式：

$$\frac{J_L}{i^2} \leqslant 4 \times J_m$$

最适当的应用惯量须符合以下公式：

$$\frac{J_L}{i^2} \cong J_m$$

J_L 负载惯量

J_m 马达惯量

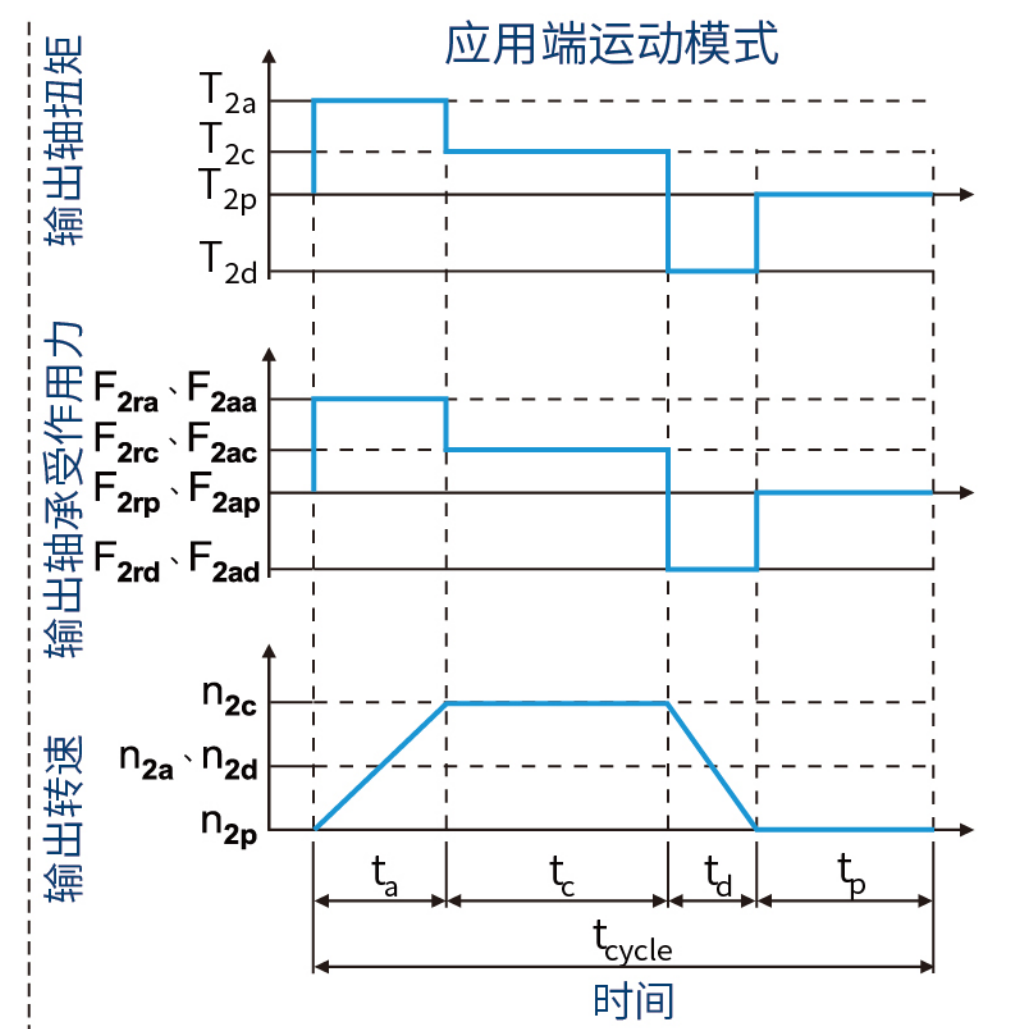

1. $ED = \dfrac{t_a + t_c + t_d}{t_{cycle}} \times 100\%,\ t_{work} = t_a + t_c + t_d$

下表说明： a. 加速， c. 等速，
d. 减速， p. 停止 (Eq.1)

2. $i \cong \dfrac{n_m}{n_{work}}$

n_m 马达输出速度

n_{work} 实际应用速度 (Eq.2)

3. $T_{2m} = \sqrt[3]{\dfrac{n_{2a} \times t_a \times T_{2a}^3 + n_{2c} \times t_c \times T_{2c}^3 + n_{2d} \times t_d \times T_{2d}^3}{n_{2a} \times t_a + n_{2c} \times t_c + n_{2d} \times t_d}}$ (Eq.3)

4. $T_{2max} = T_{mB} \times i \times k_s \times \eta$

K_S 负载系数

K_s	周期次数 / 小时
1.0	0~1,000
1.1	1,000 ~ 1,500
1.3	1,500 ~ 2,000
1.6	2,000 ~ 3,000
1.8	3,000 ~ 5,000
2.0	5,000 ~ 9,000
2.05	9,000 ~ 10,000
not recommended	above 10,000

T_{mB} 马达最大输出扭矩

η E减速机运转效率 (Eq.4)

5. $n_{2a} = n_{2d} = \text{——} \times n_{2c}$

$n_{2m} = \dfrac{n_{2a} \times t_a + n_{2c} \times t_c + n_{2d} \times t_d}{\frac{1}{2}\ \ t_a + t_c + t_d}$

$n_{2N} = \dfrac{n_{1N}}{i}$ (Eq.5)

6. $F_{2rm} = \sqrt[3]{\dfrac{n_{2a} \times t_a \times F_{2ra}^3 + n_{2c} \times t_c \times F_{2rc}^3 + n_{2d} \times t_d \times F_{2rd}^3}{n_{2a} \times t_a + n_{2c} \times t_c + n_{2d} \times t_d}}$

$F_{2am} = \sqrt[3]{\dfrac{n_{2a} \times t_a \times F_{2aa}^3 + n_{2c} \times t_c \times F_{2ac}^3 + n_{2d} \times t_d \times F_{2ad}^3}{n_{2a} \times t_a + n_{2c} \times t_c + n_{2d} \times t_d}}$ (Eq.6)

减速机输出轴的容许径向力及轴向力

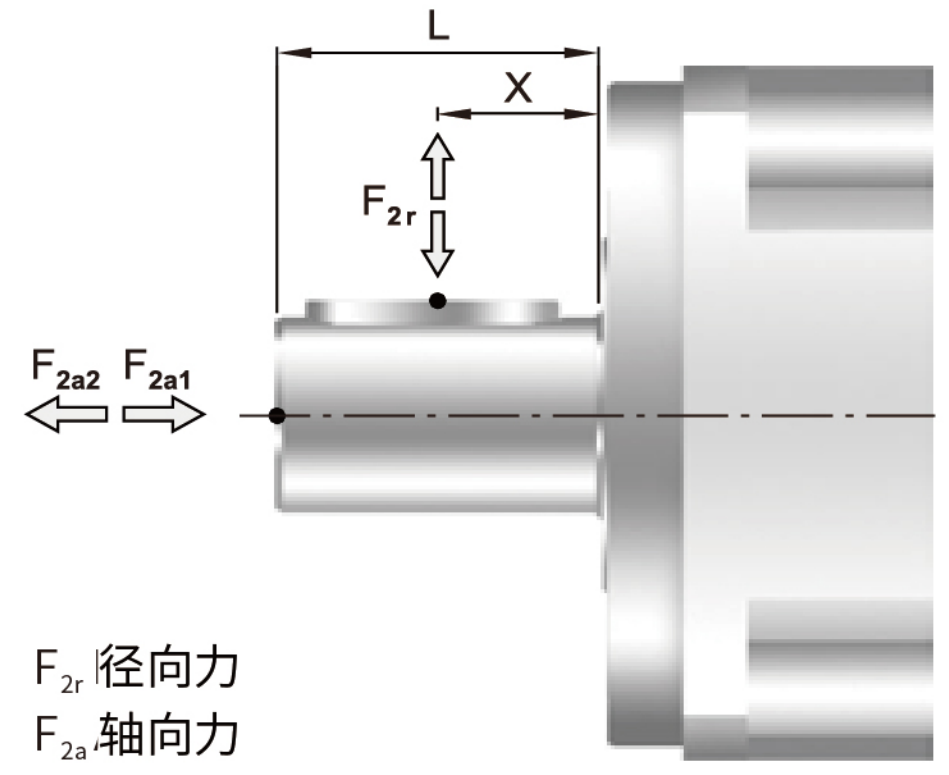

减速机输出轴所能承受之最大径向力及轴向力，端视内部支撑轴承之设计。

减速机采用大尺寸的轴承及较大跨距的设计，其能承受更大的径向及轴向负荷。

ZT/ZTB 输入轴容许径向力 F_{1rB}

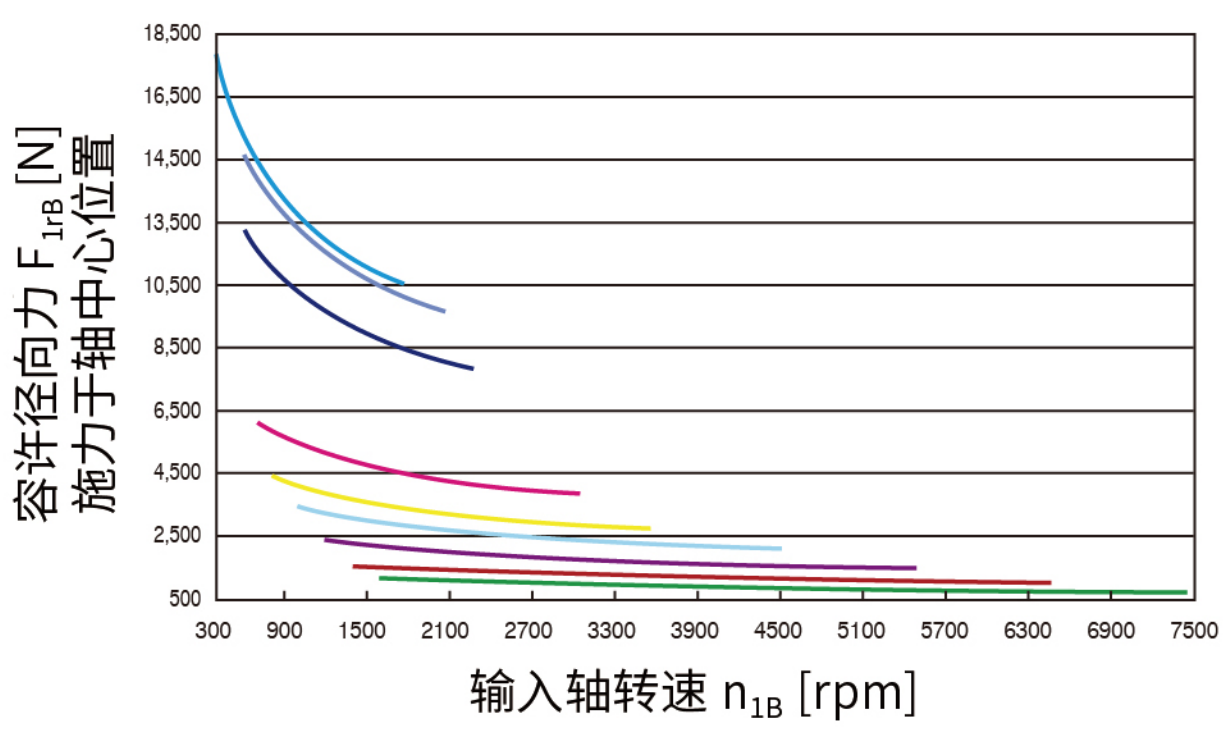

ZT/ZTB 输出轴容许径向力 F_{2rB}

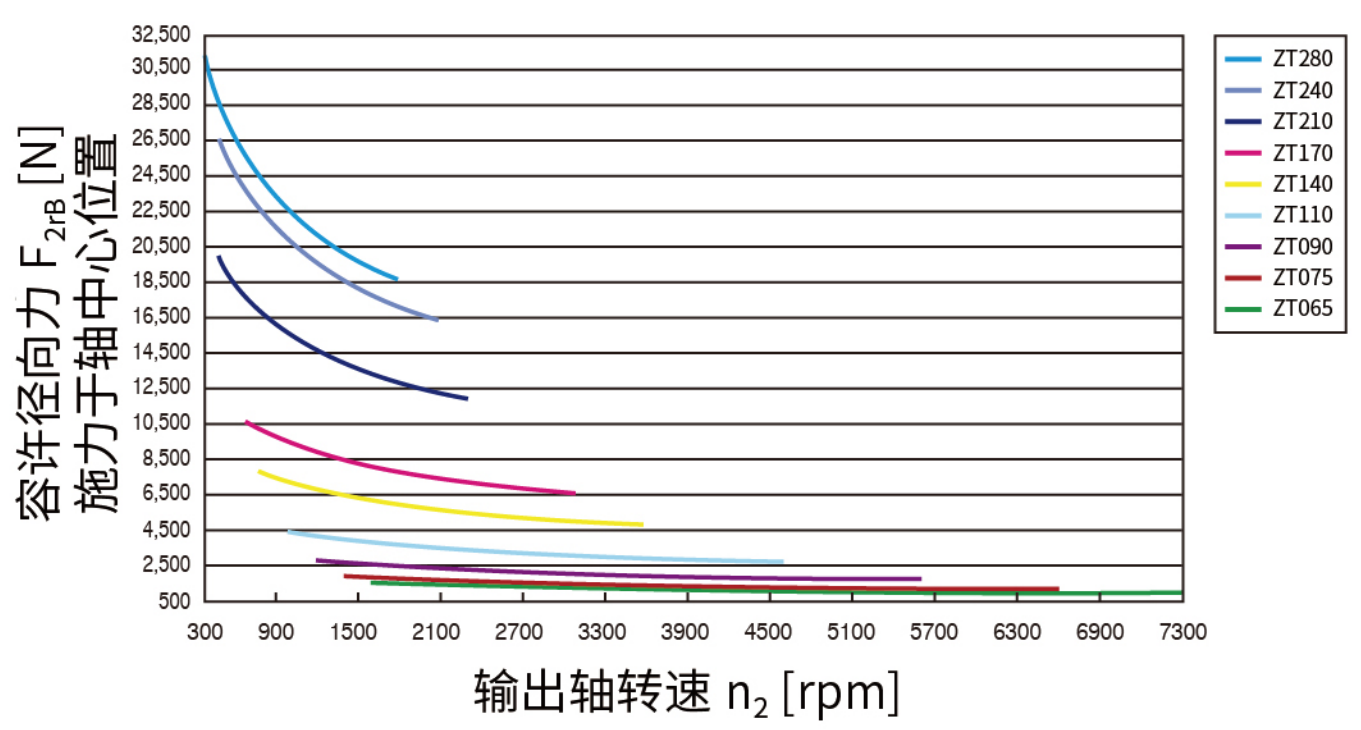

当径向力 F_{2r} 施力于轴中心位置即 X=1/2 xL 时。
不同规格之减速机在不同输出转速运用下，使用寿命为 20,000hr 时。
所能承受之容许径向力 F_{2rB}，请参照左图。

ZT/ZTB 输入轴

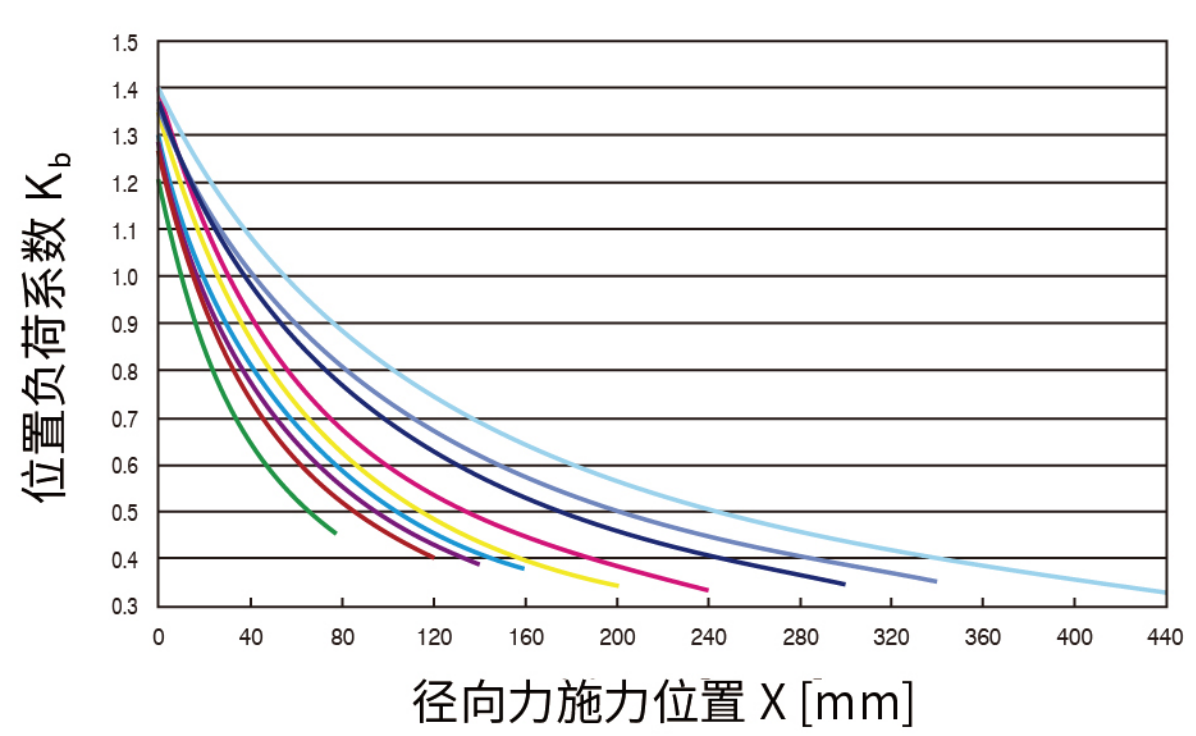

ZT/ZTB 输出轴

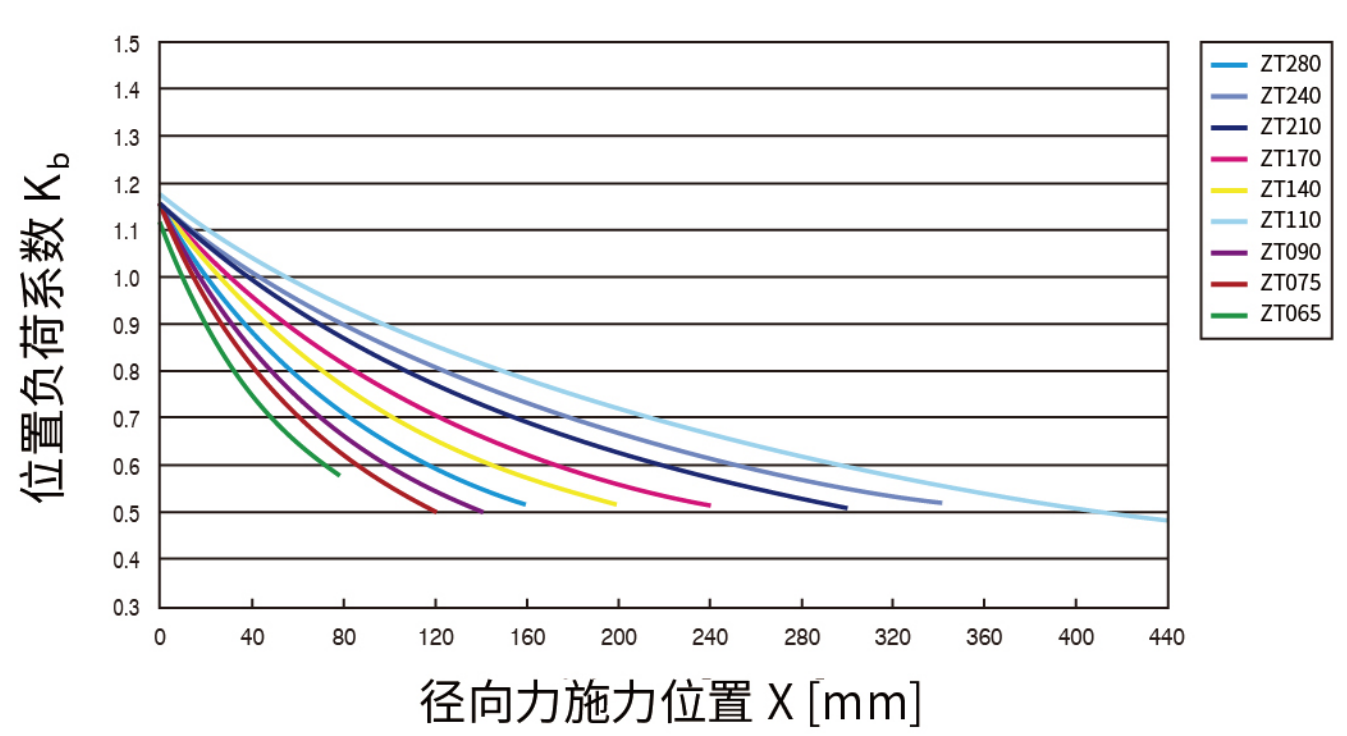

当径向力 F_{2r} 施力不在轴中心位置时，越靠近减速机即 X ＜ 1/2 xL 时，所能承受之容许径向力变大，越远离减速机即 X ＞ 1/2 xL 时，所能承受之容许径向力则变小，借由左图，依减速机规格及径向力施力位置 X，查出位置负荷系数 K_b。

ZT / ZTB 轴型 SERIES 系列

性能参数表（ZTB 系列的性能，规范与 ZT 系列相同）

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	ZT065 L ZT065 L1 ZT065 H ZT065 C ZT065 R1 ZT065 LM ZT065 RM ZT065 4M	ZT075 L ZT075 L1 ZT075 H ZT075 C ZT075 R1 ZT075 LM ZT075 RM ZT075 4M	ZT090 L ZT090 L1 ZT090 H ZT090 C ZT090 R1 ZT090 LM ZT090 RM ZT090 4M	ZT110 L ZT110 L1 ZT110 H ZT110 C ZT110 R1 ZT110 LM ZT110 RM ZT110 4M	ZT140 L ZT140 L1 ZT140 H ZT140 C ZT140 R1 ZT140 LM ZT140 RM ZT140 4M	ZT170 L ZT170 L1 ZT170 H ZT170 C ZT170 R1 ZT170 LM ZT170 RM ZT170 4M	ZT210 L ZT210 L1 ZT210 H ZT210 C ZT210 R1 ZT210 LM ZT210 RM ZT210 4M	ZT240 L ZT240 L1 ZT240 H ZT240 C ZT240 R1 ZT240 LM ZT240 RM ZT240 4M	ZT280 L ZT280 L1 ZT280 H ZT280 C ZT280 R1 ZT280 LM ZT280 RM ZT280 4M
额定输出力矩 Rated output torque T_{2N}	Nm	1	1	25	45	78	150	360	585	1,300	2,150	3,200
			1.5	25	45	78	150	360	585	1,300	2,150	3.2
			2	24	42	68	150	330	544	1,220	2,010	3,050
			3	18	33	54	120	270	450	1,020	1,650	2,850
			4	13	28	48	100	224	376	860	1,410	2,300
			5	12	25	40	85	196	320	740	1,210	2,000
最大加速力矩 T_{2B}	Nm	1	1~5	1.5 倍额定输出力矩								
最大加速输入转速 n_{1B}	rpm	1	1~5	7,500	6,500	5,500	4,500	3,500	3,000	2,200	2,000	1,700
背隙 [B]	arcmin	1	1~5	⩽8	⩽8	⩽8	⩽8	⩽8	⩽10	⩽10	⩽10	⩽10
容许径向力 F_{1rB} [C] 输出轴 d1	N	1	1~5	700	950	1,450	2,100	2,700	3,800	7,800	9,600	10,500
容许径向力 F_{2rB} [D] 输出轴 d2	N	1	1~5	900	1,100	1,700	2,700	4,800	6,600	11,500	16,000	18,000
容许轴向力 F_{1aB} [C] 输出轴 d1	N	1	1~5	350	425	725	1,050	1,350	1,900	3,900	4,800	5,250
容许轴向力 F_{2aB} [D] 输出轴 d2	N	1	1~5	450	550	850	1,350	2,400	3,300	5,750	8,500	9,000
使用寿命 [E]	hr	1	1~5	20,000								
效率 η	%	1	1~5	⩾94%								
使用温度	° C	1	1~5	-10° C ~ 90 ° C								
润滑				合成润滑脂								
噪音值 (n =1500rpm，无负载) [F]	dB (A)	1	1~5	⩽68	⩽70	⩽74	⩽76	⩽77	⩽78	⩽80	⩽82	⩽83

减速机转动惯量（ZTB 系列的性能，规范与 ZT 系列相同）

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	ZT065 L ZT065 L1 ZT065 H ZT065 C ZT065 R1 ZT065 LM ZT065 RM ZT065 4M	ZT075 L ZT075 L1 ZT075 H ZT075 C ZT075 R1 ZT075 LM ZT075 RM ZT075 4M	ZT090 L ZT090 L1 ZT090 H ZT090 C ZT090 R1 ZT090 LM ZT090 RM ZT090 4M	ZT110 L ZT110 L1 ZT110 H ZT110 C ZT110 R1 ZT110 LM ZT110 RM ZT110 4M	ZT140 L ZT140 L1 ZT140 H ZT140 C ZT140 R1 ZT140 LM ZT140 RM ZT140 4M	ZT170 L ZT170 L1 ZT170 H ZT170 C ZT170 R1 ZT170 LM ZT170 RM ZT170 4M	ZT210 L ZT210 L1 ZT210 H ZT210 C ZT210 R1 ZT210 LM ZT210 RM ZT210 4M	ZT240 L ZT240 L1 ZT240 H ZT240 C ZT240 R1 ZT240 LM ZT240 RM ZT240 4M	ZT280 L ZT280 L1 ZT280 H ZT280 C ZT280 R1 ZT280 LM ZT280 RM ZT280 4M
转动惯量 J_1	$kg.cm^2$	1	1	0.51	1.30	3.16	7.70	23.57	58.99	195.40	369.34	799.12
			1.5	0.64	1.16	2.82	6.74	19.37	49.28	155.45	283.58	595.78
			2	0.44	1.11	2.70	6.31	17.75	45.35	140.24	249.74	511.76
			3	0.43	1.09	2.66	6.17	17.18	44.01	134.95	237.71	483.06
			4	0.43	1.09	2.65	6.13	17.06	43.70	133.58	234.72	476.26
			5	0.43	1.09	2.65	6.12	17.02	43.60	133.14	233.67	473.58

重量

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	ZT065	ZT075	ZT090	ZT110	ZT140	ZT170	ZT210	ZT240	ZT280
L 系列	kg	1	1~5	2.6	4.2	6.8	11.6	19.8	34.8	66.2	98.1	155.7
L1 系列			1~5	2.6	4.1	6.7	11.5	19.5	34.2	65.1	96.6	153.4
H 系列			1~5	2.5	3.9	6.4	11.0	18.1	31.6	60.0	89.4	143.4
C 系列			1~5	2.8	4.2	6.9	11.4	19.6	33.7	63.3	97.9	149.1
R1 系列			1~5	2.6	4.1	6.7	11.5	19.5	34.2	65.1	96.6	153.4
LM 系列			1	3.5	5.6	9.0	15.2	24.1	42.4	81.4	122.0	190.9
RM 系列			1	3.5	5.6	9.0	15.2	24.1	42.4	81.4	122.0	190.9
4M 系列			1	3.5	5.6	9.1	15.4	24.8	42.6	82.5	123.5	193.3

A. 比数（$i=N_{in}$ / N_{out}）：ZT-LM/RM/4M 只提供 1:1 比数
B. 背隙值是在 2% 额定力矩 T2N 的扭力下测得。
C. 最大加速输入转速 n_{1B} 作用于输入轴中心位置。
D. 最大加速输出转速 n_{1B} 作用于输入轴中心位置。
E. 连续运转使用寿命为 10,000 小时。
F. 噪音值将会随低减速比及高转速而升高。

ZT-ZTB-L SERIES 系列 （单节，减速比i=1~5）

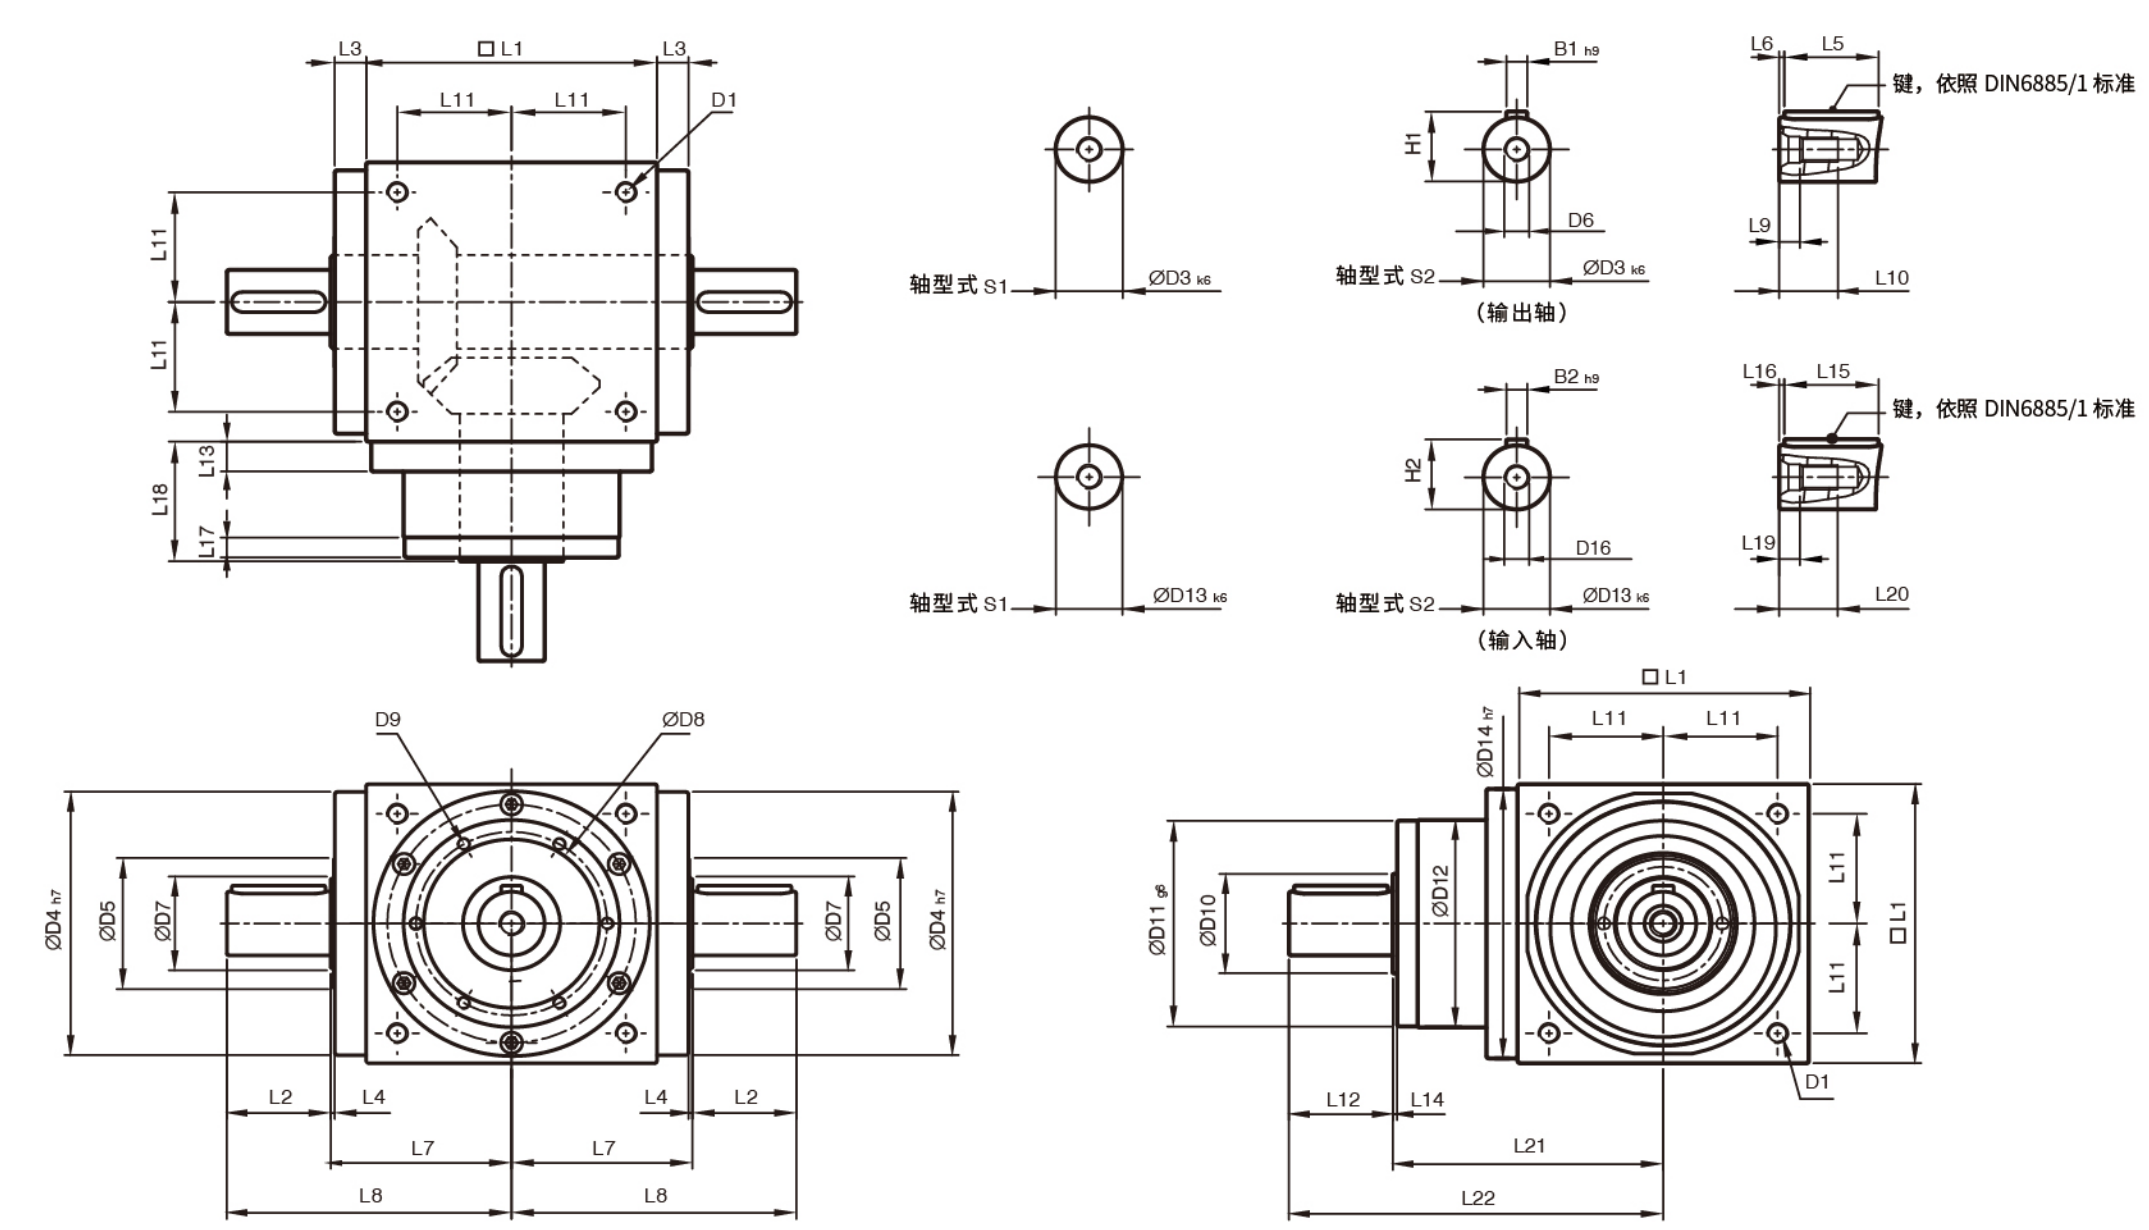

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。

（单位：mm）

尺寸	ZT065 L	ZT075 L	ZT090 L	ZT110 L	ZT140 L	ZT170 L	ZT210 L	ZT240 L	ZT280 L
D1	M4	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D3 k6	13	16	18	22	32	40	50	55	60
D4 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D5	31	35	43	53	68	83	104	124	144
D6	M4	M5	M5	M8	M12	M16	M16	M16	M20
D7	21	22	28	33	47	55	75	85	110
D8	53	62	76	95	92	114	142	160	176
D9	4xM4xL7	4xM5xL8	4xM5xL8	6xM6xL10	6xM6xL10	6xM8xL12.5	6xM8xL12.5	6xM8xL12.5	6xM10xL15
D10	15.4	20.4	25.8	35.8	49.8	59.3	79.3	92.3	102.3
D11 g6	62.9	72.9	87	107	103	127	158	178	198
D12	62	72	86	106	104	128	160	180	200
D13 k6	13	16	18	22	32	40	50	55	60
D14 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D16	M4	M5	M5	M8	M12	M16	M16	M16	M20
L1	65	75	90	110	140	170	210	240	280
L2	19.5	30	35	40	50	60	75	85	110
L3	13	14.5	15	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L5	16	25	28	32	45	50	70	80	100
L6	2	2.5	3.5	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L7	47.5	54	62	72	87	102	127	147	167
L8	67	84	97	112	137	162	202	232	277
L9	4.5	4.8	4.8	7.2	10	12	12	12	15
L10	10	12.5	12.5	19	28	36	36	36	42
L11	27	30	36	44	55	67	85	95	110
L12	19.5	30	35	40	50	60	75	85	110
L13	13	15	15	15	15	15	20	25	25
L14	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L15	16	25	28	32	45	50	70	80	100
L16	2	2.5	3.5	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L17	6	8	8	8	10	10	10	10	10
L18	43	52.5	55	60	60	70	90	105	120
L19	4.5	4.8	4.8	7.2	10	12	12	12	15
L20	10	12.5	12.5	19	28	36	36	36	42
L21	75.5	90	100	115	130	155	195	225	260
L22	95	120	135	155	180	215	270	310	370
B1 h9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
B2 h9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
H1	15	18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64
H2	15	18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64

ZT-L1/R1 / ZTB-L1/R1 轴型 SERIES 系列 （单节，减速比i=1~5）

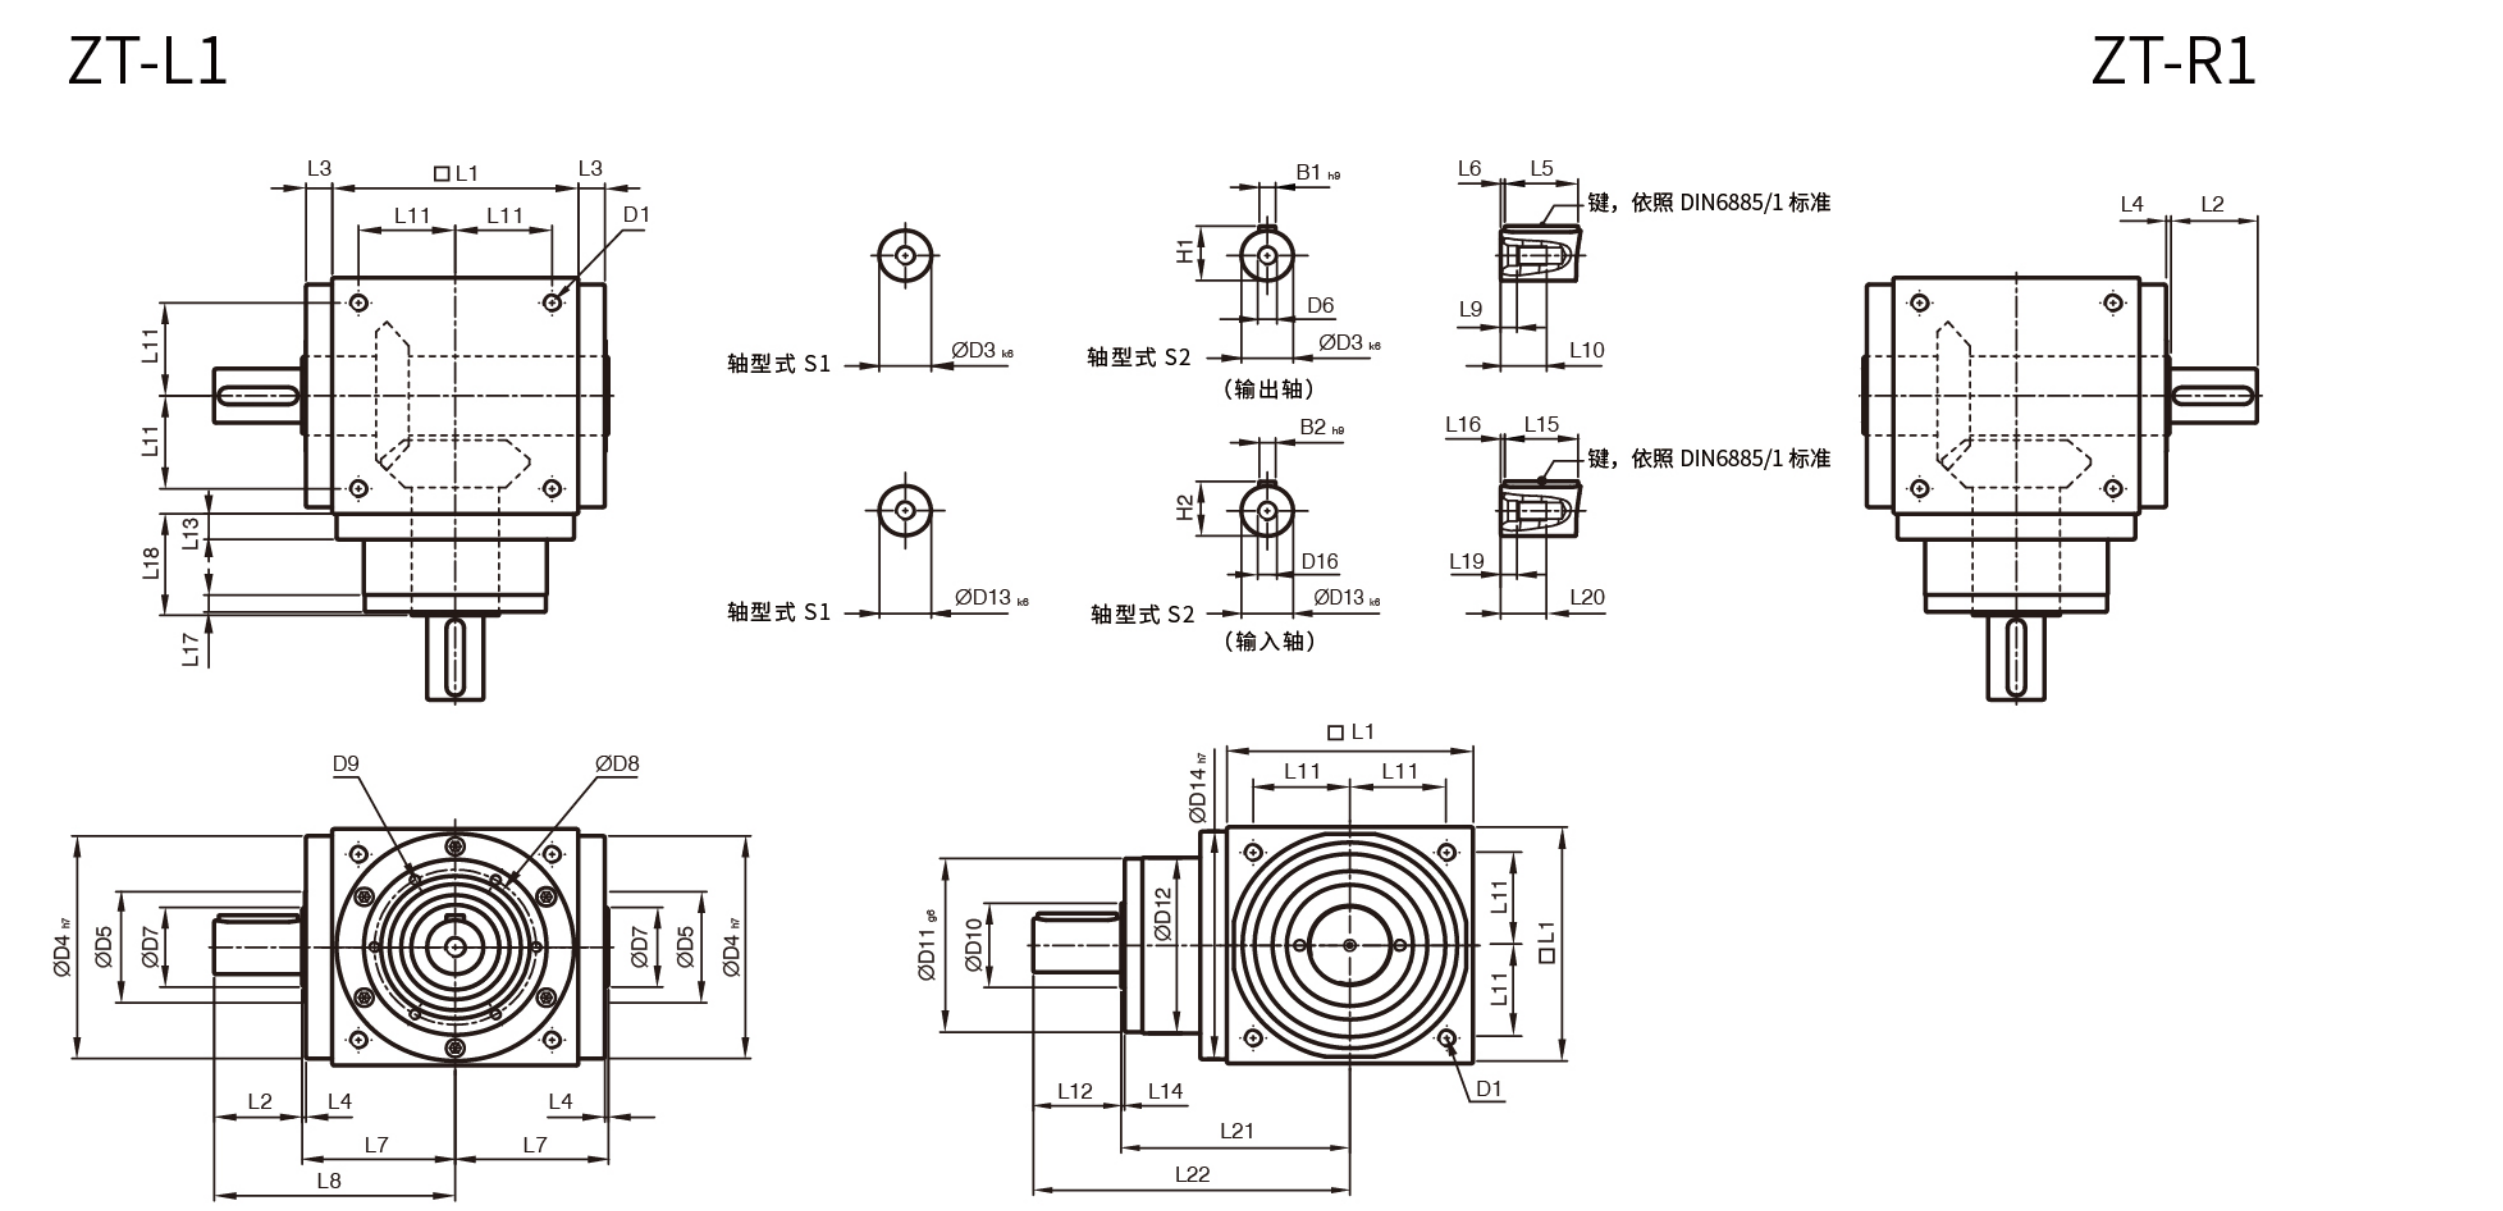

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。

（单位：mm）

尺寸	ZT065 L1/R1	ZT075 L1/R1	ZT090 L1/R1	ZT110 L1/R1	ZT140 L1/R1	ZT170 L1/R1	ZT210 L1/R1	ZT240 L1/R1	ZT280 L1/R1
D1	M4	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D3 k6	13	16	18	22	32	40	50	55	60
D4 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D5	31	35	43	53	68	83	104	124	144
D6	M4	M5	M5	M8	M12	M16	M16	M16	M20
D7	21	22	28	33	47	55	75	85	110
D8	53	62	76	95	92	114	142	160	176
D9	4xM4xL7	4xM5xL8	4xM5xL8	6xM6xL10	6xM6xL10	6xM8xL12.5	6xM8xL12.5	6xM8xL12.5	6xM10xL15
D10	15.4	20.4	25.8	35.8	49.8	59.3	79.3	92.3	102.3
D11 g6	62.9	72.9	87	107	103	127	158	178	198
D12	62	72	86	106	104	128	160	180	200
D13 k6	13	16	18	22	32	40	50	55	60
D14 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D16	M4	M5	M5	M8	M12	M16	M16	M16	M20
L1	65	75	90	110	140	170	210	240	280
L2	19.5	30	35	40	50	60	75	85	110
L3	13	14.5	15	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L5	16	25	28	32	45	50	70	80	100
L6	2	2.5	3.5	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L7	47.5	54	62	72	87	102	127	147	167
L8	67	84	97	112	137	162	202	232	277
L9	4.5	4.8	4.8	7.2	10	12	12	12	15
L10	10	12.5	12.5	19	28	36	36	36	42
L11	27	30	36	44	55	67	85	95	110
L12	19.5	30	35	40	50	60	75	85	110
L13	13	15	15	15	15	15	20	25	25
L14	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L15	16	25	28	32	45	50	70	80	100
L16	2	2.5	3.5	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L17	6	8	8	8	10	10	10	10	10
L18	43	52.5	55	60	60	70	90	105	120
L19	4.5	4.8	4.8	7.2	10	12	12	12	15
L20	10	12.5	12.5	19	28	36	36	36	42
L21	75.5	90	100	115	130	155	195	225	260
L22	95	120	135	155	180	215	270	310	370
B1 h9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
B2 h9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
H1	15	18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64
H2	15	18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64

ZT-H / ZTB-H SERIES 系列 （单节，减速比i=1~5）

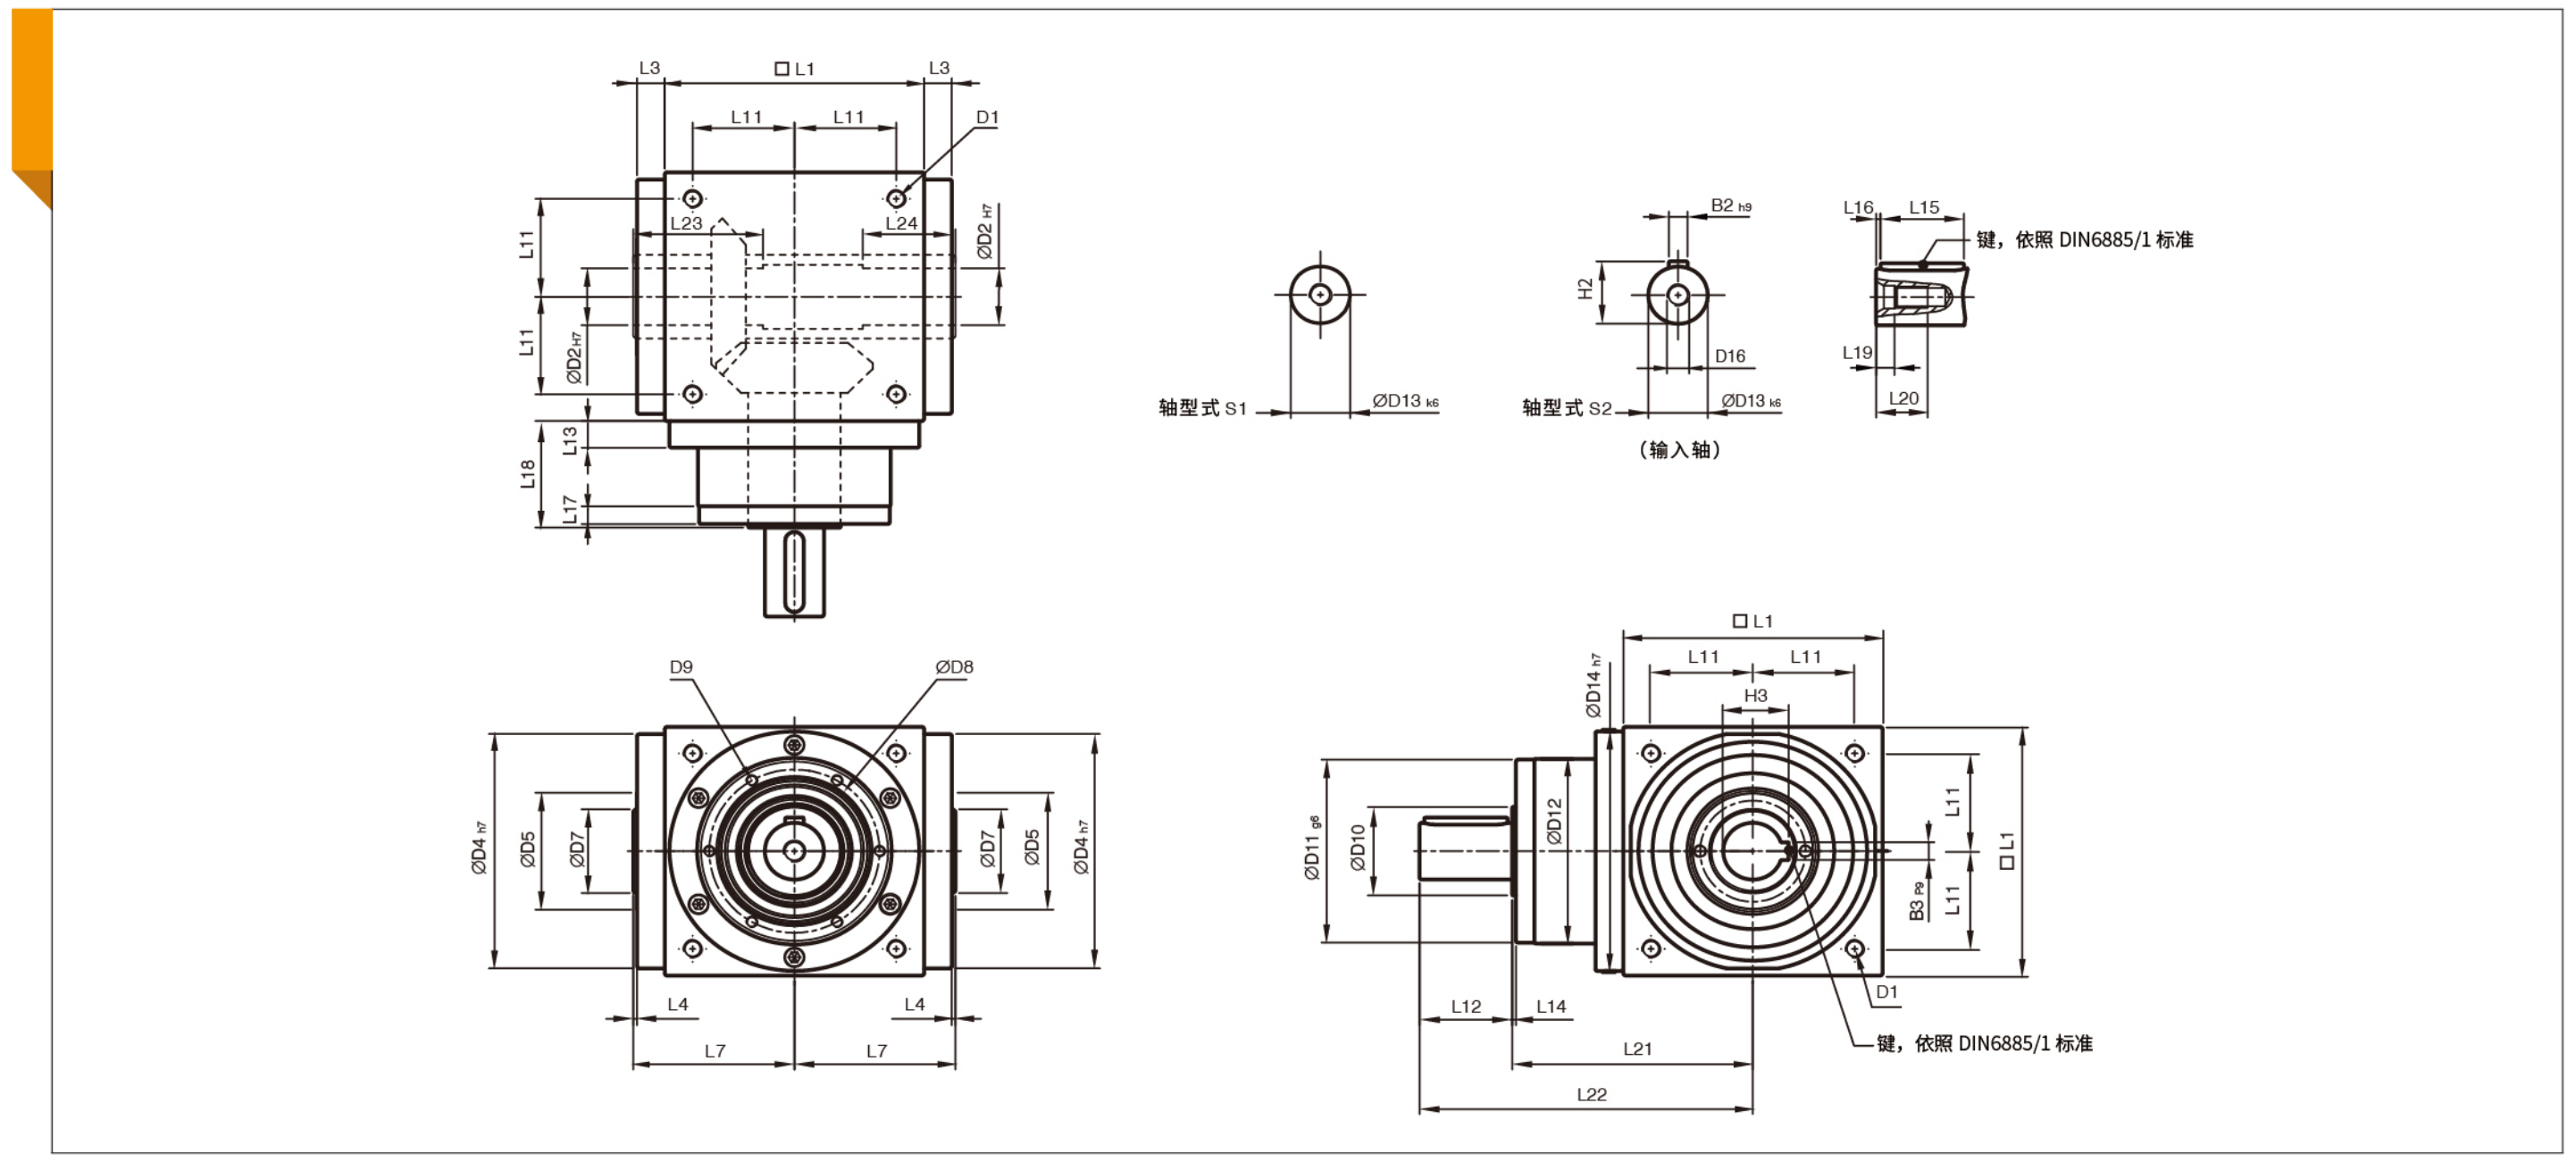

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT065 H	ZT075 H	ZT090 H	ZT110 H	ZT140 H	ZT170 H	ZT210 H	ZT240 H	ZT280 H
D1	M4	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D2 H7	13	14	18	22	32	40	50	55	60
D4 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D5	31	35	43	53	68	83	104	124	144
D7	21	22	28	33	47	55	75	85	110
D8	53	62	76	95	92	114	142	160	176
D9	4xM4xL7	4xM5xL8	4xM5xL8	6xM6xL10	6xM6xL10	6xM8xL12.5	6xM8xL12.5	6xM8xL12.5	6xM10xL15
D10	15.4	20.4	25.8	35.8	49.8	59.3	79.3	92.3	102.3
D11 g6	62.9	72.9	87	107	103	127	158	178	198
D12	62	72	86	106	104	128	160	180	200
D13 k6	13	16	18	22	32	40	50	55	60
D14 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D16	M4	M5	M5	M8	M12	M16	M16	M16	M20
L1	65	75	90	110	140	170	210	240	280
L3	13	14.5	15	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L7	47.5	54	62	72	87	102	127	147	167
L11	27	30	36	44	55	67	85	95	110
L12	19.5	30	35	40	50	60	75	85	110
L13	13	15	15	15	15	15	20	25	25
L14	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L15	16	25	28	32	45	50	70	80	100
L16	2	2.5	3.5	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L17	6	8	8	8	10	10	10	10	10
L18	43	52.5	55	60	60	70	90	105	120
L19	4.5	4.8	4.8	7.2	10	12	12	12	15
L20	10	12.5	12.5	19	28	36	36	36	42
L21	75.5	90	100	115	130	155	195	225	260
L22	95	120	135	155	180	215	270	310	370
L23	40	47	52	53	70	80	95	115	115
L24	30	32	35	35	50	55	65	80	80
B2 h9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
B3 P9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
H2	15	18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64
H3	15.3	16.3	20.8	24.8	35.3	43.3	53.8	59.3	64.4

ZT-C / ZTB-C SERIES 系列 （单节，减速比i=1~5）

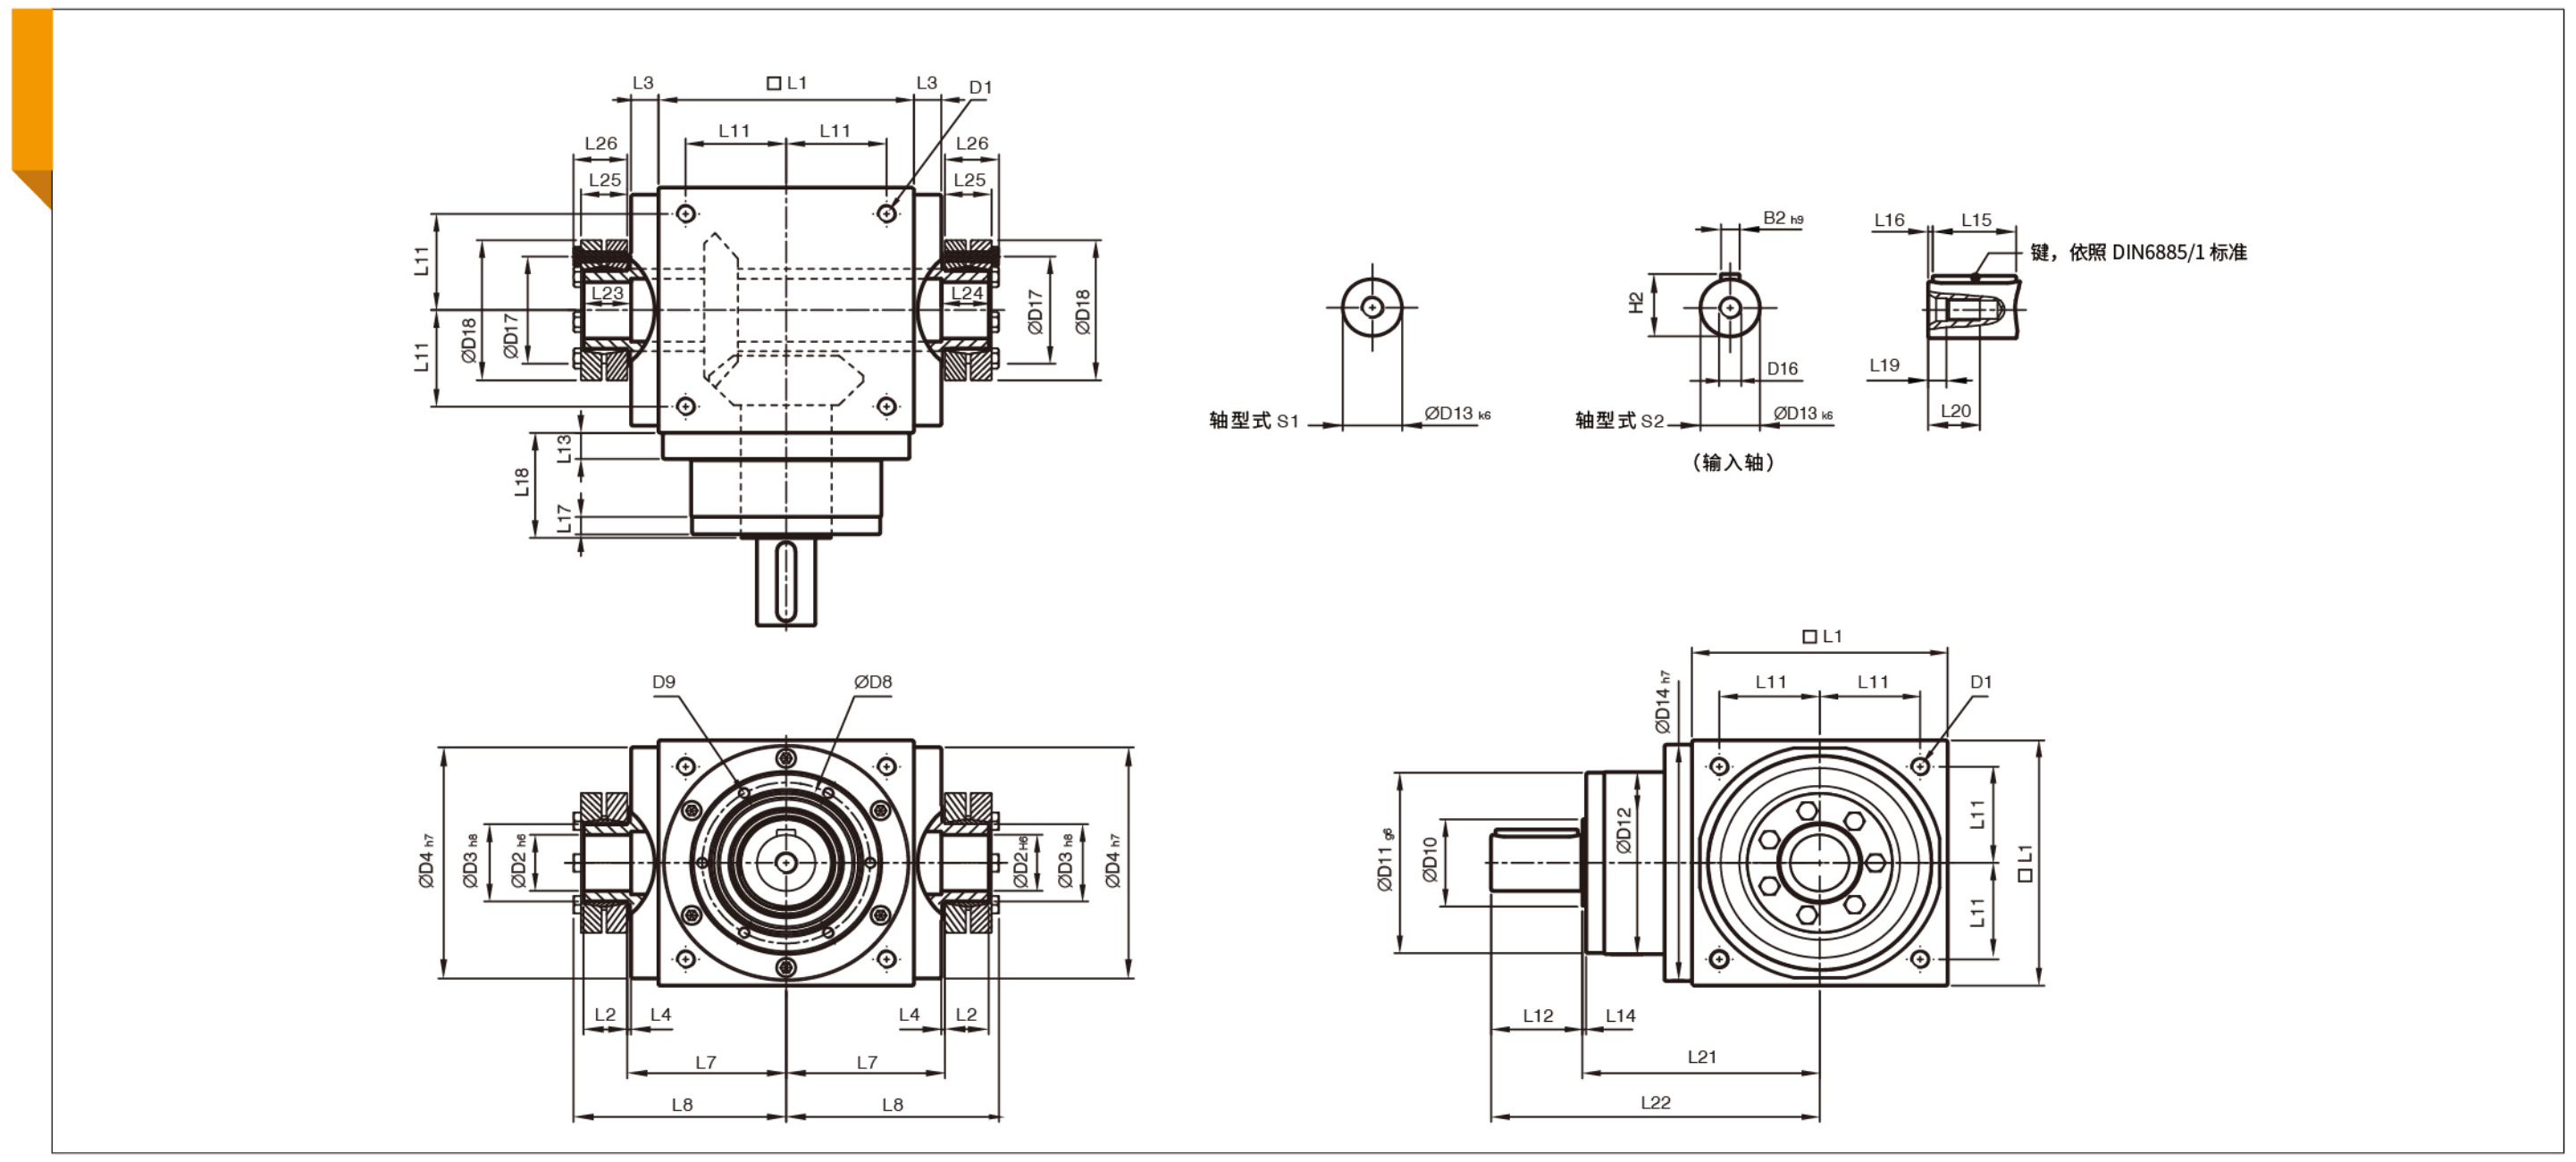

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT065 C	ZT075 C	ZT090 C	ZT110 C	ZT140 C	ZT170 C	ZT210 C	ZT240 C	ZT280 C
D1	M4	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D2 H6	13	14	18	22	32	40	50	55	60
D3 h8	16	16	22	25	44	50	62	68	75
D4 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D8	53	62	76	95	92	114	142	160	176
D9	4xM4xL7	4xM5xL8	4xM5xL8	6xM6xL10	6xM6xL10	6xM8xL12.5	6xM8xL12.5	6xM8xL12.5	6xM10xL15
D10	15.4	20.4	25.8	35.8	49.8	59.3	79.3	92.3	102.3
D11 g6	62.9	72.9	87	107	103	127	158	178	198
D12	62	72	86	106	104	128	160	180	200
D13 k6	13	16	18	22	32	40	50	55	60
D14 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D16	M4	M5	M5	M8	M12	M16	M16	M16	M20
D17	26	26	36	38	61	70	86	86	100
D18	41	41	50	50	80	90	110	115	138
L1	65	75	90	110	140	170	210	240	280
L2	14	14	18	18	24	26	29	29	30.5
L3	13	14.5	15	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L7	47.5	54	62	72	87	102	127	147	167
L8	66	72.5	85	95	116.5	133.5	161.5	181.5	205
L11	27	30	36	44	55	67	85	95	110
L12	19.5	30	35	40	50	60	75	85	110
L13	13	15	15	15	15	15	20	25	25
L14	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L15	16	25	28	32	45	50	70	80	100
L16	2	2.5	3.5	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L17	6	8	8	8	10	10	10	10	10
L18	43	52.5	55	60	60	70	90	105	120
L19	4.5	4.8	4.8	7.2	10	12	12	12	15
L20	10	12.5	12.5	19	28	36	36	36	42
L21	75.5	90	100	115	130	155	195	225	260
L22	95	120	135	155	180	215	270	310	370
L23	15	15	20	20	26	28	31	31	32.5
L24	15	15	20	20	26	28	31	31	32.5
L25	15	15	19.5	19.5	25.5	27.5	30.5	30.5	32.5
L26	18.5	18.5	23	23	29.5	31.5	34.5	34.5	38
B2 h9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
H2	15	18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64

ZT-LM/RM / ZTB-LM/RM SERIES 系列 （单节，减速比i=1）

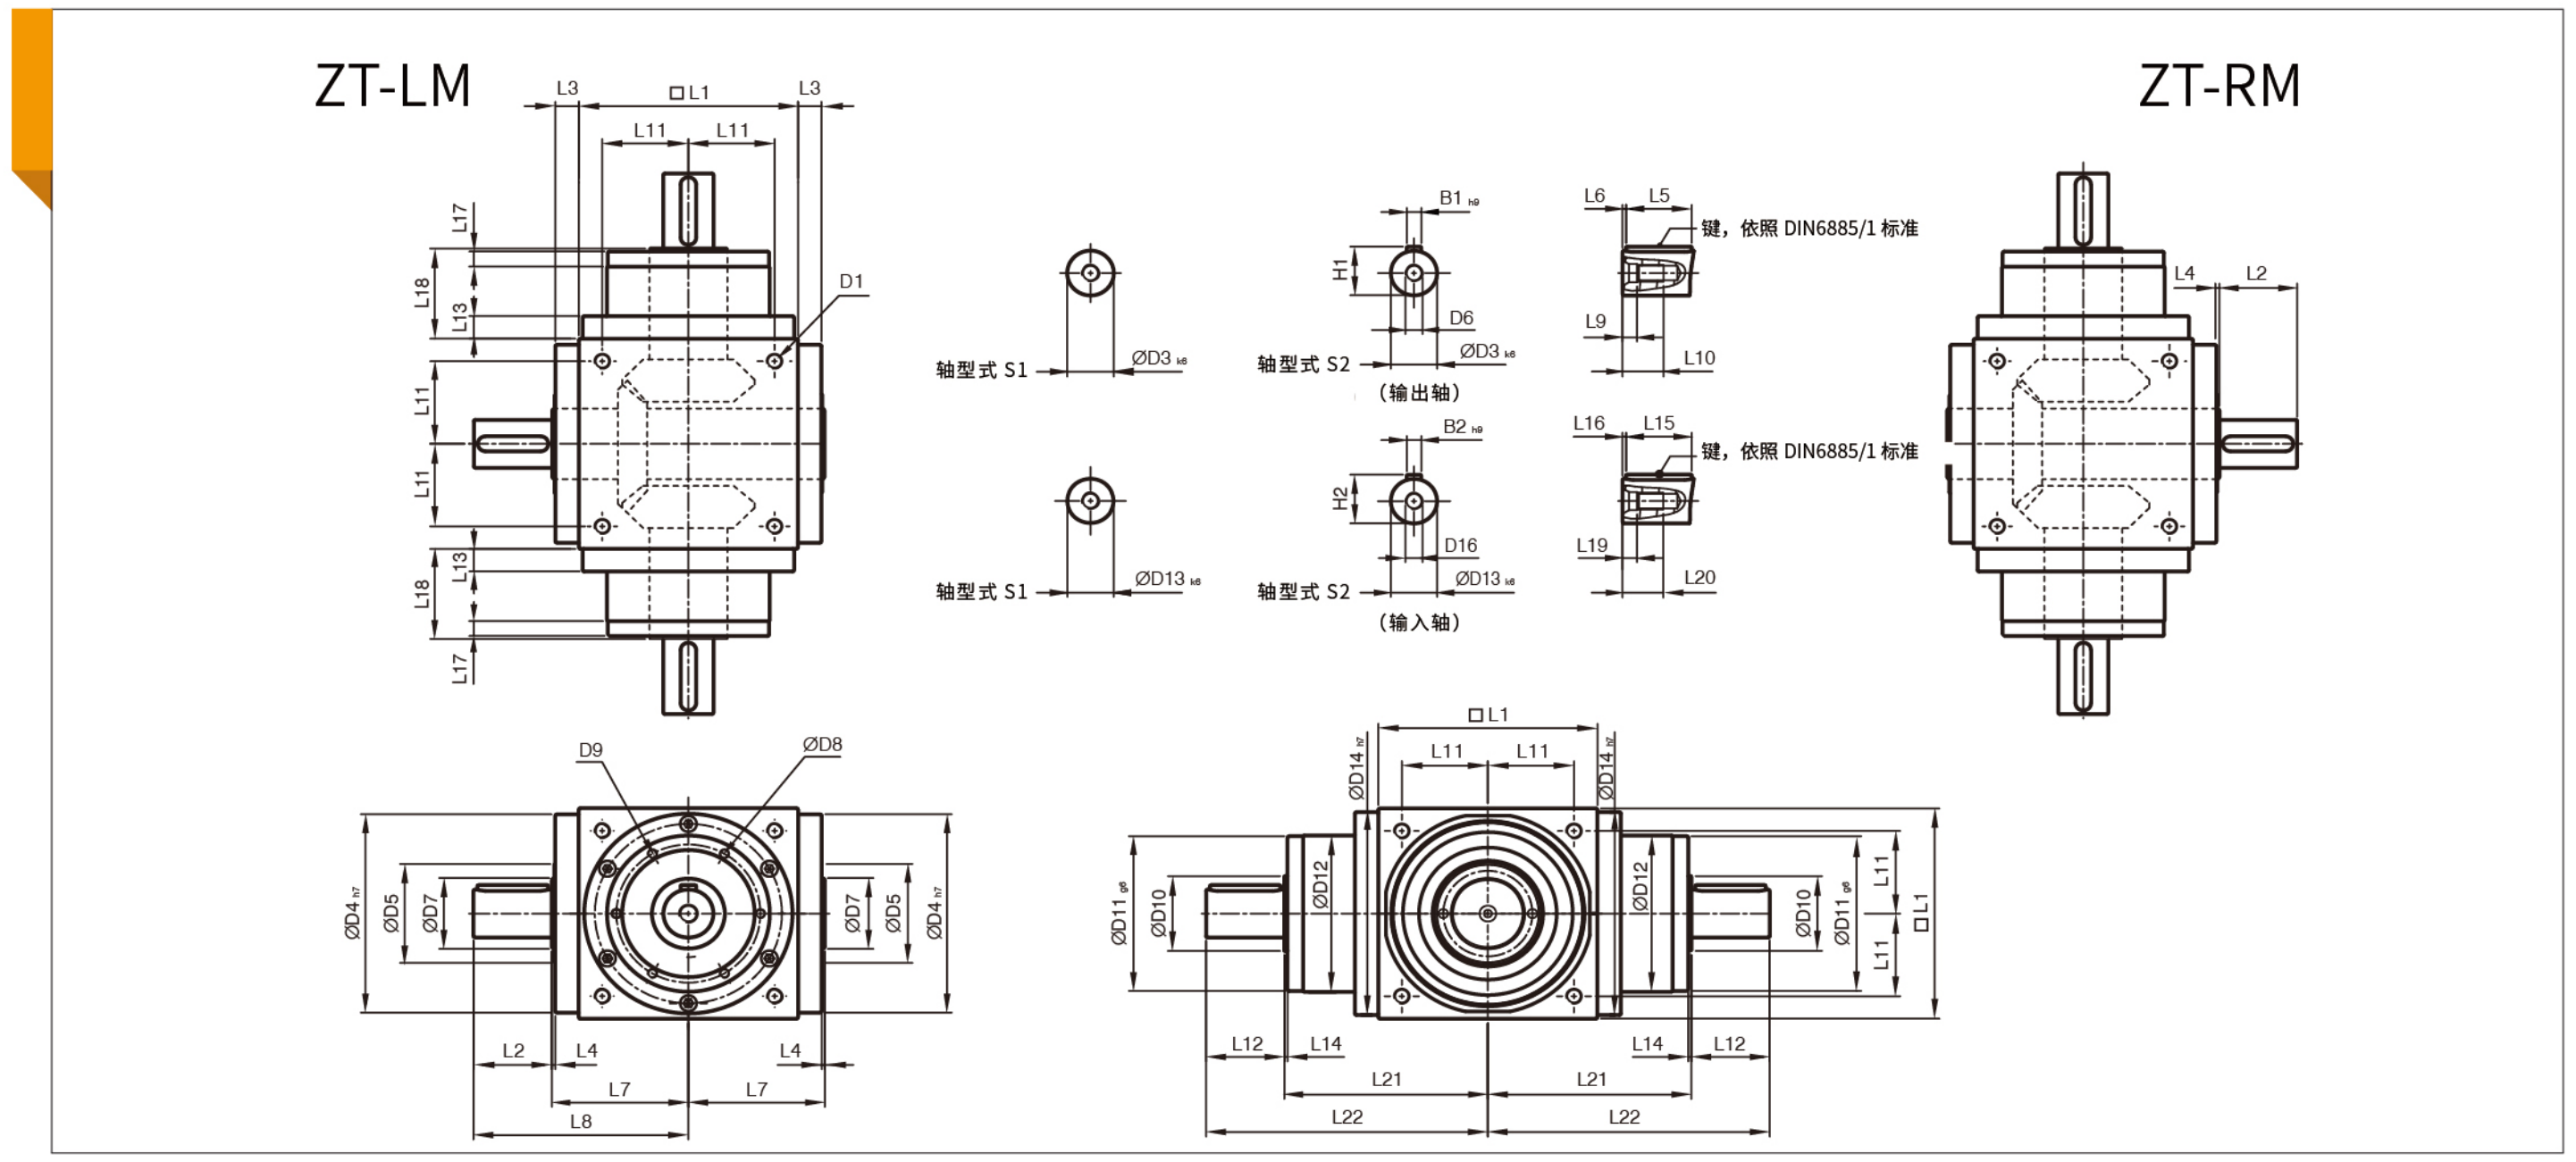

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT065LM/RM	ZT075LM/RM	ZT090LM/RM	ZT110LM/RM	ZT140LM/RM	ZT170LM/RM	ZT210LM/RM	ZT240LM/RM	ZT280LM/RM
D1	M4	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D3 k6	13	16	18	22	32	40	50	55	60
D4 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D5	31	35	43	53	68	83	104	124	144
D6	M4	M5	M5	M8	M12	M16	M16	M16	M20
D7	21	22	28	33	47	55	75	85	110
D8	53	62	76	95	92	114	142	160	176
D9	4xM4xL7	4xM5xL8	4xM5xL8	6xM6xL10	6xM6xL10	6xM8xL12.5	6xM8xL12.5	6xM8xL12.5	6xM10xL15
D10	15.4	20.4	25.8	35.8	49.8	59.3	79.3	92.3	102.3
D11 g6	62.9	72.9	87	107	103	127	158	178	198
D12	62	72	86	106	104	128	160	180	200
D13 k6	13	16	18	22	32	40	50	55	60
D14 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D16	M4	M5	M5	M8	M12	M16	M16	M16	M20
L1	65	75	90	110	140	170	210	240	280
L2	19.5	30	35	40	50	60	75	85	110
L3	13	14.5	15	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L5	16	25	28	32	45	50	70	80	100
L6	2	2.5	3.5	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L7	47.5	54	62	72	87	102	127	147	167
L8	67	84	97	112	137	162	202	232	277
L9	4.5	4.8	4.8	7.2	10	12	12	12	15
L10	10	12.5	12.5	19	28	36	36	36	42
L11	27	30	36	44	55	67	85	95	110
L12	19.5	30	35	40	50	60	75	85	110
L13	13	15	15	15	15	15	20	25	25
L14	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L15	16	25	28	32	45	50	70	80	100
L16	2	2.5	3.5	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L17	6	8	8	8	10	10	10	10	10
L18	43	52.5	55	60	60	70	90	105	120
L19	4.5	4.8	4.8	7.2	10	12	12	12	15
L20	10	12.5	12.5	19	28	36	36	36	42
L21	75.5	90	100	115	130	155	195	225	260
L22	95	120	135	155	180	215	270	310	370
B1 h9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
B2 h9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
H1	15	18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64
H2	15	18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64

ZT-4M / ZTB-4M SERIES 系列 （单节，减速比i=1）

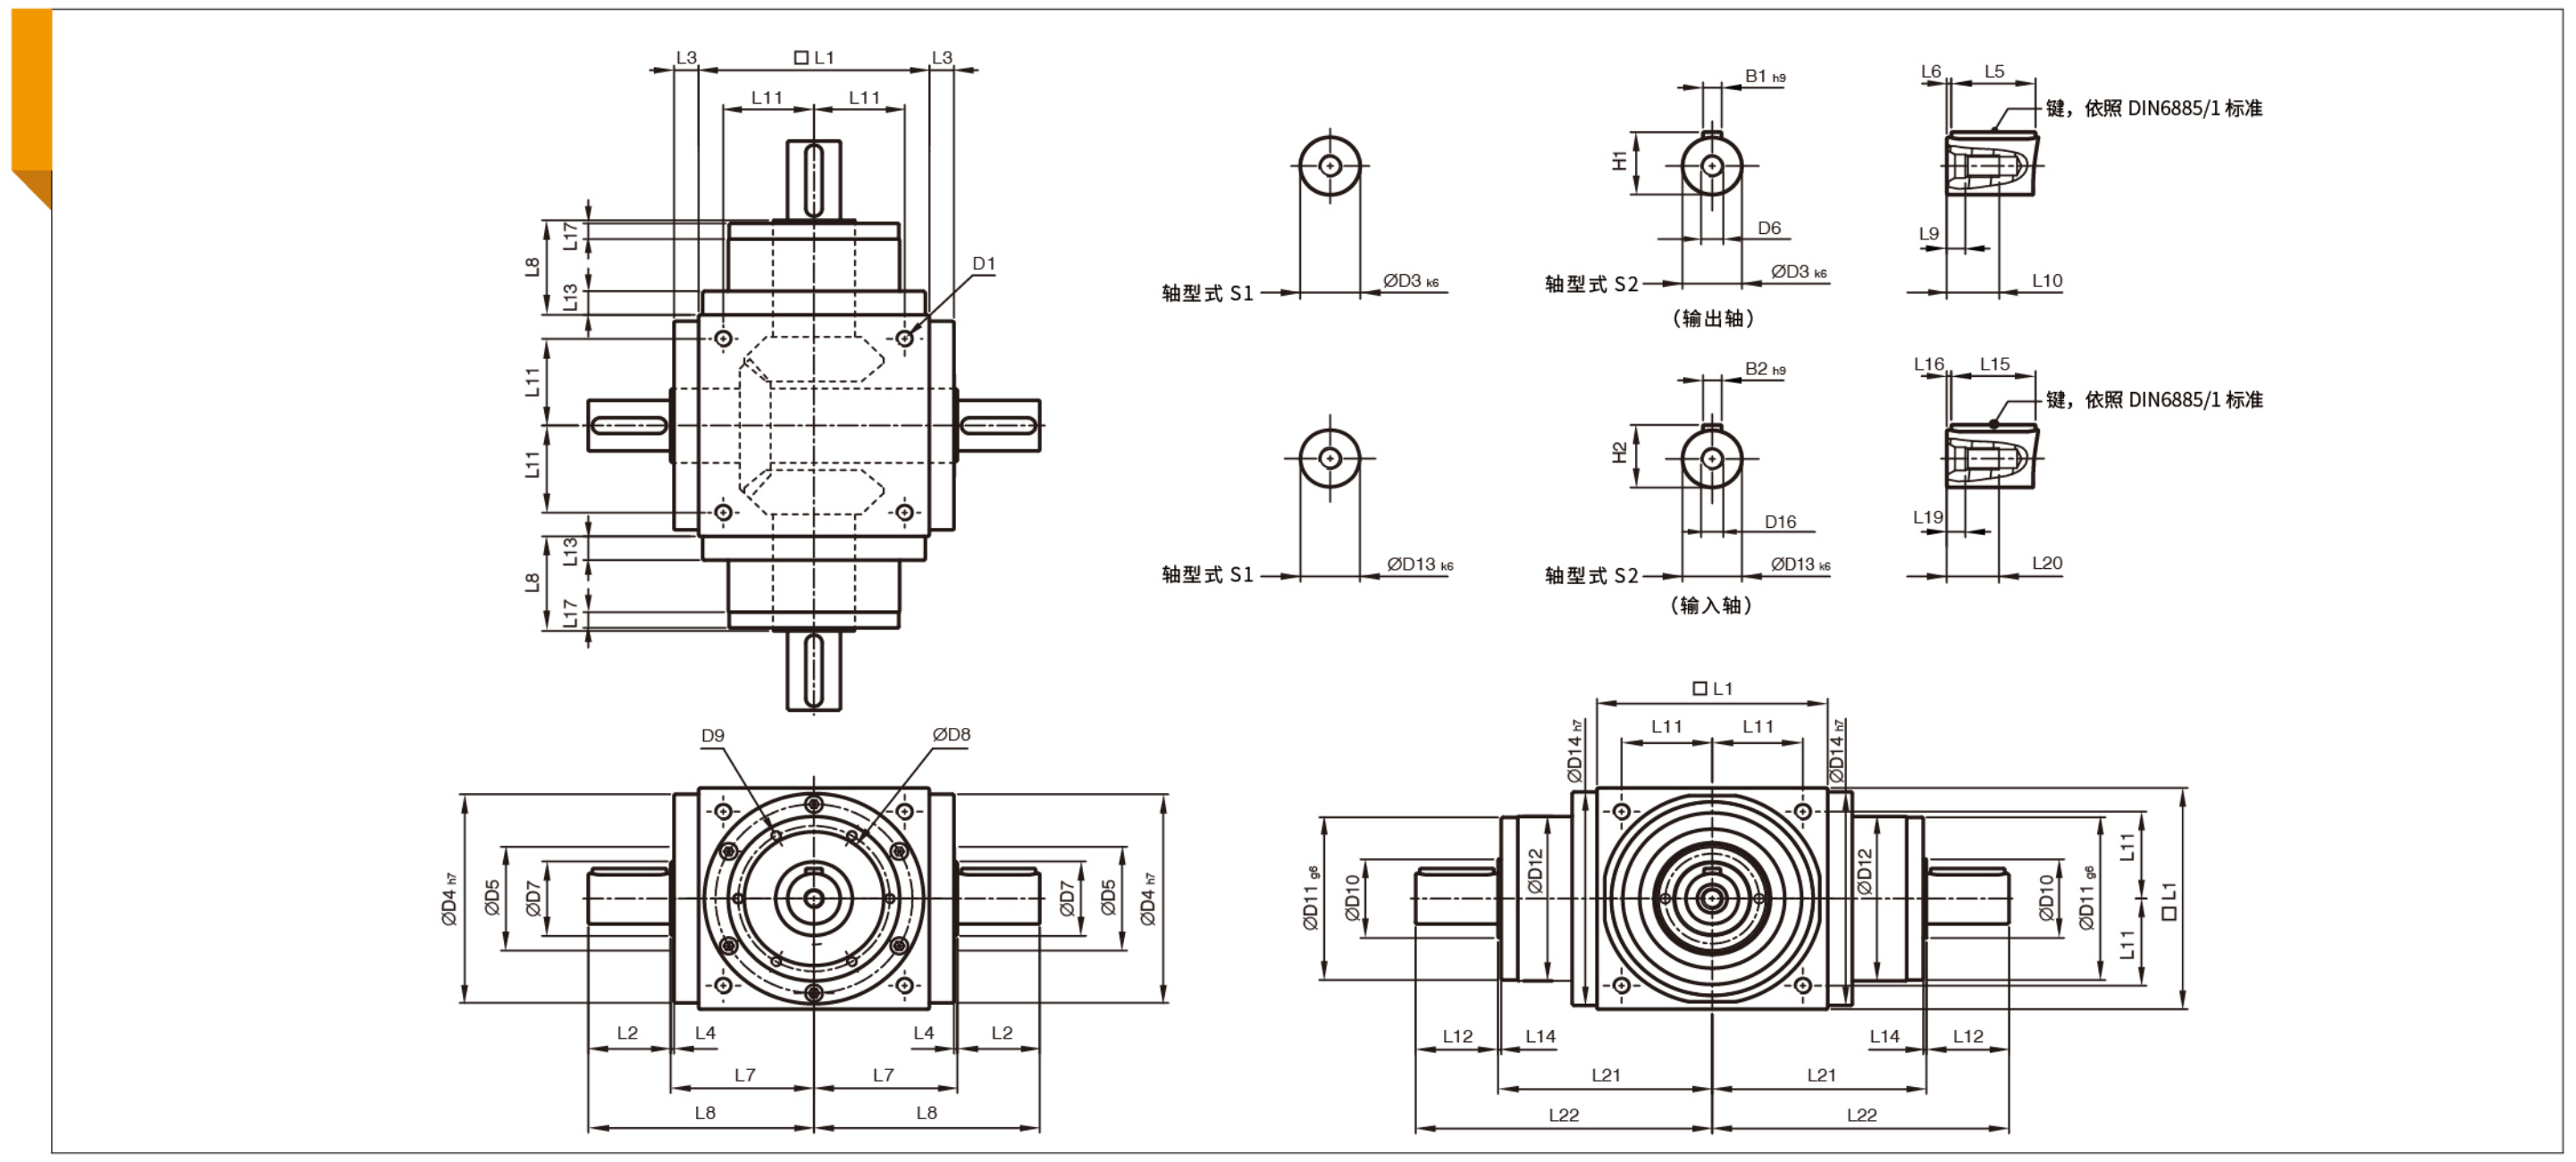

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT065 4M	ZT075 4M	ZT090 4M	ZT110 4M	ZT140 4M	ZT170 4M	ZT210 4M	ZT240 4M	ZT280 4M
D1	M4	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D3 k6	13	16	18	22	32	40	50	55	60
D4 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D5	31	35	43	53	68	83	104	124	144
D6	M4	M5	M5	M8	M12	M16	M16	M16	M20
D7	21	22	28	33	47	55	75	85	110
D8	53	62	76	95	92	114	142	160	176
D9	4xM4xL7	4xM5xL8	4xM5xL8	6xM6xL10	6xM6xL10	6xM8xL12.5	6xM8xL12.5	6xM8xL12.5	6xM10xL15
D10	15.4	20.4	25.8	35.8	49.8	59.3	79.3	92.3	102.3
D11 g6	62.9	72.9	87	107	103	127	158	178	198
D12	62	72	86	106	104	128	160	180	200
D13 k6	13	16	18	22	32	40	50	55	60
D14 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D16	M4	M5	M5	M8	M12	M16	M16	M16	M20
L1	65	75	90	110	140	170	210	240	280
L2	19.5	30	35	40	50	60	75	85	110
L3	13	14.5	15	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L5	16	25	28	32	45	50	70	80	100
L6	2	2.5	3.5	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L7	47.5	54	62	72	87	102	127	147	167
L8	67	84	97	112	137	162	202	232	277
L9	4.5	4.8	4.8	7.2	10	12	12	12	15
L10	10	12.5	12.5	19	28	36	36	36	42
L11	27	30	36	44	55	67	85	95	110
L12	19.5	30	35	40	50	60	75	85	110
L13	13	15	15	15	15	15	20	25	25
L14	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L15	16	25	28	32	45	50	70	80	100
L16	2	2.5	3.5	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L17	6	8	8	8	10	10	10	10	10
L18	43	52.5	55	60	60	70	90	105	120
L19	4.5	4.8	4.8	7.2	10	12	12	12	15
L20	10	12.5	12.5	19	28	36	36	36	42
L21	75.5	90	100	115	130	155	195	225	260
L22	95	120	135	155	180	215	270	310	370
B1 h9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
B2 h9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
H1	15	18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64
H2	15	18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64

ZT/ZTB 法兰型 SERIES 系列

性能参数表（ZTB 系列的性能，规范与 ZT 系列相同）

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	ZT065 FL ZT065 FL1 ZT065 FH ZT065 FC ZT065 FR1	ZT075 FL ZT075 FL1 ZT075 FH ZT075 FC ZT075 FR1	ZT090 FL ZT090 FL1 ZT090 FH ZT090 FC ZT090 FR1	ZT110 FL ZT110 FL1 ZT110 FH ZT110 FC ZT110 FR1	ZT140 FL ZT140 FL1 ZT140 FH ZT140 FC ZT140 FR1	ZT170 FL ZT170 FL1 ZT170 FH ZT170 FC ZT170 FR1	ZT210 FL ZT210 FL1 ZT210 FH ZT210 FC ZT210 FR1	ZT240 FL ZT240 FL1 ZT240 FH ZT240 FC ZT240 FR1	ZT280 FL ZT280 FL1 ZT280 FH ZT280 FC ZT280 FR1
额定输出力矩 Rated output torque T_{N}	Nm	1	1	25	45	78	150	360	585	1,300	2,150	3,200
			1.5	25	45	78	150	360	585	1,300	2,150	3,200
			2	24	42	68	150	330	544	1,220	2,010	3,050
			3	18	33	54	120	270	450	1,020	1,650	2,850
			4	13	28	48	100	224	376	860	1,410	2,300
			5	12	25	40	85	196	320	740	1,210	2,000
		2	7	25	30	70	165	196	220	450	960	1050
			10	24	28	68	150	208	208	430	846	846
			15	18	33	54	120	270	312	645	1,269	1,269
			20	13	28	48	100	224	376	860	1,410	1,692
			25	12	25	40	85	196	320	740	1,210	2,000
			35	12	25	40	85	196	320	740	1,210	1,790
			50	12	25	40	85	196	320	740	1,210	1,465
		3	75	-	45	78	120	210	312	585	1,269	1,269
			100	-	45	78	100	224	376	780	1,410	1,692
			125	-	45	78	85	196	320	740	1,210	2,000
			150	-	45	78	120	135	312	390	975	975
			200	-	45	78	100	180	376	520	1,300	1,300
			250	-	45	78	85	196	320	650	1,210	1,625
			350	-	45	78	85	196	320	740	1,210	1,790
			500	-	45	78	85	196	320	740	1,210	1,465
最大加速力矩 T_{2B}	Nm	1,2,3	1~500	1.5 倍额定输出力矩								
最大加速输入转速 n_{1B}	rpm	1	1~5	7,500	6,500	5,500	4,500	3,500	3,000	2,200	2,000	1,700
		2	7~50	8,000	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000	4,800	3,600	3,600
		3	75~500	-	-	-	8,000	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000
背隙 [B]	arcmin	1	1~5	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6
		2	7~50	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤13	≤13	≤13	≤15
		3	75~500	-	-	-	≤15	≤15	≤18	≤18	≤25	≤25
容许径向力 F_{2rB} [C] 输出轴 d2	N	1,2,3	1~500	900	1,100	1,700	2,700	4,800	6,600	11,500	16,000	18,000
容许轴向力 F_{2aB} [C] 输出轴 d2	N	1,2,3	1~500	450	550	850	1,350	2,400	3,300	5,750	8,500	9,000
使用寿命 [D]	hr	1,2,3	1~500	20,000								
效率 η	%	1	1~5	≥94%								
		2,3	7~500	≥90%								
使用温度	° C	1,2,3	1~500	-10OC ~ 90OC								
润滑				合成润滑油脂								
噪音值 (n =1500rpm，无负载) [E]	dB (A)	1,2,3	1~500	≤71	≤72	≤76	≤77	≤78	≤79	≤81	≤83	≤84

ZT/ZTB 法兰型 SERIES 系列

减速机转动惯量（ZTB 系列的性能，规范与 ZT 系列相同）

规格 Model	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	ZT065 FL ZT065 FL1 ZT065 FH ZT065 FC ZT065 FR1	ZT075 FL ZT075 FL1 ZT075 FH ZT075 FC ZT075 FR1	ZT090 FL ZT090 FL1 ZT090 FH ZT090 FC ZT090 FR1	ZT110 FL ZT110 FL1 ZT110 FH ZT110 FC ZT110 FR1	ZT140 FL ZT140 FL1 ZT140 FH ZT140 FC ZT140 FR1	ZT170 FL ZT170 FL1 ZT170 FH ZT170 FC ZT170 FR1	ZT210 FL ZT210 FL1 ZT210 FH ZT210 FC ZT210 FR1	ZT240 FL ZT240 FL1 ZT240 FH ZT240 FC ZT240 FR1	ZT280 FL ZT280 FL1 ZT280 FH ZT280 FC ZT280 FR1
转动惯量 J_{1}	$kg.cm^2$	1	1	0.51	1.30	3.14	7.62	23.54	59.09	195.96	365.38	787.63
			1.5	0.46	1.15	2.80	6.65	19.34	49.38	156.02	279.62	584.28
			2	0.44	1.10	2.68	6.23	17.72	45.44	140.80	245.78	500.26
			3	0.43	1.09	2.64	6.08	17.16	44.11	135.51	233.75	471.56
			4	0.43	1.08	2.63	6.05	17.03	43.79	134.14	230.77	464.76
			5	0.43	1.08	2.63	6.04	16.99	43.69	133.71	229.71	462.08
		2	7	0.15	0.15	0.50	2.79	2.79	2.79	9.91	29.26	29.26
			10	0.15	0.15	0.50	2.80	2.80	2.80	9.96	29.43	29.43
			15	0.15	0.15	0.50	2.80	2.80	2.80	9.96	29.43	29.43
			20	0.15	0.15	0.50	2.80	2.80	2.80	9.96	29.43	29.43
			25	0.15	0.15	0.50	2.80	2.80	2.80	9.96	29.43	29.43
			35	0.15	0.15	0.50	2.79	2.79	2.79	9.91	29.26	29.26
			50	0.15	0.15	0.50	2.79	2.79	2.79	9.89	29.20	29.20
		3	75	-	-	-	0.15	0.15	0.50	0.50	2.80	2.80
			100	-	-	-	0.15	0.15	0.50	0.50	2.80	2.80
			125	-	-	-	0.15	0.15	0.50	0.50	2.80	2.80
			150	-	-	-	0.15	0.15	0.50	0.50	2.79	2.79
			200	-	-	-	0.15	0.15	0.50	0.50	2.79	2.79
			250	-	-	-	0.15	0.15	0.50	0.50	2.79	2.79
			350	-	-	-	0.15	0.15	0.50	0.50	2.79	2.79
			500	-	-	-	0.15	0.15	0.50	0.50	2.79	2.79

重量

减速机型号	单位 Unit	节数 Stage	减速比 Ratio	ZT065	ZT075	ZT090	ZT110	ZT140	ZT170	ZT210	ZT240	ZT280
FL 系列	kg	1	1~5	2.8	4.4	7.1	12.1	20.9	36.1	69.4	101.2	158.3
		2	7~50	3.2	4.8	8.1	14.3	24.2	38.5	74.1	112.4	171.0
		3	75~500	-	-	-	13.9	23.7	38.8	73.4	110.2	168.7
FL1 系列		1	1~5	2.7	4.3	7.1	11.9	20.3	35.5	68.3	99.6	156.0
		2	7~50	3.2	4.8	8.0	14.2	23.9	37.9	73.0	110.8	168.6
		3	75~500	-	-	-	13.8	23.4	38.2	72.3	108.6	166.4
FH 系列		1	1~5	2.6	4.1	6.7	11.4	18.9	32.9	63.2	92.5	146.0
		2	7~50	3.1	4.6	7.7	13.6	22.4	35.3	67.9	103.7	158.7
		3	75~500	-	-	-	13.3	21.9	35.6	67.2	101.5	156.5
FC 系列		1	1~5	2.9	4.4	7.2	11.8	20.4	35.0	66.5	96.0	151.7
		2	7~50	3.3	4.9	8.2	14.1	24.1	37.4	71.2	107.2	164.4
		3	75~500	-	-	-	13.7	23.5	37.5	70.5	105.0	162.2
FR1 系列		1	1~5	2.7	4.3	7.1	11.9	20.3	35.5	68.3	99.6	156.0
		2	7~50	3.2	4.8	8.0	14.2	23.9	37.9	73.0	110.8	168.6
		3	75~500	-	-	-	13.8	23.4	38.2	72.3	108.6	166.4

A. 比数（i=Nin / Nout）
B. 背隙值是在 2% 额定力矩 T2N 的扭力下测得。
C. 最大加速输入转速 n1B 作用于输入轴中心位置
D. 连续运转使用寿命为 10,000 小时。
E. 噪音值将会随低减速比及高转速而升高。

ZT-FL / ZTB-FL SERIES 系列 （单节，减速比i=1~5）

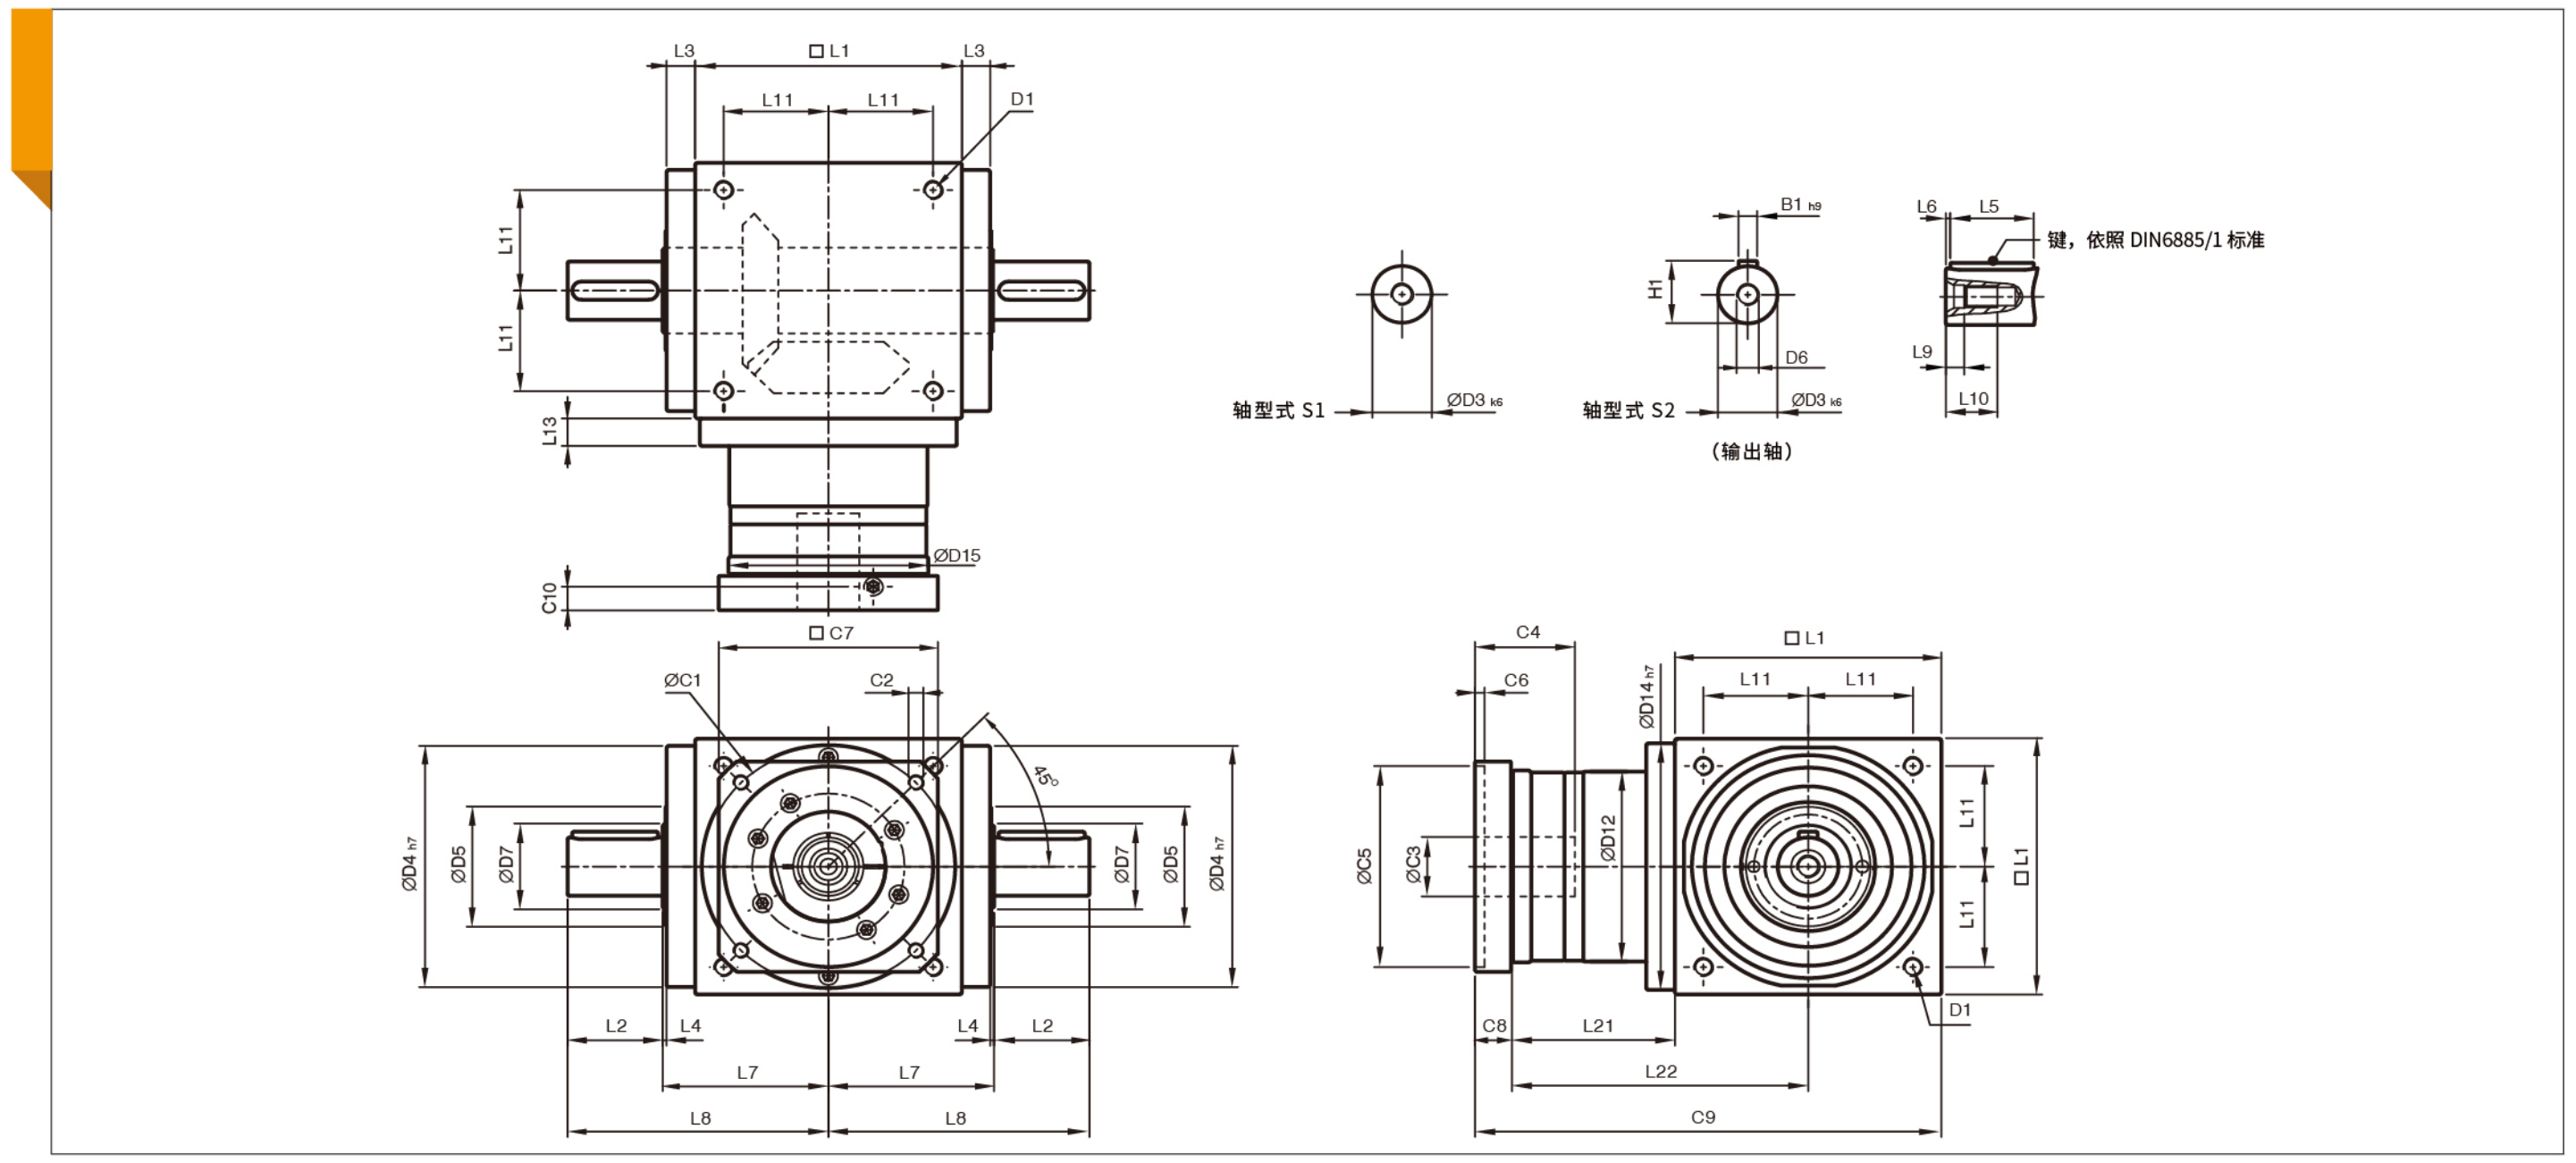

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT065 FL	ZT075 FL	ZT090 FL	ZT110 FL	ZT140 FL	ZT170 FL	ZT210 FL	ZT240 FL	ZT280 FL
D1	M4	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D3 k6	13	16	18	22	32	40	50	55	60
D4 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D5	31	35	43	53	68	83	104	124	144
D6	M4	M5	M5	M8	M12	M16	M16	M16	M20
D7	21	22	28	33	47	55	75	85	110
D12	62	72	86	106	104	128	160	180	200
D14 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D15	62.9	72.9	87	107	105	130	158	178	198
L1	65	75	90	110	140	170	210	240	280
L2	19.5	30	35	40	50	60	75	85	110
L3	13	14.5	15	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L5	16	25	28	32	45	50	70	80	100
L6	2	2.5	3.5	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L7	47.5	54	62	72	87	102	127	147	167
L8	67	84	97	112	137	162	202	232	277
L9	4.5	4.8	4.8	7.2	10	12	12	12	15
L10	10	12.5	12.5	19	28	36	36	36	42
L11	27	30	36	44	55	67	85	95	110
L13	13	15	15	15	15	15	20	25	25
L21	49	60.5	63	69.5	85.5	95	130	144.5	135
L22	81.5	98	108	124.5	155.5	180	235	264.5	275
C1[1]	46	70	100	100	130	165	215	215	235
C2[1]	M4	M5	M6	M6	M8	M10	M12	M12	M12
C3[1]	≤8 / ≤14[2]	≤14 / ≤15.875 / ≤19[2]	≤19	≤24	≤35	≤38	≤42	≤48	≤55
C4[1]	30	34	40	40	50	60	85	85	116
C5[1]	30	50	80	80	110	130	180	180	200
C6[1]	3.5	8	4	4	5	6	6	6	6
C7[1]	42	60	90	90	115	142	190	190	220
C8[1]	19.5	19	17	17	19.5	22.5	29	29	63
C9[1]	133.5	154.5	170	196.5	245	287.5	369	413.5	478
C10[1]	13.25	13.5	10.75	10.75	13	15	20.75	20.75	53.5
B1 h9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
H1	15	18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64

1.C1~C10 为公制马达规范尺寸。
2.ZT065 FLM1 提供 C3 ≤ 12选择；ZT075 FLM1 提供 C3 ≤ 12选择；ZT075 FLM2 提供 C3 ≤ 15.875选择。

ZT-FL / ZTB-FL SERIES 系列 （双节，减速比i=7~50）

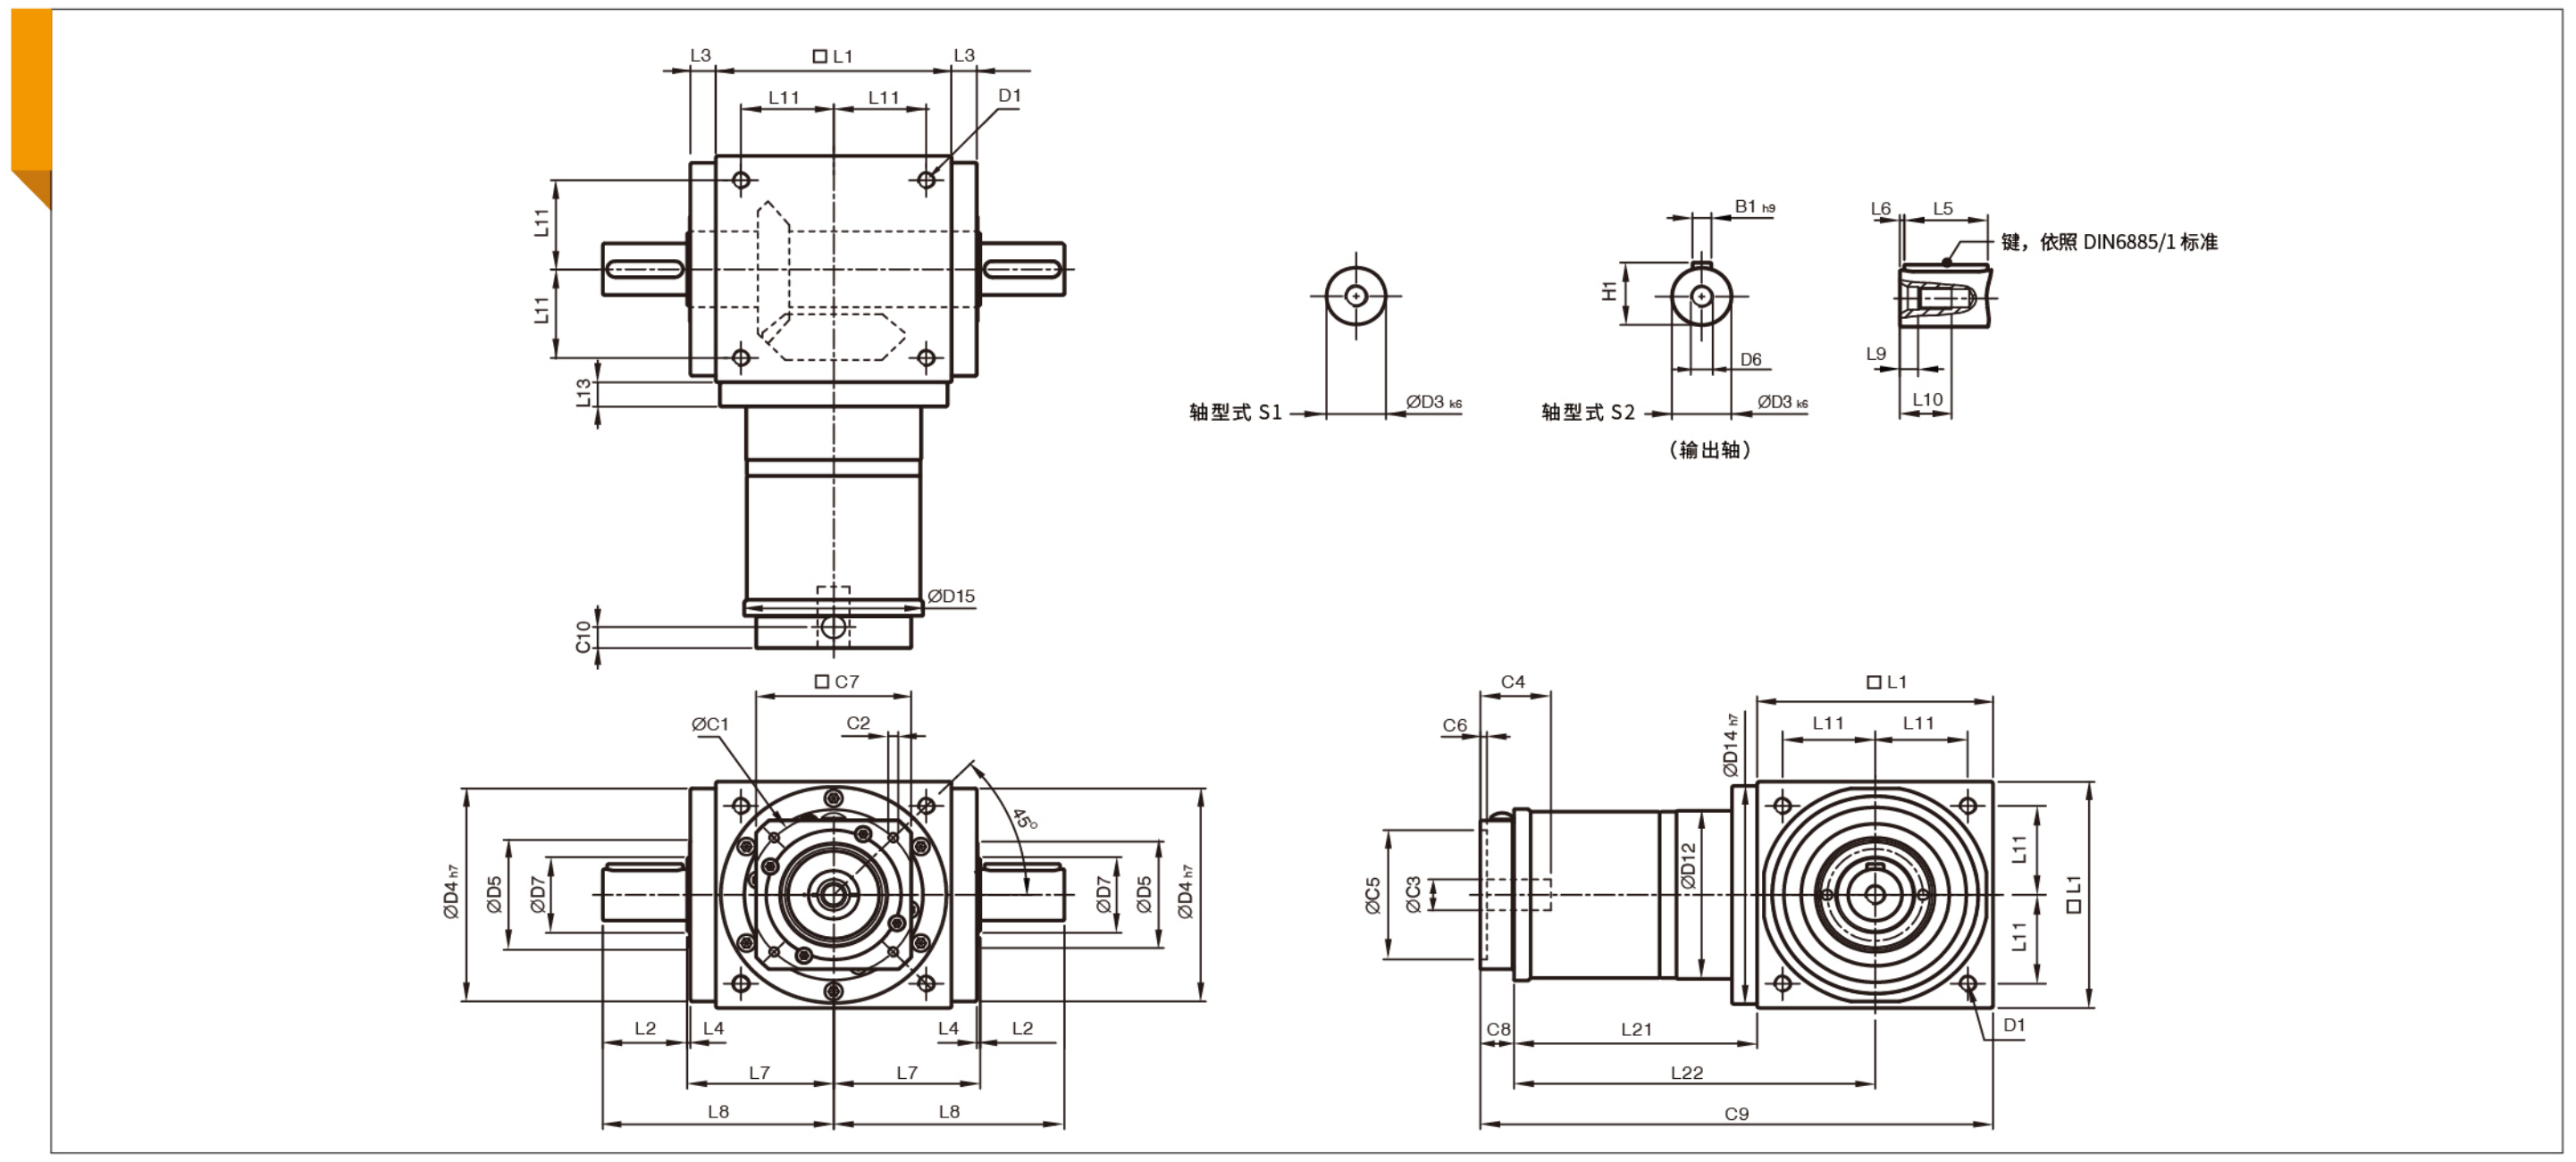

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT065 FL	ZT075 FL	ZT090 FL	ZT110 FL	ZT140 FL	ZT170 FL	ZT210 FL	ZT240 FL	ZT280 FL
D1	M4	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D3 k6	13	16	18	22	32	40	50	55	60
D4 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D5	31	35	43	53	68	83	104	124	144
D6	M4	M5	M5	M8	M12	M16	M16	M16	M20
D7	21	22	28	33	47	55	75	85	110
D12	62	72	86	106	104	128	160	180	200
D14 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D15	62.9	72.9	87	107	106	130	158	178	198
L1	65	75	90	110	140	170	210	240	280
L2	19.5	30	35	40	50	60	75	85	110
L3	13	14.5	15	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L5	16	25	28	32	45	50	70	80	100
L6	2	2.5	3.5	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L7	47.5	54	62	72	87	102	127	147	167
L8	67	84	97	112	137	162	202	232	277
L9	4.5	4.8	4.8	7.2	10	12	12	12	15
L10	10	12.5	12.5	19	28	36	36	36	42
L11	27	30	36	44	55	67	85	95	110
L13	13	15	15	15	15	15	20	25	25
L21	75	84.5	99	122	144.5	157.5	206.5	239	248
L22	107.5	122	144	177	214.5	242.5	311.5	359	388
C1[3]	46	46	70	100	100	100	130	165	165
C2[3]	M4	M4	M5	M6	M6	M6	M8	M10	M10
C3[3]	≤12	≤12	≤16	≤24	≤24	≤24	≤32	≤38	≤38
C4[3]	30	30	34	40	40	40	50	60	60
C5[3]	30	30	50	80	80	80	110	130	130
C6[3]	3.5	3.5	8	4	4	4	5	6	6
C7[3]	42	42	60	92	92	92	115	142	142
C8[3]	21.5	21.5	21.5	20	20	20	24	31	31
C9[3]	161.5	181	210.5	252	304.5	347.5	440.5	510	559
C10[3]	14.5	14.5	15.5	13	13	13	16	21	21
B1 h9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
H1	15	18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64

3.C1~C10 为公制马达规范尺寸。

ZT-FL / ZTB-FL SERIES 系列 （三节，减速比i=75~500）

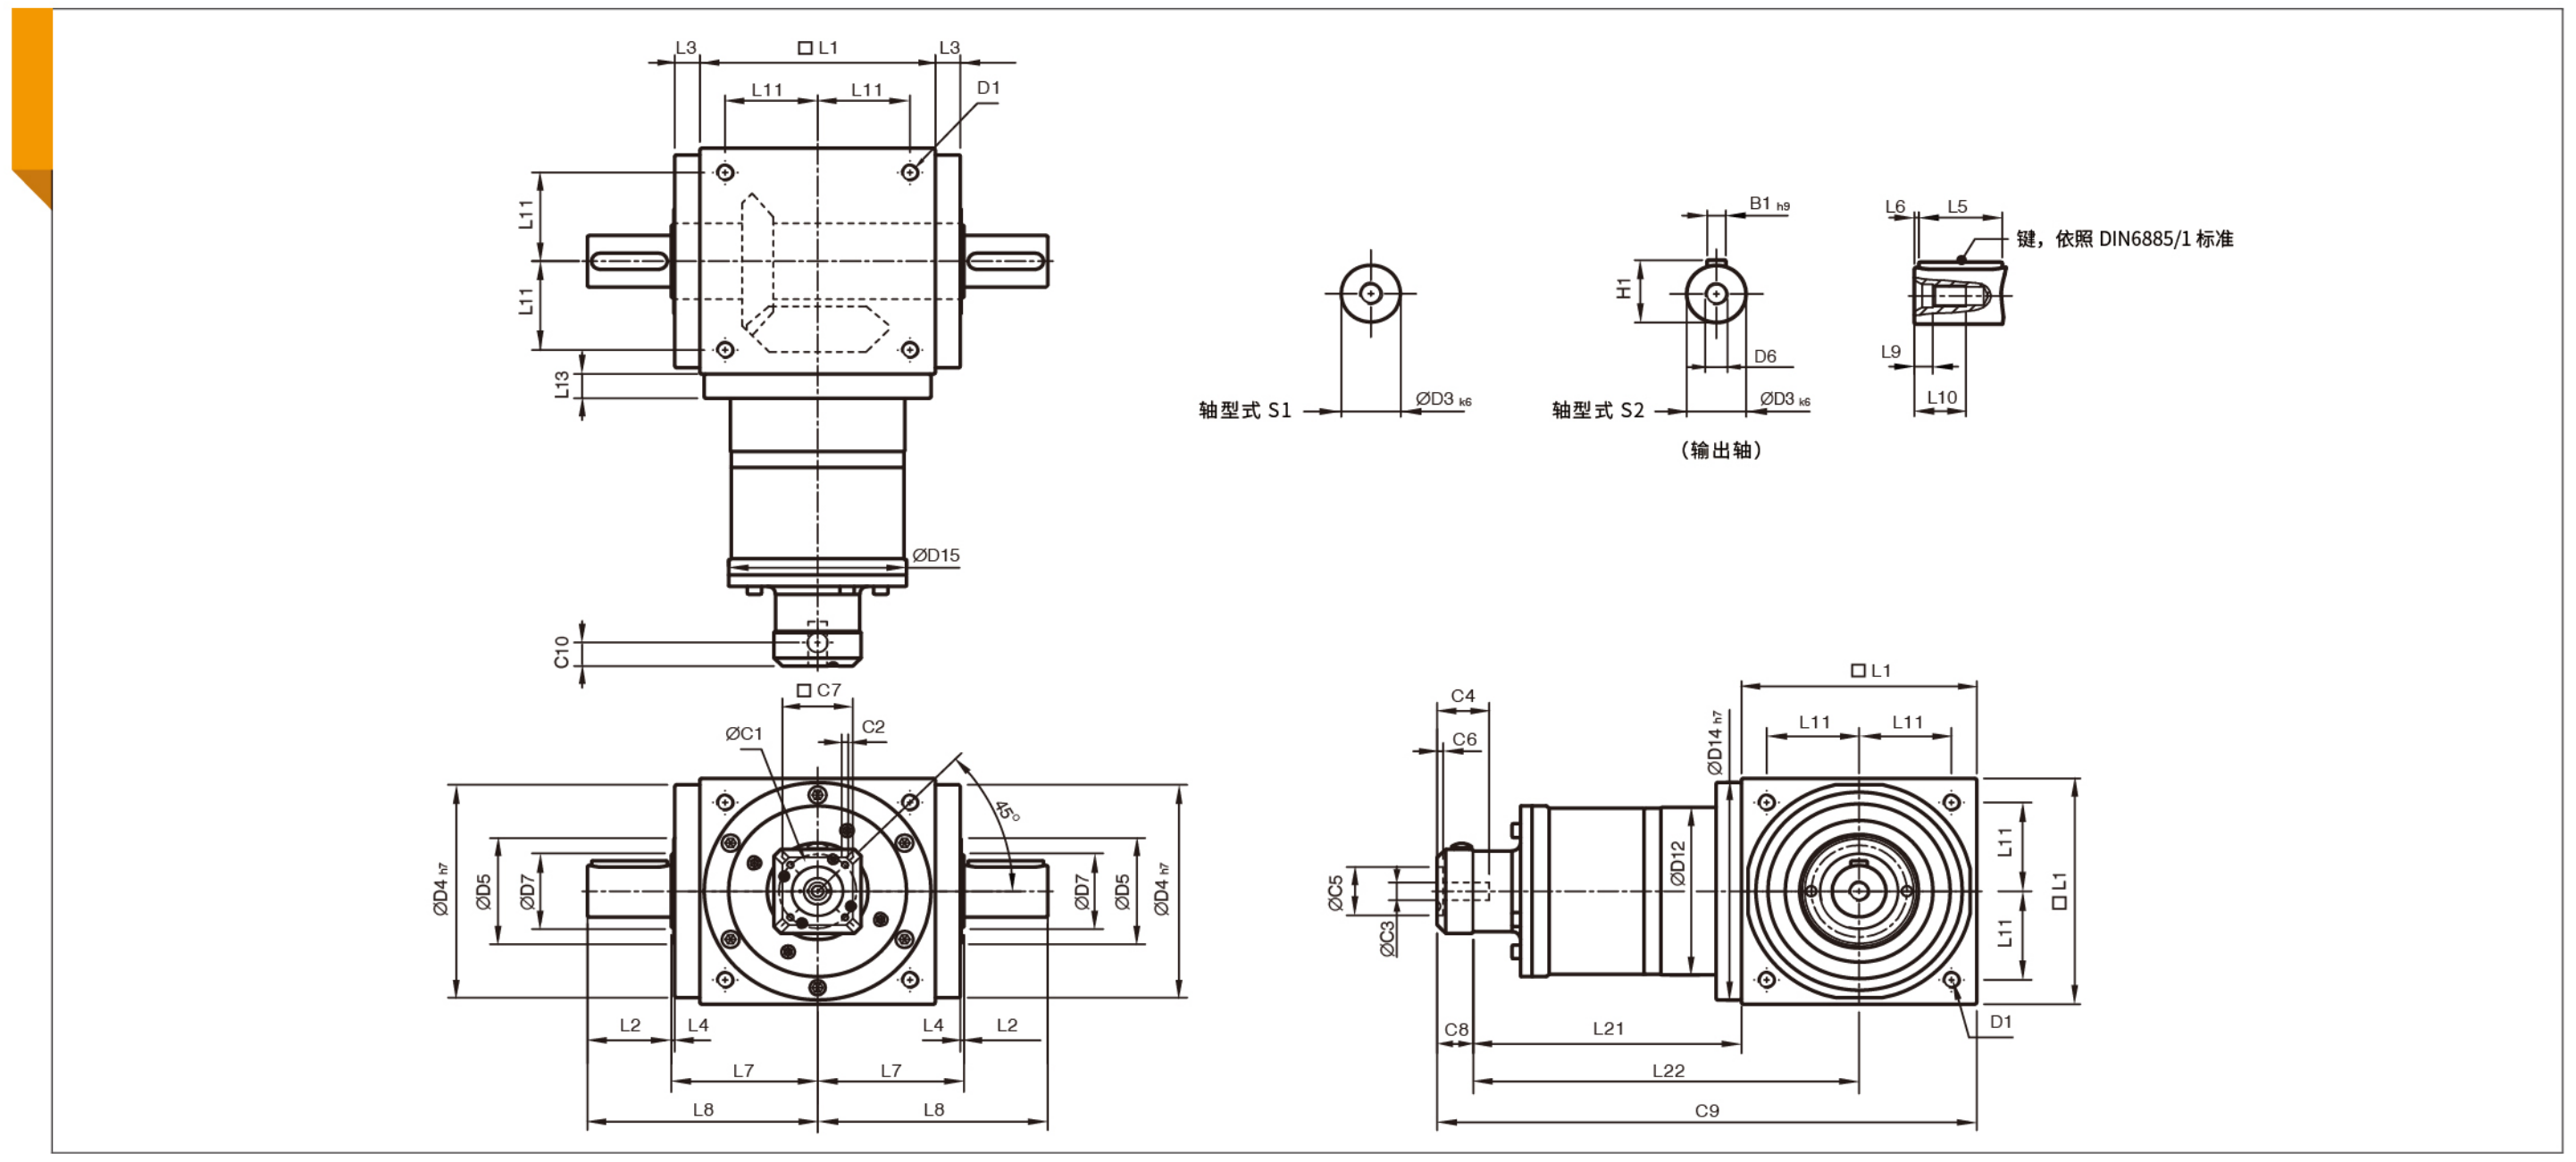

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT110 FL	ZT140 FL	ZT170 FL	ZT210 FL	ZT240 FL	ZT280 FL
D1	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D3 k6	22	32	40	50	55	60
D4 h7	108	135	165	205	235	275
D5	53	68	83	104	124	144
D6	M8	M12	M16	M16	M16	M20
D7	33	47	55	75	85	110
D12	106	104	128	160	180	200
D14 h7	108	135	165	205	235	275
D15	107	106	130	158	178	198
L1	110	140	170	210	240	280
L2	40	50	60	75	85	110
L3	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2
L5	32	45	50	70	80	100
L6	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L7	72	87	102	127	147	167
L8	112	137	162	202	232	277
L9	7.2	10	12	12	12	15
L10	19	28	36	36	36	42
L11	44	55	67	85	95	110
L13	15	15	15	20	25	25
L21	136.5	159.5	183.5	226	269	278
L22	191.5	229.5	268.5	331	389	418
C1[4]	46	46	70	70	100	100
C2[4]	M4	M4	M5	M5	M6	M6
C3[4]	≤12	≤12	≤16	≤16	≤24	≤24
C4[4]	30	30	34	34	40	40
C5[4]	30	30	50	50	80	80
C6[4]	3.5	3.5	8	8	4	4
C7[4]	42	42	60	60	92	92
C8[4]	21.5	21.5	21.5	21.5	20	20
C9[4]	268	321	375	457.5	529	578
C10[4]	14.5	14.5	15.5	15.5	13	13
B1 h9	6	10	12	14	16	18
H1	24.5	35	43	53.5	59	64

4.C1~C10 为公制马达规范尺寸。

ZT-FL1/FR1 / ZTB-FL1/FR1 SERIES 系列 （单节，减速比i=1~5）

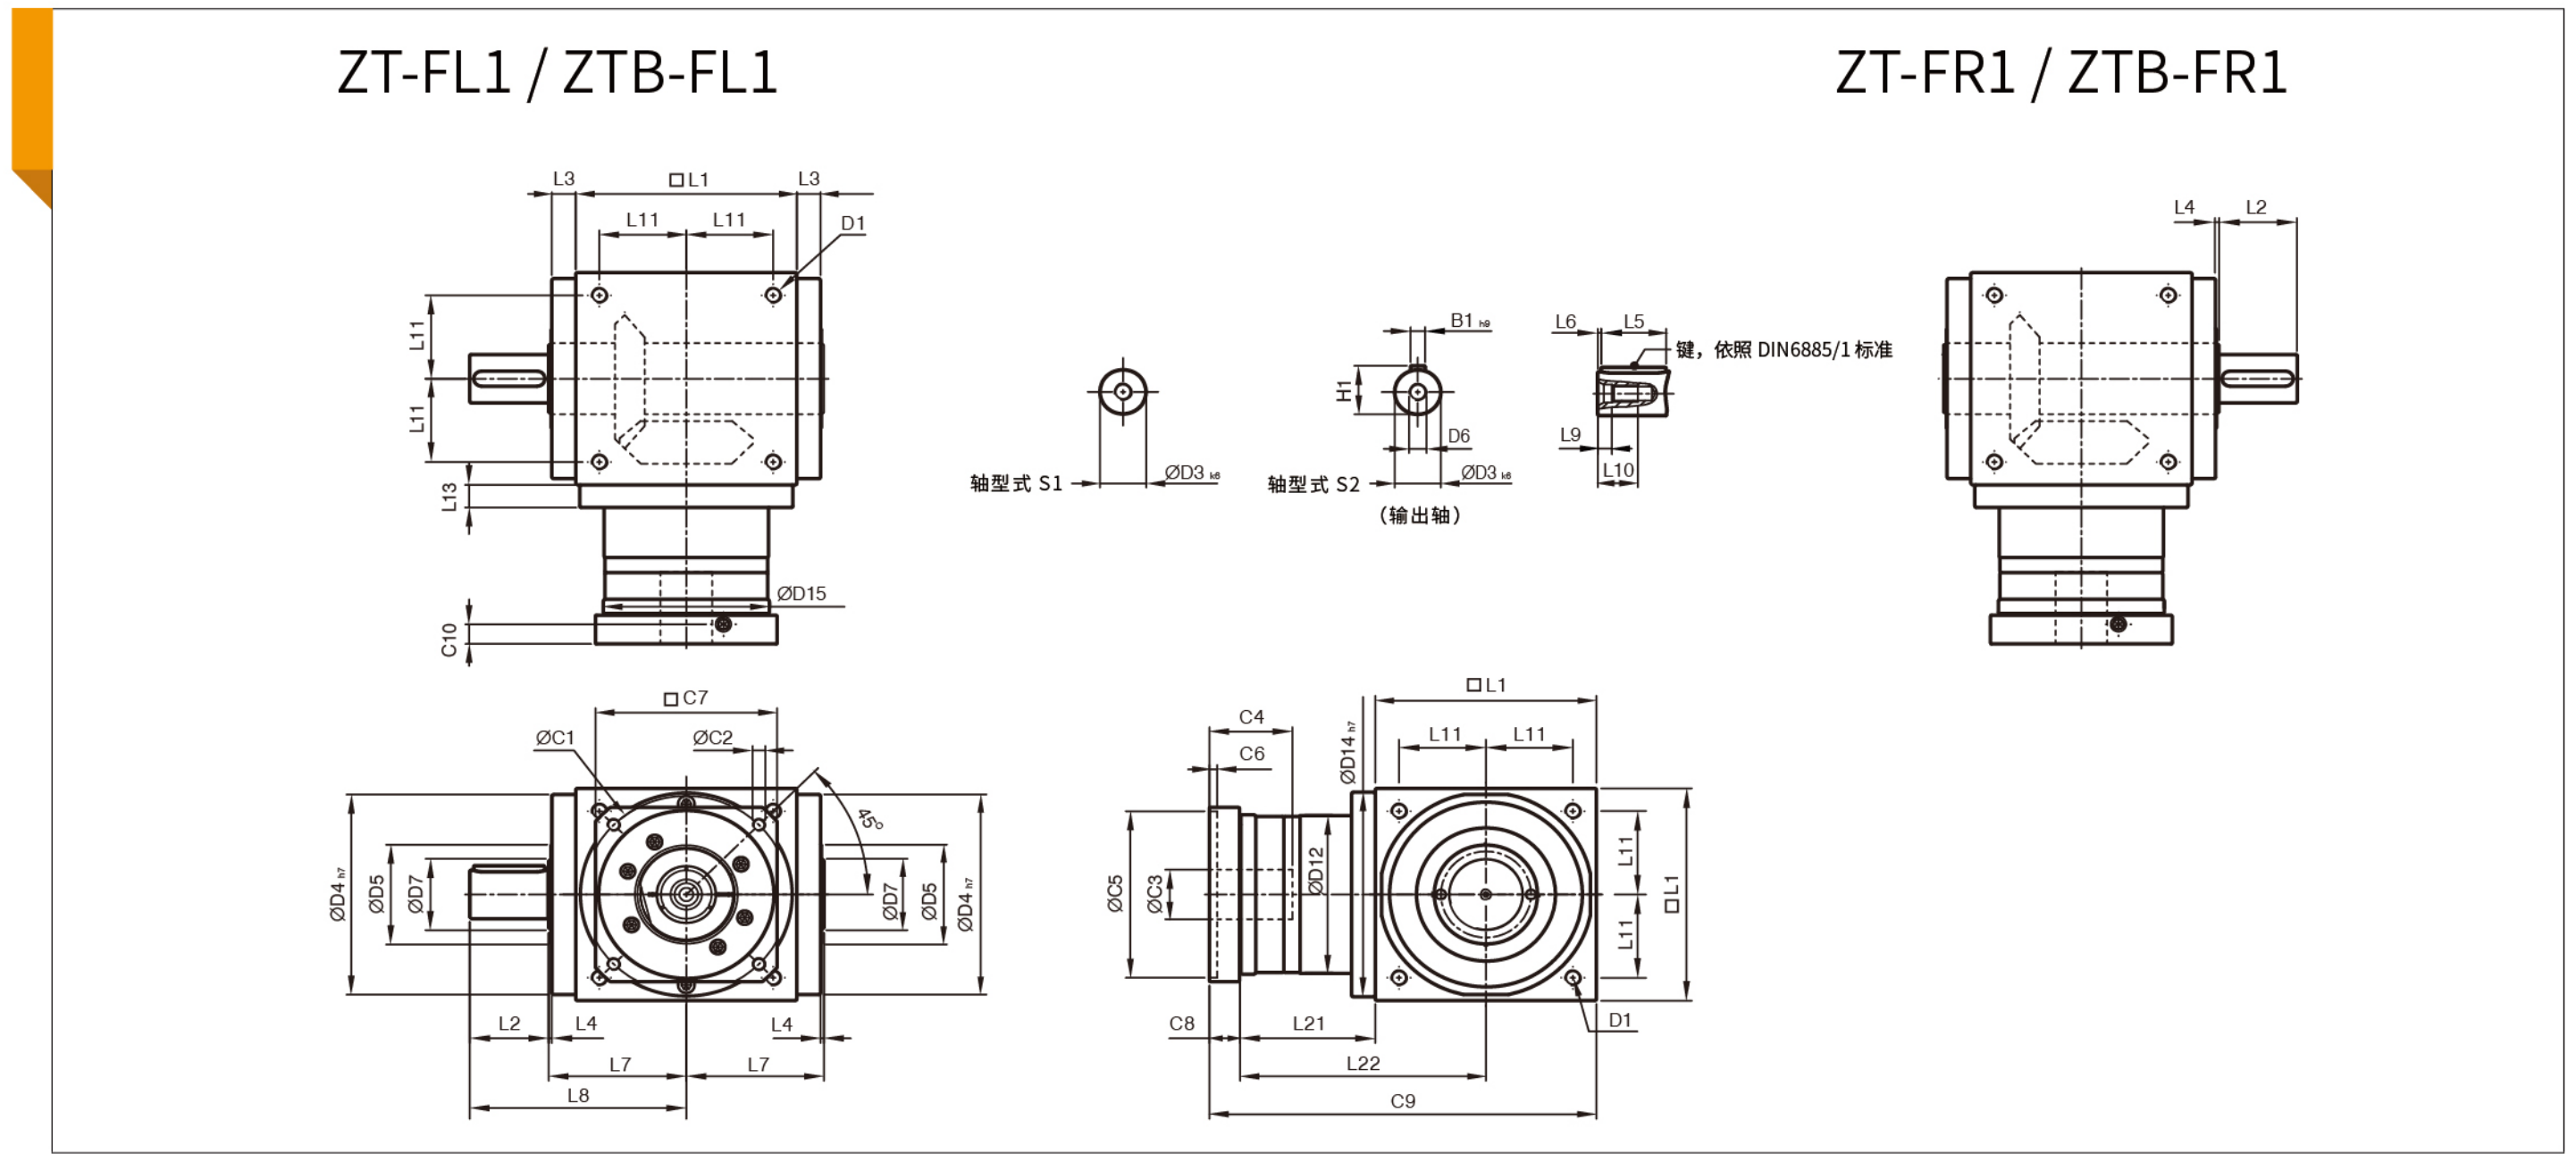

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT065 FL1/FR1	ZT075 FL1/FR1	ZT090 FL1/FR1	ZT110 FL1/FR1	ZT140 FL1/FR1	ZT170 FL1/FR1	ZT210 FL1/FR1	ZT240 FL1/FR1	ZT280 FL1/FR1
D1	M4	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D3 k6	13	16	18	22	32	40	50	55	60
D4 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D5	31	35	43	53	68	83	104	124	144
D6	M4	M5	M5	M8	M12	M16	M16	M16	M20
D7	21	22	28	33	47	55	75	85	110
D12	62	72	86	106	104	128	160	180	200
D14 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D15	62.9	72.9	87	107	105	130	158	178	198
L1	65	75	90	110	140	170	210	240	280
L2	19.5	30	35	40	50	60	75	85	110
L3	13	14.5	15	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L5	16	25	28	32	45	50	70	80	100
L6	2	2.5	3.5	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L7	47.5	54	62	72	87	102	127	147	167
L8	67	84	97	112	137	162	202	232	277
L9	4.5	4.8	4.8	7.2	10	12	12	12	15
L10	10	12.5	12.5	19	28	36	36	36	42
L11	27	30	36	44	55	67	85	95	110
L13	13	15	15	15	15	15	20	25	25
L21	49	60.5	63	69.5	85.5	95	130	144.5	135
L22	81.5	98	108	124.5	155.5	180	235	264.5	275
C1[5]	46	70	100	100	130	165	215	215	235
C2[5]	M4	M5	M6	M6	M8	M10	M12	M12	M12
C3[5]	≤8 / ≤14[6]	≤14 / ≤15.875 / ≤19[6]	≤19	≤24	≤35	≤38	≤42	≤48	≤55
C4[5]	30	34	40	40	50	60	85	85	116
C5[5]	30	50	80	80	110	130	180	180	200
C6[5]	3.5	8	4	4	5	6	6	6	6
C7[5]	42	60	90	90	115	142	190	190	220
C8[5]	19.5	19	17	17	19.5	22.5	29	29	63
C9[5]	133.5	154.5	170	196.5	245	287.5	369	413.5	478
C10[5]	13.25	13.5	10.75	10.75	13	15	20.75	20.75	53.5
B1 h9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
H1	15	18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64

5.C1~C10 为公制马达规范尺寸。

6.ZT065 FL1/FR1M1 提供C3 ≤ 12选择；ZT075 FL1/FR1M1 提供C3 ≤ 12选择；ZT075 FL1/FR1M2 提供C3 ≤ 15.875选择。

ZT-FL1/FR1 / ZTB-FL1/FR1 SERIES 系列 （双节，减速比i=7~50）

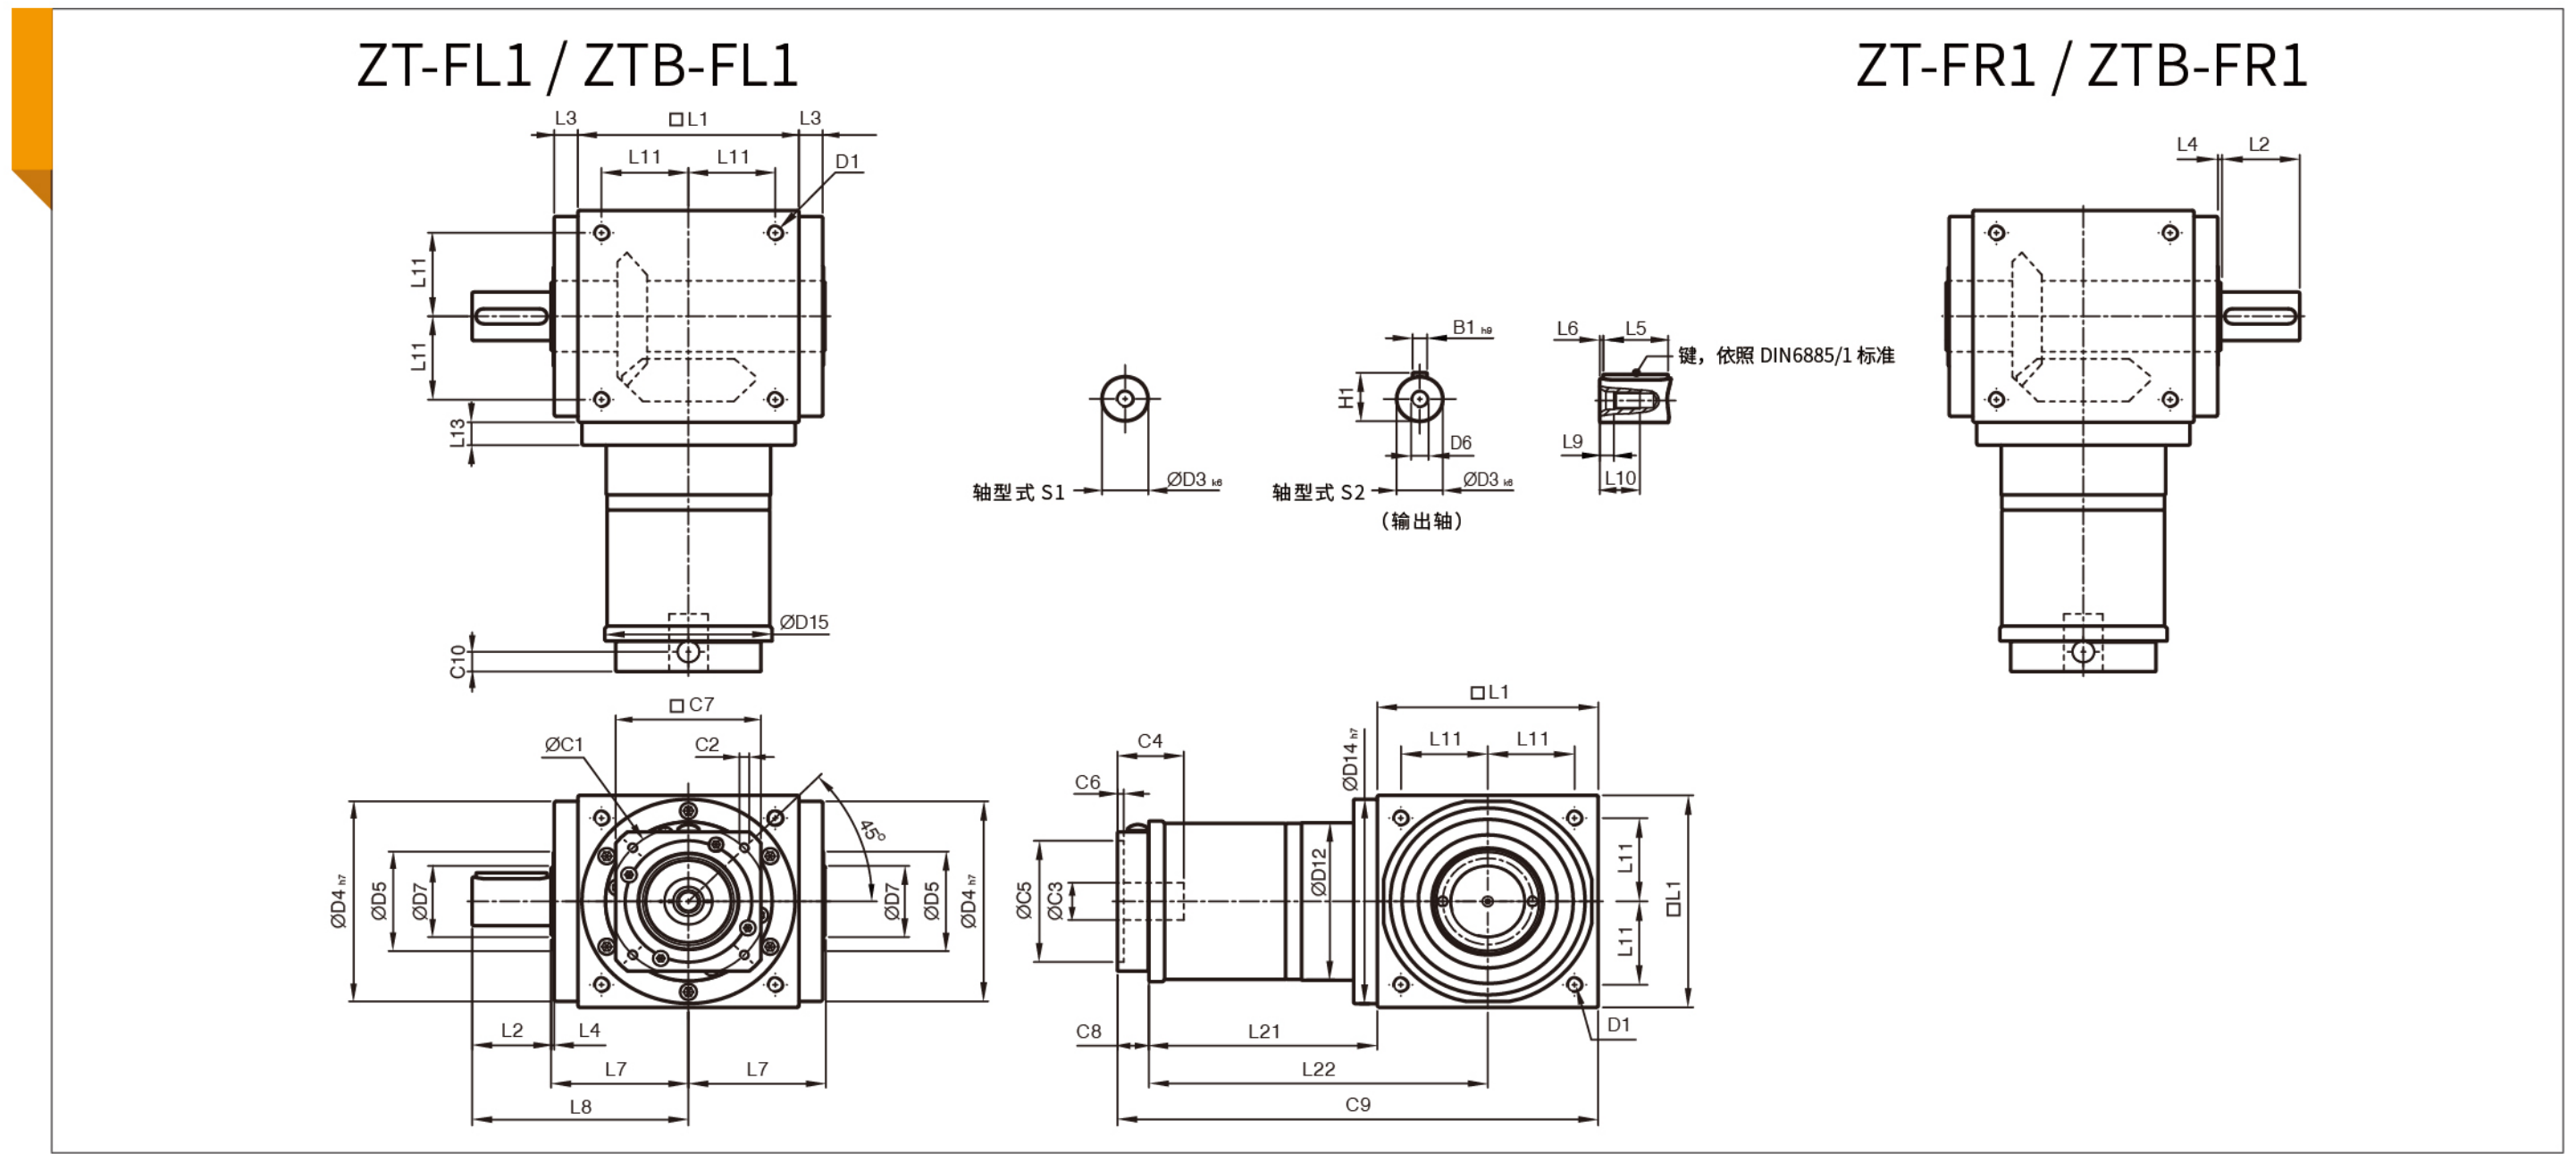

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT065 FL1/FR1	ZT075 FL1/FR1	ZT090 FL1/FR1	ZT110 FL1/FR1	ZT140 FL1/FR1	ZT170 FL1/FR1	ZT210 FL1/FR1	ZT240 FL1/FR1	ZT280 FL1/FR1
D1	M4	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D3 k6	13	16	18	22	32	40	50	55	60
D4 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D5	31	35	43	53	68	83	104	124	144
D6	M4	M5	M5	M8	M12	M16	M16	M16	M20
D7	21	22	28	33	47	55	75	85	110
D12	62	72	86	106	104	128	160	180	200
D14 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D15	62.9	72.9	87	107	106	130	158	178	198
L1	65	75	90	110	140	170	210	240	280
L2	19.5	30	35	40	50	60	75	85	110
L3	13	14.5	15	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L5	16	25	28	32	45	50	70	80	100
L6	2	2.5	3.5	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L7	47.5	54	62	72	87	102	127	147	167
L8	67	84	97	112	137	162	202	232	277
L9	4.5	4.8	4.8	7.2	10	12	12	12	15
L10	10	12.5	12.5	19	28	36	36	36	42
L11	27	30	36	44	55	67	85	95	110
L13	13	15	15	15	15	15	20	25	25
L21	75	84.5	99	122	144.5	157.5	206.5	239	248
L22	107.5	122	144	177	214.5	242.5	311.5	359	388
C1[7]	46	46	70	100	100	100	130	165	165
C2[7]	M4	M4	M5	M6	M6	M6	M8	M10	M10
C3[7]	≤12	≤12	≤16	≤24	≤24	≤24	≤32	≤38	≤38
C4[7]	30	30	34	40	40	40	50	60	60
C5[7]	30	30	50	80	80	80	110	130	130
C6[7]	3.5	3.5	8	4	4	4	5	6	6
C7[7]	42	42	60	92	92	92	115	142	142
C8[7]	21.5	21.5	21.5	20	20	20	24	31	31
C9[7]	161.5	181	210.5	252	304.5	347.5	440.5	510	559
C10[7]	14.55	14.5	15.5	13	13	13	16	21	21
B1 h9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
H1	15	18	20.5	24.5	35	43	53.5	59	64

7.C1~C10 为公制马达规范尺寸。

ZT-FL1/FR1 / ZTB-FL1/FR1 SERIES 系列 （三节，减速比i=75~500）

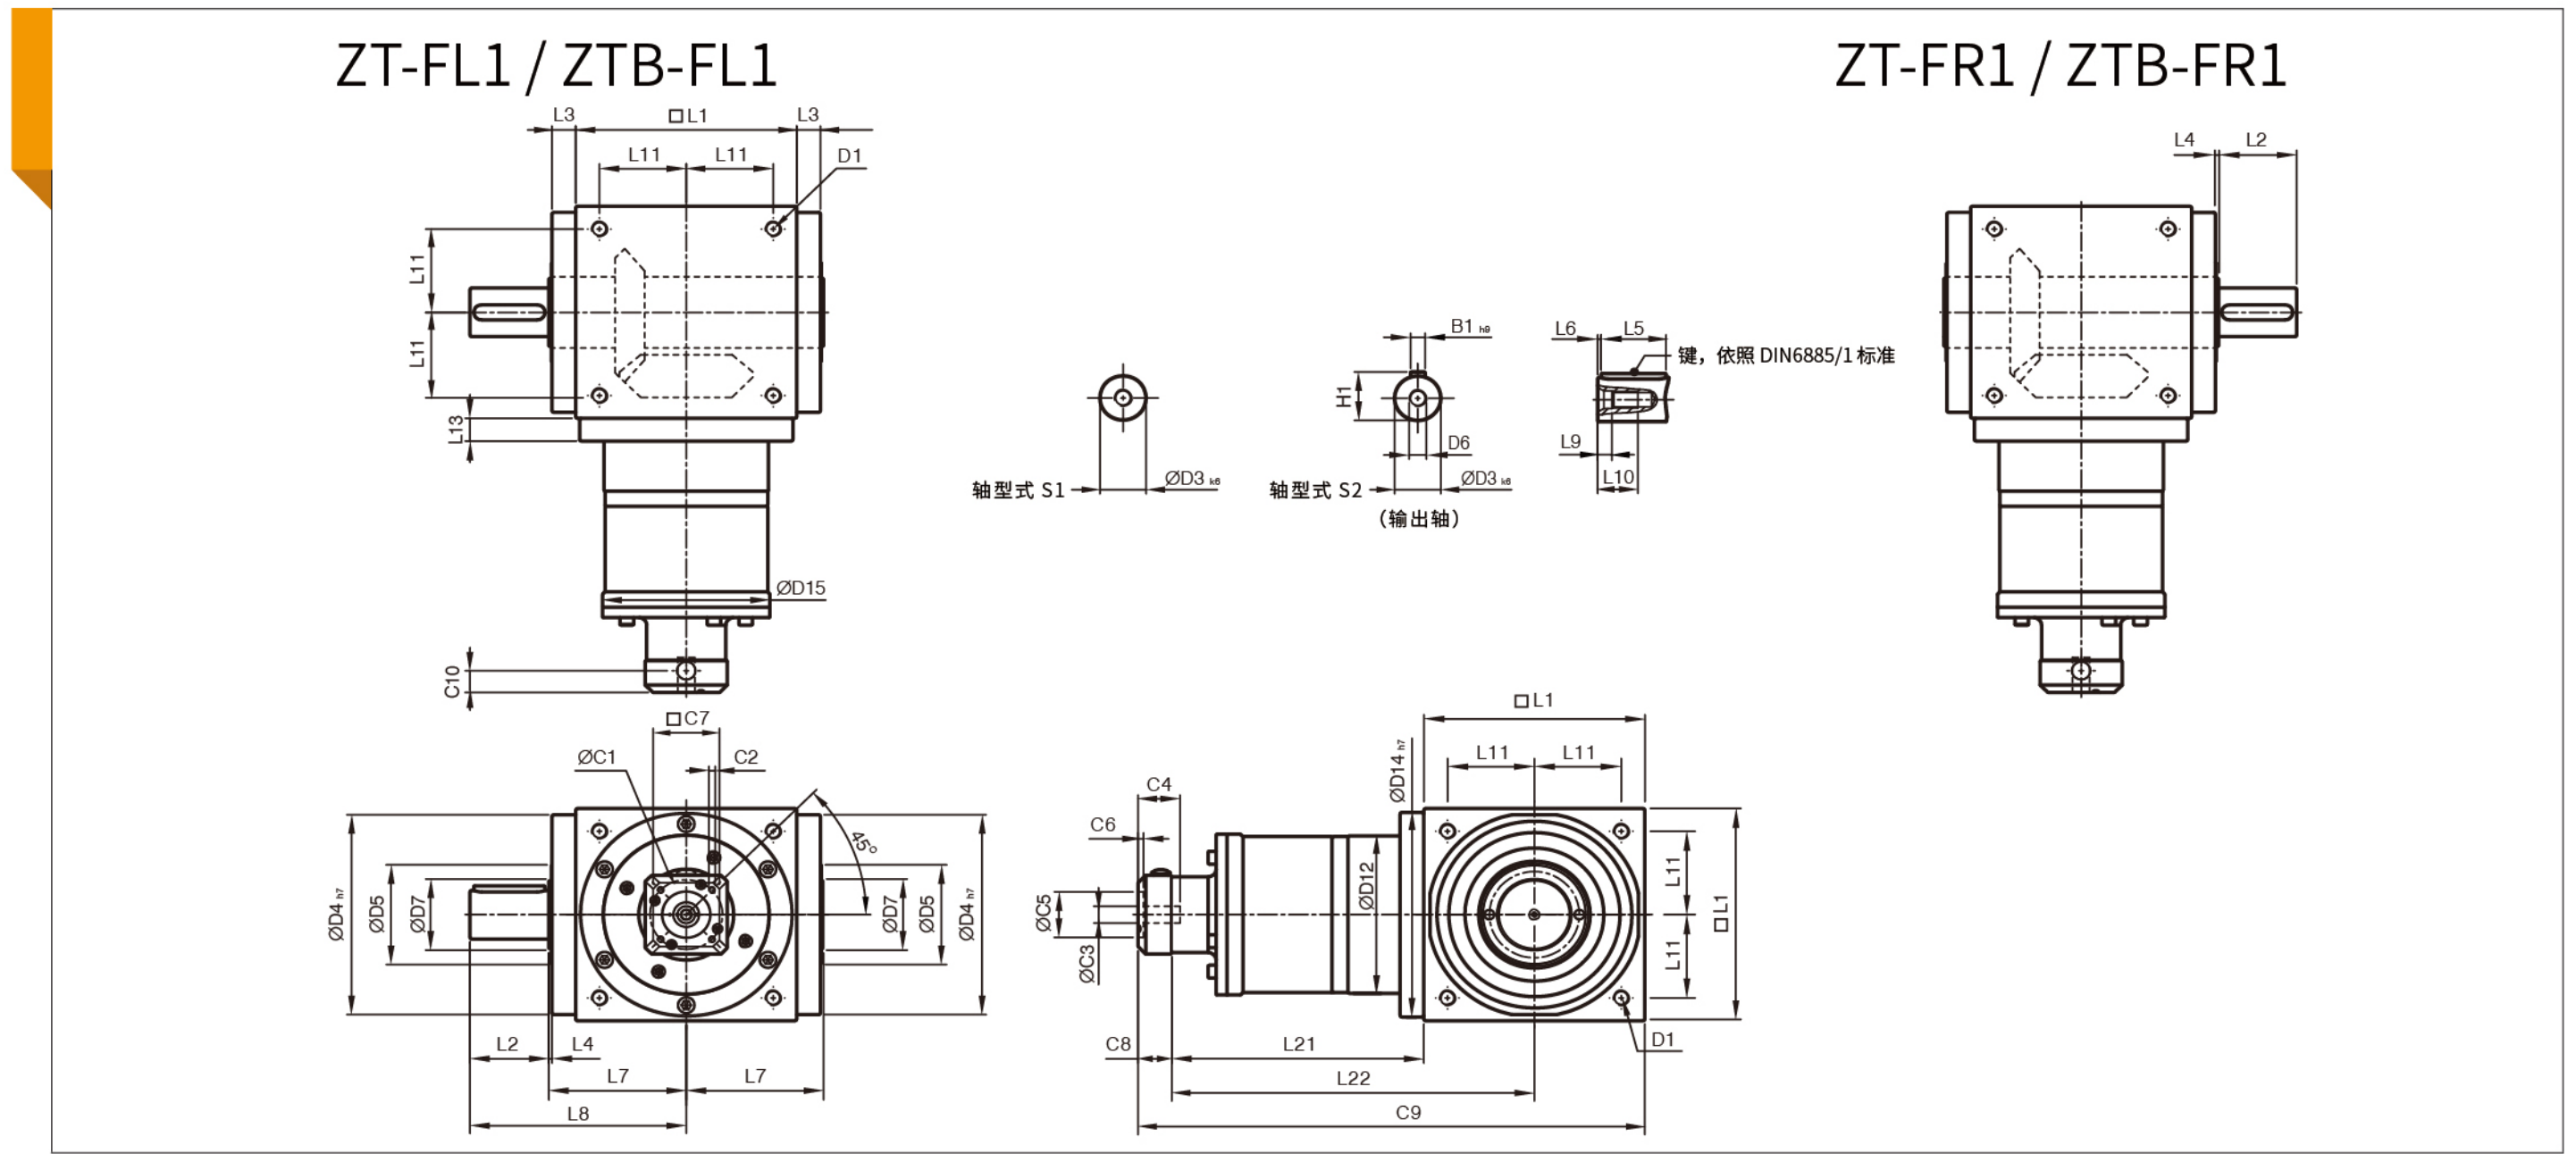

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT110 FL1/FR1	ZT140 FL1/FR1	ZT170 FL1/FR1	ZT210 FL1/FR1	ZT240 FL1/FR1	ZT280 FL1/FR1
D1	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D3 k6	22	32	40	50	55	60
D4 h7	108	135	165	205	235	275
D5	53	68	83	104	124	144
D6	M8	M12	M16	M16	M16	M20
D7	33	47	55	75	85	110
D12	106	104	128	160	180	200
D14 h7	108	135	165	205	235	275
D15	107	106	130	158	178	198
L1	110	140	170	210	240	280
L2	40	50	60	75	85	110
L3	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2
L5	32	45	50	70	80	100
L6	4	2.5	5	2.5	2.5	5
L7	72	87	102	127	147	167
L8	112	137	162	202	232	277
L9	7.2	10	12	12	12	15
L10	19	28	36	36	36	42
L11	44	55	67	85	95	110
L13	15	15	15	20	25	25
L21	136.5	159.5	183.5	226	269	278
L22	191.5	229.5	268.5	331	389	418
C1[8]	46	46	70	70	100	100
C2[8]	M4	M4	M5	M5	M6	M6
C3[8]	≤12	≤12	≤16	≤16	≤24	≤24
C4[8]	30	30	34	34	40	40
C5[8]	30	30	50	50	80	80
C6[8]	3.5	3.5	8	8	4	4
C7[8]	42	42	60	60	92	92
C8[8]	21.5	21.5	21.5	21.5	20	20
C9[8]	268	321	375	457.5	529	578
C10[8]	14.5	14.5	15.5	15.5	13	13
B1 h9	6	10	12	14	16	18
H1	24.5	35	43	53.5	59	64

8.C1~C10 为公制马达规范尺寸。

ZT-FH / ZTB-FH SERIES 系列 （单节，减速比i=1~5）

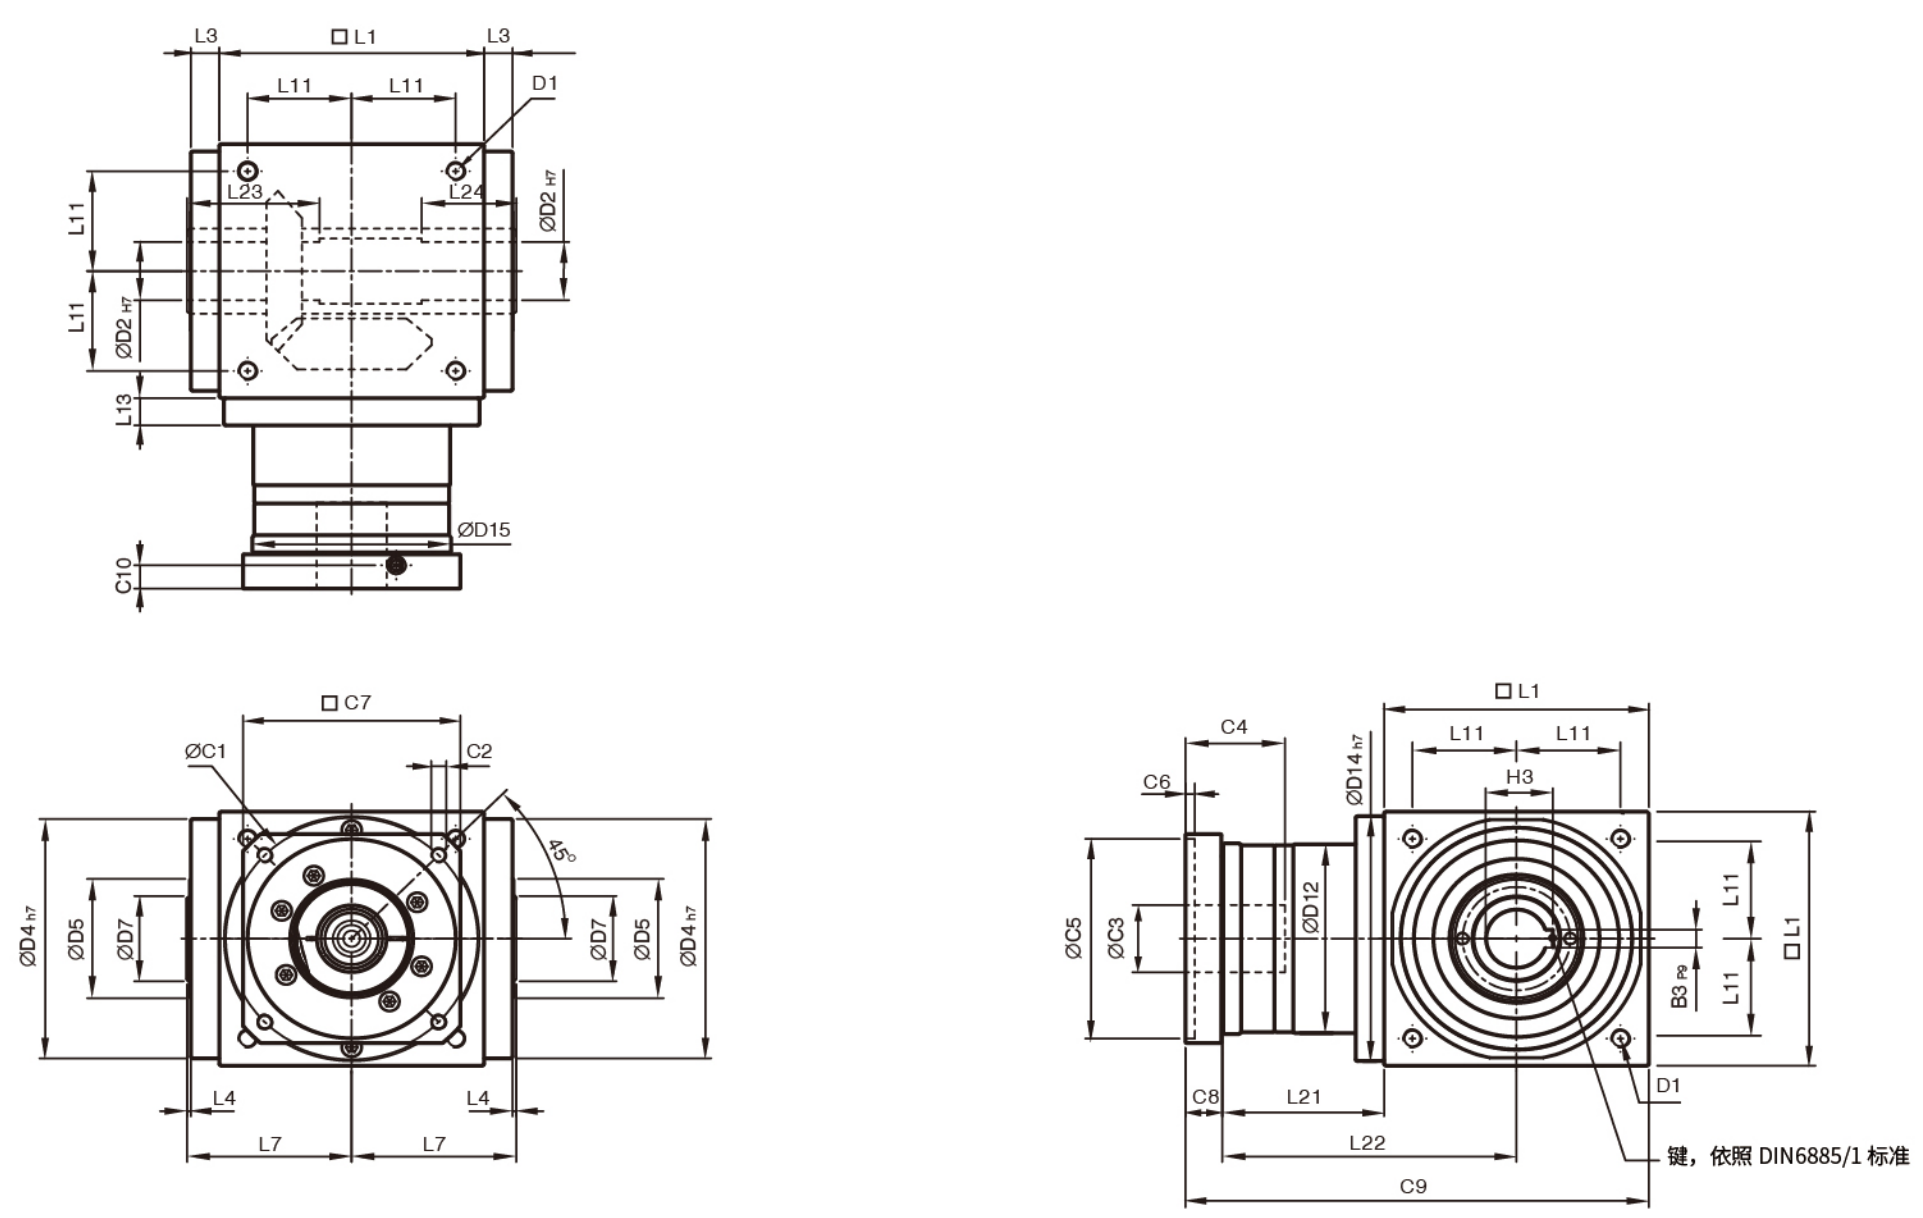

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT065FH	ZT075FH	ZT090FH	ZT110FH	ZT140FH	ZT170FH	ZT210FH	ZT240FH	ZT280FH
D1	M4	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D2 H7	13	14	18	22	32	40	50	55	60
D4 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D5	31	35	43	53	68	83	104	124	144
D7	21	22	28	33	47	55	75	85	110
D12	62	72	86	106	104	128	160	180	200
D14 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D15	62.9	72.9	87	107	105	130	158	178	198
L1	65	75	90	110	140	170	210	240	280
L3	13	14.5	15	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L7	47.5	54	62	72	87	102	127	147	167
L11	27	30	36	44	55	67	85	95	110
L13	13	15	15	15	15	15	20	25	25
L21	49	60.5	63	69.5	85.5	95	130	144.5	135
L22	81.5	98	108	124.5	155.5	180	235	264.5	275
L23	40	47	52	53	70	80	95	115	115
L24	30	32	35	35	50	55	65	80	80
C1[9]	46	70	100	100	130	165	215	215	235
C2[9]	M4	M5	M6	M6	M8	M10	M12	M12	M12
C3[9]	≤11 / ≤12[10]	≤14 / ≤15.875 / ≤16[10]	≤19	≤24	≤32	≤38	≤42	≤48	≤55
C4[9]	30	34	40	40	50	60	85	85	116
C5[9]	30	50	80	80	110	130	180	180	200
C6[9]	3.5	8	4	4	5	6	6	6	6
C7[9]	42	60	90	90	115	142	190	190	220
C8[9]	19.5	19	17	17	19.5	22.5	29	29	63
C9[9]	133.5	154.5	170	196.5	245	287.5	369	413.5	478
C10[9]	13.25	13.5	10.75	10.75	13	15	20.75	20.75	53.5
B3 P9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
H3	15.3	16.3	20.8	24.8	35.3	43.3	53.8	59.3	64.4

9.C1~C10 为公制马达规范尺寸。

10.ZT065FHM1 提供 C3 ≤ 12选择；ZT075FHM1 提供 C3 ≤ 16选择；ZT075FHM2 提供 C3 ≤ 15.875 选择。

ZT-FH / ZTB-FH SERIES 系列 （双节，减速比i=7~50）

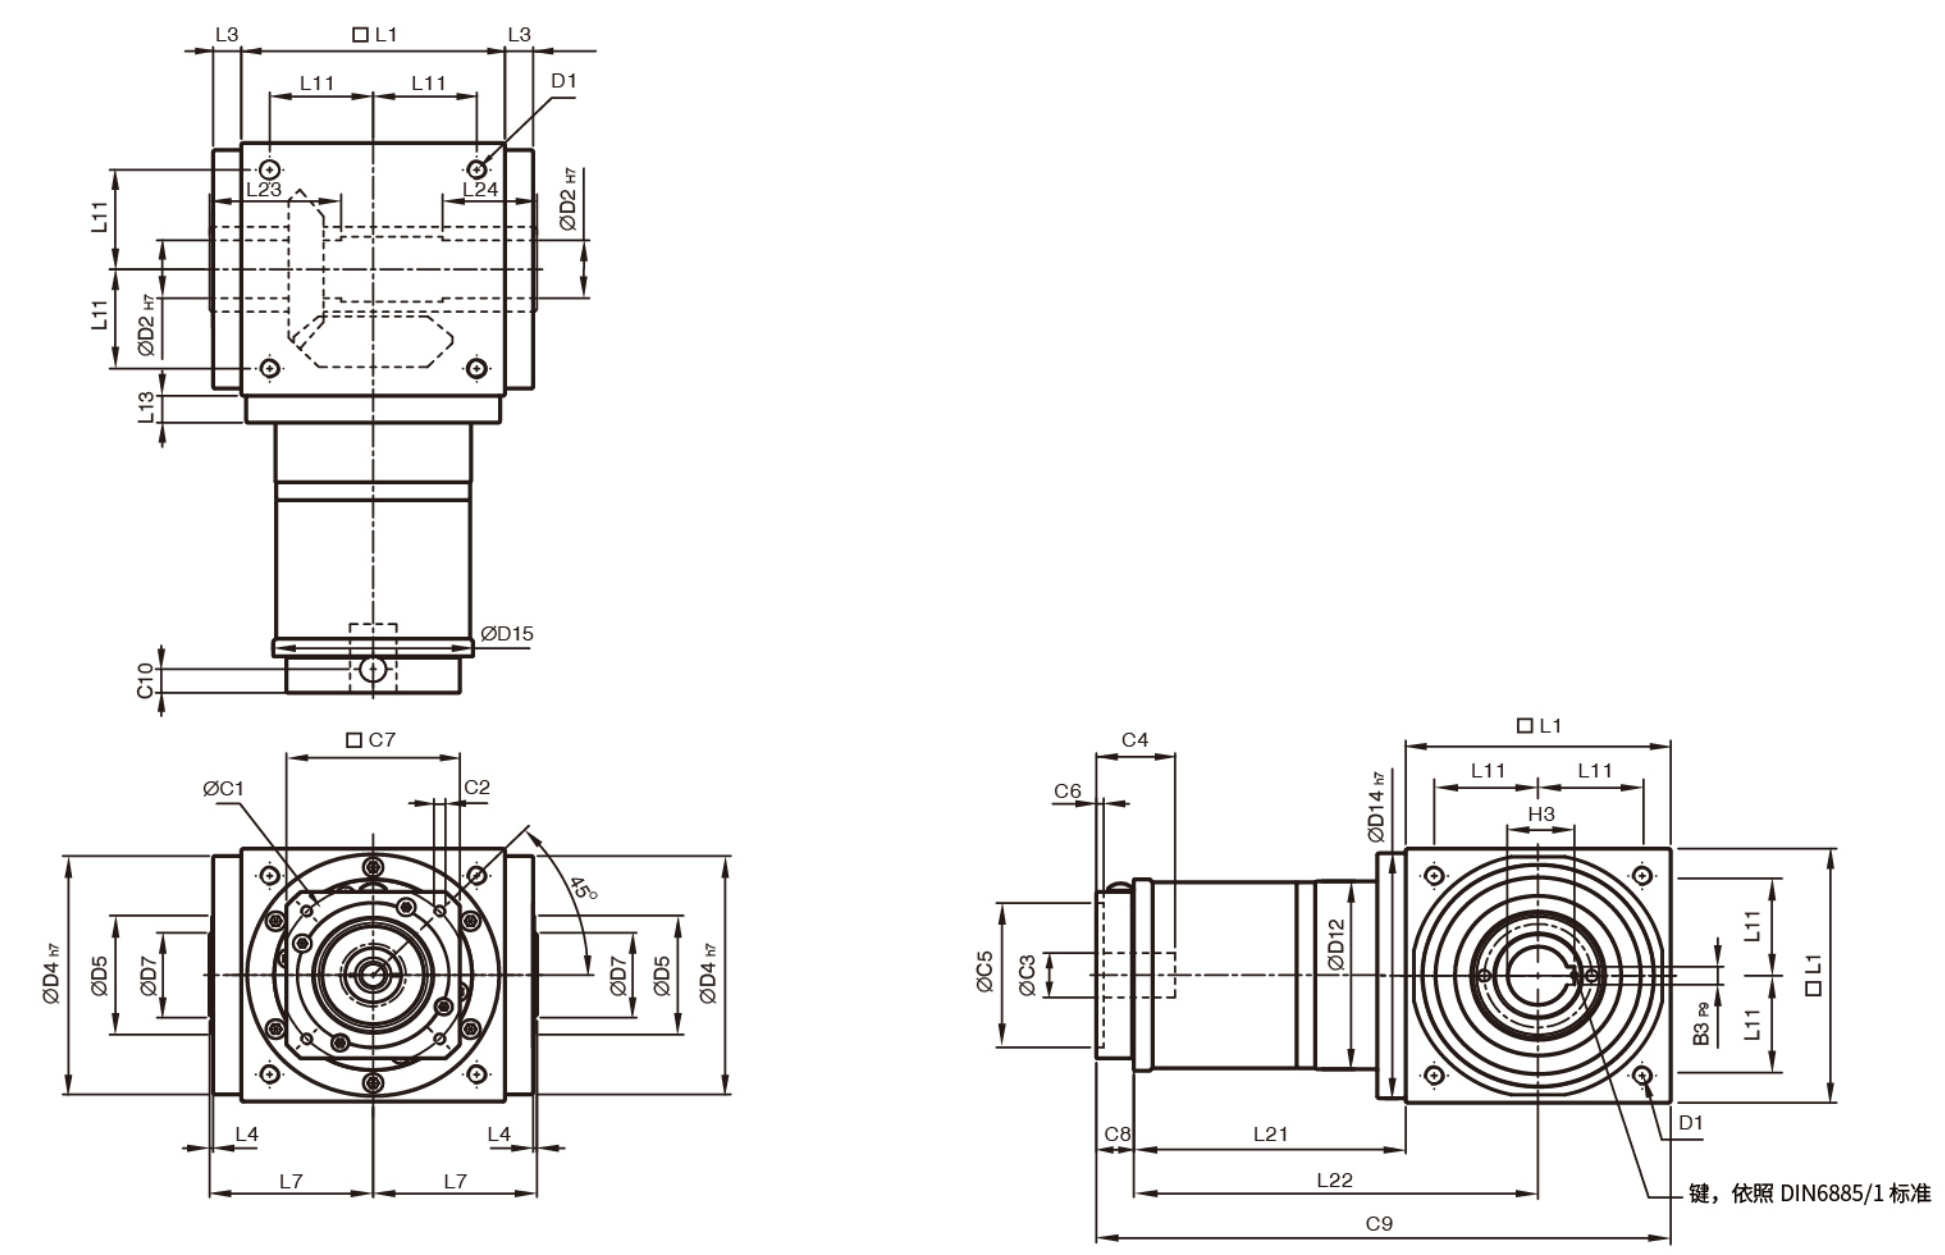

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT065FH	ZT075FH	ZT090FH	ZT110FH	ZT140FH	ZT170FH	ZT210FH	ZT240FH	ZT280FH
D1	M4	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D2 H7	13	14	18	22	32	40	50	55	60
D4 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D5	31	35	43	53	68	83	104	124	144
D7	21	22	28	33	47	55	75	85	110
D12	62	72	86	106	104	128	160	180	200
D14 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D15	62.9	72.9	87	107	106	130	158	178	198
L1	65	75	90	110	140	170	210	240	280
L3	13	14.5	15	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L7	47.5	54	62	72	87	102	127	147	167
L11	27	30	36	44	55	67	85	95	110
L13	13	15	15	15	15	15	20	25	25
L21	75	84.5	99	122	144.5	157.5	206.5	239	248
L22	107.5	122	144	177	214.5	242.5	311.5	359	388
L23	40	47	52	53	70	80	95	115	115
L24	30	32	35	35	50	55	65	80	80
C1[11]	46	46	70	100	100	100	130	165	165
C2[11]	M4	M4	M5	M6	M6	M6	M8	M10	M10
C3[11]	≤12	≤12	≤16	≤24	≤24	≤24	≤32	≤38	≤38
C4[11]	30	30	34	40	40	40	50	60	60
C5[11]	30	30	50	80	80	80	110	130	130
C6[11]	3.5	3.5	8	4	4	4	5	6	6
C7[11]	42	42	60	92	92	92	115	142	142
C8[11]	21.5	21.5	21.5	20	20	20	24	31	31
C9[11]	161.5	181	210.5	252	304.5	347.5	440.5	510	559
C10[11]	14.5	14.5	15.5	13	13	13	16	21	21
B3 P9	5	5	6	6	10	12	14	16	18
H3	15.3	16.3	20.8	24.8	35.3	43.3	53.8	59.3	64.4

11.C1~C10为公制马达规范尺寸。

ZT-FH / ZTB-FH SERIES 系列 （三节，减速比i=75~500）

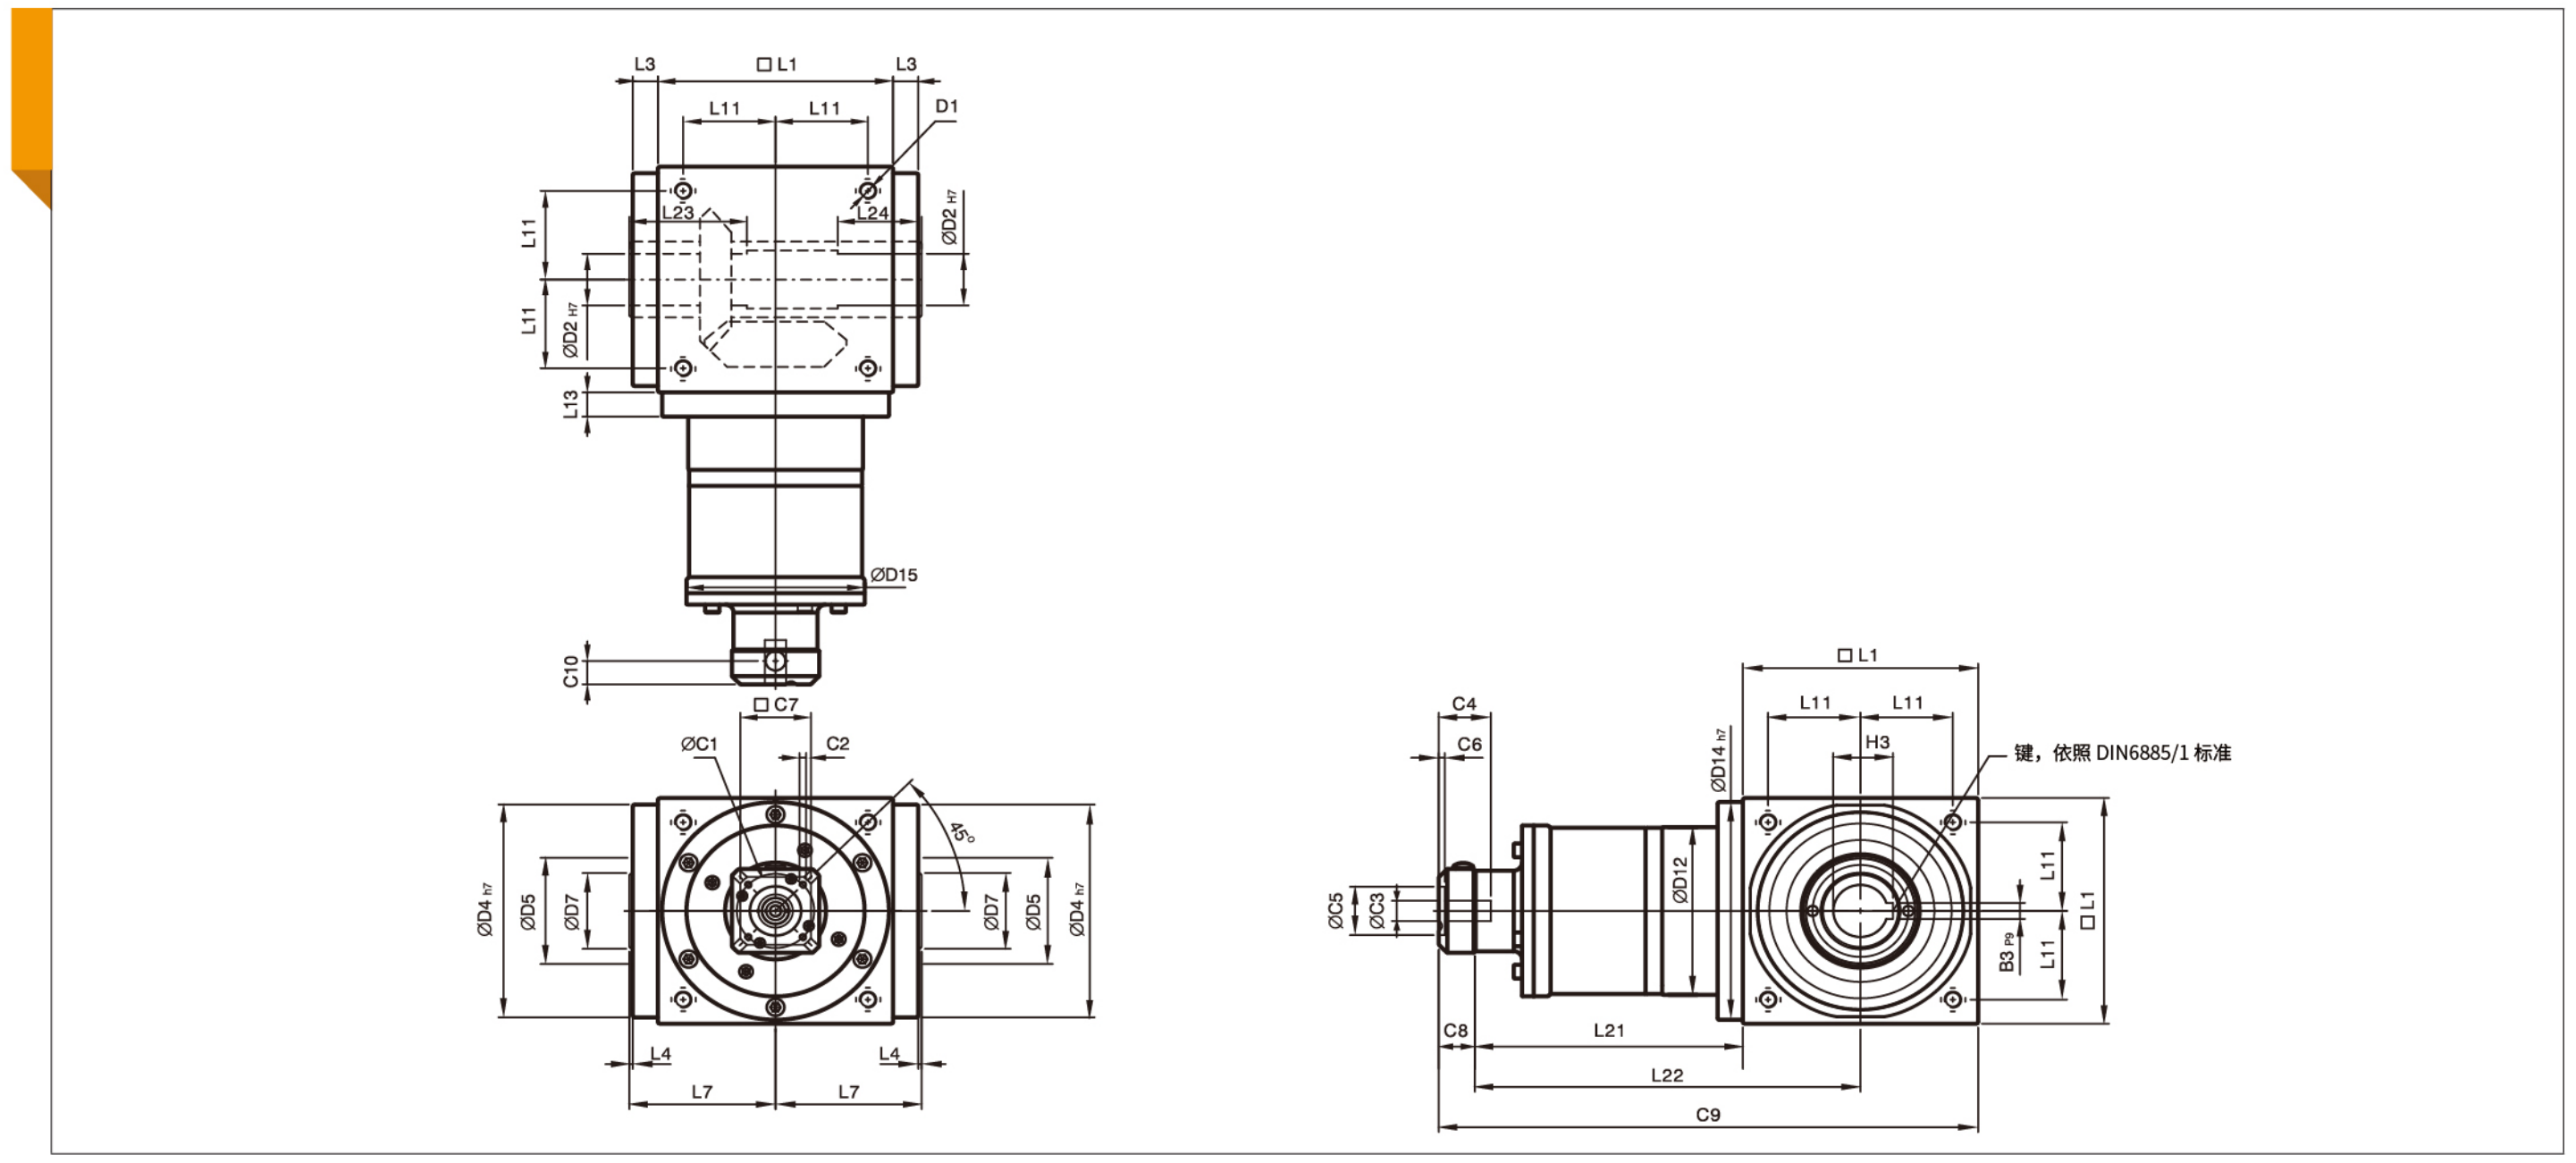

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT110FH	ZT140FH	ZT170FH	ZT210FH	ZT240FH	ZT280FH
D1	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D2 H7	22	32	40	50	55	60
D4 h7	108	135	165	205	235	275
D5	53	68	83	104	124	144
D7	33	47	55	75	85	110
D12	106	104	128	160	180	200
D14 h7	108	135	165	205	235	275
D15	107	106	130	158	178	198
L1	110	140	170	210	240	280
L3	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2
L7	72	87	102	127	147	167
L11	44	55	67	85	95	110
L13	15	15	15	20	25	25
L21	136.5	159.5	183.5	226	269	278
L22	191.5	229.5	268.5	331	389	418
L23	53	70	80	95	115	115
L24	35	50	55	65	80	80
C1[12]	46	46	70	70	100	100
C2[12]	M4	M4	M5	M5	M6	M6
C3[12]	≤12	≤12	≤16	≤16	≤24	≤24
C4[12]	30	30	34	34	40	40
C5[12]	30	30	50	50	80	80
C6[12]	3.5	3.5	8	8	4	4
C7[12]	42	42	60	60	92	92
C8[12]	21.5	21.5	21.5	21.5	20	20
C9[12]	268	321	375	457.5	529	578
C10[12]	14.5	14.5	15.5	15.5	13	13
B3 P9	6	10	12	14	16	18
H3	24.8	35.3	43.3	53.8	59.3	64.4

12.C1~C10 为公制马达规范尺寸。

ZT-FC / ZTB-FC SERIES 系列 （单节，减速比i=1~5）

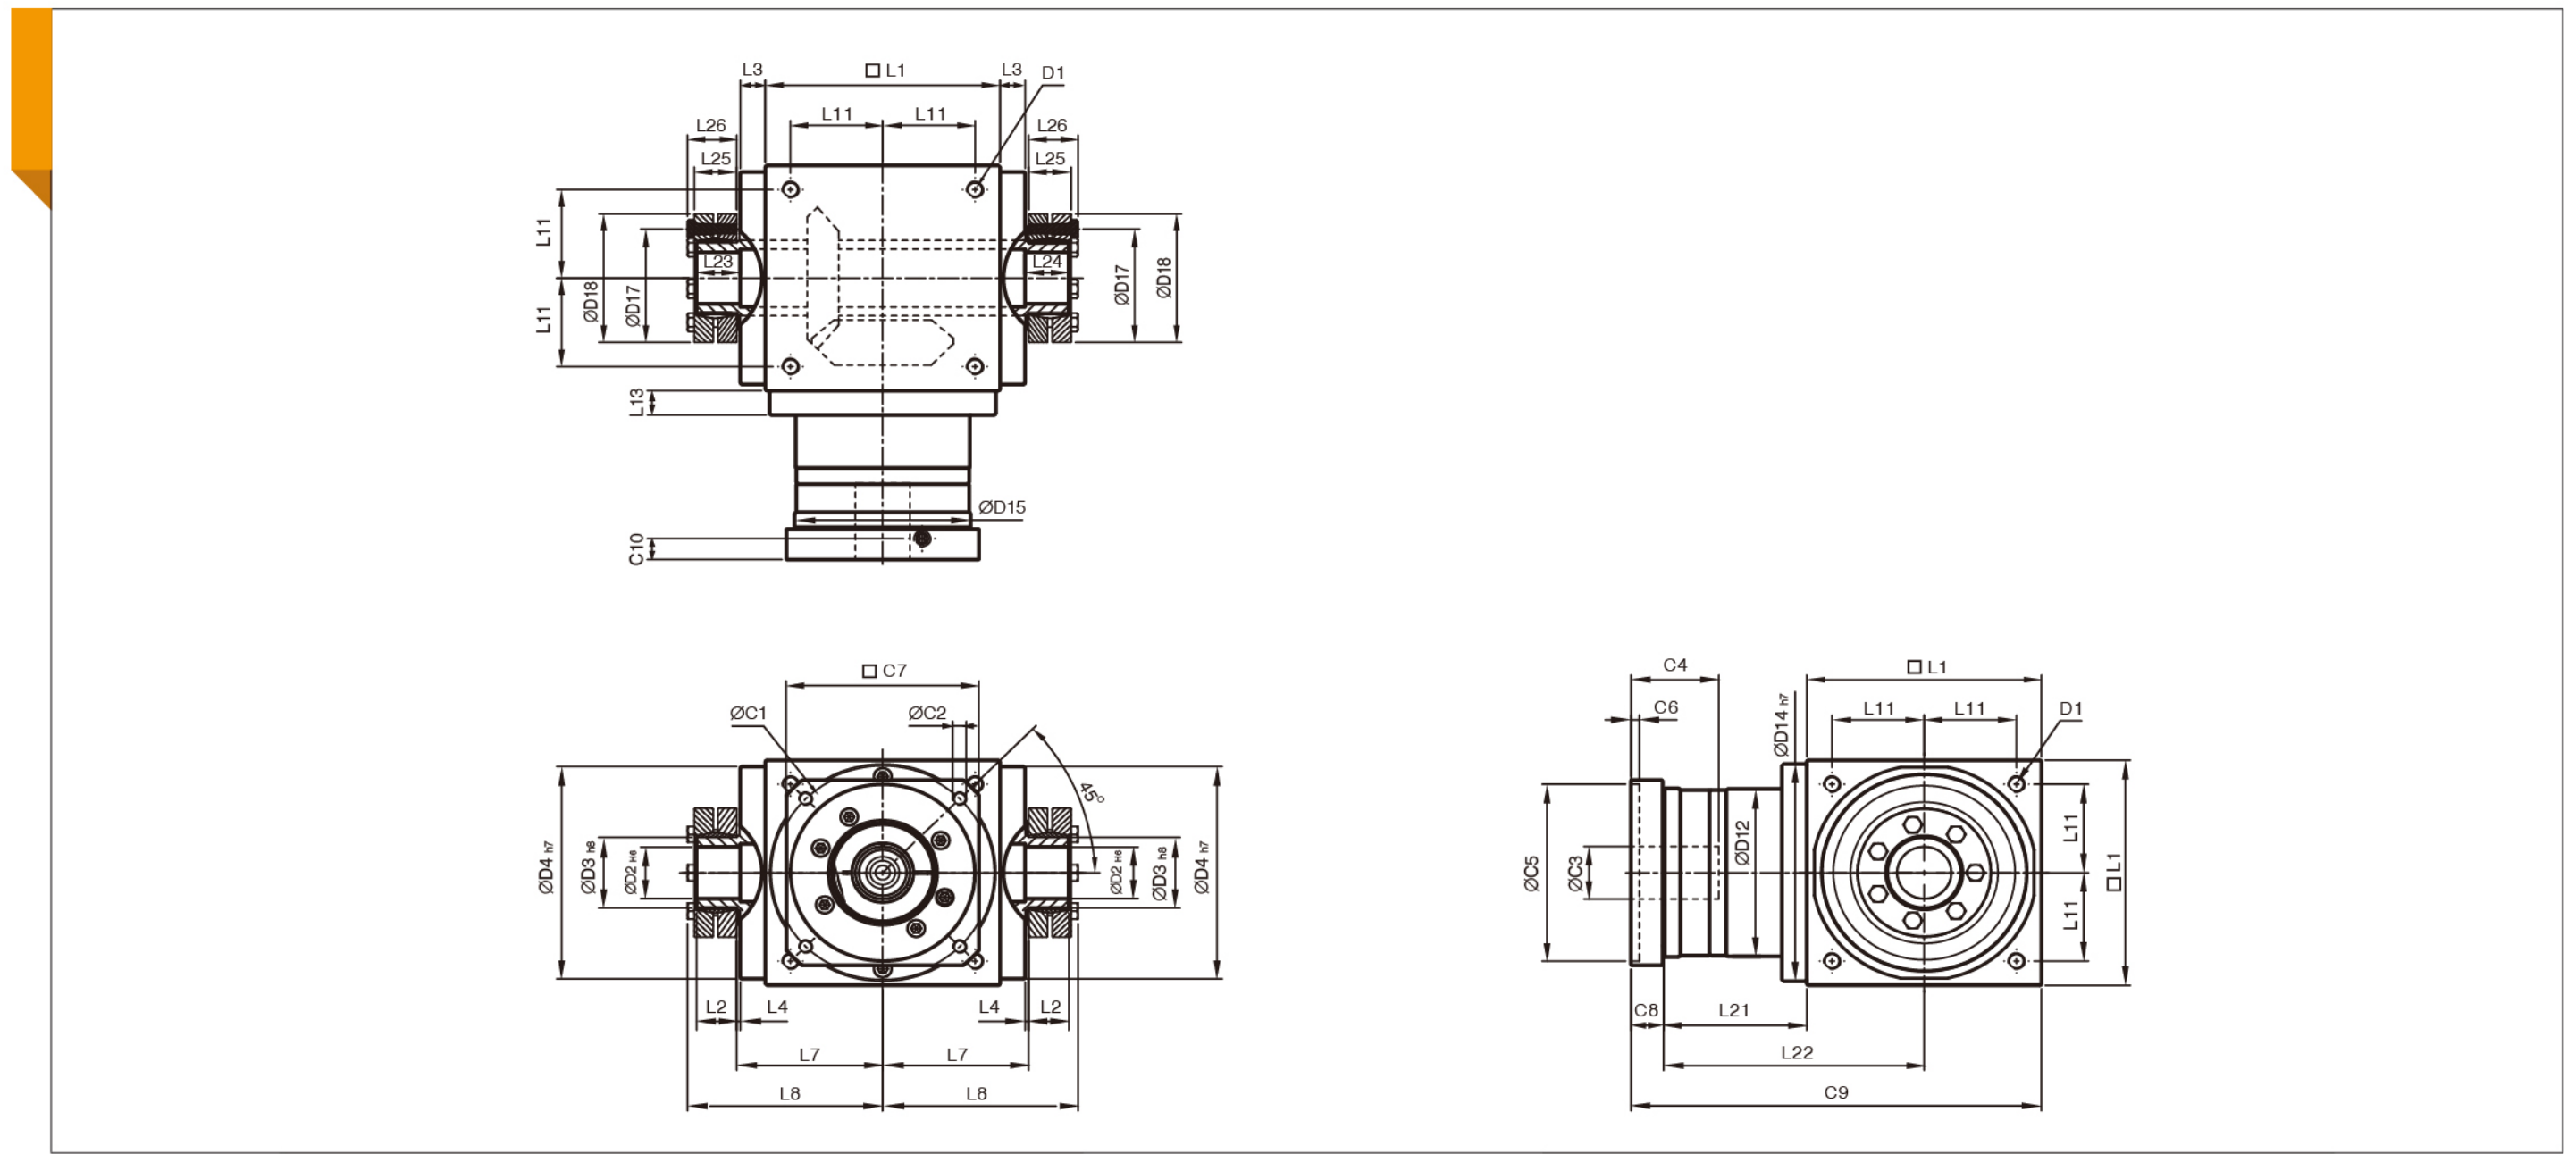

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT065FC	ZT075FC	ZT090FC	ZT110FC	ZT140FC	ZT170FC	ZT210FC	ZT240FC	ZT280FC
D1	M4	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D2 H6	13	14	18	22	32	40	50	55	60
D3 h8	16	16	22	25	44	50	62	68	75
D4 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D12	62	72	86	106	104	128	160	180	200
D14 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D15	62.9	72.9	87	107	105	130	158	178	198
D17	26	26	36	38	61	70	86	86	100
D18	41	41	50	50	80	90	110	115	138
L1	65	75	90	110	140	170	210	240	280
L2	14	14	18	18	24	26	29	29	30.5
L3	13	14.5	15	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L7	47.5	54	62	72	87	102	127	147	167
L8	66	72.5	85	95	116.5	133.5	161.5	181.5	205
L11	27	30	36	44	55	67	85	95	110
L13	13	15	15	15	15	15	20	25	25
L21	49	60.5	63	69.5	85.5	95	130	144.5	135
L22	81.5	98	108	124.5	155.5	180	235	264.5	275
L23	15	15	20	20	26	28	31	31	32.5
L24	15	15	20	20	26	28	31	31	32.5
L25	15	15	19.5	19.5	25.5	27.5	30.5	30.5	32.5
L26	18.5	18.5	23	23	29.5	31.5	34.5	34.5	38
C1[13]	46	70	100	100	130	165	215	215	235
C2[13]	M4	M5	M6	M6	M8	M10	M12	M12	M12
C3[13]	≤11 / ≤12[14]	≤14 / ≤15.875 / ≤16[14]	≤19	≤24	≤32	≤38	≤42	≤48	≤55
C4[13]	30	34	40	40	50	60	85	85	116
C5[13]	30	50	80	80	110	130	180	180	200
C6[13]	3.5	8	4	4	5	6	6	6	6
C7[13]	42	60	90	90	115	142	190	190	220
C8[13]	19.5	19	17	17	19.5	22.5	29	29	63
C9[13]	133.5	154.5	170	196.5	245	287.5	369	413.5	478
C10[13]	13.25	13.5	10.75	10.75	13	15	20.75	20.75	53.5

13.C1~C10 为公制马达规范尺寸。
14.ZT065FCM1 提供 C3 ≤ 12选择；ZT075FCM1 提供 C3 ≤ 16选择；ZT075FCM2 提供 C3 ≤ 15.875选择。

ZT-FC / ZTB-FC SERIES 系列 （双节，减速比i=7~50）

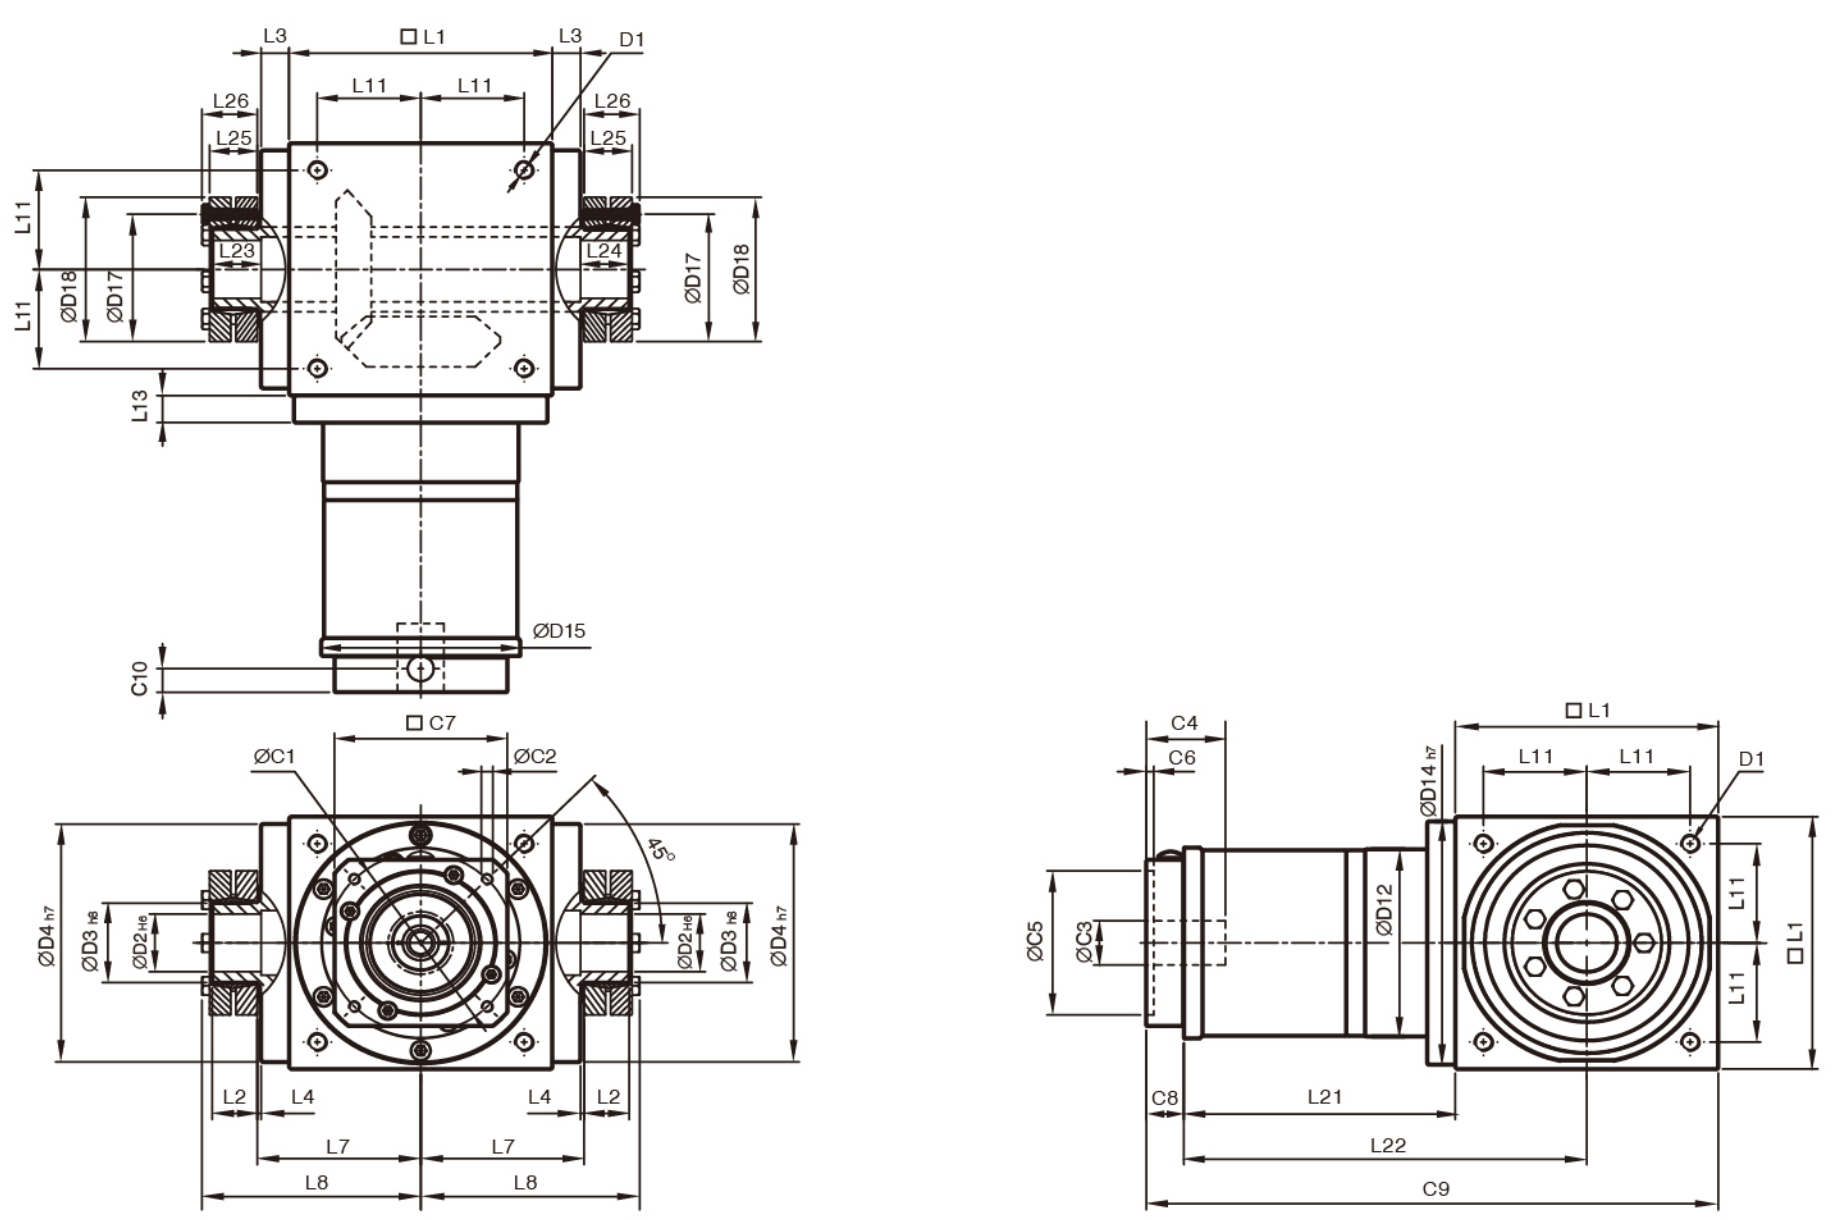

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT065FC	ZT075FC	ZT090FC	ZT110FC	ZT140FC	ZT170FC	ZT210FC	ZT240FC	ZT280FC
D1	M4	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D2 H6	13	14	18	22	32	40	50	55	60
D3 h8	16	16	22	25	44	50	62	160 68	75
D4 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D12	62	72	86	106	104	128	160	180	200
D14 h7	63	73	88	108	135	165	205	235	275
D15	62.9	72.9	87	107	106	130	158	178	198
D17	26	26	36	38	61	70	86	86	100
D18	41	41	50	50	80	90	110	115	138
L1	65	75	90	110	140	170	210	240	280
L2	14	14	18	18	24	26	29	29	30.5
L3	13	14.5	15	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L7	47.5	54	62	72	87	102	127	147	167
L8	66	72.5	85	95	116.5	133.5	161.5	181.5	205
L11	27	30	36	44	55	67	85	95	110
L13	13	15	15	15	15	15	20	25	25
L21	75	84.5	99	122	144.5	157.5	206.5	239	248
L22	107.5	122	144	177	214.5	242.5	311.5	359	388
L23	15	15	20	20	26	28	31	31	32.5
L24	15	15	20	20	26	28	31	31	32.5
L25	15	15	19.5	19.5	25.5	27.5	30.5	30.5	32.5
L26	18.5	18.5	23	23	29.5	31.5	34.5	34.5	38
C1[15]	46	46	70	100	100	100	130	165	165
C2[15]	M4	M4	M5	M6	M6	M6	M8	M10	M10
C3[15]	≤12	≤12	≤16	≤24	≤24	≤24	≤32	≤38	≤38
C4[15]	30	30	34	40	40	40	50	60	60
C5[15]	30	30	50	80	80	80	110	130	130
C6[15]	3.5	3.5	8	4	4	4	5	6	6
C7[15]	42	42	60	92	92	92	115	142	142
C8[15]	21.5	21.5	21.5	20	20	20	24	31	31
C9[15]	161.5	181	210.5	252	304.5	347.5	440.5	510	559
C10[15]	14.5	14.5	15.5	13	13	13	16	21	21

15.C1~C10 为公制马达规范尺寸。

ZT-FC / ZTB-FC SERIES 系列 （三节，减速比i=75~500）

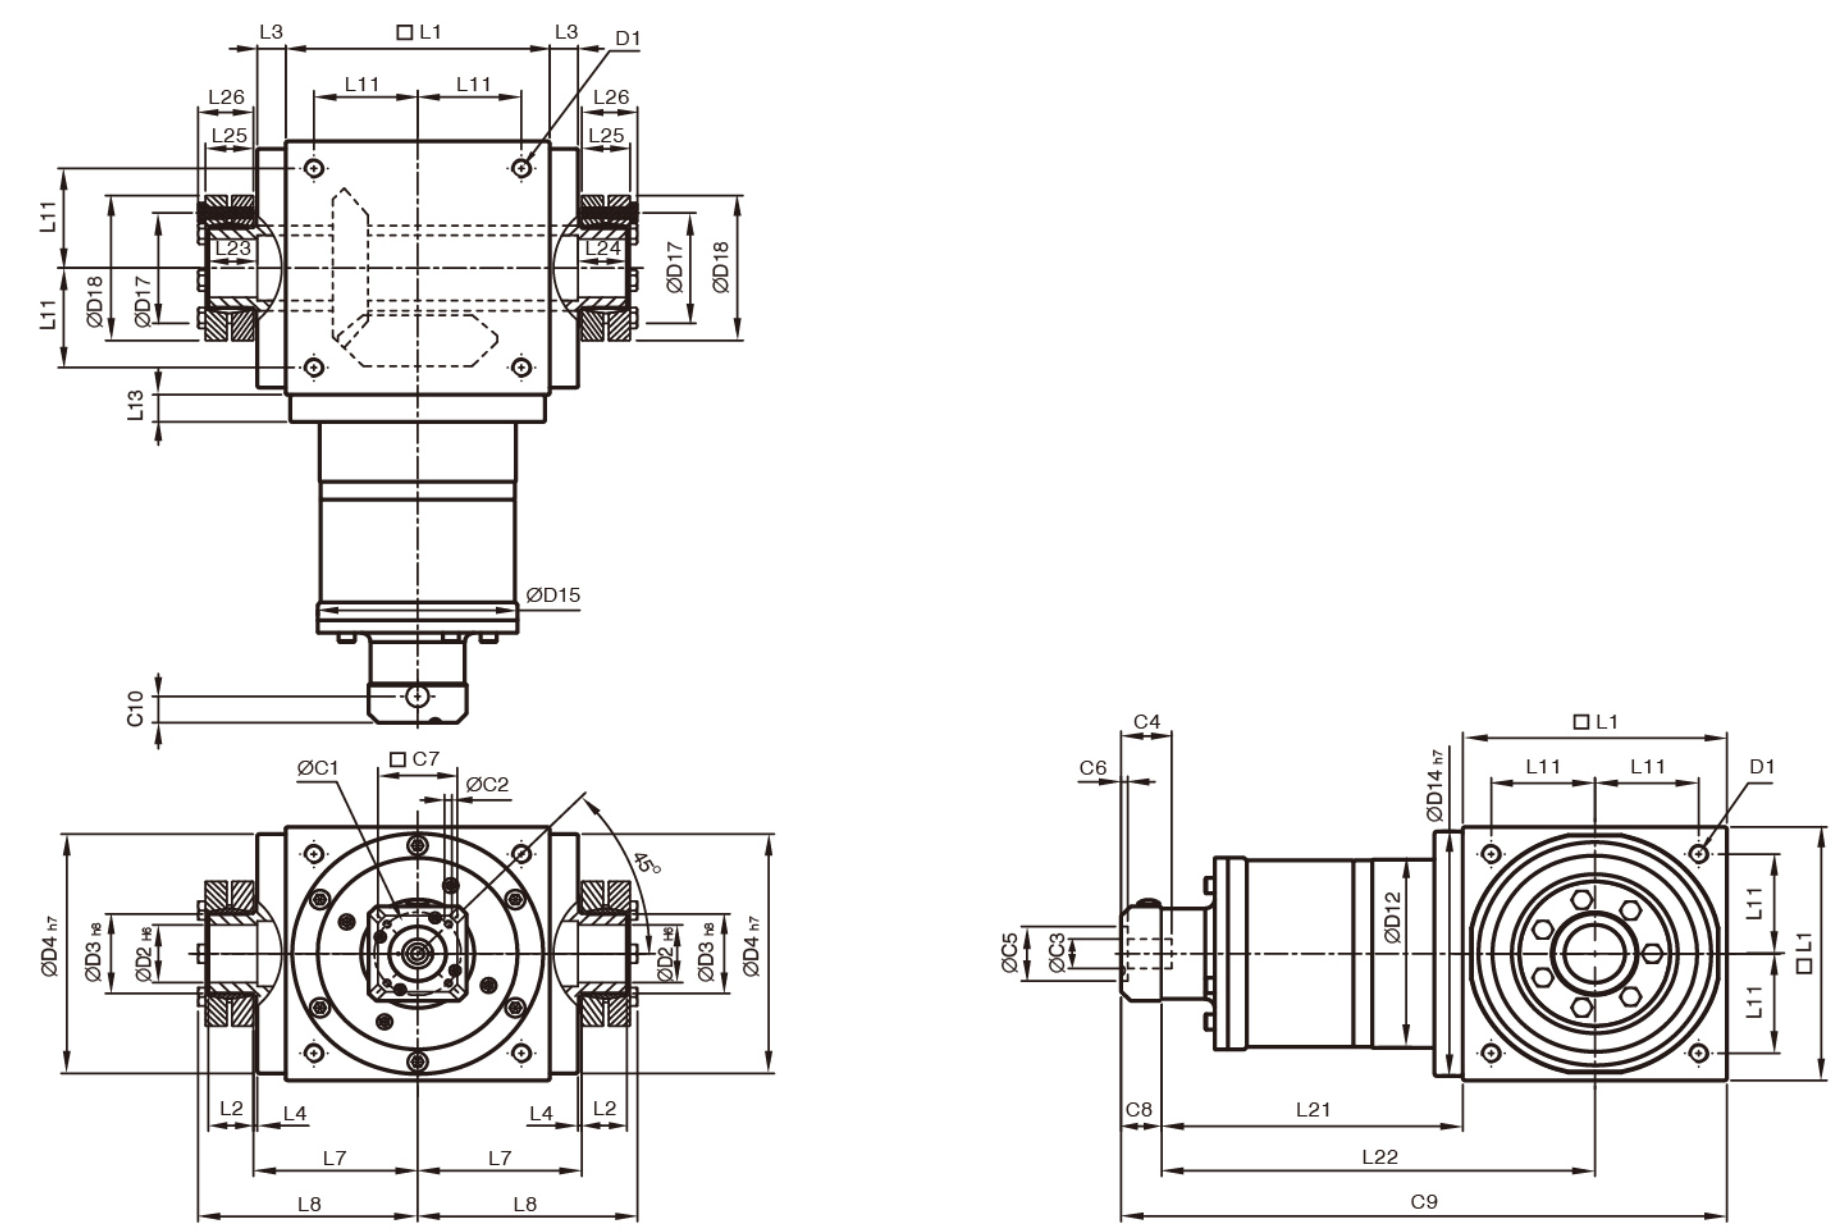

*ZTB 系列的尺寸与 ZT 系列相同。 （单位：mm）

尺寸	ZT110FC	ZT140FC	ZT170FC	ZT210FC	ZT240FC	ZT280FC
D1	M8	M10	M12	M16	M16	M16
D2 H6	22	32	40	50	55	60
D3 h8	25	44	50	62	68	75
D4 h7	108	135	165	205	235	275
D12	106	104	128	160	180	200
D14 h7	108	135	165	205	235	275
D15	107	106	130	158	178	198
D17	38	61	70	86	86	100
D18	50	80	90	110	115	138
L1	110	140	170	210	240	280
L2	18	24	26	29	29	30.5
L3	15	15	15	20	25	25
L4	2	2	2	2	2	2
L7	72	87	102	127	147	167
L8	95	116.5	133.5	161.5	181.5	205
L11	44	55	67	85	95	110
L13	15	15	15	20	25	25
L21	136.5	159.5	183.5	226	269	278
L22	191.5	229.5	268.5	331	389	418
L23	20	26	28	31	31	32.5
L24	20	26	28	31	31	32.5
L25	19.5	25.5	27.5	30.5	30.5	32.5
L26	23	29.5	31.5	34.5	34.5	38
C1[16]	46	46	70	70	100	100
C2[16]	M4	M4	M5	M5	M6	M6
C3[16]	≤12	≤12	≤16	≤16	≤24	≤24
C4[16]	30	30	34	34	40	40
C5[16]	30	30	50	50	80	80
C6[16]	3.5	3.5	8	8	4	4
C7[16]	42	42	60	60	92	92
C8[16]	21.5	21.5	21.5	21.5	20	20
C9[16]	268	321	375	457.5	529	578
C10[16]	14.5	14.5	15.5	15.5	13	13

16.C1~C10 为公制马达规范尺寸。

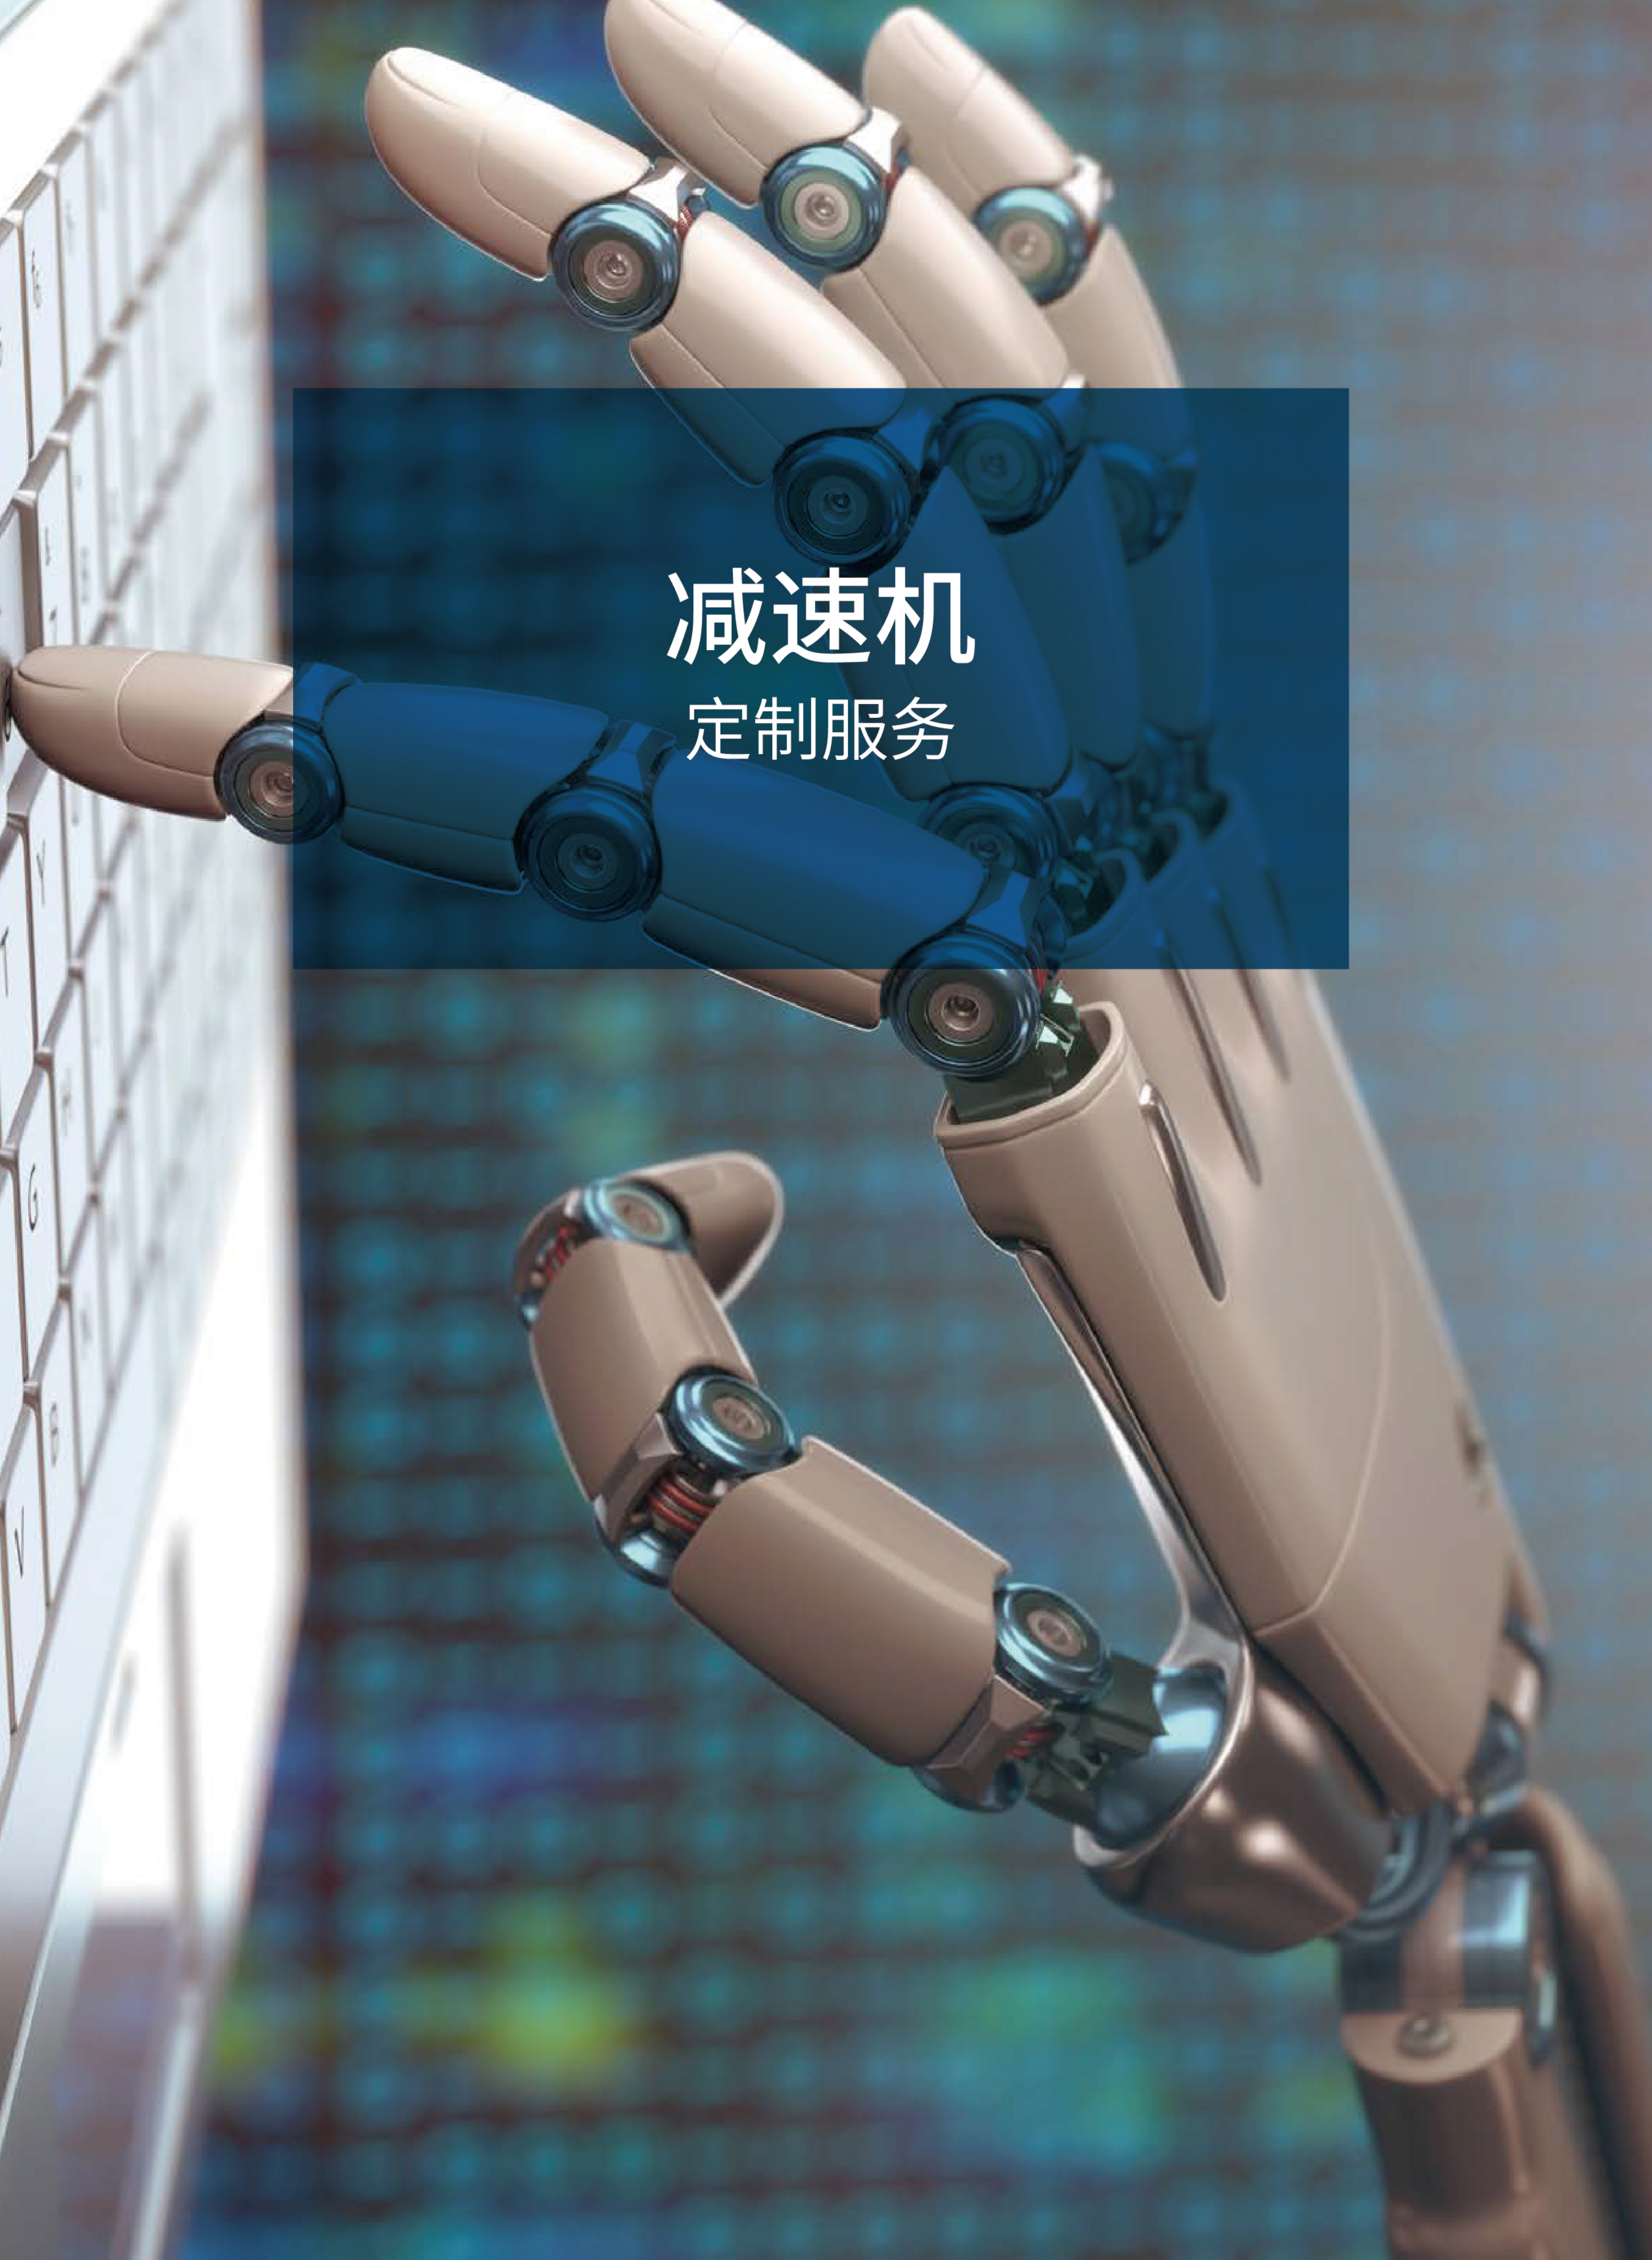

03

CRD series

双导程减速机系列

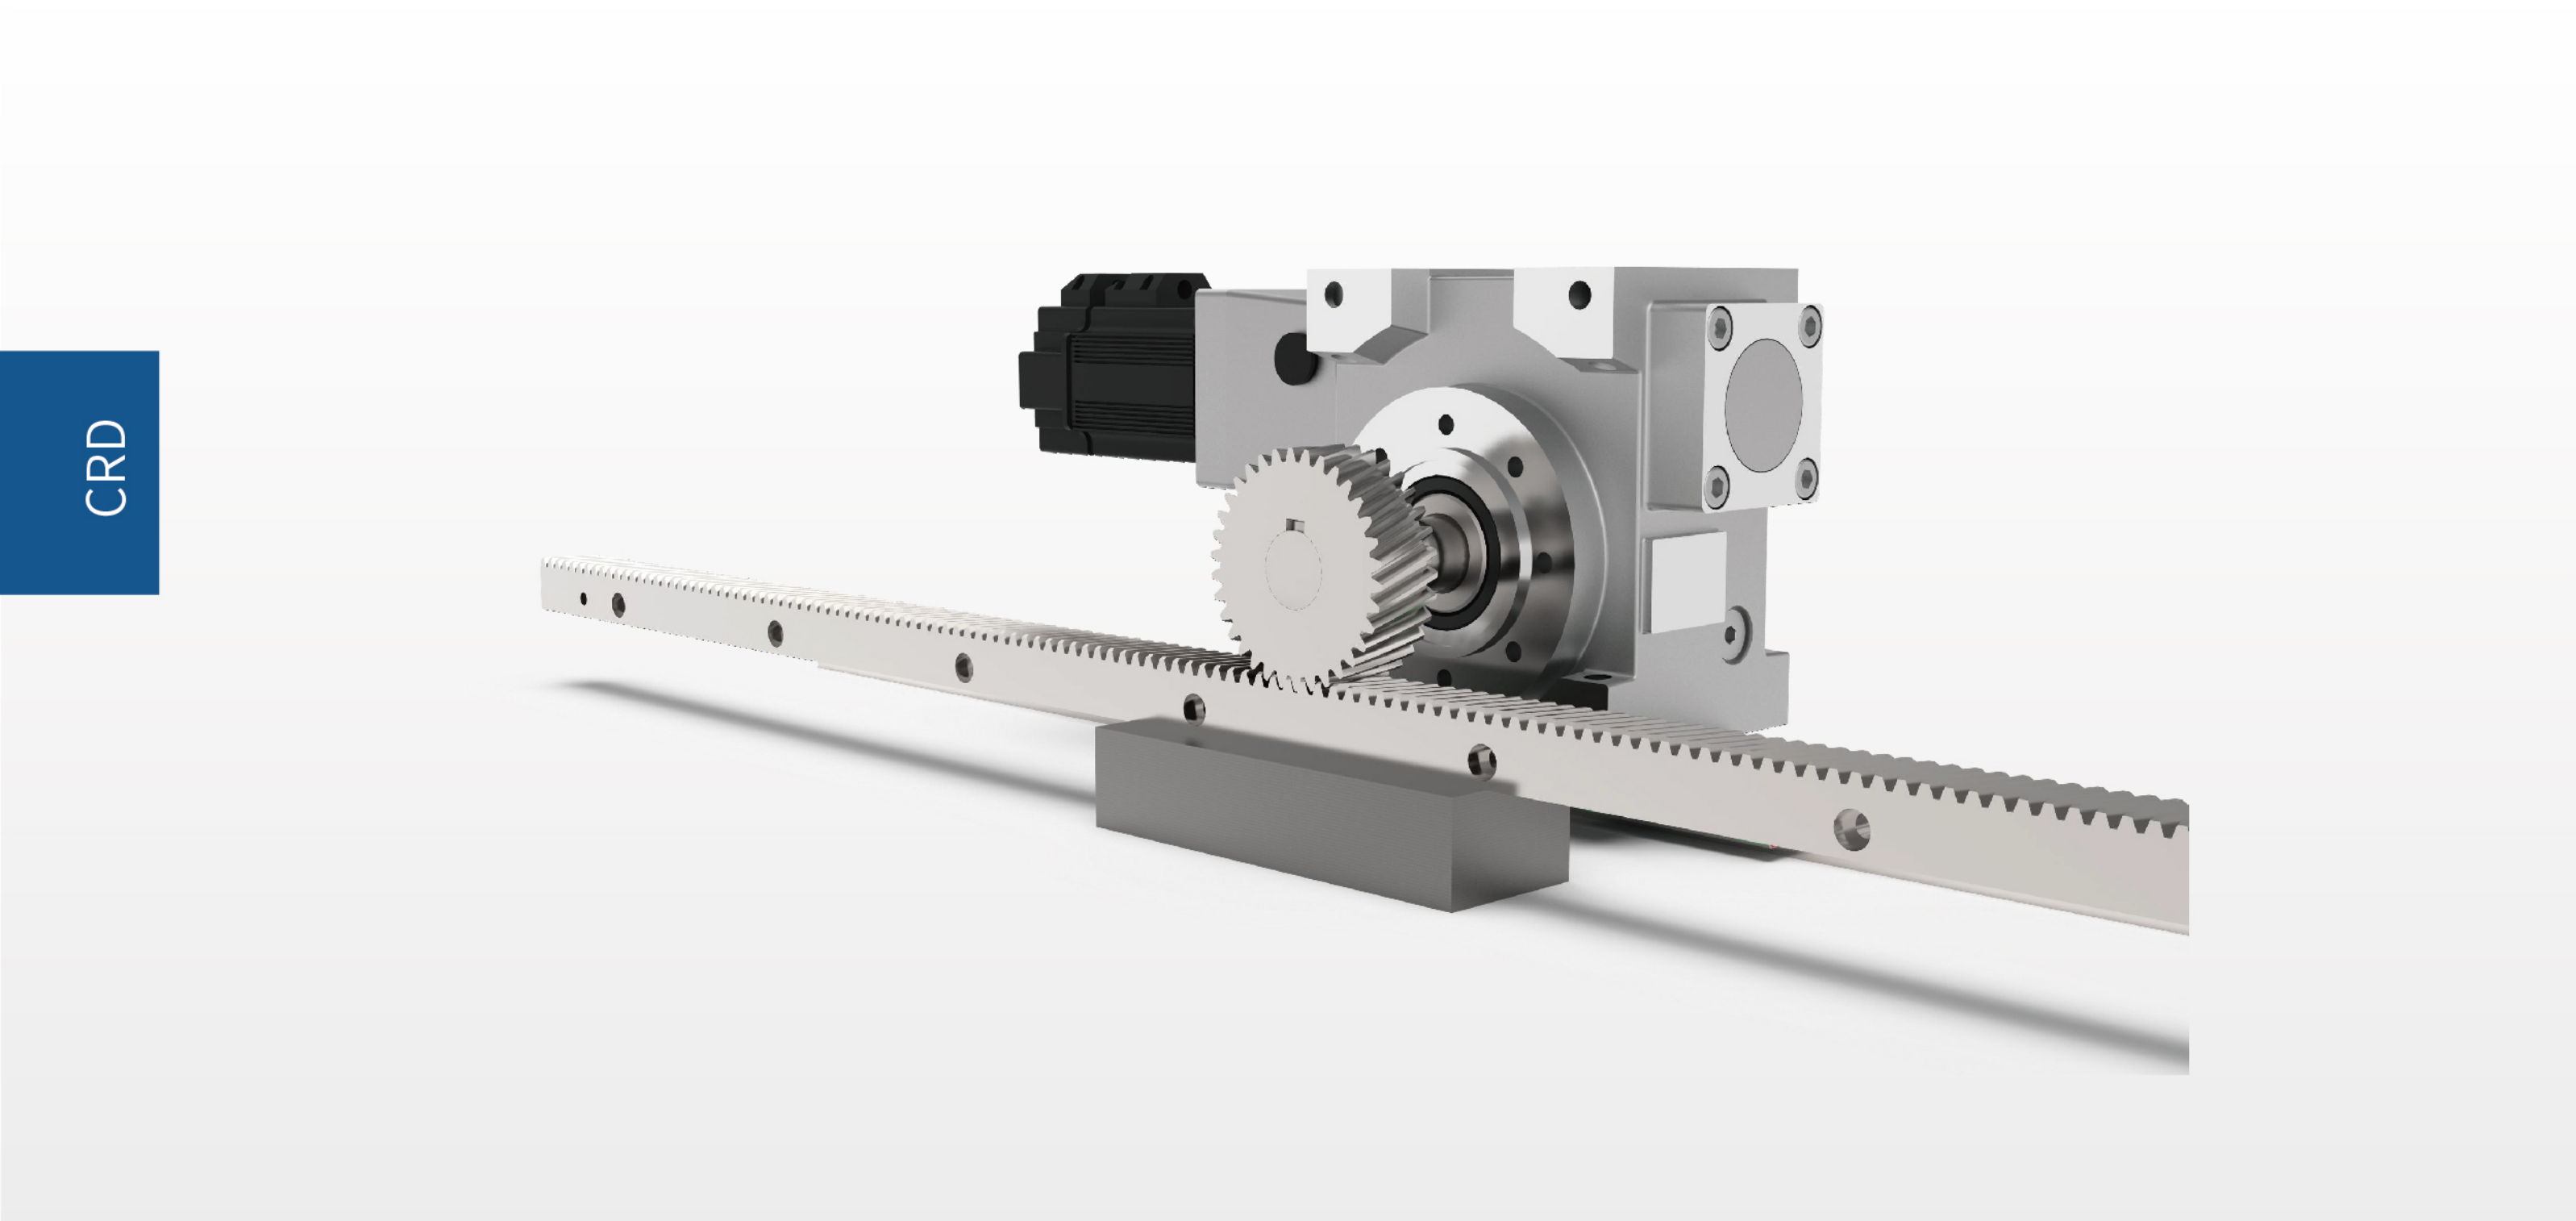

CRD

性能特点 FUTURE

可靠的输出

- 蜗轮轴使用原装进口强力圆锥滚子轴承
- 可承受重的垂直负荷
- 保证长时间运行的稳定性
- 输出精度≤1弧分
- 反向间隙≤1弧分

使用高性能合成润滑油

- 减少摩擦，降低各种磨耗
- 延长润滑使用寿命
- 减速机在高温运行时也能维持足够的润滑保护薄膜
- 很好热稳定性能和抗氧化性能

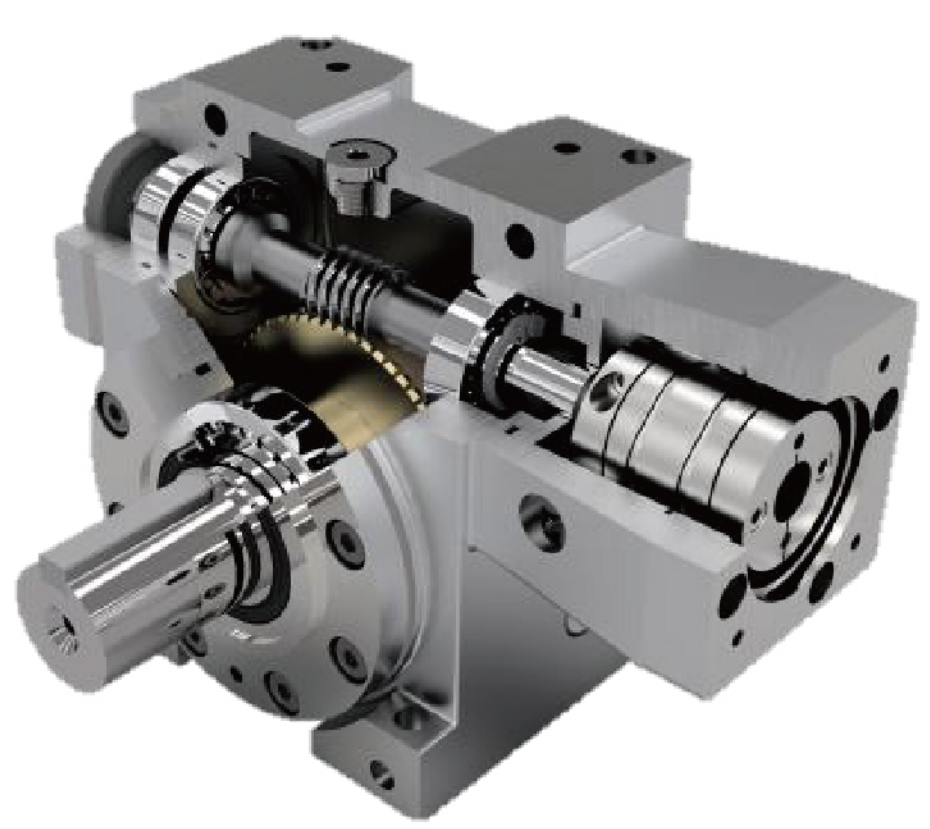

产品特性

PRODUCTS FEATURES

安装便捷

·采用双膜片联轴器，提供更高的精度和刚性

·伺服电机法兰更换方便

多种输出方式

·一台电机驱动多台串联减速机，实现同步输出

•输出方式：单轴输出，双轴输出，空心轴输出，孔键槽输出，法兰输出

双导程蜗杆

·蜗轮接触区优化设计，实现斑点优化接触

•采用特殊合金，提高耐磨性能

•双导程蜗轮蜗杆啮合趋于“零”侧隙

•特别适用在高精度，平稳传动的工作环境

•蜗轮蜗杆侧隙可调，延长使用寿命，减少维护成本

稳定的输入

·蜗杆使用两个进口圆锥滚子轴承提供高强度的支撑

•输入转速可达4000rpm

铝制箱体

·使用高强度铝合金，经压力铸造工艺成型

•通过特殊热处理提高刚性

•具有重量轻，强度高的特点

•表面防腐处理，增加抗腐性

CRD

·双导程减速机结构紧凑，是直角式精密行星减速机的理想替代产品，可以减少使用精密行星减速机的成本。

·机械设计者的理想设计方案是通过90°来旋转伺服电机驱动系统。

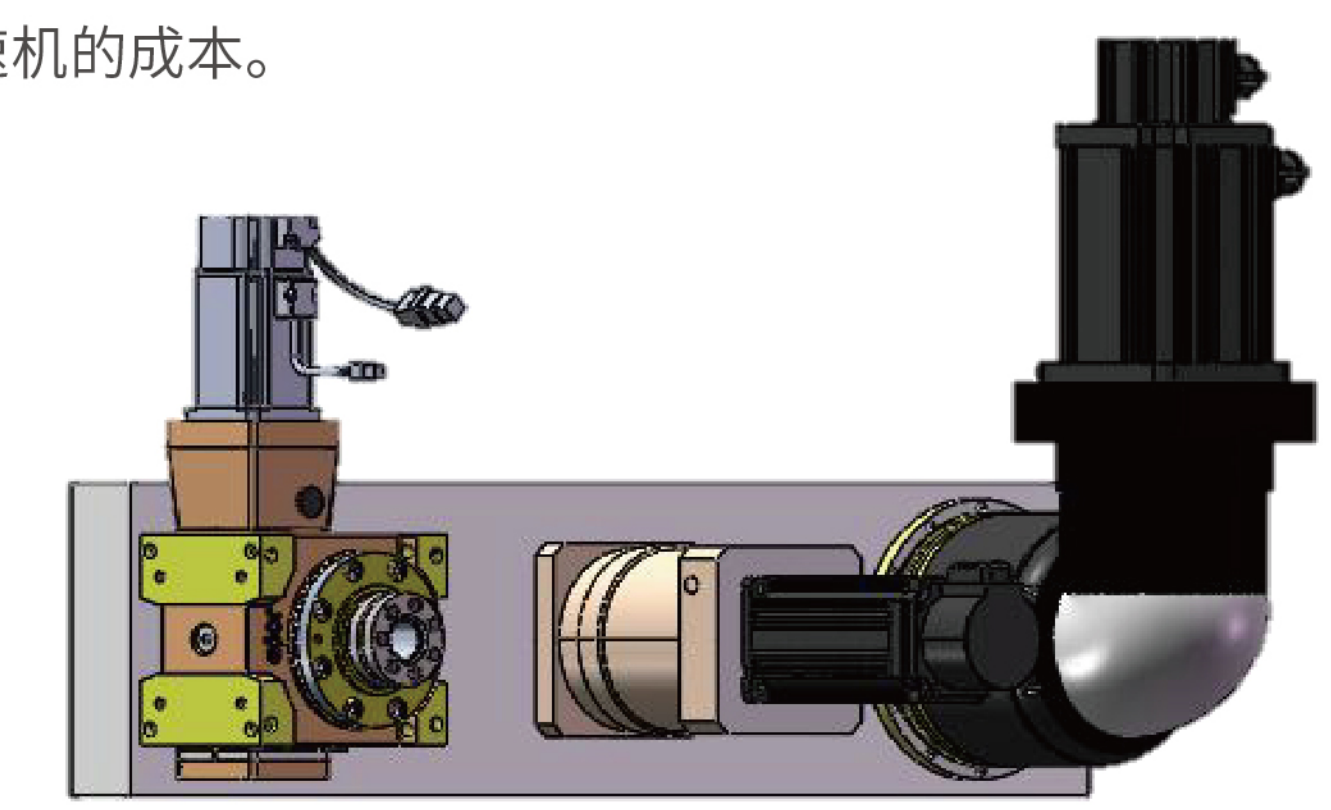

精度报告

绝对精度曲线					
正转			反转		
	角度	单位		角度	单位
0°	0° 1′ 22″	0	0°	0° 1′ 56″	0
45°	45° 1′ 31″	9	45°	45° 1′ 36″	-20
90°	90° 1′ 0″	-22	90°	90° 2′ 11″	15
135°	135° 1′ 26″	4	135°	135° 1′ 41″	-15
180°	180° 1′ 36″	16	180°	180° 1′ 51″	-5
225°	225° 1′ 22″	0	225°	225° 1′ 31″	-25
270°	270° 1′ 20″	-2	270°	270° 2′ 1″	5
315°	315° 1′ 12″	-10	315°	315° 1′ 46″	-10
360°	0° 1′ 38″	16	360°	0° 2′ 6″	10
分度最大误差值		正转 =38″	≈ 0.0106°		
		反转 =40″	≈ 0.0111°		

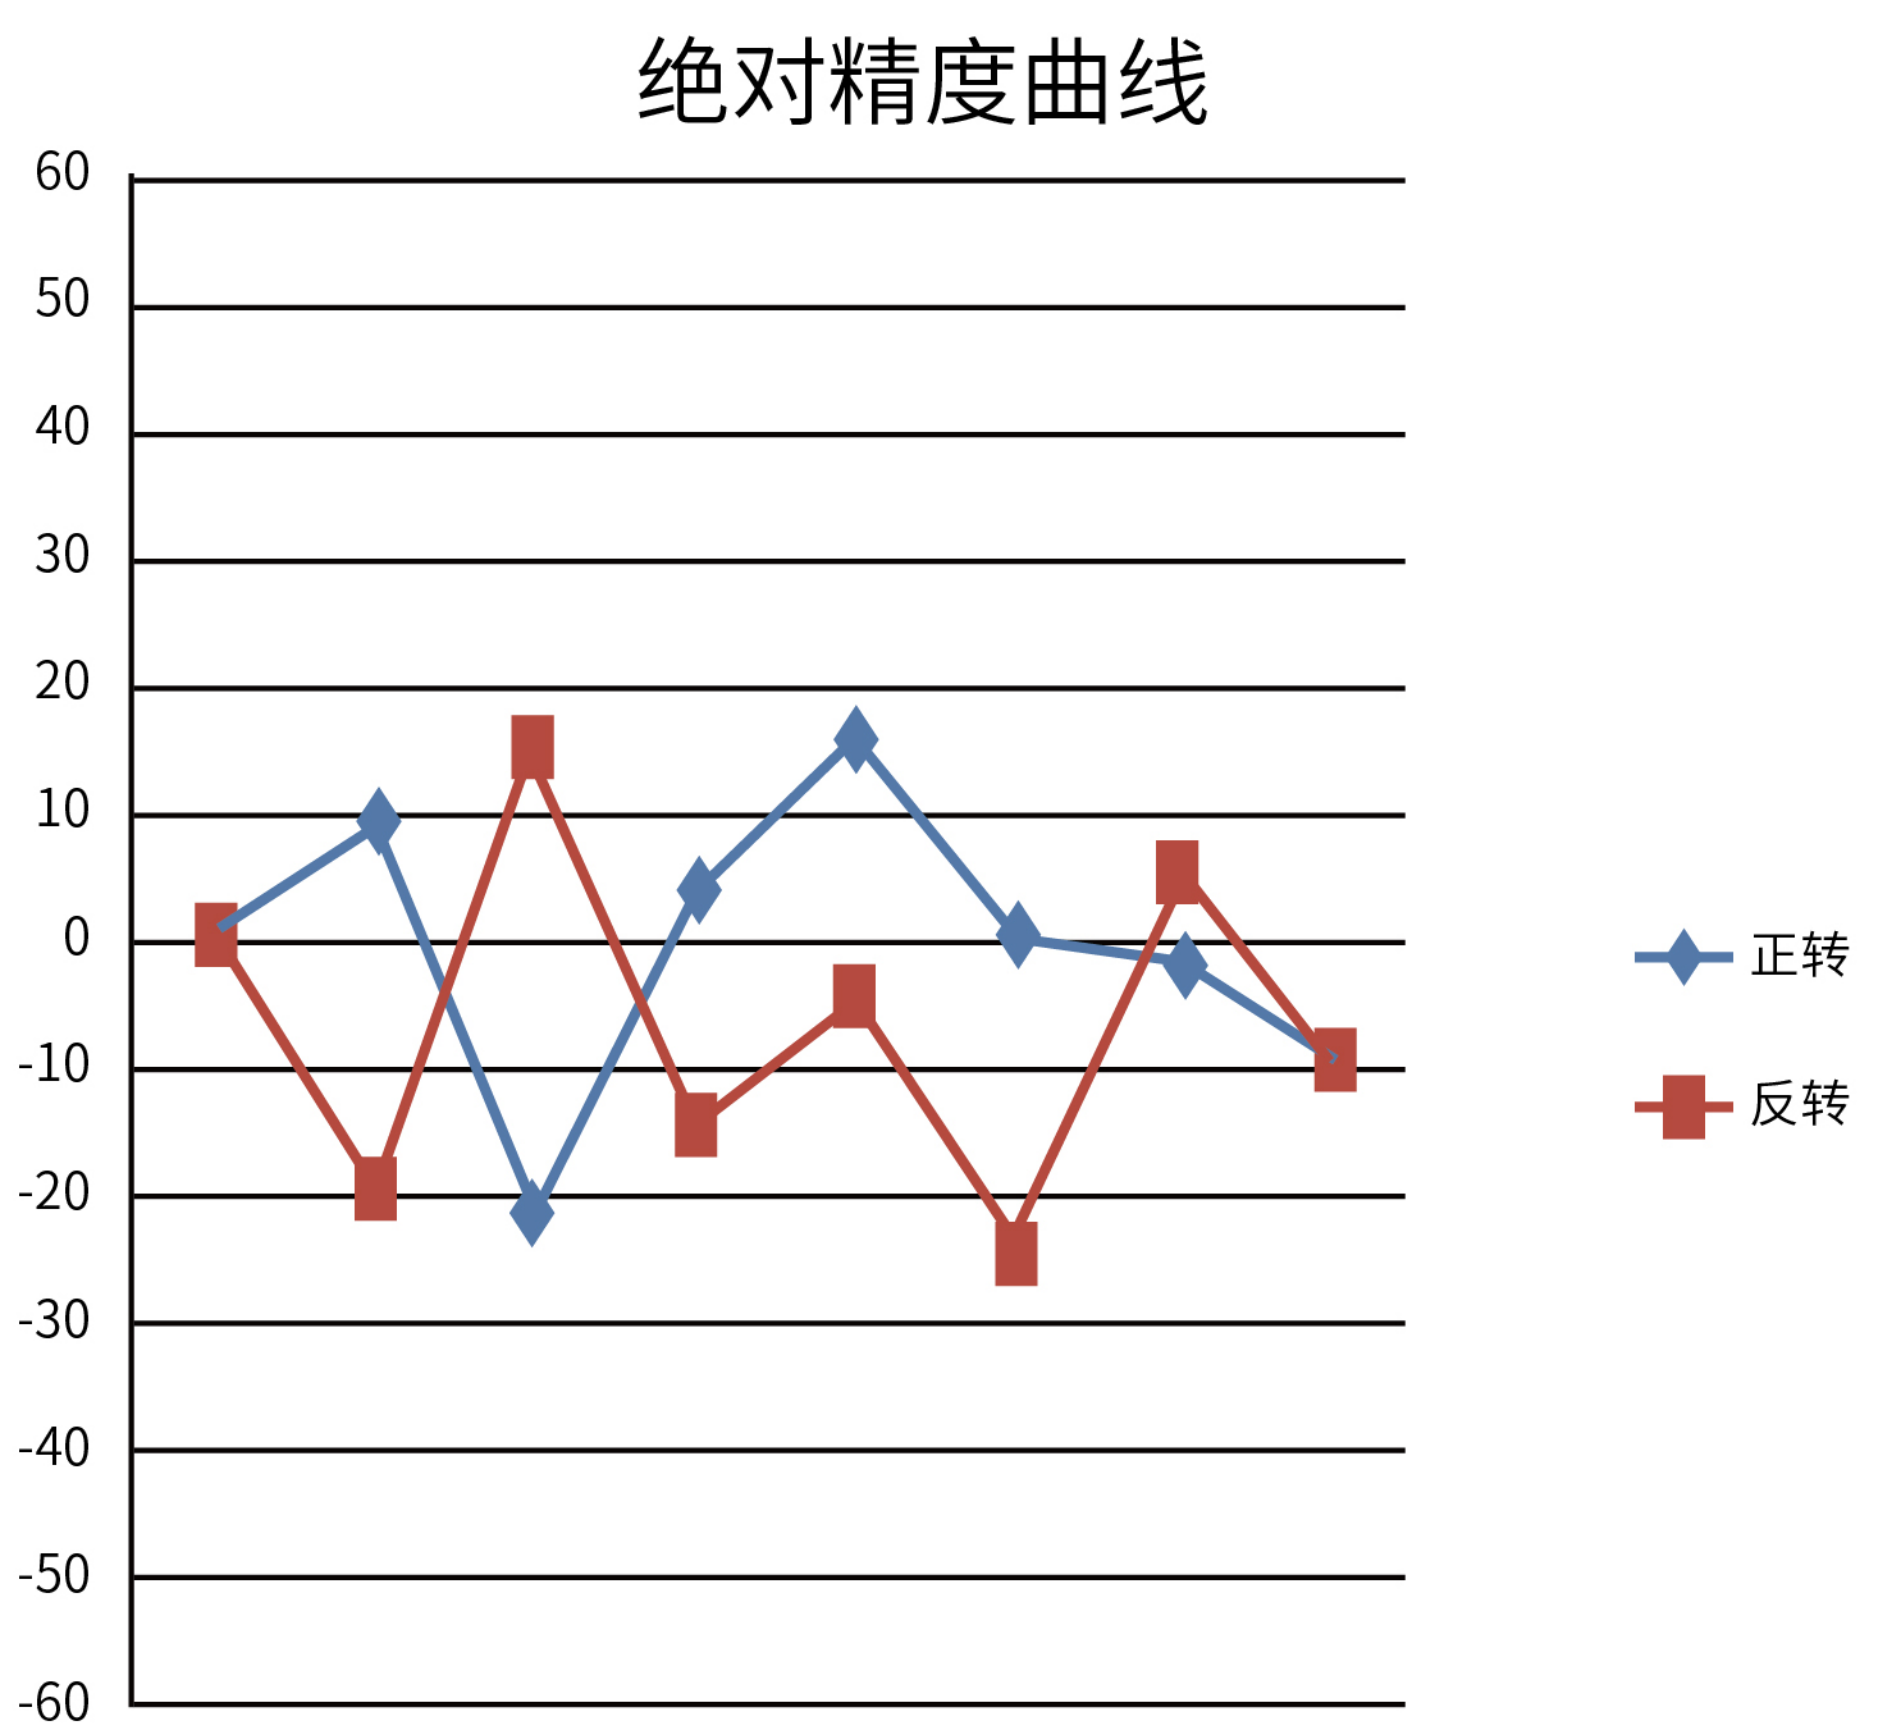

多种输出选择



具有收缩盘的空心输出，高精度，容易整合



孔键槽输出，安装方便



实心输出（单轴或双轴）

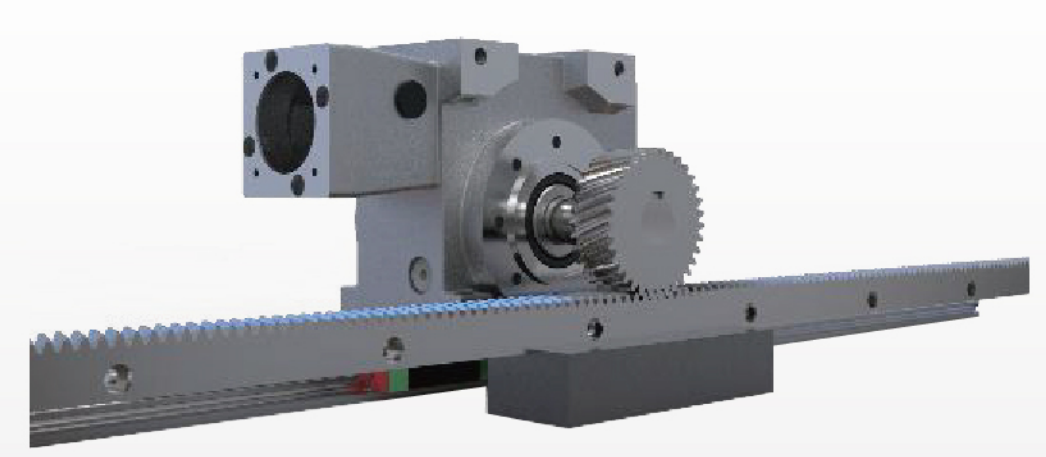

齿轮、齿条输出

选型的方法

启停作业S5
计算减速机输出的加速扭矩
Ma2=Ma1*i*η*f1*f2
f1和f2:在下列图表中找合适参数

一个完整周期内减速机运转时间					
	10%	20%	45%	75%	90%
f1	0.72	0.86	0.98	1.13	1.2

每小时启停次数			
	0~10	10~30	30~300
f2	1~1.35	1.35~1.45	1.45~1.6

连续作业S1
计算减速机输出的额定扭矩
Mn2=Mn1*i*η

在S1栏选择对应的减速机的尺寸

S1>Mn2

f1和f2的值按照以上的方式代入

在S5栏选择对应减速机尺寸

S5>Ma2

Ma1(Nm):电机加速扭矩;
Mn1(Nm):电机额定扭矩;
Ma2(Nm):计算减速机输出加速扭矩;
Mn2(Nm):计算减速机输出扭矩;
S1(Nm):额定输出扭矩;
S5(Nm):额定输出加速扭矩;
i:减速比;
f:工作系数;
η(%):效率;
Fr(N):输出轴允许径向负荷力;
Fa(N):输出轴允许轴向负荷力;

CRD

技术参数

转速		3000rpm			2000rpm			1000rpm			Fr	Fa
RDB	速比 i	S1	S5	η	S1	S5	η	S1	S5	η		
45	14.5	45	75	0.85	52	82	0.81	58	90	0.75	5500	3800
	19.5	48	78	0.82	54	85	0.78	61	94	0.73	5500	3800
	25	49	80	0.78	56	88	0.76	62	95	0.71	5500	3800
	30	53	82	0.75	59	92	0.71	64	98	0.65	5500	3800
	40	49	80	0.72	55	86	0.69	58	91	0.6	5500	3800
	50	48	78	0.65	53	83	0.62	57	88	0.51	5500	3800
	60	49	79	0.6	54	85	0.55	58	89	0.5	5500	3800
50	5.2	55	80	0.86	68	95	0.82	75	112	0.80	5500	3800
	9.25	55	80	0.85	69	95	0.83	75	112	0.76	5500	3800
	19.5	52	76	0.82	67	89	0.8	75	108	0.73	5500	3800
	25	51	76	0.8	70	92	0.75	78	112	0.7	5500	3800
	35	60	86	0.65	65	100	0.67	78	115	0.68	5500	3800
	40	60	86	0.65	65	100	0.67	78	115	0.68	5500	3800
	50	56	82	0.64	63	95	0.6	72	112	0.58	5500	3800
	60	55	80	0.55	65	95	0.53	72	112	0.52	5500	3800
55	14.5	82	130	0.83	98	155	0.8	112	181	0.77	6800	4600
	19.5	86	135	0.82	102	160	0.79	117	190	0.76	6800	4600
	25	92	141	0.8	105	162	0.78	119	192	0.75	6800	4600
	30	95	145	0.77	112	168	0.76	126	195	0.74	6800	4600
	40	93	143	0.72	111	165	0.7	124	194	0.68	6800	4600
	50	93	142	0.66	108	158	0.63	120	189	0.6	6800	4600
	60	92	138	0.64	105	153	0.6	118	186	0.58	6800	4600
63	14.5	104	174	0.86	142	232	0.82	155	260	0.75	8500	8000
	19.5	100	168	0.82	132	220	0.77	146	251	0.73	8500	8000
	25	91	158	0.78	130	223	0.76	136	238	0.7	8500	8000
	30	115	185	0.75	150	245	0.70	168	276	0.65	8500	8000
	40	110	180	0.72	150	245	0.69	165	275	0.6	8500	8000
	50	102	170	0.65	132	223	0.62	146	250	0.52	8500	8000
	60	96	162	0.6	130	218	0.55	140	239	0.51	8500	8000
75	14.5	151	243	0.85	195	310	0.83	235	350	0.76	10000	10100
	19.5	160	250	0.82	210	320	0.8	234	348	0.73	10000	10100
	25	152	245	0.8	201	315	0.75	213	320	0.7	10000	10100
	30	168	260	0.65	230	345	0.67	258	360	0.68	10000	10100
	40	163	258	0.65	220	330	0.67	243	345	0.68	10000	10100
	50	150	243	0.64	210	322	0.6	225	320	0.58	10000	10100
	60	146	236	0.55	202	312	0.53	210	310	0.52	10000	10100
	80	128	220	0.5	192	300	0.5	205	300	0.48	10000	10100
90	14.5	272	390	0.83	368	540	0.8	420	590	0.77	15000	12000
	19.5	265	385	0.82	356	530	0.79	389	560	0.76	15000	12000
	25	250	380	0.8	341	525	0.78	365	545	0.75	15000	12000
	30	312	420	0.77	406	580	0.76	450	630	0.74	15000	12000
	40	275	385	0.72	358	550	0.7	410	605	0.68	15000	12000
	50	260	380	0.66	340	534	0.63	389	586	0.6	15000	12000
	60	225	350	0.64	318	526	0.6	350	568	0.58	15000	12000
	80	220	345	0.62	280	489	0.58	318	521	0.52	15000	12000

CRD

空心轴尺寸

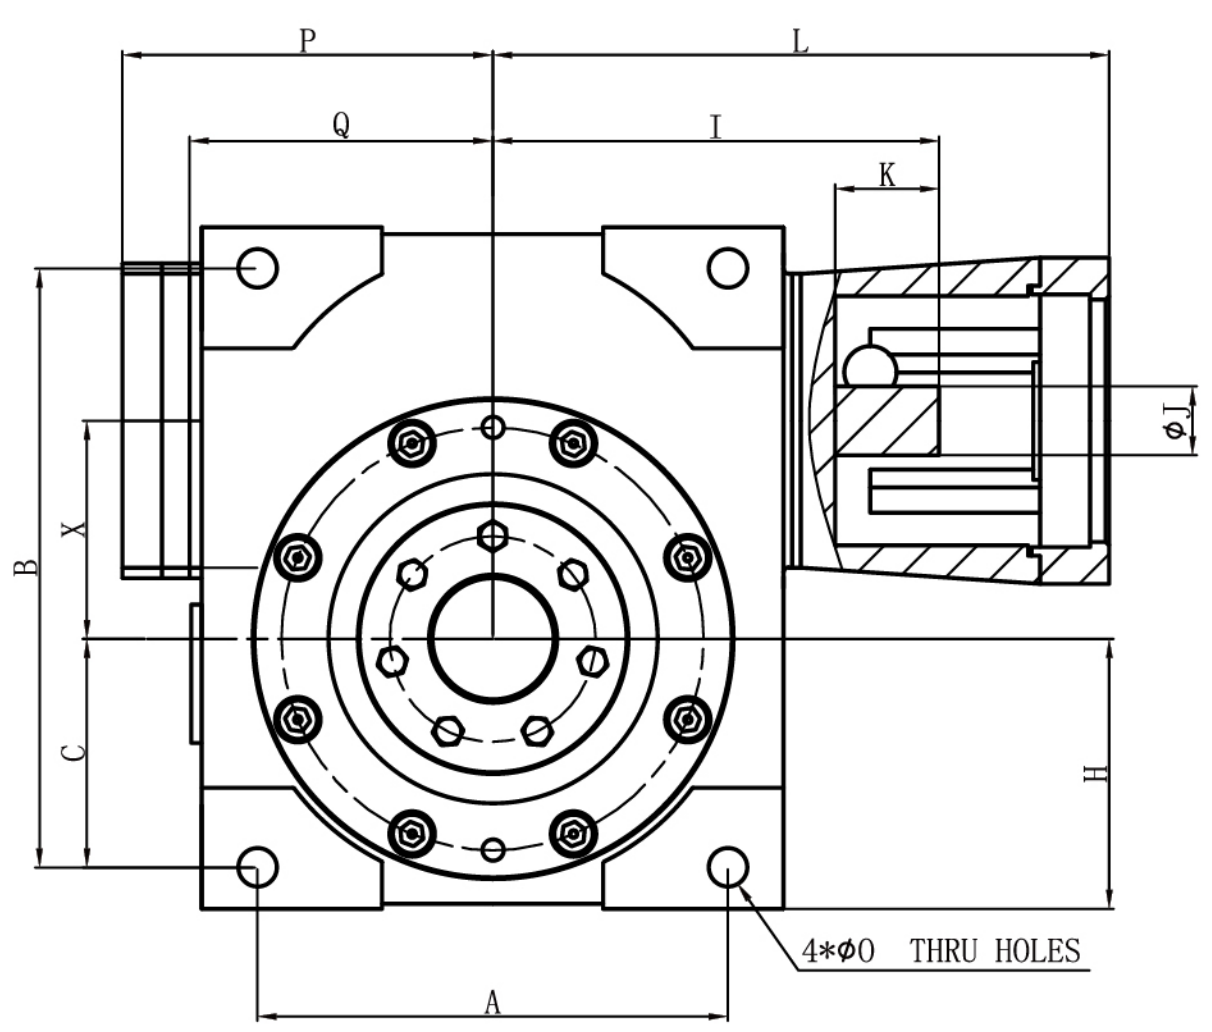

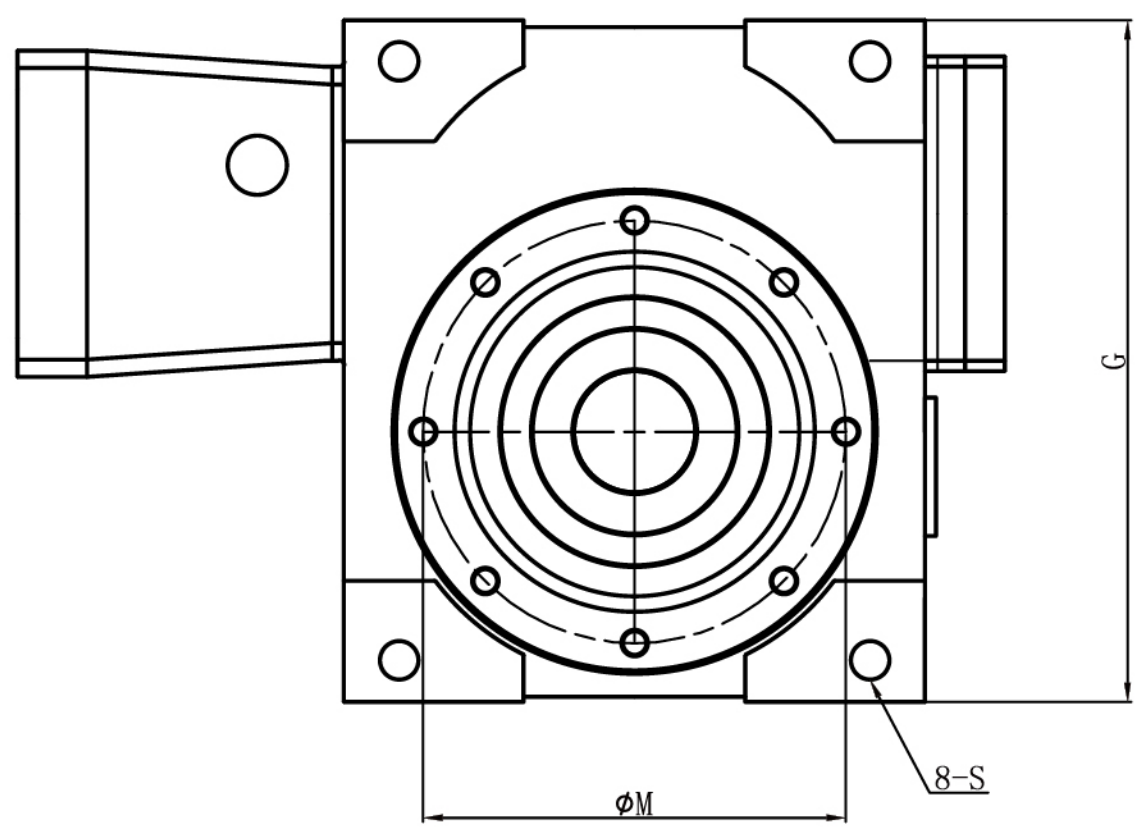

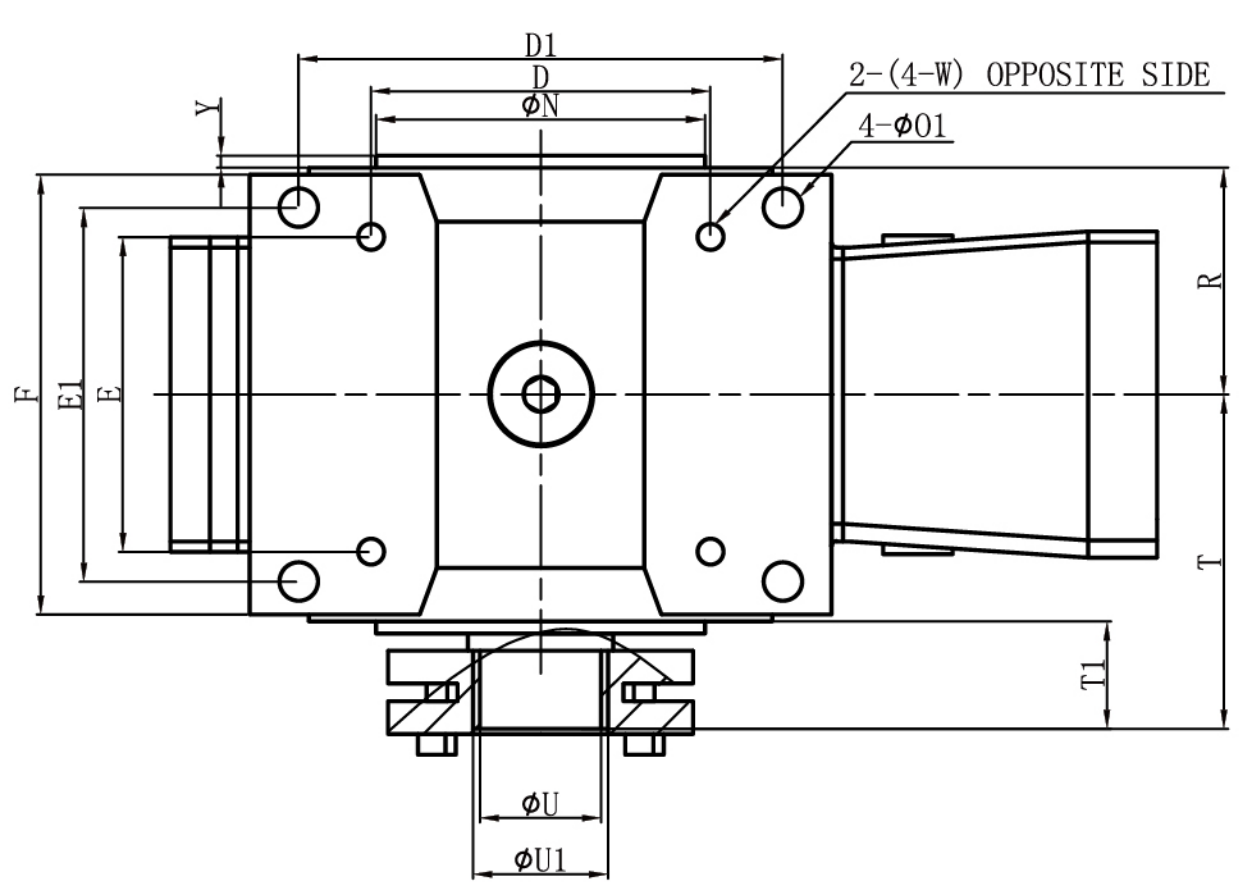

尺寸参数

CRD	45	50	55	63	75	90
A	108	108	120	134	172	186
B	135	155	155	173	208	234
C	53	53	61	66	82	91
D	81	81	90	98	136	141
D1	114	114	125	140	172	204
E	68	68	78	91	110	130
E1	84	84	96	108	125	140
F	100	100	112	127	148	170
G	156	156	175	197	232	264
H	62	62	71	78	78	94
I	98.5	98.5	111	122	147	157
J (h6)	14	15	18	20	20	24
K	23	23	28	30	35	35
M	85	85	100	115	130	165
N (h6)	70	70	80	95	110	130
O	9	9	9	11	11	13
O1	9	9	9	11	11	11
P (Max)	90	90	101	107	128	139
Q	70.5	71	78	87.5	107	117.5
R	52	52	58	65.5	76	87
S	M8	M8	M8	M8	M10	M12
T	78	78	87	96.5	110	124
T1	24	24	29	29	31	34
U(H7)	25	25	30	35	40	50
X	45	50	55	63	75	90
Y	3	3	3.5	3.5	4	4

实心轴尺寸

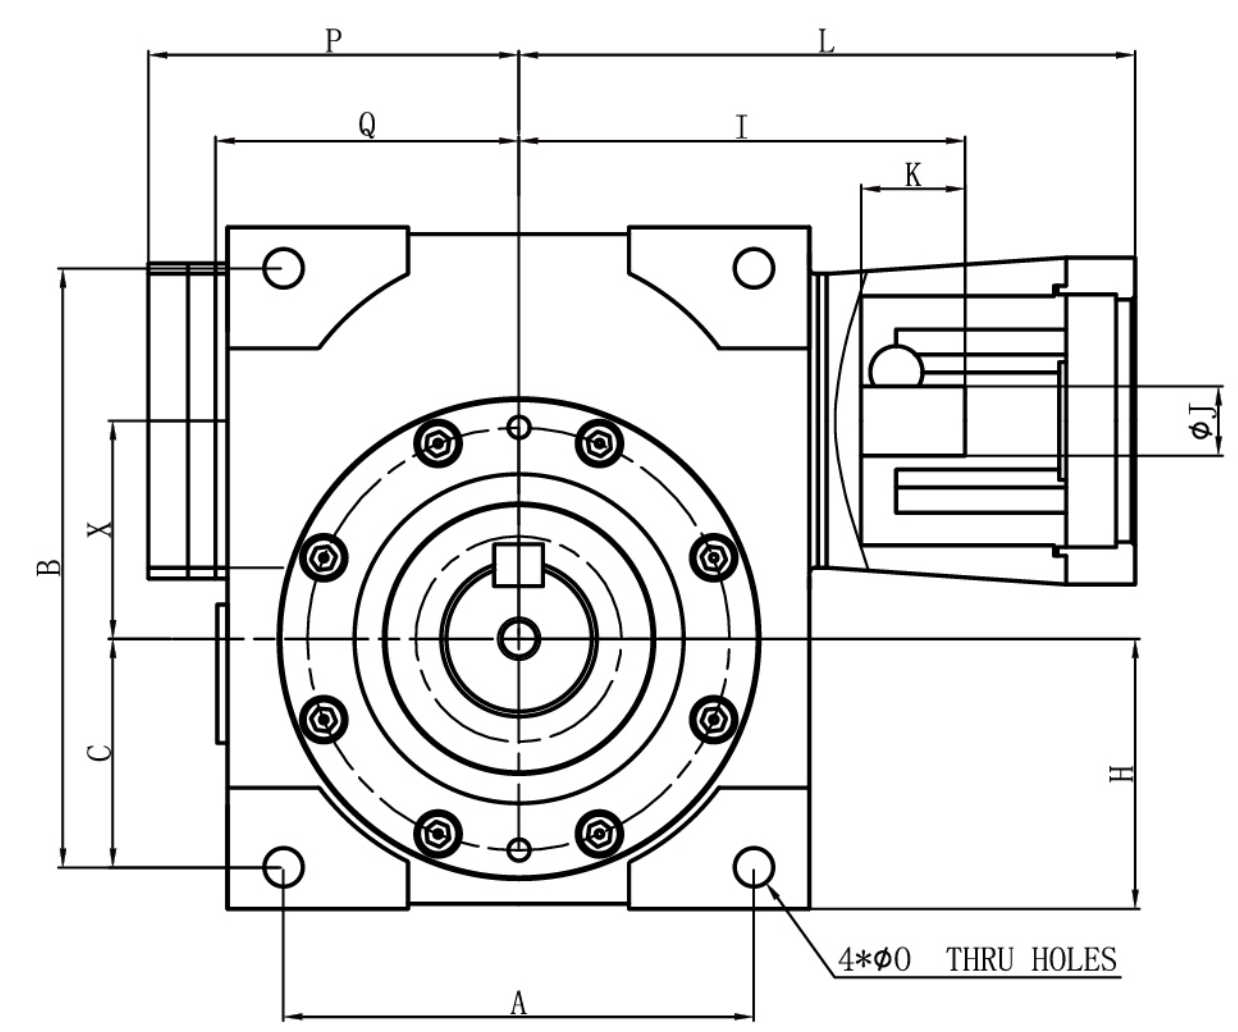

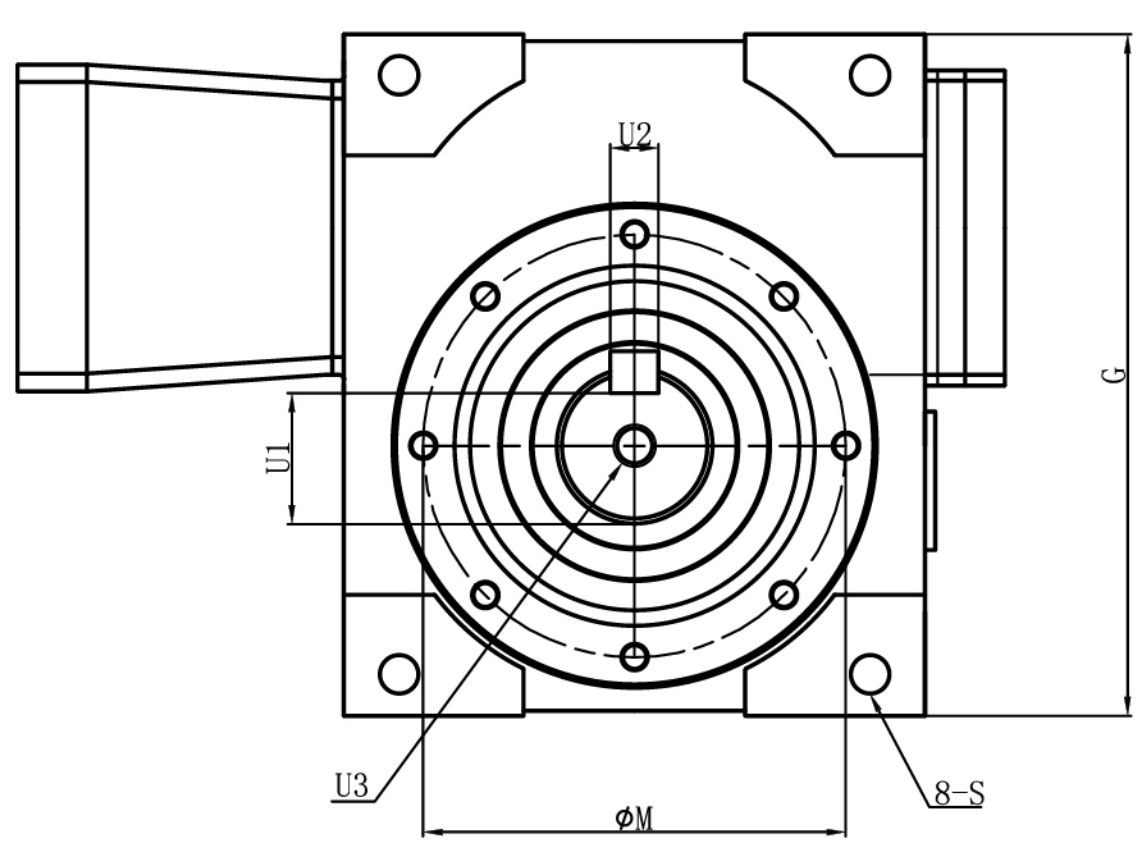

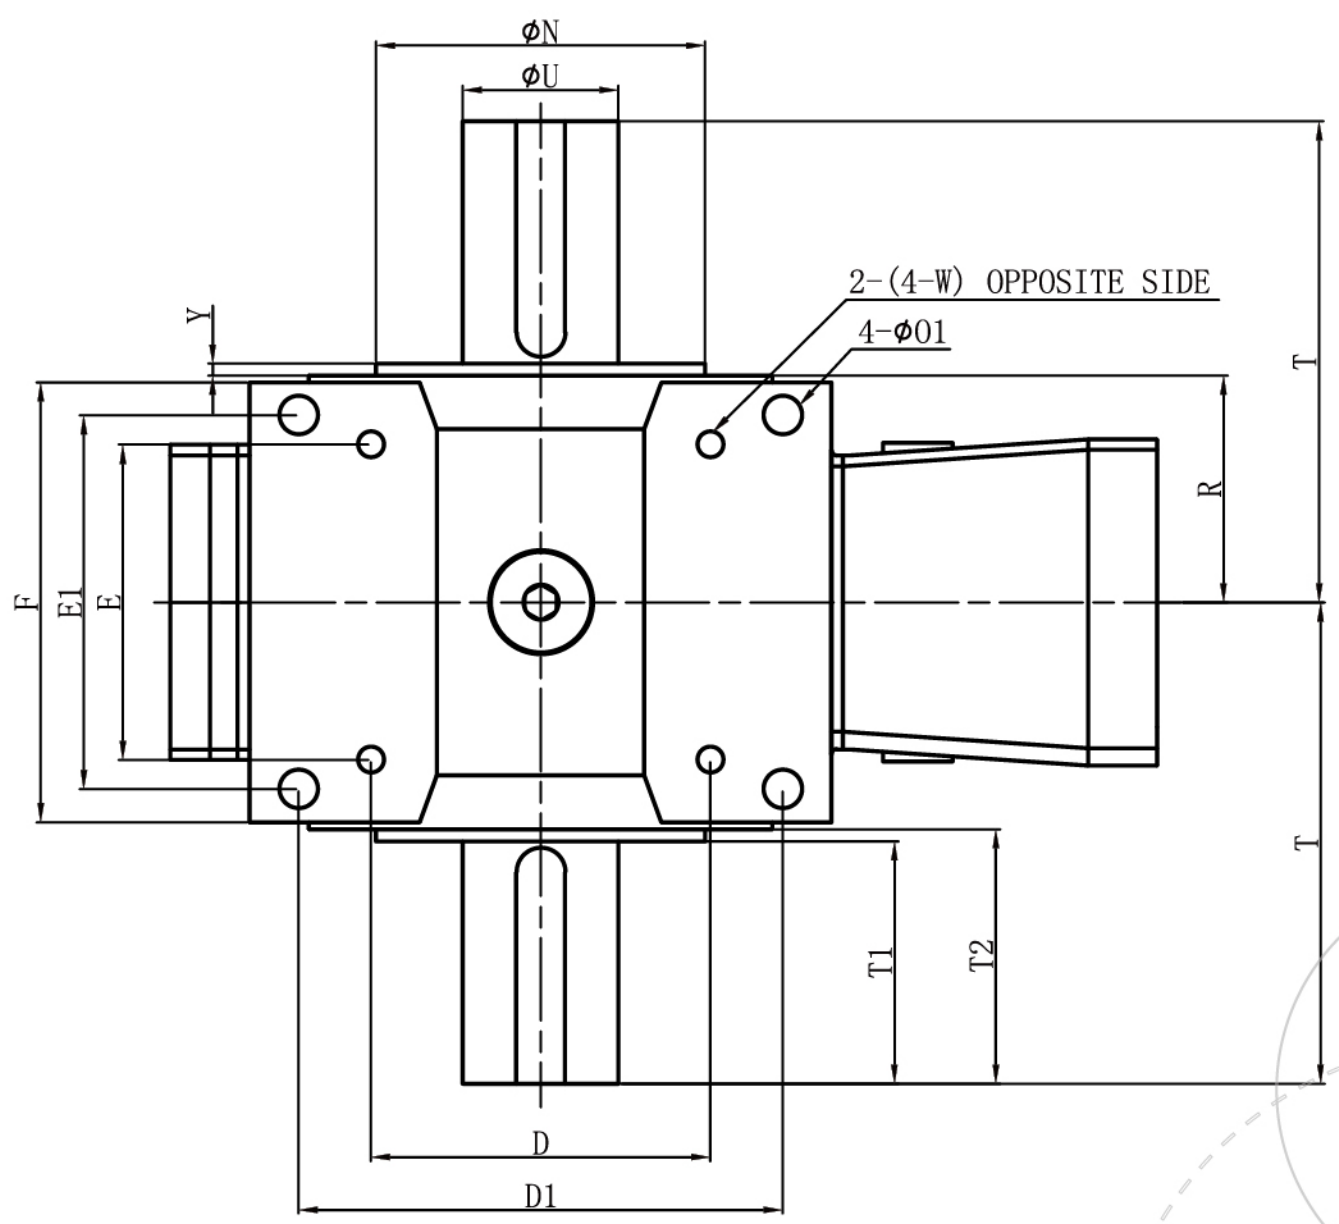

尺寸参数

CRD	45	50	55	63	75	90
A	108	108	120	134	172	186
B	135	155	155	173	208	234
C	53	53	61	66	82	91
D	81	81	90	98	136	141
D1	114	114	125	140	172	204
E	68	68	78	91	110	130
E1	84	84	96	108	125	140
F	100	100	112	127	148	170
G	156	156	175	197	232	264
H	62	62	71	78	78	94
I	98.5	98.5	111	122	147	157
J (h6)	14	15	18	20	20	24
K	23	23	28	30	35	35
M	85	85	100	115	130	165
N (h6)	70	70	80	95	110	130
O	9	9	9	11	11	13
O1	9	9	9	11	11	11
P (Max)	90	90	101	107	128	139
Q	70.5	71	78	87.5	107	117.5
R	52	52	58	65.5	76	87
S	M8	M8	M8	M8	M10	M12
T	107	107	121.5	139	155	191
T1	55	55	60	70	75	100
T2	58	58	63	73	78	103
U(h6)	35	35	40	45	50	65
U2	10	10	12	14	14	16
U3	M12	M12	M12	M12	M16	M16
W	M8	M8	M8	M10	M10	M12
X	45	50	55	63	75	90
Y	3	3	3.5	3.5	4	4

孔健槽输出

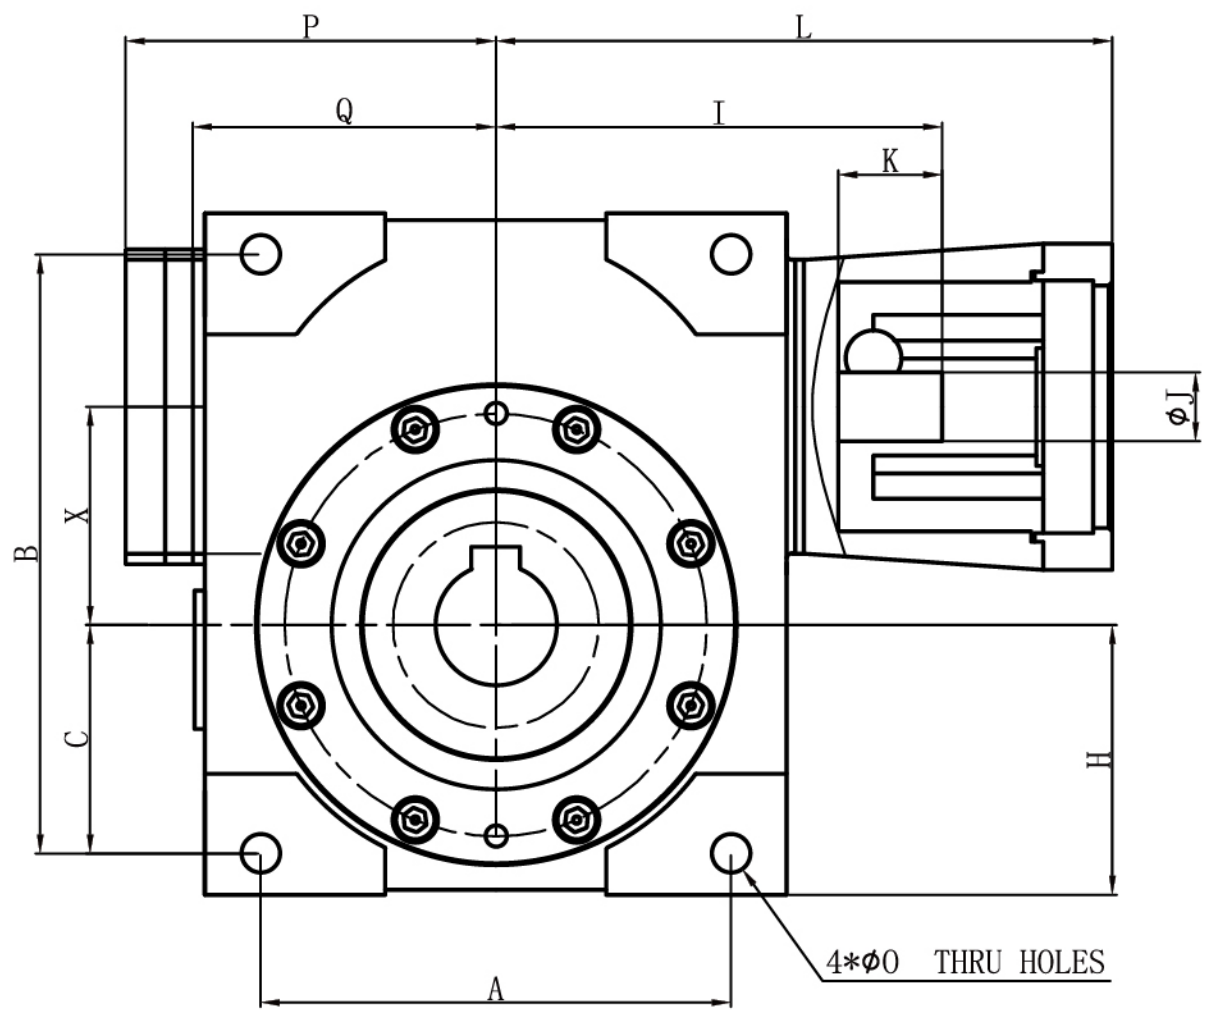

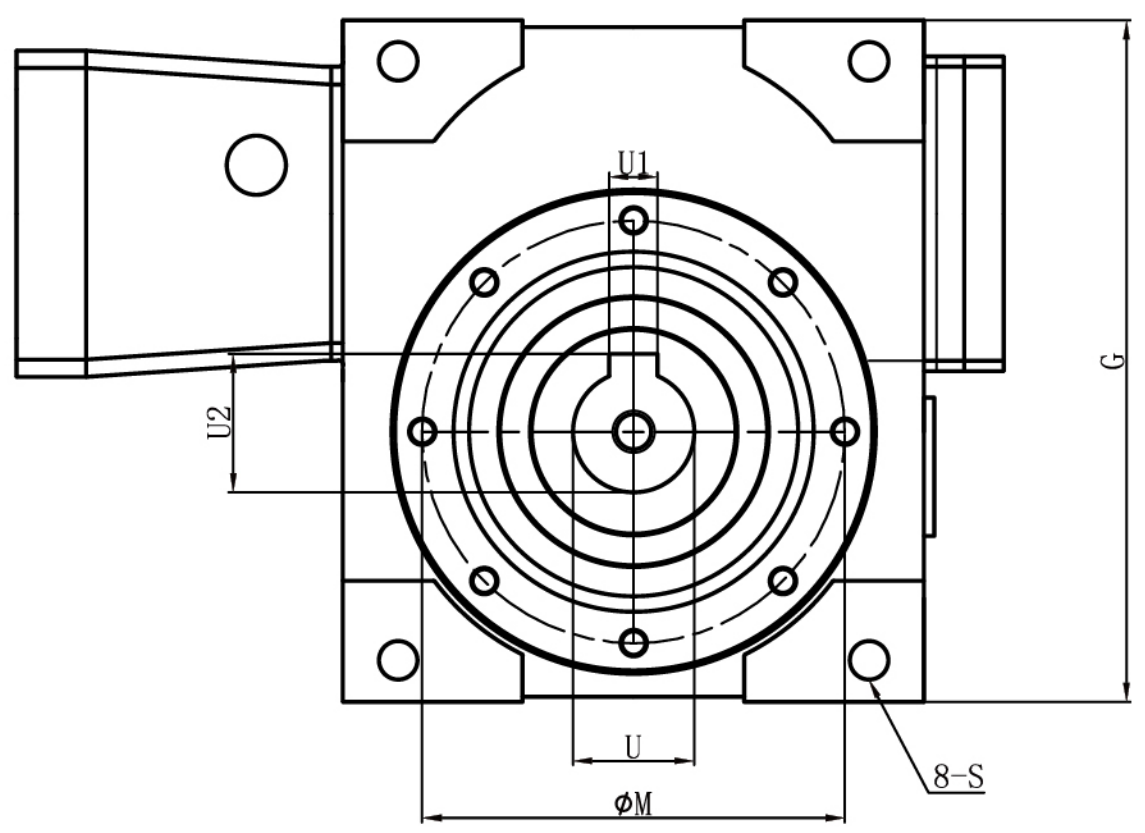

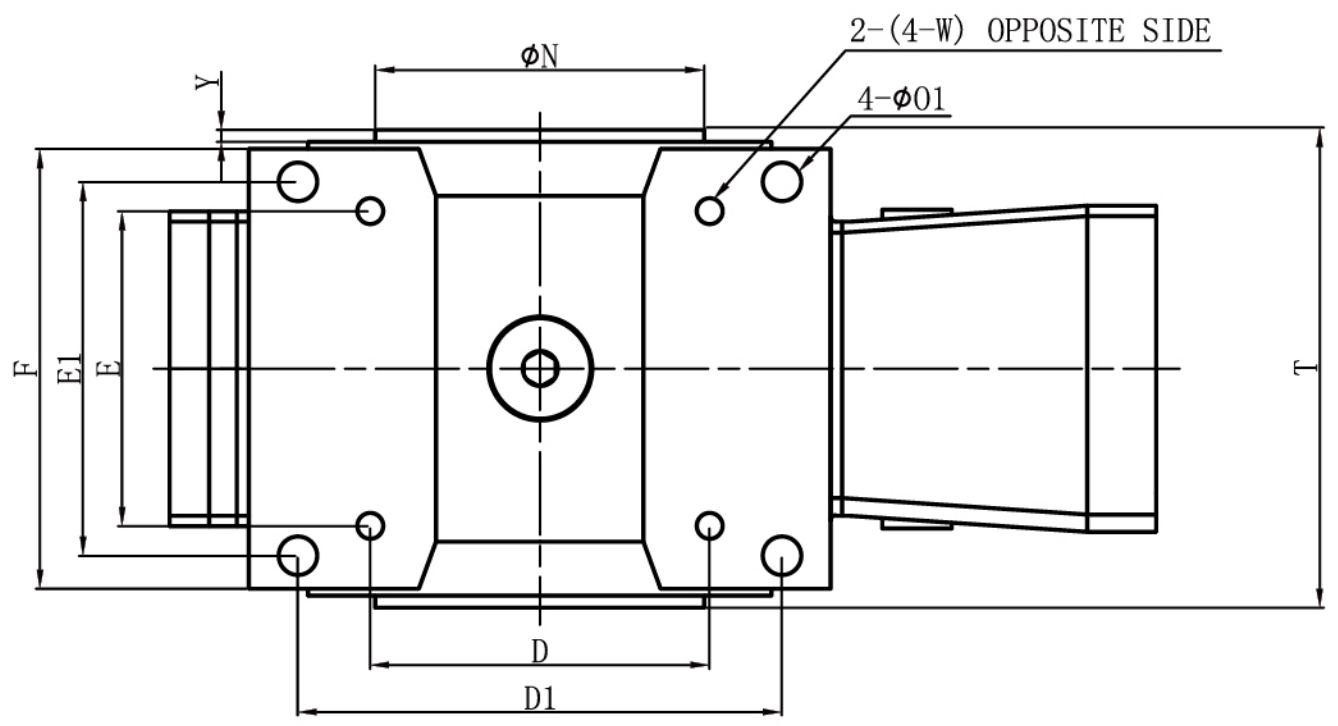

双导程减速机

尺寸参数

CRD	45	50	55	63	75	90
A	108	108	120	134	172	186
B	135	155	155	173	208	234
C	53	53	61	66	82	91
D	81	81	90	98	136	141
D1	114	114	125	140	172	204
E	68	68	78	91	110	130
E1	84	84	96	108	125	140
F	100	100	112	127	148	170
G	156	156	175	197	232	264
H	62	62	71	78	78	94
I	98.5	98.5	111	122	147	157
J（h6）	14	15	18	20	20	24
K	23	23	28	30	35	35
M	85	85	100	115	130	165
N（h6）	70	70	80	95	110	130
O	9	9	9	11	11	13
O1	9	9	9	11	11	11
P（Max）	90	90	101	107	128	139
Q	70.5	71	78	87.5	107	117.5
R	52	52	58	65.5	76	87
S	M8	M8	M8	M8	M10	M12
T	78	78	87	96.5	110	124
U(H7)	25	25	30	35	40	50
X	45	50	55	63	75	90
Y	3	3	3.5	3.5	4	4

CRD

CRD

安装方位

减速机箱体外形方正，每个面均有连接孔，可以根据需要把减速机按不同方位安装。

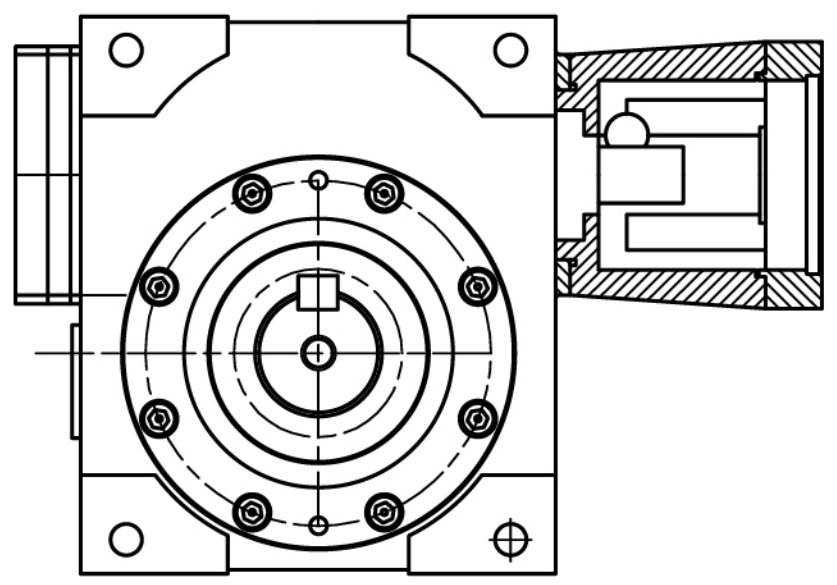
①

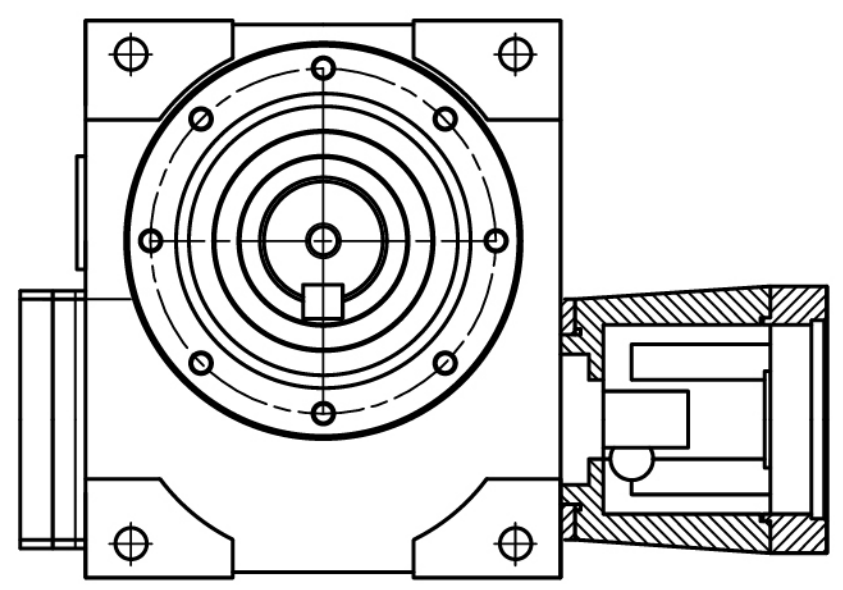
②

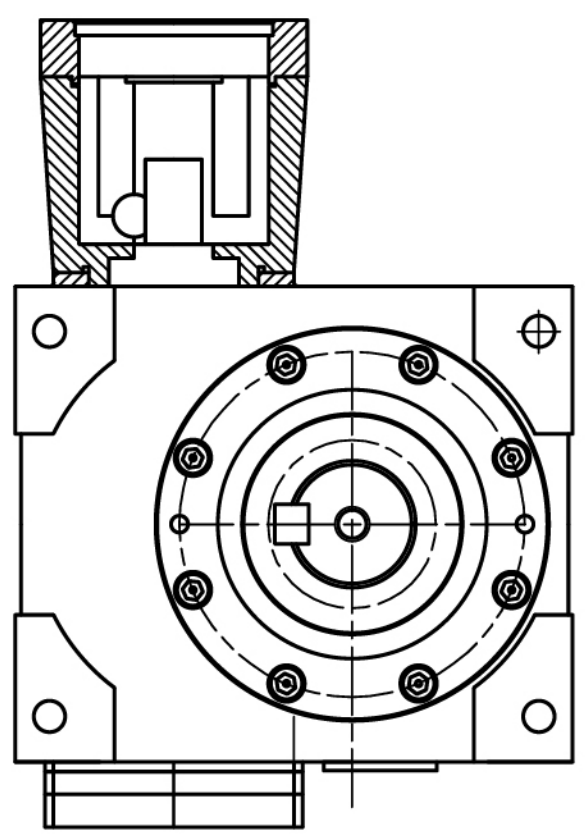
③

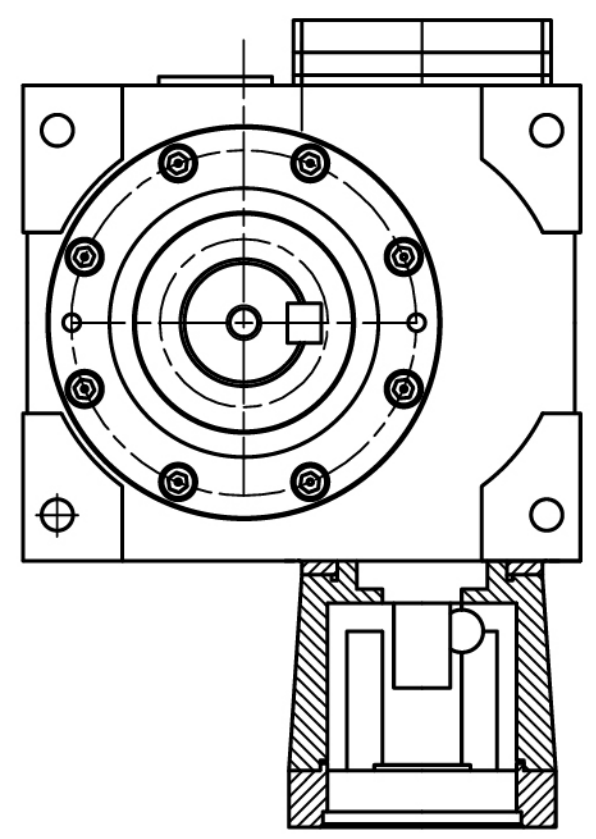
④

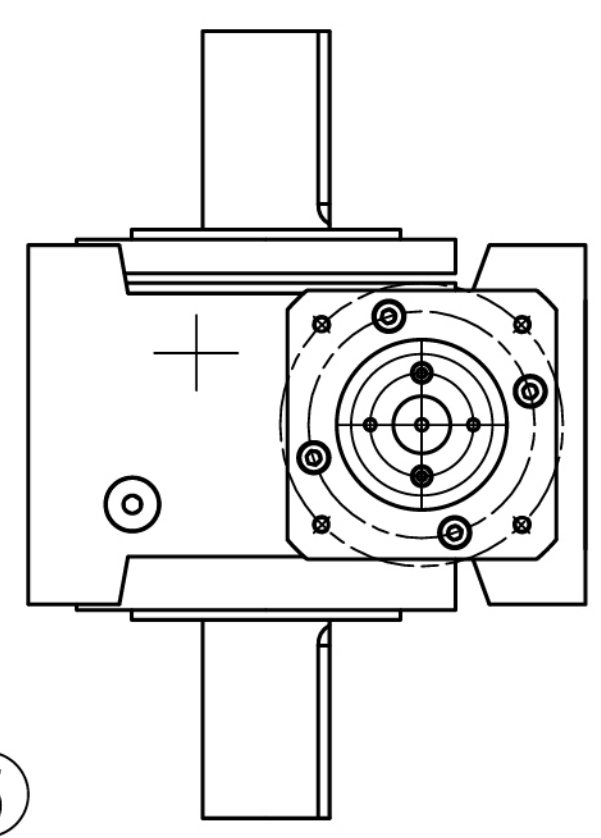
⑤

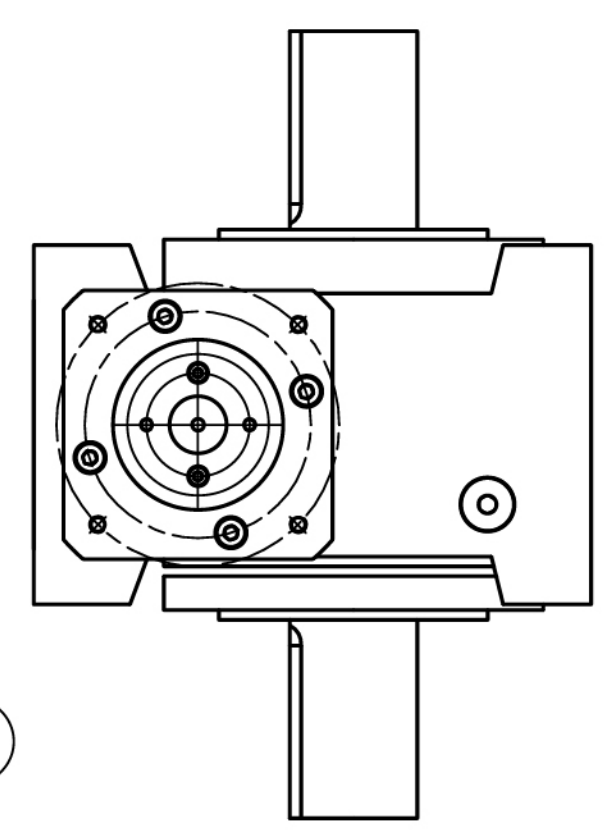
⑥

订单选型

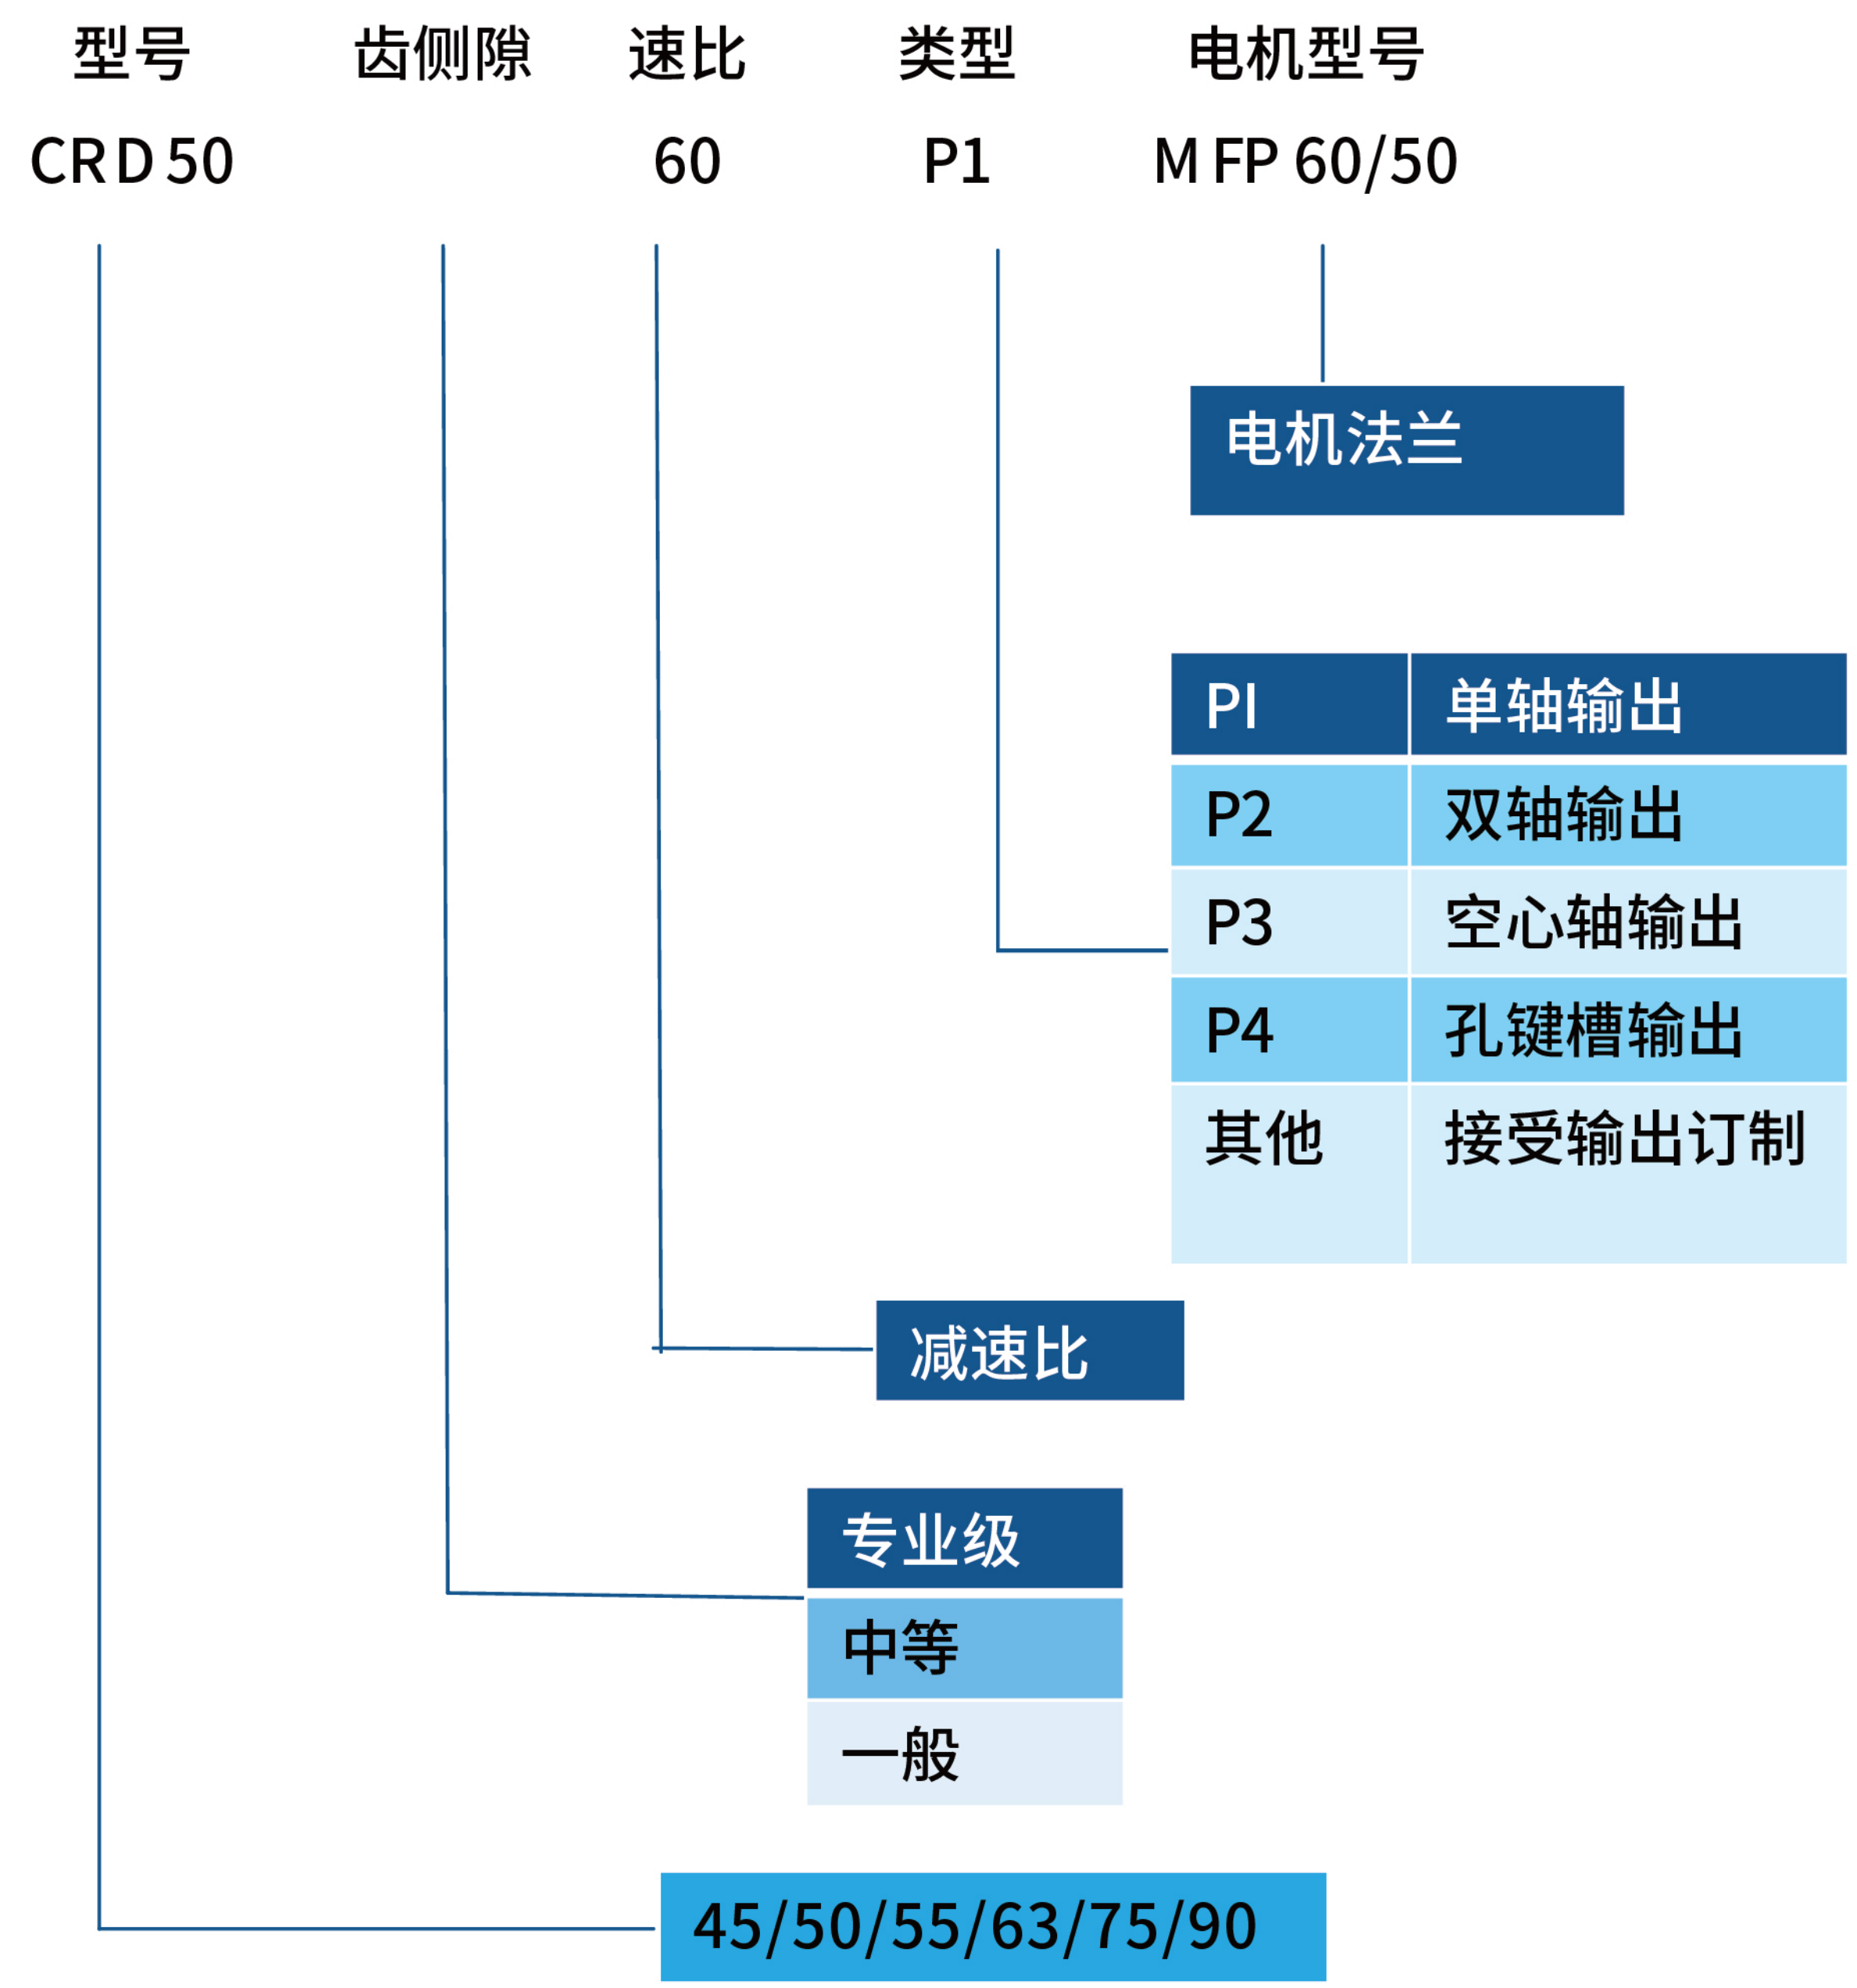

CRD

安装便捷

采用双膜片联轴器,提供更高精度和刚性伺服电机法兰更换方便

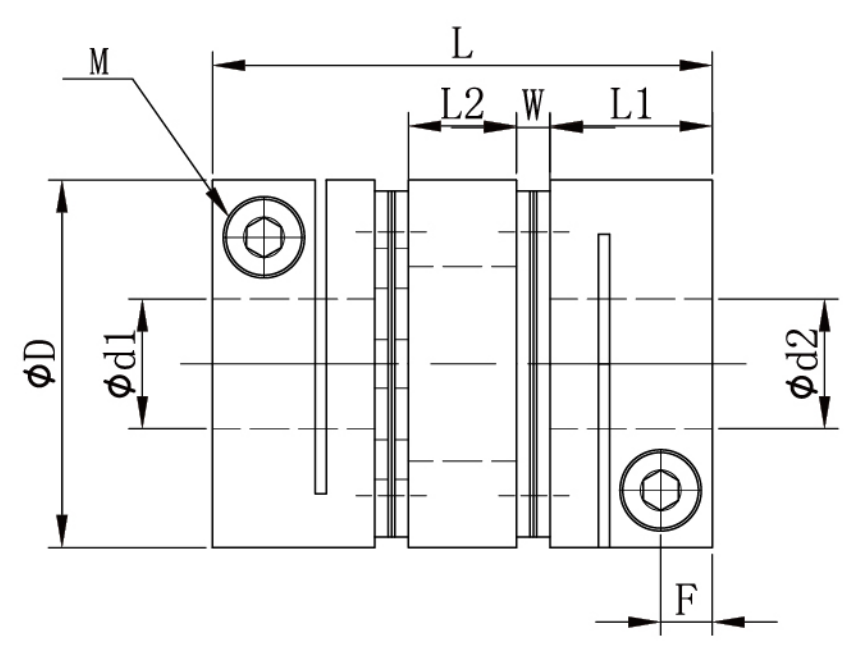



型号	ϕd1ϕd2 孔径	D	L	W	L1	M	紧固螺栓		额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	最高转速 (rpm)	静态力矩 (N.m/rad)	重量 (g)
							中心到轴测距离	拧紧力矩					
WQ-26*26	2 6 8 9.525 10	26	26	2.5	12	M3	3.75	1.5	1.4	2.8	10000	950	24
WQ-34*32	8 9.525 10 11 12 14	34	32	3.1	15	M4	5	1.5	2.8	5.6	10000	1960	46
WQ-39*34	10 11 12 14 15 16	39	34	4.1	16	M4	4.75	2.5	5.8	11.6	10000	4500	78

产品概述

ISO VG 润滑油是采用精拣聚乙二醇润滑油和添加剂调配而成的高级合成重载工业蜗杆传动齿轮油。 该产品可在严苛工况下提供出色的润滑性能, 包括提高能效、 较长使用寿命和抗微点腐蚀。

性能特点

- 使用寿命长——节省维护费用
- 抗磨损性能优
- 保持系统效率

兼容性

密封及涂料兼容性

ISO VG 润滑油可满足丁晴橡胶和氟橡胶密封材料的要求。 此润滑油不建议与其他的聚乙二醇产品混合。 通常,最好避免通过排干和重新加油引起的油品混合。

典型数据

测试项目	单位	试验方法	数据
ISO VG			150 220 320 460 680
外观		目测	清澈透明
运动粘度 40℃ 100℃ VI	mm^2/s	ASTM D445 ASTM D2270	137 222 321 460 673 24.2 37.5 52.8 73.5 98.2 220 220 230 240 240
倾点	℃	ASTM D97	-42 -40 -39 -36 -36
闪点	℃	ASTM D92	280 280 290 290 290
FZG 负载试验	级	DIN51354	＞14

应用领域

- 精密抛光机
- 伺服轴
- 自动化设备
- 生产线
- 第四轴
- 机器人